

Álgebra lineal

Fundamentos
y aplicaciones

Primera edición



Bernard Kolman • David R. Hill

Álgebra

Fundamentos
y aplicaciones

lineal

LIBROS, MANUALES, CURSOS, REVISTAS, SOFTWARE, VIDEO TUTORIALES, TRUCOS, PELÍCULAS, SERIES, JUEGOS, UTILIDADES, Y MUCHO MÁS... GRATIS PARA EL CONOCIMIENTO CONTINUO.



<https://www.facebook.com/IngAlexisLlontop>

VISÍTANOS EN NUESTRAS DIFERENTES WEBS PARA DIFERENTES SERVICIOS!

LIBROS, MANUALES, SOFTWARE SOBRE PROGRAMACIÓN Y OTRAS UTILIDADES AQUÍ:

Compartiendo Conocimiento

<http://alexyniorlls.blogspot.com>

TODA INGENIERÍA EN UNA SOLA COMUNIDAD, LIBROS UNIVERSITARIOS Y DE TODA INGENIERÍA AQUÍ:

FULL ENGINEERING BOOK

<http://fullengineeringbook.blogspot.com>

REVISTAS, PROGRAMAS FULL AQUÍ:

ReProFull

<http://reprofull.blogspot.com>



ÁLGEBRA LINEAL

FUNDAMENTOS Y APLICACIONES

Bernard Kolman

Drexel University

David R. Hill

Temple University

TRADUCCIÓN:

Victor Hugo Ibarra Mercado

*Escuela de Actuaría-Universidad Anáhuac
ESFM-IPN*

REVISIÓN TÉCNICA:

Jorge Iván Castaño Bedoya

*Universidad EAFIT
Medellín, Colombia*

Ana Mercedes Márquez Estupiñán

*Universidad Católica de Colombia
Bogotá, Colombia*

PEARSON

KOLMAN, BERNARD/HILL, DAVID R.

Álgebra lineal. Fundamentos y aplicaciones

Primera edición

PEARSON, Colombia, 2013

ISBN: 978-958-699-225-1

Área: Matemáticas

Formato: 20 × 25.5 cm

Páginas: 544

Authorized translation from the English language edition, entitled *Introductory linear algebra: an applied first course* 8th ed., by Bernard Kolman and David R. Hill, published by Pearson Education, Inc., publishing as PRENTICE HALL, INC., Copyright © 2005. All rights reserved.

ISBN 0-13-143740-2

Traducción autorizada de la edición en idioma inglés, titulada *Introductory linear algebra: an applied first course* 8a ed., de Bernard Kolman y David R. Hill, publicada por Pearson Education, Inc., publicada como PRENTICE HALL, INC., Copyright © 2005. Todos los derechos reservados. Esta obra se adaptó de la edición en español *Álgebra lineal*, 8 ed. ISBN: 970-26-0696-9 publicada por Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Esta edición en español es la única autorizada

Edición en español

Dirección Suramérica: Jaime Valenzuela
 Dirección Colombia: Ángela Andrade
 Gerente Línea Universitaria: Jefferson Ceballos
 Editor: Orlando Fernández
 e-mail: orlando.fernandez@pearson.com

Gerencia editorial

Educación Superior Latinoamérica: Marisa de Anta

PRIMERA EDICIÓN, 2013

D.R. © 2013 por Pearson Educación de Colombia Ltda.

North Point III Carrera 7a. No. 156-68, pisos 26 y 27, Bogotá-Colombia

Cámara Colombiana del libro. Reg. Núm. 110838

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o de sus representantes.

ISBN VERSIÓN IMPRESA: 978-958-699-225-1

ISBN VERSIÓN E-BOOK: 978-958-699-226-8


PRIMERA IMPRESIÓN

Impreso en Colombia. *Printed in Colombia*

Impreso por Editorial Delfín Ltda

PEARSON

www.pearsonespanol.com

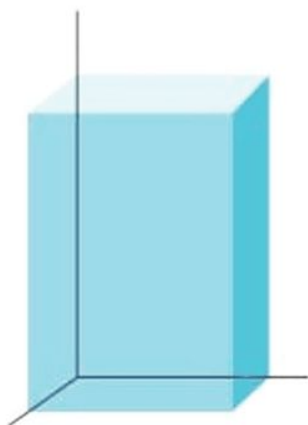

CONTENIDO

Prefacio	vii
Al estudiante	xi

1	Ecuaciones lineales y matrices	1
1.1	Sistemas lineales	1
1.2	Matrices	10
1.3	Producto punto y multiplicación de matrices	21
1.4	Propiedades de las operaciones con matrices	39
1.5	Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales	53
1.6	La inversa de una matriz	82
2	Aplicaciones de ecuaciones lineales y matrices	104
2.1	Teoría de gráficas	104
2.2	Circuitos eléctricos	114
2.3	Cadenas de Markov	119
2.4	Modelos económicos lineales	129
3	Determinantes	139
3.1	Definición y propiedades	139
3.2	Desarrollo por cofactores y aplicaciones	153
4	Vectores en R^n	171
4.1	Vectores en el plano	171
4.2	n -vectores	186
5	Aplicaciones de vectores en R^2 y R^3	207
5.1	Producto cruz en R^3	207
5.2	Rectas y planos	212

6 Espacios vectoriales reales 220

- 6.1 Espacios vectoriales 220
- 6.2 Subespacios 227
- 6.3 Independencia lineal 239
- 6.4 Bases y dimensión 251
- 6.5 Sistemas homogéneos 265
- 6.6 El rango de una matriz y sus aplicaciones 276
- 6.7 Coordenadas y cambio de base 288
- 6.8 Bases ortonormales en R^n 300
- 6.9 Complementos ortogonales 308
- 6.10 Mínimos cuadrados 319

7 Valores propios, vectores propios y diagonalización 336

- 7.1 Valores propios y vectores propios 336
- 7.2 Diagonalización 350
- 7.3 Diagonalización de matrices simétricas 359

8 Aplicaciones de valores propios y vectores propios 373

- 8.1 Formas cuadráticas 373
- 8.2 Secciones cónicas 382
- 8.3 Superficies cuádricas 389

9 Transformaciones lineales y matrices 399

- 9.1 Definiciones y ejemplos 399
- 9.2 El núcleo y la imagen de una transformación lineal 405
- 9.3 La matriz de una transformación lineal 418


10 MATLAB para álgebra lineal 440

- 10.1 Entrada y salida en MATLAB 441
- 10.2 Operaciones matriciales con MATLAB 445
- 10.3 Potencias de matrices y algunas matrices especiales 448
- 10.4 Operaciones elementales por fila con MATLAB 450
- 10.5 Inversas de matrices en MATLAB 459
- 10.6 Vectores en MATLAB 460
- 10.7 Aplicaciones de las combinaciones lineales en MATLAB 462
- 10.8 Transformaciones lineales en MATLAB 465
- 10.9 Resumen de comandos de MATLAB 468

Glosario para álgebra lineal G1

Respuestas R1

Índice I1

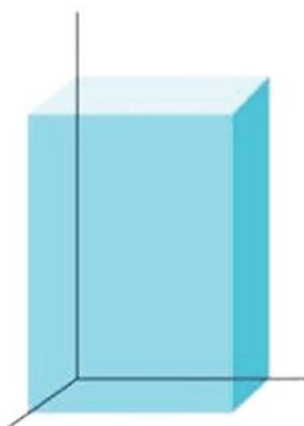

PREFACIO

Material incluido

Este libro está escrito para estudiantes universitarios de nivel medio y avanzado, y abarca *los elementos fundamentales del álgebra lineal correspondientes a un curso semestral*. Los contenidos tratados son lo suficientemente coherentes y rigurosos para que el estudiante los pueda asimilar de una manera clara y sin recurrir a una bibliografía adicional. Dada la gran cantidad de aplicaciones del álgebra lineal en disciplinas como matemáticas, física, biología, estadística, química, economía y ciencias administrativas, podemos afirmar que este libro tendrá gran impacto en la vida de los estudiantes.

Aunque aparecen temas con cierto grado de abstracción, a través del texto se formulan una cantidad suficiente de ejemplos que ilustran la teoría desarrollada de una manera conveniente para el aprendizaje. El nivel y el ritmo del curso, pueden modificarse, dependiendo del tiempo que se invierta en el material teórico y en las aplicaciones. No es un requisito esencial para el curso tener conocimientos previos de cálculo diferencial e integral; sin embargo, incluimos varios ejemplos y ejercicios en los cuales se aplican elementos básicos de estas materias. En estos casos, añadimos la nota "Requiere conocimientos previos de cálculo".

A través del texto se mantiene un nivel de abstracción mínimo y en algunos casos se omiten las demostraciones de ciertos teoremas, los cuales ilustramos de manera conveniente mediante ejemplos adecuados. No es el objetivo del libro tratar los temas del álgebra lineal de una manera excesivamente rigurosa, en cambio, consideramos que es más importante presentar los resultados básicos de un modo claro e ilustrarlos con ejemplos y ejercicios, para no perder rigurosidad.

Ejercicios

Con respecto a la clasificación de los ejercicios, se presentan tres clases: de rutina, teóricos y con aplicaciones a MATLAB. Las respuestas a los ejercicios numéricos impares y a los ejercicios con MATLAB se incluyen al final del libro.

Presentación

La asimilación de los conceptos abstractos debe hacerse de una manera gradual; por lo tanto, consideramos conveniente iniciar el estudio del álgebra lineal partiendo de la teoría de las matrices y su aplicación a la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales, para presentar el conjunto de las matrices y sus operaciones como caso particular del concepto más general de espacio vectorial, que es un concepto de mayor abstracción para el estudiante.

Temario

El capítulo 1 aborda el tema de las matrices y sus propiedades. El capítulo se divide en dos partes: en la primera se analizan las matrices y los sistemas lineales; en la segunda se estudian las soluciones de sistemas lineales. El capítulo 2 está dedicado al análisis de aplicaciones de las ecuaciones lineales y las matrices en áreas como teoría de graficas, circuitos eléctricos, cadenas de Markov y los modelos lineales en economía. El capítulo 3 presenta de un modo breve las propiedades de los determinantes. El capítulo 4 plantea el tema de los vectores haciendo énfasis en las interpretaciones en R^n geométricas. El capítulo 5 trata acerca de las aplicaciones de vectores en R^2 y R^3 . En el capítulo 6 se estudia la estructura del espacio vectorial que tiene cierto nivel de abstracción, pero se presenta de una manera más sencilla aprovechando el material sobre vectores y matrices. En este capítulo se incluye a modo de aplicación la teoría de mínimos cuadrados. En el capítulo 7 se tratan los temas de valores propios, vectores propios y diagonalización, y el problema de diagonalización de matrices simétricas. El capítulo 8 incluye aplicaciones sobre formas cuadráticas, secciones cónicas y superficies cuadráticas. En el capítulo 9 se da cobertura al tema de las transformaciones lineales y a las matrices. El capítulo 10 introduce al estudiante en MATLAB (abreviatura de Matrix Laboratory), un paquete computacional muy eficiente para realizar cálculos de álgebra lineal.

Material al final de los capítulos

Al final de cada capítulo se presenta un resumen de las ideas clave del tema tratado, ejercicios complementarios (las respuestas de todos los ejercicios impares aparecen al final del libro), junto con un examen del capítulo para que el estudiante pueda llevar a cabo una autoevaluación de los conocimientos adquiridos (todas las respuestas aparecen al final del libro).

Software MATLAB

MATLAB es un paquete de software versátil y poderoso para resolver ejercicios. Aunque se pueden utilizar otros paquetes, MATLAB es un paquete amigable y el más apropiado para los propósitos didácticos del texto. Además, MATLAB incorpora unidades de rutina de cálculo de calidad profesional muy útiles en álgebra lineal. El código de programación de MATLAB está escrito en lenguaje C, y ha ido mejorando en cada nueva versión del software. MATLAB está disponible de The Math Works, Inc., 24 Prime Park Way, Natick, MA 01760, [(508) 653-1415], dirección de correo electrónico: **info@mathworks.com**; este libro no incluye el programa ni las rutinas de comandos desarrolladas para la resolución de los ejercicios ML. La versión de MATLAB para el estudiante incluye también una versión de *Maple*, proporcionando así una capacidad de cálculo simbólico.

El capítulo 10 incluye una breve introducción a las capacidades de MATLAB para resolver problemas de álgebra lineal. Aunque MATLAB permite la creación de programas para implementar muchos algoritmos matemáticos, es preciso aclarar que en este libro no se pide al lector que escriba programas, sino simplemente que use MATLAB (o algún otro paquete de software comparable) para resolver problemas numéricos específicos. Aproximadamente 24 archivos (M) han sido desarrollados para que el alumno los utilice con los ejercicios ML en este libro; el material correspondiente está disponible en el sitio Web de Pearson, **www.pearsoneducacion.net/kolman**. Estos archivos (M) están diseñados para transformar muchas de las capacidades de MATLAB en función de las necesidades del curso. Esto proporciona una herramienta pedagógica que permite al estudiante razonar los pasos para la resolución de un problema, dejando a MATLAB la responsabilidad de realizar cálculos que, por su complejidad, podrían resultar tediosos.

Por otra parte, la introducción a una potente herramienta como MATLAB al inicio de la carrera universitaria, abre el camino para que otros tipos de software sean utilizados por el estudiante en cursos posteriores, especialmente en ciencias e ingenierías.

Lecturas obligatorias para comprender las aplicaciones

Sección 2.1	Sección 1.4
Sección 2.2	Sección 1.5
Sección 2.3	Sección 1.5
Sección 2.4	Sección 1.6
Sección 5.1	Sección 4.1 y Capítulo 3
Sección 5.2	Secciones 4.1 y 5.1
Sección 8.1	Sección 7.3
Sección 8.2	Sección 8.1
Sección 8.3	Sección 8.2

Agradecimientos

Pearson agradece a los centros de estudios y profesores usuarios de esta obra por su apoyo y retroalimentación, elemento fundamental para la publicación de *Álgebra lineal. Fundamentos y aplicaciones*.

COLOMBIA

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Guiomar Lleras Manrique
Edgar Obonaga Garnica
Olga Maritza Camacho Mora
Efraín Gutiérrez Gómez
Ana Alicia Guzmán Castro
María Osorio Arévalo
Elvira Porras de Velosa
Juliana Quintero Pinto
Rubén Sánchez Carrascal
Benjamín Sarmiento Lugo
Martha Salazar de Jiménez

ICESI

Alfonso Bustamante

Pontificia Universidad Javeriana

Moisés Aranda Silva
Juan Carlos Chaves Monroy
Edilberto Sarmiento Sarmiento
César Augusto López
Irina Reyes
Roberto Poveda Chaves
Eddy Pariguan Martínez
Henry Naranjo Teherán
Matilde Páez Vega
Fernando Novoa Ramírez
Gerardo Chacón Pérez

Universidad Católica de Colombia

Ana Mercedes Márquez Estupiñán
Rafael Torres Ariza
Yenny Paola Sierra Bonilla
Nidia Sirley Castro Albarracín
Adrián Velasco Rojas

Universidad de la Salle

Luis Gonzalo Alonso Moreno
Juniel Almeida Bravo
Nelly Tavera Hernández
Gelys Igrith Carrillo Mestre

Efraín Contreras Mancipe
Andrés Leonardo Ramírez Leal
Milton Armando Villamil Reyes
Gabriel Antonio Alfonso Ordóñez
Oscar Salamanca Echavarría

Universidad de Medellín

Juan Pablo Fernández
Carmen Sánchez
Jhony Villa
Graciela Villegas
José Alberto Guerrero
Duban Cataño
Diana Hurtado
Dashiel Henao
Elmer José Ramírez
José Torres
Ángela Castañeda

Universidad Nacional de Colombia

Martha Cecilia Moreno Penagos
Hernán Garzón
Gustavo Nieto
Martha Victoria Cifuentes
Julio Lizarazo
Leonardo Roa
Paola Andrea Roperio
Elkin Quintero

Universidad Pontificia Bolivariana


Gabriel Ferney Valencia Carrascal
Claudia Cardozo
Hernán Toro

España

Universidad de Oviedo
Juan Luis Fernández Martínez

Honduras

UNITEC - Laureate International Universities
Montserrat Amador Núñez

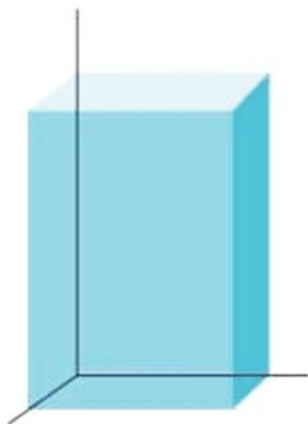

AL ESTUDIANTE

Es muy probable que este curso sea muy diferente de cualquier otro de matemáticas que haya estudiado hasta ahora, por lo menos en dos sentidos importantes. Primero, es posible que constituya su primera experiencia en materia de abstracción; en segundo lugar, es un curso de matemáticas que puede tener gran impacto en su vocación profesional.

A diferencia de otros cursos de matemáticas, éste no le dará una serie de técnicas aisladas de cálculo para resolver ciertos tipos de problemas. En lugar de ello, desarrollaremos un núcleo de material, denominado álgebra lineal, introduciendo ciertas definiciones y creando procedimientos para la determinación de propiedades y la demostración de teoremas. Esta última es una habilidad que toma tiempo dominar, por lo que al principio sólo esperamos que lea y entienda las comprobaciones que se incluyen en el libro; conforme avance en el curso, sin embargo, será capaz de realizar algunas demostraciones sencillas por su propia cuenta. Poco a poco lo introduciremos a la abstracción, aunque manteniendo la exigencia a este respecto en el mínimo, e ilustrando ampliamente cada idea abstracta con ejemplos numéricos y aplicaciones. Si bien hará muchos cálculos, el objetivo de casi todos los problemas no es solamente obtener la respuesta “correcta”, sino que entienda y explique cómo obtener la respuesta e interpretar el resultado.

El álgebra lineal se utiliza diariamente para resolver problemas en otras áreas de matemáticas, física, biología, ingeniería, estadística, economía, finanzas, psicología y sociología. Entre las aplicaciones que utilizan álgebra lineal están la transmisión de información, el desarrollo de efectos especiales en películas y vídeo, la grabación de sonido, el desarrollo de motores (o máquinas) de búsqueda en Internet, y el análisis económico. Como podrá ver, el álgebra lineal nos afecta profundamente. En este libro se incluyen aplicaciones seleccionadas y, si hay tiempo suficiente, algunas de ellas podrán abordarse con más amplitud a lo largo del curso. Además, muchas de las aplicaciones pueden usarse como proyectos de estudio autodidacta.

Hay tres tipos de ejercicios en esta obra: primero, los ejercicios computacionales. Estos ejercicios, así como sus números han sido cuidadosamente seleccionados de manera que casi todos ellos pueden realizarse fácilmente a mano. Cuando se le pida que utilice álgebra lineal en aplicaciones reales, encontrará que el tamaño de los problemas es mucho más grande, y que los números involucrados no siempre son sencillos. Éste no es un impedimento, ya que es casi seguro que emplee algún tipo de software para resolverlos. Una muestra de este tipo de programas se provee para el tercer tipo de ejercicios, diseñados para resolverse por medio de una computadora y MATLAB, una poderosa herramienta de software que tiene como base las matrices y que se utiliza am-

pliamente en la industria. La segunda categoría está compuesta por ejercicios teóricos. En algunos de éstos es probable que se le pida demostrar un resultado o analizar una idea. La capacidad de obtener una respuesta no siempre es suficiente en el mundo actual; muchas veces se le pedirá que prepare un informe en donde se analice la solución y se justifiquen los pasos que le llevaron a ella, así como interpretar los resultados.

Estos tipos de ejercicios le darán experiencia en la redacción de textos relacionados con las matemáticas; esta disciplina utiliza palabras, no sólo símbolos.

Recomendaciones para aprender álgebra lineal

- Lea el libro lentamente, y tenga lápiz y papel a mano. Quizá tenga que leer una sección en particular más de una vez. Deténgase a verificar los pasos marcados con “verifique” en el texto.
- Asegúrese de realizar su tarea de manera oportuna. Si espera hasta que los problemas le sean explicados en clase, no aprenderá a resolverlos por usted mismo. Aun cuando no pueda terminar un problema, inténtelo; de esta manera le será más fácil comprenderlo cuando se le analice en clase. Tal vez le sea útil trabajar con otros estudiantes el material cubierto en clase y algunos problemas de tarea.
- Asegúrese de preguntar tan pronto como algo no le quede claro. Cuando se construye una casa, lo primero que se coloca son los cimientos; el estudio del álgebra lineal sigue el mismo principio: en este curso cada idea abstracta tiene como base una serie de conceptos desarrollados previamente. Si alguno de tales conceptos le resulta confuso o sencillamente incomprensible, sus conocimientos serán insuficientes para entender las ideas subsecuentes.
- Haga uso de los recursos pedagógicos que proporciona este libro. Al final de cada sección se presenta una lista de términos clave; al final de cada capítulo se ofrece una lista de ideas clave para repasar, ejercicios complementarios y un examen del capítulo. Al final de los primeros nueve capítulos (que completan el núcleo del material de álgebra lineal de que se compone el curso) se hace un repaso que consiste en 99 preguntas de falso/verdadero, en las que le pedimos que justifique su respuesta. Por último, al final del libro aparece un glosario de términos relacionados con el álgebra lineal.

Estamos seguros de que su esfuerzo por aprender álgebra lineal se verá ampliamente recompensado en otros cursos y a lo largo de su carrera profesional.

Le deseamos mucho éxito en su estudio del álgebra lineal.


Bernard Kolman

David R. Hill

Álgebra

Fundamentos
y aplicaciones

lineal

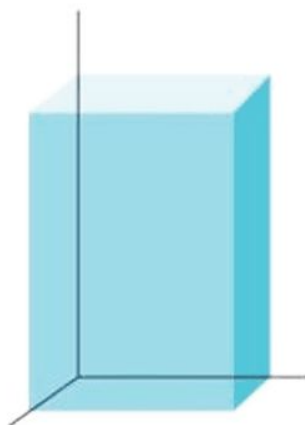

ECUACIONES LINEALES Y MATRICES

1.1 SISTEMAS LINEALES

Una gran cantidad de los problemas que se presentan en las ciencias naturales y sociales, así como en ingeniería y en ciencias físicas, tienen que ver con ecuaciones que relacionan a dos conjuntos de variables. Una ecuación del tipo

$$ax = b,$$

que expresa la variable b en términos de la variable x y la constante a , se denomina **ecuación lineal**. Aquí se utiliza la palabra *lineal* porque la gráfica de la ecuación anterior es una línea recta. De manera análoga, la ecuación

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b, \quad (1)$$

que expresa b en términos de las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ y las constantes conocidas $a_1, a_2, \dots, a_n$, se denomina **ecuación lineal**. En muchas aplicaciones se nos dan b y las constantes $a_1, a_2, \dots, a_n$ y se nos dice que debemos determinar los números $x_1, x_2, \dots, x_n$, denominados **incógnitas**, que satisfacen la ecuación (1).

Una **solución** de una ecuación lineal (1) es una sucesión de n números $s_1, s_2, \dots, s_n$ que tienen la propiedad de satisfacer (1) cuando $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$ se sustituyen en (1).

En consecuencia, $x_1 = 2, x_2 = 3$ y $x_3 = -4$ es una solución de la ecuación lineal

$$6x_1 - 3x_2 + 4x_3 = -13,$$

ya que

$$6(2) - 3(3) + 4(-4) = -13.$$

Ésta no es la única solución para la ecuación lineal dada, ya que $x_1 = 3, x_2 = 1$ y $x_3 = -7$ también lo es.

De manera más general, un **sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$** —al que podemos llamar simplemente **sistema lineal**—, es un conjunto de m ecuaciones lineales, cada una con n incógnitas. Un sistema lineal puede denotarse sin problema mediante

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\quad \quad \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned} \quad (2)$$

Los dos subíndices, i y j , se utilizan como sigue. El primer subíndice, i , indica que estamos trabajando con la i -ésima ecuación, mientras que el segundo subíndice, j , está asociado con la j -ésima variable x_j . Así, la i -ésima ecuación es

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n = b_i.$$

En (2), las a_{ij} son constantes conocidas. Dados los valores de $b_1, b_2, \dots, b_m$, queremos determinar los valores de $x_1, x_2, \dots, x_n$ que satisfagan cada ecuación en (2).

Una **solución** del sistema lineal (2) es una sucesión de n números $s_1, s_2, \dots, s_n$, que tiene la propiedad de que cada ecuación en (2) se satisface cuando $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$ se sustituyen en (2).

Para encontrar las soluciones del sistema lineal, usaremos una técnica denominada **método de eliminación**. Esto es, eliminamos algunas de las incógnitas sumando un múltiplo de una ecuación a otra ecuación. Casi todos los lectores habrán tenido alguna experiencia con esta técnica en cursos de álgebra en niveles básicos, aunque lo más seguro es que haya sido con la restricción de hacerlo con sistemas lineales en los que $m = n$, es decir, sistemas lineales con tantas ecuaciones como incógnitas. En este curso ampliaremos este panorama, poniendo en práctica el método citado tratando con sistemas en los que tenemos $m = n, m < n$ y $m > n$. En realidad, existe una gran cantidad de aplicaciones en que $m \neq n$. Si nuestro problema involucra dos, tres o cuatro incógnitas, solemos escribir x, y, z y w . En esta sección utilizaremos el método de eliminación como se estudió en cursos básicos, y en la sección 1.5 lo haremos de manera mucho más sistemática.

EJEMPLO 1

El director de un fondo de inversión tiene \$100,000 para invertir. Las reglas del fondo establecen que la inversión debe hacerse tanto en certificados de depósito (CD), como a largo plazo. El objetivo del director es obtener un rendimiento de \$7,800 sobre las inversiones al cabo de un año. Los CD elegidos tienen un rendimiento de 5% anual, mientras que el bono ofrece 9% al año. El director determina cómo sigue la cantidad x que debe invertir en los CD, y la cantidad y que dedicará a comprar bonos:

Como la inversión total es de \$100,000, debemos tener $x + y = 100,000$. Toda vez que el rendimiento deseado es de \$7,800, obtenemos la ecuación $0.05x + 0.09y = 7,800$. Por lo tanto, tenemos el sistema lineal

$$\begin{aligned} x + y &= 100,000 \\ 0.05x + 0.09y &= 7,800. \end{aligned} \quad (3)$$

Para eliminar x , sumamos (-0.05) veces la primera ecuación a la segunda, para obtener

$$\begin{aligned} x + y &= 100,000 \\ 0.04y &= 2,800, \end{aligned}$$

en donde la segunda ecuación no tiene término x ; en otras palabras, hemos eliminado la incógnita x . Después despejamos y en la segunda ecuación, para obtener

$$y = 70,000,$$

y sustituyendo y en la primera ecuación de (3), obtenemos

$$x = 30,000.$$

Para comprobar que $x = 30,000, y = 70,000$ es una solución de (3), verificamos que estos valores de x y y satisfagan *cada una* de las ecuaciones del sistema lineal dado. En consecuencia, el director del fondo debe invertir \$30,000 en los CD y \$70,000 en bonos a largo plazo. ■

EJEMPLO 2

Considere el sistema lineal

$$\begin{aligned}x - 3y &= -7 \\ 2x - 6y &= 7.\end{aligned}\tag{4}$$

Nuevamente decidimos eliminar x . Para ello, sumamos (-2) veces la primera ecuación a la segunda, y obtenemos

$$\begin{aligned}x - 3y &= -7 \\ 0x + 0y &= 21\end{aligned}$$

cuya segunda ecuación no tiene sentido. Esto significa que la solución del sistema lineal (4) es el conjunto vacío; en términos prácticos, podemos decir que el sistema no tiene solución, es un conjunto vacío. Podríamos haber obtenido la misma conclusión observando que en (4) el lado izquierdo de la segunda ecuación es igual a dos veces el lado izquierdo de la primera ecuación, pero el lado derecho de la segunda ecuación no es dos veces el lado derecho de la primera ecuación. ■

EJEMPLO 3

Considere el sistema lineal

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 6 \\ 2x - 3y + 2z &= 14 \\ 3x + y - z &= -2.\end{aligned}\tag{5}$$

Para eliminar x , sumamos (-2) veces la primera ecuación a la segunda y (-3) veces la primera ecuación a la tercera, lo que da por resultado

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 6 \\ -7y - 4z &= 2 \\ -5y - 10z &= -20.\end{aligned}\tag{6}$$

Después eliminamos y como sigue, con ayuda de la segunda ecuación en (6). Multiplicamos la tercera ecuación de (6) por $(-\frac{1}{5})$, para obtener

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 6 \\ -7y - 4z &= 2 \\ y + 2z &= 4.\end{aligned}$$

Luego intercambiamos la segunda y tercera ecuaciones, lo que nos da

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 6 \\ y + 2z &= 4 \\ -7y - 4z &= 2.\end{aligned}\tag{7}$$

Ahora sumamos 7 veces la segunda ecuación a la tercera, para obtener

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 6 \\ y + 2z &= 4 \\ 10z &= 30.\end{aligned}$$

Al multiplicar la tercera ecuación por $\frac{1}{10}$, tenemos

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 6 \\ y + 2z &= 4 \\ z &= 3.\end{aligned}\tag{8}$$

Sustituyendo $z = 3$ en la segunda ecuación de (8), encontramos que $y = -2$. Al sustituir estos valores de z y y en la primera ecuación de (8), obtenemos $x = 1$. Para comprobar que $x = 1, y = -2, z = 3$ es una solución de (5), verificamos que estos valores de x, y y z satisfagan *cada una* de las ecuaciones del sistema. En consecuencia, $x = 1, y = -2, z = 3$ es una solución para el sistema lineal. La importancia del procedimiento radica en el hecho de que los sistemas lineales (5) y (8) tienen exactamente las mismas soluciones. El sistema (8) tiene la ventaja de que puede resolverse con mucha facilidad, dando los valores anteriores para x, y y z . ■

EJEMPLO 4

Considere el sistema lineal

$$\begin{aligned}x + 2y - 3z &= -4 \\2x + y - 3z &= 4.\end{aligned}\tag{9}$$

Para eliminar x , sumamos (-2) veces la primera ecuación a la segunda y obtenemos

$$\begin{aligned}x + 2y - 3z &= -4 \\-3y + 3z &= 12.\end{aligned}\tag{10}$$

Despejamos y en la segunda ecuación en (10) para obtener

$$y = z - 4,$$

donde z puede ser cualquier número real. Entonces, con base en la primera ecuación de (10),

$$\begin{aligned}x &= -4 - 2y + 3z \\&= -4 - 2(z - 4) + 3z \\&= z + 4.\end{aligned}$$

Por lo tanto, una solución para el sistema lineal (9) es

$$\begin{aligned}x &= r + 4 \\y &= r - 4 \\z &= r,\end{aligned}$$

donde r es cualquier número real. Esto significa que el sistema lineal (9) tiene un número infinito de soluciones. Cada vez que asignamos un valor a r , obtenemos otra solución para (9). En consecuencia, si $r = 1$, entonces

$$x = 5, \quad y = -3 \quad y \quad z = 1$$

es una solución, mientras que si $r = -2$, entonces

$$x = 2, \quad y = -6 \quad y \quad z = -2$$

es otra solución. ■

EJEMPLO 5

Considere el sistema lineal

$$\begin{aligned}x + 2y &= 10 \\2x - 2y &= -4 \\3x + 5y &= 26.\end{aligned}\tag{11}$$

Una vez más, para eliminar x sumamos (-2) veces la primera ecuación a la segunda y (-3) veces la primera ecuación a la tercera, obteniendo

$$\begin{aligned}x + 2y &= 10 \\ -6y &= -24 \\ -y &= -4.\end{aligned}$$

Multiplicando la segunda ecuación por $(-\frac{1}{6})$ y la tercera por (-1) , tenemos

$$\begin{aligned}x + 2y &= 10 \\ y &= 4 \\ y &= 4,\end{aligned}\tag{12}$$

que tiene las mismas soluciones que (11). Al sustituir $y = 4$ en la primera ecuación de (12), obtenemos $x = 2$. Por lo tanto, $x = 2, y = 4$ es una solución para (11). ■

EJEMPLO 6

Considere el sistema lineal

$$\begin{aligned}x + 2y &= 10 \\ 2x - 2y &= -4 \\ 3x + 5y &= 20.\end{aligned}\tag{13}$$

Para eliminar x , sumamos (-2) veces la primera ecuación a la segunda y (-3) veces la primera ecuación a la tercera, lo que nos da

$$\begin{aligned}x + 2y &= 10 \\ -6y &= -24 \\ -y &= -10.\end{aligned}$$

Al multiplicar la segunda ecuación por $(-\frac{1}{6})$ y la tercera por (-1) , obtenemos el sistema

$$\begin{aligned}x + 2y &= 10 \\ y &= 4 \\ y &= 10,\end{aligned}\tag{14}$$

que no tiene solución. Como (14) y (13) tienen las mismas soluciones, concluimos que (13) no tiene solución.

Estos ejemplos sugieren que un sistema lineal puede tener una solución (es decir, una única solución), no tener solución, o un número infinito de soluciones. ■

Hemos visto que el método de eliminación consiste de la realización repetida de las operaciones siguientes:

1. Intercambiar dos ecuaciones.
2. Multiplicar una ecuación por una constante diferente de cero.
3. Sumar un múltiplo de una ecuación a la otra.

No es difícil demostrar (ejercicios T.1 a T.3) que el método de eliminación proporciona otro sistema lineal que tiene exactamente las mismas soluciones que el sistema dado. El nuevo sistema lineal puede resolverse después sin dificultad.

Como quizá haya notado, hasta el momento, hemos descrito el método de eliminación únicamente en términos generales, de manera que no hemos indicado regla alguna para seleccionar las incógnitas que serán eliminadas. Antes de proporcionar una descripción sistemática del método de eliminación en la siguiente sección, hablaremos del concepto de matriz, lo que nos ayudará a simplificar en gran medida nuestra notación, permitiéndonos desarrollar herramientas para resolver muchos problemas importantes.


Considere ahora un sistema lineal con las incógnitas x y y ;

$$\begin{aligned}a_1x + a_2y &= c_1 \\ b_1x + b_2y &= c_2.\end{aligned}\tag{15}$$

La gráfica de cada una de estas ecuaciones es una línea recta, que denotamos mediante l_1 y l_2 , respectivamente. Si $x = s_1, y = s_2$ es una solución del sistema lineal (15), entonces el punto (s_1, s_2) pertenece a ambas rectas, l_1 y l_2 . De manera recíproca, si el punto (s_1, s_2) está en ambas rectas, l_1 y l_2 , entonces $x = s_1, y = s_2$ es una solución para el sistema lineal (15). (Vea la figura 1.1.) En consecuencia, hemos llegado a las mismas tres posibilidades mencionadas, siguiendo una alternativa geométrica:

1. El sistema tiene una solución única; esto es, las rectas l_1 y l_2 se intersecan exactamente en un punto.
2. El sistema no tiene solución; es decir, las rectas l_1 y l_2 no se intersecan.
3. El sistema tiene un número infinito de soluciones; en otras palabras, las rectas l_1 y l_2 coinciden.

Figura 1.1 ►

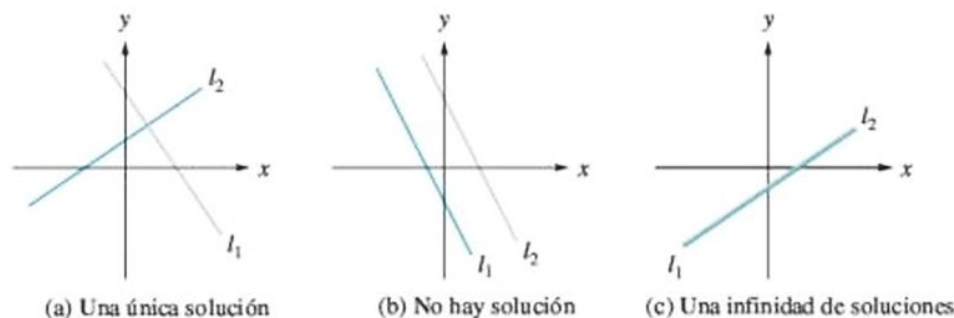


Ahora, consideremos un sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas, x , y y z :

$$\begin{aligned}a_1x + b_1y + c_1z &= d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z &= d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z &= d_3.\end{aligned}\tag{16}$$

La gráfica de cada una de estas ecuaciones es un plano, y se denota con P_1, P_2 y P_3 , respectivamente. Como en el caso de un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, el sistema lineal en (16) puede tener una solución única, no tener solución o tener una infinidad de soluciones. Estas situaciones se ilustran en la figura 1.2. Para comprender de forma más concreta algunos de los casos posibles, piense en que las paredes (planos) de una habitación se intersecan en un único punto: una esquina de la habitación; de esta manera, el sistema lineal tiene una solución única. Ahora piense en los planos como si se tratara de las páginas de un libro. Cuando el libro se sostiene abierto, tres de sus páginas se intersecan en una línea recta (el lomo); en este caso, el sistema lineal tiene un número infinito de soluciones. Por otra parte, cuando se cierra el libro, aparentemente las tres páginas son paralelas y no se intersecan, por lo que podemos decir que el sistema lineal no tiene solución.

Figura 1.2 ►

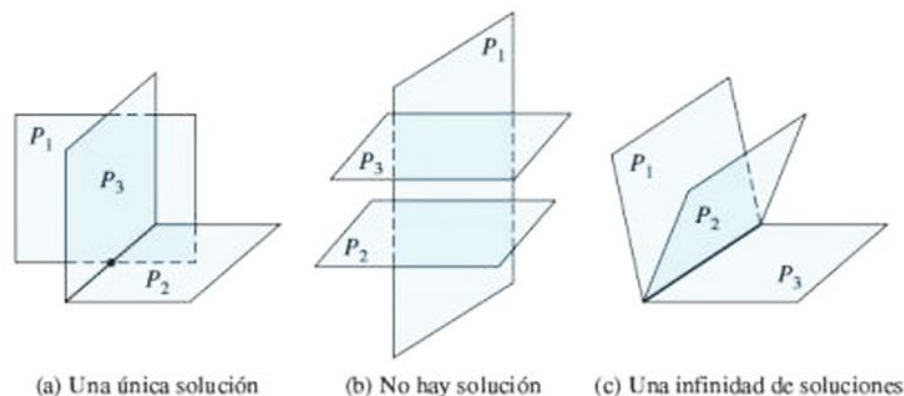**EJEMPLO 7**

(Planeación de producción) Un fabricante produce tres tipos diferentes de productos químicos: A , B y C . Cada producto debe pasar por dos máquinas de procesamiento: X y Y . La manufactura del producto requiere los tiempos siguientes en las máquinas X y Y :

1. Una tonelada de A requiere 2 horas en la máquina X y 2 horas en la máquina Y .
2. Una tonelada de B requiere 3 horas en la máquina X y 2 horas en la máquina Y .
3. Una tonelada de C requiere 4 horas en la máquina X y 3 horas en la máquina Y .

La máquina X está disponible durante 80 horas a la semana, y la máquina Y puede utilizarse 60 horas a la semana. Como la gerencia no quiere que las costosas máquinas X y Y estén ociosas, le gustaría saber cuántas toneladas debe manufacturar de cada producto, de modo que las máquinas se utilicen a su capacidad total. Daremos por sentado que el fabricante puede vender todos los productos que se manufacturen.

Para resolver este problema, denotamos con x_1 , x_2 y x_3 , respectivamente, el número de toneladas de productos A , B y C que se fabricarán. El número de horas que la máquina X será utilizada es

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3,$$

que debe ser igual a 80. Por lo tanto

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 80.$$

De manera similar, el número de horas que empleará la máquina Y es 60, por lo que tenemos

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 60.$$

Desde el punto de vista matemático, nuestro problema consiste en determinar los valores no negativos de x_1 , x_2 y x_3 tales que

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 80.$$

$$2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 60.$$

Este sistema lineal tiene un número infinito de soluciones. Siguiendo el método del ejemplo 4, vemos que todas las soluciones están dadas por

$$x_1 = \frac{20 - x_3}{2}$$

$$x_2 = 20 - x_3$$

$$x_3 = \text{cualquier número real tal que } 0 \leq x_3 \leq 20,$$

toda vez que debemos tener $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$ y $x_3 \geq 0$. Cuando $x_3 = 10$, tenemos

$$x_1 = 5, \quad x_2 = 10, \quad x_3 = 10$$

mientras que

$$x_1 = \frac{13}{2}, \quad x_2 = 13, \quad x_3 = 7$$

cuando $x_3 = 7$. Observe que una solución es tan buena como la otra. Ninguna es mejor, a menos que se nos diera más información o se nos plantearan algunas restricciones. ■

Términos clave

Ecuación lineal	Solución de un sistema lineal	Sin solución
Incógnitas	Método de eliminación	Infinitud de soluciones
Solución de una ecuación lineal	Solución única	Manipulación de un sistema lineal
Sistema lineal		

1.1 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 14, resuelva el sistema lineal dado por medio del método de eliminación.

$$\begin{array}{l} 1. \quad x + 2y = 8 \\ \quad \quad 3x - 4y = 4. \end{array} \quad \begin{array}{l} 2. \quad 2x - 3y + 4z = -12 \\ \quad \quad x - 2y + \quad z = -5 \\ \quad \quad 3x + \quad y + 2z = 1. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3. \quad 3x + 2y + \quad z = 2 \\ \quad \quad 4x + 2y + 2z = 8 \\ \quad \quad \quad x - y + \quad z = 4. \end{array} \quad \begin{array}{l} 4. \quad x + \quad y = 5 \\ \quad \quad 3x + 3y = 10. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 5. \quad 2x + 4y + 6z = -12 \\ \quad \quad 2x - 3y - 4z = 15 \\ \quad \quad 3x + 4y + 5z = -8. \end{array} \quad \begin{array}{l} 6. \quad x + \quad y - 2z = 5 \\ \quad \quad 2x + 3y + 4z = 2. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 7. \quad x + 4y - \quad z = 12 \\ \quad \quad 3x + 8y - 2z = 4. \end{array} \quad \begin{array}{l} 8. \quad 3x + 4y - \quad z = 8 \\ \quad \quad 6x + 8y - 2z = 3. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 9. \quad x + \quad y + 3z = 12 \\ \quad \quad 2x + 2y + 6z = 6. \end{array} \quad \begin{array}{l} 10. \quad x + \quad y = 1 \\ \quad \quad 2x - \quad y = 5 \\ \quad \quad 3x + 4y = 2. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 11. \quad 2x + 3y = 13 \\ \quad \quad x - 2y = 3 \\ \quad \quad 5x + 2y = 27. \end{array} \quad \begin{array}{l} 12. \quad x - 5y = 6 \\ \quad \quad 3x + 2y = 1 \\ \quad \quad 5x + 2y = 1. \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 13. \quad x + 3y = -4 \\ \quad \quad 2x + 5y = -8 \\ \quad \quad x + 3y = -5. \end{array} \quad \begin{array}{l} 14. \quad 2x + 3y - \quad z = 6 \\ \quad \quad 2x - \quad y + 2z = -8 \\ \quad \quad 3x - \quad y + \quad z = -7. \end{array}$$

15. Dado el sistema lineal

$$\begin{array}{l} 2x - y = 5 \\ 4x - 2y = t, \end{array}$$

- (a) determine un valor de t para que el sistema tenga una solución.
(b) determine un valor de t para que el sistema no tenga solución.

(c) ¿Cuántos valores diferentes de t pueden seleccionarse en la parte (b)?

16. Dado el sistema lineal

$$\begin{array}{l} 2x + 3y - \quad z = 0 \\ \quad \quad x - 4y + 5z = 0, \end{array}$$

- (a) verifique que $x_1 = 1, y_1 = -1, z_1 = -1$ es una solución.
(b) verifique que $x_2 = -2, y_2 = 2, z_2 = 2$ es una solución.
(c) ¿ $x = x_1 + x_2 = -1, y = y_1 + y_2 = 1$ y $z = z_1 + z_2 = 1$ es una solución del sistema lineal?
(d) ¿ $3x, 3y, 3z$, donde x, y y z son como en la parte (c), es una solución del sistema lineal?

17. Resuelva el sistema lineal siguiente sin utilizar el método de eliminación

$$\begin{array}{l} 2x + \quad y - 2z = -5 \\ \quad \quad 3y + \quad z = 7 \\ \quad \quad \quad z = 4. \end{array}$$

18. Resuelva el sistema lineal siguiente sin utilizar el método de eliminación

$$\begin{array}{l} 4x \quad \quad \quad = 8 \\ -2x + 3y \quad = -1 \\ 3x + 5y - 2z = 11. \end{array}$$

19. ¿Existe un valor de r tal que $x = 1, y = 2, z = r$ sea una solución del siguiente sistema lineal? De ser así, determínelo.

$$\begin{array}{l} 2x + 3y - \quad z = 11 \\ \quad \quad x - \quad y + 2z = -7 \\ 4x + \quad y - 2z = 12. \end{array}$$

20. ¿Existe un valor de r tal que $x = r, y = 2, z = 1$ sea una solución del siguiente sistema lineal? De ser así, determínalo.

$$\begin{aligned} 3x - 2z &= 4 \\ x - 4y + z &= -5 \\ -2x + 3y + 2z &= 9. \end{aligned}$$

21. Diga cuál es el número de puntos que están simultáneamente en los tres planos que se muestran en cada inciso de la figura 1.2.
22. Diga cuál es el número de puntos que están simultáneamente en los tres planos que se muestran en cada inciso de la figura 1.3.

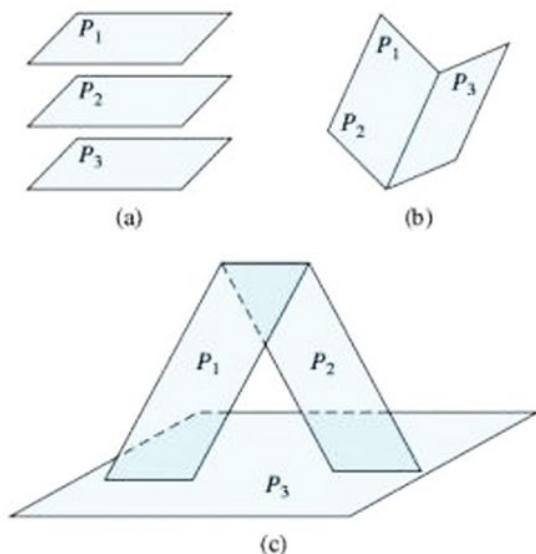


Figura 1.3 ▲

23. Una refinería produce gasolina con azufre y sin azufre. Para producir cada tonelada de gasolina sin azufre 5 minutos en la planta mezcladora y 4 minutos en la planta de refinación, mientras que cada tonelada de gasolina con azufre requiere 4 minutos en la planta mezcladora y 2 minutos en la planta de refinación. Si la planta mezcladora está disponible 3 horas y la de refinación 2 horas, ¿cuántas toneladas de cada tipo de gasolina deben producirse de modo que las plantas operen a toda su capacidad?

24. Un fabricante produce dos tipos de plásticos: regular y especial. La producción de cada tonelada de plástico regular requiere dos horas en la planta A y 5 horas en la planta B; para producir cada tonelada de plástico especial se necesitan 2 horas en la planta A y 3 horas en la planta B. Si la planta A está disponible 8 horas diarias y la planta B 15 horas al día, ¿cuántas toneladas de cada tipo de plástico pueden producirse diariamente de modo que ambas plantas se utilicen al máximo de su capacidad?
25. Un nutricionista prepara una dieta que consiste en los alimentos A, B y C. Cada onza del alimento A contiene 2 unidades de proteína, 3 unidades de grasa y 4 unidades de carbohidratos. Cada onza del alimento B contiene 3 unidades de proteínas, 2 unidades de grasa y 1 unidad de carbohidratos. Por su parte, cada onza del alimento C contiene 3 unidades de proteínas, 3 unidades de grasa y 2 unidades de carbohidratos. Si la dieta debe proporcionar exactamente 25 unidades de proteínas, 24 unidades de grasa y 21 unidades de carbohidratos, ¿cuántas onzas de cada tipo de alimento deben utilizarse?
26. Un fabricante produce reveladores de película de 2, 6 y 9 minutos. La fabricación de cada tonelada del revelador de 2 minutos requiere 6 minutos en la planta A y 24 minutos en la planta B. Para manufacturar cada tonelada del revelador de 6 minutos son necesarios 12 minutos en la planta A y 12 minutos en la planta B. Por último, para producir cada tonelada del revelador de 9 minutos se utiliza 12 minutos la planta A y 12 minutos la planta B. Si la planta A está disponible 10 horas al día y la planta B 16 horas diarias, ¿cuántas toneladas de cada tipo de revelador de película pueden producirse de modo que las plantas operen a toda su capacidad?
27. Suponga que los tres puntos $(1, -5)$, $(-1, 1)$ y $(2, 7)$ están en la parábola $p(x) = ax^2 + bx + c$.
- Determine un sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas que deba resolverse para determinar a , b y c .
 - Resuelva el sistema lineal que obtuvo en la parte (a) para a , b y c .
28. Una herencia de \$24,000 se dividió en tres fideicomisos; el segundo fideicomiso recibió el doble del primero. Los tres fideicomisos pagan una tasa de interés de 9, 10 y 6% anual, respectivamente; al final del primer año, el rendimiento total fue de \$2,210. ¿Cuánto se invirtió en cada fideicomiso?

Ejercicios teóricos

- T.1. Demuestre que el sistema lineal que se obtiene al intercambiar dos ecuaciones en (2) tiene exactamente las mismas soluciones que (2).
- T.2. Demuestre que el sistema lineal obtenido al reemplazar una ecuación en (2) por un múltiplo constante de la ecuación diferente de cero, tiene exactamente las mismas soluciones que (2).
- T.3. Demuestre que el sistema lineal que se obtiene al reemplazar una ecuación en (2) por ella misma más un múltiplo de otra

ecuación en (2) tiene exactamente las mismas soluciones que (2).

- T.4. ¿El sistema lineal

$$\begin{aligned} ax + by &= 0 \\ cx + dy &= 0 \end{aligned}$$

siempre tiene solución para cualesquiera valores de a , b , c y d ?

1.2 MATRICES

Si analizamos el método de eliminación descrito en la sección 1.1, observaremos lo siguiente. Al realizar los pasos necesarios, sólo modificamos los números que aparecen junto a las incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$. En consecuencia, podríamos buscar una forma de escribir un sistema lineal sin tener que mantener las incógnitas. En esta sección definiremos un objeto, una matriz, que nos permite hacer precisamente eso: escribir sistemas lineales de una manera compacta que facilite la automatización del método de eliminación en una computadora, dándonos un procedimiento rápido y eficaz para determinar las soluciones. Su uso, sin embargo, no nos proporciona solamente la oportunidad de contar con una notación conveniente, sino también —como veremos a continuación— resolver sistemas de ecuaciones lineales y otros problemas computacionales de manera rápida y eficiente, desarrollando operaciones sobre las matrices y trabajando con ellas de acuerdo con las reglas que cumplen. Por supuesto, como debe hacer cualquier buena definición, la del concepto de matriz no sólo permite mirar de otra forma los problemas existentes, sino que, además, da lugar a muchas nuevas preguntas, algunas de las cuales estudiaremos en este libro.

DEFINICIÓN

Una **matriz** A de $m \times n$ es un arreglo rectangular de mn números reales (o complejos) ordenados en m **filas** (renglones) horizontales y n **columnas** verticales:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{fila} \\ \text{(renglón) } i \end{array} \quad (1)$$

↑
columna j

La i -ésima fila de A es

$$[a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in}] \quad (1 \leq i \leq m);$$

La j -ésima columna de A es

$$\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \quad (1 \leq j \leq n).$$

Diremos que A es **m por n** (que se escribe $m \times n$). Si $m = n$, decimos que A es una **matriz cuadrada de orden n** , y que los números $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ forman la **diagonal principal** de A . Nos referimos al número a_{ij} , que está en la i -ésima fila (renglón) y la j -ésima columna de A , como el **i, j -ésimo elemento** de A , o la **entrada (i, j)** de A , y solemos escribir (1) como

$$A = [a_{ij}].$$

Para simplificar, en este libro restringiremos nuestra atención al análisis de las matrices cuyas entradas son números reales. Sin embargo, también se estudian las matrices con entradas complejas, las mismas que tienen gran importancia en muchas aplicaciones.

EJEMPLO 1

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad E = [3], \quad F = [-1 \quad 0 \quad 2].$$

Entonces, A es una matriz de 2×3 con $a_{12} = 2$, $a_{13} = 3$, $a_{22} = 0$ y $a_{23} = 1$; B es una matriz de 2×2 , con $b_{11} = 1$, $b_{12} = 4$, $b_{21} = 2$ y $b_{22} = -3$; C es una matriz de 3×1 , con $c_{11} = 1$, $c_{21} = -1$ y $c_{31} = 2$; D es una matriz de 3×3 ; E es una matriz de 1×1 , y F es una matriz de 1×3 . En D , los elementos $d_{11} = 1$, $d_{22} = 0$ y $d_{33} = 2$ forman la diagonal principal. ■

Por conveniencia, en los ejemplos y ejercicios ilustrativos de los capítulos 1 a 6 centramos gran parte de nuestra atención en matrices y expresiones que sólo tienen números reales.

Las matrices de $1 \times n$ o $n \times 1$ también se denominan un **n -vectors**, y lo denotaremos mediante letras minúsculas en negritas. Cuando se sobreentienda el valor de n , nos referiremos a los n -vectors sólo como **vectores**. En el capítulo 4 analizaremos los vectores en detalle.

EJEMPLO 2

$$\mathbf{u} = [1 \quad 2 \quad -1 \quad 0] \text{ es un 4-vector y } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ es un 3-vector.} \quad \blacksquare$$

Si todas las entradas de un n -vector son iguales a cero, se denota con $\mathbf{0}$.

Observe que si A es una matriz de $n \times n$, los renglones de A son matrices de $1 \times n$. El conjunto de todos los n -vectors con entradas reales se denota con $\mathbb{R}^n$. De manera similar, el conjunto de todos los n -vectors con entradas complejas se denota mediante $\mathbb{C}^n$. Como se indicó anteriormente, en los primeros seis capítulos de este libro trabajaremos casi por completo con vectores en $\mathbb{R}^n$.

EJEMPLO 3

(Despliegue de valores en forma de tabla) La matriz siguiente proporciona las distancias entre las ciudades indicadas (en millas terrestres).

	Londres	Madrid	Nueva York	Tokio
Londres	0	785	3,469	5,959
Madrid	785	0	3,593	6,706
Nueva York	3,469	3,593	0	6,757
Tokio	5,959	6,706	6,757	0

EJEMPLO 4

(Producción) Suponga que un fabricante tiene cuatro plantas, en cada una de las cuales se manufacturan tres productos. Si denotamos con a_{ij} el número de unidades del producto i elaboradas por la planta j en una semana, la matriz de 4×3

	Producto 1	Producto 2	Producto 3
Planta 1	560	340	280
Planta 2	360	450	270
Planta 3	380	420	210
Planta 4	0	80	380

proporciona la producción semanal del fabricante. Por ejemplo, en una semana, la planta 2 produce 270 unidades del producto 3. ■

EJEMPLO 5

La tabla siguiente, en donde se lista el factor de congelación del viento, muestra cómo una combinación de la temperatura y la velocidad del viento hace que un cuerpo se sienta más frío que la temperatura real. Por ejemplo, cuando la temperatura es de 10°F y el viento es de 15 millas por hora, el cuerpo pierde la misma cantidad de calor que la que perdería si la temperatura fuera de -18°F sin viento.

	$^{\circ}\text{F}$					
mph	15	10	5	0	-5	-10
5	12	7	0	-5	-10	-15
10	-3	-9	-15	-22	-27	-34
15	-11	-18	-25	-31	-38	-45
20	-17	-24	-31	-39	-46	-53

Esta tabla puede representarse como la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 12 & 7 & 0 & -5 & -10 & -15 \\ 10 & -3 & -9 & -15 & -22 & -27 & -34 \\ 15 & -11 & -18 & -25 & -31 & -38 & -45 \\ 20 & -17 & -24 & -31 & -39 & -46 & -53 \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 6

Con el sistema lineal considerado en el ejemplo 5 de la sección 1.1,

$$x + 2y = 10$$

$$2x - 2y = -4$$

$$3x + 5y = 26,$$

podemos asociar las matrices siguientes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 10 \\ -4 \\ 26 \end{bmatrix}.$$

En la sección 1.3, llamaremos A a la matriz de coeficientes del sistema lineal. ■

DEFINICIÓN

Una matriz cuadrada $A = [a_{ij}]$, en donde cada término fuera de la diagonal principal es igual a cero, es decir, $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$, es una **matriz diagonal**.

EJEMPLO 7

$$G = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad H = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

son matrices diagonales. ■

DEFINICIÓN

Una matriz diagonal $A = [a_{ij}]$, en donde todos los términos de la diagonal principal son iguales, es decir, $a_{ij} = c$ para $i = j$ y $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$, es una **matriz escalar**.

EJEMPLO 8

Las siguientes son matrices escalares:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad J = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Los motores de búsqueda para localización y recuperación de información en Internet, utilizan matrices para seguir el rastro de las ubicaciones en donde ésta se encuentra, el tipo de información que se halla en cada ubicación, las palabras clave que aparecen en ellas, e incluso la manera en que los sitios Web se vinculan entre sí con otros. En gran medida, la eficacia de Google[®] estriba en la manera en que utiliza las matrices para determinar cuáles sitios están referenciados en otros sitios. Esto es, en lugar de mantener de manera directa el rastro del contenido de la información de una página Web real o de un tema de búsqueda individual, la estructura de la matriz de Google determina las páginas Web que coinciden con el tema de búsqueda, y luego presenta una lista de tales páginas en un orden de "importancia".

Suponga que existen n páginas Web accesibles durante cierto mes. Una manera sencilla de comprender las matrices que conforman el esquema de Google, consiste en imaginar una matriz A de $n \times n$, denominada "matriz de conectividad", la cual sólo contiene ceros al principio. Para construir las conexiones se procede como sigue. Cuando se detecta que el sitio Web j está vinculado con el sitio Web i , la entrada a_{ij} se hace igual a uno. Como n es muy grande —su valor se calculaba en alrededor de 3 mil millones en diciembre de 2002—, casi todas las entradas de la matriz de conectividad A son cero. (Las matrices como ésta se denominan esparcidas, ralas o poco densas.) Si la fila (renglón) i de A contiene muchos unos, significa que existen muchos sitios vinculados al sitio i . El software que controla el motor de búsqueda de Google considera que los sitios que están vinculados con muchos otros son más "importantes" (en otras palabras, les da una calificación más alta). Por lo tanto, tales sitios aparecerían al principio de la lista de resultados de búsqueda que generaría Google cuando el usuario solicitara temas relacionados con la información del sitio i . Ya que Google actualiza su matriz de conectividad cada mes, n aumenta con el paso del tiempo, al agregarse nuevos enlaces y sitios.

La técnica fundamental que utiliza Google[®] para calificar los sitios, emplea conceptos de álgebra lineal que están fuera del alcance de este curso. Información adicional sobre el tema puede encontrarse en las fuentes siguientes.

1. Berry, Michael W. y Murray Browne. *Understanding Search Engines—Mathematical Modeling and Text Retrieval*. Filadelfia: Siam, 1999.
2. www.google.com/technology/index.html
3. Moler, Cleve. "The World's Largest Matrix Computation: Google's Page Rank Is an Eigenvector of a Matrix of Order 2.7 Billion", *MATLAB News and Notes*, octubre de 2002, páginas 12-13.

En matemáticas, siempre que se presenta un nuevo objeto es preciso definir cuándo dos de ellos son iguales. Por ejemplo, en el conjunto de todos los números racionales, decimos que los números $\frac{2}{3}$ y $\frac{4}{6}$ son iguales, aunque no se representen de la misma manera. Lo que tenemos en mente es la definición según la cual $\frac{a}{b}$ es igual a $\frac{c}{d}$ cuando $ad = bc$. De acuerdo con esto, tenemos la siguiente definición.

DEFINICIÓN

Dos matrices de $m \times n$, $A = [a_{ij}]$ y $B = [b_{ij}]$, son **iguales** si $a_{ij} = b_{ij}$, $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$, es decir, si los elementos correspondientes son iguales.

EJEMPLO 9

Las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -4 & 5 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & w \\ 2 & x & 4 \\ y & -4 & z \end{bmatrix}$$

son iguales si $w = -1$, $x = -3$, $y = 0$ y $z = 5$. ■

A continuación definiremos varias operaciones que producirán nuevas matrices a partir de otras. Estas operaciones son útiles en las aplicaciones que involucran matrices.

SUMA DE MATRICES**DEFINICIÓN**

Si $A = [a_{ij}]$ y $B = [b_{ij}]$ son matrices de $m \times n$, la **suma** de A y B da por resultado la matriz $C = [c_{ij}]$ de $m \times n$, definida por

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n).$$

Es decir, C se obtiene sumando los elementos correspondientes de A y B .

EJEMPLO 10

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+0 & -2+2 & 4+(-4) \\ 2+1 & -1+3 & 3+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

Observe que la suma de las matrices A y B sólo se define cuando A y B tienen el mismo número de filas (renglones) y el mismo número de columnas; es decir, sólo cuando A y B son del mismo tamaño.

establecemos la convención, al escribir $A + B$ entendemos que A y B tienen el mismo tamaño.

Hasta el momento, la suma de matrices sólo se ha definido para dos matrices. En ocasiones, sin embargo, nuestro trabajo exigirá que sumemos más de dos matrices. El teorema 1.1 de la sección siguiente muestra que la suma de matrices satisface la propiedad asociativa. $A + (B + C) = (A + B) + C$. En la sección 1.4 se consideran más propiedades de las matrices, mismas que son similares a que satisfacen los números reales.

EJEMPLO 11

(Producción) Un fabricante de cierto producto realiza tres modelos, A, B y C. Algunas partes artes de cada uno se elaboran en la fábrica F_1 , ubicada en de Taiwán, y después se terminan en la fábrica F_2 , de Estados Unidos. El costo total de cada producto consta de los costos de manufactura y de embarque. En consecuencia, los costos (en dólares) de cada fábrica pueden describirse mediante las matrices F_1 y F_2 de 3×2 :

$$F_1 = \begin{bmatrix} \text{Costo de} & \text{Costo de} \\ \text{manufactura} & \text{embarque} \\ 32 & 40 \\ 50 & 80 \\ 70 & 20 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Modelo A} \\ \text{Modelo B} \\ \text{Modelo C} \end{matrix}$$

$$F_2 = \begin{array}{cc} \begin{array}{cc} \text{Costo de} & \text{Costo de} \\ \text{manufactura} & \text{embarque} \end{array} & \\ \begin{bmatrix} 40 & 60 \\ 50 & 50 \\ 130 & 20 \end{bmatrix} & \begin{array}{l} \text{Modelo A} \\ \text{Modelo B} \\ \text{Modelo C} \end{array} \end{array}$$

La matriz $F_1 + F_2$ proporciona los costos totales de manufactura y embarque de cada producto. Así, los costos totales de un producto del modelo C son \$200 y \$40, respectivamente. ■

MULTIPLICACIÓN POR UN ESCALAR

DEFINICIÓN

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de $m \times n$ y r es un número real, el **múltiplo escalar** de A por r , rA , es la matriz $B = [b_{ij}]$ de $m \times n$, donde

$$b_{ij} = ra_{ij} \quad (i \leq m, 1 \leq j \leq n).$$

Es decir, B se obtiene multiplicando cada elemento de A por r .

Si A y B son matrices de $m \times n$, escribimos $A + (-1)B$ como $A - B$, y denominamos a esto **diferencia** de A y B .

EJEMPLO 12

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 5 & -2 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$A - B = \begin{bmatrix} 2-2 & 3+1 & -5-3 \\ 4-3 & 2-5 & 1+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -8 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 13

Sea $\mathbf{p} = [18.95 \quad 14.75 \quad 8.60]$ un 3-vector que representa los precios actuales de tres artículos almacenados en una bodega. Suponga que el almacén anuncia una venta en donde cada uno de estos artículos tiene un descuento de 20 por ciento.

- Determine un 3-vector que proporcione el cambio en el precio de cada uno de los tres artículos.
- Determine un 3-vector que proporcione los precios nuevos de los artículos.

Solución

- Como el precio de cada artículo se reduce 20%, el 3-vector

$$\begin{aligned} 0.20\mathbf{p} &= [(0.20)18.95 \quad (0.20)14.75 \quad (0.20)8.60] \\ &= [3.79 \quad 2.95 \quad 1.72] \end{aligned}$$

proporciona la reducción de los precios para los tres artículos.

- Los precios nuevos de los artículos están dados mediante la expresión

$$\begin{aligned} \mathbf{p} - 0.20\mathbf{p} &= [18.95 \quad 14.75 \quad 8.60] - [3.79 \quad 2.95 \quad 1.72] \\ &= [15.16 \quad 11.80 \quad 6.88]. \end{aligned}$$

Observe que esta expresión también puede escribirse como

$$\mathbf{p} - 0.20\mathbf{p} = 0.80\mathbf{p}. \quad \blacksquare$$

Si $A_1, A_2, \dots, A_k$ son matrices de $m \times n$ y $c_1, c_2, \dots, c_k$ son números reales, entonces una expresión de la forma

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_k A_k \quad (2)$$

se denomina **combinación lineal** de $A_1, A_2, \dots, A_k$, y $c_1, c_2, \dots, c_k$ se llaman **coeficientes**.

EJEMPLO 14

(a) Si

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 6 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix},$$

entonces $C = 3A_1 - \frac{1}{2}A_2$ es una combinación lineal de A_1 y A_2 . Por medio de la multiplicación por un escalar y la suma de matrices, podemos calcular C :

$$\begin{aligned} C &= 3 \begin{bmatrix} 0 & -3 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 6 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & -10 & \frac{27}{2} \\ 3 & 8 & \frac{21}{2} \\ \frac{7}{2} & -5 & -\frac{21}{2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(b) $2[3 \ -2] - 3[5 \ 0] + 4[-2 \ 5]$ es una combinación lineal de $[3 \ -2]$, $[5 \ 0]$ y $[-2 \ 5]$. Puede calcularse (verifíquelo) para obtener $[-17 \ 16]$.

(c) $-0.5 \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ -6 \end{bmatrix} + 0.4 \begin{bmatrix} 0.1 \\ -4 \\ 0.2 \end{bmatrix}$ es una combinación lineal de $\begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ -6 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 0.1 \\ -4 \\ 0.2 \end{bmatrix}$.

Puede calcularse para obtener (verifíquelo) $\begin{bmatrix} -0.46 \\ 0.4 \\ 3.08 \end{bmatrix}$.

LA TRANSPUESTA DE UNA MATRIZ**DEFINICIÓN**

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de $m \times n$, la matriz $A^T = [a_{ij}^T]$ de $n \times m$, donde

$$a_{ij}^T = a_{ji} \quad (1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m)$$

es la **transpuesta** de A . En consecuencia, las entradas en cada fila de A^T son las entradas correspondientes en la columna de A .

EJEMPLO 15

Sean

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -2 \end{bmatrix}, & B &= \begin{bmatrix} 6 & 2 & -4 \\ 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}, & C &= \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -3 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \\ D &= \begin{bmatrix} 3 & -5 & 1 \end{bmatrix}, & E &= \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Entonces

$$A^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ -4 & 2 & 3 \end{bmatrix},$$

$$C^T = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad D^T = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad E^T = [2 \quad -1 \quad 3].$$

MATRICES DE BINARIAS (OPCIONAL)

En gran parte de nuestro trabajo con álgebra lineal utilizaremos matrices y vectores cuyas entradas son números reales o complejos. Por lo que los cálculos, como combinaciones lineales, se determinan utilizando propiedades de las matrices y la aritmética estándar de base 10. Sin embargo, el continuo desarrollo de la tecnología de cómputo ha traído al primer plano el uso de la representación binaria (base 2) de la información. En casi todas las aplicaciones de cómputo, como juegos de video, comunicaciones mediante fax, transferencia electrónica de dinero, comunicaciones satelitales, DVD o la generación de música en CD, la matemática subyacente es invisible y por completo transparente para el espectador o el usuario. La información codificada en representación binaria está tan extendida y desempeña un papel tan importante que estudiaremos brevemente algunas de sus características. Iniciaremos con un análisis general de la suma y multiplicación binarias, y luego hablaremos de una clase especial de matrices binarias, que tiene un lugar clave en la teoría de la información y la comunicación.

La representación binaria de la información sólo utiliza dos símbolos, 0 y 1. La información está codificada en términos de 0 y 1 en una cadena de **bits**^{*}. Por ejemplo, en lenguaje binario, el número decimal 5 se representa mediante la cadena 101, que se interpreta en términos de base 2 como sigue:

$$5 = 1(2^2) + 0(2^1) + 1(2^0).$$

Los coeficientes de las potencias de 2 determinan la cadena de bits, 101, que proporciona la representación binaria de 5.

Al igual que utilizamos aritmética de base 10 cuando tratamos con números reales y complejos, en otros escenarios empleamos aritmética de base 2, es decir, aritmética binaria. La tabla 1.1 muestra la estructura de la suma binaria, y la tabla 1.2 la estructura de la multiplicación binaria.

Tabla 1.1

+	0	1
0	0	1
1	1	0

Tabla 1.2

×	0	1
0	0	0
1	0	1

Las propiedades de la aritmética binaria permiten la representación de combinaciones de números reales en forma binaria, y suelen estudiarse en cursos básicos de ciencias de la computación, o en cursos de matemáticas finitas o discretas. No desviaremos nuestra atención para analizar tales temas en este momento. En cambio, nuestro objetivo se centrará en un tipo particular de matrices y vectores cuyas entradas son dígitos binarios. Esta clase de matrices y vectores es importante en el estudio de la teoría de la información y en el campo de matemáticas de *códigos de corrección de errores* (también llamado *teoría de codificación*).

^{*}Un bit es un dígito binario (del inglés *binary digit*); esto es, un 0 o un 1.

DEFINICIÓN

Una **matriz binaria**[†] de $m \times n$, es una matriz en que todas las entradas son bits. Esto es, cada una de sus entradas es 0 o 1.

Un **n -vector** (o **vector**) binario es una matriz de $1 \times n$ o de $n \times 1$, cuyas entradas son bits.

EJEMPLO 16

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ es una matriz binaria de 3×3 . ■

EJEMPLO 17

$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ es un 5-vector binario, y $\mathbf{u} = [0 \ 0 \ 0 \ 0]$ es un 4-vector binario. ■

Las definiciones de suma de matrices y multiplicación por un escalar se aplican también a las matrices binarias, siempre y cuando utilicemos aritmética binaria (de base 2) para todos los cálculos, y 0 y 1 como únicos escalares posibles.

EJEMPLO 18

Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Por medio de la definición de la suma de matrices y con ayuda de la tabla 1.1, tenemos

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+1 & 0+1 \\ 1+0 & 1+1 \\ 0+1 & 1+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

Las combinaciones lineales de matrices binarias o n -vectores binarios son muy fáciles de calcular con ayuda de las tablas 1.1 y 1.2, si se toma en cuenta el hecho de que los únicos escalares son 0 y 1.

EJEMPLO 19

Sean $c_1 = 1, c_2 = 0, c_3 = 1, \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Entonces

$$\begin{aligned} c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + c_3\mathbf{u}_3 &= 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1+0)+1 \\ (0+0)+1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1+1 \\ 0+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

De acuerdo con la tabla 1.1, tenemos que $0 + 0 = 0$ y $1 + 1 = 0$. Por lo tanto, el inverso aditivo de 0 es 0 (como es usual), y el inverso aditivo del 1 es 1. De aquí que, para calcular la diferencia de matrices binarias A y B , procedemos como sigue:

$$A - B = A + (\text{inverso de } 1) B = A + 1B = A + B.$$

Como podemos ver, la diferencia de matrices binarias no aporta nada nuevo a las relaciones algebraicas entre matrices binarias.

[†]Las matrices binarias también se llaman **matrices booleanas**.

Términos clave

Matriz	n -vector (o vector)	Múltiplo escalar de una matriz
Filas (renglones)	Matriz diagonal	Diferencia de matrices
Columnas	Matriz escalar	Combinación lineal de matrices
Tamaño de una matriz	$\mathbf{0}$, vector cero	Transpuesta de una matriz
Matriz cuadrada	R^n , el conjunto de todos los n -vectores	Bit
Diagonal principal de una matriz	Google [®]	Matriz binaria (o booleana)
Elemento (o entrada) de una matriz	Matrices iguales	Matriz triangular superior
ij -ésimo elemento	Suma de matrices	Matriz triangular inferior
entrada (i, j)	Múltiplo escalar	

1.2 Ejercicios

1. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & -5 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix},$$

y

$$C = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 2 \\ -4 & 3 & 5 \\ 6 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

- (a) ¿Cuáles son los valores de a_{12} , a_{22} , a_{23} ?
 (b) ¿Cuáles son los valores de b_{11} , b_{31} ?
 (c) ¿Cuáles son los valores de c_{13} , c_{31} , c_{33} ?

2. Si

$$\begin{bmatrix} a+b & c+d \\ c-d & a-b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 2 \end{bmatrix},$$

determine a , b , c y d .

3. Si

$$\begin{bmatrix} a+2b & 2a-b \\ 2c+d & c-2d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix},$$

determine a , b , c y d .

En los ejercicios 4 a 7, sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix},$$

$$E = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} -4 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix},$$

$$\text{y } O = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

4. De ser posible, calcule la combinación lineal que se indica en cada caso:

- (a) $C + E$ y $E + C$ (b) $A + B$
 (c) $D - F$ (d) $-3C + 5O$
 (e) $2C - 3E$ (f) $2B + F$

5. De ser posible, calcule la combinación lineal que se indica en cada caso:

- (a) $3D + 2F$
 (b) $3(2A)$ y $6A$
 (c) $3A + 2A$ y $5A$
 (d) $2(D + F)$ y $2D + 2F$
 (e) $(2 + 3)D$ y $2D + 3D$
 (f) $3(B + D)$

6. De ser posible, calcule:

- (a) A^T y $(A^T)^T$
 (b) $(C + E)^T$ y $C^T + E^T$
 (c) $(2D + 3F)^T$
 (d) $D - D^T$
 (e) $2A^T + B$
 (f) $(3D - 2F)^T$

7. De ser posible, calcule:

- (a) $(2A)^T$
 (b) $(A - B)^T$
 (c) $(3B^T - 2A)^T$
 (d) $(3A^T - 5B^T)^T$
 (e) $(-A)^T$ y $-(A^T)$
 (f) $(C + E + F^T)^T$

8. ¿La matriz $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ es una combinación lineal de las matrices $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$? Justifique su respuesta.

9. ¿La matriz $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$ es una combinación lineal de las matrices $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$? Justifique su respuesta.

10. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & -2 & 3 \\ 5 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Si λ es un número real, calcule $\lambda I_3 - A$.

Los ejercicios 11 a 15 tienen que ver con matrices binarias.

11. Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, y

$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule cada una de las expresiones

siguientes:

- (a) $A + B$ (b) $B + C$ (c) $A + B + C$
(d) $A + C^T$ (e) $B - C$.

12. Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, y

$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Calcule cada una de las expresiones siguientes:

- (a) $A + B$ (b) $C + D$ (c) $A + B + (C + D)^T$
(d) $C - B$ (e) $A - B + C - D$.

13. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

- (a) Determine B de manera que $A + B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.
(b) Determine C de manera que $A + C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

14. Sea $\mathbf{u} = [1 \ 1 \ 0 \ 0]$. Determine el 4-vector $\mathbf{v}$ tal que $\mathbf{u} + \mathbf{v} = [1 \ 1 \ 0 \ 0]$.

15. Sea $\mathbf{u} = [0 \ 1 \ 0 \ 1]$. Determine el 4-vector $\mathbf{v}$ tal que $\mathbf{u} + \mathbf{v} = [1 \ 1 \ 1 \ 1]$.

Ejercicios teóricos

T.1. Demuestre que la suma y la diferencia de dos matrices diagonales es una matriz diagonal.

T.2. Demuestre que la suma y la diferencia de dos matrices escalares es una matriz escalar.

T.3. Sea

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ c & d & e \\ e & e & f \end{bmatrix}.$$

- (a) Calcule $A - A^T$.
(b) Calcule $A + A^T$.
(c) Calcule $(A + A^T)^T$.

T.4. Sea O la matriz de $n \times n$ tal que todas sus entradas son cero. Demuestre que si k es un número real y A es una matriz de $n \times n$ tal que $kA = O$, entonces $k = 0$ o $A = O$.

T.5. Una matriz $A = [a_{ij}]$ se denomina **triangular superior** si $a_{ij} = 0$ para $i > j$. Se llama **triangular inferior** si $a_{ij} = 0$ para $i < j$.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Matriz triangular superior
(Los elementos que están debajo de la diagonal principal son cero.)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Matriz triangular inferior

(Los elementos que están arriba de la diagonal principal son cero.)

- (a) Demuestre que la suma y la diferencia de dos matrices triangulares superiores es una matriz triangular superior.
(b) Demuestre que la suma y la diferencia de dos matrices triangulares inferiores es una matriz triangular inferior.
(c) Demuestre que si una matriz es al mismo tiempo triangular superior y triangular inferior, entonces es una matriz diagonal.

T.6. (a) Demuestre que si A es una matriz triangular superior, entonces A^T es triangular inferior.

(b) Demuestre que si A es una matriz triangular inferior, entonces A^T es triangular superior.

T.7. Si A es una matriz de $n \times n$, ¿cuáles son las entradas de la diagonal principal de $A - A^T$? Justifique su respuesta.

T.8. Si $\mathbf{x}$ es un n -vector, demuestre que $\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}$.

Los ejercicios T.9 a T.18 tienen que ver con matrices binarias.

T.9. Haga una lista de todos los posibles 2-vectores binarios. ¿Cuántos hay?

T.10. Haga una lista de todos los posibles 3-vectores binarios. ¿Cuántos hay?

T.11. Haga una lista de todos los posibles 4-vectores binarios. ¿Cuántos hay?

T.12. ¿Cuántos 5-vectores binarios hay? ¿Cuántos n -vectores binarios existen?

T.13. Haga una lista de todas las posibles matrices binarias de 2×2 . ¿Cuántas hay?

T.14. ¿Cuántas matrices binarias de 3×3 hay?

T.15. ¿Cuántas matrices binarias de $n \times n$ existen?

T.16. Represente con 0 la palabra OFF y con 1 la palabra ON (los términos de muchos aparatos electrónicos para "apagado" y "encendido", respectivamente), y sea

$$A = \begin{bmatrix} \text{ON} & \text{ON} & \text{OFF} \\ \text{OFF} & \text{ON} & \text{OFF} \\ \text{OFF} & \text{ON} & \text{ON} \end{bmatrix}.$$

Determine la matriz B de ON/OFF tal que $A + B$ sea una matriz con cada entrada igual a OFF.

T.17. Represente con 0 la palabra OFF y con 1 la palabra ON, y sea

$$A = \begin{bmatrix} \text{ON} & \text{ON} & \text{OFF} \\ \text{OFF} & \text{ON} & \text{OFF} \\ \text{OFF} & \text{ON} & \text{ON} \end{bmatrix}.$$

Determine la matriz B de ON/OFF tal que $A + B$ sea una matriz con cada entrada igual a ON.

T.18. Un interruptor de luz normal tiene dos posiciones (o estados) encendido y apagado. Suponga que la matriz binaria

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

representa un conmutador de interruptores en donde 0 representa apagado y 1 representa encendido.

(a) Determine una matriz B tal que $A + B$ represente el conmutador de interruptores con el estado de cada interruptor "invertido".

(b) Sea

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

¿La matriz B del inciso (a) también "invertirá" los estados del conmutador de interruptores representado por C ? Verifique su respuesta.

(c) Si A es cualquier matriz binaria de $m \times n$ que representa un conmutador de interruptores, determine una matriz binaria B de $m \times n$ tal que $A + B$ "invierta" todos los estados de los interruptores en A . Justifique por qué B "invertirá" los estados de A .

Ejercicios con MATLAB

Para utilizar MATLAB en esta sección, primero deberá leer las secciones 10.1 y 10.2, las cuales proporcionan información básica acerca del programa así como de las operaciones matriciales con el mismo. Le pedimos que siga con cuidado los ejemplos o ilustraciones de las instrucciones de MATLAB que aparecen en las secciones 10.1 y 10.2 antes de intentar realizar estos ejercicios.

ML.1. Introduzca las siguientes matrices en MATLAB.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 4 * 2 & 2/3 \\ 1/201 & 5 - 8.2 \\ 0.00001 & (9 + 4)/3 \end{bmatrix}.$$

Utilice los comandos apropiados de MATLAB para desplegar lo siguiente:

(a) a_{23} , b_{23} , b_{12} .

(b) $\text{fila}_1(A)$, $\text{columna}_3(A)$, $\text{fila}_2(B)$.

(c) Escriba el comando **format long** de MATLAB y despliegue la matriz B . Compare los elementos de B indicados en el inciso (a) y los del despliegue actual. Observe que el comando **format short** despliega los

valores redondeados a cuatro decimales. Restablezca el formato a **format short**.

ML.2. Escriba el comando **H = hilb(5)** en MATLAB; (Observe que el último carácter es un punto y coma, el cual sirve para suprimir el despliegue del contenido de la matriz H ; vea la sección 10.1.). Para obtener más información acerca del comando **hilb**, escriba **help hilb**. Utilice los comandos apropiados de MATLAB para hacer lo siguiente:

(a) Determine el tamaño de H .

(b) Despliegue el contenido de H .

(c) Despliegue el contenido de H como números racionales.

(d) Extraiga las tres primeras columnas como una matriz.

(e) Extraiga las dos últimas filas (renglones) como una matriz.

Los ejercicios ML.3 a ML.5 emplean matrices binarias y los comandos complementarios descritos en la sección 10.9.

ML.3. Utilice **bingen** para resolver los ejercicios T.10 y T.11.

ML.4. Utilice **bingen** para resolver el ejercicio T.13. (Sugerencia: una matriz de $n \times n$ contiene el mismo número de entradas que un n^2 -vector.)

ML.5. Resuelva el ejercicio 11 utilizando **binadd**.

1.3 PRODUCTO PUNTO Y MULTIPLICACIÓN DE MATRICES

En esta sección presentaremos la operación de multiplicación de matrices. A diferencia de la suma, algunas de las propiedades de la multiplicación de matrices la distinguen de la multiplicación de números reales.

DEFINICIÓN

El **producto punto** o **producto interior** de los n -vectores $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ es la suma de los productos de las entradas correspondientes. En consecuencia, si

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix},$$

entonces

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i. \quad (1)$$

De manera similar, si $\mathbf{a}$ o $\mathbf{b}$ (o ambas) son n -vectores escritos como una matriz de $1 \times n$, el producto punto $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ está dado por (1).

El producto punto es una operación importante que usaremos tanto en ésta como en secciones posteriores.

EJEMPLO 1

El producto punto de

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

es

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1)(2) + (-2)(3) + (3)(-2) + (4)(1) = -6. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 2

Sean $\mathbf{a} = [x \ 2 \ 3]$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -4$, determine x .

Solución Tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= 4x + 2 + 6 = -4 \\ 4x + 8 &= -4 \\ x &= -3. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3

(Aplicación: cálculo de la calificación promedio de un curso) Suponga que un profesor utiliza cuatro notas para determinar la calificación promedio que obtiene un estudiante en un curso: cuestionarios, dos exámenes de una hora y un examen final. Cada una de estas notas tiene una ponderación de 10, 30, 30 y 30%, respectivamente. Si las calificaciones de un estudiante son, en cada rubro, 78, 84, 62 y 85, podemos calcular el promedio del curso haciendo

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0.10 \\ 0.30 \\ 0.30 \\ 0.30 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} 78 \\ 84 \\ 62 \\ 85 \end{bmatrix}$$

y calculando

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{g} = (0.10)(78) + (0.30)(84) + (0.30)(62) + (0.30)(85) = 77.1.$$

Así, el promedio del curso del estudiante es 77.1. \blacksquare

*Tal vez ya esté familiarizado con esta útil notación, la notación de suma. De cualquier manera, la analizaremos con detalle al final de esta sección.

MULTIPLICACIÓN DE MATRICES

DEFINICIÓN

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de $m \times p$, y $B = [b_{ij}]$ es una matriz de $p \times n$, el **producto** de A y B , que se denota mediante AB , es la matriz $C = [c_{ij}]$ de $m \times n$, definida como

$$\begin{aligned} c_{ij} &= a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} \\ &= \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n). \end{aligned} \quad (2)$$

La ecuación (2) dice que el i, j -ésimo elemento de la matriz producto es el producto punto de la i -ésima fila, $\text{fil}_i(A)$ y la j -ésima columna, $\text{col}_j(B)$ de B ; esto se muestra en la figura 1.4.

Figura 1.4 ►

$$\begin{aligned} \text{fil}_i(A) &= \begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ip} \end{bmatrix} \\ \text{col}_j(B) &= \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{pj} \end{bmatrix} \\ \text{fil}_i(A) \cdot \text{col}_j(B) &= \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj} = c_{ij} \end{aligned}$$

Observe que el producto de A y B sólo está definido cuando el número de filas de B es exactamente igual al número de columnas de A , como se indica en la figura 1.5.

Figura 1.5 ►

$$\begin{array}{ccc} A & B & = \\ m \times p & p \times n & AB \\ & \text{iguales} & m \times n \\ & \text{tamaño de } AB & \end{array}$$

EJEMPLO 4

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} (1)(-2) + (2)(4) + (-1)(2) & (1)(5) + (2)(-3) + (-1)(1) \\ (3)(-2) + (1)(4) + (4)(2) & (3)(5) + (1)(-3) + (4)(1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 5

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Calcule la entrada (3, 2) de AB .**Solución** Si $AB = C$, la entrada (3, 2) de AB es c_{32} , que es $\text{fil}_3(A) \cdot \text{col}_2(B)$. Ahora tenemos

$$\text{fil}_3(A) \cdot \text{col}_2(B) = [0 \quad 1 \quad -2] \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = -5.$$

EJEMPLO 6

El sistema lineal

$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 2 \\ 3x &+ 4z = 5 \end{aligned}$$

puede escribirse (verifíquelo) por medio del producto de matrices como

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 7

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ y \end{bmatrix}.$$

Si $AB = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \end{bmatrix}$, determine x y y .**Solución** Tenemos

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & x & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 + 4x + 3y \\ 4 - 4 + y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} 2 + 4x + 3y &= 12 \\ y &= 6, \end{aligned}$$

por lo que $x = -2$ y $y = 6$.

Las propiedades básicas de la multiplicación de matrices se estudiarán en la sección siguiente. Por lo pronto, diremos que la multiplicación de matrices requiere mucho más cuidado que la suma, ya que las propiedades algebraicas de la multiplicación de matrices difieren de las que satisfacen los números reales. Parte del problema se debe al hecho de que AB se define sólo cuando el número de columnas de A es igual al número de filas de B . En consecuencia, si A es una matriz de $m \times p$ y B es una matriz de $p \times n$, AB es una matriz de $m \times n$. ¿Qué ocurre con BA ? Pueden suceder cuatro situaciones diferentes:

1. Es posible que BA no esté definido; esto pasará si $n \neq m$.
2. Si BA está definida, lo que significa que $m = n$, entonces BA es de $p \times p$, mientras que AB es de $m \times m$; de esta manera, si $m \neq p$, AB y BA son de tamaños diferentes.

3. Si AB y BA son del mismo tamaño, pueden ser iguales.
 4. Si AB y BA son del mismo tamaño, pueden ser diferentes.

EJEMPLO 8

Si A es una matriz de 2×3 y B es una matriz de 3×4 , AB es una matriz de 2×4 , mientras que BA no está definida. ■

EJEMPLO 9

Sean A de 2×3 y B de 3×2 . Entonces AB es de 2×2 , mientras que BA es de 3×3 . ■

EJEMPLO 10

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{mientras que} \quad BA = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

En consecuencia, $AB \neq BA$. ■

Uno se preguntaría por qué la igualdad y la suma de matrices se definen de manera natural, mientras que la multiplicación de matrices parece mucho más complicada. El ejemplo 11 nos proporciona una idea al respecto.

EJEMPLO 11

(Ecología) Una siembra se rocía con pesticidas para eliminar insectos dañinos; sin embargo, las plantas absorben parte de las sustancias. Luego, los animales herbívoros de la zona comen las plantas contaminadas y absorben los pesticidas. Para determinar la cantidad de pesticida absorbida por uno de esos animales, procedemos de la manera siguiente. Suponga que tenemos tres pesticidas y cuatro plantas. Sea a_{ij} la cantidad de pesticida i (en miligramos) absorbida por la planta j . Esta información puede representarse mediante la matriz

$$A = \begin{array}{ccccc} & \text{Planta 1} & \text{Planta 2} & \text{Planta 3} & \text{Planta 4} \\ \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 5 \\ 4 & 1 & 6 & 4 \end{bmatrix} & \text{Pesticida 1} \\ & & & & \text{Pesticida 2} \\ & & & & \text{Pesticida 3} \end{array}$$

Imagine ahora, que tenemos tres animales herbívoros, y sea b_{ij} la cantidad de plantas del tipo i que uno de ellos, de tipo j , come mensualmente. La información puede representarse mediante la matriz

$$B = \begin{array}{ccccc} & \text{Herbívoro 1} & \text{Herbívoro 2} & \text{Herbívoro 3} & \\ \begin{bmatrix} 20 & 12 & 8 \\ 28 & 15 & 15 \\ 30 & 12 & 10 \\ 40 & 16 & 20 \end{bmatrix} & \text{Planta 1} \\ & & & & \text{Planta 2} \\ & & & & \text{Planta 3} \\ & & & & \text{Planta 4} \end{array}$$

La entrada (i, j) de AB proporciona la cantidad de pesticida del tipo i que ha absorbido el animal j . En consecuencia, si $i = 2$ y $j = 3$, la entrada $(2, 3)$ de AB es

$$\begin{aligned} & 3(8) + 2(15) + 2(10) + 5(20) \\ & = 174 \text{ mg de pesticida, 2 absorbidos por el herbívoro 3.} \end{aligned}$$

Ahora bien, si tuviéramos p animales carnívoros (como el hombre) que se comen a los herbívoros, podríamos repetir el análisis para determinar cuánto pesticida absorbe cada uno. ■

A veces es útil poder determinar una columna en el producto matricial AB sin tener que multiplicar las dos matrices. Puede demostrarse (ejercicio T.9) que la j -ésima columna del producto matricial AB es igual al producto matricial $A \text{col}_j(B)$.

EJEMPLO 12

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Entonces, la segunda columna de AB es

$$A \text{col}_2(B) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 17 \\ 7 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

Observación Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son n -vectores, puede demostrarse (ejercicio T.14) que si los consideramos como matrices de $n \times 1$,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v}.$$

Esta observación nos servirá en el capítulo 3. De manera similar, si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se consideran matrices de $1 \times n$, entonces

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \mathbf{v}^T.$$

Por último, si $\mathbf{u}$ es una matriz de $1 \times n$ y $\mathbf{v}$ es una matriz de $n \times 1$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \mathbf{v}$.

EJEMPLO 13

Sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Entonces

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1(2) + 2(-1) + (-3)(1) = -3.$$

Además,

$$\mathbf{u}^T \mathbf{v} = [1 \quad 2 \quad -3] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1(2) + 2(-1) + (-3)(1) = -3. \quad \blacksquare$$

EL PRODUCTO MATRIZ-VECTOR ESCRITO EN TÉRMINOS DE COLUMNAS

Sea

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

una matriz de $m \times n$, y sea

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

un n -vector, es decir una matriz de $n \times 1$. Como A es de $m \times n$ y $\mathbf{c}$ es de $n \times 1$, el producto matricial $A\mathbf{c}$ es la matriz de $m \times 1$

$$\begin{aligned}
 A\mathbf{c} &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{renglón}_1(A) \cdot \mathbf{c} \\ \text{renglón}_2(A) \cdot \mathbf{c} \\ \vdots \\ \text{renglón}_m(A) \cdot \mathbf{c} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} a_{11}c_1 + a_{12}c_2 + \cdots + a_{1n}c_n \\ a_{21}c_1 + a_{22}c_2 + \cdots + a_{2n}c_n \\ \vdots \\ a_{m1}c_1 + a_{m2}c_2 + \cdots + a_{mn}c_n \end{bmatrix}.
 \end{aligned} \tag{3}$$

El lado derecho de esta expresión puede escribirse como

$$\begin{aligned}
 c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + c_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} \\
 = c_1 \text{col}_1(A) + c_2 \text{col}_2(A) + \cdots + c_n \text{col}_n(A).
 \end{aligned} \tag{4}$$

En consecuencia, el producto $A\mathbf{c}$ de una matriz A de $m \times n$ y una matriz $\mathbf{c}$ de $n \times 1$ puede escribirse como una combinación lineal de las columnas de A , en las que los coeficientes son las entradas en $\mathbf{c}$.

EJEMPLO 14

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 4 & 2 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Entonces, el producto $A\mathbf{c}$ escrito como una combinación lineal de las columnas de A es

$$A\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 4 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -6 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

Si A es una matriz de $m \times p$ y B es una matriz de $p \times n$, podemos concluir que la j -ésima columna del producto AB se puede escribir como una combinación lineal de las columnas de la matriz A , en la que los coeficientes son las entradas en la j -ésima columna de la matriz B :

$$\text{col}_j(AB) = A \text{col}_j(B) = b_{1j} \text{col}_1(A) + b_{2j} \text{col}_2(A) + \cdots + b_{pj} \text{col}_p(A).$$

EJEMPLO 15

Si A y B son las matrices definidas en el ejemplo 12, entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 6 \\ 6 & 17 & 16 \\ 17 & 7 & 1 \end{bmatrix}.$$

Las columnas de AB como combinaciones lineales de las columnas de A están dadas por

$$\begin{aligned}\text{col}_1(AB) &= \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 17 \end{bmatrix} = A\text{col}_1(B) = -2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \\ \text{col}_2(AB) &= \begin{bmatrix} 7 \\ 17 \\ 7 \end{bmatrix} = A\text{col}_2(B) = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \\ \text{col}_3(AB) &= \begin{bmatrix} 6 \\ 16 \\ 1 \end{bmatrix} = A\text{col}_3(B) = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

SISTEMAS LINEALES

A continuación generalizaremos el ejemplo 6. Consideremos el sistema lineal de m ecuaciones en n incógnitas,

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m.\end{aligned}\tag{5}$$

Ahora definamos las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$\mathbf{Ax} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}.$$

Las entradas en el producto $\mathbf{Ax}$ son sólo los lados izquierdos de las ecuaciones en (5). Por lo tanto, el sistema lineal (5) puede escribirse en forma matricial como

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}.$$

La matriz A es la **matriz de coeficientes** del sistema lineal (5), y la matriz

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right],$$

obtenida al agregar la columna $\mathbf{b}$ a A , se denomina **matriz aumentada** del sistema lineal (5). La matriz aumentada de (5) se escribe como $[A \mid \mathbf{b}]$. Recíprocamente, cualquier matriz con más de una columna puede considerarse la matriz aumentada de un sistema lineal. La matriz de coeficientes y la matriz aumentada tienen una función esencial en nuestro método de solución de sistemas lineales.

EJEMPLO 16

Considere el sistema lineal

$$\begin{aligned} -2x &+ z = 5 \\ 2x + 3y - 4z &= 7 \\ 3x + 2y + 2z &= 3. \end{aligned}$$

Si hacemos

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -4 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix},$$

podemos escribir el sistema lineal dado en forma matricial, como

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

La matriz de coeficientes es A y la matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 0 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & -4 & 7 \\ 3 & 2 & 2 & 3 \end{array} \right].$$

EJEMPLO 17

La matriz

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 2 & 5 \end{array} \right],$$

es la matriz aumentada del sistema lineal

$$\begin{aligned} 2x - y + 3z &= 4 \\ 3x &+ 2z = 5. \end{aligned}$$

Con base en el análisis anterior, se desprende que el sistema lineal en (5) puede escribirse como una combinación lineal de las columnas de A , como

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}. \quad (6)$$

Recíprocamente, una ecuación las de (6) siempre describe un sistema lineal como en (5).

PARTICIÓN DE MATRICES (OPCIONAL)Si comenzamos con una matriz $A = [a_{ij}]$ de $m \times n$, y eliminamos algunas filas (renglones) o columnas (pero no todos), obtenemos una **submatriz** de A .**EJEMPLO 18**

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 4 & -3 & 5 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \end{bmatrix}.$$

Si eliminamos la segunda fila y la tercera columna, obtenemos la submatriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

Para subdividir una matriz en submatrices, se pueden trazar rectas horizontales entre las filas (renglones) y rectas verticales entre las columnas. Por supuesto, la partición se puede realizar de muchas formas distintas.

EJEMPLO 19

La matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{bmatrix}$$

se puede separar como

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}.$$

También podríamos escribir

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{A}_{11} & \hat{A}_{12} & \hat{A}_{13} \\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} & \hat{A}_{23} \end{bmatrix}, \quad (7)$$

lo cual da otra partición de A . En consecuencia, podemos hablar de **particiones de una matriz**. ■

EJEMPLO 20

La matriz aumentada de un sistema lineal es una matriz con una partición. Así, si $Ax = b$, podemos escribir la matriz aumentada de este sistema como $[A \mid b]$. ■

Si A y B son matrices de $m \times n$ que tienen una partición de la misma forma, $A + B$ se obtiene simplemente sumando las submatrices correspondientes de A y B . De manera análoga, si A es una matriz con una partición, el múltiplo escalar cA se obtiene formando el múltiplo escalar de cada submatriz.

Si A se divide como en (7) y

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \\ b_{51} & b_{52} & b_{53} & b_{54} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \\ B_{31} & B_{32} \end{bmatrix},$$

entonces un cálculo directo nos muestra que

$$AB = \begin{bmatrix} (\hat{A}_{11}B_{11} + \hat{A}_{12}B_{21} + \hat{A}_{13}B_{31}) & (\hat{A}_{11}B_{12} + \hat{A}_{12}B_{22} + \hat{A}_{13}B_{32}) \\ (\hat{A}_{21}B_{11} + \hat{A}_{22}B_{21} + \hat{A}_{23}B_{31}) & (\hat{A}_{21}B_{12} + \hat{A}_{22}B_{22} + \hat{A}_{23}B_{32}) \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 21

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

y sea

$$B = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 2 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{array} \right].$$

Entonces

$$AB = C = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 3 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 6 & 12 & 0 & -3 & 7 & 5 \\ 0 & -12 & 0 & 2 & -2 & -2 \\ -9 & -2 & 7 & 2 & 2 & -1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{array} \right],$$

donde C_{11} debe ser $A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21}$. Verificamos como sigue que C_{11} es esta expresión:

$$\begin{aligned} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 6 & 10 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 6 & 12 & 0 \end{bmatrix} = C_{11}. \end{aligned}$$

Este método de multiplicación de matrices con una partición también se conoce como **multiplicación por bloques**. Las matrices con partición son útiles al trabajar con matrices que exceden la capacidad de memoria de una computadora. De esta manera, al multiplicar dos matrices con partición se pueden conservar las matrices en un disco y llevar a la memoria solamente las submatrices necesarias para formar sus productos. Por supuesto, el resultado puede guardarse en el disco conforme se vaya calculando. La partición de las matrices debe hacerse de modo que los productos de las matrices correspondientes estén definidos. Gracias a la tecnología de cómputo actual, las computadoras con procesamiento paralelo utilizan las particiones para realizar más rápidamente los cálculos con matrices.

La partición de una matriz implica una subdivisión de la información en bloques o unidades. El proceso inverso consiste en considerar matrices individuales como bloques y unirlos para formar una matriz por bloques. El único requisito es que, después de unir los bloques, todas las filas y todas las columnas tengan el mismo número de entradas.

EJEMPLO 22

Sean

$$B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} 9 & 8 & -4 \\ 6 & 7 & 5 \end{bmatrix}.$$

Entonces tenemos

$$\left[\begin{array}{c|ccc} B & D \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|ccc} 2 & 9 & 8 & -4 \\ 3 & 6 & 7 & 5 \end{array} \right], \quad \left[\begin{array}{c} D \\ C \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 9 & 8 & -4 & 1 \\ 6 & 7 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

y

$$\left[\left[\begin{array}{c} D \\ C \end{array} \right] : C^T \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 9 & 8 & -4 & 1 \\ 6 & 7 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Una práctica común en muchas aplicaciones, consiste en hacer la unión de matrices en bloques para extender las estructuras de información. Por ejemplo, suele conservarse la información de las ventas mensuales de cada año en una matriz de 1×12 , y luego unir tales matrices para construir la matriz de ventas históricas de varios años. De manera similar, los resultados de nuevos experimentos de laboratorio se adjuntan a la información existente para actualizar una base de datos en una investigación.

En el ejemplo 20 se dijo ya que la matriz aumentada del sistema lineal $Ax = b$ es una matriz por bloques. En ocasiones necesitaremos resolver varios sistemas lineales en los que la matriz de coeficientes A es la misma, pero son diferentes los lados derechos de los sistemas, digamos b , c y d . En estos casos, encontramos conveniente considerar la matriz por bloques $[A \mid b \mid c \mid d]$. (Vea la sección 6.7.)

NOTACIÓN DE SUMA (OPCIONAL)

Habrán ocasiones en que será necesario emplear la **notación de suma**. Por ello, a continuación revisaremos esta útil y compacta notación que se utiliza ampliamente en matemáticas.

La expresión $\sum_{i=1}^n a_i$ significa

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n.$$

La letra i es el **índice de la suma**; se trata de una variable muda o arbitraria que puede remplazarse por otra letra. Por lo tanto, podemos escribir

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^n a_j = \sum_{k=1}^n a_k.$$

EJEMPLO 23

Si

$$a_1 = 3, \quad a_2 = 4, \quad a_3 = 5 \quad \text{y} \quad a_4 = 8,$$

entonces

$$\sum_{i=1}^4 a_i = 3 + 4 + 5 + 8 = 20. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 24

La expresión $\sum_{i=1}^n r_i a_i$ significa

$$r_1 a_1 + r_2 a_2 + \cdots + r_n a_n.$$

Es fácil demostrar (ejercicio T.11) que la notación de suma satisface las siguientes propiedades:

$$(i) \quad \sum_{i=1}^n (r_i + s_i) a_i = \sum_{i=1}^n r_i a_i + \sum_{i=1}^n s_i a_i.$$

$$(ii) \quad \sum_{i=1}^n c(r_i a_i) = c \left(\sum_{i=1}^n r_i a_i \right). \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 25

Si

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix},$$

el producto punto $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ se puede expresar mediante notación de suma como

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 26

En términos de la notación de suma, podemos escribir la ecuación (2), para el i , j -ésimo elemento del producto de las matrices A y B , como

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n). \quad \blacksquare$$

También es posible formar sumas dobles. Así, la expresión $\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij}$ significa que primero sumamos sobre i y luego sumamos la expresión resultante sobre j .

EJEMPLO 27

Si $n = 2$ y $m = 3$, tenemos

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^2 a_{ij} &= \sum_{j=1}^3 (a_{1j} + a_{2j}) \\ &= (a_{11} + a_{21}) + (a_{12} + a_{22}) + (a_{13} + a_{23}) \quad (8) \\ \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 a_{ij} &= \sum_{i=1}^2 (a_{i1} + a_{i2} + a_{i3}) \\ &= (a_{11} + a_{12} + a_{13}) + (a_{21} + a_{22} + a_{23}) \\ &= \text{lado derecho de (8)}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Resulta fácil demostrar (ejercicio T.12) que, en general,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij}. \quad (9)$$

La ecuación (9) puede interpretarse como sigue. Sea $A = [a_{ij}]$ la matriz de $m \times n$. Si sumamos las entradas de cada fila (renglón) de A y sumamos luego los números resultantes, obtenemos el mismo resultado que si sumáramos las entradas de cada columna de A y luego sumáramos los números resultantes.

EJEMPLOS CON MATRICES BINARIAS (OPCIONAL)

En el caso de las matrices binarias, el producto punto y el producto matricial se calculan de la manera usual, pero sin olvidar que debe usarse aritmética de base 2.

EJEMPLO 28

Sean $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ vectores binarios. Entonces

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (1)(1) + (0)(1) + (1)(0) = 1 + 0 + 0 = 1. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 29Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ matrices binarias. Entonces

$$AB = \begin{bmatrix} (1)(0) + (1)(1) & (1)(1) + (1)(1) & (1)(0) + (1)(0) \\ (0)(0) + (1)(1) & (0)(1) + (1)(1) & (0)(0) + (1)(0) \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 30Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & x \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} y \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ matrices binarias. Si $AB = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, determine x y y .**Solución** Tenemos

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & x \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y + 1 + x \\ y + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Entonces $y + 1 + x = 1$ y $y + 1 = 1$. Empleando la aritmética de base 2, resulta que $y = 0$ y $x = 0$.**Términos clave**

Producto punto (producto interior)
 Producto de matrices
 Matriz de coeficientes

Matriz aumentada
 Submatriz
 Particiones de una matriz

Multiplicación por bloques
 Notación de suma

1.3 EjerciciosEn los ejercicios 1 y 2, calcule $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

1. (a) $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}$

(b) $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} -3 & -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$

(c) $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$

(d) $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

2. (a) $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

(b) $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(c) $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

(d) $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

3. Sean $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} -3 & 2 & x \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ x \end{bmatrix}$. Si $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 17$, determine x .

4. Sea $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} \sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}$. Calcule $\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}$.

5. Determine todos los valores de x tales que $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 1$, donde

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ x \end{bmatrix}.$$

6. Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & x \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} y \\ x \\ 1 \end{bmatrix}$. Si $AB = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix}$, determine x y y .

En los ejercicios 7 y 8, sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & -4 & 5 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix},$$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -2 & 1 & 5 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}, \quad y \quad F = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

7. De ser posible, calcule:

- (a) AB (b) BA (c) $CB + D$
(d) $AB + DF$ (e) $BA + FD$

8. De ser posible, calcule:

- (a) $A(BD)$ (b) $(AB)D$ (c) $A(C + E)$
(d) $AC + AE$ (e) $(D + F)A$

9. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$.

Calcule las siguientes entradas de AB :

- (a) La entrada $(1, 2)$ (b) La entrada $(2, 3)$.
(c) La entrada $(3, 1)$ (d) La entrada $(3, 3)$.

10. Si $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$, calcule DI_2 e I_2D .

11. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Demuestre que $AB \neq BA$.

12. Si A es la matriz del ejemplo 4 y O es la matriz de 3×2 en la cual todas las entradas son cero, calcule AO .

En los ejercicios 13 y 14, sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \\ 4 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

y

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 3 & 3 & -3 & 4 \\ 4 & 2 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

13. Utilice el método del ejemplo 12 para calcular las siguientes columnas de AB .

- (a) La primera columna (b) La tercera columna.

14. Utilice el método del ejemplo 12 para calcular las siguientes columnas de AB :

- (a) La segunda columna (b) La cuarta columna.

15. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \\ 5 & -1 & -2 \end{bmatrix} \quad y \quad c = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Expresé Ac como una combinación lineal de las columnas de A .

16. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Expresé las columnas de AB como una combinación lineal de las columnas de A .

17. Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$.

(a) Verifique que $AB = 3a_1 + 5a_2 + 2a_3$, donde a_j es la j -ésima columna de A para $j = 1, 2, 3$.

(b) Verifique que $AB = \begin{bmatrix} (\text{fil}_1(A))B \\ (\text{fil}_2(A))B \end{bmatrix}$.

18. Escriba la combinación lineal

$$3 \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

como un producto de una matriz de 2×3 y un 3-vector.

19. Considere el siguiente sistema lineal

$$\begin{aligned} 2x + \quad \quad \quad w &= 7 \\ 3x + 2y + 3z &= -2 \\ 2x + 3y - 4z &= 3 \\ x + \quad \quad 3z &= 5. \end{aligned}$$

- (a) Determine la matriz de coeficientes.
(b) Escriba el sistema lineal en forma matricial.
(c) Determine la matriz aumentada.

20. Escriba el sistema lineal con matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -2 & -1 & 0 & 4 & 5 \\ -3 & 2 & 7 & 8 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 1 & 3 & 6 \end{array} \right].$$

21. Escriba el sistema lineal con matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & -1 \end{array} \right].$$

22. Considere el siguiente sistema lineal:

$$\begin{aligned} 3x - y + 2z &= 4 \\ 2x + y &= 2 \\ y + 3z &= 7 \\ 4x &- z = 4. \end{aligned}$$

- (a) Determine la matriz de coeficientes.
(b) Escriba el sistema lineal en forma matricial.
(c) Determine la matriz aumentada.

23. ¿Cuál es la relación entre los sistemas lineales cuyas matrices aumentadas son las siguientes?

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 6 & 2 \end{array} \right] \quad \text{y} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

24. Escriba cada una de las siguientes matrices como un sistema lineal en forma matricial.

$$(a) \quad x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

25. Escriba cada uno de los siguientes sistemas lineales como una combinación lineal de las columnas de la matriz de coeficientes.

$$(a) \quad \begin{aligned} x + 2y &= 3 \\ 2x - y &= 5 \end{aligned}$$

$$(b) \quad \begin{aligned} 2x - 3y + 5z &= -2 \\ x + 4y - z &= 3 \end{aligned}$$

26. Sean A una matriz de $m \times n$ y B una matriz de $n \times p$. ¿Qué podría decir acerca del producto matricial AB si:

- (a) A tiene una columna que consta únicamente de ceros?
 (b) B tiene una fila (renglón) que consta únicamente de ceros?

27. (a) Determine un valor de r tal que $AB^T = 0$, donde:

$$A = \begin{bmatrix} r & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

- (b) Mencione una forma alternativa de escribir este producto.

28. Determine un valor de r y un valor de s tales que $AB^T = 0$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & r & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 2 & s \end{bmatrix}.$$

29. Formule el método para sumar matrices que estén divididas en bloques, y verifíquelo estableciendo dos particiones distintas de las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

y determinando su suma.

30. Sean A y B las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 5 & -1 & 3 & 2 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 6 \\ 2 & -1 & 3 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

y

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 5 & 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 2 & 4 & 6 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine AB mediante dos particiones distintas de A y B .

31. (**Costos de producción**) Un fabricante de muebles produce sillas y mesas que deben pasar por un proceso de armado y uno de acabado. Los tiempos necesarios para estos procesos están dados (en horas) por la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \text{Proceso de armado} & \text{Proceso de acabado} \\ 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Silla} \\ \text{Mesa} \end{matrix}$$

El fabricante tiene una planta en Salt Lake City y otra en Chicago. Las tarifas por hora de cada proceso están dadas (en dólares) por matriz

$$B = \begin{bmatrix} \text{Salt Lake City} & \text{Chicago} \\ 9 & 10 \\ 10 & 12 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Proceso de armado} \\ \text{Proceso de acabado} \end{matrix}$$

¿Qué interpretación puede dar el fabricante a las entradas del producto de matrices AB ?

32. (**Ecología: contaminación**) Un fabricante elabora los productos P y Q en dos plantas, X y Y . Durante la fabricación emiten los contaminantes bióxido de azufre, óxido nítrico y partículas suspendidas. Las cantidades de cada contaminante están dadas (en kilogramos) por la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \text{Bióxido de azufre} & \text{Óxido nítrico} & \text{Partículas suspendidas} \\ 300 & 100 & 150 \\ 200 & 250 & 400 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Producto } P \\ \text{Producto } Q \end{matrix}$$

Los reglamentos estatales y federales exigen la eliminación de estos contaminantes. El costo diario por deshacerse de cada kilogramo de contaminante está dado (en dólares) por la matriz

$$B = \begin{bmatrix} \text{Planta } X & \text{Planta } Y \\ 8 & 12 \\ 7 & 9 \\ 15 & 10 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Bióxido de azufre} \\ \text{Óxido nítrico} \\ \text{Partículas suspendidas} \end{matrix}$$

¿Qué interpretación puede dar el fabricante a las entradas del producto de matrices AB ?

33. (**Medicina**) Un proyecto de investigación nutricional tiene como base de estudio a adultos y niños de ambos sexos. La composición de los participantes está dada por la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \text{Adultos} & \text{Niños} \\ 80 & 120 \\ 100 & 200 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Hombres} \\ \text{Mujeres} \end{matrix}$$

El número de gramos diarios de proteínas, grasa y carbohidratos que consume cada niño y adulto está dado por la matriz

$$B = \begin{bmatrix} \text{Proteínas} & \text{Grasa} & \text{Carbohidratos} \\ 20 & 20 & 20 \\ 10 & 20 & 30 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Adultos} \\ \text{Niños} \end{matrix}$$

- (a) ¿Cuántos gramos de proteínas ingieren diariamente todos los hombres (niños y adultos) del proyecto?
- (b) ¿Cuántos gramos de grasas consumen a diario todas las mujeres (niñas y adultas)?

34. (Comercio) Una empresa de fotografía tiene una tienda en cada una de las siguientes ciudades: Nueva York, Denver y Los Ángeles. Cierta marca de cámara está disponible en los modelos automático, semiautomático y manual. Además, cada una tiene una unidad de flash correspondiente, la cual se vende por lo general junto con la cámara. Los precios de venta de las cámaras y de las unidades de flash están dados (en dólares) por la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \text{Auto-} & \text{Semi-} & \\ \text{mático} & \text{automático} & \text{Manual} \\ 200 & 150 & 120 \\ 50 & 40 & 25 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Cámara} \\ \text{Unidad de flash} \end{matrix}$$

El número de equipos (cámara y unidad de flash) disponibles en cada tienda está dado por la matriz

$$B = \begin{bmatrix} \text{Nueva} & \text{Denver} & \text{Los} \\ \text{York} & & \text{Ángeles} \\ 220 & 180 & 100 \\ 300 & 250 & 120 \\ 120 & 320 & 250 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{Automático} \\ \text{Semiautomático} \\ \text{Manual} \end{matrix}$$

- (a) ¿Cuál es el valor total de las cámaras en Nueva York?
- (b) ¿Cuál es el valor total de las unidades de flash en Los Ángeles?
35. Sea $s_1 = [18.95 \quad 14.75 \quad 8.98]$ y $s_2 = [17.80 \quad 13.50 \quad 10.79]$ 3-vectores que denotan los precios de tres artículos en las tiendas A y B, respectivamente.
- (a) Obtenga una matriz de 2×3 que represente la información combinada de los precios de los tres artículos en las dos tiendas.
- (b) Suponga que cada tienda anuncia una venta en la que el precio de cada artículo se reduce 20 por ciento. Obtenga una matriz de 2×3 que represente el precio de venta en las dos tiendas.

Los ejercicios 36 a 41 tienen que ver con matrices binarias.

36. Calcule $a \cdot b$ a partir de los vectores binarios a y b .

(a) $a = [1 \quad 1 \quad 0]$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

(b) $a = [0 \quad 1 \quad 1 \quad 0]$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

37. Calcule $a \cdot b$ a partir de los vectores binarios a y b .

(a) $a = [1 \quad 1 \quad 0]$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

(b) $a = [1 \quad 1]$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

38. Sean $a = [1 \quad x \quad 0]$ y $b = \begin{bmatrix} x \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ vectores binarios.

Si $a \cdot b = 0$, determine todos los posibles valores de x .

39. Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & x \\ 0 & y & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ matrices binarias.

Si $AB = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, determine x y y .

40. A partir de las matrices binarias

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

calcule AB y BA .

41. A partir de la matriz binaria $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, determine la matriz B de 2×2 tal que $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Ejercicios teóricos

T.1. Sea x un n -vector.

- (a) ¿Es posible que $x \cdot x$ sea negativo? Explique.
- (b) Si $x \cdot x = 0$, ¿cuál es el valor de x ?

T.2. Sean a , b y c n -vectores, y sea k un número real.

- (a) Demuestre que $a \cdot b = b \cdot a$.
- (b) Demuestre que $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.
- (c) Demuestre que $(ka) \cdot b = a \cdot (kb) = k(a \cdot b)$.

T.3. (a) Demuestre que si A tiene una fila de ceros, AB tiene una fila de ceros.

- (b) Demuestre que si B tiene una columna de ceros, AB tiene una columna de ceros.

T.4. Demuestre que el producto de dos matrices diagonales es una matriz diagonal.

T.5. Demuestre que el producto de dos matrices escalares es una matriz escalar.

T.6. (a) Demuestre que el producto de dos matrices triangulares superiores es una matriz triangular superior.

- (b) Demuestre que el producto de dos matrices triangulares inferiores es una matriz triangular inferior.

T.7. Sean A y B matrices diagonales de $n \times n$. ¿Es cierto que $AB = BA$? Justifique su respuesta.

T.8. (a) Sea a una matriz de $1 \times n$ y B una matriz de $n \times p$. Demuestre que el producto de matrices aB puede

escribirse como una combinación lineal de las filas de B , en los que los coeficientes son las entradas de $\mathbf{a}$.

- (b) Sean $\mathbf{a} = [1 \quad -2 \quad 3]$ y

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 \\ -3 & -2 & 3 \\ 4 & 5 & -2 \end{bmatrix}.$$

Escriba $\mathbf{a}B$ como una combinación lineal de las filas de B .

- T.9.** (a) Demuestre que la j -ésima columna del producto de matrices AB es igual al producto de matrices $A \operatorname{col}_j(B)$.
 (b) Demuestre que la i -ésima fila (renglón) del producto de matrices AB es igual al producto de matrices $\operatorname{fil}_i(A)B$.
- T.10.** Sea A una matriz de $m \times n$ cuyas entradas son números reales. Demuestre que si $AA^T = O$ (la matriz de $m \times m$ tal que todas sus entradas son cero), entonces $A = O$.

Para la resolución de los ejercicios T.11 a T.13 es necesario el análisis del material señalado como opcional.

- T.11.** Demuestre que la notación de suma satisface las siguientes propiedades

$$(a) \sum_{i=1}^n (r_i + s_i)a_i = \sum_{i=1}^n r_i a_i + \sum_{i=1}^n s_i a_i.$$

$$(b) \sum_{i=1}^n c(r_i a_i) = c \left(\sum_{i=1}^n r_i a_i \right).$$

$$\mathbf{T.12.} \text{ Demuestre que } \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij}.$$

- T.13.** Diga si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas. Luego, demuestre las verdaderas, y dé un contraejemplo en el caso de las que considere falsas.

$$(a) \sum_{i=1}^n (a_i + 1) = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) + n$$

$$(b) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m 1 = mn$$

$$(c) \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_i b_j = \left[\sum_{i=1}^n a_i \right] \left[\sum_{j=1}^m b_j \right].$$

- T.14.** Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ n -vectores.

- (a) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se consideran matrices de $n \times 1$, demuestre que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v}$.
 (b) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se consideran matrices de $1 \times n$, demuestre que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \mathbf{v}^T$.
 (c) Si $\mathbf{u}$ se considera una matriz de $1 \times n$ y $\mathbf{v}$ una matriz de $n \times 1$, demuestre que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \mathbf{v}$.

Ejercicios con MATLAB

- ML.1.** Escriba el comando **clear** en MATLAB, y después introduzca las siguientes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}, \quad B = [5 \quad -2], \quad C = \begin{bmatrix} 4 & \frac{5}{4} & \frac{9}{4} \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

De ser posible, utilice los comandos apropiados de MATLAB para, calcular lo siguiente. Recuerde que, en MATLAB, un apóstrofo indica una transpuesta.

- (a) $A * C$ (b) $A * B$
 (c) $A = C'$ (d) $B * A - C' * A$
 (e) $(2 * C - 6 * A') * B'$ (f) $A * C - C * A$
 (g) $A * A' + C' * C$.

- ML.2.** Introduzca en MATLAB la matriz de coeficientes del sistema

$$\begin{aligned} 2x + 4y + 6z &= -12 \\ 2x - 3y - 4z &= 15 \\ 3x + 4y + 5z &= -8 \end{aligned}$$

y llámela A . Introduzca el lado derecho del sistema y llámelo $\mathbf{b}$. Forme la matriz aumentada asociada con este sistema lineal mediante el comando de MATLAB $[A \ \mathbf{b}]$. Dé un nombre a la matriz aumentada, por ejemplo **aum**, utilice el comando **aum = [A b]**. (¡No escriba el punto!) Observe que no aparece una barra entre la matriz de coeficientes y el lado derecho en la pantalla de MATLAB.

- ML.3.** Repita el ejercicio anterior con el siguiente sistema lineal:

$$\begin{aligned} 4x - 3y + 2z - w &= -5 \\ 2x + y - 3z &= 7 \\ -x + 4y + z + 2w &= 8. \end{aligned}$$

- ML.4.** Introduzca las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \\ 4 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

y

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 3 & 3 & -3 & 4 \\ 4 & 2 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

en MATLAB.

- (a) Utilice los comandos apropiados de MATLAB para asignar $\operatorname{fil}_2(A)$ a $\mathbf{R}$ y $\operatorname{col}_3(B)$ a $\mathbf{C}$. Sea $\mathbf{V} = \mathbf{R} * \mathbf{C}$. ¿Qué es $\mathbf{V}$ en términos de las entradas del producto $A * B$?
 (b) Utilice los comandos apropiados de MATLAB para asignar $\operatorname{col}_2(B)$ a $\mathbf{C}$. Sea $\mathbf{V} = \mathbf{A} * \mathbf{C}$. ¿Qué es $\mathbf{V}$ en términos de las entradas del producto $A * B$?
 (c) Utilice los comandos apropiados de MATLAB para asignar $\operatorname{fil}_3(A)$ a $\mathbf{R}$ y luego calcule $\mathbf{V} = \mathbf{R} * \mathbf{B}$. ¿Qué es $\mathbf{V}$ en términos de las entradas del producto $A * B$?

ML.5. Utilice el comando **diag** de MATLAB para formar cada una de las siguientes matrices diagonales. El comando **diag** permite formar matrices diagonales sin escribir todas las entradas (para refrescar su memoria en torno del comando **diag**, utilice la característica de ayuda de MATLAB).

- La matriz diagonal de 4×4 con diagonal principal $[1 \ 2 \ 3 \ 4]$.
- La matriz diagonal de 5×5 con diagonal principal $[0 \ 1 \ \frac{1}{2} \ \frac{1}{3} \ \frac{1}{4}]$.
- La matriz escalar de 5×5 con únicamente cinco en la diagonal principal.

ML.6. En MATLAB, el producto punto de un par de vectores puede calcularse mediante el comando **dot**. Si los vectores $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ se han introducido a MATLAB ya sea como filas (renglones) o como columnas, su producto punto se calcula con el comando **dot(v, w)** del programa. Si los vectores no tienen el mismo número de elementos, aparecerá un mensaje de error.

- Utilice **dot** para calcular el producto punto de cada uno de los siguientes vectores.

$$(i) \mathbf{v} = [1 \ 4 \ -1], \mathbf{w} = [7 \ 2 \ 0]$$

$$(ii) \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

- Sea $\mathbf{a} = [3 \ -2 \ 1]$. Determine un valor de k tal que el producto punto de $\mathbf{a}$ con $\mathbf{b} = [k \ 1 \ 4]$ sea cero. Verifique sus resultados en MATLAB.
- Para cada uno de los siguientes vectores $\mathbf{v}$, calcule **dot(v, v)** en MATLAB.

$$(i) \mathbf{v} = [4 \ 2 \ -3]$$

$$(ii) \mathbf{v} = [-9 \ 3 \ 1 \ 0 \ 6]$$

$$(iii) \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

¿Qué signo tiene cada uno de estos productos punto? Explique por qué esto es válido para casi todos los vectores $\mathbf{v}$. ¿En qué situaciones no es válido?

En los ejercicios ML.7 a ML.11 se utilizan matrices binarias y los comandos adicionales descritos en la sección 10.9.

ML.7. Utilice **binprod** para resolver el ejercicio 40.

$$\mathbf{ML.8.} \text{ Dados los vectores binarios } \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ y } \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

utilice **binprod** para calcular $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

- Utilice **bingen** para generar una matriz B cuyas columnas sean todos los posibles 3-vectores binarios.
- Defina $\mathbf{A} = \mathbf{ones}(3)$ y calcule AB por medio de **binprod**.

(c) Describa por qué AB sólo contiene solamente columnas con ceros y unos. (Sugerencia: busque un patrón que tenga como base las columnas de B .)

ML.10. Repita el ejercicio ML.9 con 4-vectores y $\mathbf{A} = \mathbf{ones}(4)$.

ML.11. Sea B una matriz de $n \times n$ en donde todas las entradas son unos. Calcule BB para $n = 2, 3, 4$ y 5 . ¿A qué es igual BB para $n = k$, donde k es cualquier entero positivo?

1.4 PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES CON MATRICES

En esta sección analizaremos las propiedades algebraicas de las operaciones con matrices recién definidas. Muchas de estas propiedades son similares a las propiedades de los números reales, que ya conocemos. Sin embargo, habrá diferencias importantes por lo que respecta al comportamiento algebraico de ciertas operaciones, por ejemplo la multiplicación (como hemos visto en la sección 1.3). Casi todas las propiedades serán enunciadas como teoremas, cuyas demostraciones se dejan como ejercicios.

TEOREMA 1.1

(Propiedades de la suma de matrices) Sean A, B, C y D matrices de $m \times n$.

- $A + B = B + A$.
- $A + (B + C) = (A + B) + C$.
- Existe una única matriz O de $m \times n$ tal que

$$A + O = A \quad (1)$$

para cualquier matriz A de $m \times n$. La matriz O se denomina **neutro aditivo** de $m \times n$, **matriz nula** o **matriz cero**.

(d) Para cada matriz A de $m \times n$, existe una única matriz D de $m \times n$ tal que

$$A + D = O. \quad (2)$$

Escribiremos D como $(-A)$, de modo que (2) puede escribirse como

$$A + (-A) = O.$$

La matriz $(-A)$ se llama **inverso aditivo** o **negativo** de A .

Demostración (a) Para establecer (a), debemos demostrar que el i, j -ésimo elemento de $A + B$ es igual al i, j -ésimo elemento de $B + A$. El i, j -ésimo elemento de $A + B$ es $a_{ij} + b_{ij}$; el i, j -ésimo elemento de $B + A$ es $b_{ij} + a_{ij}$. Como los elementos a_{ij} son números reales (o complejos),

$$a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n),$$

de lo que se obtiene el resultado.

(b) Ejercicio T.1.

(c) Sea $U = [u_{ij}]$. Entonces

$$A + U = A$$

si y sólo si*

$$a_{ij} + u_{ij} = a_{ij},$$

lo cual es válido si y sólo si $u_{ij} = 0$. En consecuencia, U es la matriz de $m \times n$ tal que todas sus entradas son iguales a cero; U se denota como O .

(d) Ejercicio T.1. ■

EJEMPLO 1

Para ilustrar el inciso (c) del teorema 1.1, observamos que la matriz cero de 2×2 es

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Si

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix},$$

tenemos

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4+0 & -1+0 \\ 2+0 & 3+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

La matriz cero de 2×3 es

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

*El conector lógico "si y sólo si" significa que ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas. Por lo tanto, (1) si $A + U = A$, entonces $a_{ij} + u_{ij} = a_{ij}$ y (2) si $a_{ij} + u_{ij} = a_{ij}$, entonces $A + U = A$.

EJEMPLO 2

Para ilustrar el inciso (d) del teorema 1.1, sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -4 & 5 & -2 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$-A = \begin{bmatrix} -2 & -3 & -4 \\ 4 & -5 & 2 \end{bmatrix}.$$

Ahora tenemos que $A + (-A) = O$. ■

EJEMPLO 3

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -3 & 4 & 6 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$A - B = \begin{bmatrix} 3-2 & -2-3 & 5-2 \\ -1+3 & 2-4 & 3-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 2 & -2 & -3 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

TEOREMA 1.2

(Propiedades de la multiplicación de matrices)

(a) Si A , B y C son matrices de los tamaños apropiados,

$$A(BC) = (AB)C.$$

(b) Si A , B y C son matrices de los tamaños apropiados, entonces

$$A(B + C) = AB + AC.$$

(c) Si A , B y C son matrices de los tamaños apropiados, entonces

$$(A + B)C = AC + BC.$$

Demostración

(a) Omitiremos una demostración general. En el ejercicio T.2 se pide al lector que demuestre el resultado para un caso específico.

(b) Ejercicio T.3.

(c) Ejercicio T.3. ■

EJEMPLO 4

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix},$$

y

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$A(BC) = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 7 \\ 8 & -4 & 6 \\ 9 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 43 & 16 & 56 \\ 12 & 30 & 8 \end{bmatrix}$$

y

$$(AB)C = \begin{bmatrix} 19 & -1 & 6 & 13 \\ 16 & -8 & -8 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 43 & 16 & 56 \\ 12 & 30 & 8 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 5

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$A(B+C) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 2 \\ 5 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & -1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix}$$

y

$$AB + AC = \begin{bmatrix} 15 & 1 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 & -1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix}.$$

DEFINICIÓNLa matriz escalar de $n \times n$

$$I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

cuyas entradas en la diagonal son todas iguales a 1, es la **matriz identidad de orden n** .Si A es una matriz de $m \times n$, es fácil verificar (ejercicio T.4) que

$$I_m A = A I_n = A.$$

También resulta sencillo ver que toda matriz escalar de $n \times n$ puede escribirse como rI_n para alguna r .**EJEMPLO 6**La matriz identidad I_2 de orden 2 es

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Si

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 5 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

entonces

$$I_2 A = A.$$

La matriz identidad I_3 de orden 3 es

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$A I_3 = A.$$

Suponga que A es una matriz cuadrada. Si p es un entero positivo, definimos las **potencias de una matriz** como sigue:

$$A^p = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{p \text{ factores}}.$$

Si A es de $n \times n$, también definimos

$$A^0 = I_n.$$

En el caso de enteros no negativos p y q , algunas de las leyes conocidas de los exponentes de los números reales también pueden demostrarse para la multiplicación de una matriz cuadrada A (ejercicio T.5):

$$A^p A^q = A^{p+q}$$

y

$$(A^p)^q = A^{pq}.$$

Observe que

$$(AB)^p \neq A^p B^p$$

para las matrices cuadradas en general. Sin embargo, si $AB = BA$, esta regla es válida (ejercicio T.6).

A continuación llamaremos su atención respecto de otras dos peculiaridades de la multiplicación de matrices. Si a y b son números reales, $ab = 0$ se cumple sólo si a o b son cero. Sin embargo, esto no es válido para las matrices.

EJEMPLO 7

Si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -2 & 3 \end{bmatrix},$$

entonces ni A ni B es la matriz cero, pero

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

Si a , b y c son números reales para los cuales $ab = ac$ y $a \neq 0$, se tiene que $b = c$. Es decir, podemos cancelar a . Sin embargo, la ley de cancelación no se cumple para las matrices, como muestra el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 8

Si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 5 & -1 \end{bmatrix},$$

entonces

$$AB = AC = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 16 & 10 \end{bmatrix},$$

pero $B \neq C$. \blacksquare

Observación

En la sección 1.6 analizamos una clase especial de matrices A , para las cuales $AB = AC$ implica que $B = C$.

EJEMPLO 9

(Comercio) Suponga que únicamente dos compañías rivales, R y S , fabrican cierto producto. Cada año, la compañía R conserva $\frac{1}{4}$ de sus clientes, mientras que $\frac{3}{4}$ de los con-

sumidores cambian a S . En el mismo lapso, S conserva $\frac{2}{3}$ de sus clientes, mientras que $\frac{1}{3}$ cambia a R . Esta información puede desplegarse en forma matricial como

$$A = \begin{bmatrix} R & S \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{matrix} R \\ S \end{matrix}$$

Al comenzar por vez primera la fabricación del producto, R tiene $\frac{3}{5}$ del mercado (el mercado es la cantidad total de clientes), mientras que S tiene los otros $\frac{2}{5}$. Denotamos la distribución inicial del mercado como

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix}.$$

Un año después, la distribución del mercado es

$$\mathbf{x}_1 = A\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}(\frac{3}{5}) + \frac{1}{3}(\frac{2}{5}) \\ \frac{3}{4}(\frac{3}{5}) + \frac{2}{3}(\frac{2}{5}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{17}{60} \\ \frac{43}{60} \end{bmatrix}.$$

Esto se puede ver fácilmente como sigue. Supongamos que el mercado inicial consta de k personas, digamos, $k = 12,000$, y que este número no se modifica con el paso del tiempo. Entonces, inicialmente, R tiene $\frac{3}{5}k$ clientes, y S tiene $\frac{2}{5}k$ consumidores. Al final del primer año, R conserva $\frac{1}{4}$ de sus clientes y gana $\frac{1}{3}$ de los de S . En consecuencia, R tiene

$$\frac{1}{4}(\frac{3}{5}k) + \frac{1}{3}(\frac{2}{5}k) = [\frac{1}{4}(\frac{3}{5}) + \frac{1}{3}(\frac{2}{5})]k = \frac{17}{60}k \text{ clientes.}$$

Cuando $k = 12,000$, R tiene $\frac{17}{60}(12,000) = 3,400$ clientes. De manera similar, al final del primer año, S conserva $\frac{2}{3}$ de sus clientes y gana $\frac{3}{4}$ de los clientes de R . En consecuencia, S tiene

$$\frac{3}{4}(\frac{3}{5}k) + \frac{2}{3}(\frac{2}{5}k) = [\frac{3}{4}(\frac{3}{5}) + \frac{2}{3}(\frac{2}{5})]k = \frac{43}{60}k \text{ clientes.}$$

Cuando $k = 12,000$ S tiene $\frac{43}{60}(12,000) = 8,600$ clientes. De manera análoga, al paso de los dos años, la distribución del mercado estará dada por

$$\mathbf{x}_2 = A\mathbf{x}_1 = A(A\mathbf{x}_0) = A^2\mathbf{x}_0.$$

Si

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix},$$

¿podemos determinar a y b de modo que la distribución sea la misma año con año? Cuando esto ocurre, se dice que la distribución del mercado es **estable**. Procedemos de la manera siguiente. Como R y S controlan todo el mercado, debemos tener

$$a + b = 1. \quad (3)$$

También queremos que la distribución no se modifique después de un año. Por lo tanto

$$A\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_0$$

o

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{4} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}a + \frac{1}{3}b &= a \\ \frac{3}{4}a + \frac{2}{3}b &= b\end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned}-\frac{3}{4}a + \frac{1}{3}b &= 0 \\ \frac{3}{4}a - \frac{1}{3}b &= 0.\end{aligned}\tag{4}$$

Observe que las dos ecuaciones en (4) son iguales. Utilizamos la ecuación (3) y una de las ecuaciones en (4) para determinar (verifique) que

$$a = \frac{4}{13} \quad \text{y} \quad b = \frac{9}{13}.$$

El problema que acabamos de ver es un ejemplo de una **cadena de Markov**. En la sección 2.3 volveremos a abordar este tema.

TEOREMA 1.3

(Propiedades de la multiplicación por un escalar) Si r y s son números reales y A y B son matrices, entonces

- (a) $r(sA) = (rs)A$
- (b) $(r + s)A = rA + sA$
- (c) $r(A + B) = rA + rB$
- (d) $A(rB) = r(AB) = (rA)B$

Demostración Ejercicio T.12. ■

EJEMPLO 10

Sean $r = -2$,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$A(rB) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -2 & -8 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & -2 \\ 8 & 0 \end{bmatrix}$$

y

$$r(AB) = (-2) \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & -2 \\ 8 & 0 \end{bmatrix},$$

lo cual ilustra el inciso (d) del teorema 1.3.

Resulta fácil demostrar que $(-1)A = -A$ (ejercicio T.13). ■

TEOREMA 1.4

(Propiedades de la transpuesta) Si r es un escalar y A y B son matrices, entonces

- (a) $(A^T)^T = A$
- (b) $(A + B)^T = A^T + B^T$
- (c) $(AB)^T = B^T A^T$
- (d) $(rA)^T = rA^T$

Demostración Dejaremos las demostraciones de (a), (b) y (d) como ejercicio (T.14); aquí sólo demostraremos el inciso (c). Así, sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $m \times p$ y sea $B = [b_{ij}]$ una matriz de $p \times n$. El i, j -ésimo elemento de $(AB)^T$ es c_{ij}^T . Ahora bien,

$$\begin{aligned} c_{ij}^T &= c_{ji} = \text{fil}_j(A) \cdot \text{col}_i(B) \\ &= a_{j1}b_{1i} + a_{j2}b_{2i} + \cdots + a_{jp}b_{pi} \\ &= a_{1j}^T b_{i1}^T + a_{2j}^T b_{i2}^T + \cdots + a_{pj}^T b_{ip}^T \\ &= b_{i1}^T a_{1j}^T + b_{i2}^T a_{2j}^T + \cdots + b_{ip}^T a_{pj}^T \\ &= \text{fil}_i(B^T) \cdot \text{col}_j(A^T), \end{aligned}$$

que es el i, j -ésimo elemento de $B^T A^T$. ■

EJEMPLO 11

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$(AB)^T = \begin{bmatrix} 12 & 7 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$$

y

$$B^T A^T = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 7 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

DEFINICIÓN

Una matriz $A = [a_{ij}]$ cuyas entradas son números reales es **simétrica** si

$$A^T = A.$$

Es decir, A es simétrica si es una matriz cuadrada para la cual

$$a_{ij} = a_{ji} \quad (\text{ejercicio T.17}).$$

Si la matriz A es simétrica, los elementos de A son simétricos respecto de la diagonal principal de A .

EJEMPLO 12

Las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

son simétricas. ■

EJEMPLOS CON MATRICES BINARIAS (OPCIONAL)

Todas las operaciones matriciales analizadas en esta sección son válidas para matrices binarias, siempre y cuando utilicemos aritmética binaria. Por lo tanto, los únicos escalares disponibles son 0 y 1.

EJEMPLO 13

Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ una matriz binaria. Determine el inverso aditivo de A .

Solución Sea $-A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}$ (el inverso aditivo de A). Entonces, $A + (-A) = O$. Tenemos

$$\begin{aligned} 1 + a &= 0 & 0 + b &= 0 \\ 1 + c &= 0 & 1 + d &= 0 \\ 0 + e &= 0 & 1 + f &= 0 \end{aligned}$$

de manera que $a = 1, b = 0, c = 1, d = 1, e = 0$ y $f = 1$. En consecuencia, $-A = A$. (Vea también el ejercicio T38.) ■

EJEMPLO 14

A partir de la matriz binaria $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, determine una matriz binaria de 2×2 , $B \neq O$, tal que $AB = O$.

Solución Sea $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Entonces

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ a & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

siempre y cuando $a = b = 0, c = 0$ o 1 y $d = 0$ o 1 . Por lo tanto, existen cuatro de tales matrices,

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

La sección 2.1, teoría de gráficas, utiliza el material de esta sección; si lo desea, estúdiela en este momento.


Vista preliminar de una aplicación

Teoría de gráficas (sección 2.1)

En los últimos años, la necesidad de resolver problemas que tienen que ver con la comunicación entre individuos, computadoras y organizaciones, ha crecido con un ritmo sin precedentes. Observe, por ejemplo, el crecimiento explosivo de Internet y sus posibilidades de interactuar con medios de todo tipo. La teoría de gráficas es un área de las matemáticas aplicadas que estudia problemas como el siguiente:

Considere una red de área local que consta de seis usuarios, denotados mediante $P_1, P_2, \dots, P_6$. Decimos que P_i tiene “acceso” a P_j si P_i puede enviar directamente un mensaje a P_j . Por otro lado, es posible que P_i no pueda enviar un mensaje de manera directa a P_k , pero sí pueda enviarlo a P_j , quien lo enviará luego a P_k . En este caso, decimos que P_i tiene un “acceso en 2 etapas (o pasos)” a P_k . Del mismo modo, hablamos de un “acceso en r etapas”. Podemos describir la relación de acceso en la red que aparece en la figura 1.6, definiendo la matriz $A = [a_{ij}]$ de 6×6 , en la que $a_{ij} = 1$ si P_i tiene acceso a P_j , y $a_{ij} = 0$ en caso contrario. En consecuencia, A puede ser

Figura 1.6 ►



$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & P_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \\ P_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Utilizando la matriz A y las técnicas de teoría de gráficas que se estudian en la sección 2.1, podemos determinar el número de formas en que P_i tiene acceso a P_k en r etapas, donde $r = 1, 2, \dots$. La teoría de gráficas permite resolver muchos otros problemas que implican las comunicaciones.

En realidad, la matriz A que se acaba de describir es una matriz binaria, pero en esta situación es mejor considerarla una matriz de base 10, como se mostrará en la sección 2.1.

Términos clave

Propiedades de la suma de matrices

Identidad aditiva o matriz cero

Inverso aditivo o negativo de una matriz

Propiedades de la multiplicación de matrices

Matriz identidad

Potencias de una matriz

Propiedades de la transpuesta

Matriz simétrica

Matriz antisimétrica

1.4 Ejercicios

1. Verifique el teorema 1.1 para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

y

$$C = \begin{bmatrix} -4 & -6 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

2. Verifique el inciso (a) del teorema 1.2 para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

y

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

3. Verifique el inciso (b) del teorema 1.2 para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

y

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}.$$

4. Verifique los incisos (a), (b) y (c) del teorema 1.3 para
- $r = 6$
- ,
- $s = -2$
- y

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}.$$

5. Verifique el inciso (d) del teorema 1.3 para
- $r = -3$
- y

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

6. Verifique los incisos (b) y (d) del teorema 1.4 para
- $r = -4$
- y

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

7. Verifique el inciso (c) del teorema 1.4 para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

En los ejercicios 8 y 9, sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix},$$

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}.$$

8. De ser posible, calcule

$$(a) (AB)^T \quad (b) B^T A^T \quad (c) A^T B^T$$

$$(d) BB^T \quad (e) B^T B$$

9. De ser posible, calcule

$$(a) (3C - 2E)^T B \quad (b) A^T(D + F)$$

$$(c) B^T C + A \quad (d) (2E)A^T$$

$$(e) (B^T + A)C$$

10. Si

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix},$$

demuestre que $AB = O$.

11. Si

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

y

$$C = \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ 0 & -4 \end{bmatrix},$$

demuestre que $AB = AC$.

12. Si
- $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- , demuestre que
- $A^2 = I_2$
- .

13. Sea
- $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$
- . Determine

$$(a) A^2 + 3A$$

$$(b) 2A^3 + 3A^2 + 4A + 5I_2$$

14. Sea
- $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$
- . Determine

$$(a) A^2 - 2A$$

$$(b) 3A^3 - 2A^2 + 5A - 4I_2$$

15. Determine un escalar
- r
- tal que
- $Ax = rAx$
- , donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

16. Determine una constante
- k
- tal que
- $(kA)^T(kA) = I$
- , donde

$$A = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

¿Hay más de un valor de k que se pueda utilizar?

17. Sean

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

y $\mathbf{a}_j = \text{col}(A)$, $j = 1, 2, 3$. Verifique que

$$\begin{aligned} A^T A &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_3 \\ \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_3 \\ \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \cdot \mathbf{a}_3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_3 \\ \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_3 \\ \mathbf{a}_3^T \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_3^T \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3^T \mathbf{a}_3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Los ejercicios 18 a 21 tienen que ver con cadenas de Markov, un área que se estudiará con más detalle en la sección 2.3.

18. Suponga que la matriz del ejemplo 9 es

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine la distribución del mercado después de un año.
 (b) Determine la distribución estable del mercado.

19. Considere dos compañías de comida rápida, M y N . Cada año, la compañía M conserva $\frac{1}{3}$ de sus clientes, mientras que $\frac{2}{3}$ de sus consumidores cambian a N . Cada año, N conserva $\frac{1}{2}$ de sus clientes, mientras que $\frac{1}{2}$ cambia a M . Suponga que la distribución inicial del mercado está dada por

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine la distribución del mercado después de un año.
 (b) Determine la distribución estable del mercado.

20. Tomando como base el ejemplo 9, considere que había tres compañías competidoras, R , S y T , de modo que el patrón de retención y pérdida de clientes está dado por la información de la matriz A , donde

$$A = \begin{bmatrix} R & S & T \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{matrix} R \\ S \\ T \end{matrix}$$

(a) Si la distribución inicial del mercado está dada por

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix},$$

determine la distribución del mercado al cabo de un año, y después de dos años.

(b) Demuestre que la distribución estable del mercado está dada por

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{21}{53} \\ \frac{24}{53} \\ \frac{8}{53} \end{bmatrix}.$$

(c) ¿Cuál de las tres compañías, R , S o T , ganará la mayor parte del mercado a largo plazo (suponiendo que el patrón de retención y pérdida de clientes permanece constante)? ¿Cuál es, aproximadamente, el porcentaje del mercado que ganó esta compañía?

21. Tomando como base el ejercicio 20, suponga que la matriz A está dada por

$$A = \begin{bmatrix} R & S & T \\ 0.4 & 0 & 0.4 \\ 0 & 0.5 & 0.4 \\ 0.6 & 0.5 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{matrix} R \\ S \\ T \end{matrix}$$

(a) Si la distribución inicial del mercado está dada por

$$\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix},$$

determine la distribución del mercado al cabo de un año, y después de dos años.

(b) Demuestre que la distribución estable del mercado está dada por

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{10}{37} \\ \frac{12}{37} \\ \frac{15}{37} \end{bmatrix}.$$

(c) ¿Cuál de las tres compañías, R , S o T , ganará la mayor parte del mercado en el largo plazo (suponiendo que el patrón de retención y pérdida de clientes permanece constante)? ¿Cuál es, aproximadamente, el porcentaje del mercado que ganó esta compañía?

Los ejercicios 22 a 25 tienen que ver con el uso de matrices binarias.

22. Si la matriz binaria $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, demuestre que $A^2 = O$.

23. Si la matriz binaria $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, demuestre que $A^2 = I_2$.

24. Sea $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ una matriz binaria. Determine

(a) $A^2 - A$ (b) $A^3 + A^2 + A$

25. Sea $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ una matriz binaria. Determine

(a) $A^2 + A$ (b) $A^4 + A^3 + A^2$

Ejercicios teóricos

- T.1.** Demuestre las propiedades (b) y (d) del teorema 1.1.
- T.2.** Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de 2×3 , $B = [b_{ij}]$ es una matriz de 3×4 y $C = [c_{ij}]$ es una matriz de 4×3 , demuestre que $A(BC) = (AB)C$.
- T.3.** Demuestre las propiedades (b) y (c) del teorema 1.2.
- T.4.** Si A es una matriz de $m \times n$, demuestre que
- $$I_m A = A I_n = A.$$
- T.5.** Sean p y q enteros no negativos, y sea A una matriz cuadrada. Demuestre que
- $$A^p A^q = A^{p+q} \quad \text{y} \quad (A^p)^q = A^{pq}.$$
- T.6.** Si $AB = BA$, y p es un entero no negativo, demuestre que
- $$(AB)^p = A^p B^p.$$
- T.7.** Demuestre que si A y B son matrices diagonales de $n \times n$, $AB = BA$.
- T.8.** Determine una matriz de 2×2 , $B \neq O$ y $B \neq I_2$, tal que $AB = BA$, donde
- $$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}.$$
- ¿Cuántas de estas matrices B existen?
- T.9.** Determine una matriz B de 2×2 , $B \neq O$ y $B \neq I_2$, tal que $AB = BA$, donde
- $$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$
- ¿Cuántas matrices B de este tipo hay?
- T.10.** Sea $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$.
- Determine una expresión sencilla para A^2 .
 - Determine una expresión sencilla para A^3 .
 - Conjeture la forma de una expresión sencilla para A^k , en la que k es un entero positivo.
 - Verifique su conjetura del inciso (c).
- T.11.** Si p es un entero no negativo y c es un escalar, demuestre que
- $$(cA)^p = c^p A^p.$$
- T.12.** Demuestre el teorema 1.3.
- T.13.** Demuestre que $(-1)A = -A$.
- T.14.** Complete la demostración del teorema 1.4.
- T.15.** Demuestre que $(A - B)^T = A^T - B^T$.
- T.16.** (a) Demuestre que $(A^2)^T = (A^T)^2$.
 (b) Demuestre que $(A^3)^T = (A^T)^3$.
 (c) ¿Cierto o falso? Para $k = 4, 5, \dots$,

$$(A^k)^T = (A^T)^k.$$
- T.17.** Demuestre que una matriz cuadrada A es simétrica si y sólo si $a_{ij} = a_{ji}$ para toda i, j .
- T.18.** Demuestre que si A es simétrica, entonces A^T es simétrica.
- T.19.** Sea A una matriz de $n \times m$. Demuestre que si $Ax = 0$ para todas las matrices x de $n \times 1$, entonces $A = O$.
- T.20.** Sea A una matriz de $n \times n$. Demuestre que si $Ax = x$ para todas las matrices x de $n \times 1$, entonces $A = I_n$.
- T.21.** Demuestre que si $AA^T = O$, entonces $A = O$.
- T.22.** Demuestre que si A es una matriz simétrica, entonces A^k , $k = 2, 3, \dots$, es simétrica.
- T.23.** Sean A y B matrices simétricas.
- Demuestre que $A + B$ es simétrica.
 - Demuestre que AB es simétrica si y sólo si $AB = BA$.
- T.24.** Una matriz $A = [a_{ij}]$ es **antisimétrica** si $A^T = -A$. Demuestre que A es antisimétrica si y sólo si $a_{ij} = -a_{ji}$ para toda i, j .
- T.25.** Describa todas las matrices escalares que son antisimétricas. (Vea la sección 1.2 para la definición de matriz escalar.)
- T.26.** Si A es una matriz de $n \times n$, demuestre que AA^T y $A^T A$ son simétricas.
- T.27.** Si A es una matriz de $n \times n$, demuestre que
- $A + A^T$ es simétrica.
 - $A - A^T$ es antisimétrica.
- T.28.** Demuestre que si A es una matriz de $n \times n$, entonces A puede escribirse de manera única como $A = S + K$, donde S es una matriz simétrica y K es una matriz antisimétrica.
- T.29.** Demuestre que si A es una matriz escalar de $n \times n$, entonces $A = rI_n$ para algún número real r .
- T.30.** Demuestre que $I_n^T = I_n$.
- T.31.** Sea A una matriz de $m \times n$. Demuestre que si $rA = O$, entonces $r = 0$ o $A = O$.
- T.32.** Demuestre que si $Ax = b$ es un sistema lineal que tiene más de una solución, entonces tiene un número infinito de soluciones. (Sugerencia: si u_1 y u_2 son soluciones, considere $w = ru_1 + su_2$, donde $r + s = 1$.)
- T.33.** Determine todas las matrices A de 2×2 , tales que $AB = BA$, para cualquier matriz B de 2×2 .
- T.34.** Si A es una matriz antisimétrica, ¿qué tipo de matriz es A^T ? Justifique su respuesta.
- T.35.** ¿Qué tipo de matriz es una combinación lineal de matrices simétricas? (Vea la sección 1.3.) Justifique su respuesta.
- T.36.** ¿Qué tipo de matriz es una combinación lineal de matrices escalares? (Vea la sección 1.3.) Justifique su respuesta.
- T.37.** Sea $A = [a_{ij}]$ la matriz de $n \times n$ definida por $a_{ii} = r$ y $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$. Demuestre que si B es cualquier matriz de $n \times n$, entonces $AB = rB$.

T.38. Si A es cualquier matriz binaria de $n \times n$, demuestre que $-A = A$.

T.39. Determine todas las matrices binarias A de 2×2 , tales que $A^2 = O$.

T.40. Determine todas las matrices binarias A de 2×2 , tales que $A^2 = I_2$.

Ejercicios con MATLAB

Para utilizar MATLAB en esta sección, primero deberá haber leído el capítulo 10, hasta la sección 10.3.

ML.1. Utilice MATLAB para determinar el menor entero positivo k en cada uno de los siguientes casos (vea también el ejercicio 12).

$$(a) A^k = I_3 \text{ para } A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) A^k = A \text{ para } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

ML.2. Utilice MATLAB para desplegar la matriz A en cada uno de los siguientes casos. Determine el menor valor de k tal que A^k sea una matriz nula. **tril**, **ones**, **triu**, **fix**, y **rand** son comandos de MATLAB. (Para ver una descripción, utilice el comando **help** del programa.)

- (a) $A = \text{tril}(\text{ones}(5), -1)$
 (b) $A = \text{triu}(\text{fix}(10 * \text{rand}(7)), 2)$

ML.3. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Utilice el comando

polyvalm de MATLAB para calcular los siguientes polinomios de matrices:

- (a) $A^4 - A^3 + A^2 + 2I_3$ (b) $A^3 - 3A^2 + 3A$

ML.4. Sea $A = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.6 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \\ 0.3 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$. Utilice MATLAB para

calcular las siguientes expresiones matriciales:

- (a) $(A^2 - 7A)(A + 3I_3)$.
 (b) $(A - I_3)^2 + (A^3 + A)$.
 (c) Observe la sucesión $A, A^2, A^3, \dots, A^8, \dots$. ¿Parece que converge a alguna matriz? De ser así, ¿a qué matriz?

ML.5. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$. Utilice MATLAB para calcular los elementos de la sucesión $A, A^2, A^3, \dots, A^k, \dots$. Escriba una descripción del comportamiento de esta sucesión de matrices.

ML.6. Sea $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$. Repita el ejercicio ML.5.

ML.7. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$. Utilice MATLAB para hacer lo siguiente:

- (a) Calcule $A^T A$ y $A A^T$. ¿Son iguales?
 (b) Calcule $B = A + A^T$ y $C = A - A^T$. Demuestre que B es simétrica y C es antisimétrica. (Vea el ejercicio T.24.)
 (c) Determine una relación entre $B + C$ y A .

En los ejercicios ML.8 a ML.11 se emplean matrices binarias y los comandos adicionales que se describen en la sección 10.9.

ML.8. (a) Utilice **binrand** para generar una matriz binaria B de 3×3 .

(b) Utilice **binadd** para calcular $B + B$ y $B + B + B$.

(c) Si B se sumara con ella misma n veces, ¿cuál sería el resultado? Explique su respuesta.

ML.9. Sea $B = \text{triu}(\text{ones}(3))$. Determine k de modo que $B^k = I_3$.

ML.10. Sea $B = \text{triu}(\text{ones}(4))$. Determine k de modo que $B^k = I_4$.

ML.11. Sea $B = \text{triu}(\text{ones}(5))$. Determine k de modo que $B^k = I_5$.

1.5 SOLUCIONES DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

En esta sección sistematizaremos el método de eliminación de incógnitas que ya conocemos (analizado en la sección 1.1), con lo que obtendremos un método útil para resolver sistemas lineales. El método comienza con la matriz aumentada del sistema lineal dado, con lo cual se obtiene una matriz de una forma particular. Esta nueva matriz representa un sistema lineal que tiene exactamente las mismas soluciones que el sistema dado. Por ejemplo, si

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \end{array} \right]$$

representa la matriz aumentada de un sistema lineal, es fácil determinar la solución a partir de las ecuaciones correspondientes

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_4 &= 4 \\ x_2 - x_4 &= -5 \\ x_3 + 3x_4 &= 6. \end{aligned}$$

El objetivo de esta sección consiste en manipular la matriz aumentada que representa un sistema lineal dado, hasta llevarla a una forma de la cual puedan deducirse fácilmente las soluciones.

DEFINICIÓN

Una matriz A de $m \times n$ está en **forma escalonada reducida por filas (renglones)** cuando satisface las propiedades siguientes:

- Todas las filas que constan sólo de ceros, si las hay, están en la parte inferior de la matriz.
- La primera entrada distinta de cero de la fila, al leer de izquierda a derecha, es un 1. Esta entrada se denomina **entrada principal** o **uno principal** de su fila.
- Para cada fila que no consta sólo de ceros, el uno principal aparece a la derecha y abajo de cualquier uno principal en las filas que le preceden.
- Si una columna contiene un uno principal, el resto de las entradas de dicha columna son iguales a cero.

En una matriz en forma escalonada reducida por filas, los unos principales describen un patrón de escalera ("escalonada") que desciende a partir de la esquina superior izquierda.

Se dice que una matriz de $m \times n$ que satisface las propiedades (a), (b) y (c) está en la **forma escalonada por filas**.

EJEMPLO 1

Las matrices siguientes están en la forma escalonada reducida por filas, ya que satisfacen las propiedades (a), (b), (c) y (d):

$$A = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right], \quad B = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

y

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Las matrices siguientes no están en forma escalonada reducida por filas. (¿Por qué no?)

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 2

Las matrices siguientes están en la forma escalonada por filas: ■

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 2 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

Una propiedad útil de las matrices en forma escalonada reducida por filas (vea el ejercicio T.9), es que si A es una matriz de $n \times n$ en forma escalonada reducida por filas y no es igual a I_n , por lo menos una fila de A consiste sólo de ceros.

A continuación estudiaremos cómo transformar una matriz dada en una matriz en forma escalonada reducida por filas.

DEFINICIÓN

Cualquiera de las siguientes es una **operación elemental por filas (renglones)** sobre una matriz $A = [a_{ij}]$ de $m \times n$:

- Intercambiar las filas r y s de A . Es decir, reemplazar $a_{r1}, a_{r2}, \dots, a_{rn}$ por $a_{s1}, a_{s2}, \dots, a_{sn}$ y $a_{s1}, a_{s2}, \dots, a_{sn}$ por $a_{r1}, a_{r2}, \dots, a_{rn}$.
- Multiplicar la fila r de A por $c \neq 0$. Es decir, reemplazar $a_{r1}, a_{r2}, \dots, a_{rn}$ por $ca_{r1}, ca_{r2}, \dots, ca_{rn}$.

- (c) Sumar d veces la fila r de A a la fila (renglón) s de A , $r \neq s$. Es decir, remplazar $a_{s1}, a_{s2}, \dots, a_{sn}$ por $a_{s1} + da_{r1}, a_{s2} + da_{r2}, \dots, a_{sn} + da_{rn}$.

Observe que cuando una matriz se considera como la matriz aumentada de un sistema lineal, las operaciones elementales por filas son equivalentes, respectivamente, al intercambio de dos ecuaciones, a la multiplicación de una ecuación por una constante distinta de cero y a la suma de un múltiplo de una ecuación a otra.

EJEMPLO 3

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 3 & 3 & 6 & -9 \end{bmatrix}.$$

Al intercambiar las filas 1 y 3 de A , obtenemos

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 6 & -9 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Al multiplicar la tercera fila de A por $\frac{1}{3}$, obtenemos

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}.$$

Al sumar (-2) veces la fila 2 de A a la fila (renglón) 3 de A , obtenemos

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ -1 & -3 & 6 & -5 \end{bmatrix}.$$

Observe que al obtener D a partir de A , la fila 2 de A no cambia. ■

DEFINICIÓN

Se dice que una matriz A de $m \times n$ es **equivalente por filas (renglones)** a una matriz B de $m \times n$, si B se puede obtener al aplicar a la matriz A una serie finita de operaciones elementales por fila.

EJEMPLO 4

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Si sumamos 2 veces la fila 3 de A a su segunda fila, obtenemos

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 4 & -3 & 7 & 8 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \end{bmatrix},$$

de manera que B es equivalente por filas a A .

Si intercambiamos las filas 2 y 3 de B , obtenemos

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \\ 4 & -3 & 7 & 8 \end{bmatrix},$$

por lo que C es equivalente por filas a A y también equivalente por filas a A .

Al multiplicar la fila 1 de C por 2, obtenemos

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \\ 4 & -3 & 7 & 8 \end{bmatrix},$$

por lo que D es equivalente por filas a C . De lo anterior se deduce que D es equivalente por filas a A , ya que D se obtuvo D aplicando tres operaciones elementales por filas a A . ■

Resulta fácil demostrar (ejercicio T.2) que

1. toda matriz es equivalente por filas a sí misma;
2. si A es equivalente por filas a B , B es equivalente por filas a A , y
3. si A es equivalente por filas a B y B es equivalente por filas a C , A es equivalente por filas a C .

De acuerdo con 2, la pareja de afirmaciones “ A es equivalente por filas a B ” y “ B es equivalente por filas a A ” puede remplazarse por “ A y B son equivalentes por filas”.

TEOREMA 1.5

Toda matriz de $m \times n$ es equivalente por filas (renglones) a una matriz en forma escalonada por filas. ■

Ilustraremos la demostración del teorema exponiendo los pasos que deben realizarse en una matriz específica, A , para obtener una matriz en forma escalonada por filas que sea equivalente por filas a A . Utilizaremos el siguiente ejemplo para ilustrar el procedimiento.

EJEMPLO 5

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}.$$

El procedimiento para transformar una matriz a una forma escalonada reducida por filas es el siguiente.

Procedimiento

Paso 1. Determinar la primera columna (contando de izquierda a derecha) den A , tal que no todas sus entradas sean cero. Ésta es la **columna pivote**.

Paso 2. Identificar la primera entrada (contando de arriba hacia abajo) distinta de cero en la columna pivote. Este elemento es el **pivote**, que señalamos mediante un círculo.

Paso 3. Intercambiar, en caso necesario, la primera fila por aquella en el renglón donde aparece el pivote, de modo que éste se encuentre ahora en la primera fila (renglón). Llamamos a esta nueva matriz A_1 .

Ejemplo

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

Columna pivote de A

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ \textcircled{2} & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

Pivote

$$A_1 = \begin{bmatrix} \textcircled{2} & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

Se intercambiaron la primera y tercera filas de A .

Paso 4. Multiplicar la primera fila de A_1 por el recíproco del pivote. Así, la entrada de la primera fila del pivote y la columna pivote (donde estaba el pivote) es ahora un 1. Llamamos a la nueva matriz A_2 .

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

La primera fila de A_1 se multiplicó por $\frac{1}{2}$.

Paso 5. Sumar los múltiplos apropiados de la primera fila de A_2 a las demás filas, para hacer que todas las entradas de la columna pivote, excepto aquella en entrada donde se encuentra el pivote, sean iguales a cero. Así, todas las entradas de la columna pivote y las filas 2, 3, ..., m se anulan. Llamamos a la nueva matriz A_3 .

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

(-2) veces la primera fila de A_2 se le sumó a su cuarta fila.

Paso 6. Identificar B como la submatriz de $(m-1) \times n$ de A_3 , obtenida al ignorar o "tapar" la primera fila de A_3 . Repita los pasos 1 a 5 con B .

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Columna pivote de B $\nearrow$ **Pivote**

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Se intercambiaron la primera y la segunda filas de B .

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

La primera fila de B_1 se multiplicó por $\frac{1}{2}$.

$$B_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Se sumó 2 veces la primera fila de B_2 y se sumó 2 veces a su tercera fila.

Paso 7. Identificar C como la submatriz de $(m-2) \times n$, obtenida al ignorar o “tapar” la primera fila de B_3 ; no lo borre. Repita los pasos 1 a 5 para C .

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Columna pivote de C Pivote

$$C_1 = C_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

No se intercambiaron las filas de C . La primera fila de C se multiplicó por $\frac{1}{2}$.

$$C_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La primera fila de C_2 se sumó (-2) veces el primer renglón de C_2 a su segunda fila.

Paso 8. Identifique D como la submatriz de $(m-3) \times n$ de C_3 . A continuación debe tratar de repetir los pasos 1 a 5 sobre D . Sin embargo, como en este caso no existe fila pivote en D , hemos terminado. La matriz, denotada por H , que consiste en la matriz D y las filas sombreadas arriba de D , está en la forma escalonada por renglones.

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \blacksquare$$

Observación

Cuando los cálculos se realizan de manera manual, en ocasiones es posible evitar las fracciones mediante una modificación adecuada de los pasos del procedimiento.

EJEMPLO 6

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Para determinar una matriz en forma escalonada por filas que sea equivalente por filas a A , modificamos el procedimiento anterior para evitar fracciones y procedemos como sigue.

Suma (-1) veces la fila 1 a la fila 2 para obtener

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Intercambia las filas 1 y 2 de A_1 para obtener

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Suma (-2) veces la fila 1 a la fila 2 para obtener

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 7 \end{bmatrix},$$

una matriz que está en la forma escalonada y que es equivalente por filas a A . ■

Observación Puede haber más de una matriz en forma escalonada que sea equivalente por filas a una matriz A dada. Por ejemplo, si realizamos la operación siguiente en la matriz H del ejemplo 5, sumar (-1) veces la segunda fila de H a su primera fila, obtenemos la matriz

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 3 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

que está en la forma escalonada por filas y es equivalente por filas a A . Por lo tanto, tanto H como W son matrices en la forma escalonada por filas, y cada una de ellas es equivalente por filas a A .

En general, si A es una matriz dada, una matriz en forma escalonada por filas que es equivalente por filas a A se denomina **forma escalonada por filas** de A .

TEOREMA 1.6

Toda matriz de $m \times n$ es equivalente por filas a una única matriz en forma escalonada reducida por filas. ■

La matriz del teorema 1.6 se denomina **forma escalonada reducida por filas** de A .

Ilustraremos la demostración de este teorema llevando a cabo los pasos que deben realizarse sobre una matriz A específica para obtener una matriz en la forma escalonada reducida por filas equivalente a A . Omitiremos la demostración de que la matriz obtenida es única. El ejemplo siguiente se utilizará para ilustrar el procedimiento.

EJEMPLO 7

Determine la forma escalonada reducida por filas de la matriz A del ejemplo 5.

Solución

Iniciamos con la forma escalonada por filas H de A que obtuvimos en el ejemplo 5. Sumamos múltiplos adecuados de cada fila de H , que no está formada sólo por ceros, para hacer cero todas las entradas por arriba del uno principal. Así, iniciamos sumando $(-\frac{3}{2})$ veces la tercera fila de H a su segunda fila:

$$J_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{5}{2} & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{17}{4} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ahora, sumamos $\frac{5}{2}$ veces la tercera fila de J_1 a su primera fila:

$$J_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & \frac{19}{4} & 7 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{17}{4} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Por último, sumamos (-1) veces la segunda fila de J_2 a su primera fila:

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 9 & \frac{19}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{17}{4} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

que está en la forma escalonada reducida por filas y es equivalente por filas a A .

Observe que en este ejemplo iniciamos con la fila inferior distinta de cero, y trabajamos hacia arriba para hacer ceros las entradas por encima de los 1 principales. ■

Observación

El procedimiento que se dio aquí para determinar la forma escalonada reducida por filas no es la única posible. Como alternativa, podríamos primero hacer cero todas las entradas por debajo del 1 principal y luego, de manera inmediata, hacer cero las entradas por arriba del 1 principal. Este procedimiento no es, sin embargo, tan eficiente como el que describimos previamente. En la práctica, no perdemos tiempo identificando las matrices $A_1, A_2, \dots, B_1, B_2, \dots, C_1, C_2, \dots$, etc. Sólo iniciamos con la matriz dada y la transformamos a la forma escalonada reducida por filas.

RESOLUCIÓN DE SISTEMAS LINEALES

A continuación aplicaremos estos resultados a la resolución de sistemas lineales.

TEOREMA 1.7

Sean $Ax = b$ y $Cx = d$ dos sistemas lineales, cada uno con m ecuaciones y n incógnitas. Si las matrices aumentadas $[A : b]$ y $[C : d]$ de estos sistemas son equivalentes por filas, ambos sistemas lineales tienen exactamente las mismas soluciones.

Demostración

Esto es consecuencia de la definición de equivalencias por filas, y del hecho de que las tres operaciones elementales por filas sobre la matriz aumentada resultan ser las tres modificaciones sobre un sistema lineal que se analiza en la sección 1.1, con lo cual se obtiene un sistema lineal que tiene las mismas soluciones que el sistema dado. Observe, asimismo, que si un sistema no tiene solución, el otro tampoco. ■

COROLARIO 1.1

Si A y C son dos matrices de $m \times n$ equivalentes por filas, los sistemas lineales $Ax = 0$ y $Cx = 0$ tienen exactamente las mismas soluciones.

Demostración

Ejercicio T.3. ■

Los resultados que tenemos hasta el momento nos proporcionan dos métodos para resolver sistemas lineales. La idea central consiste en iniciar con el sistema lineal $Ax = b$, obtener la matriz por bloques $[C : d]$ ya sea en la forma escalonada por filas o en la forma escalonada reducida por filas que sea equivalente por filas a la matriz aumentada $[A : b]$. Ahora, $[C : d]$ representa el sistema lineal $Cx = d$, que es más fácil de resolver debido a la estructura más sencilla de $[C : d]$, y el conjunto de todas las soluciones para este sistema proporciona precisamente el conjunto de todas las soluciones para el sistema dado, $Ax = b$. El método en donde $[C : d]$ está reducido a la forma escalonada por filas se denomina **reducción de Gauss-Jordan**^{**}; el método

^{**}Carl Friedrich Gauss (1777-1855) nacido en una familia pobre de obreros en Brunswick y muerto en Gotinga, Alemania, ha sido uno de los matemáticos más famosos del mundo. Fue un niño prodigio incomprendido por su padre, quien lo llamaba "contemplador de estrellas". Sin embargo, su genio logró impresionar lo suficiente a sus maestros como para que obtuviera del duque de Brunswick una beca para que pudiera asistir a la escuela secundaria local. Durante su adolescencia realizó descubrimientos originales en teoría de números y comenzó a especular acerca de la geometría no euclidiana. Sus obras científicas incluyen importantes

en donde $[C : d]$ está en la forma escalonada por filas se denomina **eliminación de Gauss**. Hablando estrictamente, el método alterno de Gauss-Jordan descrito en la observación anterior no es tan eficiente como el que se utilizó en los ejemplos 5 y 6. En la práctica, ni la reducción de Gauss-Jordan ni la eliminación de Gauss se utilizan tanto como el método que implica la factorización LU de A . Sin embargo la reducción de Gauss-Jordan y la eliminación de Gauss son útiles para resolver problemas de menos envergadura; en este libro emplearemos el primer procedimiento con más frecuencia.

El procedimiento de reducción de Gauss-Jordan para resolver el sistema lineal $Ax = b$ es el siguiente.

Paso 1. Formar la matriz aumentada $[A : b]$.

Paso 2. Transformar la matriz aumentada $[A : b]$ a su forma escalonada reducida por filas $[C : d]$ mediante operaciones elementales por filas.

Paso 3. Para cada fila distinta de cero de la matriz $[C : d]$, se despeja la incógnita correspondiente a la entrada principal de cada fila asociada con la entrada principal de esa fila. Las filas que constan completamente de ceros se pueden ignorar, pues la ecuación correspondiente será satisfecha por cualesquiera valores de las incógnitas.

El procedimiento de eliminación gaussiana para resolver el sistema $Ax = b$ es como sigue.

Paso 1. Formar la matriz aumentada $[A : b]$.

Paso 2. Por medio de operaciones elementales por filas, obtener una forma escalonada por filas $[C : d]$ de la matriz aumentada $[A : b]$.

Paso 3. Resolver el sistema lineal correspondiente a $[C : d]$ por medio de **sustitución hacia atrás** (ilustrado en el ejemplo 11). Las filas que constan únicamente de ceros pueden ignorarse, ya que la ecuación correspondiente será satisfecha por cualesquiera valores de las incógnitas.

Los siguientes ejemplos ilustran el procedimiento de Gauss-Jordan.

contribuciones a la teoría de números, a la astronomía matemática, a la geografía matemática, a la estadística, a la geometría diferencial y al magnetismo. Sus diarios y notas privadas contienen muchos otros descubrimientos que no publicó.

Hombre austero y conservador que tuvo pocos amigos y una vida privada poco afortunada, se preocupó mucho por dar el crédito de los descubrimientos científicos a sus fuentes originales. Cuando sus estudios se basaban en resultados de otros, tenía cuidado de reconocerlo; y cuando otros descubrían de manera independiente algunos resultados en sus notas privadas, rápidamente reclamaba su propiedad.

En sus investigaciones utilizó un método que después se generalizó para la reducción por filas de una matriz. Aunque dicho método se aplicaba en China desde casi 2000 años antes, lleva el nombre de este ilustre matemático en su honor.

** Wilhelm Jordan (1842-1899) nació en el sur de Alemania. Asistió a la Universidad en Stuttgart y en 1868 se convirtió en profesor de tiempo completo de geodesia en la escuela técnica de Karlsruhe, Alemania. Participó en la medición de varias regiones de Alemania. Jordan fue un prolífico autor cuya obra principal, *Handbuch der Vermessungskunde* (*Manual de geodesia*) fue traducido al francés, al italiano y al ruso; además de magnífico autor, se le consideraba un excelente maestro. Por desgracia, el método de reducción de Gauss-Jordan ha sido ampliamente atribuido a Camille Jordan (1838-1922), matemático francés bastante conocido. Además, parece que el método fue descubierto también, de manera independiente y en la misma época, por B. I. Clasen, un sacerdote vecindado en Luxemburgo. Este bosquejo biográfico se basa en el excelente artículo de S. C. Althoen y R. McLaughlin, "Gauss-Jordan reduction: A Brief History", *MAA Monthly*, 94, 1987, páginas 130-142.

EJEMPLO 8

Resolver el sistema lineal

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 9 \\ 2x - y + z &= 8 \\ 3x - z &= 3\end{aligned}\tag{1}$$

mediante la reducción de Gauss-Jordan.

Solución *Paso 1.* La matriz aumentada de este sistema lineal es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \end{array} \right].$$

Paso 2. Ahora transformamos como sigue la matriz del paso 1 a su forma escalonada reducida por filas:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & -6 & -10 & -24 \end{array} \right]$$

Se sumó (-2) veces la primera fila a la segunda.
Se sumó (-3) veces la primera fila a la tercera fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -6 & -10 & -24 \end{array} \right]$$

Se multiplicó la segunda fila por $(-\frac{1}{5})$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \end{array} \right]$$

Se sumó 6 veces la segunda fila a su tercera fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

La tercera fila se multiplicó por $(-\frac{1}{4})$.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Se sumó (-1) veces la tercera fila a su primera fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Se sumó (-3) veces la tercera fila a su primera fila.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Se sumó (-2) veces la segunda fila a su primera fila.

En consecuencia, la matriz aumentada es equivalente por filas a la matriz

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]\tag{2}$$

en forma escalonada reducida por filas.

Paso 3. El sistema lineal representado por (2) es

$$\begin{aligned}x &= 2 \\y &= -1 \\z &= 3\end{aligned}$$

de modo que la única solución del sistema lineal dado (1) es

$$\begin{aligned}x &= 2 \\y &= -1 \\z &= 3.\end{aligned}$$

EJEMPLO 9

Resolver el sistema lineal

$$\begin{aligned}x + y + 2z - 5w &= 3 \\2x + 5y - z - 9w &= -3 \\2x + y - z + 3w &= -11 \\x - 3y + 2z + 7w &= -5\end{aligned}\tag{3}$$

mediante la reducción de Gauss-Jordan.

Solución **Paso 1.** La matriz aumentada de este sistema lineal es

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & 2 & -5 & 3 \\2 & 5 & -1 & -9 & -3 \\2 & 1 & -1 & 3 & -11 \\1 & -3 & 2 & 7 & -5\end{array}\right],$$

Paso 2. La matriz aumentada es equivalente por filas a la matriz (verifique)

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 0 & 2 & -5 \\0 & 1 & 0 & -3 & 2 \\0 & 0 & 1 & -2 & 3 \\0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right],\tag{4}$$

que está en forma escalonada reducida por filas.

Paso 3. El sistema lineal representado en (4) es

$$\begin{aligned}x + 2w &= -5 \\y - 3w &= 2 \\z - 2w &= 3.\end{aligned}$$

Hemos ignorado la fila en (4), ya que consta completamente de ceros.

Al despejar en cada ecuación la incógnita correspondiente a la entrada principal de cada fila de (4), obtenemos

$$\begin{aligned}x &= -5 - 2w \\y &= 2 + 3w \\z &= 3 + 2w.\end{aligned}$$

Por lo tanto, si hacemos $w = r$, cualquier número real, una solución del sistema lineal (3) es

$$\begin{aligned}x &= -5 - 2r \\y &= 2 + 3r \\z &= 3 + 2r \\w &= r.\end{aligned}\tag{5}$$

Como r puede tener asignado cualquier número real en (5), el sistema lineal dado (3) tiene una infinidad de soluciones. ■

EJEMPLO 10

Resolver el sistema lineal

$$\begin{aligned}
 x_1 + 2x_2 & - 3x_4 + x_5 & = 2 \\
 x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 + x_5 + 2x_6 & = 3 \\
 x_1 + 2x_2 & - 3x_4 + 2x_5 + x_6 & = 4 \\
 3x_1 + 6x_2 + x_3 - 9x_4 + 4x_5 + 3x_6 & = 9
 \end{aligned} \tag{6}$$

mediante la reducción de Gauss-Jordan.

Solución *Paso 1.* La matriz aumentada de este sistema lineal es

$$\left[\begin{array}{cccccc|c}
 1 & 2 & 0 & -3 & 1 & 0 & 2 \\
 1 & 2 & 1 & -3 & 1 & 2 & 3 \\
 1 & 2 & 0 & -3 & 2 & 1 & 4 \\
 3 & 6 & 1 & -9 & 4 & 3 & 9
 \end{array} \right].$$

Paso 2. La matriz aumentada es equivalente por filas a la matriz (verifique)

$$\left[\begin{array}{cccccc|c}
 1 & 2 & 0 & -3 & 0 & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array} \right]. \tag{7}$$

Paso 3. El sistema lineal representado en (7) es

$$\begin{aligned}
 x_1 + 2x_2 & - 3x_4 - x_6 & = 0 \\
 x_3 & + 2x_6 & = 1 \\
 x_5 + x_6 & = 2.
 \end{aligned}$$

Al despejar en cada ecuación la incógnita correspondiente a la entrada principal de cada fila de (7), obtenemos

$$\begin{aligned}
 x_1 & = x_6 + 3x_4 - 2x_2 \\
 x_3 & = 1 - 2x_6 \\
 x_5 & = 2 - x_6.
 \end{aligned}$$

Haciendo $x_6 = r$, $x_4 = s$ y $x_2 = t$, una solución para el sistema lineal (6) es

$$\begin{aligned}
 x_1 & = r + 3s - 2t \\
 x_2 & = t \\
 x_3 & = 1 - 2r \\
 x_4 & = s \\
 x_5 & = 2 - r \\
 x_6 & = r,
 \end{aligned} \tag{8}$$

donde r , s y t son cualesquiera números reales. Así, (8) es la solución para el sistema lineal dado en (6); y como a r , s y t se les puede asignar cualesquiera números reales, el sistema lineal dado en (6) tiene una infinidad de soluciones. ■

El ejemplo siguiente ilustra el procedimiento de eliminación gaussiana y la sustitución hacia atrás.

EJEMPLO 11

Resuelva mediante eliminación gaussiana el sistema lineal dado en el ejemplo 8.

Solución *Paso 1.* La matriz aumentada del sistema es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \end{array} \right].$$

Paso 2. Una forma escalonada por filas de la matriz aumentada es (verifique)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right].$$

Esta matriz aumentada corresponde al sistema lineal equivalente

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z &= 9 \\ y + z &= 2 \\ z &= 3. \end{aligned}$$

Paso 3. El proceso de sustitución hacia atrás inicia con la ecuación $z = 3$. Después, sustituimos este valor de z en la ecuación que le precede, $y + z = 2$, y despejamos y para obtener $y = 2 - z = 2 - 3 = -1$. Por último, sustituimos en la primera ecuación, $x + 2y + 3z = 9$, los valores para y y z que acabamos de obtener, y despejamos x para obtener $x = 9 - 2y - 3z = 9 + 2 - 9 = 2$. En consecuencia, la solución es $x = 2$, $y = -1$ y $z = 3$. ■

EJEMPLO 12

Resolver el sistema lineal

$$\begin{aligned} x + 2y + 3z + 4w &= 5 \\ x + 3y + 5z + 7w &= 11 \\ x - z - 2w &= -6 \end{aligned} \quad (9)$$

mediante la reducción de Gauss-Jordan.

Solución *Paso 1.* La matriz aumentada de este sistema lineal es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 11 \\ 1 & 0 & -1 & -2 & -6 \end{array} \right].$$

Paso 2. La matriz aumentada es equivalente por filas a la matriz (verifique)

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]. \quad (10)$$

Paso 3. La última ecuación del sistema lineal representada en (10) es

$$0x + 0y + 0z + 0w = 1,$$

la cual no tiene valores para x , y , z y w que la satisfagan. En consecuencia, el sistema lineal (9) dado no tiene solución. ■

El último ejemplo es característico de la forma en que un sistema lineal no tiene solución. Es decir, un sistema lineal $Ax = b$ en n incógnitas no tiene solución si y sólo si su matriz aumentada es equivalente por filas (renglones) a una matriz en forma escalonada reducida por filas o en forma escalonada por filas, la cual tiene unas filas cuyos primeros n elementos son iguales a cero, y cuyo $(n+1)$ -ésimo elemento es 1 (ejercicio T.4).

Los sistemas lineales de los ejemplos 8, 9 y 10 tuvieron por lo menos una solución, mientras que el sistema del ejemplo 12 no tuvo solución alguna. Los sistemas lineales que tienen por lo menos una solución se denominan **consistentes**; a los sistemas lineales sin solución se les llama **inconsistentes**. Cada sistema lineal inconsistente produce la situación que se ilustra en el ejemplo 12.

Observaciones

1. Conforme realizamos operaciones elementales por filas, en el proceso de transformar la matriz aumentada a la forma escalonada reducida por filas podemos encontrar con una fila que tiene n entradas que son ceros y una entrada $(n+1)$ -ésima distinta de cero. En este caso, podemos detener nuestros cálculos y concluir que el sistema lineal dado es inconsistente.
2. En ocasiones es necesario resolver k sistemas lineales

$$Ax = b_1, \quad Ax = b_2, \dots, \quad Ax = b_k,$$

con la misma matriz $m \times n$ de coeficientes, A . En lugar de resolver cada sistema de forma separada, procedemos como sigue. Formamos la matriz aumentada de $m \times (n+k)$

$$[A \mid b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_k].$$

La forma escalonada reducida por filas

$$[C \mid d_1 \quad d_2 \quad \dots \quad d_k]$$

de esta matriz corresponde a los sistemas lineales

$$Cx = d_1, \quad Cx = d_2, \dots, \quad Cx = d_k,$$

que tiene las mismas soluciones que el correspondiente sistema lineal dado. Este enfoque será útil en la sección 6.7. Los ejercicios 35 y 36 le piden investigar esta técnica.

SISTEMAS HOMOGÉNEOS

Un sistema lineal de la forma

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= 0 \\ \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= 0 \end{aligned} \tag{11}$$

es un **sistema homogéneo**. También podemos escribir (11) en forma matricial como

$$Ax = 0. \tag{12}$$

La solución

$$x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$$

del sistema homogéneo (12) se conoce como **solución trivial**. Una solución $x_1, x_2, \dots, x_n$ de un sistema homogéneo en donde no todas las x_i se anulen es una **solución no trivial**. Vemos que un sistema homogéneo siempre es consistente, pues siempre tiene solución trivial.

EJEMPLO 13

Considere el sistema homogéneo

$$\begin{aligned}x + 2y + 3z &= 0 \\ -x + 3y + 2z &= 0 \\ 2x + y - 2z &= 0.\end{aligned}\tag{13}$$

La matriz aumentada de este sistema,

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & 3 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0\end{array}\right],$$

es equivalente por filas (verifique) a

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0\end{array}\right],$$

que está en forma escalonada reducida por filas. Por lo tanto, la solución de (13) es

$$x = y = z = 0,$$

lo cual significa que el sistema homogéneo (13) sólo tiene la solución trivial. ■

EJEMPLO 14

Considere el sistema homogéneo

$$\begin{aligned}x + y + z + w &= 0 \\ x &+ w = 0 \\ x + 2y + z &= 0.\end{aligned}\tag{14}$$

La matriz aumentada de este sistema,

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0\end{array}\right],$$

es equivalente por filas (verifique) a

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0\end{array}\right],$$

que está en forma escalonada reducida por filas. Por lo tanto, la solución de (14) es

$$\begin{aligned}x &= -r \\ y &= r \\ z &= -r \\ w &= r,\end{aligned}$$

donde r es cualquier número real. Por ejemplo, si hacemos $r = 2$, entonces

$$x = -2, \quad y = 2, \quad z = -2, \quad w = 2$$

es una solución no trivial para este sistema homogéneo. Esto es,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(Verifique calculando el producto matricial del lado izquierdo.) En consecuencia, este sistema lineal tiene una infinidad de soluciones. ■

El ejemplo 14 muestra que un sistema homogéneo puede tener una solución no trivial. El siguiente teorema trata un caso donde esto ocurre.

TEOREMA 1.8

Un sistema homogéneo de m ecuaciones en n incógnitas siempre tiene una solución no trivial si $m < n$, es decir, si el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones.

Demostración

Sea C la matriz en forma escalonada reducida por filas, equivalente por filas a A . Entonces los sistemas homogéneos $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y $C\mathbf{x} = \mathbf{0}$ son equivalentes. Si r es el número de filas distintas de cero en C , entonces $r \leq m$. Si $m < n$, concluimos que $r < n$. Así, estamos resolviendo r ecuaciones en n incógnitas, y podemos despejar r incógnitas en términos de las $n - r$ restantes, de modo que estas últimas pueden asumir cualquier valor. En consecuencia, si una de estas $n - r$ incógnitas es distinta de cero, obtenemos una solución no trivial de $C\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y, con ello, de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. ■

También utilizaremos el teorema 1.8 en la siguiente forma equivalente. Si A es $m \times n$ y $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sólo tiene la solución trivial, entonces $m \geq n$.

El siguiente resultado es importante en el estudio de las ecuaciones diferenciales.

Sea $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, un sistema lineal consistente. Si $\mathbf{x}_p$ es una solución particular del sistema no homogéneo dado y $\mathbf{x}_h$ es una solución del sistema homogéneo asociado, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ es una solución del sistema dado $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Además, cada solución $\mathbf{x}$ del sistema lineal no homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede escribirse como $\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$, donde $\mathbf{x}_p$ es una solución particular del sistema no homogéneo dado y $\mathbf{x}_h$ es una solución del sistema homogéneo asociado, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Para una demostración, vea el ejercicio T.13.

EJEMPLO 15

Considere el sistema lineal dado en el ejemplo 9. Una solución para este sistema lineal estaba dada por

$$\begin{aligned}x &= -5 - 2r \\y &= 2 + 3r \\z &= 3 + 2r \\w &= r,\end{aligned}$$

donde r es cualquier número real. Si hacemos

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix},$$

la solución puede expresarse como

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -5 - 2r \\ 2 + 3r \\ 3 + 2r \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2r \\ 3r \\ 2r \\ r \end{bmatrix}.$$

Hacemos

$$\mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_h = \begin{bmatrix} -2r \\ 3r \\ 2r \\ r \end{bmatrix}.$$

Entonces $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$. Además, $\mathbf{x}_p$ es una solución particular del sistema dado y $\mathbf{x}_h$ es una solución del sistema homogéneo asociado [verifique que $A\mathbf{x}_p = \mathbf{b}$ y $A\mathbf{x}_h = \mathbf{0}$, donde A es la matriz de coeficientes del ejemplo 9 y $\mathbf{b}$ es el lado derecho de la ecuación (3)]. ■

Observación Los sistemas homogéneos son especiales y desempeñan un papel clave en los últimos capítulos del libro.

INTERPOLACIÓN POLINOMIAL

Suponga que nos dan n puntos distintos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$. ¿Es posible determinar un polinomio de grado $n - 1$ o menor que “interpole” los datos, es decir, que pase por los n puntos? De acuerdo con lo anterior, el polinomio que buscamos tiene la forma

$$y = a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1x + a_0.$$

Los n puntos dados pueden utilizarse para obtener un sistema lineal $n \times n$, cuyas incógnitas son $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$. Se puede demostrar que este sistema lineal tiene una única solución. En consecuencia, existe un único polinomio de interpolación.

Consideremos a detalle el caso en que $n = 3$. En ese caso tenemos dados los puntos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$, donde $x_1 \neq x_2, x_1 \neq x_3$ y $x_2 \neq x_3$ y buscamos el polinomio

$$y = a_2x^2 + a_1x + a_0. \quad (15)$$

Al sustituir los puntos dados en (15), obtenemos el sistema lineal

$$\begin{aligned} a_2x_1^2 + a_1x_1 + a_0 &= y_1 \\ a_2x_2^2 + a_1x_2 + a_0 &= y_2 \\ a_2x_3^2 + a_1x_3 + a_0 &= y_3. \end{aligned} \quad (16)$$

En la sección 3.2 demostraremos que el sistema lineal (16) tiene una única solución. De acuerdo con ello, hay un único polinomio cuadrático de interpolación. En general, existe un único polinomio de interpolación de grado, a lo más, $n - 1$ que pase por n puntos dados.

EJEMPLO 16

Determinar el polinomio cuadrático que interpola los puntos $(1, 3), (2, 4), (3, 7)$.

Solución Al plantear el sistema lineal (16) tenemos

$$\begin{aligned} a_2 + a_1 + a_0 &= 3 \\ 4a_2 + 2a_1 + a_0 &= 4 \\ 9a_2 + 3a_1 + a_0 &= 7 \end{aligned}$$

cuya solución es (verifique)

$$a_2 = 1, \quad a_1 = -2, \quad a_0 = 4.$$


Por lo tanto, el polinomio cuadrático de interpolación es

$$y = x^2 - 2x + 4.$$

Su gráfica, que se muestra en la figura 1.7, pasa por los tres puntos dados. ■

En este momento pueden estudiarse las secciones 2.2, circuitos eléctricos, y 2.3, cadenas de Markov, en las cuales se utiliza el material analizado en esta sección.

Figura 1.7 ►

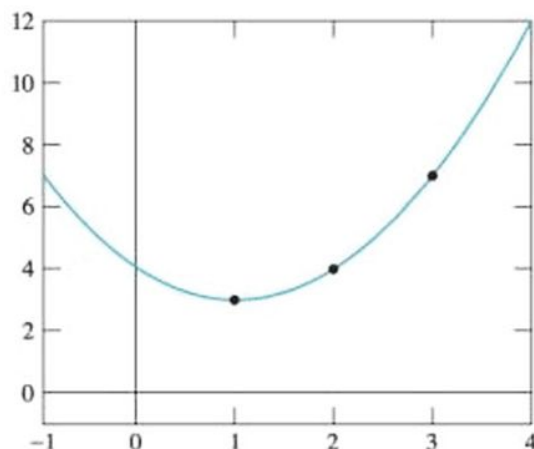

DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA

Un modelo sencillo para estimar la distribución de temperatura en una placa cuadrada da lugar a un sistema de ecuaciones lineales. Para construir el sistema lineal adecuado, utilizamos la información siguiente. La placa cuadrada está perfectamente aislada por arriba y por abajo, por lo que el único flujo de calor es a través de la placa misma. Cada lado se mantiene a una temperatura constante, pero ésta puede ser diferente en cada lado. Para aproximar la temperatura en un punto interior de la placa, utilizamos la regla que promedia las temperaturas de sus cuatro puntos circunvecinos, al oeste, al norte, al este y al sur.

EJEMPLO 17

Aproximar las temperaturas T_i , $i = 1, 2, 3, 4$, en los cuatro puntos interiores igualmente espaciados en la placa, mismos que se muestran en la figura 1.8.

Solución

A continuación formaremos el sistema lineal para aproximar las temperaturas. Los puntos de la placa cuya temperatura necesitamos conocer para este modelo se indican con puntos en la figura 1.8. Por medio de la regla del promedio, obtenemos las ecuaciones




Figura 1.8 ▲

$$\begin{aligned}
 T_1 &= \frac{60 + 100 + T_2 + T_3}{4} & \text{o} & \quad 4T_1 - T_2 - T_3 = 160 \\
 T_2 &= \frac{T_1 + 100 + 40 + T_4}{4} & \text{o} & \quad -T_1 + 4T_2 - T_4 = 140 \\
 T_3 &= \frac{60 + T_1 + T_4 + 0}{4} & \text{o} & \quad -T_1 + 4T_3 - T_4 = 60 \\
 T_4 &= \frac{T_3 + T_2 + 40 + 0}{4} & \text{o} & \quad -T_2 - T_3 + 4T_4 = 40.
 \end{aligned}$$

La matriz aumentada para este sistema lineal es (verifique)

$$[A : \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 4 & -1 & -1 & 0 & 160 \\ -1 & 4 & 0 & -1 & 140 \\ -1 & 0 & 4 & -1 & 60 \\ 0 & -1 & -1 & 4 & 40 \end{array} \right].$$

Utilizando eliminación gaussiana o la reducción de Gauss-Jordan, obtenemos la solución única (verifique)

$$T_1 = 65^\circ, \quad T_2 = 60^\circ, \quad T_3 = 40^\circ \quad \text{y} \quad T_4 = 35^\circ. \quad \blacksquare$$

SOLUCIONES DE SISTEMAS LINEALES CON MATRICES BINARIAS (OPCIONAL)

Las definiciones y teoremas que se desarrollan en esta sección son válidos para sistemas con matrices binarias. Los ejemplos 18 a 21 ilustran los conceptos de esta sección para tales sistemas. Nos referiremos a tales sistemas como **sistemas lineales binarios**.

En el caso de sistemas lineales binarios se aplican las interpretaciones siguientes.

- Las operaciones elementales por filas (renglones) sobre matrices binarias son un intercambio de filas o la suma de una fila con otra. Esto es consecuencia de las propiedades aritméticas de la aritmética binaria, y de las combinaciones lineales de matrices binarias que se analizaron previamente.
- Si como resultado del proceso de resolución de un sistema consistente se puede asignar cualquier valor a una incógnita, podemos asignarle 0 o 1. Tales sistemas tienen más de una solución, pero el número total de soluciones posibles dependerá del número de incógnitas que se puedan asignar de esta manera. Esto es, resulta imposible decir que tales sistemas tienen un número infinito de soluciones.

EJEMPLO 18

Resolver el sistema lineal binario

$$\begin{aligned}x + y &= 1 \\ y &= 1\end{aligned}\tag{17}$$

mediante la reducción de Gauss-Jordan.

Solución *Paso 1.* La matriz aumentada del sistema lineal es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

Paso 2. Luego calculamos como sigue la forma escalonada reducida por filas de la matriz del paso 1:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \\ & \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \text{ Se sumó la segunda fila a la primera fila.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada es la matriz

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right]\tag{18}$$

Paso 3. El sistema lineal representado por (18) es

$$\begin{aligned}x &= 0 \\ y &= 1\end{aligned}$$

de modo que la solución única del sistema lineal (17) es $x = 0, y = 1$. ■

EJEMPLO 19

Resolver el sistema lineal binario

$$\begin{aligned}x + z &= 0 \\ y &= 1 \\ x + y + z &= 1\end{aligned}\tag{19}$$

mediante la reducción de Gauss-Jordan.

Solución *Paso 1.* La matriz aumentada de este sistema lineal es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

Paso 2. Ahora calculamos como sigue la forma escalonada reducida por filas de la matriz del paso 1:

$$\begin{array}{l} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \text{Se sumó la primera fila a} \\ \quad \text{la tercera fila.} \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \text{Se sumó la segunda fila a} \\ \quad \text{la tercera fila.} \end{array}$$

En consecuencia, la matriz aumentada es equivalente por filas a la matriz

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (20)$$

Paso 3. El sistema lineal representado por (20) es

$$\begin{array}{rcl} x & + & z = 0 \\ y & & = 1. \end{array}$$

Al despejar en cada ecuación la incógnita que corresponde a la entrada principal de cada fila de (20), obtenemos

$$\begin{array}{l} x = -z \text{ (el inverso aditivo de } z) \\ y = 1. \end{array}$$

Por lo tanto, si hacemos $z = b$, ya sea 0 o 1, entonces “ $-z$ ” es igualmente 0 o 1. En consecuencia, el conjunto de soluciones para el sistema lineal (19) es

$$\begin{array}{l} x = b \\ y = 1 \\ z = b. \end{array} \quad (21)$$

Como en (20) b es 0 o 1, el sistema lineal (19) tiene dos soluciones,

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{o} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

■

EJEMPLO 20

Resolver el sistema lineal binario

$$\begin{array}{rcl} x + y & = & 0 \\ x + y + z & = & 1 \\ x + y & = & 1 \end{array} \quad (22)$$

mediante eliminación gaussiana.

Solución *Paso 1.* La matriz aumentada de este sistema lineal es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Paso 2. Una forma escalonada por filas de la matriz aumentada es (verifique)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]. \quad (23)$$

Paso 3. El sistema lineal representado por (23) es

$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ z &= 1 \\ 0 &= 1, \end{aligned}$$

que es evidentemente inconsistente. Por lo tanto, (22) no tiene solución. ■

EJEMPLO 21

Resolver el sistema homogéneo binario cuya matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \quad (24)$$

mediante reducción de Gauss-Jordan.

Solución *Paso 1.* La forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada es (verifique)

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (25)$$

Paso 2. El sistema lineal representado por (25) es

$$\begin{aligned} x + z + w &= 0 \\ y + z + w &= 0. \end{aligned}$$

Al despejar en cada ecuación la incógnita que corresponde a la entrada principal de cada fila de (20), obtenemos

$$x = "-z" + "-w" \quad (\text{los inversos aditivos de } z \text{ y de } w)$$

$$y = "-z" + "-w" \quad (\text{los inversos aditivos de } z \text{ y de } w).$$

En consecuencia, si hacemos $z = b$, igual a 0 o a 1, entonces $"-z"$ es igualmente 0 o 1. De manera análoga, $w = b$ implica que w es 0 o 1. Por lo tanto, el conjunto de soluciones para el sistema lineal binario (25) es

$$\begin{aligned} x &= b_z + b_w \\ y &= b_z + b_w, \end{aligned} \quad (26)$$

donde b_z es el valor binario elegido para z , y b_w es el elegido para w . Como existen dos opciones para z y dos para w , existen cuatro posibles soluciones:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ o } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

■

Vista preliminar de una aplicación


Circuitos eléctricos (sección 2.2)

Un circuito eléctrico es una conexión cerrada de baterías (pilas), resistores (como los bulbos) y cables que los conectan. Las baterías y los resistores se denotan por escrito como



La figura 1.9 muestra el ejemplo de un circuito eléctrico.

Figura 1.9 ►

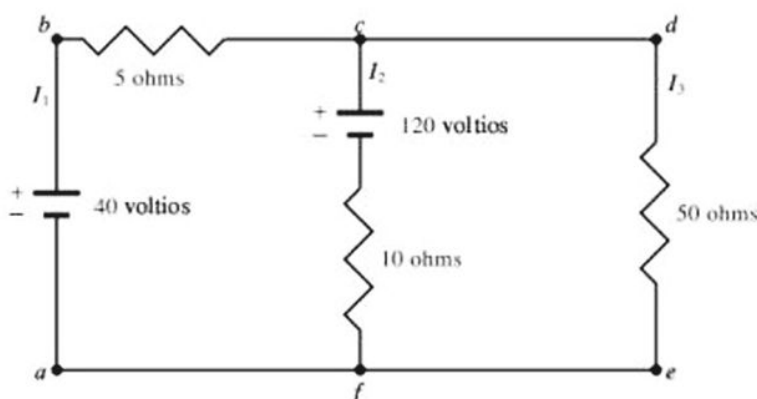

En el caso de este circuito, hay que determinar las corrientes desconocidas I_1 , I_2 e I_3 (en amperes) a partir de los valores de la resistencia (en ohms) a lo largo de cada resistor, y el potencial electrostático (en voltios) a lo largo de cada batería (como se muestra en la figura 1.9). Al aplicar dos leyes fundamentales de la física, que estudiaremos en la sección 2.4, determinamos que I_1 , I_2 e I_3 deben satisfacer el sistema lineal

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -16 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

En la sección 2.2 se presenta una breve introducción a estos circuitos eléctricos.

Cadenas de Markov (sección 2.3)

Considere el siguiente problema: las autoridades de una ciudad en donde se acaba de inaugurar un nuevo sistema de transporte público han predicho que cada año 35% de quienes lo emplean para ir al trabajo volverán a utilizar su auto, mientras que 65% seguirá empleando el servicio público. También se espera que 45% de las personas que actualmente van en auto al trabajo opte por el transporte colectivo, mientras que 55% continuará manejando. En consecuencia, la probabilidad de que alguien que ahora utiliza el sistema de transporte público vuelva a conducir es de 0.35. En términos de probabilidades, podemos ilustrar el comportamiento esperado de los viajeros mediante la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0.65 & 0.45 \\ 0.35 & 0.55 \end{bmatrix},$$

que denota la información siguiente:

		<i>Modo de transporte el siguiente año</i>	
		Transporte público	Automóvil
<i>Modo de transporte este año</i>	Transporte público	0.65	0.45
	Automóvil	0.35	0.55

Cuando el sistema se pone en operación, 15% de la gente utiliza el transporte público, mientras que 85% prefiere su auto. Suponiendo que la población de la ciudad permanecerá constante durante mucho tiempo, a las autoridades responsables del sistema de transporte público les gustaría responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el porcentaje de los usuarios de cada medio de transporte después de, digamos, tres años?
- ¿Qué porcentaje de usuarios utilizarán cada medio de transporte a largo plazo?

Esta clase de problema y el que se describe en el ejemplo 9 de la sección 1.4 son cadenas de Markov. Las técnicas que analizaremos en la sección 2.3 nos permiten resolver éstos y muchos otros problemas semejantes.

Términos clave

Forma escalonada reducida por filas
 Uno principal (entrada principal)
 Forma escalonada por filas
 Operación elemental por filas
 Equivalente por filas
 Forma escalonada reducida por filas de una matriz

Forma escalonada por filas de una matriz
 Reducción de Gauss-Jordan
 Eliminación de Gauss
 Sustitución hacia atrás
 Sistema lineal consistente
 Sistema lineal inconsistente
 Sistema homogéneo

Solución trivial
 Solución no trivial
 Sistemas lineales binarios

1.5 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 8, determine si la matriz dada está en la forma escalonada reducida por filas, en la forma escalonada por filas, o en ninguna de las dos.

1.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

2.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

3.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

6.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

7.
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

8.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

9. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -3 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 2 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Determine las matrices que se obtienen al realizar las siguientes operaciones elementales por filas en A.

(a) Intercambiar la segunda y cuarta filas.

(b) Multiplicar la tercera fila por 3.

(c) Sumar (-3) veces la primera fila a la cuarta.

10. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 & 2 \\ 3 & -2 & 5 & 6 \\ -1 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine las matrices que se obtienen al realizar las siguientes operaciones elementales por filas en A.

(a) Intercambiar la segunda y tercera filas.

(b) Multiplicar la segunda fila por (-4) .

(c) Sumar 2 veces la tercera fila a la primera.

11. Determine tres matrices que sean equivalentes por filas a

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 5 & 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

12. Determine tres matrices que sean equivalentes por filas a

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 7 & 5 \\ -1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

En los ejercicios 13 a 16, determine una forma escalonada por filas para la matriz dada en cada caso.

13.
$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

14.
$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & -1 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

15.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ -1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

16.
$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 4 & -3 \\ 5 & -4 & 1 & 6 & 5 \\ -7 & 8 & -3 & -14 & 1 \end{bmatrix}$$

17. Para cada una de las matrices de los ejercicios 13 a 16, determine la forma escalonada reducida por filas de la matriz dada.

18. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

En cada parte, determine si $\mathbf{x}$ es una solución para el sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(a) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \mathbf{0}$ (b) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \mathbf{0}$

(c) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -5 \end{bmatrix}$

(d) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}; \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

19. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

En cada parte, determine si $\mathbf{x}$ es una solución para el sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

(a) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ (b) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

(c) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{3}{5} \\ 1 \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix}$ (d) $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 20 a 22, determine todas las soluciones del sistema lineal dado en cada caso.

20. (a) $\begin{aligned} x + y + 2z &= -1 \\ x - 2y + z &= -5 \\ 3x + y + z &= 3 \end{aligned}$

(b) $\begin{aligned} x + y + 3z + 2w &= 7 \\ 2x - y + 4w &= 8 \\ 3y + 6z &= 8 \end{aligned}$

(c) $\begin{aligned} x + 2y - 4z &= 3 \\ x - 2y + 3z &= -1 \\ 2x + 3y - z &= 5 \\ 4x + 3y - 2z &= 7 \\ 5x + 2y - 6z &= 7 \end{aligned}$

(d) $\begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ x + z &= 0 \\ 2x + y - 2z &= 0 \\ x + 5y + 5z &= 0 \end{aligned}$

21. (a) $\begin{aligned} x + y + 2z + 3w &= 13 \\ x - 2y + z + w &= 8 \\ 3x + y + z - w &= 1 \end{aligned}$

(b) $\begin{aligned} x + y + z &= 1 \\ x + y - 2z &= 3 \\ 2x + y + z &= 2 \end{aligned}$

(c) $\begin{aligned} 2x + y + z - 2w &= 1 \\ 3x - 2y + z - 6w &= -2 \\ x + y - z - w &= -1 \\ 6x + z - 9w &= -2 \\ 5x - y + 2z - 8w &= 3 \end{aligned}$

(d) $\begin{aligned} x + 2y + 3z - w &= 0 \\ 2x + y - z + w &= 3 \\ x - y + w &= -2 \end{aligned}$

22. (a) $\begin{aligned} 2x - y + z &= 3 \\ x - 3y + z &= 4 \\ -5x - 2z &= -5 \end{aligned}$

(b) $\begin{aligned} x + y + z + w &= 6 \\ 2x + y - z &= 3 \\ 3x + y + 2w &= 6 \end{aligned}$

(c) $\begin{aligned} 2x - y + z &= 3 \\ 3x + y - 2z &= -2 \\ x - y + z &= 7 \\ x + 5y + 7z &= 13 \\ x - 7y - 5z &= 12 \end{aligned}$

(d) $\begin{aligned} x + 2y - z &= 0 \\ 2x + y + z &= 0 \\ 5x + 7y + z &= 0 \end{aligned}$

En los ejercicios 23 a 26, determine todos los valores de a para los que el sistema lineal resultante (a) no tenga solución, (b) tenga una solución única, y (c) tenga una infinidad de soluciones.

23. $\begin{aligned} x + y - z &= 2 \\ x + 2y + z &= 3 \\ x + y + (a^2 - 5)z &= a \end{aligned}$

24. $\begin{aligned} x + y + z &= 2 \\ 2x + 3y + 2z &= 5 \\ 2x + 3y + (a^2 - 1)z &= a + 1 \end{aligned}$

25. $\begin{aligned} x + y + z &= 2 \\ x + 2y + z &= 3 \\ x + y + (a^2 - 5)z &= a \end{aligned}$

26. $\begin{aligned} x + y &= 3 \\ x + (a^2 - 8)y &= a \end{aligned}$

En los ejercicios 27 a 30, resuelva el sistema lineal con la matriz aumentada dada.

27. (a) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right]$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$28. (a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 7 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 11 \\ 2 & 1 & 4 & 12 \end{bmatrix}$$

$$29. (a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 8 \\ 1 & 3 & 0 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & -3 & 5 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -3 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$30. (a) \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 & 5 \\ 3 & 3 & 6 & 1 \\ 5 & 1 & -8 & 8 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -3 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

31. Sea $f: R^3 \rightarrow R^3$ la transformación matricial definida por

$$f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Determine x, y y z tales que $f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$.

32. Sea $f: R^3 \rightarrow R^3$ la transformación matricial definida por

$$f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & -2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Determine x, y y z tales que $f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$.

33. Sea $f: R^3 \rightarrow R^3$ la transformación matricial definida por

$$f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Determine una ecuación que relacione a, b y c de modo que siempre podamos calcular los valores de x, y y z para los que

$$f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}.$$

34. Sea $f: R^3 \rightarrow R^3$ la transformación matricial definida por

$$f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & -2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Determine una ecuación que relacione a, b y c de modo que siempre podamos calcular los valores de x, y y z para los que

$$f\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}.$$

En los ejercicios 35 y 36, resuelva los sistemas lineales $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1$ y $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_2$ por separado, y luego obtenga la forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada $[A \mid \mathbf{b}_1 \mid \mathbf{b}_2]$. Compare sus respuestas.

$$35. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -8 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$36. A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -3 & 2 & -1 \\ 4 & -2 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \\ 12 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \\ -10 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 37 y 38, sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}.$$

37. Determine una solución no trivial del sistema homogéneo $(-4I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.*

38. Determine una solución no trivial del sistema homogéneo $(2I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.*

39. Determine una ecuación que relacione a, b y c de modo que el sistema lineal

$$\begin{aligned} x + 2y - 3z &= a \\ 2x + 3y + 3z &= b \\ 5x + 9y - 6z &= c \end{aligned}$$

sea consistente para cualesquiera valores de a, b y c que satisfagan esa ecuación.

40. Determine una ecuación que relacione a, b y c de modo que el sistema lineal

$$\begin{aligned} 2x + 2y + 3z &= a \\ 3x - y + 5z &= b \\ x - 3y + 2z &= c \end{aligned}$$

Sea consistente para cualesquiera valores de a, b y c que satisfagan esa ecuación.

*Este tipo de problemas desempeñará un papel importante en el capítulo 7.

41. Determine una matriz $\mathbf{x}$ de 2×1 cuyas entradas no sean todas cero, tal que $A\mathbf{x} = 4\mathbf{x}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

[Sugerencia: escriba la ecuación matricial $A\mathbf{x} = 4\mathbf{x}$ como $4\mathbf{x} - A\mathbf{x} = (4I_2 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y resuelva el sistema homogéneo.]

42. Determine una matriz $\mathbf{x}$ de 2×1 cuyas entradas no sean todas nulas, tal que $A\mathbf{x} = 3\mathbf{x}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

43. Determine una matriz $\mathbf{x}$ de 3×1 cuyas entradas no sean todas nulas, tal que $A\mathbf{x} = 3\mathbf{x}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}.$$

44. Determine una matriz $\mathbf{x}$ de 3×1 cuyas entradas no sean todas nulas, tal que $A\mathbf{x} = 1\mathbf{x}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}.$$

En los ejercicios 45 y 46, resuelva el sistema lineal dado y escriba la solución $\mathbf{x}$ como $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$, donde $\mathbf{x}_p$ es una solución particular del sistema dado y $\mathbf{x}_h$ es una solución para el sistema homogéneo asociado.

45.
$$\begin{aligned} x + 2y - z - 2w &= 2 \\ 2x + y - 2z + 3w &= 2 \\ x + 2y + 3z + 4w &= 5 \\ 4x + 5y - 4z - w &= 6 \end{aligned}$$
46.
$$\begin{aligned} x - y - 2z + 3w &= 4 \\ 3x + 2y - z + 2w &= 5 \\ -y - 7z + 9w &= -2 \end{aligned}$$

En los ejercicios 47 y 48, determine el polinomio cuadrático que interpole los puntos dados.

47. (1, 2), (3, 3), (5, 8).
48. (1, 5), (2, 12), (3, 44).

En los ejercicios 49 y 50, determine el polinomio cúbico que interpole los puntos dados.

49. (-1, -6), (1, 0), (2, 8), (3, 34).
50. (-2, 2), (-1, 2), (1, 2), (2, 10).

51. Un ebanista fabrica sillas, mesas para café y mesas para comedor. Se necesitan 10 minutos para lijar una silla, 6 para pintarla y 12 para barnizarla. Se requieren 12 minutos para lijar una mesa para café, ocho para pintarla y 12 para barni-

zarla. Son necesarios 15 minutos para lijar una mesa para comedor, 12 para pintarla y 18 para barnizarla. El centro de lijado está disponible 16 horas a la semana, el de pintura 11 horas a la semana y el de barnizado 18 horas. ¿Cuántas unidades de cada mueble deben fabricarse por semana de modo que las mesas de trabajo se utilicen a toda su capacidad?

52. Un editor publica un posible éxito de librería en tres presentaciones distintas: libro de bolsillo, edición para club de lectores y edición de lujo. Cada libro de bolsillo necesita un minuto para el cosido y 2 para el pegado. Cada libro de la edición para el club de lectores necesita 2 minutos para el cosido y 4 para el pegado. Cada libro en edición de lujo necesita 3 minutos para el cosido y 5 para el pegado. Si la planta de cosido está disponible 6 horas diarias y la planta de pegado 11 horas, ¿cuántos libros de cada presentación se pueden producir por día de modo que las plantas se aprovechen a toda su capacidad?

53. (Se requiere cálculo) Construya un sistema de ecuaciones lineales para determinar un polinomio cuadrático

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$


que satisfaga las condiciones $p(0) = f(0)$, $p'(0) = f'(0)$ y $p''(0) = f''(0)$, donde $f(x) = e^{2x}$.

54. (Se requiere cálculo) Construya un sistema de ecuaciones lineales para determinar un polinomio cuadrático

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

que satisfaga las condiciones $p(1) = f(1)$, $p'(1) = f'(1)$ y $p''(1) = f''(1)$, donde $f(x) = xe^{x-1}$.

55. Determine las temperaturas en los puntos interiores T_i , $i = 1, 2, 3, 4$ para la placa que se muestra en la figura. (Vea el ejemplo 17.)



En los ejercicios 56 a 59, resuelva los sistemas lineales binarios.

56. (a)
$$\begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ y + z &= 1 \\ x + y &= 1 \end{aligned}$$
 (b)
$$\begin{aligned} x + y + z &= 1 \\ x + z &= 0 \\ y + z &= 1 \end{aligned}$$
57. (a)
$$\begin{aligned} x + y + w &= 0 \\ x + z + w &= 1 \\ y + z + w &= 1 \end{aligned}$$
 (b)
$$\begin{aligned} x + y &= 0 \\ x + y + z &= 1 \\ x + y + z + w &= 0 \end{aligned}$$
58. (a)
$$\begin{aligned} x + y + z &= 1 \\ y + z + w &= 1 \\ x + w &= 1 \end{aligned}$$
 (b)
$$\begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ y + z + w &= 0 \\ x + w &= 0 \end{aligned}$$

*Este tipo de problemas desempeñará un papel importante en el capítulo 7.

59. Resuelva el sistema lineal binario $Ax = c$, donde

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ejercicios teóricos

T.1. Demuestre que las propiedades (a), (b) y (c) por sí solas [excluyendo (d)] de la definición de la forma escalonada reducida por filas de una matriz A , implican que si una columna de A contiene una entrada principal de alguna fila, entonces todas las demás entradas de esa columna *debajo de la entrada principal* son iguales a cero.

T.2. Demuestre que:

- (a) Toda matriz es equivalente por filas a sí misma.
- (b) Si A es equivalente por filas a B , entonces B es equivalente por filas a A .
- (c) Si A es equivalente por filas a B y B es equivalente por filas a C , entonces A es equivalente por filas a C .

T.3. Demuestre el corolario 1.1.

T.4. Demuestre que el sistema lineal $Ax = b$, donde A es de $n \times n$, no tiene soluciones si y sólo si su matriz aumentada es equivalente por filas a una matriz en forma escalonada reducida, que tenga una fila cuyos primeros n elementos son iguales a cero y cuyo $(n+1)$ -ésimo elemento es igual a 1.

T.5. Sea

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Demuestre que A es equivalente por filas a I_2 si y sólo si $ad - bc \neq 0$.

T.6. (a) Sea

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ ka & kb \end{bmatrix}.$$

Utilice el ejercicio T.5 para determinar si A es equivalente por filas a I_2 .

(b) Sea A una matriz de 2×2 con una fila que consta totalmente de ceros. Use el ejercicio T.5 para determinar si A es equivalente por filas a I_2 .

T.7. Determine la matriz en forma escalonada reducida por filas que sea equivalente por filas a la matriz

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

T.8. Sea

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Demuestre que el sistema homogéneo $Ax = 0$ sólo tiene la solución trivial si y sólo si $ad - bc \neq 0$.

T.9. Sea A una matriz en $n \times n$ en forma escalonada reducida por filas. Demuestre que si A no es igual a I_n , entonces A tiene una fila que consta totalmente de ceros.

T.10. Demuestre que los valores de λ para los que el sistema homogéneo

$$\begin{aligned} (a - \lambda)x + by &= 0 \\ cx + (d - \lambda)y &= 0 \end{aligned}$$

tiene una solución no trivial, satisfacen la ecuación $(a - \lambda)(d - \lambda) - bc = 0$. (Sugerencia: vea el ejercicio T.8.)

T.11. Sean u y v soluciones del sistema lineal homogéneo $Ax = 0$.

- (a) Demuestre que $u + v$ es una solución.
- (b) Demuestre que $u - v$ es una solución.
- (c) Para cualquier escalar r , demuestre que ru es una solución.
- (d) Para cualesquiera escalares r y s , demuestre que $ru + sv$ es una solución.

T.12. Demuestre que si u y v son soluciones del sistema lineal $Ax = b$, entonces $u - v$ es una solución para el sistema homogéneo asociado, $Ax = 0$.

T.13. Sea $Ax = b$, $b \neq 0$, un sistema lineal consistente.

- (a) Demuestre que si x_p es una solución particular del sistema no homogéneo dado y x_h es una solución para el sistema homogéneo asociado $Ax = 0$, entonces $x_p + x_h$ es una solución para el sistema dado $Ax = b$.
- (b) Demuestre que toda solución x del sistema lineal no homogéneo $Ax = b$ puede escribirse como $x_p + x_h$, donde x_p es una solución particular del sistema lineal no homogéneo y x_h es una solución para el sistema homogéneo asociado $Ax = 0$. [Sugerencia: sea $x = x_p + (x - x_p)$.]

T.14. Justifique la segunda observación que sigue al ejemplo 12.

Ejercicios con MATLAB

Para emplear MATLAB en esta sección, debe haber leído antes el capítulo 10, hasta la sección 10.4.

ML.1. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Determine las matrices obtenidas al realizar las siguientes operaciones por filas, en forma sucesiva, sobre la matriz A . Realice las operaciones por filas de manera directa, utilizando el operador de dos puntos.

- Multiplique la fila 1 por $\frac{1}{4}$.
- Sume 3 veces la fila 1 a la fila 2.
- Sume (-1) veces la fila 1 a la fila 3.
- Sume (-5) veces la fila 1 a la fila 4.
- Intercambie las filas 2 y 4.

ML.2. Sea

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

Determine las matrices obtenidas al realizar las siguientes operaciones por filas, en forma sucesiva, sobre la matriz A . Realice las operaciones por filas de manera directa, empleando el operador de dos puntos.

- Multiplique la fila 1 por 2.
- Sume $(-\frac{1}{3})$ veces la fila 1 a la fila 2.
- Sume (-1) veces la fila 1 a la fila 3.
- Intercambie las filas 2 y 3.

ML.3. Utilice **reduce** para determinar la forma escalonada reducida por filas de la matriz A del ejercicio ML.1.

ML.4. Utilice **reduce** para determinar la forma escalonada reducida por filas de la matriz A del ejercicio ML.2.

ML.5. Utilice **reduce** para determinar todas las soluciones del sistema lineal del ejercicio 21(a).

ML.6. Utilice **reduce** para determinar todas las soluciones del sistema lineal del ejercicio 20(b).

ML.7. Utilice **reduce** para determinar todas las soluciones del sistema lineal del ejercicio 27(b).

ML.8. Utilice **reduce** para determinar todas las soluciones del sistema lineal del ejercicio 28(a).

ML.9. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Utilice **reduce** para determinar una solución no trivial del sistema homogéneo

$$(5I_2 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

[Sugerencia: en MATLAB, introduzca la matriz A , y luego aplique la instrucción **reduce** ($5*\text{eye}(\text{size}(A)) - A$).]

ML.10. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

Utilice **reduce** para determinar una solución no trivial del sistema homogéneo

$$(-4I_2 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

[Sugerencia: en MATLAB, introduzca la matriz A , y luego aplique la instrucción **reduce** ($-4*\text{eye}(\text{size}(A)) - A$).]

ML.11. Utilice **rref** en MATLAB para resolver los sistemas lineales en los ejercicios 27 y 28.

ML.12. MATLAB tiene un comando inmediato para resolver los sistemas lineales cuadrados $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Una vez que la matriz de coeficientes A y el lado derecho $\mathbf{b}$ se introducen a MATLAB, el comando

$$\mathbf{x} = A \backslash \mathbf{b}$$

despliega la solución, siempre y cuando A sea no singular (vea la definición al principio de la sección 1.6). El comando con el símbolo de diagonal invertida, $\backslash$, no usa la forma escalonada reducida por filas, sino que inicia la ejecución de ciertos métodos numéricos que se analizan en un curso de análisis numérico. Para más detalles acerca del comando, vea D. R. Hill, *Experiments in Computational Matrix Algebra*, Nueva York, Random House, 1988.

(a) Utilice $\backslash$ para resolver el ejercicio 27(a).

(b) Utilice $\backslash$ para resolver el ejercicio 21(b).

ML.13. El comando $\backslash$ se comporta de manera diferente que **rref**. Utilice $\backslash$ y **rref** para resolver $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Los ejercicios ML.14 a ML.16 utilizan matrices binarias y los comandos adicionales descritos en la sección 10.9.

ML.14. Resuelva cada uno de los ejercicios de demostración integrados en la rutina **binreduce**. (Introduzca el comando **binreduce** y luego la opción $<1>$ para seleccionar una demostración.)

ML.15. Utilice **binreduce** para obtener la forma escalonada reducida por filas de las matrices aumentadas binarias de los ejercicios 56 a 59, y luego determine la solución para el sistema lineal correspondiente.

ML.16. Utilice **binreduce** para obtener la forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada binaria

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

y luego determine la solución del sistema lineal correspondiente.

1.6 LA INVERSA DE UNA MATRIZ

En esta sección concentraremos nuestra atención en las matrices cuadradas, y formularemos el concepto correspondiente al recíproco de un número distinto de cero.

DEFINICIÓN

Una matriz A de $n \times n$ es **no singular** (o **invertible**) si existe una matriz B de $n \times n$ tal que

$$AB = BA = I_n.$$

La matriz B se denomina **inversa** de A . Si no existe tal matriz B , entonces A es **singular** (o **no invertible**).

Observación

Con base en la definición anterior, se deduce que $AB = BA = I_n$; por lo tanto, también A es una inversa de B .

EJEMPLO 1

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & \frac{3}{2} \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Como

$$AB = BA = I_2,$$

concluimos que B es una inversa de A y que A es no singular. ■

TEOREMA 1.9

Si una matriz tiene inversa, la inversa es única.

Demostración

Sean B y C inversos de A . Entonces $BA = AC = I_n$. Por lo tanto,

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_n C = C,$$

Con lo cual concluye la demostración. ■

Ahora escribiremos la inversa de A , si existe, como A^{-1} . Así,

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$$

EJEMPLO 2

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Para determinar A^{-1} , hacemos

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Entonces, debemos tener

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$\begin{bmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 3a + 4c & 3b + 4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Al igualar las entradas correspondientes de estas dos matrices, obtenemos los sistemas lineales

$$\begin{array}{rcl} a + 2c & = & 1 \\ 3a + 4c & = & 0 \end{array} \quad \text{y} \quad \begin{array}{rcl} b + 2d & = & 0 \\ 3b + 4d & = & 1. \end{array}$$

Las soluciones son (verifique) $a = -2$, $c = \frac{3}{2}$, $b = 1$ y $d = -\frac{1}{2}$. Además, como la matriz

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

también satisface la propiedad de que

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

concluimos que A es no singular y que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Observación No todas las matrices tienen una inversa. Como muestra, considere el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 3

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Para determinar A^{-1} , hacemos

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Entonces debemos tener

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$\begin{bmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 2a + 4c & 2b + 4d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Al igualar las entradas correspondientes de estas dos matrices, obtenemos los sistemas lineales.

$$\begin{array}{rcl} a + 2c = 1 & & b + 2d = 0 \\ 2a + 4c = 0 & \text{y} & 2b + 4d = 1. \end{array}$$

Estos sistemas lineales no tienen solución, de modo que A no tiene inversa. Por lo tanto, A es una matriz singular. ■

El método que seguimos en el ejemplo 2 para determinar la inversa de una matriz no es muy eficiente; y en breve lo modificaremos para obtener uno mejor, pero antes estableceremos varias propiedades de las matrices no singulares.

TEOREMA 1.10

(Propiedades de la inversa)

(a) Si A es una matriz no singular, entonces A^{-1} es no singular y

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

(b) Si A y B son matrices no singulares, entonces AB es no singular y

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

(c) Si A es una matriz no singular, entonces

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

Demostración

(a) A^{-1} es no singular si podemos encontrar una matriz B tal que

$$A^{-1}B = BA^{-1} = I_n.$$

Como A es no singular,

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I_n.$$

En consecuencia, $B = A$ es una inversa de A^{-1} , y como las inversas son únicas, concluimos que

$$(A^{-1})^{-1} = A.$$

En consecuencia, la inversa de la inversa de una matriz A no singular es A .

(b) Tenemos

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n$$

y

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}I_nB = B^{-1}B = I_n.$$

Por lo tanto, AB es no singular. Como la inversa de una matriz es única, concluimos que

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

En consecuencia, la inversa de un producto de dos matrices no singulares es el producto de sus inversas en orden inverso.

(c) Tenemos

$$AA^{-1} = I_n \quad \text{y} \quad A^{-1}A = I_n.$$

Al calcular las transpuestas, obtenemos

$$(AA^{-1})^T = I_n^T = I_n \quad \text{y} \quad (A^{-1}A)^T = I_n^T = I_n.$$

Entonces

$$(A^{-1})^T = A^T = I_n \quad \text{y} \quad A^T(A^{-1})^T = I_n.$$

Estas ecuaciones implican que

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

En consecuencia, la inversa de la transpuesta de una matriz no singular, es la transpuesta de su inversa. ■

EJEMPLO 4

Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, de acuerdo con el ejemplo 2,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad (A^{-1})^T = \begin{bmatrix} -2 & \frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Además (verifique),

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad (A^T)^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & \frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

COROLARIO 1.2

Si $A_1, A_2, \dots, A_r$ son matrices no singulares de $n \times n$, entonces $A_1 A_2 \cdots A_r$ es no singular y

$$(A_1 A_2 \cdots A_r)^{-1} = A_r^{-1} A_{r-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}.$$

Demostración Ejercicio T.2. ■

Anteriormente definimos una matriz B como la inversa de A si $AB = BA = I_n$. El siguiente teorema, cuya demostración omitimos, muestra que una de estas ecuaciones es consecuencia de la otra.

TEOREMA 1.11

Suponga que A y B son matrices de $n \times n$;

(a) Si $AB = I_n$, entonces $BA = I_n$.

(b) Si $BA = I_n$, entonces $AB = I_n$. ■

UN MÉTODO PRÁCTICO PARA DETERMINAR A^{-1}

Ahora desarrollaremos un método práctico para determinar A^{-1} . Si A es una matriz dada de $n \times n$, estamos buscando una matriz $B = [b_{ij}]$ de $n \times n$ tal que

$$AB = BA = I_n.$$

Denotamos las columnas de B mediante las matrices $n \times 1$ $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$, donde

$$\mathbf{x}_j = \begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{ij} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix} \quad (1 \leq j \leq n).$$

Denotamos las columnas de I_n como las matrices de $n \times 1$ $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$. Por lo tanto,

$$\mathbf{e}_j = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \leftarrow j\text{-ésima fila}.$$

De acuerdo con el ejercicio T.9(a) de la sección 1.3, la j -ésima columna de AB es la matriz $A\mathbf{x}_j$ de $n \times 1$. Como las matrices iguales deben coincidir columna a columna, el problema de determinar una matriz $B = A^{-1}$ de $n \times n$ tal que

$$AB = I_n \tag{1}$$

es equivalente al problema de determinar n matrices (cada una de $n \times 1$) $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$, tales que

$$A\mathbf{x}_j = \mathbf{e}_j \quad (1 \leq j \leq n). \tag{2}$$

En consecuencia, determinar B es equivalente a resolver n sistemas lineales (cada uno con n ecuaciones en n incógnitas). Esto es precisamente lo que hicimos en el ejemplo 2.

Cada uno de estos sistemas puede resolverse mediante el método de reducción de Gauss-Jordan. Para resolver el primer sistema lineal, formamos la matriz aumentada $[A \mid \mathbf{e}_1]$ y la escribimos en forma escalonada reducida por filas. Hacemos lo mismo con

$$[A \mid \mathbf{e}_2], \dots, [A \mid \mathbf{e}_n].$$

Sin embargo, si observamos que la matriz de coeficientes de cada uno de estos n sistemas lineales siempre es A , podemos resolver todos estos sistemas de manera simultánea. Formamos la matriz de $n \times 2n$

$$[A \mid \mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{e}_n] = [A \mid I_n]$$

y la transformamos a la forma escalonada reducida por filas $[C \mid D]$. La matriz C de $n \times n$ es la forma escalonada reducida por filas equivalente por filas de A . Sean $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \dots, \mathbf{d}_n$ las n columnas de D . Entonces, la matriz $[C \mid D]$ da lugar a los n sistemas lineales

$$C\mathbf{x}_j = \mathbf{d}_j \quad (1 \leq j \leq n) \quad (3)$$

o la ecuación matricial

$$CB = D. \quad (4)$$

Ahora existen dos casos posibles:

Caso 1. $C = I_n$. En esta situación, la ecuación (3) se convierte en

$$I_n \mathbf{x}_j = \mathbf{x}_j = \mathbf{d}_j,$$

y $B = D$, de modo que hemos obtenido A^{-1} .

Caso 2. $C \neq I_n$. En este caso, el ejercicio T.9 de la sección 1.5 implica que C tiene una fila que consta completamente de ceros. Con base en el ejercicio T.3 de la sección 1.3, observamos que el producto CB de la ecuación (4) tiene una fila de ceros. La matriz D en (4) surgió de I_n mediante una serie de operaciones elementales, pero resulta evidente que D no puede tener una fila de ceros. Esta afirmación puede demostrarse formalmente en este momento, pero pediremos al lector que acepte el resultado sin solicitar demostraciones por ahora. En la sección 3.2, un argumento mediante determinantes mostrará su validez. En consecuencia, una de las ecuaciones $C\mathbf{x}_j = \mathbf{d}_j$ no tiene solución, de modo que $A\mathbf{x}_j = \mathbf{e}_j$ tampoco la tiene y, en este caso, A es singular.

El procedimiento práctico para calcular la inversa de la matriz A es el siguiente.

Paso 1. Formar la matriz de $n \times 2n$ $[A \mid I_n]$, que se obtiene al adjuntar la matriz identidad I_n con la matriz dada A .

Paso 2. Transformar la matriz obtenida en el paso 1 a su forma escalonada reducida por filas mediante operaciones elementales por filas. Recuerde que todo lo que se haga a una fila de A también debe hacerse a la fila correspondiente de I_n .

Paso 3. Suponga que el paso 2 ha producido la matriz $[C \mid D]$ en forma escalonada reducida por filas.

(a) Si $C = I_n$, entonces $D = A^{-1}$.

(b) Si $C \neq I_n$, entonces C tiene una fila de ceros. En este caso, A es singular y A^{-1} no existe.

EJEMPLO 5

Determinar la inversa de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

Solución *Paso 1.* La matriz $[A : I_3]$ de 3×6 es

$$[A : I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} & A & & & I_3 & \\ 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & \vdots & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 5 & 1 & \vdots & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Paso 2. Ahora transformamos la matriz obtenida en el paso 1 a su forma escalonada reducida por filas.

$$\begin{array}{l} \begin{array}{ccc|ccc} & A & & & I_3 & \\ 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & \vdots & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 5 & 1 & \vdots & 0 & 0 & 1 \end{array} \\ \\ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & \vdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & \vdots & -5 & 0 & 1 \end{array} & \text{Sumamos } (-5) \text{ veces la primera fila a la} \\ & \text{tercera fila.} \\ \\ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \vdots & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -4 & \vdots & -5 & 0 & 1 \end{array} & \text{Se multiplicó la segunda fila por } \frac{1}{2}. \\ \\ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & \vdots & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & \frac{5}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{array} & \text{Se multiplicó la tercera fila por } (-\frac{1}{4}). \\ \\ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \vdots & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & -\frac{15}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & \frac{5}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{array} & \begin{array}{l} \text{Se sumó } (-\frac{3}{2}) \text{ veces la tercera fila a la} \\ \text{segunda fila.} \\ \text{Se sumó } (-1) \text{ veces la tercera fila a la pri-} \\ \text{mera fila.} \end{array} \\ \\ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \vdots & \frac{13}{8} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & -\frac{15}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & \frac{5}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{array} & \text{Se sumó } (-1) \text{ veces la segunda fila a la pri-} \\ & \text{mera fila.} \end{array}$$

Paso 3. Como $C = I_3$, concluimos que $D = A^{-1}$. Por lo tanto,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{13}{8} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{15}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{5}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

Es fácil verificar que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_3$. ■

Si la matriz escalonada reducida por filas bajo A tiene una fila de ceros, entonces A es singular. Como cada matriz bajo A es equivalente por filas a A , una vez que una matriz bajo A tiene una fila de ceros, todas las matrices posteriores que sean equivalentes por filas a A tendrán una fila de ceros. De esta manera, podemos concluir el procedimiento tan pronto encontremos una matriz F que sea equivalente por filas a A y tenga una fila de ceros. En este caso, A^{-1} no existe.

EJEMPLO 6

Determine la inversa de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \\ 5 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \text{ si ésta existe.}$$

Solución *Paso 1.* La matriz $[A : I_3]$ de 3×6 es

$$[A : I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} & A & & & I_3 & \\ 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Paso 2. Transformamos la matriz obtenida en el paso 1 a su forma escalonada reducida por filas. Para determinar A^{-1} , procedemos como sigue:

$$\begin{array}{l} \begin{array}{ccc|ccc} & A & & & I_3 & \\ 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \\ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Se sumó } (-1) \text{ veces la primera fila a la} \\ \text{segunda fila.} \end{array} \\ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -12 & 12 & -5 & 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Se sumó } (-5) \text{ veces la primera fila a la ter-} \\ \text{cera fila.} \end{array} \\ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -3 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Se sumó } (-3) \text{ veces la segunda fila a la ter-} \\ \text{cera fila.} \end{array} \end{array}$$

En este punto, A es equivalente por filas a

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Como F tiene una fila de ceros, nos detenemos y concluimos que A es una matriz singular. ■

Observe que, para determinar A^{-1} , no es preciso saber de antemano si existe o no. Simplemente iniciamos el procedimiento anterior y obtenemos A^{-1} , o bien, concluimos que A es singular.

El análisis anterior acerca del método práctico para obtener A^{-1} establece el siguiente teorema.

TEOREMA 1.12

Una matriz de $n \times n$ es no singular si y sólo si es equivalente por filas a I_n . ■

SISTEMAS LINEALES E INVERSAS

Si A es una matriz de $n \times n$, el sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es un sistema de n ecuaciones en n incógnitas. Supongamos que A es no singular. Entonces A^{-1} existe y podemos multiplicar ambos lados de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ por A^{-1} para obtener

$$A^{-1}(A\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{b}$$

$$(A^{-1}A)\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

$$I_n\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}.$$

Además, es evidente que $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ es una solución del sistema lineal dado. En consecuencia, si A es no singular, tenemos una única solución.

Aplicaciones Este método es útil para la resolución de problemas industriales. Muchos modelos físicos se describen por medio de sistemas lineales. Esto significa que si se utilizan como entrada n valores (que se pueden ordenar como la matriz $\mathbf{x}$ de $n \times 1$), se obtienen m valores como resultado (mismos que pueden ordenarse como la matriz $\mathbf{b}$ de $m \times 1$) mediante la regla $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. La matriz A forma parte intrínseca del procedimiento. Así, supongamos que hay una matriz A asociada a cierto proceso químico. Cualquier cambio en el mismo puede producir una nueva matriz. De hecho, hablamos de una **caja negra**, lo cual significa que la estructura interna del proceso no nos interesa. El problema que aparece con frecuencia en el análisis de sistemas es la determinación de la entrada que debe utilizarse para obtener el resultado deseado. Es decir, queremos resolver el sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ para $\mathbf{x}$, al variar $\mathbf{b}$. Si A es una matriz cuadrada no singular, una forma eficiente de manejar esto es la siguiente: calculamos A^{-1} una vez, y siempre que modifiquemos $\mathbf{b}$, determinamos la solución correspondiente $\mathbf{x}$ formando $A^{-1}\mathbf{b}$.

EJEMPLO 7

(Proceso industrial) Considere un proceso industrial cuya matriz es la matriz A del ejemplo 5. Si $\mathbf{b}$ es la matriz resultante

$$\begin{bmatrix} 8 \\ 24 \\ 8 \end{bmatrix},$$

la matriz de entrada $\mathbf{x}$ es la solución del sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. De esta manera,

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} \frac{13}{8} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{15}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{5}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 24 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Por otro lado, si $\mathbf{b}$ es la matriz resultante

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 16 \end{bmatrix},$$

entonces (verifique)

$$\mathbf{x} = A^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

TEOREMA 1.13

Si A es una matriz de $n \times n$, el sistema homogéneo

$$Ax = 0 \quad (5)$$

tiene una solución no trivial si y sólo si A es singular.

Demostración

Supongamos que A es no singular. Entonces, A^{-1} existe, y al multiplicar ambos lados de (5) por A^{-1} , tenemos

$$A^{-1}(Ax) = A^{-1}0$$

$$(A^{-1}A)x = 0$$

$$I_n x = 0$$

$$x = 0.$$

Por lo tanto, la única solución de (5) es $x = 0$.

Dejaremos la demostración del recíproco —si A es singular, entonces (5) tiene una solución no trivial— como ejercicio (T.3). ■

EJEMPLO 8

Considere el sistema homogéneo $Ax = 0$, donde A es la matriz del ejemplo 5. Como A es no singular,

$$x = A^{-1}0 = 0.$$

También podemos resolver este sistema mediante la reducción de Gauss-Jordan. En este caso, determinamos la matriz en forma escalonada reducida por filas que es equivalente a la matriz aumentada del sistema dado,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ 5 & 5 & 1 & 0 \end{array} \right],$$

es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right],$$

lo cual demuestra de nuevo que la solución es

$$x = 0. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 9

Considere el sistema homogéneo $Ax = 0$, donde A es la matriz singular del ejemplo 6. En este caso, la matriz en forma escalonada reducida por filas que es equivalente por filas a la matriz aumentada del sistema dado,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & -3 & 0 \end{array} \right],$$

es (verifique)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

lo cual implica que

$$x = r$$

$$y = r$$

$$z = r,$$

donde r es cualquier número real. En consecuencia, el sistema dado tiene una solución no trivial. ■

La demostración del siguiente teorema se deja en manos del lector (ejercicio complementario T.18).

TEOREMA 1.14

Si A es una matriz de $n \times n$, entonces A es no singular si y sólo si el sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única para cada matriz $\mathbf{b}$ de $n \times 1$. ■

Podemos resumir nuestros resultados acerca de los sistemas homogéneos y las matrices no singulares mediante la siguiente lista de equivalencias no singulares.

Lista de equivalencias no singulares

Las siguientes afirmaciones son equivalentes.

1. A es no singular.
2. $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es la única solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
3. A es equivalente por filas a I_n .
4. El sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única para cada matriz $\mathbf{b}$ de $n \times 1$.

Esto significa que al resolver un problema podemos utilizar cualquiera de las cuatro afirmaciones anteriores, es decir, que son intercambiables. Como verá a lo largo del curso, suele ocurrir que un problema dado se puede resolver de varias formas, y a veces un procedimiento de solución es más fácil de aplicar que otro. Esta lista de equivalencias no singulares irá creciendo conforme avancemos.

INVERSA DE MATRICES BINARIAS (OPCIONAL)

Las definiciones y teoremas desarrollados en esta sección son válidos para matrices binarias. Los ejemplos 10 y 11 ilustran los procedimientos computacionales de esta sección para matrices binarias en donde, por supuesto, utilizamos aritmética de base 2.

EJEMPLO 10

Determine la inversa de la matriz binaria

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Solución *Paso 1.* La matriz $[A : I_3]$ de 3×6 es

$$[A : I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Paso 2. Ahora calculamos la forma escalonada reducida por filas de la matriz obtenida en el paso 1. Para determinar A^{-1} , procedemos como sigue:

$$\begin{array}{cc} A & I_3 \\ \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & \\ \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] & \end{array}$$

Se intercambiaron la primera y la segunda filas.

$$\begin{array}{l}
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad \text{Se sumó la primera fila a la tercera fila.} \\
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad \text{Se intercambiaron la segunda y la tercera filas.} \\
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad \text{Se sumó la segunda fila a la tercera fila.} \\
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad \text{Se sumó la tercera fila a la primera fila.}
 \end{array}$$

En este punto, A es equivalente por filas a I_3 , por lo que A es no singular y concluimos que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 11

Determine la inversa de la matriz binaria

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Solución *Paso 1.* La matriz $[A : I_3]$ de 3×6 es

$$[A : I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Paso 2. Ahora calculamos la forma escalonada reducida por filas de la matriz obtenida en el paso 1. Para determinar A^{-1} , procedemos como sigue:

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{cc} A & I_3 \end{array} \\
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \text{Se sumó la primera fila a la segunda fila.} \\
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad \text{Se sumó la segunda fila a la tercera fila.}
 \end{array}$$

En este punto vemos que A no puede ser equivalente por filas a I_3 , ya que la tercera fila, en la parte de la matriz de coeficientes de la matriz aumentada, consta sólo de ceros. En consecuencia, aquí A es singular. ■

EJEMPLO 12Resuelva el sistema lineal binario $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Solución De acuerdo con el ejemplo 10, tenemos que A es no singular y

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Así, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución única, dada por

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

■

La sección 2.4, Modelos económicos lineales y la sección 6.10, Mínimos cuadrados, utilizan el material de esta sección; si lo desea, puede estudiarlas en este momento.

Vista preliminar de una aplicación

Modelos económicos lineales (sección 2.4)

El análisis y la predicción económicos son cada vez más importantes en nuestras complejas sociedades moderna. Suponga que tenemos una sociedad sencilla, que sólo consta de tres individuos: un agricultor, que dedicado de manera exclusiva a la producción de toda la comida; un carpintero, cuya única misión es construir todas las casas, y un sastre, que se dedica tan sólo a la fabricación de toda la ropa. Seleccionamos nuestras unidades de modo que cada uno produzca una unidad del artículo que fabrica durante el año. Supongamos también que la parte de cada artículo consumida por cada persona está dada por la tabla 1.3.

Tabla 1.3

Bienes consumidos por:	Bienes consumidos por:		
	Agricultor	Carpintero	Sastre
Agricultor	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{16}$
Carpintero	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{16}$
Sastre	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

De esta manera, el agricultor consume $\frac{7}{16}$ de la comida producida, $\frac{1}{2}$ de los hogares construidos por el carpintero, y $\frac{3}{16}$ de la ropa fabricada por el sastre, etcétera.

El economista tiene que determinar los precios relativos p_1 , p_2 y p_3 por unidad de comida, vivienda y ropa, respectivamente, de modo que nadie gane ni pierda dinero. Cuando ocurre esta situación, decimos que tenemos un estado de equilibrio. Si

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix},$$

vemos que $\mathbf{p}$ se puede obtener al resolver el sistema lineal

$$A\mathbf{p} = \mathbf{p}.$$

La sección 2.4 analiza éste y otros modelos económicos.

Vista preliminar de una aplicación

Ajuste por mínimos cuadrados (sección 6.10)

La recolección y análisis de datos es un problema que surge con frecuencia en las ciencias exactas, la ingeniería, la economía y las ciencias sociales. Al graficar varios datos, se obtiene un resultado semejante al que se muestra en la figura 1.10. El problema consiste en trazar la línea recta que “mejor se ajuste” a los datos dados. Esta recta aparece en la figura 1.11. La técnica para resolver este problema se llama método de los mínimos cuadrados, y será analizada en la sección 6.10.

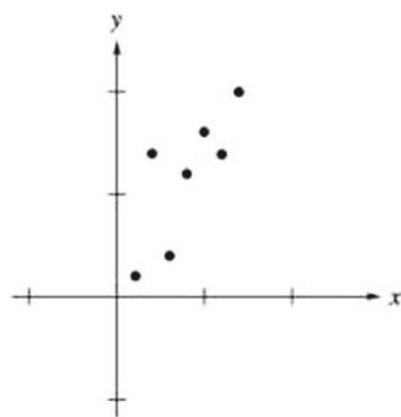


Figura 1.10 ▲

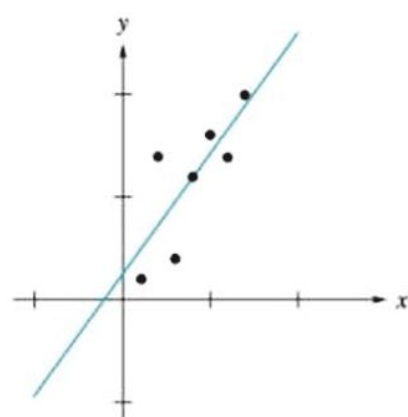


Figura 1.11 ▲

El procedimiento para determinar la recta que mejor se ajusta a los datos dados se presenta en la sección 6.10. Su justificación aparece en la primera parte de esa sección, y en ella se utiliza el material de las secciones 4.2 y 6.9.

Términos clave

Inversa

Matriz no singular (o invertible)

Matriz singular (o no invertible)

1.6 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, utilice el método de los ejemplos 2 y 3.

1. Demuestre que $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ es no singular.

2. Demuestre que $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$ es singular.

3. ¿La matriz siguiente es singular o no singular?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Si es no singular, determine su inversa.

4. ¿La matriz siguiente es singular o no singular?

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Si es no singular, determine su inversa.

En los ejercicios 5 a 10, determine la inversa de las matrices dadas, si esto es posible.

5. (a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

6. (a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

7. (a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 9 & 1 & 6 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

8. (a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

9. (a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ -1 & 3 & -3 & -2 \\ 2 & 0 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

10. (a) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & -5 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 3 & 4 & 6 \\ 7 & 6 & 2 \end{bmatrix}$

11. ¿Cuál (o cuáles) de los siguientes sistemas lineales tiene una solución no trivial?

(a) $x + 2y + 3z = 0$
 $2y + 2z = 0$
 $x + 2y + 3z = 0$

(b) $2x + y - z = 0$
 $x - 2y - 3z = 0$
 $-3x - y + 2z = 0$

12. ¿Cuál (o cuáles) de los siguientes sistemas lineales tiene una solución no trivial?

(a) $x + y + 2z = 0$
 $2x + y + z = 0$
 $3x - y + z = 0$

(b) $x - y + z = 0$
 $2x + y = 0$
 $2x - 2y + 2z = 0$

(c) $2x - y + 5z = 0$
 $3x + 2y - 3z = 0$
 $x - y + 4z = 0$

13. Si $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, determine A .

14. Si $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, determine A .

15. Demuestre que una matriz que tiene una fila o una columna formados exclusivamente por ceros debe ser singular.

16. Determine todos los valores de a para los que la inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & a \end{bmatrix}$$

existe. ¿Cuál es el valor dentro A^{-1} ?

17. Considere un proceso industrial cuya matriz es

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine la matriz de entrada para cada una de las siguientes matrices resultantes:

(a) $\begin{bmatrix} 30 \\ 20 \\ 10 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 12 \\ 8 \\ 14 \end{bmatrix}$

18. Suponga que $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$.

- (a) Determine A^{-1} .
 (b) Determine $(A^T)^{-1}$. ¿Cómo se relacionan $(A^T)^{-1}$ y A^{-1} ?

19. ¿La inversa de una matriz simétrica no singular siempre es simétrica? Explique.

20. (a) ¿ $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ para toda A y B ?
 (b) ¿ $(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$, para $c \neq 0$?

21. ¿Para qué valores de λ el sistema homogéneo

$$\begin{aligned} (\lambda - 1)x + 2y &= 0 \\ 2x + (\lambda - 1)y &= 0 \end{aligned}$$

tiene una solución no trivial?

22. Si A y B son no singulares, ¿ $A+B$, $A-B$, y $-A$ son no singulares? Explique.

23. Si $D = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, determine D^{-1} .

24. Si $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, determine $(AB)^{-1}$.

25. Despeje $\mathbf{x}$ de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, si

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

26. Sea A una matriz de 3×3 . Suponga que $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ es una solución del sistema no homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. ¿ A es singular o no singular? Justifique su respuesta.

En los ejercicios 27 y 28, determine la inversa de la matriz por bloques dada, A , y exprese A^{-1} como una matriz por bloques.

27. $\begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$ 28. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 29 y 30, determine la inversa de cada matriz binaria dada, si esto es posible.

29. (a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

30. (a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 31 y 32, determine cuáles de los sistemas lineales binarios tienen solución no trivial.

31. (a) $\begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ x + z &= 0 \\ y &= 0 \end{aligned}$ (b) $\begin{aligned} x &= 0 \\ x + y + z &= 0 \\ x + z &= 0 \end{aligned}$

32. (a) $\begin{aligned} x + y &= 0 \\ x + y + z &= 0 \\ y + z &= 0 \end{aligned}$ (b) $\begin{aligned} y + z &= 0 \\ x + z &= 0 \\ x + y &= 0 \end{aligned}$

Ejercicios teóricos

- T.1. Suponga que A y B son matrices cuadradas y que $AB = O$. Si B es no singular, determine A .

- T.2. Demuestre el corolario 1.2.

- T.3. Sea A una matriz de $n \times n$. Demuestre que si A es singular, el sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial. (Sugerencia: utilice el teorema 1.12.)

- T.4. Demuestre que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

es no singular si y sólo si $ad - bc \neq 0$. Si esta condición

se cumple, demuestre que

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{d}{ad-bc} & \frac{-b}{ad-bc} \\ \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{bmatrix}.$$

- T.5. Demuestre que la matriz

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

es no singular, y calcule su inversa.

- T.6.** Demuestre que la inversa de una matriz triangular superior (inferior) no singular es triangular superior (inferior).
- T.7.** Demuestre que si A es singular y $Ax = b$, $b \neq 0$ tiene una solución, entonces tiene una infinidad de soluciones. (Sugerencia: utilice el ejercicio T.13 de la sección 1.5.)
- T.8.** Demuestre que si A es una matriz simétrica no singular, entonces A^{-1} es simétrica.
- T.9.** Sea A una matriz diagonal con entradas de la diagonal $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$, distintas de cero. Demuestre que A^{-1} es no singular y que A^{-1} es una matriz diagonal con entradas de la diagonal $1/a_{11}, 1/a_{22}, \dots, 1/a_{nn}$.

- T.10.** Si $B = PAP^{-1}$, exprese $B^2, B^3, \dots, B^k$, en donde k es un entero positivo, en términos de A, P y P^{-1} .
- T.11.** Haga una lista de todas las posibles matrices binarias de 2×2 , y determine cuáles son no singulares. (Vea el ejercicio T.13 de la sección 1.2.)
- T.12.** Si A y B son matrices binarias no singulares de 3×3 , ¿es posible que $AB = O$? Explique.
- T.13.** Determine cuáles matrices binarias A , de 2×2 , tienen la propiedad de que $A^2 = O$. (Vea el ejercicio T.13 de la sección 1.2.)

Ejercicios con MATLAB

Para emplear MATLAB en esta sección, debe leer primero el capítulo 10, hasta la sección 10.5.

ML.1. Utilice MATLAB para determinar cuáles de las siguientes matrices son no singulares. Emplee el comando **rref**.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

ML.2. Utilice MATLAB para determinar cuáles de las siguientes matrices son no singulares. Emplee el comando **rref**.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad (b) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ML.3. Utilice MATLAB para determinar la inversa de cada una de las siguientes matrices. Emplee el comando **rref([A eye(size(A))])**.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (b) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

ML.4. Utilice MATLAB para determinar la inversa de cada una de las siguientes matrices. Emplee el comando

rref([A eye(size(A))]).

$$(a) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad (b) A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ML.5. Utilice MATLAB para determinar un entero positivo t tal que $(tI - A)$ sea singular.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad (b) A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios ML.6 a ML.9 se emplean matrices binarias y los comandos adicionales que se describen en la sección 10.9.

ML.6. Por medio de **binreduce** determine cuáles de las matrices binarias en los ejercicios 29 y 30 tienen una inversa.

ML.7. Por medio de **binreduce** determine cuáles de los sistemas lineales binarios en los ejercicios 31 y 32 tienen una solución no trivial.

ML.8. Por medio de **binreduce** determine cuáles de las matrices siguientes tienen una inversa.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

ML.9. Sea $B = \text{bingen}(1, 7, 3)$; esto es, la matriz cuyas columnas son las representaciones binarias con tres bits de los enteros 1 a 7. Determine dos submatrices de 3×3 que tengan una inversa, y dos que no tengan inversa.

Ideas clave para el repaso

- **Método de eliminación.** Para resolver un sistema lineal, se realizan las siguientes operaciones las veces que sean necesarias:
 1. Intercambiar dos ecuaciones.
 2. Multiplicar una ecuación por una constante distinta de cero.
 3. Sumar un múltiplo de una ecuación a otra ecuación.
- **Operaciones matriciales.** Suma (vea la página 14); **multiplicación por un escalar** (vea la página 15); **transpuesta** (vea la página 16); **multiplicación** (vea la página 23).
- **Teorema 1.1.** Propiedades de la suma de matrices. Vea la página 39.
- **Teorema 1.2.** Propiedades de la multiplicación de matrices. Vea la página 41.
- **Teorema 1.3.** Propiedades de la multiplicación por un escalar. Vea la página 45.
- **Teorema 1.4.** Propiedades de la transpuesta. Vea la página 45.
- **Forma escalonada reducida por filas.** Vea la página 62.
- **Procedimiento para transformar una matriz a una forma escalonada reducida por filas.** Véanse las páginas 56-57.
- **Procedimiento de reducción de Gauss-Jordan** (para resolver el sistema lineal $Ax = b$). Vea la página 61.
- **Procedimiento de eliminación gaussiana** (para resolver el sistema lineal $Ax = b$). Vea la página 61.
- **Teorema 1.8.** Un sistema homogéneo de m ecuaciones en n incógnitas siempre tiene una solución no trivial si $m < n$.
- **Teorema 1.10.** Propiedades de la inversa. Vea las páginas 83-84.
- **Método práctico para determinar A^{-1} .** Vea las páginas 85-86.
- **Teorema 1.12.** Una matriz de $n \times n$ es no singular si y sólo si es equivalente por filas a I_n .
- **Teorema 1.13.** Si A es una matriz de $n \times n$, el sistema homogéneo $Ax = 0$ tiene una solución no trivial si y sólo si A es singular.
- **Lista de equivalencias no singular.** Las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 1. A es no singular.
 2. $x = 0$ es la única solución de $Ax = 0$.
 3. A es equivalente por filas a I_n .
 4. El sistema lineal $Ax = b$ tiene una solución única para cada matriz b de $n \times 1$.

Ejercicios complementarios

En los ejercicios 1 a 3, sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Calcule $2A + BC$, si esto es posible.
2. Calcule $A^2 - 2A + 3I_2$, si esto es posible.
3. Calcule $A^T + B^T C$, si esto es posible.
4. (a) Si A y B son matrices $n \times n$, ¿cuándo ocurre que $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$?
- (b) Sean A , B y C matrices $n \times n$ tales que $AC = CA$ y $BC = CB$. Verifique que $(AB)C = C(AB)$.
5. (a) Escriba la matriz aumentada del sistema lineal

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 &= 7 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_4 &= -8. \end{aligned}$$
- (b) Escriba el sistema lineal cuya matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & -4 & 1 & -4 \\ 5 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 6 & 1 & 6 \end{array} \right].$$

6. Si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 4 & 7 & -1 & -8 \\ -3 & 1 & -8 & 1 \end{bmatrix},$$

determine una matriz C en forma escalonada reducida por filas que sea equivalente por filas a A .

7. Determine todas las soluciones del sistema lineal

$$\begin{aligned} x + y - z &= 5 \\ 2x + y + z &= 2 \\ x - y - 2z &= 3. \end{aligned}$$

8. Determine todas las soluciones del sistema lineal

$$\begin{aligned} x + y - z + w &= 3 \\ 2x - y - z + 2w &= 4 \\ -3y + z &= -2 \\ -3x + 3y + z - 3w &= -5. \end{aligned}$$

9. Determine todos los valores de a para los que el sistema resultante (a) no tenga solución, (b) tenga una única solución y (c) tenga una infinidad de soluciones

$$\begin{aligned}x + y - z &= 3 \\x - y + 3z &= 4 \\x + y + (a^2 - 10)z &= a.\end{aligned}$$

10. Determine una ecuación que relacione b_1 , b_2 y b_3 , de modo que el sistema lineal con matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -2 & b_1 \\2 & -1 & -1 & b_2 \\4 & 1 & -5 & b_3\end{array}\right]$$

tenga una solución.

11. Si

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

y $\lambda = 4$, determine todas las soluciones del sistema homogéneo $(\lambda I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

12. ¿Para qué valores de a es consistente el sistema lineal

$$\begin{aligned}x_1 + x_3 &= a^2 \\2x_1 + x_2 + 3x_3 &= -3a \\3x_1 + x_2 + 4x_3 &= -2\end{aligned}$$

13. De ser posible, determine la inversa de la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}.$$

14. De ser posible, determine la inversa de la matriz

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

15. ¿El sistema homogéneo con matriz de coeficientes

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

tiene una solución no trivial?

16. Si $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ y

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \end{bmatrix},$$

calcule $(AB)^{-1}$.

17. Despeje $\mathbf{x}$ en $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ si

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

18. ¿Para qué valor(es) de λ el sistema homogéneo

$$\begin{aligned}(\lambda - 2)x + 2y &= 0 \\2x + (\lambda - 2)y &= 0\end{aligned}$$

tiene una solución no trivial?

19. Si A es una matriz de $n \times n$ y $A^4 = O$, verifique que $(I_n - A)^{-1} = I_n + A + A^2 + A^3$.

20. Si A es una matriz de $n \times n$ no singular y c es un escalar distinto de cero, ¿cuál es el valor de $(cA)^{-1}$?

21. ¿Para qué valores de a ocurre que el sistema lineal

$$\begin{aligned}x + y &= 3 \\5x + 5y &= a\end{aligned}$$

(a) no tiene solución, (b) tiene exactamente una solución, (c) tiene una infinidad de soluciones?

22. Determine todos los valores de a para los que los siguientes sistemas lineales tienen solución.

$$\begin{aligned}\text{(a)} \quad x + 2y + z &= a^2 & \text{(b)} \quad x + 2y + z &= a^2 \\x + y + 3z &= a & x + y + 3z &= a \\3x + 4y + 7z &= 8 & 3x + 4y + 8z &= 8\end{aligned}$$

23. Determine todos los valores de a para los que el siguiente sistema homogéneo tiene soluciones no triviales.

$$\begin{aligned}(1 - a)x + z &= 0 \\-ay + z &= 0 \\y - az &= 0.\end{aligned}$$

24. Determine el número de entradas en o sobre la diagonal principal de una matriz de $k \times k$ cuando (a) $k = 2$; (b) $k = 3$; (c) $k = 4$; (d) $k = n$.

25. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

(a) Determine una matriz de $2 \times k$ $B \neq O$, tal que $AB = O$ para $k = 1, 2, 3, 4$.

(b) ¿La respuesta que dio al inciso (a) es la única posible? Explique.

26. Determine todas las matrices 2×2 con entradas reales, de la forma

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix}$$

tales que $A^2 = I_2$.

27. Una matriz A de $n \times n$ (con entradas reales) es una **raíz cuadrada** de la matriz B de $n \times n$ (con entradas reales) si $A^2 = B$.

(a) Determine una raíz cuadrada de

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(b) Determine una raíz cuadrada de

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (c) Determine una raíz cuadrada de $B = I_4$.
 (d) Demuestre que no existe una raíz cuadrada de

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

28. Calcule la traza (vea el ejercicio complementario T.1) de cada una de las siguientes matrices.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ 3 & -2 & -5 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

29. Desarrolle una expresión sencilla para las entradas de A^n , donde n es un entero positivo y

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

30. Como parte de un proyecto, dos estudiantes deben determinar la inversa de una matriz A de 10×10 . Cada uno realiza los cálculos requeridos y entregan los resultados A_1 y A_2 , respectivamente, a su instructor.

- (a) ¿Cómo deben ser los dos resultados? ¿Por qué?
 (b) ¿Cómo se puede verificar el trabajo de los estudiantes sin repetir los cálculos?

31. Calcule el vector w para cada una de las expresiones siguientes, sin calcular la inversa de ninguna de las matrices dadas.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$

$$F = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

(a) $w = A^{-1}(C + F)v$ (b) $w = (F + 2A)C^{-1}v$.

Ejercicios teóricos

- T.1. Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de $n \times n$, entonces la **traza** de A , $\text{Tr}(A)$, se define como la suma de todos los elementos de la diagonal principal de A ,

$$\text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

Demuestre que

- (a) $\text{Tr}(cA) = c\text{Tr}(A)$, donde c es un número real
 (b) $\text{Tr}(A + B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B)$
 (c) $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$
 (d) $\text{Tr}(A^T) = \text{Tr}(A)$
 (e) $\text{Tr}(A^T A) \geq 0$

- T.2. Demuestre que si $\text{Tr}(AA^T) = 0$, $A = O$. (Vea el ejercicio T.1.)

- T.3. Sean A y B matrices de $n \times n$. Demuestre que si $Ax = Bx$ para todas las matrices x de $n \times 1$, $A = B$.

- T.4. Demuestre que no existen matrices A y B , de 2×2 , tales que

$$AB - BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- T.5. Demuestre que si A es antisimétrica (vea el ejercicio T.24 de la sección 1.4), A^k es antisimétrica para cualquier entero positivo impar k .

- T.6. Sea A una matriz antisimétrica de $n \times n$, y x un n -vector. Demuestre que $x^T Ax = 0$ para toda x en R^n .

- T.7. Demuestre que toda matriz simétrica, triangular superior (o inferior) es diagonal (vea el ejercicio T.5 de la sección 1.2).

- T.8. Sea A una matriz triangular superior. Demuestre que A es no singular si y sólo si todas las entradas de la diagonal principal de A son distintas de cero.

- T.9. Sea A una matriz de $m \times n$. Demuestre que A es equivalente por filas a O si y sólo si $A = O$.

- T.10. Sean A y B matrices de $n \times n$ equivalentes por filas. Demuestre que A es no singular si y sólo si B es no singular.

- T.11. Demuestre que si AB es no singular, A y B son no singulares. (Sugerencia: compruebe primero que B es no singular, considerando el sistema homogéneo $Bx = 0$, y utilice el teorema 1.13.)

- T.12. Demuestre que si A es antisimétrica (vea el ejercicio T.24 de la sección 1.4), los elementos de la diagonal principal de A son todos iguales a cero.

- T.13. Demuestre que si A es antisimétrica y no singular, A^{-1} es antisimétrica.

T.14. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces A es **idempotente** si $A^2 = A$.

- Verifique que I_n y O son idempotentes.
- Determine una matriz idempotente que no sea I_n ni O .
- Demuestre que la única matriz de $n \times n$ idempotente no singular es I_n .

T.15. Si A es una matriz de $n \times n$, entonces A es **nilpotente** si $A^k = O$ para algún entero positivo k .

- Demuestre que toda matriz nilpotente es singular.
- Verifique que

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

es nilpotente.

- Si A es nilpotente, demuestre que $I_n - A$ es no singular. [Sugerencia: determine $(I_n - A)^{-1}$ en los casos $A^k = O$, $k = 1, 2, \dots$, y busque un patrón.]

T.16. Sean A y B matrices idempotentes $n \times n$. (Vea el ejercicio T.14.)

- Demuestre que AB es idempotente si $AB = BA$.
- Demuestre que si A es idempotente, A^T es idempotente.
- ¿ $A + B$ idempotente? Justifique su respuesta.
- Determine todos los valores de k para los que kA también es idempotente.

T.17. Demuestre que el producto de dos matrices antisimétricas de 2×2 es diagonal. ¿Es esto cierto para matrices antisimétricas de $n \times n$ con $n > 2$?

T.18. Demuestre el teorema 1.14.

En los ejercicios T.19 a T.22, sean $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ matrices columna con n elementos. El **producto exterior** de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ es el producto matricial $\mathbf{xy}^T$ que da como resultado la matriz de $n \times n$

$$\begin{bmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & \cdots & x_1 y_n \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 & \cdots & x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n y_1 & x_n y_2 & \cdots & x_n y_n \end{bmatrix}.$$

T.19. (a) Forme el producto exterior de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$, donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(b) Forme el producto exterior de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$, donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

T.20. ¿Cierto o falso? El producto exterior de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ es igual al producto exterior de $\mathbf{y}$ y $\mathbf{x}$.

T.21. Demuestre que $\text{Tr}(\mathbf{xy}^T) = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$. (Vea el ejercicio T.1.)

T.22. Demuestre que el producto exterior de $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ es equivalente por filas a O , o a una matriz con $n - 1$ filas de ceros.

T.23. Sea $\mathbf{w}$ una matriz de $n \times 1$ tal que $\mathbf{w}^T \mathbf{w} = 1$. La matriz de $n \times n$

$$H = I_n - 2\mathbf{w}\mathbf{w}^T$$

es una **matriz de Householder**. (Tenga en cuenta que una matriz de Householder es la matriz identidad más un múltiplo escalar de un producto exterior.)

(a) Demuestre que H es simétrica.

(b) Demuestre que $H^{-1} = H^T$.

T.24. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Demuestre que todas las matrices B de 2×2 , tales que $AB = BA$, son de la forma

$$\begin{bmatrix} r & 0 \\ s-r & s \end{bmatrix},$$

donde r y s son números reales cualesquiera.

Examen del capítulo

1. Determine todas las soluciones del sistema lineal

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 &= 3 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 &= 5 \\ -x_2 + x_3 + 6x_4 &= 3. \end{aligned}$$

2. Determine todos los valores de a para los que el sistema lineal resultante (a) no tiene solución, (b) tiene una única solución y (c) tiene una infinidad de soluciones.

$$\begin{aligned} x + z &= 4 \\ 2x + y + 3z &= 5 \\ -3x - 3y + (a^2 - 5a)z &= a - 8. \end{aligned}$$

3. De ser posible, determine la inversa de la siguiente matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

4. Si

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix},$$

determine todos los valores de λ para los que el sistema homogéneo $(\lambda I_2 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tenga una solución no trivial.

5. (a) Si

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

y

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

calcule $(AB)^{-1}$.(b) Despeje $\mathbf{x}$ en $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, si

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

6. Decida si cada una de las proposiciones siguientes es verdadera o falsa. Justifique sus respuestas.


(a) Si A y B son matrices de $n \times n$, entonces

$$(A + B)(A + B) = A^2 + 2AB + B^2.$$

(b) Si $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$ son soluciones del sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, entonces $\mathbf{w} = \frac{1}{4}\mathbf{u}_1 + \frac{3}{4}\mathbf{u}_2$ también es una solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.(c) Si A es una matriz no singular, entonces el sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial.

(d) Un sistema homogéneo de tres ecuaciones con cuatro incógnitas tiene una solución no trivial.

(e) Si A , B y C son matrices no singulares de $n \times n$, entonces $(ABC)^{-1} = C^{-1}A^{-1}B^{-1}$.

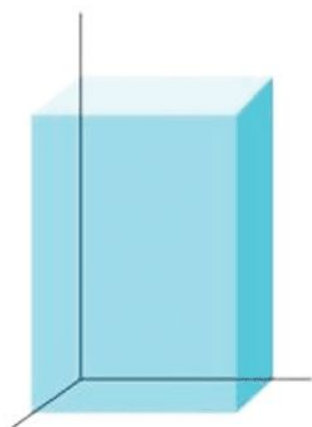

APLICACIONES DE ECUACIONES LINEALES Y MATRICES

2.1 TEORÍA DE GRÁFICAS

Requisito. Análisis de la sección 1.4, Propiedades de las operaciones con matrices

La teoría de gráficas es un área relativamente nueva de las matemáticas, que se utiliza ampliamente para formular modelos de muchos problemas en los negocios, las ciencias sociales y las ciencias físicas. Estas aplicaciones incluyen problemas de comunicación y el estudio de organizaciones y estructuras sociales. En esta sección presentaremos una muy breve introducción a la materia, que incluye su relación con las matrices y la forma de emplear estos conceptos elementales para elaborar modelos de algunos problemas importantes.

GRÁFICAS DIRIGIDAS


DEFINICIÓN

Las **gráficas dirigidas** (conocidas también como **digráficas**) son conjuntos finitos de puntos $P_1, P_2, \dots, P_n$, llamados **vértices** o **nodos**, junto con conjuntos finitos de **arcos** (**aristas** o **lados**) **dirigidos**, cada uno de los cuales une un par ordenado de vértices distintos. De acuerdo con lo anterior, la arista dirigida $P_i P_j$ es diferente de la arista dirigida $P_j P_i$. Observe que en una digráfica podría no haber una arista dirigida del vértice P_i a alguno de los otros vértices, y viceversa. Por otro lado, ninguno de los vértices de una digráfica puede estar unido a él mismo por medio de una sola arista dirigida, pero sí mediante otros vértices. Expresamos esta propiedad diciendo que no hay bucles (o lazos). Además, supondremos que no hay aristas dirigidas múltiples que unan a cualesquiera dos vértices.

EJEMPLO 1

La figura 2.1 muestra cuatro ejemplos de gráficas dirigidas. La digráfica de la figura 2.1(a) tiene vértices P_1, P_2 y P_3 , y aristas dirigidas $P_1 P_2$ y $P_2 P_3$; la digráfica de la figura 2.1(b) tiene vértices P_1, P_2, P_3 y P_4 y aristas dirigidas $P_1 P_2$ y $P_1 P_3$; la digráfica de la figura 2.1(c) tiene vértices P_1, P_2 y P_3 y aristas dirigidas $P_1 P_2$, $P_1 P_3$ y $P_3 P_1$; la digráfica de la figura 2.1(d) tiene vértices P_1, P_2 y P_3 y aristas dirigidas $P_2 P_1$, $P_2 P_3$, $P_1 P_3$ y $P_3 P_1$. Un par de aristas dirigidas como $P_1 P_3$ y $P_3 P_1$ se indican por medio de un segmento recto o curvo con una flecha de doble punta, $P_1 \longleftrightarrow P_3$.

Figura 2.1 ►

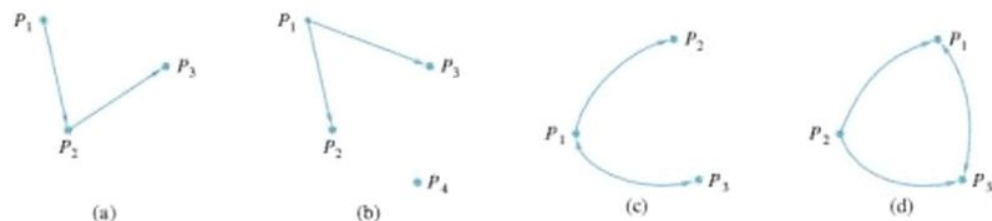

DEFINICIÓN

Si G es una digráfica que tiene n vértices, la matriz $A(G)$ de $n \times n$, cuyo elemento i, j es 1 si existe una arista dirigida de P_i a P_j y 0 en caso contrario, es la **matriz de adyacencia** de G . Observe que $A(G)$ no es necesariamente una matriz simétrica.

EJEMPLO 2

Las matrices A , B , C y D son, respectivamente, las matrices de adyacencia de las digráficas de la figura 2.1 (verifique).




Figura 2.2 ▲

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad B = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix},$$

$$C = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}, \quad D = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Por supuesto, a partir de una matriz dada cuyas entradas son ceros y unos (sólo hay ceros en las entradas de la diagonal), podemos obtener una digráfica cuya matriz de adyacencia sea la matriz dada.

EJEMPLO 3

La matriz

$$A(G) = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

es la matriz de adyacencia de la digráfica que se muestra en la figura 2.2. ■

EJEMPLO 4

Una liga de boliche consta de siete equipos: $T_1, T_2, \dots, T_7$. Suponga que después de cierto número de juegos tenemos la siguiente situación:

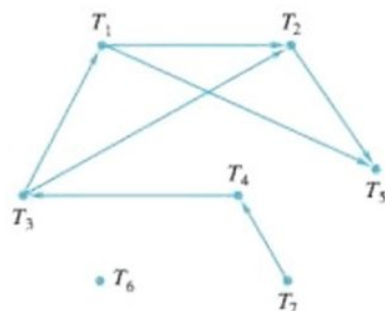


Figura 2.3 ▲

T_1 venció a T_2 y T_5 , y perdió contra T_3 ;
 T_2 venció a T_5 , y perdió contra T_1 y T_3 ;
 T_3 venció a T_1 y T_2 , y perdió contra T_4 ;
 T_4 venció a T_3 , y perdió contra T_7 ;
 T_5 perdió contra T_1 y T_2 ;
 T_6 no ha jugado;
 T_7 venció a T_4 .

Con la información anterior obtenemos la digráfica de la figura 2.3, donde $T_i \rightarrow T_j$ significa que T_i venció a T_j . ■

Las digráficas pueden utilizarse en muchas situaciones, incluyendo problemas de comunicaciones, relaciones familiares, estructuras sociales, mapas de calles, diagramas de flujo, problemas de transporte, circuitos eléctricos y cadenas ecológicas. Tanto en las siguientes páginas como en los ejercicios analizaremos algunos de estos casos.

MODELOS EN SOCIOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Suponga que tenemos n individuos $P_1, P_2, \dots, P_n$, algunos de los cuales tienen relación entre sí. Daremos por sentado que ninguno de ellos tiene relación consigo mismo. Algunos ejemplos de estas relaciones son:

1. P_i tiene acceso a P_j . En este caso, puede suceder o no que si P_i tiene acceso a P_j , también P_j tenga acceso a P_i . Por ejemplo, muchos teléfonos de emergencia en las autopistas permiten que el viajero llame a una estación de auxilio cercana, pero no que la estación se comunique con el viajero. Este modelo se representa mediante una digráfica G como sigue. Sean $P_1, P_2, \dots, P_n$ los vértices de G ; tracemos una arista dirigida de P_i a P_j si P_i tiene acceso a P_j . Es importante observar que esta relación no necesariamente es transitiva. Es decir, P_i puede tener acceso a P_j y P_j puede tener acceso a P_k , pero no necesariamente P_i tiene acceso a P_k .
2. P_i influye en P_j . Esta situación es idéntica a la del punto 1: si P_i influye en P_j , P_j podría influir en P_i , pero no necesariamente.
3. Para cada par de individuos P_i, P_j , P_i domina a P_j o P_j domina a P_i , pero no es posible que ambos sean dominantes. La gráfica que representa esta situación es la digráfica completa con n vértices. Tales gráficas suelen denominarse **gráficas dirigidas** (o **digráficas**) **de dominancia**.

EJEMPLO 5

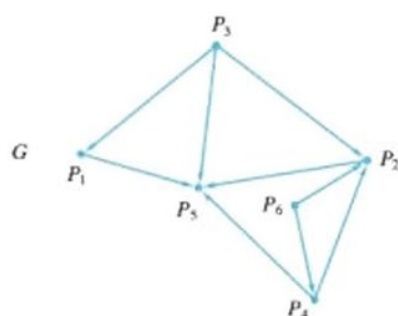


Figura 2.4 ▲

Suponga que seis individuos se han reunido en sesiones de terapia de grupo durante mucho tiempo, y el moderador, que no es parte del grupo, ha trazado la digráfica G de la figura 2.4 para describir las relaciones de influencia entre ellos. La matriz de adyacencia de G es

$$A(G) = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & P_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \\ P_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Al observar las filas de $A(G)$, vemos que P_3 tiene tres unos (1) en su fila, de modo que P_3 influye en tres personas (más que cualquier otro individuo). En consecuencia, P_3 sería declarado líder del grupo. Por otro lado, P_5 no influye en persona alguna del grupo. ■

EJEMPLO 6

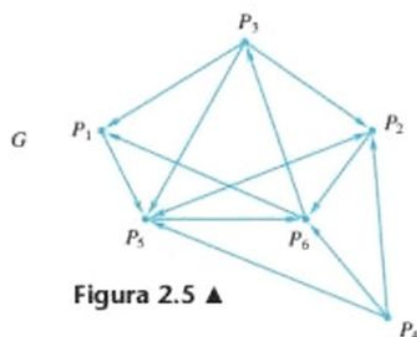


Figura 2.5 ▲

Considere una red de comunicación cuya digráfica G se muestra en la figura 2.5. La matriz de adyacencia de G es

$$A(G) = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & P_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \\ P_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Aunque la relación " P_i tiene acceso a P_j " no es necesariamente transitiva, podemos hablar de un acceso en dos etapas. Decimos que P_i tiene **acceso en dos etapas** a P_k si encontramos un individuo P_j tal que P_i tiene acceso a P_j y P_j tiene acceso a P_k . De manera similar, P_i tiene acceso en r etapas a P_k si podemos determinar $r - 1$ individuos $P_{j_1}, \dots, P_{j_{r-1}}$, tales que P_i tiene acceso a P_{j_1} , P_{j_1} tiene acceso a P_{j_2} , $\dots$, $P_{j_{r-2}}$ tiene acceso a $P_{j_{r-1}}$, y $P_{j_{r-1}}$ tiene acceso a P_k . Algunos de los $r + 1$ individuos $P_i, P_{j_1}, \dots, P_{j_{r-1}}, P_k$ pueden ser iguales.

A partir de lo anterior es posible establecer el siguiente teorema, cuya demostración omitiremos.

TEOREMA 2.1

Sea $A(G)$ la matriz de adyacencia de una digráfica G , y sea B_r la r -ésima potencia de $A(G)$:

$$[A(G)]^r = B_r = [b_{ij}^{(r)}].$$

Entonces, el elemento i, j de B_r , $b_{ij}^{(r)}$ es el número de formas en que P_i tiene acceso a P_j en r etapas. ■

La suma de los elementos de la j -ésima columna de $[A(G)]^r$ proporciona el número de formas en que P_j puede ser alcanzado por los demás individuos en r etapas.

Si hacemos

$$A(G) + [A(G)]^2 + \dots + [A(G)]^r = C = [c_{ij}], \quad (1)$$

entonces c_{ij} es el número de formas en que P_i tiene acceso a P_j en una, dos, $\dots$, o r etapas.

De manera similar, podemos hablar de dominio en r etapas, de influencia en r etapas, y así sucesivamente. También podemos utilizar este modelo para estudiar la propagación de un rumor. Así, c_{ij} en (1) es el número de formas en que P_i ha propagado el rumor hasta P_j en una, dos, $\dots$, o r etapas. En la relación de influencia, la influencia en r etapas muestra el efecto de la influencia indirecta.

EJEMPLO 7

Si G es la digráfica de la figura 2.5, encontramos que

$$[A(G)]^2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & P_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \\ P_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

y

$$A(G) + [A(G)]^2 = C = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & P_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \\ P_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Como $c_{35} = 3$, hay tres formas en que P_3 tiene acceso a P_5 en una o dos etapas: $P_3 \rightarrow P_5$, $P_3 \rightarrow P_2 \rightarrow P_5$ y $P_3 \rightarrow P_1 \rightarrow P_5$. ■

Al estudiar estructuras organizativas, con frecuencia encontramos subconjuntos de personas en los que cualesquiera dos individuos están relacionado entre sí. Éste es un ejemplo de un clan, término que definimos a continuación.

DEFINICIÓN

En una digráfica, un **clan** es un subconjunto S de vértices con las siguientes propiedades:

- (a) S contiene tres o más vértices.
- (b) Si P_i y P_j están en S , existe una arista dirigida de P_i a P_j y una arista dirigida de P_j a P_i .
- (c) No existe un subconjunto T de vértices que satisfaga la propiedad (b) y que contenga a S [es decir, S es un subconjunto maximal que satisface (b)].

EJEMPLO 8

Considere la digráfica de la figura 2.6. El conjunto $\{P_1, P_2, P_3\}$ satisface las condiciones (a) y (b) anteriores, pero no es un clan, pues no satisface la condición (c). Es decir, $\{P_1, P_2, P_3\}$ está contenido en $\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$, el cual satisface las condiciones (a), (b) y (c). En consecuencia, el único clan en esta digráfica es $\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$. ■

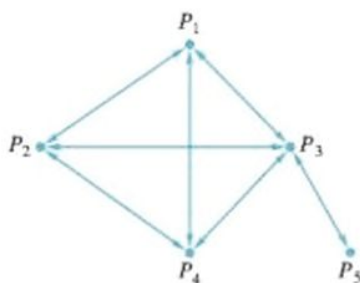


Figura 2.6 ▲

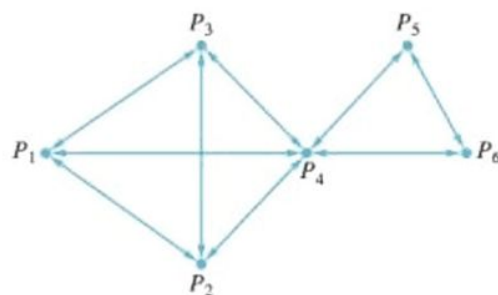


Figura 2.7 ▲

EJEMPLO 9

Considere la digráfica de la figura 2.7. En este caso tenemos dos clanes:

$$\{P_1, P_2, P_3, P_4\} \quad \text{y} \quad \{P_4, P_5, P_6\}.$$

Además, P_4 pertenece a ambos clanes. ■

Es difícil determinar los clanes en el caso de digráficas de gran tamaño. El siguiente método es útil para detectar clanes y puede implementarse con facilidad en una computadora. Si $A(G) = [a_{ij}]$ es la matriz de adyacencia de una digráfica, formamos una nueva matriz $S = [s_{ij}]$:

$$s_{ij} = s_{ji} = 1 \quad \text{si} \quad a_{ij} = a_{ji} = 1;$$

en caso contrario, hacemos $s_{ij} = s_{ji} = 0$. Así, $s_{ij} = 1$ si P_i y P_j tienen acceso uno al otro; en caso contrario, $s_{ij} = 0$. Observe que S es una matriz simétrica ($S = S^T$).

EJEMPLO 10

Considere una digráfica con matriz de adyacencia

$$A(G) = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & P_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \\ P_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Entonces,

$$S = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & P_6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \\ P_6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

De acuerdo con ello, puede demostrarse el siguiente teorema.

TEOREMA 2.2

Sean $A(G)$ la matriz de adyacencia de una digráfica y $S = [s_{ij}]$ la matriz simétrica definida previamente, con $S^3 = [s_{ij}^{(3)}]$, donde $[s_{ij}^{(3)}]$ es el elemento i, j -de S^3 . Entonces, P_i pertenece a un clan si y sólo si la entrada diagonal, $s_{ii}^{(3)}$ es positiva. ■

Consideremos brevemente por qué nos interesan las entradas diagonales de S^3 en el teorema 2.2. En primer lugar, observe que la entrada diagonal $s_{ii}^{(3)}$ de S^3 proporciona el número de formas en que P_i puede tener acceso a sí mismo en tres etapas. Si $s_{ii}^{(3)} > 0$, hay por lo menos una forma en que P_i tiene acceso a sí mismo. Como una digráfica no tiene bucles, este acceso debe pasar por dos individuos: $P_i \rightarrow P_j \rightarrow P_k \rightarrow P_i$. Así, $s_{ij} \neq 0$. Pero $s_{ij} \neq 0$ implica que $s_{ji} \neq 0$, de modo que $P_j \rightarrow P_i$. De manera similar, cualesquiera dos de los individuos en $\{P_i, P_j, P_k\}$ tienen acceso uno al otro. Esto significa que P_i, P_j y P_k pertenecen al mismo clan. La dirección opuesta (si P_i está en un clan, entonces $s_{ii}^{(3)} > 0$) se deja como ejercicio.

El procedimiento para determinar un clan en una digráfica es el siguiente.

Paso 1. Si $A = [a_{ij}]$ es la matriz de adyacencia de la digráfica dada, calculamos la matriz simétrica $S = [s_{ij}]$, donde

$$s_{ij} = s_{ji} = 1 \quad \text{si} \quad a_{ij} = a_{ji} = 1;$$

y $s_{ij} = 0$ en caso contrario.


Paso 2. Calculamos $S^3 = [s_{ij}^{(3)}]$.

Paso 3. P_i pertenece a un clan si y sólo si $s_{ii}^{(3)}$ es positivo.

EJEMPLO 11

Considere la digráfica de la figura 2.8, cuya matriz de adyacencia es

$$A(G) = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

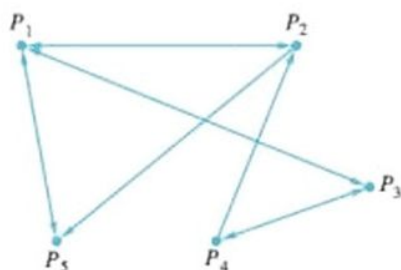

Entonces (verifique)

$$S = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

y

$$S^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$


Figura 2.8 ▲

Como cada entrada diagonal de S^3 es igual a cero, concluimos que no hay clanes. ■

EJEMPLO 12

Considere la digráfica de la figura 2.9, cuya matriz de adyacencia es

$$A(G) = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

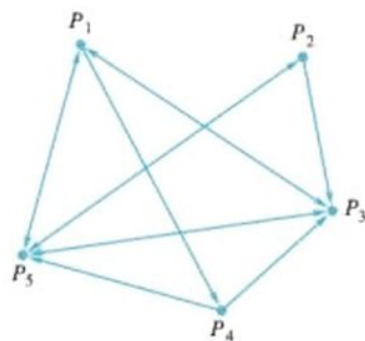

Entonces (verifique)

$$S = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

y

$$S^3 = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Figura 2.9 ▲

Como s_{11} , s_{33} y s_{55} son positivos, concluimos que P_1 , P_3 y P_5 pertenecen a algún clan; de hecho, forman el único clan en esta digráfica. ■

Consideremos ahora el concepto de digráfica (o gráfica dirigida) fuertemente conexa.

DEFINICIÓN

En una digráfica, una **trayectoria** (o **camino**) que une a dos vértices P_i y P_k , es una sucesión de vértices distintos $P_i, P_a, P_b, P_c, \dots, P_r, P_k$ y aristas dirigidas $P_i P_a, P_a P_b, \dots, P_r P_k$.

EJEMPLO 13


Considere la digráfica de la figura 2.10. La sucesión

$$P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_5$$

es una trayectoria. La sucesión

$$P_2 \rightarrow P_3 \rightarrow P_4 \rightarrow P_2 \rightarrow P_5$$

no es una trayectoria, pues se repite el vértice P_2 . ■

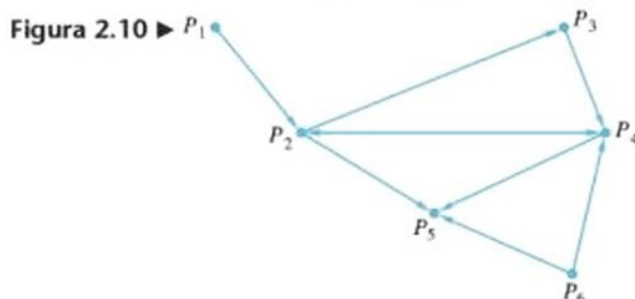

DEFINICIÓN

La digráfica G es **fuertemente conexa** si para cualesquiera dos vértices distintos P_i y P_j existe una trayectoria de P_i a P_j y una trayectoria de P_j a P_i . En caso contrario, G **no es fuertemente conexa**.

Un ejemplo de una digráfica fuertemente conexa son las calles de una ciudad.

En el caso de muchas digráficas, determinar si son o no fuertemente conexas resulta tedioso. En primer lugar, observe que si nuestra digráfica tiene n vértices, el número de aristas en una trayectoria de P_i a P_j no puede exceder $n - 1$, pues todos los vértices de la misma son distintos y es imposible recorrer más vértices que los n de la digráfica. Si $[A(G)]^r = [b_{ij}^{(r)}]$, entonces $b_{ij}^{(r)}$ es el número de formas de ir de P_i a P_j en r etapas. Una forma de ir de P_i a P_j en r etapas no es necesariamente una trayectoria, pues podría tener vértices repetidos. Si éstos y todas las aristas entre ellos se eliminan, realmente obtenemos una trayectoria entre P_i y P_j con no más de r aristas. Por ejemplo, si tenemos $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_4 \rightarrow P_3 \rightarrow P_2 \rightarrow P_5$, podemos eliminar el segundo vértice P_2 y todas las aristas entre los vértices P_2 , obteniendo la trayectoria $P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow P_5$. Por lo tanto, si el elemento i, j -de

$$[A(G)] + [A(G)]^2 + \dots + [A(G)]^{n-1}$$

es igual a cero, entonces no hay una trayectoria de P_i a P_j . De acuerdo con lo anterior, el siguiente teorema, la mitad de cuya demostración acabamos de bosquejar, proporciona un criterio para las digráficas fuertemente conexas.

TEOREMA 2.3

Una digráfica con n vértices es fuertemente conexa si y sólo si su matriz de adyacencia $A(G)$ tiene la propiedad de que la matriz

$$[A(G)] + [A(G)]^2 + \dots + [A(G)]^{n-1} = E$$

no tiene entradas iguales a cero. ■

El procedimiento para determinar si una digráfica G con n vértices es fuertemente conexa es el siguiente.

Paso 1. Si $A(G)$ es la matriz de adyacencia de la digráfica, calculamos

$$[A(G)] + [A(G)]^2 + \cdots + [A(G)]^{n-1} = E.$$

Paso 2. G es fuertemente conexa si y sólo si E no tiene entradas iguales a cero.

EJEMPLO 14

Considere la digráfica de la figura 2.11. La matriz de adyacencia es

$$A(G) = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Entonces (verifique)

$$A(G) + [A(G)]^2 + [A(G)]^3 + [A(G)]^4 = E = \begin{matrix} & \begin{matrix} P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 5 & 5 & 7 & 10 & 3 \\ 5 & 4 & 8 & 10 & 3 \\ 5 & 4 & 7 & 10 & 4 \\ 5 & 4 & 7 & 10 & 4 \\ 5 & 5 & 7 & 10 & 3 \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

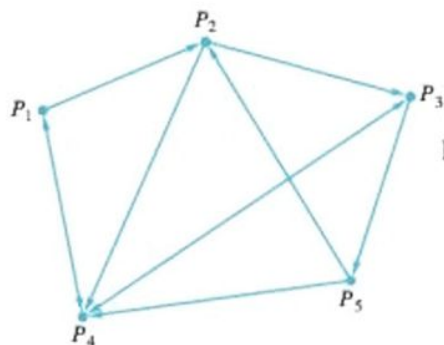


Figura 2.11 ▲

Como todas las entradas de E son positivas, la digráfica dada es fuertemente conexa. ■

Este enfoque sirve, por ejemplo, para rastrear la propagación de un contaminante en un grupo de individuos; si hay una trayectoria de P_i a P_j , el contaminante puede propagarse de P_i a P_j .

Lecturas adicionales

BERGE, C., *The Theory of Graphs and Its Applications*, Nueva York: Dover Publications, 2001.

BUSACKER, R.G. y T.L. SAATY, *Finite Graphs and Networks: An Introduction with Applications*, Nueva York, McGraw-Hill, 1965.

CHARTRAND, GARY y LINDA LESNIAK, *Graphs and Digraphs*, 4a. ed., Boca Ratón: CRC Press, 2004.

CHARTRAND, GARY y P. ZHANG, *Introduction to Graph Theory*, Nueva York: McGraw-Hill, 2004.

JOHNSTON, J.B., G. PRICE y F.S. VAN VLECK, *Linear Equations and Matrices*, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1966.

KOLMAN, B., R.C. BUSBY y S. ROSS, *Discrete Mathematical Structures*, 5a. ed., Upper Saddle River, Nueva Jersey: Prentice Hall, Inc., 2004.

ORE, O., *Graphs and Their Uses*, 2a. ed. revisada, Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 1996.

TRUDEAU, R.J., *Introduction to Graph Theory*, Nueva York: Dover, 2002.

TUCKER, ALAN, *Applied Combinatorics*, 4a. ed., Nueva York, Wiley, 2002.

Términos clave

Gráfica dirigida (digráfica)

Vértices (o nodos)

Arcos (aristas o lados) dirigidos

Matriz de adyacencia

Gráficas (o digráficas) de dominancia

Acceso en dos etapas

Clan

Fuertemente conexa


2.1 Ejercicios

1. En cada caso, trace una digráfica determinada por la matriz dada.

$$(a) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Escriba las matrices de adyacencia de cada una de las digráficas dadas.

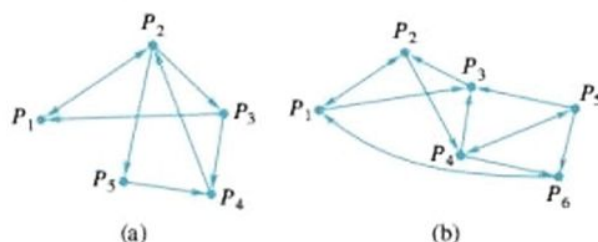

3. Considere un grupo de cinco personas, P_1, P_2, P_3, P_4 y P_5 , que están encargadas de operar una estación climática en una isla remota. Se han observado las siguientes interacciones sociales entre ellas:

P_1 se lleva bien con P_2, P_3 y P_4 .

P_2 se lleva bien con P_1 y P_5 .

P_3 se lleva bien con P_1, P_2 y P_4 .

P_4 se lleva bien con P_2, P_3 y P_5 .

P_5 se lleva bien con P_4 .

Trace una digráfica G que describa esta situación. Escriba la matriz de adyacencia que representa a G .

4. ¿Cuáles de las siguientes pueden ser matrices de adyacencia de una digráfica de dominancia?

$$(a) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

5. Los siguientes datos han sido recopilados en un estudio sociológico de seis personas:

Carter influye en Smith y Gordon.

Gordon influye en Jones.

Smith se ve influenciado por Peters.

Russell se ve influenciado por Carter, Smith y Gordon.

Peters se ve influenciado por Russell.

Jones influye en Carter y Russell.

Smith influye en Jones.

Carter se ve influenciado por Peters.

Peters influye en Jones y Gordon.

- (a) ¿Quién influye sobre más personas?

- (b) ¿Quién se ve influenciado por más personas?

6. Considere una red de comunicación entre cinco individuos, descrita con matriz de adyacencia

$$\begin{matrix} & P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

- (a) ¿De cuántas formas tiene acceso P_2 a P_1 por medio de un individuo?

- (b) ¿Cuál es el número mínimo de personas por medio de las cuales P_2 tiene acceso a sí misma?

7. Considere la siguiente relación de influencia entre cinco individuos.

P_1 influye en P_2, P_4 y P_5 .

P_2 influye en P_3 y P_4 .

P_3 influye en P_1 y P_4 .

P_4 influye en P_5 .

P_5 influye en P_2 y P_3 .

- (a) ¿Puede P_4 influir en P_1 en dos etapas como máximo?

- (b) ¿De cuántas formas influye P_1 en P_4 en exactamente tres etapas?

- (c) ¿De cuántas formas influye P_1 en P_4 en una, dos o tres etapas?

En los ejercicios 8 a 10, encuentre un clan —si lo hay— para la digráfica con la matriz de adyacencia dada.

$$8. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$9. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$10. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

11. Considere una red de comunicación entre cinco individuos, descrita con la matriz de adyacencia

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) ¿ P_3 puede enviar un mensaje a P_5 en dos etapas cuando mucho?
- (b) ¿Cuál es el número mínimo de etapas que garantizará que cada persona puede enviar un mensaje a cualquiera otra (que no sea ella misma)?
- (c) ¿Cuál es el número mínimo de etapas que garantizará que cada persona puede enviar un mensaje a cualquiera otra (inclusive ella misma)?
12. Determine si la digráfica con la matriz de adyacencia dada es fuertemente conexa.

$$(a) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

13. Determine si la digráfica con la matriz de adyacencia dada es fuertemente conexa.

$$(a) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

14. Un grupo de cinco acróbatas realiza una pirámide humana, en la cual debe haber una trayectoria de soporte entre cualesquiera dos personas distintas, pues de lo contrario la pirámide caerá. En la siguiente matriz de adyacencia, $a_{ij} = 1$ significa que P_i soporta a P_j :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

¿Quién puede retirarse de la pirámide sin provocar que ésta se caiga?

Ejercicios teóricos

- T.1.** Demuestre que una digráfica que tiene aristas dirigidas $P_i P_j$ y $P_j P_i$ no puede ser una gráfica de dominancia.

T.2. Demuestre el teorema 2.1.

T.3. Demuestre el teorema 2.2.

Ejercicios con MATLAB

En MATLAB, Los operadores $+$ y $^$ permiten calcular sumas y potencias de una matriz. Por lo tanto, los cálculos de los teoremas 2.2 y 2.3 pueden realizarse fácilmente en dicho software.

ML.1. Resuelva el ejercicio 8 utilizando MATLAB.

ML.2. Determine un clan —si lo hay— para la digráfica con la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

ML.3. Resuelva el ejercicio 13 utilizando MATLAB.

2.2 CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Requisito. Lectura de la sección 1.5, Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales.

En esta sección presentaremos las leyes básicas del análisis de los circuitos eléctricos, y luego las emplearemos para analizar circuitos eléctricos formados por baterías, resistores (resistencias) y cables.

Una **batería** (o **pila**) es una fuente de corriente directa (o voltaje) en el circuito; una **resistencia** es un dispositivo, como un foco, que reduce la corriente en un circuito y convierte la energía eléctrica en energía térmica, y un **cable** es un conductor que permite el libre flujo de corriente eléctrica. Un circuito eléctrico sencillo es una conexión cerrada de resistencias, baterías y cables. Cuando los circuitos se representan por medio de diagramas, las baterías, resistencias y cables se denotan como sigue:

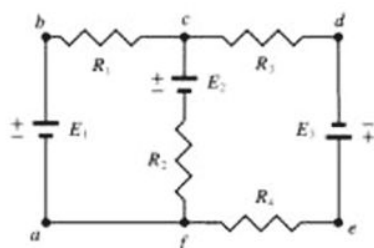



Figura 2.12 ▲

La figura 2.12 muestra un circuito eléctrico sencillo, formado por tres baterías y cuatro resistencias, unidas mediante cables.

Las cantidades físicas que se utilizan al analizar los circuitos eléctricos son la corriente, la resistencia y la diferencia de potencial eléctrico en una batería. La diferencia de potencial eléctrico se mide en voltios (V) y se denota mediante E . La corriente se denota con I y se mide en amperios (A). La resistencia se denota con R y se mide en ohms (Ω). Estas unidades se relacionan mediante la ecuación

$$\text{Un voltio} = (\text{un amperio}) \times (\text{un ohm}).$$

La diferencia de potencial eléctrico de una batería se considera positiva si se mide de la terminal negativa ($-$) a la positiva ($+$), y negativa cuando se mide de la terminal positiva ($+$) a la negativa ($-$). La diferencia de potencial eléctrico en una resistencia (denotada mediante V), depende de la corriente que fluye por ella y de la resistencia que ofrece y está dada por la ley de Ohm:

$$V = \pm IR.$$

El signo negativo ($-$) se usa cuando la diferencia en la resistencia se mide en dirección del flujo de corriente, y se utiliza el signo positivo ($+$) cuando la diferencia en la resistencia se mide en dirección opuesta al flujo de corriente.

Todos los circuitos eléctricos constan de ciclos de voltaje y nodos de corriente. Un **ciclo de voltaje** es una conexión cerrada dentro del circuito. Por ejemplo, la figura 2.12 contiene los tres ciclos de voltaje

$$\begin{aligned} a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow a, \\ c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow c \end{aligned}$$

y

$$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow a.$$

Un **nodo de corriente** es un punto donde se encuentran tres o más segmentos de cable. Por ejemplo, la figura 2.12 contiene dos nodos de corriente en los puntos

$$c \quad \text{y} \quad f.$$

Los puntos, a , b , d y e no son nodos de corriente, pues en ellos sólo se encuentran dos segmentos de cable.

Las leyes físicas que gobiernan el flujo de corriente en un circuito eléctrico son la conservación de la energía y la conservación de la carga.

- La *conservación de la energía* se establece en un resultado conocido como **ley de voltaje de Kirchhoff**: en torno de cualquier ciclo de voltaje, la diferencia total de potencial eléctrico es igual a cero.
- La *conservación de la carga* se establece en un resultado que se conoce como **ley de corriente de Kirchhoff**: en cualquier nodo de corriente, el flujo de todas las corrientes que llegan al nodo es igual al flujo de todas las corrientes que salen del nodo. Esto garantiza que la carga en un nodo no aumenta ni disminuye, de modo que el flujo de corriente es estacionario a lo largo del nodo.

Ahora podemos aplicar estas ideas, y los métodos para resolver sistemas lineales, a la resolución de problemas relacionados con los circuitos eléctricos. Estos problemas tienen el siguiente formato general: en un circuito con baterías, resistencias y cables, determinar todos los valores *desconocidos* de la diferencia de potencial eléctrico en las baterías, de las resistencias y de las corrientes, dados algunos valores, suficientes para calcular los valores desconocidos. El siguiente ejemplo ilustra lo dicho en el párrafo anterior, para un caso en el cual las incógnitas son las corrientes.

EJEMPLO 1

La figura 2.13 muestra el circuito de la figura 2.12, en el que las baterías tienen los potenciales eléctricos indicados, medidos de la terminal negativa a la positiva, y las resistencias tienen los valores señalados. El problema consiste en determinar las corrientes que fluyen por cada segmento del circuito.

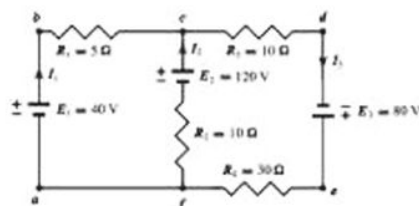


Figura 2.13

Primero asignamos incógnitas para las corrientes en cada segmento del circuito que comienza en cierto nodo y termina en algún otro (sin nodos intermedios). Por ejemplo, en la figura 2.13, asignamos I_1 al segmento $f \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c$, I_2 al segmento $f \rightarrow c$, e I_3 al segmento $c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f$. Además, asignamos direcciones arbitrarias a estas corrientes, como indican las flechas de la figura 2.13. Si la dirección asignada es correcta, el valor de corriente que se obtenga será positivo; si es incorrecta, el valor de corriente será negativo. Este último caso indica, por lo tanto, que la dirección real del flujo de corriente es justamente la opuesta a la asignada originalmente. Utilizando la ley de la corriente de Kirchhoff (la suma de las corrientes de entrada es igual a la suma de las corrientes de salida) en los puntos c y f , tenemos

$$I_1 + I_2 = I_3$$

e

$$I_3 = I_1 + I_2, \quad (1)$$

respectivamente. Como estas dos ecuaciones contienen la misma información, sólo necesitamos una de ellas. En general, si un circuito tiene n nodos, la ley de la corriente de Kirchhoff proporcionará $n - 1$ ecuaciones útiles y una ecuación que es una combinación lineal de las otras $n - 1$.

A continuación nos valemos de la ley de voltaje de Kirchhoff. Partimos del punto a y nos movemos por la batería de $(-)$ a $(+)$ hasta el punto b , de modo que la diferencia de potencial es $+40$ V. Al ir del punto b al punto c por la resistencia de 5Ω , se tiene una diferencia de potencial de $-5I_1$. Al ir del punto c al punto f por la batería de 120 V y una resistencia de 10Ω se tiene una diferencia de potencial de -120 V (a lo largo de la batería) y una diferencia de potencial de $+10I_2$ (a través de la resistencia). Por último al ir del punto f al punto a no hay diferencia de potencial. En resumen, al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en el ciclo $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow a$, obtenemos

$$(+E_1) + (-R_1I_1) + (-E_2) + (+R_2I_2) = 0$$

o

$$(+40) + (-5I_1) + (-120) + (10I_2) = 0,$$

es decir,

$$I_1 - 2I_2 = -16. \quad (2)$$

De manera análoga, al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en el ciclo $c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow c$, obtenemos

$$(-R_3I_3) + (+E_3) + (-R_4I_3) + (-R_2I_2) + (+E_2) = 0$$

o

$$(-20I_3) + (+80) + (-30I_3) + (-10I_2) + (+120) = 0.$$

Esto se simplifica a $10I_2 + 50I_3 = 200$, o

$$I_2 + 5I_3 = 20. \quad (3)$$

Observe que la ecuación resultante del ciclo de voltaje $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow a$ se convierte en

$$(+E_1) + (-R_1I_1) + (-R_3I_3) + (+E_3) + (-R_4I_3) = 0$$

o

$$(+40) + (-5I_1) + (-20I_3) + (+80) + (-30I_3) = 0,$$

lo cual se simplifica a

$$I_1 + 10I_3 = 24.$$

Pero esta ecuación es justamente la combinación lineal Ecuación (2) + 2 Ecuación (3) y, por lo tanto, no proporciona nueva información; en consecuencia, es redundante y se puede omitir. En general, un ciclo exterior mayor, como $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow a$ no proporciona nueva información si todos sus ciclos interiores, como $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow a$ y $c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow c$, ya han sido incluidos.

Las ecuaciones (1), (2) y (3) conducen al sistema lineal

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -16 \\ 20 \end{bmatrix}.$$

Al resolver para I_1 , I_2 e I_3 obtenemos (verifique)

$$I_1 = -3.5 \text{ A}, \quad I_2 = 6.25 \text{ A} \quad \text{e} \quad I_3 = 2.75 \text{ A}.$$

El valor *negativo* de I_1 indica que su verdadera dirección es la opuesta a la que se le asignó en la figura 2.13. ■

En general, en el caso de un circuito eléctrico que consta de baterías, resistencias y cables, y que tiene n diferentes asignaciones de corriente, las leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff siempre conducen a n ecuaciones lineales que tienen una única solución.

Términos clave

Batería (pila)

Resistencia

Cable

Ciclo de voltaje

Nodo de corriente


Ley de voltaje de Kirchhoff

Ley de corriente de Kirchhoff


2.2 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, determine las corrientes desconocidas en el circuito dado.


1.

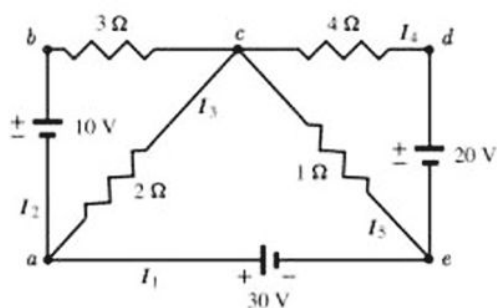


2.

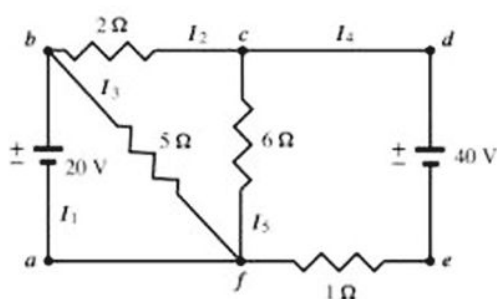

3.

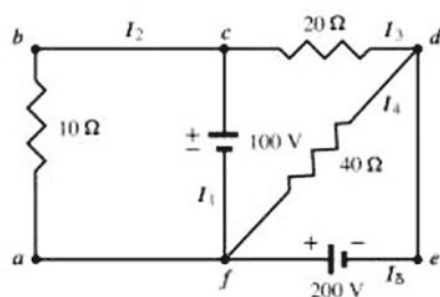


4.

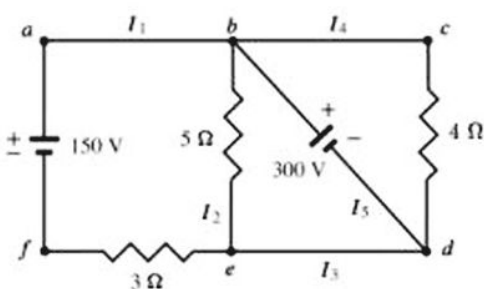


En los ejercicios 5 a 8, determine los valores desconocidos en el circuito dado.


5.

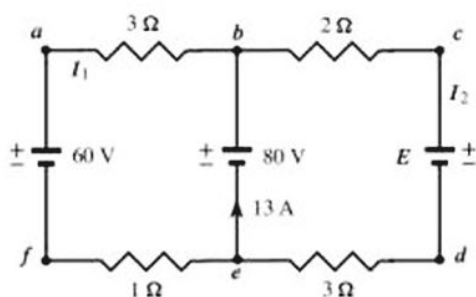


6.

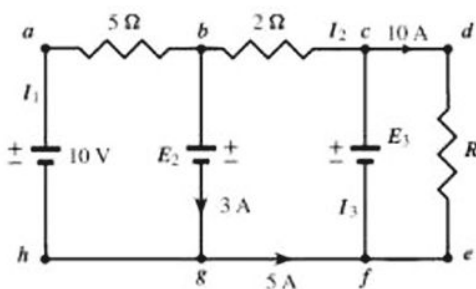

7.

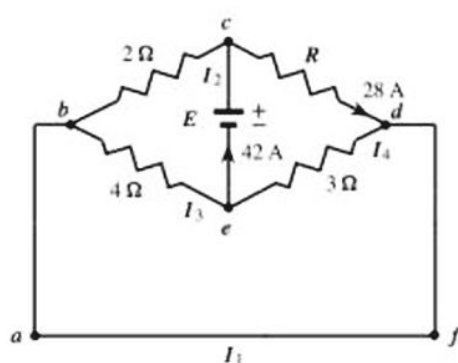

8.

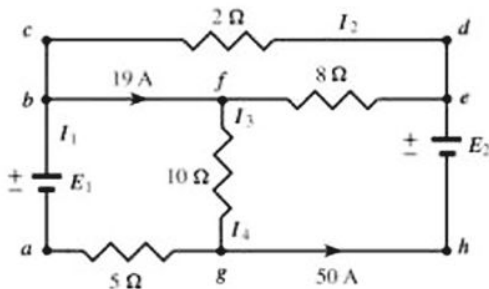

Ejercicios teóricos

T.1. Para el siguiente circuito, demuestre que


$$I_1 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) I = \left(\frac{R}{R_1} \right) I$$

e

$$I_2 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) I = \left(\frac{R}{R_2} \right) I,$$

donde

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

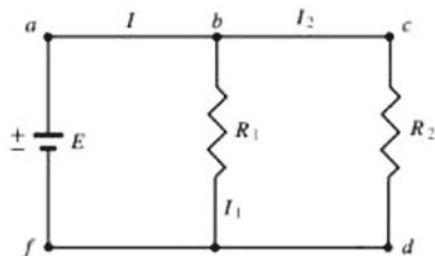

T.2. Para el siguiente circuito, demuestre que


$$I_1 = \left(\frac{R}{R_1} \right) I, \quad I_2 = \left(\frac{R}{R_2} \right) I,$$

e

$$I_3 = \left(\frac{R}{R_3} \right) I,$$

donde

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$

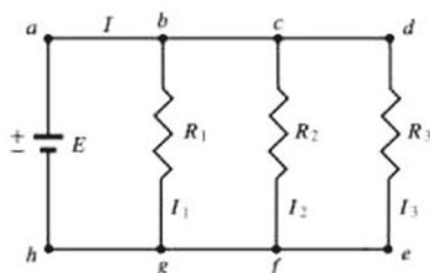

2.3 CADENAS DE MARKOV*

Requisitos. Lectura de la sección 1.5, Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales; manejo de conceptos básicos de probabilidad; conocimiento del concepto de límite.

Consideremos un sistema que está, en cualquier momento dado, en uno y sólo un estado entre una cantidad finita de ellos. Por ejemplo, el clima en cierta área puede ser lluvioso o despejado; una persona puede fumar o no fumar; vamos o no vamos a la escuela; vivimos en un área urbana, suburbana o rural; contamos con un nivel de ingresos bajo, medio o alto; compramos un automóvil Chevrolet, Ford o de alguna otra marca. Al pasar el tiempo, el sistema puede pasar de un estado a otro, y supondremos que el estado del sistema es observado a periodos fijos (digamos, cada día, cada hora, etcétera). En muchas aplicaciones conocemos el estado actual del sistema y queremos predecir el que tendrá en el siguiente periodo de observación, o en cualquier otro. Con frecuencia podemos predecir, a partir de datos históricos, la probabilidad de que el sistema esté en cierto estado particular en determinado periodo de observación. Las aplicaciones que analizaremos a continuación son de este tipo.

DEFINICIÓN

Una **cadena de Markov** o **proceso de Markov** es aquel en el que la probabilidad de que el sistema esté en un estado particular en un periodo de observación dado, depende solamente de su estado en el periodo de observación inmediato anterior.

Supongamos que el sistema tiene n estados posibles. Para cada $i = 1, 2, \dots, n$, y cada $j = 1, 2, \dots, n$, sea t_{ij} la probabilidad de que si el sistema se encuentra en el es-

*Andrei Andreievitch Markov (1856-1922) pasó la mayor parte de su vida en San Petersburgo, ya que su padre trabajaba en el departamento ruso de silvicultura. Fue estudiante y luego profesor en la Universidad de San Petersburgo. Político liberal, participó en las protestas contra el régimen zarista en la primera década del siglo xx. Aunque estaba interesado en muchos aspectos del análisis matemático, su trabajo más importante fue contribuir a establecer las bases de la teoría moderna de la probabilidad. Sus ideas, que darían lugar a lo que hoy conocemos como procesos de Markov, fueron motivadas por el deseo de dar una demostración rigurosa de la ley de los grandes números, y ampliar el campo de aplicaciones de esta ley. Tales ideas fueron publicadas en una serie de artículos entre 1906 y 1912.

tado j en cierto periodo de observación, estará en el estado i en el siguiente; t_{ij} recibe el nombre de **probabilidad de transición**. Además, t_{ij} se aplica a cada periodo; es decir, no cambia con el tiempo.

Como t_{ij} es una probabilidad, debemos tener que

$$0 \leq t_{ij} \leq 1 \quad (1 \leq i, j \leq n).$$

Asimismo, si el sistema está en el estado j en cierto periodo de observación, entonces debe estar en alguno de los n estados (ya que también podría permanecer en el estado j) en el siguiente. Por lo tanto, tenemos

$$t_{1j} + t_{2j} + \cdots + t_{nj} = 1. \quad (1)$$

Es conveniente disponer las probabilidades de transición como la matriz $T = [t_{ij}]$ de $n \times n$, llamada **matriz de transición** de la cadena de Markov. Otros nombres para una matriz de transición son **matriz de Markov**, **matriz estocástica** y **matriz de probabilidades**. Como podemos ver, las entradas en cada columna de T son no negativas y, de acuerdo con la ecuación (1), suman 1.

EJEMPLO 1

Supongamos que el clima de cierta ciudad es lluvioso o despejado. Como resultado de un amplio registro, se ha determinado que la probabilidad de que se dé un día lluvioso después de un día despejado es $\frac{1}{3}$, y la probabilidad de que se tenga un día lluvioso después de otro día lluvioso es $\frac{1}{2}$. Sea D el estado de un día despejado y R el de un día lluvioso. Entonces, la matriz de transición de esta cadena de Markov es

$$T = \begin{matrix} & \begin{matrix} D & R \end{matrix} \\ \begin{matrix} D \\ R \end{matrix} & \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

El ejemplo 9 de la sección 1.4 presenta una situación similar a la del ejemplo 2, que presentamos a continuación.

EJEMPLO 2

Una empresa dedicada a la investigación de mercados está analizando un gran grupo de consumidores de café, que compran una lata de café cada semana. Se ha determinado que 50% de las personas que actualmente utilizan la marca A, la comprarán de nuevo la próxima semana, 25% cambiará a la marca B y 25% preferirá alguna otra. De las personas que ahora consumen la marca B, 30% la comprará otra vez la próxima semana, 60% optará por la marca A y 10% cambiará a otra. De los consumidores que actualmente compran otra marca, 30% adquirirá de nuevo otra marca la próxima semana, 40% escogerá la marca A y 30% cambiará a la marca B. Los estados A, B y D representan la marca A, la marca B y otra marca, respectivamente. La probabilidad de que una persona que consume la marca A cambie a la marca B es 0.25; la probabilidad de que una persona que consume la marca B la siga comprando es 0.3, y así sucesivamente. Por lo tanto, la matriz de transición de esta cadena de Markov es

$$T = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & D \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ B \\ D \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.50 & 0.60 & 0.40 \\ 0.25 & 0.30 & 0.30 \\ 0.25 & 0.10 & 0.30 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Ahora utilizaremos la matriz de transición del proceso de Markov para determinar la probabilidad de que el sistema se encuentre en cualquiera de los n estados en el futuro.

Sea

$$\mathbf{x}^{(k)} = \begin{bmatrix} p_1^{(k)} \\ p_2^{(k)} \\ \vdots \\ p_n^{(k)} \end{bmatrix} \quad (k \geq 0)$$

el **vector de estado** del proceso de Markov en el periodo de observación k , donde $p_j^{(k)}$ es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado j en el periodo de observación k . Al vector $\mathbf{x}^{(0)}$, que denota el vector de estado en el periodo 0, se le llama **vector de estado inicial**.

El siguiente teorema, cuya demostración omitimos, se demuestra utilizando conceptos básicos de la teoría de probabilidad.

TEOREMA 2.4

Si T es la matriz de transición de un proceso de Markov, el vector de estado $\mathbf{x}^{(k+1)}$, en el $(k+1)$ -ésimo periodo de observación, puede determinarse a partir del vector de estado $\mathbf{x}^{(k)}$ en el k -ésimo periodo de observación, como

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = T\mathbf{x}^{(k)}. \quad (2) \quad \blacksquare$$

La ecuación (2) indica que para obtener el vector de estado en el periodo $(k+1)$ se multiplica la matriz de transición por el vector de estado en el periodo k .

De acuerdo con lo anterior,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(1)} &= T\mathbf{x}^{(0)} \\ \mathbf{x}^{(2)} &= T\mathbf{x}^{(1)} = T(T\mathbf{x}^{(0)}) = T^2\mathbf{x}^{(0)} \\ \mathbf{x}^{(3)} &= T\mathbf{x}^{(2)} = T(T^2\mathbf{x}^{(0)}) = T^3\mathbf{x}^{(0)}, \end{aligned}$$

y, en general, que

$$\mathbf{x}^{(n)} = T^n\mathbf{x}^{(0)}.$$

Esto es, la matriz de transición y el vector de estado inicial determinan por completo todos los demás vectores de estado.

EJEMPLO 3

Considere de nuevo el ejemplo 1. Suponga que comenzamos nuestra observación (día 0) en un día despejado, de modo que el vector de estado inicial es

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Entonces, el vector de estado en el día 1 (el día siguiente al que comenzamos nuestras observaciones) es

$$\mathbf{x}^{(1)} = T\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.67 & 0.5 \\ 0.33 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.67 \\ 0.33 \end{bmatrix},$$

donde las fracciones se han aproximado a dos decimales. Así, la probabilidad de que no llueva el día 1 es 0.67, y la probabilidad de que llueva ese día es 0.33. De manera similar,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(2)} &= T\mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.67 & 0.5 \\ 0.33 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.67 \\ 0.33 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.614 \\ 0.386 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}^{(3)} &= T\mathbf{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.67 & 0.5 \\ 0.33 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.614 \\ 0.386 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.604 \\ 0.396 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}^{(4)} &= T\mathbf{x}^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.67 & 0.5 \\ 0.33 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.604 \\ 0.396 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.603 \\ 0.397 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}^{(5)} &= T\mathbf{x}^{(4)} = \begin{bmatrix} 0.67 & 0.5 \\ 0.33 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.603 \\ 0.397 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.603 \\ 0.397 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

A partir del cuarto día, el vector de estado del sistema es siempre el mismo,

$$\begin{bmatrix} 0.603 \\ 0.397 \end{bmatrix}.$$

Esto significa que, a partir del cuarto día, no llueve en 60% del tiempo, y llueve 40% del tiempo. ■

EJEMPLO 4

Consideremos de nuevo el ejemplo 2. Suponga que al iniciar el estudio vemos que la marca *A* tiene 20% del mercado, la marca *B* tiene 20% del mismo y las otras marcas tienen el 60% restante. Entonces, el vector de estado inicial $\mathbf{x}^{(0)}$ es,

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.2 \\ 0.6 \end{bmatrix}.$$

El vector de estado después de la primera semana es

$$\mathbf{x}^{(1)} = T\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.50 & 0.60 & 0.40 \\ 0.25 & 0.30 & 0.30 \\ 0.25 & 0.10 & 0.30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.2 \\ 0.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4600 \\ 0.2900 \\ 0.2500 \end{bmatrix}.$$

De manera análoga,

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(2)} = T\mathbf{x}^{(1)} &= \begin{bmatrix} 0.50 & 0.60 & 0.40 \\ 0.25 & 0.30 & 0.30 \\ 0.25 & 0.10 & 0.30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.4600 \\ 0.2900 \\ 0.2500 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5040 \\ 0.2770 \\ 0.2190 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}^{(3)} = T\mathbf{x}^{(2)} &= \begin{bmatrix} 0.50 & 0.60 & 0.40 \\ 0.25 & 0.30 & 0.30 \\ 0.25 & 0.10 & 0.30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5040 \\ 0.2770 \\ 0.2190 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5058 \\ 0.2748 \\ 0.2194 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}^{(4)} = T\mathbf{x}^{(3)} &= \begin{bmatrix} 0.50 & 0.60 & 0.40 \\ 0.25 & 0.30 & 0.30 \\ 0.25 & 0.10 & 0.30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5058 \\ 0.2748 \\ 0.2194 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5055 \\ 0.2747 \\ 0.2198 \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}^{(5)} = T\mathbf{x}^{(4)} &= \begin{bmatrix} 0.50 & 0.60 & 0.40 \\ 0.25 & 0.30 & 0.30 \\ 0.25 & 0.10 & 0.30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5055 \\ 0.2747 \\ 0.2198 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5055 \\ 0.2747 \\ 0.2198 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

En consecuencia, cuando n crece, los vectores de estado tienden al vector fijo

$$\begin{bmatrix} 0.5055 \\ 0.2747 \\ 0.2198 \end{bmatrix}.$$

Esto significa que, a largo plazo, la marca *A* tendrá el control de cerca de 51% del mercado, la marca *B* dominará más o menos 27% del mismo y las otras marcas tendrán la predilección del 22% restante. ■

En los dos últimos ejemplos hemos visto que los vectores de estado convergen a un vector fijo cuando el número de periodos de observación aumenta. En este caso decimos que el proceso de Markov ha alcanzado el equilibrio. El vector fijo es el **vector de estado estacionario**. Los procesos de Markov se utilizan por lo general para determinar el comportamiento de un sistema a largo plazo; por ejemplo, la parte del mercado que cierto fabricante espera conservar de manera más o menos permanente. Por lo tanto, saber si un proceso de Markov alcanza o no el **equilibrio** es de particular importancia. El siguiente ejemplo muestra que no todos los procesos de Markov alcanzan el equilibrio.

EJEMPLO 5

Sean

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

Entonces,

$$\mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}^{(3)} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}^{(4)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}, \dots$$

Por lo tanto, los vectores de estado oscilan entre los vectores

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix},$$

y no convergen a un vector fijo. ■

Sin embargo, si pedimos que la matriz de transición de un proceso de Markov satisfaga una propiedad razonable, obtenemos una amplia clase de procesos de Markov, muchos de los cuales surgen en aplicaciones prácticas, que *realmente* alcanzan el equilibrio. A continuación formularemos con precisión estas ideas.

DEFINICIÓN

El vector

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

es un **vector de probabilidad** si $u_i \geq 0$ ($1 \leq i \leq n$) y

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 1.$$

EJEMPLO 6

Los vectores

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

son vectores de probabilidad; los vectores

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

no son vectores de probabilidad. (¿Por qué no?) ■

DEFINICIÓN

Una matriz de transición T de un proceso de Markov es **regular** si todas las entradas de alguna potencia de T son positivas. Un proceso de Markov es **regular** si su matriz de transición es regular.

En los ejemplos 1 y 2, los procesos de Markov son regulares, pues todas las entradas de las propias matrices de transición son positivas.

EJEMPLO 7

La matriz de transición

$$T = \begin{bmatrix} 0.2 & 1 \\ 0.8 & 0 \end{bmatrix}$$

es regular, ya que

$$T^2 = \begin{bmatrix} 0.84 & 0.2 \\ 0.16 & 0.8 \end{bmatrix}.$$

Establecemos ahora el siguiente teorema fundamental de los procesos de Markov regulares; la demostración, que omitimos, puede consultarse en el libro de Kemeny y Snell que se cita en la bibliografía recomendada al final de la sección.

TEOREMA 2.5

Si T es la matriz de transición de un proceso de Markov regular, entonces

- (a) A medida que $n \rightarrow \infty$, T^n tiende a una matriz

$$A = \begin{bmatrix} u_1 & u_1 & \cdots & u_1 \\ u_2 & u_2 & \cdots & u_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_n & u_n & \cdots & u_n \end{bmatrix},$$

tal que todas sus columnas son idénticas.

- (b) Toda columna

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

de A es un vector de probabilidad tal que todos sus componentes son positivos. Es decir, $u_i > 0$ ($1 \leq i \leq n$) y

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 1.$$

A continuación establecemos el siguiente resultado.

TEOREMA 2.6

Si T es una matriz de transición regular y A y $\mathbf{u}$ son como en el teorema 2.5, entonces:

- (a) Para cualquier vector de probabilidad $\mathbf{x}$, $T^n \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{u}$ conforme $n \rightarrow \infty$, de modo que $\mathbf{u}$ es un vector de estado estacionario.
 (b) El vector de estado estacionario $\mathbf{u}$ es el único vector de probabilidad que satisface la ecuación matricial $T\mathbf{u} = \mathbf{u}$.

Demostración (a) Sea

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

un vector de probabilidad. Como $T^n \rightarrow A$ a medida que $n \rightarrow \infty$, tenemos

$$T^n \mathbf{x} \rightarrow A\mathbf{x}.$$

Ahora,

$$\begin{aligned}
 A\mathbf{x} &= \begin{bmatrix} u_1 & u_1 & \cdots & u_1 \\ u_2 & u_2 & \cdots & u_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_n & u_n & \cdots & u_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1x_1 + u_1x_2 + \cdots + u_1x_n \\ u_2x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_2x_n \\ \vdots \\ u_nx_1 + u_nx_2 + \cdots + u_nx_n \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} u_1(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \\ u_2(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \\ \vdots \\ u_n(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix},
 \end{aligned}$$

pues $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$. Por lo tanto, $T^n \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{u}$.

(b) Como $T^n \rightarrow A$, también tenemos que $T^{n+1} \rightarrow A$. Sin embargo,

$$T^{n+1} = TT^n,$$

de modo que $T^{n+1} \rightarrow TA$. En consecuencia, $TA = A$. Al igualar las columnas correspondientes de esta ecuación (utilizando el ejercicio T.9 de la sección 1.3), tenemos que $T\mathbf{u} = \mathbf{u}$. Para demostrar que $\mathbf{u}$ es único, sea $\mathbf{v}$ otro vector de probabilidad tal que $T\mathbf{v} = \mathbf{v}$. De acuerdo con (a), $T^n \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{u}$, y como $T\mathbf{v} = \mathbf{v}$, tenemos que $T^n \mathbf{v} = \mathbf{v}$ para todo n . Por lo tanto $\mathbf{v} = \mathbf{u}$. ■

En los ejemplos 3 y 4 obtuvimos los vectores de estado estacionario calculando las potencias $T^n \mathbf{x}$. Otra forma de calcular el vector de estado estacionario de una matriz de transición regular es el siguiente. Según (b) del teorema 2.6, podemos escribir

$$T\mathbf{u} = \mathbf{u}$$

como

$$T\mathbf{u} = I_n \mathbf{u}$$

o

$$(I_n - T)\mathbf{u} = \mathbf{0}. \quad (3)$$

Hemos demostrado que el sistema homogéneo (3) tiene una única solución $\mathbf{u}$ que es un vector de probabilidad, de modo que

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 1. \quad (4)$$

El primer procedimiento para calcular el vector de estado estacionario $\mathbf{u}$ de una matriz de transición regular T es el siguiente.

Paso 1. Calculamos las potencias $T^n \mathbf{x}$, donde $\mathbf{x}$ es cualquier vector de probabilidad.

Paso 2. $\mathbf{u}$ es el límite de las potencias $T^n \mathbf{x}$.

El segundo procedimiento para calcular el vector de estado estacionario $\mathbf{u}$ de una matriz de transición regular T es el siguiente.

Paso 1. Resolvemos el sistema homogéneo

$$(I_n - T)\mathbf{u} = \mathbf{0}.*$$

Paso 2. De la infinidad de soluciones obtenidas en el paso 1, determinamos una única solución $\mathbf{u}$, al exigir que sus componentes satisfagan la ecuación (4).

*Este tipo de problemas se estudiará con mayor profundidad en el capítulo 7.

EJEMPLO 8

Consideremos la matriz del ejemplo 2. El sistema homogéneo (3) es (verifique)

$$\begin{bmatrix} 0.50 & -0.60 & -0.40 \\ -0.25 & 0.70 & -0.30 \\ -0.25 & -0.10 & 0.70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

La forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada es (verifique)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2.30 & : & 0 \\ 0 & 1 & -1.25 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0.00 & : & 0 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, una solución es

$$\begin{aligned} u_1 &= 2.3r \\ u_2 &= 1.25r \\ u_3 &= r, \end{aligned}$$

donde r es cualquier número real. Con base en la ecuación (4), tenemos

$$2.3r + 1.25r + r = 1,$$

o bien,

$$r = \frac{1}{4.55} \approx 0.2198.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} u_1 &= 0.5055 \\ u_2 &= 0.2747 \\ u_3 &= 0.2198. \end{aligned}$$

Estos resultados coinciden con los que se obtuvieron en el ejemplo 4. ■

Lecturas adicionales

KEMENY, JOHN G. y J. LAURIE SNELL, *Finite Markov Chains*, Nueva York, Springer-Verlag, 1976.

MAKI, D.P. y M. THOMPSON, *Mathematical Models and Applications: With Emphasis on the Social, Life, and Management Sciences*, Upper Saddle River, Nueva Jersey, Prentice Hall, 1973.

ROBERTS, FRED S., *Discrete Mathematical Models with Applications to Social, Biological, and Environmental Problems*, Upper Saddle River, Nueva Jersey, Prentice Hall, 1997.

Términos clave

Cadena de Markov (o proceso de Markov)
Probabilidad de transición
Matriz de transición (matriz de Markov,
matriz estocástica o matriz de probabilidades)

Vector de estado
Vector de estado inicial
Vector de estado estacionario
Equilibrio

2.3 Ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes pueden ser matrices de transición de un proceso de Markov?

(a) $\begin{bmatrix} 0.3 & 0.7 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 & 0.1 \\ 0.8 & 0.5 & 0.7 \\ 0.0 & 0.2 & 0.2 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0.55 & 0.33 \\ 0.45 & 0.67 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 0.3 & 0.4 & 0.2 \\ 0.2 & 0.0 & 0.8 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix}$

2. ¿Cuáles de los siguientes son vectores de probabilidad?

(a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 10 \\ 2 \\ 10 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 3 y 4, determine un valor para cada entrada faltante, denotada por $\square$, de modo que la matriz sea la matriz de transición de una cadena de Markov. En algunos casos puede haber más de una respuesta correcta.

3. $\begin{bmatrix} \square & 0.4 & 0.3 \\ 0.3 & \square & 0.5 \\ \square & 0.2 & \square \end{bmatrix}$ 4. $\begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.3 \\ 0.3 & \square & 0.5 \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$

5. Considere la matriz de transición

$$T = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \end{bmatrix}.$$

- (a) Si $\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, calcule $\mathbf{x}^{(1)}$, $\mathbf{x}^{(2)}$ y $\mathbf{x}^{(3)}$ con tres cifras decimales.
- (b) Demuestre que T es regular y encuentre su vector de estado estacionario.

6. Considere la matriz de transición

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 0.2 & 0.0 \\ 0 & 0.3 & 0.3 \\ 1 & 0.5 & 0.7 \end{bmatrix}.$$

- (a) Si

$$\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

calcule $\mathbf{x}^{(1)}$, $\mathbf{x}^{(2)}$ y $\mathbf{x}^{(3)}$ con tres cifras decimales.

- (b) Demuestre que T es regular y encuentre su vector de estado estacionario.

7. ¿Cuáles de las siguientes matrices de transición son regulares?

(a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

(a) $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{5} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{2}{5} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

8. Demuestre que cada una de las siguientes matrices de transición alcanza un estado de equilibrio.

(a) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 0.4 & 0.2 \\ 0.6 & 0.8 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 0.3 & 0.1 & 0.4 \\ 0.2 & 0.4 & 0.0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.6 \end{bmatrix}$

9. Sea $T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$.

- (a) Demuestre que T no es regular.
- (b) Demuestre que $T^n \mathbf{x} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ para cualquier vector de probabilidad $\mathbf{x}$. En consecuencia, una cadena de Markov puede tener un único vector de estado estacionario, aunque su matriz de transición no es regular.

10. Determine el vector de estado estacionario para cada una de las siguientes matrices regulares.

(a) $\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 0.3 & 0.1 \\ 0.7 & 0.9 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{2}{3} \\ \frac{3}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 0.4 & 0.0 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.4 & 0.5 & 0.6 \end{bmatrix}$

11. (**Psicología**) Un psicólogo del comportamiento coloca todos los días una rata en una jaula con dos puertas, A y B . La rata puede pasar por la puerta A , en cuyo caso recibirá un choque eléctrico, o por la puerta B , con lo cual obtiene cierto alimento. Se registra la puerta por la que pasa la rata. Al inicio del experimento, un lunes, la rata tiene la misma probabilidad de pasar por la puerta A que por la puerta B . Después de pasar por la puerta A y recibir una descarga eléctrica, la probabilidad de volver a pasar por la misma puerta al día siguiente es 0.3. Después de pasar por la puerta B y recibir alimento, la probabilidad de pasar por la misma puerta al día siguiente es 0.6.

- (a) Escriba la matriz de transición para el proceso de Markov.
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que la rata vuelva a pasar por la puerta A el jueves (el tercer día después del inicio del experimento)?
- (c) ¿Cuál es el vector de estado estacionario?

12. (**Negocios**) El departamento de suscripciones de una revista envía cartas a una enorme lista de correos, invitando a los destinatarios a suscribirse. Algunas de las personas que recibieron la carta ya estaban suscritas, y otras no. De la lista de correo, 60% de las personas ya suscritas se suscribirán de nuevo, mientras que 25% de las no suscritas lo harán.

- (a) Escriba la matriz de transición para este proceso de Markov.
- (b) Al enviarse la última carta, se determinó que 40% de quienes la recibieron ordenaron una suscripción. ¿Qué porcentaje de las personas que reciben la carta actual se espera que pidan una suscripción?

13. (**Sociología**) Un estudio ha determinado que la ocupación de un niño, cuando sea adulto, depende de la ocupación de su padre y está dada por la siguiente matriz de transición, donde P = profesional, F = agricultor y L = obrero.

		Ocupación del padre		
		P	F	L
Ocupación del hijo	P	0.8	0.3	0.2
	F	0.1	0.5	0.2
	L	0.1	0.2	0.6

En consecuencia, la probabilidad de que el hijo de un profesional también sea un profesional es 0.8, y así sucesivamente.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el nieto de un profesional también sea un profesional?
- (b) A largo plazo, ¿qué proporción de la población se dedicará a la agricultura?
14. (**Genética**) Considere una planta que puede tener flores rojas (R), rosadas (P) o blancas (W), según los genotipos RR,

RW y WW. Al cruzar cada uno de estos genotipos con un genotipo RW, obtenemos la matriz de transición

		Flores de la planta madre		
		R	P	W
Flores de la planta hija	R	0.5	0.25	0.0
	P	0.5	0.50	0.5
	W	0.0	0.25	0.5

Suponga que cada generación posterior se produce cruzando sólo con plantas del genotipo RW. ¿En qué momento alcanza el equilibrio el proceso?, ¿qué porcentaje de las plantas será de flores rojas, rosadas o blancas?

15. (**Transporte colectivo**) Un sistema de transporte colectivo entra en operación. Las autoridades de tránsito han realizado estudios que predicen el porcentaje de quienes utilizarán el sistema colectivo (M) y el de las personas que seguirán manejando su auto (A). Se ha obtenido la siguiente matriz de transición:

		Año actual	
		M	A
Año siguiente	M	0.7	0.2
	A	0.3	0.8

Suponga que la población del área permanece constante y que al principio 30% de la gente se traslada en el transporte colectivo y 70% en automóvil.

- (a) ¿Qué porcentaje utilizará el sistema de transporte colectivo después de un año? ¿Después de dos años?
- (b) ¿En el largo plazo, ¿qué porcentaje empleará el sistema de transporte colectivo?

Ejercicio teórico

- T.1. ¿La transpuesta de una matriz de transición de una cadena de Markov, también es una matriz de transición de una cadena de Markov? Explique.

Ejercicios con MATLAB

El cálculo de la sucesión de vectores $\mathbf{x}^{(1)}, \mathbf{x}^{(2)}, \dots$, como en los ejemplos 3 y 4, se puede realizar fácilmente mediante ciertos comandos de MATLAB. Una vez que la matriz de transición T y el vector de estado inicial $\mathbf{x}^{(0)}$ se introducen a MATLAB, el vector de estado del k -ésimo periodo de observación se obtiene mediante el comando

$$T^k * \mathbf{x}$$

ML.1. Utilice MATLAB para verificar los cálculos de los vectores de estado del ejemplo 3, para los periodos de 1 a 5.

ML.2. En el ejemplo 4, si el estado inicial se cambia por

$$\begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.3 \\ 0.6 \end{bmatrix},$$

determine $\mathbf{x}^{(5)}$.

ML.3. En MATLAB, escriba **help sum** y determine la acción del comando **sum** en una matriz de $m \times n$. Aplique el comando **sum** para determinar cuáles de las siguientes son matrices de Markov.

(a) $\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 0.5 & 0.6 & 0.7 \\ 0.3 & 0.2 & 0.3 \\ 0.1 & 0.2 & 0.0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0.66 & 0.25 & 0.125 \\ 0.33 & 0.25 & 0.625 \\ 0.00 & 0.50 & 0.250 \end{bmatrix}$

2.4 MODELOS ECONÓMICOS LINEALES

Requisito. Lectura de la sección 1.6, La inversa de una matriz.

A medida que la sociedad se ha hecho cada vez más compleja, la atención al análisis del comportamiento económico también ha ido aumentando. Por muchas razones, los problemas involucrados en dicho análisis son más difíciles de tratar que los de las ciencias físicas. Por ejemplo, podría ocurrir que no conociéramos todos los factores o variables que deben considerarse, que no contáramos con todos los datos que deben reunirse o que ignoráramos cuándo se tiene suficiente información; también podría suceder que la resolución del problema matemático resultante fuera demasiado difícil.

En la década de los treinta del siglo xx, Wassily Leontief, profesor de economía de la Universidad de Harvard, desarrolló uno de los primeros métodos de análisis matemático del comportamiento económico. En 1973 recibió el premio Nobel de Economía por ese trabajo. En esta sección daremos una breve introducción a las aplicaciones del álgebra lineal a la economía.

En gran medida, nuestro enfoque se basa en el material de los libros de Gale y de Johnston, Price y van Vleck, citados en las lecturas adicionales; el lector puede consultar estos libros para conocer el tema con más amplitud.

MODELO CERRADO DE LEONTIEF

EJEMPLO 1*

Considere una sociedad sencilla, formada por un agricultor, un carpintero y un sastre. Cada uno produce un bien: el agricultor produce los alimentos, el carpintero construye las casas, y el sastre fabrica la ropa. Por conveniencia, hemos elegido nuestras unidades de modo que cada individuo produce una unidad de cada artículo durante el año. Suponga que durante un año, la parte de cada artículo que consume cada individuo está dada en la tabla 2.1.

Tabla 2.1

Bienes consumidos por:	Bienes producidos por:		
	Agricultor	Carpintero	Sastre
Agricultor	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{16}$
Carpintero	$\frac{5}{16}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{16}$
Sastre	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

De acuerdo con lo anterior, el agricultor consume $\frac{7}{16}$ de su propio producto, mientras que el carpintero consume $\frac{5}{16}$ del producto del agricultor, el carpintero consume $\frac{5}{16}$ de la ropa hecha por el sastre, etcétera. Sea p_1 el precio por unidad de alimento, p_2 el precio por unidad de habitación y p_3 el precio por unidad de vestido. Suponemos que cada uno de ellos paga el mismo precio por un artículo, de manera que el agricultor paga el mismo precio por su alimento que el sastre y el carpintero, aunque él lo haya producido. Nos interesa determinar los precios p_1 , p_2 y p_3 de modo que haya un estado de equilibrio, el cual definimos como: *nadie gana o pierde dinero*.

Los gastos del agricultor son

$$\frac{7}{16} p_1 + \frac{1}{2} p_2 + \frac{3}{16} p_3,$$

*Este ejemplo se cita en la obra de Johnston, Price y van Vleck que se indica en las lecturas adicionales. También Gale presenta el modelo general para este ejemplo.

mientras que su ingreso es p_1 , pues él produce una unidad de alimento. Como los gastos deben igualar al ingreso, tenemos

$$\frac{7}{16} p_1 + \frac{1}{2} p_2 + \frac{3}{16} p_3 = p_1. \quad (1)$$

De manera análoga, en el caso del carpintero tenemos

$$\frac{5}{16} p_1 + \frac{1}{6} p_2 + \frac{5}{16} p_3 = p_2, \quad (2)$$

y en el del sastre tenemos

$$\frac{1}{4} p_1 + \frac{1}{3} p_2 + \frac{1}{2} p_3 = p_3. \quad (3)$$

Las ecuaciones (1), (2) y (3) se pueden escribir en notación matricial como

$$A\mathbf{p} = \mathbf{p}, \quad (4)$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} \frac{7}{16} & \frac{1}{2} & \frac{3}{16} \\ \frac{5}{16} & \frac{1}{6} & \frac{5}{16} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}.$$

Podemos reescribir la ecuación (4) como

$$(I_n - A)\mathbf{p} = \mathbf{0} \quad (5)$$

que es un sistema homogéneo.

Nuestro problema consiste en determinar una solución $\mathbf{p}$ para (5), cuyos componentes p_i sean no negativos, con al menos un p_i positivo, pues $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ significaría que todos los precios son nulos, lo cual carece de sentido.

Al resolver (5), obtenemos (verifique)

$$\mathbf{p} = r \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix},$$

donde r es cualquier número real. Si r es un número positivo, determinamos los precios *relativos* de los artículos. Por ejemplo, si $r = 1000$, vemos que cada unidad de alimento cuesta \$4,000, cada unidad de habitación cuesta \$3,000 y cada unidad de vestido cuesta \$4,000. ■

EJEMPLO 2

(Modelo de intercambio) Consideremos ahora el problema general en el que tenemos n fabricantes, $M_1, M_2, \dots, M_n$, y n artículos, $G_1, G_2, \dots, G_n$, donde M_i sólo fabrica G_i . Consideremos un intervalo fijo, digamos un año, y supongamos que M_i sólo fabrica una unidad de G_i durante dicho periodo.

Al producir el artículo G_i , el fabricante M_i puede consumir ciertas cantidades de los artículos $G_1, G_2, \dots, G_i, \dots, G_n$. Por ejemplo, el hierro, junto con otros ingredientes, sirve para fabricar acero. Sea a_{ij} la cantidad del artículo G_j consumida por el fabricante M_i . Entonces,

$$0 \leq a_{ij} \leq 1.$$

Supongamos que el modelo es **cerrado**, es decir, ningún artículo entra o sale del sistema. Esto significa que el consumo total de cada artículo debe ser igual a su producción total. Como la producción total de G_j es 1, tenemos

$$a_{1j} + a_{2j} + \dots + a_{nj} = 1 \quad (1 \leq j \leq n).$$

Si el precio unitario de G_k es p_k , entonces el fabricante M_i paga

$$a_{i1}p_1 + a_{i2}p_2 + \cdots + a_{in}p_n \quad (6)$$

por los artículos que usa.

Nuestro problema consiste en determinar los precios $p_1, p_2, \dots, p_n$, de modo que ningún fabricante gane o pierda dinero, es decir, logrando que el ingreso de cada fabricante sea igual a sus gastos. Como M_i sólo fabrica una unidad, sus ingresos son iguales a p_i . En consecuencia, de acuerdo con la ecuación (6), tenemos

$$\begin{aligned} a_{11}p_1 + a_{12}p_2 + \cdots + a_{1n}p_n &= p_1 \\ a_{21}p_1 + a_{22}p_2 + \cdots + a_{2n}p_n &= p_2 \\ \vdots & \\ a_{n1}p_1 + a_{n2}p_2 + \cdots + a_{nn}p_n &= p_n, \end{aligned}$$

que puede escribirse en forma matricial como

$$A\mathbf{p} = \mathbf{p}, \quad (7)$$

donde

$$A = [a_{ij}] \text{ y } \mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}.$$

Podemos describir la ecuación (7) como

$$(I_n - A)\mathbf{p} = \mathbf{0}. \quad (8)$$

Por lo tanto, nuestro problema consiste en determinar un vector

$$\mathbf{p} \geq \mathbf{0},$$

con al menos un componente positivo y que satisfaga la ecuación (8). ■

DEFINICIÓN

Una matriz $A = [a_{ij}]$ de $n \times n$ es una **matriz de intercambio** si satisface las dos propiedades siguientes:

- (a) $a_{ij} \geq 0$ (cada entrada es no negativa).
- (b) $a_{ij} + a_{2j} + \cdots + a_{nj} = 1$, para $j = 1, 2, \dots, n$ (las entradas de cada columna suman 1).

EJEMPLO 3

La matriz A del ejemplo 1 es una matriz de intercambio, al igual que la matriz A del ejemplo 2. ■

Nuestro problema general se puede enunciar como sigue: dada una matriz de intercambio A , determinar un vector $\mathbf{p} \geq \mathbf{0}$, con al menos un componente positivo, que satisfaga la ecuación (8). Puede demostrarse que este problema siempre tiene solución (vea la página 264 del libro de Gale que se cita en las lecturas adicionales).

En nuestro problema general hemos pedido que el ingreso de cada fabricante sea igual a sus gastos, pero también podríamos pedir que los gastos de cada fabricante no sean mayores que su ingreso. Esto haría que

$$A\mathbf{p} \leq \mathbf{p} \quad (9)$$

en lugar de $A\mathbf{p} = \mathbf{p}$. Sin embargo, puede demostrarse (ejercicio T.1) que si se cumple la ecuación (9), se cumplirá también la ecuación (7). De esta manera, si ningún fabricante gasta más de lo que gana, el ingreso de cada uno de ellos será igual a sus gastos. Una interpretación económica de esta afirmación es que, en el modelo cerrado de Leontief, si algún fabricante está logrando ganancias, al menos un fabricante está sufriendo pérdidas.

UN MODELO DE COMERCIO INTERNACIONAL

EJEMPLO 4

Suponga que n países, $C_1, C_2, \dots, C_n$, comercian entre sí y utilizan la misma moneda. Supongamos que los precios están fijos durante este análisis y que el ingreso de C_j , que denotamos mediante y_j , proviene en su totalidad de la venta de sus productos, ya sea en el mercado interno o a los demás países. Supongamos también que la parte de su ingreso que C_j gasta en importaciones de C_i es un número fijo a_{ij} , que no depende del ingreso y_j de C_j . Como las a_{ij} son parte de y_j , tenemos que

$$\begin{aligned} a_{ij} &\geq 0 \\ a_{1j} + a_{2j} + \dots + a_{nj} &= 1, \end{aligned}$$

de modo que $A = [a_{ij}]$ es una matriz de intercambio. Ahora queremos determinar el ingreso total y_i de cada país C_i . Como el valor de las exportaciones de C_i a C_j es $a_{ij}y_j$, el ingreso total de C_i es

$$a_{i1}y_1 + a_{i2}y_2 + \dots + a_{in}y_n.$$

Por lo tanto, debemos tener

$$a_{i1}y_1 + a_{i2}y_2 + \dots + a_{in}y_n = y_i.$$

En notación matricial, debemos determinar

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \geq \mathbf{0},$$

con al menos una $y_i > 0$, de modo que

$$A\mathbf{p} = \mathbf{p},$$

que era nuestro problema anterior. ■

EL MODELO ABIERTO DE LEONTIEF

Suponga que tenemos n artículos, $G_1, G_2, \dots, G_n$, y n actividades, $M_1, M_2, \dots, M_n$. Suponga que cada actividad M_i produce sólo un artículo G_i y que G_i es producido sólo por M_i . Sea $c_{ij} \geq 0$ el valor monetario de G_i que debe consumirse para producir una cantidad de G_j con valor de un dólar. La matriz $C = [c_{ij}]$ es la **matriz de consumo**. Observe que c_{ii} puede ser positivo, lo cual significa que podríamos necesitar cierta cantidad de G_i para producir una cantidad de G_i con valor de un dólar.

Sea x_i el valor en dólares de la cantidad de G_i producida en un periodo fijo, digamos, un año. El vector

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad (x_i \geq 0) \quad (10)$$

es el **vector de producción**. La expresión

$$c_{i1}x_1 + c_{i2}x_2 + \cdots + c_{in}x_n$$

es el valor total de la parte consumida del producto G_i , determinada por el vector de producción para elaborar una cantidad de G_1 con valor de x_1 dólares, una cantidad de G_2 con valor de x_2 dólares, etcétera. Observe que la expresión dada por la ecuación (10) es la i -ésima entrada del producto matricial Cx . La diferencia entre el valor en dólares de la cantidad producida de G_i y el valor total en dólares de la cantidad consumida de G_i ,

$$x_i - (c_{i1}x_1 + c_{i2}x_2 + \cdots + c_{in}x_n), \quad (11)$$

es la **producción neta**.

Observe que la expresión en la ecuación (11) es la i -ésima entrada de

$$x - Cx = (I_n - C)x.$$

Ahora sea d_i el valor en dólares de la demanda externa de G_i , y sea

$$d = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix} \quad (d_i \geq 0)$$

el **vector de demanda**.

Nuestro problema se puede enunciar de la manera siguiente: dado un vector de demanda $d \geq 0$, ¿es posible determinar un vector de producción x tal que la demanda externa d se satisfaga sin un superávit? Es decir, ¿es posible determinar un vector $x \geq 0$ que satisfaga la siguiente ecuación?

$$(I_n - C)x = d. \quad (12)$$

EJEMPLO 5

Sea

$$C = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

una matriz de consumo. Entonces

$$I_2 - C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

La ecuación (12) se transforma en

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix},$$

de modo que

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 4 & \frac{9}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} \geq 0,$$

ya que $d_1 \geq 0$ y $d_2 \geq 0$. En consecuencia, podemos obtener un vector de producción para cualquier vector de demanda dado. ■

En general, si $(I_n - C)^{-1}$ existe y es ≥ 0 , entonces $\mathbf{x} = (I_n - C)^{-1}\mathbf{d} \geq 0$ es un vector de producción para cualquier vector de demanda dado. Sin embargo, para una matriz de consumo dada, la ecuación (12) podría no tener solución.

EJEMPLO 6

Considere la matriz de consumo

$$C = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$I_2 - C = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

e

$$(I_2 - C)^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -4 \\ -4 & -4 \end{bmatrix},$$

de modo que

$$\mathbf{x} = (I_2 - C)^{-1}\mathbf{d}$$

no es un vector de producción si $\mathbf{d} \neq 0$, pues todos sus componentes son negativos; por lo tanto, el problema no tiene solución. Si $\mathbf{d} = 0$, sí tenemos una solución, a saber, $\mathbf{x} = 0$, lo cual significa que si no hay demanda externa, no hay producción alguna. ■

DEFINICIÓN

Una matriz de consumo C de $n \times n$ es **productiva** si $(I_n - C)^{-1}$ existe e $(I_n - C)^{-1} \geq 0$. Es decir, C es productiva si $(I_n - C)$ es no singular y todas las entradas de $(I_n - C)^{-1}$ son no negativas. En este caso, el modelo también se llama **productivo**.

De acuerdo con lo anterior, si C es productiva, entonces para cualquier vector de demanda $\mathbf{d} \geq 0$, la ecuación

$$(I_n - C)\mathbf{x} = \mathbf{d}$$

tiene una única solución, $\mathbf{x} \geq 0$.

EJEMPLO 7

Considere la matriz de consumo

$$C = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$(I_2 - C) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{4} & \frac{2}{3} \end{bmatrix},$$

e

$$(I_2 - C)^{-1} = 4 \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

En consecuencia, C es productiva. Si $\mathbf{d} \geq 0$ es un vector de demanda, la ecuación $(I_n - C)\mathbf{x} = \mathbf{d}$ tiene la solución única $\mathbf{x} = (I_n - C)^{-1}\mathbf{d} \geq 0$. ■

Algunos textos más avanzados (como el libro de Johnston citado en las lecturas adicionales, página 251) demuestran los criterios para decidir si una matriz de consumo dada es productiva.

Lecturas adicionales

GALE, DAVID, *The Theory of Linear Economic Models*, Nueva York, McGraw-Hill Book Company, 1960.

JOHNSON, B., G. PRICE y F.S. VAN VLECK, *Linear Equations and Matrices*, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co., Inc., 1966.

Términos clave

Modelo cerrado de Leontief

Modelo de intercambio

Matriz de intercambio

Modelo de comercio internacional

Modelo abierto de Leontief

Matriz de consumo

Vector de producción

Producción neta

Vector de demanda

Matriz productiva

Modelo productivo

2.4 Ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes son matrices de intercambio?

$$(a) \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{4} & \frac{5}{6} \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 2 a 4, determine un vector $\mathbf{p} \geq \mathbf{0}$, con al menos un componente positivo, que satisfaga la ecuación (8) para la matriz de intercambio dada.

$$2. \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \end{bmatrix} \quad 3. \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

$$4. \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 1 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

5. Considere la economía simple del ejemplo 1. Suponga que el agricultor consume $\frac{2}{5}$ del alimento, $\frac{1}{3}$ de la habitación y $\frac{1}{2}$ del vestido; que el carpintero consume $\frac{2}{5}$ del alimento, $\frac{1}{3}$ de la habitación y $\frac{1}{2}$ del vestido; y que el sastre consume $\frac{1}{5}$ del alimento, $\frac{1}{3}$ de la habitación y nada del vestido. Determine la matriz de intercambio A para este problema y un vector $\mathbf{p} \geq \mathbf{0}$, con al menos un componente positivo, que satisfaga la ecuación (8).

6. Considere el modelo de comercio internacional formado por tres países, C_1 , C_2 y C_3 . Suponga que la fracción del ingreso

de C_1 que gasta en importaciones de C_1 es $\frac{1}{4}$, de C_2 es $\frac{1}{2}$ y de C_3 es $\frac{1}{4}$; que la fracción del ingreso de C_2 que gasta en importaciones de C_1 es $\frac{2}{5}$, de C_2 es $\frac{1}{5}$ y de C_3 es $\frac{2}{5}$; que la fracción del ingreso de C_3 que gasta en importaciones de C_1 es $\frac{1}{2}$, de C_2 es $\frac{1}{2}$ y de C_3 es 0. Determine el ingreso de cada país.

En los ejercicios del 7 al 10, determine cuáles matrices son productivas.

$$7. \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad 8. \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$$

$$9. \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix} \quad 10. \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

11. Suponga que la matriz de consumo para el modelo de producción lineal es

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

(a) Determine el vector de producción para el vector de demanda $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$.

(b) Determine el vector de producción para el vector de demanda $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$.

12. Un pequeño pueblo tiene tres industrias primarias: una mina de cobre, un ferrocarril y una planta de energía eléctrica. Para producir \$1 de cobre, la mina gasta \$0.20 de cobre,

\$0.10 de transporte y \$0.20 de energía eléctrica. Para proporcionar \$1 de transporte, el ferrocarril requiere \$0.10 de cobre, \$0.10 de transporte y \$0.40 de energía eléctrica. Para producir \$1 de energía eléctrica, la planta destina \$0.20 de cobre, \$0.20 de transporte y \$0.30 de energía eléctrica. Su-

ponga que durante el año hay una demanda externa de 1.2 millones de dólares de cobre, 0.8 millones de dólares de transporte y 1.5 millones de dólares por concepto de energía eléctrica. ¿Cuánto debe producir cada industria para satisfacer las demandas?

Ejercicios teóricos

T.1. En el modelo de intercambio (ejemplos 1 o 2), demuestre que $Ap \leq p$ implica que $Ap = p$.

Ideas clave para el repaso

■ **Teorema 2.1.** Sea $A(G)$ la matriz de adyacencia de una gráfica dirigida G , y sea B_r la r -ésima potencia de $A(G)$:

$$[A(G)]^r = B_r = [b_{ij}^{(r)}].$$

Entonces, el i, j -ésimo elemento en B_r , $b_{ij}^{(r)}$, es el número de maneras en las que P_i tiene acceso a P_j en r pasos (etapas).

■ **Teorema 2.2.** Sea $A(G)$ la matriz de adyacencia de una gráfica dirigida, y sea $S = [s_{ij}]$ la matriz simétrica definida por $s_{ij} = 1$ si $a_{ij} = 1$ y 0 en otro caso, con $S^3 = [s_{ij}^{(3)}]$, donde $s_{ij}^{(3)}$ es el i, j -ésimo elemento en S^3 . Entonces, P_i pertenece a un clan si y sólo si la entrada de la diagonal $s_{ii}^{(3)}$ es positiva.

■ **Teorema 2.3.** Una gráfica dirigida con n vértices es fuertemente conexa si y sólo si su matriz de adyacencia $A(G)$ tiene la propiedad de que

$$[A(G)] + [A(G)]^2 + \cdots + [A(G)]^{n-1} = E$$

no tiene entradas iguales a cero.

■ **Teorema 2.4.** Si T es la matriz de transición de un proceso de Markov, entonces el vector de estado $\mathbf{x}^{(k+1)}$, en el periodo de la $(k+1)$ -ésima observación, puede determinarse por medio del vector de estado $\mathbf{x}^{(k)}$, en el periodo de la k -ésima observación, como

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = T\mathbf{x}^{(k)}.$$

■ **Teorema 2.5.** Si T es la matriz de transición de un proceso de Markov regular, entonces:

(a) Conforme $n \rightarrow \infty$, T^n tiende a una matriz

$$A = \begin{bmatrix} u_1 & u_1 & \cdots & u_1 \\ u_2 & u_2 & \cdots & u_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_n & u_n & \cdots & u_n \end{bmatrix},$$

cuyas columnas son idénticas.

(b) Toda columna

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

de A es un vector de probabilidad, con todas las entradas positivas. Esto es, $u_i > 0$ ($1 \leq i \leq n$) y

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 1.$$

■ **Inclinación en dirección x :** $f(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v}$.

■ **Teorema 2.6.** Si T es una matriz regular de transición y A y $\mathbf{u}$ son como en el teorema 2.5, entonces:


- (a) Para cualquier vector de probabilidad $\mathbf{x}$, $T^n \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{u}$ conforme $n \rightarrow \infty$, por lo que $\mathbf{u}$ es un vector de estado estable.
- (b) El vector de estado estable $\mathbf{u}$ es el único vector de probabilidad que satisface la ecuación matricial $T\mathbf{u} = \mathbf{u}$.

■ **Modelo cerrado de Leontief:** dada una matriz de intercambio A , determine un vector $\mathbf{p} \geq \mathbf{0}$ con al menos una componente positiva que satisfaga $(I_n - A)\mathbf{p} = \mathbf{0}$.

■ **Modelo abierto de Leontief:** dada una matriz de consumo C y un vector de demanda $\mathbf{d}$, determine un vector de producción $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$ que satisfaga la ecuación $(I_n - C)\mathbf{x} = \mathbf{d}$.

Ejercicios complementarios

1. Determine las corrientes desconocidas en el circuito siguiente.

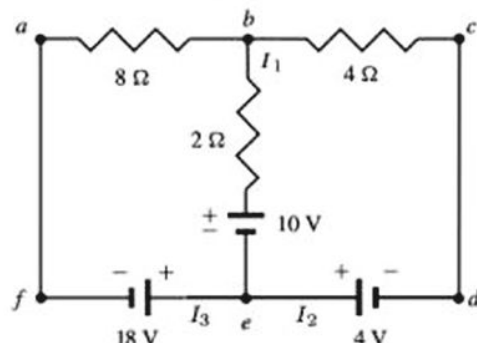

2. Una empresa dedicada a la investigación de mercados ha detectado el comportamiento siguiente del estudiante promedio en cierto colegio. Si el estudiante practica un juego de vídeo en un día dado, hay una probabilidad de 0.2 de que al día siguiente vuelva a practicarlo, mientras que si el estudiante no practica ese juego un día dado, hay una probabilidad de 0.6 de que lo juegue al día siguiente.

- Escriba la matriz de transición para el proceso de Markov.
- Si el estudiante promedio practica un juego de vídeo el lunes, ¿cuál es la probabilidad de que lo juegue el viernes de esa misma semana?
- A la larga, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante promedio practique el juego de vídeo en el futuro?

3. Considere una aldea aislada en una parte remota de Australia, cuya población está formada por tres personas: un ganadero (R) que cuida y provee exclusivamente todo el ganado necesario; un granjero (D), dedicado sólo a proveer los productos lácteos necesarios y un agricultor (V) que produce de manera exclusiva todas las legumbres. Suponga que las unidades se seleccionan de modo que cada persona produce una unidad de cada bien. Imagine que durante el año la parte de cada bien que consume cada individuo está dado en la tabla 2.2. Sean p_1 , p_2 y p_3 los precios unitarios de ganado, productos lácteos y legumbres, respectivamente. Suponga que cada quién paga el mismo precio por un bien. ¿Qué precios p_1 , p_2 y p_3 deben asignarse a los bienes de modo que se tenga un estado de equilibrio?

Tabla 2.2


Bienes consumidos por:	Bienes producidos por		
	R	D	V
R	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{3}$
D	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$
V	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{3}$

Examen del capítulo


1. Determine un clan, si lo hay, para la gráfica dirigida cuya matriz de adyacencia es la siguiente:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

2. Determine las cantidades desconocidas en el circuito siguiente.

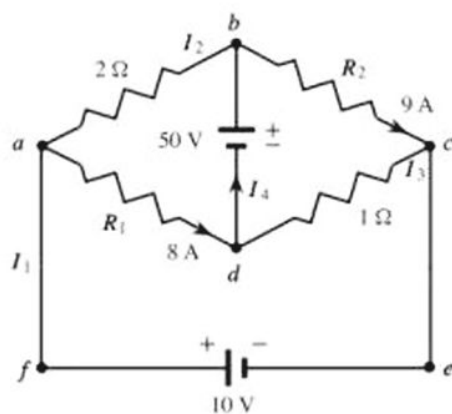

3. Tras examinar los patrones de votación de electores no afiliados a los partidos Demócrata o Republicano, un analista político de cierta ciudad llegó a las conclusiones siguientes. Si en un año dado, un elector vota por los republicanos, la probabilidad de que el año siguiente vote nuevamente por ellos es 0.4. Si en un año dado un elector vota por los demócratas, la probabilidad de que el año siguiente vote de nuevo por ellos es 0.5.
- Escriba la matriz de transición para el proceso de Markov.
 - Si en 1996 un elector vota por los republicanos, ¿cuál es la probabilidad de que vote por ellos nuevamente en 2000?
 - En el largo plazo, ¿cuál es la probabilidad de que un elector vote por los demócratas?
4. Considere una ciudad que tiene tres industrias básicas: una planta de acero, una mina de carbón y un ferrocarril. Para producir \$1 de acero, la planta de acero utiliza \$0.50 de acero, \$0.30 de carbón y \$0.10 de transporte. Para extraer \$1 de carbón, la mina de carbón utiliza \$0.10 de acero, \$0.20 de carbón y \$0.30 de transporte. Para proporcionar \$1 de transporte, el ferrocarril utiliza \$0.10 de acero, \$0.40 de carbón y \$0.05 de transporte. Suponga que durante el mes de diciembre existe una demanda externa de 2 millones de dólares para el acero, 1.5 millones de dólares para el carbón y 0.5 millones de dólares para el ferrocarril. ¿Cuánto debe producir cada industria para satisfacer las demandas?

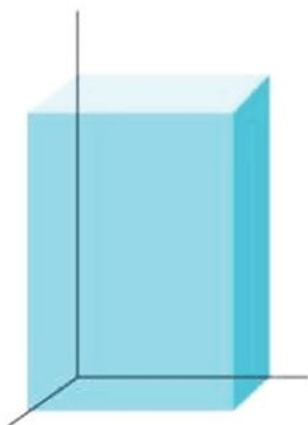

DETERMINANTES

3.1 DEFINICIÓN Y PROPIEDADES

En esta sección definiremos el concepto de determinante, y estudiaremos algunas de sus propiedades. Los determinantes se utilizaron por primera vez en la solución de sistemas lineales. Aunque el método desarrollado en el capítulo 1 para resolver tales sistemas es mucho más eficiente que los métodos que involucran determinantes, éstos son útiles en otros aspectos del álgebra lineal. Consideraremos algunos de estos aspectos en el capítulo 7. En primer lugar, trataremos brevemente las permutaciones, que se utilizan después en nuestra definición de determinante. En este capítulo, todas las matrices son cuadradas.

DEFINICIÓN

Sea $S = \{1, 2, \dots, n\}$ el conjunto de enteros de 1 a n , ordenados en forma ascendente. Un reordenamiento $j_1 j_2 \cdots j_n$ de los elementos de S es una **permutación** de S .

Para ilustrar esta definición, sea $S = \{1, 2, 3, 4\}$. Entonces 4132 es una permutación de S . Corresponde a la función $f: S \rightarrow S$ definida por

$$f(1) = 4$$

$$f(2) = 1$$

$$f(3) = 3$$

$$f(4) = 2.$$

Podemos colocar cualquiera de los n elementos de S en la primera posición, cualquiera de los $n - 1$ elementos restantes en la segunda posición, cualquiera de los $n - 2$ elementos restantes en la tercera, y así sucesivamente, hasta llegar a la n -ésima posición, la cual sólo puede ser ocupada por el elemento que queda. Entonces, hay

$$n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1 \quad (1)$$

permutaciones de S . Denotamos el conjunto de todas las permutaciones de S como S_n .

El producto indicado en la expresión (1) se denota

$$n!, \quad n \text{ factorial.}$$

Tenemos que

$$\begin{aligned}
 1! &= 1 \\
 2! &= 2 \cdot 1 = 2 \\
 3! &= 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \\
 4! &= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24 \\
 5! &= 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120 \\
 6! &= 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720 \\
 7! &= 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040 \\
 8! &= 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40,320 \\
 9! &= 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 362,880.
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 1

S_1 consta sólo de $1! = 1$ permutación del conjunto $\{1\}$, a saber, 1; S_2 consta de $2! = 2 \cdot 1 = 2$ permutaciones del conjunto $\{1, 2\}$, a saber, 12 y 21; S_3 consta de $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ permutaciones del conjunto $\{1, 2, 3\}$, a saber, 123, 231, 312, 132, 213 y 321. ■

Se dice que una permutación $j_1 j_2 \cdots j_n$ de $S = \{1, 2, \dots, n\}$ tiene una **inversión** si un entero mayor j_r precede a uno menor j_s . Una permutación se denomina **par** o **impar** si el número total de inversiones en ella es par o impar, respectivamente. Entonces, la permutación 4132 de $S = \{1, 2, 3, 4\}$ tiene cuatro inversiones: 4 antes de 1, 4 antes de 3, 4 antes de 2 y 3 antes de 2. Por lo tanto, es una permutación par.

Si $n \geq 2$, puede demostrarse que S_n tiene $n!/2$ permutaciones pares y un número igual de permutaciones impares.

EJEMPLO 2

En S_2 , la permutación 12 es par, ya que no tiene inversiones; la permutación 21 es impar, pues tiene una inversión. ■

EJEMPLO 3

Las permutaciones pares en S_3 son 123 (sin inversiones), 231 (dos inversiones: 21 y 31) y 312 (dos inversiones: 31 y 32). Las permutaciones impares en S_3 son 132 (una inversión: 32); 213 (una inversión: 21), y 321 (tres inversiones: 32, 31 y 21). ■

DEFINICIÓN

Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. Definimos el **determinante** de A (que se escribe $\det(A)$ o $|A|$) como

$$\det(A) = |A| = \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}, \quad (2)$$

donde la suma varía sobre todas las permutaciones $j_1 j_2 \cdots j_n$ del conjunto $S = \{1, 2, \dots, n\}$. El signo se toma como $+$ o como $-$ si la permutación $j_1 j_2 \cdots j_n$ es par o impar, respectivamente.

En cada término $(\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ del $\det(A)$, los subíndices de las filas aparecen en su orden natural, mientras que los subíndices de las columnas están en el orden $j_1 j_2 \cdots j_n$. Como la permutación $j_1 j_2 \cdots j_n$ no es más que un reordenamiento de los números desde 1 hasta n , no tiene repeticiones. En consecuencia, cada término en $\det(A)$ es un producto de n elementos de A , cada uno con su signo adecuado, en el cual hay exactamente un elemento de cada fila y exactamente un elemento de cada columna. Dado que sumamos sobre todas las permutaciones del conjunto $S = \{1, 2, \dots, n\}$, la expresión para $\det(A)$ tiene $n!$ términos en la suma.

EJEMPLO 4

Si $A = [a_{11}]$ es una matriz de 1×1 , entonces S_1 sólo tiene una permutación, la permutación 1, que es par. Así, $\det(A) = a_{11}$. ■

EJEMPLO 5

Si

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

es una matriz de 2×2 , para obtener $\det(A)$ escribimos los términos

$$a_{1-}a_{2-} \quad \text{y} \quad a_{1-}a_{2-},$$

y llenamos los espacios en blanco con todos los elementos posibles de S_2 ; entonces, los subíndices vienen a ser 12 y 21. Como 12 es una permutación par, el término $a_{11}a_{22}$ tiene asociado un signo +; como 21 es una permutación impar, el término $a_{12}a_{21}$ tiene asociado un signo -. Por lo tanto,

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

También podemos obtener $\det(A)$ formando el producto de las entradas en la línea que va de izquierda a derecha en el siguiente diagrama, y restando de este producto el producto de las entradas en la línea que va de derecha a izquierda.

$$\begin{array}{cc} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{array} \cdot$$

Por lo tanto, si

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix},$$

entonces $\det(A) = (2)(5) - (-3)(4) = 22$. ■

EJEMPLO 6

Si

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix},$$

para calcular $\det(A)$ escribimos los seis términos

$$a_{1-}a_{2-}a_{3-}, \quad a_{1-}a_{2-}a_{3-}, \quad a_{1-}a_{2-}a_{3-}, \quad a_{1-}a_{2-}a_{3-}, \\ a_{1-}a_{2-}a_{3-} \quad \text{y} \quad a_{1-}a_{2-}a_{3-}.$$

Utilizamos todos los elementos de S_3 para llenar los espacios en blanco y, anteponemos a cada término el signo + o el signo - según si la permutación es par o impar, con lo cual obtenemos que

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}. \quad (3)$$

También podemos obtener $\det(A)$ como sigue. Repetimos la primera y segunda columnas de A , como se muestra a continuación; formamos la suma de los productos de las entradas sobre las líneas que van de izquierda a derecha, y restamos a este número los productos de las entradas en las líneas que van de derecha a izquierda (verifique).

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} & & \end{array} \cdot$$

Precaución Téngase presente que los métodos descritos en los ejemplos 5 y 6 para evaluar $\det(A)$ no se aplican para $n \geq 4$.

EJEMPLO 7

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Evaluar $\det(A)$.

Solución Al sustituir en (3), encontramos que

$$\begin{aligned} \det(A) &= (1)(1)(2) + (2)(3)(3) + (3)(2)(1) \\ &\quad - (1)(3)(1) - (2)(2)(2) - (3)(1)(3) = 6. \end{aligned}$$

Podríamos obtener el mismo resultado aplicando el sencillo método descrito al finalizar la página anterior (verifique). ■

Tal vez ya se le ha ocurrido al lector que esta forma de calcular el determinante puede ser en extremo tediosa para un valor considerable de n . De hecho, $10! = 3.6288 \times 10^6$ y $20! = 2.4329 \times 10^{18}$ son números enormes. Pronto desarrollaremos varias propiedades de los determinantes, que reducirán en gran medida la magnitud de los cálculos requeridos.

Las permutaciones se estudian con cierto detalle en el cursos de álgebra abstracta y en cursos de teoría de grupos. Nosotros no utilizaremos las permutaciones en nuestros métodos para calcular los determinantes, aunque sí nos será útil la siguiente propiedad de las permutaciones: si intercambiamos dos números en la permutación $j_1 j_2 \cdots j_n$, entonces el número de inversiones aumenta o disminuye en un número impar (ejercicio T.1).

EJEMPLO 8

El número de inversiones en la permutación 54132 es 8. El número de inversiones en la permutación 52134 es 5. La permutación 52134 se obtuvo intercambiando los dígitos 2 y 4 en 54132. El número de inversiones difiere en 3, un número impar. ■

PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES**TEOREMA 3.1**

Los determinantes de una matriz y de su transpuesta son iguales; es decir, $\det(A^T) = \det(A)$.

Demostración

Sean $A = [a_{ij}]$ y $A^T = [b_{ij}]$, donde $b_{ij} = a_{ji}$ ($1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq n$). Entonces, de acuerdo con (2), tenemos

$$\det(A^T) = \sum (\pm) b_{1j_1} b_{2j_2} \cdots b_{nj_n} = \sum (\pm) a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n}. \quad (4)$$

Ahora podemos reordenar los factores en el término $a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n}$ de modo que los índices de las filas aparezcan en su orden natural. Así,

$$b_{1j_1} b_{2j_2} \cdots b_{nj_n} = a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n} = a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{nk_n}.$$

Con base en las propiedades de las permutaciones discutidas en un curso de álgebra abstracta,* puede demostrarse que tanto la permutación $k_1 k_2 \cdots k_n$, que determina el signo

* Veá J. Fraleigh, *A First Course in Abstract Algebra*, 7a. ed., Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 2003; y J. Gallian, *Contemporary Abstract Algebra*, 5a. ed., Massachusetts: Houghton Mifflin, 2002.

asociado con $a_{1k_1}a_{2k_2}\cdots a_{nk_n}$, como la permutación $j_1j_2\cdots j_n$, que determina el signo asociado con $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$, son ambas impares o ambas pares. Por ejemplo,

$$b_{13}b_{24}b_{35}b_{41}b_{52} = a_{31}a_{42}a_{53}a_{14}a_{25} = a_{14}a_{25}a_{31}a_{42}a_{53};$$

el número de inversiones en la permutación 45123 es 6, y el número de inversiones en la permutación 34512 también es 6. Como los términos y los signos correspondientes en (2) y (4) coinciden, podemos concluir que $\det(A) = \det(A^T)$. ■

EJEMPLO 9

Sea A la matriz del ejemplo 7. Entonces

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Al sustituir en (3), tenemos que

$$\begin{aligned} \det(A^T) &= (1)(1)(2) + (2)(1)(3) + (3)(2)(3) \\ &\quad - (1)(1)(3) - (2)(2)(2) - (3)(1)(3) \\ &= 6 = \det(A). \end{aligned}$$

El teorema 3.1 nos permite reemplazar “fila” por “columna” en muchas de las otras propiedades de los determinantes; veremos la forma de hacerlo en el siguiente teorema.

TEOREMA 3.2

Si la matriz B se obtiene intercambiando dos filas o intercambiando dos columnas de A entonces $\det(B) = -\det(A)$.

Demostración

Supongamos que B se obtiene a partir de A , al intercambiar las filas r y s y supongamos que $r < s$. Entonces tenemos $b_{rj} = a_{sj}$, $b_{sj} = a_{rj}$ y $b_{ij} = a_{ij}$ para $i \neq r, i \neq s$. Ahora,

$$\begin{aligned} \det(B) &= \sum (\pm) b_{1j_1} b_{2j_2} \cdots b_{rj_r} \cdots b_{sj_s} \cdots b_{nj_n} \\ &= \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{sj_r} \cdots a_{rj_s} \cdots a_{nj_n} \\ &= \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{rj_s} \cdots a_{sj_r} \cdots a_{nj_n}. \end{aligned}$$

La permutación $j_1j_2\cdots j_s\cdots j_r\cdots j_n$ se obtiene de la permutación $j_1j_2\cdots j_r\cdots j_s\cdots j_n$ mediante el intercambio de dos números; el número de inversiones en la primera difiere en un número impar del número de inversiones en la segunda (vea el ejercicio T.1). Esto significa que el signo de cada término en $\det(B)$ es el negativo del signo del término correspondiente en $\det(A)$. Por lo tanto, $\det(B) = -\det(A)$.

Supongamos ahora que B se obtiene a partir de A , al intercambiar dos columnas de A . Entonces B^T se obtiene de A^T , intercambiando dos filas de A^T . De esta manera, $\det(B^T) = \det(A^T)$, pero $\det(B^T) = \det(B)$ y $\det(A^T) = \det(A)$. Por lo tanto, $\det(B) = -\det(A)$. ■

En los siguientes resultados, daremos las demostraciones sólo para las filas de A ; para las demostraciones del caso correspondiente para las columnas, se procede como al final de la demostración del teorema 3.2.

EJEMPLO 10

Tenemos que

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 7 \quad \text{y} \quad \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -7.$$

TEOREMA 3.3

Si dos filas (columnas) de A son iguales, entonces $\det(A) = 0$.

Demostración

Supongamos que las filas r y s de A son iguales. Intercambiamos las filas r y s de A para obtener una matriz B . Entonces $\det(B) = -\det(A)$. Por otro lado, $B = A$, de modo que $\det(B) = \det(A)$. Así, $\det(A) = -\det(A)$, por lo que $\det(A) = 0$. ■

EJEMPLO 11

Utilizando el teorema 3.3, se sigue que

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0.$$

TEOREMA 3.4

Si una fila (columna) de A consta sólo de ceros, entonces $\det(A) = 0$.

Demostración

Supongamos que la r -ésima fila de A consta completamente de ceros. Como cada término en la definición de determinante de A contiene un factor de la r -ésima fila, entonces cada término en $\det(A)$ es igual a cero. Por lo tanto, $\det(A) = 0$. ■

EJEMPLO 12

Con base en el teorema 3.4, resulta que

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

TEOREMA 3.5

Si B se obtiene a partir de A multiplicando una fila (columna) de A por un número real c , entonces $\det(B) = c \det(A)$.

Demostración

Supongamos que la r -ésima fila de $A = [a_{ij}]$ se multiplica por c para obtener $B = [b_{ij}]$. Entonces, $b_{ij} = a_{ij}$ si $i \neq r$ y $b_{rj} = ca_{rj}$. Obtenemos $\det(B)$ a partir de la ecuación (2), como

$$\begin{aligned} \det(B) &= \sum (\pm) b_{1j_1} b_{2j_2} \cdots b_{rj_r} \cdots b_{nj_n} \\ &= \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots (ca_{rj_r}) \cdots a_{nj_n} \\ &= c \left(\sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{rj_r} \cdots a_{nj_n} \right) = c \det(A). \end{aligned}$$

Ahora podemos utilizar el teorema 3.5 para simplificar el cálculo de $\det(A)$, factorizando los factores comunes de las filas y las columnas de A .

EJEMPLO 13

Tenemos que

$$\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} = (2)(3) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 6(4 - 1) = 18.$$

EJEMPLO 14

Tenemos que

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 3 \\ 2 & 8 & 6 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = (2)(3)(0) = 0.$$

En este caso, primero factorizamos el factor común 2 de la tercera fila, luego 3 de la tercera columna, y finalmente empleamos el teorema 3.3, pues la primera y tercera columnas son iguales. ■

TEOREMA 3.6

Si $B = [b_{ij}]$ se obtiene de $A = [a_{ij}]$ sumando a cada elemento de la r -ésima fila (columna) de A una constante c por el elemento correspondiente de la s -ésima fila (columna) $r \neq s$ de A , entonces $\det(B) = \det(A)$.

Demostración

Demostraremos el teorema para las filas. Tenemos que $b_{ij} = a_{ij}$ para $i \neq r$, y $b_{rj} = a_{rj} + ca_{sj}$, $r \neq s$, digamos $r < s$. Entonces

$$\begin{aligned}\det(B) &= \sum (\pm) b_{1j_1} b_{2j_2} \cdots b_{rj_r} \cdots b_{nj_n} \\ &= \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots (a_{rj_r} + ca_{sj_r}) \cdots a_{sj_s} \cdots a_{nj_n} \\ &= \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{rj_r} \cdots a_{sj_s} \cdots a_{nj_n} \\ &\quad + \sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots (ca_{sj_r}) \cdots a_{sj_s} \cdots a_{nj_n}.\end{aligned}$$

La primera suma en esta última expresión es $\det(A)$; la segunda suma se puede escribir como

$$c \left[\sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{sj_r} \cdots a_{sj_s} \cdots a_{nj_n} \right].$$

Observe que

$$\begin{aligned}\sum (\pm) a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{sj_r} \cdots a_{sj_s} \cdots a_{nj_n} \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} \leftarrow r\text{-ésima fila} \\ \\ \\ \leftarrow s\text{-ésima fila} \end{matrix} \\ &= 0,\end{aligned}$$

ya que existen dos filas iguales. Por lo tanto, $\det(B) = \det(A) + 0 = \det(A)$. ■

EJEMPLO 15

Tenemos

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 9 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix},$$

lo cual se obtiene al sumar el doble de la segunda fila a la primera. Si ahora se aplica la definición de determinante al segundo determinante, podemos ver que ambos tienen el valor de 4. ■

TEOREMA 3.7

Si una matriz $A = [a_{ij}]$ es triangular superior (inferior) (vea el ejercicio T5, sección 1.2), entonces

$$\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn};$$

es decir, el determinante de una matriz triangular es el producto de los elementos de la diagonal principal.

Demostración Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz triangular superior (es decir, $a_{ij} = 0$ para $i > j$). Entonces, un término $a_{1j_1}a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ de la expresión para $\det(A)$ sólo puede ser distinto de cero si $1 \leq j_1, 2 \leq j_2, \dots, n \leq j_n$. Ahora, $j_1j_2 \dots j_n$ debe ser una permutación o reordenamiento de $\{1, 2, \dots, n\}$. Por lo tanto, debemos tener $j_n = n, j_{n-1} = n-1, \dots, j_2 = 2, j_1 = 1$. En consecuencia, el único término de $\det(A)$ que puede ser distinto de cero es el producto de los elementos de la diagonal principal de A . Como la permutación $12 \cdots n$ no tiene inversiones, el signo asociado a ella es $+$. Por lo tanto, $\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.

Dejamos al lector la demostración del caso de una matriz triangular inferior (ejercicio T.2). ■

COROLARIO 3.1

El determinante de una matriz diagonal es el producto de las entradas de su diagonal principal.

Demostración Ejercicio T.17. ■

EJEMPLO 16

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 6 & -8 & -4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}.$$

Calcular $\det(A)$, $\det(B)$, $\det(C)$.

Solución De acuerdo con el teorema 3.7, $\det(A) = -24$, $\det(B) = -60$. Por el corolario 3.1, $\det(C) = 120$. ■

Ahora presentamos una forma de denotar operaciones elementales por filas y por columnas, en las matrices y en los determinantes.

$\leq$ Intercambiar filas (columnas) i y j :

$$\mathbf{r}_i \leftrightarrow \mathbf{r}_j \quad (\mathbf{c}_i \leftrightarrow \mathbf{c}_j).$$

$\leq$ Reemplazar la fila (columna) i por k veces ($k \neq 0$) la fila (columna) i :

$$k\mathbf{r}_i \rightarrow \mathbf{r}_i \quad (k\mathbf{c}_i \rightarrow \mathbf{c}_i).$$

$\leq$ Reemplazar la fila (columna) j por k veces ($k \neq 0$) la fila (columna) i + la fila (columna) j :

$$k\mathbf{r}_i + \mathbf{r}_j \rightarrow \mathbf{r}_j \quad (k\mathbf{c}_i + \mathbf{c}_j \rightarrow \mathbf{c}_j).$$

Con esta notación es fácil seguir el rastro de las operaciones elementales entre filas o entre columnas realizadas a una matriz. Por ejemplo, con $A_{\mathbf{r}_i \leftrightarrow \mathbf{r}_j}$ indicamos que hemos intercambiado las filas i y j de la matriz A . Procedemos de manera similar en el caso de operaciones entre columnas.

Podemos interpretar los teoremas 3.2, 3.5 y 3.6 en términos de esta notación así:

$$\det(A_{\mathbf{r}_i \leftrightarrow \mathbf{r}_j}) = -\det(A), \quad i \neq j$$

$$\det(A_{k\mathbf{r}_i \rightarrow \mathbf{r}_i}) = k \det(A)$$

$$\det(A_{k\mathbf{r}_i + \mathbf{r}_j \rightarrow \mathbf{r}_j}) = \det(A), \quad i \neq j.$$

Es conveniente describir estas propiedades en términos de $\det(A)$:

$$\det(A) = -\det(A_{r_i \leftrightarrow r_j}), \quad i \neq j$$

$$\det(A) = \frac{1}{k} \det(A_{kr_i \rightarrow r_i}), \quad k \neq 0$$

$$\det(A) = \det(A_{kr_i + r_j \rightarrow r_j}), \quad i \neq j.$$

Para las operaciones entre columnas procedemos de manera análoga.

Los teoremas 3.2, 3.5, 3.6 y 3.7 son muy útiles en la evaluación de $\det(A)$. Lo que hacemos es transformar A por medio de operaciones elementales por filas en una matriz triangular. Por supuesto, debemos registrar cómo cambia el determinante de las matrices resultantes al realizar tales operaciones.

EJEMPLO 17

Sea $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$. Calcular $\det(A)$.

Solución Tenemos

$$\begin{aligned} \det(A) &= 2\det(A_{\frac{1}{2}r_3 \rightarrow r_3}) && \text{Multiplicar la fila} \\ &= 2\det\left(\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}\right) && \text{3 por } \frac{1}{2}. \\ &= 2\det\left(\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}_{r_1 \leftrightarrow r_3}\right) && \text{Intercambiar las filas} \\ &= (-1)2\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}\right) && \text{1 y 3.} \\ &= -2\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}_{\substack{-3r_1 + r_2 \rightarrow r_2 \\ -4r_1 + r_3 \rightarrow r_3}}\right) && \text{Obtener ceros debajo} \\ &= -2\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -8 & -4 \\ 0 & -5 & -10 \end{bmatrix}\right) && \text{de la entrada (1, 1).} \\ &= -2\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -8 & -4 \\ 0 & -5 & -10 \end{bmatrix}_{-\frac{5}{8}r_2 + r_3 \rightarrow r_3}\right) && \text{Obtener ceros debajo} \\ &= -2\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -8 & -4 \\ 0 & 0 & -\frac{30}{4} \end{bmatrix}\right) && \text{de la entrada (2, 2).} \end{aligned}$$

En seguida calculamos el determinante de la matriz triangular superior.

$$\det(A) = -2(1)(-8)\left(-\frac{30}{4}\right) = -120 \quad \text{De acuerdo con el teorema 3.7.}$$

Las operaciones que seleccionamos no son las más eficientes, pero con ellas evitamos el uso de fracciones durante los primeros pasos. ■

Observación Haremos referencia al método utilizado en el ejemplo 17 para calcular un determinante, como **cálculo por reducción a la forma triangular**.

Omitiremos la demostración del siguiente e importante teorema.

TEOREMA 3.8

El determinante del producto de dos matrices es el producto de sus determinantes; es decir,

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

EJEMPLO 18

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad y \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$|A| = -2 \quad y \quad |B| = 5.$$

Además,

$$AB = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 10 & 5 \end{bmatrix}$$

y

$$|AB| = -10 = |A||B|.$$

Observación En el ejemplo 18 también tenemos (verifique)

$$BA = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 7 & 10 \end{bmatrix},$$

de manera que $AB \neq BA$. Sin embargo, $|BA| = |B||A| = -10 = |AB|$.

Como consecuencia inmediata del teorema 3.8, podemos calcular fácilmente $\det(A^{-1})$ a partir de $\det(A)$, como demuestra el siguiente corolario.

COROLARIO 3.2

Si A es no singular, entonces $\det(A) \neq 0$ y

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Demostración Ejercicio T.4.

EJEMPLO 19

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Entonces $\det(A) = -2$ y

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Ahora,

$$\det(A^{-1}) = -\frac{1}{2} = \frac{1}{\det(A)}.$$

DETERMINANTE DE MATRICES BINARIAS (OPCIONAL)

Las propiedades y técnicas para el cálculo de determinantes desarrolladas en esta sección se aplican también a matrices binarias; sólo que en este caso los cálculos se hacen con aritmética binaria.

EJEMPLO 20

El determinante de la matriz binaria de 2×2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

calculado por medio de la técnica desarrollada en el ejemplo 5, es

$$\det(A) = (1)(1) - (1)(0) = 1.$$

EJEMPLO 21

El determinante de la matriz binaria de 3×3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

calculado por medio de la técnica desarrollada en el ejemplo 6, es

$$\begin{aligned} \det(A) &= (1)(1)(1) + (0)(0)(0) + (1)(1)(1) \\ &\quad - (1)(0)(1) - (1)(0)(1) - (0)(1)(1) \\ &= 1 + 0 + 1 - 0 - 0 - 0 = 1 + 1 = 0. \end{aligned}$$

EJEMPLO 22

Utilice el cálculo por reducción a la forma triangular para evaluar el determinante de la matriz binaria

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Solución} \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}_{r_1 \leftrightarrow r_2} = (-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}_{r_1 + r_3 \rightarrow r_3} = (-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

De acuerdo con el teorema 3.3, $\det(A) = 0$.

Términos clave

Permutación

 n factorial

Inversión

Permutación par

Permutación impar

Determinante

Cálculo por reducción a la forma triangular

3.1 Ejercicios

- Determine el número de inversiones en cada una de las siguientes permutaciones de $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

(a) 52134	(b) 45213	(c) 42135
(d) 13542	(e) 35241	(f) 12345
- Decida, en cada una de las siguientes permutaciones de $S = \{1, 2, 3, 4\}$, si es par o si es impar.

(a) 4213	(b) 1243	(c) 1234
(d) 3214	(e) 1423	(f) 2431

3. Determine el signo asociado a cada una de las siguientes permutaciones de $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

(a) 25431 (b) 31245 (c) 21345
(d) 52341 (e) 34125 (f) 41253

4. En cada uno de los siguientes pares de permutaciones de $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, verifique que el número de inversiones difiere en un número impar.

(a) 436215 y 416235
(b) 623415 y 523416
(c) 321564 y 341562
(d) 123564 y 423561

En los ejercicios 5 y 6, evalúe el determinante mediante la ecuación (2).

5. (a) $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ (b) $\begin{vmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix}$

(c) $\begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$ (d) $\begin{vmatrix} 4 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$

6. (a) $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$ (b) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

(c) $\begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}$ (d) $\begin{vmatrix} -4 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \end{vmatrix}$

7. Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de 4×4 . Escriba la expresión general para $\det(A)$ usando la ecuación (2).

8. Si

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -4,$$

calcule los determinantes de las siguientes matrices:

$$B = \begin{bmatrix} a_3 & a_2 & a_1 \\ b_3 & b_2 & b_1 \\ c_3 & c_2 & c_1 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 2c_1 & 2c_2 & 2c_3 \end{bmatrix},$$

y

$$D = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 + 4c_1 & b_2 + 4c_2 & b_3 + 4c_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}.$$

9. Si

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 3,$$

calcule los determinantes de las siguientes matrices:

$$B = \begin{bmatrix} a_1 + 2b_1 - 3c_1 & a_2 + 2b_2 - 3c_2 & a_3 + 2b_3 - 3c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} a_1 & 3a_2 & a_3 \\ b_1 & 3b_2 & b_3 \\ c_1 & 3c_2 & c_3 \end{bmatrix},$$

y

$$D = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix}.$$

10. Si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix},$$

verifique que $\det(A) = \det(A^T)$.

11. Evalúe

(a) $\det \left(\begin{bmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 3 & \lambda - 2 \end{bmatrix} \right)$

(b) $\det(\lambda I_2 - A)$, donde $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

12. Evalúe:

(a) $\det \left(\begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & 2 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{bmatrix} \right)$

(b) $\det(\lambda I_3 - A)$, donde $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

13. Para cada una de las matrices del ejercicio 11, determine todos los valores de λ para los que el determinante sea igual a cero.

14. Para cada una de las matrices del ejercicio 12, determine todos los valores de λ para los que el determinante sea igual a cero.

En los ejercicios 15 y 16, calcule el determinante indicado.

15. (a) $\begin{vmatrix} 0 & 2 & -5 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$ (b) $\begin{vmatrix} 6 & 6 & 3 & -2 \\ 0 & 4 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$

(c) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix}$

16. (a) $\begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 5 & 9 & -3 & 0 \\ 4 & 1 & -3 & 2 \end{vmatrix}$ (b) $\begin{vmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}$

(c) $\begin{vmatrix} 2 & 6 & -5 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix}$

En los ejercicios 17 a 20, calcule el determinante dado por reducción a la forma triangular.

$$17. (a) \begin{vmatrix} 4 & -3 & 5 \\ 5 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & -4 & -2 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ 11 & 8 & -4 & 6 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$

$$18. (a) \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & 5 & 3 & 5 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$19. (a) \begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 & -4 \\ 3 & -2 & 1 & 5 \\ -2 & 0 & 1 & -3 \\ 8 & -2 & 6 & 4 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & 3 & -4 \\ -2 & 1 & 2 \\ -9 & 15 & 0 \end{vmatrix} \quad (c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$20. (a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 4 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & -5 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

21. Verifique que $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ para las siguientes matrices:

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

22. Si $|A| = -4$, determine

$$(a) |A^2| \quad (b) |A^4| \quad (c) |A^{-1}|$$

23. Si A y B son matrices de $n \times n$, con $|A| = 2$ y $|B| = -3$, calcule $|A^{-1}B^T|$.

En los ejercicios 24 y 25, evalúe el determinante dado de las matrices binarias por medio de las técnicas desarrolladas en los ejemplos 5 y 6.

$$24. (a) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$25. (a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

En los ejercicios 26 y 27, evalúe el determinante dado de las matrices binarias por reducción a la forma triangular.

$$26. (a) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$27. (a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Ejercicios teóricos

- T.1.** Demuestre que si intercambiamos dos números en la permutación $j_1 j_2 \cdots j_n$, el número de inversiones aumenta o disminuye en un número impar. (Sugerencia: demuestre primero que si se intercambian dos números adyacentes, el número de inversiones aumenta o disminuye en 1. Luego muestre que un intercambio de dos números cualesquiera se puede lograr mediante un número impar de intercambios sucesivos de números adyacentes.)
- T.2.** Demuestre el teorema 3.7 para el caso de una matriz triangular inferior.
- T.3.** Demuestre que si c es un número real y A es una matriz de $n \times n$, entonces $\det(cA) = c^n \det(A)$.
- T.4.** Demuestre el corolario 3.2.
- T.5.** Demuestre que si $\det(AB) = 0$, entonces $\det(A) = 0$ o $\det(B) = 0$.
- T.6.** ¿Es cierto que $\det(AB) = \det(BA)$? Justifique su respuesta.
- T.7.** Demuestre que si A es una matriz tal que en cada fila y en cada columna uno y sólo un elemento es $\neq 0$, entonces $\det(A) \neq 0$.
- T.8.** Demuestre que si $AB = I_n$, entonces $\det(A) \neq 0$ y $\det(B) \neq 0$.
- T.9.** (a) Demuestre que si $A = A^{-1}$, entonces $\det(A) = \pm 1$.
(b) Demuestre que si $A^T = A^{-1}$, entonces $\det(A) = \pm 1$.
- T.10.** Demuestre que si A es una matriz no singular tal que $A^2 = A$, entonces $\det(A) = 1$.

T.11. Demuestre que

$$\det(A^T B^T) = \det(A) \det(B^T) \\ = \det(A^T) \det(B).$$

T.12. Demuestre que

$$\begin{vmatrix} a^2 & a & 1 \\ b^2 & b & 1 \\ c^2 & c & 1 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(b-c).$$

Este determinante se llama un **determinante de Vandermonde***

T.13. Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz triangular superior. Demuestre que A es no singular si y sólo si $a_{ii} \neq 0$, $1 \leq i \leq n$.

T.14. Demuestre que si $\det(A) = 0$, entonces $\det(AB) = 0$.

T.15. Demuestre que si $A^n = O$, para algún entero positivo n , entonces $\det(A) = 0$.

T.16. Demuestre que si A es de $n \times n$, siendo A una matriz anti-simétrica ($A^T = -A$, vea el ejercicio T.24 de la sección 1.4) y n es impar, entonces $\det(A) = 0$.

T.17. Demuestre el corolario 3.1.

T.18. ¿En qué circunstancias una matriz diagonal es no singular? (Sugerencia: vea el ejercicio T.7.)

T.19. Utilizando el ejercicio T.13 de la sección 1.2, determine cuántas matrices binarias de 2×2 tienen determinante cero y cuántas tienen determinante igual a 1.

Ejercicios con MATLAB

Para utilizar MATLAB en esta sección, es preciso haber leído primero el capítulo 10, hasta la sección 10.5.

ML.1. Utilice la rutina **reduce** para realizar operaciones por filas y registre de forma manual los cambios en el determinante, como en el ejemplo 17.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ML.2. Utilice la rutina **reduce** para realizar operaciones por filas y registre de forma manual los cambios en el determinante, como en el ejemplo 17.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

ML.3. MATLAB tiene un comando **det**, que regresa el valor del determinante de una matriz. Sólo escriba **det(A)**. Calcule el determinante de cada una de las matrices siguientes por medio de **det**.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

ML.4. Utilice **det** (vea el ejercicio ML.3) para calcular el determinante de cada una de las siguientes expresiones.

(a) $5 \cdot \text{eye}(\text{size}(A)) - A$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

(b) $(3 \cdot \text{eye}(\text{size}(A)) - A)^2$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}.$$

(c) $\text{invert}(A) \cdot A$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

ML.5. Determine un entero positivo t tal que $\det(t \cdot \text{eye}(\text{size}(A)) - A) = 0$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

*Alexandre-Théophile Vandermonde (1735-1796) nació en París. Su padre, médico, intentó guiarlo hacia una carrera musical. Su obra matemática publicada consta de cuatro artículos presentados en un periodo de dos años. Por lo general, se le considera el fundador de la teoría de los determinantes; también desarrolló fórmulas para resolver ecuaciones generales de segundo, tercero y cuarto grados. Vandermonde fue cofundador del Conservatoire des Arts et Métiers, y fue su director hasta 1782. En 1795, ayudó a organizar un curso de economía política. Fue un activo participante en la Revolución Francesa, miembro de la Comuna de París y del Club de los jacobinos.

3.2 DESARROLLO POR COFACTORES Y APLICACIONES

Hasta este momento, hemos evaluado los determinantes por medio de la ecuación (2) de la sección 3.1, y a partir de las propiedades que se establecieron allí. A continuación desarrollamos un método diferente para evaluar el determinante de una matriz de $n \times n$, que reduce el problema a la evaluación de determinantes de matrices de orden $n - 1$. Luego podremos repetir el proceso para matrices de $(n - 1) \times (n - 1)$, hasta obtener matrices de 2×2 .

DEFINICIÓN

Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. Sea M_{ij} la submatriz de A de tamaño $(n - 1) \times (n - 1)$, obtenida eliminando la i -ésima fila y la j -ésima columna de A . El determinante $\det(M_{ij})$ se denomina el **menor** de a_{ij} . El **cofactor** A_{ij} de a_{ij} se define como

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij}).$$

EJEMPLO 1

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$\det(M_{12}) = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = 8 - 42 = -34,$$

$$\det(M_{23}) = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = 3 + 7 = 10,$$

y

$$\det(M_{31}) = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = -6 - 10 = -16.$$

Además,

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \det(M_{12}) = (-1)(-34) = 34,$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \det(M_{23}) = (-1)(10) = -10,$$

y

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \det(M_{31}) = (1)(-16) = -16. \quad \blacksquare$$

Si consideramos el signo de $(-1)^{i+j}$ como si hubiera sido ubicado en la posición (i, j) de una matriz de $n \times n$, entonces los signos forman un patrón de tablero de ajedrez que tiene un “+” en la posición $(1, 1)$. Los patrones para $n = 3$ y $n = 4$ son los siguientes:

$$\begin{array}{ccc} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{array} \qquad \begin{array}{cccc} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{array}$$

$n = 3 \qquad n = 4$

El teorema siguiente proporciona otro método para evaluar determinantes aunque, desde el punto de vista del cálculo, no es tan eficiente como la reducción a la forma triangular.

TEOREMA 3.9

Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. Entonces, para cada $1 \leq i \leq n$,

$$\det(A) = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

(desarrollo de $\det(A)$ a lo largo de la i -ésima fila);

(1)

y para cada $1 \leq j \leq n$,

$$\det(A) = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}$$

(desarrollo de $\det(A)$ a lo largo de la j -ésima columna).

(2)

Demostración

De acuerdo con el teorema 3.1, la primera fórmula se deduce de la segunda, ya que $\det(A^T) = \det(A)$. Omitiremos la demostración general y consideraremos la matriz $A = [a_{ij}]$ de 3×3 . Según (3) de la sección 3.1,

$$\begin{aligned} \det(A) = & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}. \end{aligned}$$
(3)

Podemos escribir esta expresión como

$$\begin{aligned} \det(A) = & a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) + a_{12}(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}) \\ & + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}). \end{aligned}$$

Ahora,

$$\begin{aligned} A_{11} &= (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}), \\ A_{12} &= (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = (a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}), \\ A_{13} &= (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}). \end{aligned}$$

Por lo que

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13},$$

que es el desarrollo de $\det(A)$ a lo largo de la primera fila.

Si ahora escribimos (3) como

$$\begin{aligned} \det(A) = & a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) + a_{23}(a_{12}a_{31} - a_{11}a_{32}) \\ & + a_{33}(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}), \end{aligned}$$

podemos verificar fácilmente que

$$\det(A) = a_{13}A_{13} + a_{23}A_{23} + a_{33}A_{33},$$

que es el desarrollo de $\det(A)$ a lo largo de la tercera columna. ■

EJEMPLO 2

Para evaluar el determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix},$$

observemos primero que es mejor desarrollarlo ya sea a lo largo de la segunda columna o a lo largo de la tercera fila, puesto que cada una tiene dos ceros. Obviamente, lo

mejor es desarrollar el determinante a lo largo de la fila o columna que tenga el mayor número de ceros, ya que en este caso no es necesario evaluar los cofactores A_{ij} de los a_{ij} que son cero, pues $a_{ij}A_{ij} = (0)(A_{ij}) = 0$. Entonces, desarrollando a lo largo de la tercera fila, tenemos

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1}(3) \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2}(0) \begin{vmatrix} 1 & -3 & 4 \\ -4 & 1 & 3 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} \\ + (-1)^{3+3}(0) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{3+4}(-3) \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -4 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix}. \quad (4)$$

Ahora evaluamos

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

desarrollando a lo largo de la primera columna, con lo que se obtiene

$$(-1)^{1+1}(2) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{2+1}(2) \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} \\ = (1)(2)(9) + (-1)(2)(-1) = 20.$$

De manera similar, evaluamos

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -4 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

desarrollando a lo largo de la tercera fila, con lo que se obtiene

$$(-1)^{3+1}(2) \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3}(-2) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} \\ = (1)(2)(8) + (1)(-2)(10) = -4.$$

Al sustituir en la ecuación (4), encontramos que el valor del determinante está dado por

$$(+1)(3)(20) + 0 + 0 + (-1)(-3)(-4) = 48.$$

Por otra parte, al evaluar el determinante desarrollando a lo largo de la primera columna, tenemos

$$(-1)^{1+1}(1) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{2+1}(-4) \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} \\ + (-1)^{3+1}(3) \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} + (-1)^{4+1}(2) \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} \\ = (1)(1)(-12) + (-1)(-4)(-12) + (1)(3)(20) + (-1)(2)(-24) = 48. \quad \blacksquare$$

Podemos utilizar las propiedades de la sección 3.1 para introducir muchos ceros en una fila o columna dadas, y luego desarrollar a lo largo de esa fila o columna. Este procedimiento se ilustra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 3

Considere el determinante del ejemplo 2. Tenemos

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -4 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} & \xrightarrow{c_4+c_1 \rightarrow c_4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 5 \\ -4 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 5 \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{3+1}(3) \begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2 \rightarrow r_1} \\
 &= (-1)^4(3) \begin{vmatrix} 0 & -4 & 6 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^4(3)(-2)(-8) = 48. \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

LA INVERSA DE UNA MATRIZ

Es interesante preguntarse qué es $a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn}$ para $i \neq k$, ya que tan pronto tengamos la respuesta obtendremos otro método para determinar la inversa de una matriz no singular.

TEOREMA 3.10

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de $n \times n$, entonces

$$a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} = 0 \quad \text{para } i \neq k; \quad (5)$$

$$a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} = 0 \quad \text{para } j \neq k. \quad (6)$$

Demostración

Sólo demostraremos la primera fórmula; la segunda se deduce de la primera por medio del teorema 3.1.

Considere la matriz B que se obtiene a partir de A , reemplazando la k -ésima fila de A por su i -ésima fila. Entonces, B es una matriz que tiene dos filas idénticas: las filas i y k . Entonces, $\det(B) = 0$. Ahora desarrollamos $\det(B)$ a lo largo de la k -ésima fila. Los elementos de la k -ésima fila de B son $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$. Los cofactores de la k -ésima fila son $A_{k1}, A_{k2}, \dots, A_{kn}$. Por lo tanto, de acuerdo con la ecuación (1), tenemos

$$0 = \det(B) = a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn},$$

que es lo que queríamos demostrar. ■

Este teorema dice que si sumamos los productos de los elementos de cualquier fila (columna) por los cofactores correspondientes de cualquiera otra fila (columna), el resultado es cero.

EJEMPLO 4

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & -2 \end{bmatrix}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} A_{21} &= (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = 19, & A_{22} &= (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = -14, \\ A_{23} &= (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 3. \end{aligned}$$

Ahora

$$a_{31}A_{21} + a_{32}A_{22} + a_{33}A_{23} = (4)(19) + (5)(-14) + (-2)(3) = 0$$

y

$$a_{11}A_{21} + a_{12}A_{22} + a_{13}A_{23} = (1)(19) + (2)(-14) + (3)(3) = 0. \quad \blacksquare$$

Podemos combinar (1) y (5) como

$$\begin{aligned} a_{i1}A_{k1} + a_{i2}A_{k2} + \cdots + a_{in}A_{kn} &= \det(A) & \text{si } i = k \\ &= 0 & \text{si } i \neq k. \end{aligned} \quad (7)$$

En forma similar, podemos combinar (2) y (6) como

$$\begin{aligned} a_{1j}A_{1k} + a_{2j}A_{2k} + \cdots + a_{nj}A_{nk} &= \det(A) & \text{si } j = k \\ &= 0 & \text{si } j \neq k. \end{aligned} \quad (8)$$

DEFINICIÓN

Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de $n \times n$. La matriz $\text{adj } A$ de $n \times n$, llamada la **adjunta** de A , es la matriz cuyo elemento i, j -ésimo es el cofactor A_{ji} de a_{ij} . En consecuencia,

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}.$$

Observaciones

1. La adjunta de A se forma tomando la transpuesta de la matriz de cofactores de los elementos de A .
2. Tenga en cuenta que, además del uso que se le da en la definición anterior, el término *adjunta* tiene otros significados en álgebra lineal.

EJEMPLO 5

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

Calcule $\text{adj } A$.

Solución Los cofactores de A son

$$\begin{aligned} A_{11} &= (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = -18; & A_{12} &= (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 17; \\ A_{13} &= (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -6; \\ A_{21} &= (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} = -6; & A_{22} &= (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -10; \\ A_{23} &= (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2; \\ A_{31} &= (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 6 & 2 \end{vmatrix} = -10; & A_{32} &= (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -1; \\ A_{33} &= (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 28. \end{aligned}$$

Entonces

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} -18 & -6 & -10 \\ 17 & -10 & -1 \\ -6 & -2 & 28 \end{bmatrix}.$$

TEOREMA 3.11

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de $n \times n$, entonces

$$A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = \det(A)I_n.$$

Demostración Tenemos

$$A(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{j1} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{j2} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{jn} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}.$$

El elemento i, j -ésimo en el producto matricial $A(\text{adj } A)$ es, de acuerdo con (7),

$$\begin{aligned} a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} &= \det(A) & \text{si } i = j \\ &= 0 & \text{si } i \neq j. \end{aligned}$$

Esto significa que

$$A(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} \det(A) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det(A) & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \det(A) \end{bmatrix} = \det(A)I_n.$$

El elemento i, j -ésimo en el producto matricial $(\text{adj } A)A$ es, de acuerdo con (8),

$$\begin{aligned} A_{1i}a_{1j} + A_{2i}a_{2j} + \cdots + A_{ni}a_{nj} &= \det(A) & \text{si } i = j \\ &= 0 & \text{si } i \neq j. \end{aligned}$$

En consecuencia, $(\text{adj } A)A = \det(A)I_n$.

EJEMPLO 6

Considere la matriz del ejemplo 5. Entonces

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -18 & -6 & -10 \\ 17 & -10 & -1 \\ -6 & -2 & 28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -94 & 0 & 0 \\ 0 & -94 & 0 \\ 0 & 0 & -94 \end{bmatrix} \\ = -94 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{bmatrix} -18 & -6 & -10 \\ 17 & -10 & -1 \\ -6 & -2 & 28 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} = -94 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

Ahora tenemos un nuevo método para determinar la inversa de una matriz no singular, que establecemos en el corolario siguiente.

COROLARIO 3.3

Si A es una matriz de $n \times n$ y $\det(A) \neq 0$, entonces

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{adj } A) = \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{\det(A)} & \frac{A_{21}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{n1}}{\det(A)} \\ \frac{A_{12}}{\det(A)} & \frac{A_{22}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{n2}}{\det(A)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{A_{1n}}{\det(A)} & \frac{A_{2n}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{nn}}{\det(A)} \end{bmatrix}.$$

Demostración De acuerdo con el teorema 3.11, $A(\text{adj } A) = \det(A)I_n$, por lo que si $\det(A) \neq 0$, entonces

$$A \frac{1}{\det(A)} (\text{adj } A) = \frac{1}{\det(A)} [A(\text{adj } A)] = \frac{1}{\det(A)} (\det(A)I_n) = I_n.$$

En consecuencia,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{adj } A). \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 7

Considere una vez más la matriz del ejemplo 5. Entonces, $\det(A) = -94$, y

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{adj } A) = \begin{bmatrix} \frac{18}{-94} & \frac{6}{-94} & \frac{10}{-94} \\ -\frac{17}{-94} & \frac{10}{-94} & \frac{1}{-94} \\ \frac{6}{-94} & \frac{2}{-94} & -\frac{28}{-94} \end{bmatrix}.$$

TEOREMA 3.12

Una matriz A es no singular si y sólo si $\det(A) \neq 0$.

Demostración

Si $\det(A) \neq 0$, el corolario 3.2 proporciona una expresión para A^{-1} , por lo que A es no singular.

El recíproco ya se estableció en el corolario 3.2, cuya demostración se dejó al lector como ejercicio T.4 de la sección 3.1. Ahora demostraremos el recíproco. Suponga que A es no singular. Entonces

$$AA^{-1} = I_n.$$

De acuerdo con el teorema 3.8, tenemos

$$\det(AA^{-1}) = \det(A) \det(A^{-1}) = \det(I_n) = 1,$$

lo cual implica que $\det(A) \neq 0$. Esto completa la demostración. ■

COROLARIO 3.4

Si A es una matriz de $n \times n$, el sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial si y sólo si $\det(A) = 0$.

Demostración

Si $\det(A) \neq 0$, de acuerdo con el teorema 3.12, A es no singular y, por lo tanto, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sólo tiene la solución trivial (teorema 1.13 de la sección 1.6).

Recíprocamente, si $\det(A) = 0$, entonces A es singular (teorema 3.12). Suponga que A es equivalente por filas a la matriz escalonada reducida B . De acuerdo con el teorema 1.12 de la sección 1.6 y con el ejercicio T.9 de la sección 1.5, B tiene una fila de ceros. El sistema $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene las mismas soluciones que el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Sea C_1 la matriz obtenida al eliminar las filas ceros de la matriz B . Entonces, el sistema $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene las mismas soluciones que el sistema $C_1\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Este último es un sistema homogéneo que tiene como máximo $n-1$ ecuaciones con n incógnitas y en consecuencia tiene una solución no trivial (teorema 1.8 de la sección 1.5). Se sigue, entonces, que el sistema dado, $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, tiene una solución no trivial. Observe que, en esencia, la demostración del recíproco es la demostración del ejercicio T.3 de la sección 1.6. ■

EJEMPLO 8

Sea A una matriz de 4×4 con $\det(A) = -2$.

- Describa el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- Si A se lleva a la forma escalonada reducida por filas B , ¿qué es B ?
- Proporcione una expresión para una solución del sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

- ¿El sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ puede tener más de una solución? Explique.
- ¿Existe A^{-1} ?

Solución

- Como $\det(A) \neq 0$, el sistema homogéneo sólo tiene la solución trivial según el corolario 3.4.
- Como $\det(A) \neq 0$, según el teorema 3.12, A es una matriz no singular y, de acuerdo con el teorema 1.12, $B = I_n$.
- Una solución para el sistema está dada por $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.
- No. La solución dada en (c) es única.
- Sí.

En la sección 1.6 desarrollamos un método práctico para determinar A^{-1} . Para demostrar que una matriz singular no tiene inversa, allí utilizamos el hecho de que si iniciamos con la matriz identidad I_n y sólo empleamos operaciones elementales por filas sobre I_n , nunca podremos obtener una matriz que tenga una fila de ceros. Ahora podemos justificar tal afirmación como sigue. Si la matriz B se obtiene de I_n al intercambiar dos filas de I_n , entonces $\det(B) = -\det(I_n) = -1$ (teorema 3.2); si C se obtiene de I_n multiplicando una fila de I_n por $c \neq 0$, entonces $\det(C) = c \det(I_n) = c$ (teorema 3.5), y si D se obtiene de I_n sumando un múltiplo de una fila de I_n a otra fila de I_n , entonces $\det(D) = \det(I_n) = 1$ (teorema 3.6). De esta manera, la realización de operaciones elementales por filas sobre I_n nunca produce una matriz con determinante igual a cero. Supongamos ahora que F se obtiene de I_n mediante una sucesión de operaciones elementales por filas, y que F tiene una fila de ceros. Entonces, $\det(F) = 0$ (teorema 3.4). Esta contradicción justifica la afirmación utilizada en la sección 1.6.

Podemos observar que el método descrito en el corolario 3.3 para invertir una matriz no singular, es mucho menos eficiente que el método que vimos en el capítulo 1. De hecho, para $n > 4$, el cálculo de A^{-1} por determinantes, como se indicó en el corolario 3.3, exige mucho tiempo, por la gran cantidad de operaciones. Sin embargo, el corolario 3.3 sigue siendo útil en otros campos.

Podemos resumir nuestros resultados sobre determinantes, sistemas homogéneos y matrices no singulares, en la lista siguiente de equivalencias no singulares.

Lista de equivalencias no singulares

Las afirmaciones siguientes son equivalentes.

1. A es no singular.
2. $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es la única solución para $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
3. A es equivalente por filas a I_n .
4. El sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una única solución para cada matriz $\mathbf{b}$ de $n \times 1$.
5. $\det(A) \neq 0$.

Observación La lista de equivalencias no singulares también se aplica a matrices binarias.

REGLA DE CRAMER*

Podemos utilizar el resultado del teorema 3.11 para obtener otro método, conocido como regla de Cramer, para resolver un sistema lineal de n ecuaciones con n incógnitas cuya matriz de coeficientes sea no singular.

*Gabriel Cramer (1704-1752) nació en Ginebra, Suiza, en donde transcurrió toda su existencia. Permaneció soltero, viajó profusamente, enseñó en la Académie de Calvin, y participó de manera activa en asuntos cívicos.

La regla para resolver sistemas de ecuaciones lineales apareció en un apéndice de su libro *Introduction à l'analyse des lignes courbes algébriques*, publicado en 1750. La regla ya era conocida por otros matemáticos, pero no se había difundido ni explicado con claridad, hasta su aparición en esta obra de Cramer, que tuvo mucha influencia en los círculos matemáticos.

TEOREMA 3.13

(Regla de Cramer). Sean

$$\begin{aligned}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
 a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
 \vdots & \\
 a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n
 \end{aligned}$$

un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas y $A = [a_{ij}]$ la matriz de coeficientes, de modo que podemos escribir el sistema dado como $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Si $\det(A) \neq 0$, el sistema tiene como solución única

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)},$$

donde A_i es la matriz que se obtiene a partir de A , reemplazando su i -ésima columna por $\mathbf{b}$.

Demostración De acuerdo con el teorema 3.12, si $\det(A) \neq 0$, entonces A es no singular. Por lo tanto,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{\det(A)} & \frac{A_{21}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{n1}}{\det(A)} \\ \frac{A_{12}}{\det(A)} & \frac{A_{22}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{n2}}{\det(A)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{A_{1i}}{\det(A)} & \frac{A_{2i}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{ni}}{\det(A)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{A_{1n}}{\det(A)} & \frac{A_{2n}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{nn}}{\det(A)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Esto significa que

$$x_i = \frac{A_{1i}}{\det(A)}b_1 + \frac{A_{2i}}{\det(A)}b_2 + \cdots + \frac{A_{ni}}{\det(A)}b_n \quad (1 \leq i \leq n).$$

Ahora, sea

$$A_i = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i-1} & b_1 & a_{1i+1} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i-1} & b_2 & a_{2i+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ni-1} & b_n & a_{ni+1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Si evaluamos $\det(A_i)$ desarrollando a lo largo de la columna i , encontramos que

$$\det(A_i) = A_{1i}b_1 + A_{2i}b_2 + \cdots + A_{ni}b_n.$$

En consecuencia

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

para $i = 1, 2, \dots, n$. En esta expresión para x_i , el determinante de A_i , $\det(A_i)$, puede calcularse por cualquier método. Fue sólo en la deducción de la expresión para x_i que tuvimos que evaluarlo desarrollando a lo largo de la i -ésima columna. ■

EJEMPLO 9

Considere el siguiente sistema lineal:

$$\begin{aligned} -2x_1 + 3x_2 - x_3 &= 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= 4 \\ -2x_1 - x_2 + x_3 &= -3. \end{aligned}$$

Entonces,

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -2.$$

En consecuencia

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-4}{-2} = 2;$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-6}{-2} = 3;$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -2 & -1 & -3 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-8}{-2} = 4. \quad \blacksquare$$

Para resolver el sistema lineal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde A es de $n \times n$, la regla de Cramer es como sigue:

Paso 1. Calcule $\det(A)$. Si $\det(A) = 0$, no se puede aplicar la regla de Cramer. En este caso, utilice la reducción de Gauss-Jordan.

Paso 2. Si $\det(A) \neq 0$, para cada i ,

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)},$$

donde A_i es la matriz que se obtiene a partir de A , reemplazando la i -ésima columna de A por $\mathbf{b}$.

Observe que la regla de Cramer sólo se puede aplicar si el sistema es de n ecuaciones con n incógnitas y su matriz de coeficientes es no singular. Si tenemos que resolver un sistema lineal de n ecuaciones con n incógnitas cuya matriz de coeficientes es singular, debemos utilizar el método de reducción de Gauss-Jordan, como se estudió en la sección 1.5. Para $n > 4$, la regla de Cramer se vuelve computacionalmente ineficiente y es mejor utilizar el método de reducción de Gauss-Jordan.

REVISIÓN DE LA INTERPOLACIÓN POLINOMIAL

Al final de la sección 1.6, se discutió el problema de determinar un polinomio cuadrático que interpolase a los puntos (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , donde $x_1 \neq x_2$, $x_1 \neq x_3$ y $x_2 \neq x_3$. El polinomio tiene la forma

$$y = a_2x^2 + a_1x + a_0 \quad (9)$$

[Ecuación (15) de la sección 1.5]. Al sustituir los puntos dados en (9), obtenemos el sistema lineal

$$\begin{aligned} a_2x_1^2 + a_1x_1 + a_0 &= y_1 \\ a_2x_2^2 + a_1x_2 + a_0 &= y_2 \\ a_2x_3^2 + a_1x_3 + a_0 &= y_3. \end{aligned} \quad (10)$$

La matriz de coeficientes de este sistema lineal es

$$\begin{bmatrix} x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 & 1 \end{bmatrix}$$

cuyo determinante es el determinante de Vandermonde (vea el ejercicio T.12 de la sección 3.1), que tiene el valor

$$(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2).$$

Como los tres puntos dados son *distintos*, el determinante de Vandermonde no es cero. Por lo tanto, la matriz de coeficientes del sistema lineal en (10) es no singular, lo que implica que el sistema lineal tiene una solución única. En consecuencia, existe un único polinomio cuadrático de interpolación. La prueba general para n puntos es similar.

OTRAS APLICACIONES DE DETERMINANTES

En la sección 4.1 utilizaremos los determinantes para calcular el área de un triángulo, y en la sección 5.1 los emplearemos para calcular el área de un paralelepípedo.

Términos clave

Menor
Cofactor
Adjunta

3.2 Ejercicios

1. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & 2 & -3 \end{bmatrix}.$$

Obtenga todos los cofactores.

2. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calcule todos los cofactores de los elementos de la segunda fila, y todos los cofactores de los elementos de la tercera columna.

En los ejercicios 3 a 6, evalúe los determinantes utilizando el teorema 3.9.

$$3. (a) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 5 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 4 & -4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ -1 & -1 & -3 \end{vmatrix}$$

$$4. (a) \begin{vmatrix} 2 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -4 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$5. (a) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -7 \\ 1 & 3 & 4 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

$$6. (a) \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 5 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$(c) \begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

7. Verifique el teorema 3.10 para la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & -3 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

calculando $a_{11}A_{12} + a_{21}A_{22} + a_{31}A_{32}$.

8. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Obtenga $\text{adj } A$.

(b) Calcule $\det(A)$.

(c) Verifique el teorema 3.11; esto es, muestre que

$$A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = \det(A)I_3.$$

9. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 8 \\ -3 & 4 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}.$$

(a) Determine $\text{adj } A$.

(b) Calcule $\det(A)$.

(c) Verifique el teorema 3.11; esto es, muestre que

$$A(\text{adj } A) = (\text{adj } A)A = \det(A)I_3.$$

En los ejercicios 10 a 13, calcule las inversas de las matrices dadas, si existen, utilizando el corolario 3.3.

$$10. (a) \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 7 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$11. (a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -4 & -5 & 2 \\ -1 & 1 & -7 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$12. (a) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -5 & 6 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$13. (a) \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

14. Utilice el teorema 3.12 para determinar cuáles de las matrices siguientes son no singulares.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -7 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 7 \\ -2 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -7 \end{bmatrix}$$

15. Utilice el teorema 3.12 para determinar cuáles de las matrices siguientes son no singulares.

$$(a) \begin{bmatrix} 4 & 3 & -5 \\ -2 & -1 & 3 \\ 4 & 6 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & -6 & 4 & 1 \\ 3 & 5 & -1 & 3 \\ 4 & -6 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 1 & 5 & 2 \\ 3 & 7 & -2 \end{bmatrix} \quad (d) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

16. Determine todos los valores de λ para los que

$$(a) \det \begin{pmatrix} \lambda - 2 & 2 \\ 3 & \lambda - 3 \end{pmatrix} = 0$$

$$(b) \det(\lambda I_3 - A) = 0, \text{ donde } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

17. Determine todos los valores de λ para los que

$$(a) \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -4 \\ 0 & \lambda - 4 \end{pmatrix} = 0$$

$$(b) \det(\lambda I_3 - A) = 0, \text{ donde } A = \begin{bmatrix} -3 & -1 & -3 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

18. Utilice el corolario 3.4 para determinar si los sistemas homogéneos siguientes tienen soluciones no triviales.

$$(a) \begin{aligned} x - 2y + z &= 0 \\ 2x + 3y + z &= 0 \\ 3x + y + 2z &= 0 \end{aligned}$$

$$(b) \begin{aligned} x + 2y + w &= 0 \\ x + 2y + 3z &= 0 \\ z + 2w &= 0 \\ y + 2z - w &= 0 \end{aligned}$$

19. Repita el ejercicio 18 para los sistemas homogéneos siguientes.

$$(a) \begin{aligned} x + 2y - z &= 0 \\ 2x + y + 2z &= 0 \\ 3x - y + z &= 0 \end{aligned}$$

$$(b) \begin{aligned} x + y + 2z + w &= 0 \\ 2x - y + z - w &= 0 \\ 3x + y + 2z + 3w &= 0 \\ 2x - y - z + w &= 0 \end{aligned}$$

En los ejercicios 20 a 23 resuelva por medio de la regla de Cramer, si es posible, el sistema lineal dado.

$$20. \begin{aligned} 2x + 4y + 6z &= 2 \\ x + 2z &= 0 \\ 2x + 3y - z &= -5 \end{aligned}$$

$$21. \begin{aligned} x + y + z - 2w &= -4 \\ 2y + z + 3w &= 4 \\ 2x + y - z + 2w &= 5 \\ x - y + w &= 4 \end{aligned}$$

$$22. \begin{aligned} 2x + y + z &= 6 \\ 3x + 2y - 2z &= -2 \\ x + y + 2z &= 4 \end{aligned}$$

$$23. \begin{aligned} 2x + 3y + 7z &= 2 \\ -2x - 4z &= 0 \\ x + 2y + 4z &= 0 \end{aligned}$$

En los ejercicios 24 y 25, determine cuáles de las matrices binarias dadas son no singulares utilizando cualquiera de las técnicas de la lista de equivalencias no singulares.

$$24. (a) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$25. (a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Ejercicios teóricos

- T.1. Por medio de un desarrollo por columna (fila), demuestre que si $A = [a_{ij}]$ es triangular superior (inferior), entonces $\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.

- T.2. Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de 3×3 , obtenga la expresión general para $\det(A)$ por medio del desarrollo (a) a lo largo de la segunda columna, y (b) a lo largo de la tercera fila. Compare estas respuestas con las que obtuvo para el ejemplo 6 de la sección 3.1.

- T.3. Demuestre que si A es simétrica, también $\text{adj } A$ es simétrica.

- T.4. Demuestre que si A es una matriz triangular superior no singular, también A^{-1} es triangular superior.

- T.5. Demuestre que

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

es no singular si y sólo si $ad - bc \neq 0$. Si se satisface esta condición, utilice el corolario 3.3 para determinar A^{-1} .

T.6. Utilice el corolario 3.3 para determinar la inversa de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{bmatrix}.$$

[Sugerencia: vea el ejercicio T.12 de la sección 3.1, donde se calculó $\det(A)$.]

T.7. Demuestre que si A es singular, también $\text{adj } A$ es singular.

[Sugerencia: demuestre que si A es singular, entonces $A(\text{adj } A) = O$.]

T.8. Demuestre que si A es una matriz de $n \times n$, entonces $\det(\text{adj } A) = [\det(A)]^{n-1}$.

T.9. Resuelva el ejercicio T.10 de la sección 1.5 por medio de determinantes.

T.10. Sea $AB = AC$. Demuestre que si $\det(A) \neq 0$, entonces $B = C$.

T.11. Sea A una matriz de $n \times n$, tal que todas sus entradas son números enteros. Demuestre que si $\det(A) = \pm 1$, entonces todas las entradas de A^{-1} son enteros.

T.12. Demuestre que si A es no singular, entonces $\text{adj } A$ es no singular y

$$(\text{adj } A)^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A = \text{adj}(A^{-1}).$$

T.13. Determine todas las posibles matrices binarias de 2×2 que son equivalentes por filas a I_2 . (Sugerencia: vea el ejercicio T.19 de la sección 3.1, o el ejercicio T.11 de la sección 1.5.)

Ejercicios con MATLAB

ML.1. En MATLAB existe una rutina **cofactor** que calcula el cofactor (i, j) de una matriz. Para instrucciones sobre el uso de esta rutina, escriba **help cofactor**. Utilice **cofactor** para comprobar los cálculos que hizo para la matriz A en el ejercicio 1.

ML.2. Utilice la rutina **cofactor** (vea el ejercicio ML.1) para calcular el cofactor de los elementos de la segunda fila de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

ML.3. Utilice la rutina **cofactor** para evaluar el determinante de A usando el teorema 3.9.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 0 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

ML.4. Utilice la rutina **cofactor** para evaluar el determinante de A usando el teorema 3.9.

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

ML.5. En MATLAB existe una rutina **adjoint**, que calcula la adjunta de una matriz. Escriba **help adjoint**, para ver instrucciones sobre esta rutina. Utilice **adjoint** para auxiliarse en el cálculo de las inversas de las matrices del ejercicio 11.

Ideas clave para el repaso

- **Teorema 3.1.** $\det(A^T) = \det(A)$.
- **Teorema 3.2.** Si B se obtiene a partir de A intercambiando dos filas (columnas) de A , entonces $\det(B) = -\det(A)$.
- **Teorema 3.3.** Si dos filas (columnas) de A son iguales, entonces $\det(A) = 0$.
- **Teorema 3.4.** Si una fila (columna) de A consta sólo de ceros, entonces $\det(A) = 0$.
- **Teorema 3.5.** Si B se obtiene a partir de A multiplicando una fila (columna) de A por un número real c , entonces $\det(B) = c \det(A)$.
- **Teorema 3.6.** Si B se obtiene a partir de A sumando un múltiplo de una fila (columna) a otra fila (columna) de A , entonces $\det(B) = \det(A)$.
- **Teorema 3.7.** Si $A = [a_{ij}]$ es triangular superior (inferior), entonces $\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.
- **Teorema 3.8.** $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.
- **Teorema 3.9 (Desarrollo por cofactores.)** Si $A = [a_{ij}]$, entonces

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n}$$

y

$$\det(A) = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj}.$$

- **Corolario 3.3.** Si $\det(A) \neq 0$, entonces

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{\det(A)} & \frac{A_{21}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{n1}}{\det(A)} \\ \frac{A_{12}}{\det(A)} & \frac{A_{22}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{n2}}{\det(A)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{A_{1n}}{\det(A)} & \frac{A_{2n}}{\det(A)} & \cdots & \frac{A_{nn}}{\det(A)} \end{bmatrix}.$$

- **Teorema 3.12.** A es no singular si y sólo si $\det(A) \neq 0$.
- **Corolario 3.4.** Si A es una matriz de $n \times n$, entonces el sistema homogéneo $Ax = 0$ tiene una solución no trivial si y sólo si $\det(A) = 0$.
- **Teorema 3.13 (Regla de Cramer).** Sea $Ax = b$ un sistema lineal de n ecuaciones con n incógnitas. Si $\det(A) \neq 0$, entonces el sistema tiene la solución única

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \dots, \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)},$$

donde A_i es la matriz que se obtiene a partir de A , reemplazando la i -ésima columna de A por b .

- **Lista de equivalencias no singulares.** Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

1. A es no singular.
2. $x = 0$ es la única solución para $Ax = 0$.
3. A es equivalente por filas a I_n .
4. El sistema lineal $Ax = b$ tiene una solución única para cada matriz b de $n \times 1$.
5. $\det(A) \neq 0$.

Ejercicios adicionales

1. Evalúe los determinantes siguientes por medio de la ecuación (2) de la sección 3.1.

$$(a) \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & -4 \end{vmatrix}$$

2. Si

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 5,$$

calcule los determinantes de las matrices siguientes:

$$(a) B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}a_1 & \frac{1}{2}a_2 & \frac{1}{2}a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$$

$$(b) C = \begin{bmatrix} a_1 - b_1 & a_2 - b_2 & a_3 - b_3 \\ 3b_1 & 3b_2 & 3b_3 \\ 2c_1 & 2c_2 & 2c_3 \end{bmatrix}$$

3. Sea A de 4×4 , y suponga que $|A| = 5$. Calcule

$$(a) |A^{-1}| \quad (b) |2A| \quad (c) |2A^{-1}|$$

$$(d) |(2A)^{-1}|$$

4. Sean $|A| = 3$ y $|B| = 4$. Calcule

$$(a) |AB| \quad (b) |ABA^T| \quad (c) |B^{-1}AB|$$

5. Determine todos los valores de λ para los que

$$\det \left(\begin{bmatrix} \lambda + 2 & -1 & 3 \\ 2 & \lambda - 1 & 2 \\ 0 & 0 & \lambda + 4 \end{bmatrix} \right) = 0.$$

6. Evalúe

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ -2 & -3 & -2 \end{vmatrix}.$$

7. Evalúe

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 3 & 5 & 1 \end{vmatrix}.$$

8. Calcule todos los cofactores de

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \\ -3 & -4 & 6 \end{bmatrix}.$$

9. Evalúe

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 5 & -2 \\ 1 & 3 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

por medio del desarrollo de cofactores.

10. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

- (a) Obtenga $\text{adj } A$.

- (b) Calcule $\det(A)$.

- (c) Demuestre que $A(\text{adj } A) = \det(A)I_3$.

11. Calcule la inversa de la matriz siguiente, si existe, por me-

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

dio del corolario 3.3:

$$\begin{bmatrix} \lambda - 3 & 0 & 3 \\ 0 & \lambda + 2 & 0 \\ -5 & 0 & \lambda + 5 \end{bmatrix}$$

12. Determine todos los valores de λ para los que es singular.

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 1 \\ 1 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{bmatrix}.$$

13. Si

determine todos los valores para los que el sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sólo tiene la solución trivial.

14. De ser posible, resuelva el sistema lineal siguiente por medio de la regla de Cramer:

$$\begin{aligned} 3x + 2y - z &= -1 \\ x - y - z &= 0 \\ 2x + y - 2z &= 3. \end{aligned}$$

15. Utilizando sólo operaciones elementales por filas o elementales por columnas y los teoremas 3.2, 3.5 y 3.6 (no desarrolle

$$(a) \begin{vmatrix} a-b & 1 & a \\ b-c & 1 & b \\ c-a & 1 & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 1 & b \\ b & 1 & c \\ c & 1 & a \end{vmatrix}$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ca \\ 1 & c & ab \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$$

los determinantes), verifique lo siguiente.

16. Determine todos los valores de a para los que el sistema lineal

$$\begin{aligned} 2x + ay &= 0 \\ ax + 2y &= 0 \end{aligned}$$

tiene (a) solución única; (b) una infinidad de soluciones.

17. Determine todos los valores de a para los que la matriz

$$\begin{bmatrix} a-2 & 2 \\ a-2 & a+2 \end{bmatrix}$$

es no singular.

18. Utilice la regla de Cramer para determinar todos los valores de a para los que el sistema lineal

$$\begin{aligned} x - 2y + 2z &= 9 \\ 2x + y &= a \\ 3x - y - z &= -10 \end{aligned}$$

tiene una solución en la que $y = 1$.

Ejercicios teóricos

- T.1.** Demuestre que si dos filas (columnas) de la matriz A de $n \times n$ son proporcionales, entonces $\det(A) = 0$.
- T.2.** Demuestre que si A es una matriz de $n \times n$, entonces $\det(AA^T) \geq 0$.
- T.3.** Sea Q una matriz de $n \times n$, en la que cada entrada es 1. Demuestre que $\det(Q - nI_n) = 0$.
- T.4.** Sea P una matriz invertible. Demuestre que si $B = PAP^{-1}$, entonces $\det(B) = \det(A)$.
- T.5.** Demuestre que si A es una matriz singular de $n \times n$, entonces $A(\text{adj } A) = O$. (Sugerencia: vea el teorema 3.11.)
- T.6.** Demuestre que si A es una matriz singular de $n \times n$, entonces AB es singular para cualquier matriz B de $n \times n$.
- T.7.** Demuestre que si A y B son matrices cuadradas, entonces
- $$\det \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \det(A) \det(B).$$
- T.8.** Demuestre que si A, B y C son matrices cuadradas, entonces
- $$\det \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} = \det(A) \det(B).$$
- T.9.** Sea A una matriz de $n \times n$ cuyas entradas son enteros y $\det(A) = \pm 1$. Demuestre que si todas las entradas de $\mathbf{b}$ son enteros, entonces toda solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ consiste de enteros.

Examen del capítulo

1. Evalúe

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & 0 & -2 \end{vmatrix}.$$

2. Sea A de 3×3 y suponga que $|A| = 2$. Calcule

$$(a) |3A| \quad (b) |3A^{-1}| \quad (c) |(3A)^{-1}|$$

3. ¿Para qué valores de a es

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a & 1 \\ 1 & 3a & 0 \\ -2 & a & 2 \end{vmatrix} = 14?$$

4. Determine todos los valores de a para los que la matriz

$$\begin{bmatrix} a^2 & 0 & 3 \\ 5 & a & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$


es singular.

5. Resuelva el sistema lineal siguiente por medio de la regla de Cramer.

$$\begin{aligned} x - y + z &= -1 \\ 2x + y - 3z &= 8 \\ x - 2y + 3z &= -5. \end{aligned}$$

6. Decida si es verdadera o falsa cada una de las afirmaciones siguientes. Justifique sus respuestas.

- (a) $\det(AA^T) = \det(A^2)$.
- (b) $\det(-A) = -\det(A)$.
- (c) Si $A^T = A^{-1}$, entonces $\det(A) = 1$.
- (d) Si $\det(A) = 0$, entonces $A = O$.
- (e) Si $\det(A) = 7$, entonces $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene sólo la solución trivial.
- (f) En el desarrollo del determinante de una matriz de 5×5 , el signo del término $a_{15}a_{23}a_{31}a_{42}a_{54}$ es +.
- (g) Si $\det(A) = 0$, entonces $\det(\text{adj } A) = 0$.
- (h) Si $B = PAP^{-1}$ y P es no singular, entonces $\det(B) = \det(A)$.
- (i) Si $A^4 = I_n$, entonces $\det(A) = 1$.
- (j) Si $A^2 = A$ y $A \neq I_n$, entonces $\det(A) = 0$.

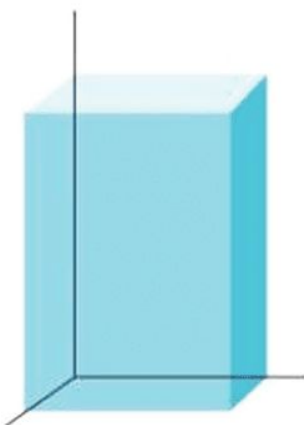

VECTORES EN R^n


4.1 VECTORES EN EL PLANO

SISTEMAS DE COORDENADAS

En muchas aplicaciones tratamos con cantidades mensurables, tales como la presión, la masa y la rapidez, que pueden describirse por completo mediante su magnitud. Por otro lado, existen otras cantidades mensurables, como la velocidad, la fuerza y la aceleración, para cuya descripción es necesario plantear no sólo una magnitud, sino también una dirección. Estas últimas cantidades se denominan **vectores**, y serán nuestro tema de estudio en este capítulo. Los vectores se denotarán con letras minúsculas en negritas, como **u**, **v**, **w**, **y** y **z**. Los números reales se denominarán **escalares**, y se denotarán con letras minúsculas en cursivas.

Recuerde que el sistema de los números reales puede visualizarse como una línea recta, L , que por lo regular se coloca en posición horizontal. Se elige un punto O en L , llamado **origen**; éste corresponde al número 0. Se elige un punto A a la derecha de O , con el cual se fija la longitud OA como 1, y se especifica una dirección positiva. De esta manera, los números reales positivos se encontrarán a la derecha de O , y los negativos a la izquierda de O (vea la figura 4.1).

Figura 4.1 ►

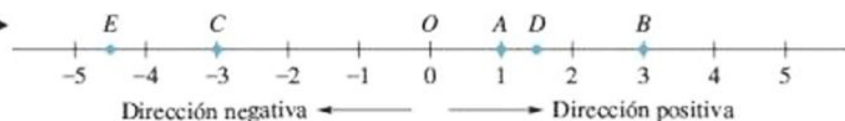

El **valor absoluto** $|x|$ del número real x se define como

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Por lo tanto, $|3| = 3$, $|-2| = 2$, $|0| = 0$, $|\frac{2}{3}| = \frac{2}{3}$ y $|-1.82| = 1.82$.

El número real x que corresponde al punto P se denomina **coordenada** de P , y el punto P cuya coordenada es x se denota mediante $P(x)$. La recta L se denomina **eje coordenado**. Si P está a la derecha de O , su coordenada es la longitud del segmento OP . Si Q se encuentra a la izquierda de O , su coordenada es el negativo de la longitud del segmento OQ . La distancia entre los puntos P y Q con coordenadas a y b , respectivamente, es $|b - a|$.

EJEMPLO 1

En la figura 4.1 vemos que las coordenadas de los puntos B , C , D y E son, respectivamente, 3 , -3 , 1.5 y -4.5 . La distancia entre B y C es $|-3 - 3| = 6$. La distancia entre A y B es $|3 - 1| = 2$. La distancia entre C y E es $|-4.5 - (-3)| = 1.5$. ■



Figura 4.2 ▲

Analicemos ahora la situación análoga en el caso del plano. Trazamos un par de rectas perpendiculares que se intersecan en un punto O , denominado **origen**. Una de las rectas, el **eje x** , por lo general se toma en posición horizontal; la otra recta, el **eje y** , se considera entonces en posición vertical. Ahora elegimos un punto en el eje x a la derecha de O , y un punto en el eje y arriba de O para fijar las unidades de longitud y las direcciones positivas en los ejes x y y . Con frecuencia, pero no siempre, estos puntos se eligen de modo que sean equidistantes de O , esto es, se utiliza la misma unidad de longitud en ambos ejes. En conjunto, los ejes x y y se denominan **ejes coordenados** (figura 4.2). La **proyección ortogonal** de un punto P en el plano a la recta L es el punto Q que se obtiene al intersecar L con la recta L' que pasa por P y es perpendicular a L [figuras 4.3(a) y (b)].

Figura 4.3 ►

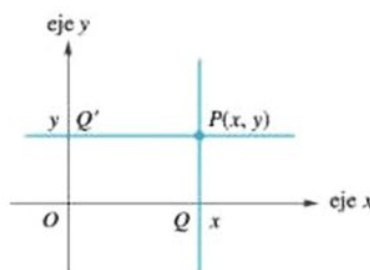
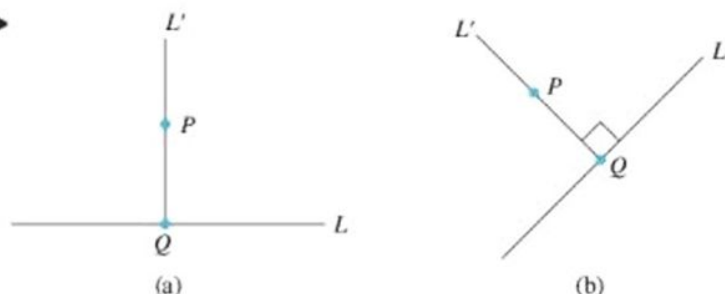


Figura 4.4 ▲

Sean P un punto en el plano y Q su proyección sobre el eje x . La coordenada de Q en el eje x se denomina **coordenada x (abscisa)** de P . De manera análoga, sea Q' la proyección de P en el eje y . La coordenada de Q' en el eje y se llama **coordenada y (ordenada)** de P . Así, con cada punto en el plano está asociado a un par ordenado (x, y) de números reales, que determina sus coordenadas. El punto P , con coordenadas x y y , se denota mediante $P(x, y)$. De manera recíproca, es fácil ver (ejercicio T.1) cómo podemos asociar un punto en el plano con cada par ordenado (x, y) de números reales (figura 4.4). La correspondencia anterior entre puntos en el plano y pares ordenados de números reales se denomina **sistema de coordenadas rectangulares**, o **sistema de coordenadas cartesianas** (nombre en honor del filósofo y matemático René Descartes*). El conjunto de puntos en el plano se denota mediante $\mathbb{R}^2$, y también suele denominársele **2-espacio**.


*René Descartes (1596-1650) fue uno de los científicos y filósofos más conocidos de su época, y es considerado el fundador de la filosofía moderna. Después de completar sus estudios profesionales en derecho, se dedicó al estudio autodidacta de las matemáticas; en forma simultánea mostró interés en la vida nocturna de París y en la milicia, pues sirvió como voluntario en los ejércitos holandeses, bávaro y francés. El periodo más productivo de su vida transcurrió de 1628 a 1648, cuando vivió en Holanda. En 1649 aceptó una invitación de la reina Cristina de Suecia para ser su tutor particular y establecer una Academia de Ciencias en aquel país. Por desgracia, no tuvo tiempo de realizar ese proyecto, pues murió víctima de neumonía en 1650.

En 1619, Descartes tuvo un sueño que le permitió considerar que el método de las matemáticas es la mejor vía para llegar a la verdad. Sin embargo, su única publicación relativa a esta disciplina fue *La Géométrie* (*La geometría*), que apareció como un apéndice de su principal obra filosófica *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences* (*Discurso del método para guiar bien la razón y buscar la verdad en las ciencias*). En *La Géométrie*, propuso un concepto radicalmente nuevo: la interpretación geométrica desde el punto de vista algebraico. Para expresar una curva en forma algebraica, uno elige cualquier recta de referencia que resulte conveniente, y selecciona un punto de referencia sobre dicha recta. Si y representa la distancia entre cualquier punto de la recta y el punto de referencia, y x representa la distancia a lo largo de la recta hasta el punto de referencia, existe una ecuación que relaciona x y y , representando la curva. El uso sistemático de las coordenadas cartesianas fue introducido posteriormente, en el siglo XVII, por autores que continuaron el trabajo de Descartes.

EJEMPLO 2

En la figura 4.5 se muestran varios puntos y sus coordenadas.

Figura 4.5 ►

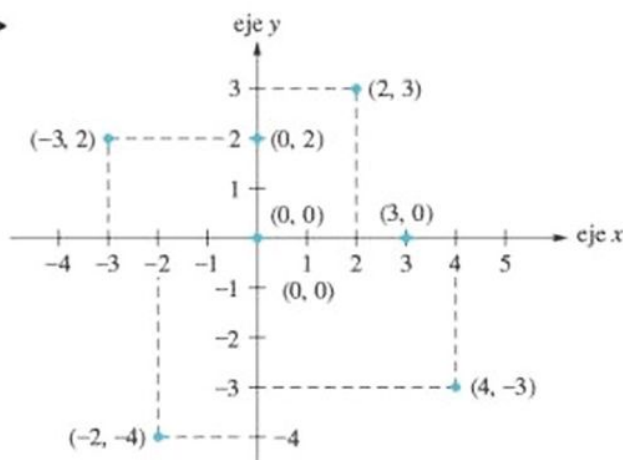

Las coordenadas del origen son $(0, 0)$. Las coordenadas de la proyección del punto $P(x, y)$ en el eje x son $(x, 0)$, y las coordenadas de su proyección en el eje y son $(0, y)$. ■

VECTORES


Recuerde que en la sección 1.2 definimos un n -vector, y que al inicio de la sección 1.3 presentamos vectores en forma algebraica para mejor comprensión de la multiplicación de matrices. En esta sección veremos los 2-vectores desde el punto de vista geométrico, y en la siguiente haremos lo mismo con los n -vectores.

Considere el 2-vector

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix},$$

donde x_1 y y_1 son números reales. Con $\mathbf{u}$ asociamos el segmento de recta dirigido con punto inicial en el origen $O(0, 0)$ y punto terminal en $P(x_1, y_1)$. El segmento de recta dirigido de O a P se denota mediante $\overrightarrow{OP}$; O se denomina su **cola** y P su **cabeza**. Para distinguir entre ambas, colocamos una punta de flecha sobre la cabeza (figura 4.6).

Figura 4.6 ►

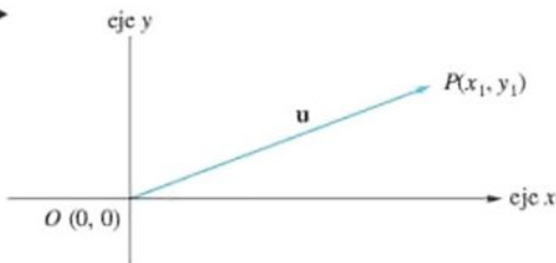

Un segmento de recta dirigido tiene una **dirección**, que es el ángulo que se forma entre ella y la parte positiva del eje x , indicado por la flecha en su cabeza. La **magnitud** de un segmento de recta dirigido es su longitud.

EJEMPLO 3


Sea

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Las coordenadas "cartesianas" descritas anteriormente fueron introducidas más tarde, en el siglo XVII, por autores que seguían la obra de Descartes.

Con $\mathbf{u}$ podemos asociar el segmento de recta dirigido con cola $O(0, 0)$ y cabeza $P(2, 3)$, tal como se muestra en la figura 4.7. ■

Figura 4.7 ►

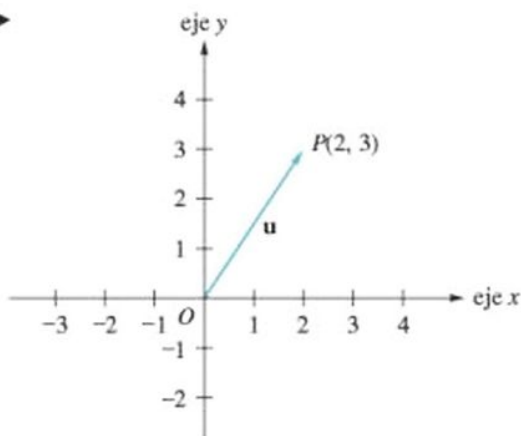

De manera recíproca, con un segmento de recta dirigido, $\overrightarrow{OP}$, con cola $O(0, 0)$ y cabeza $P(x_1, y_1)$, podemos asociar el 2-vector

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 4

Con el segmento de recta dirigido $\overrightarrow{OP}$ con cabeza $P(4, 5)$, podemos asociar el 2-vector

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

DEFINICIÓN

Un **vector en el plano** es un 2-vector

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix},$$

donde x_1 y y_1 son números reales, denominados **componentes de $\mathbf{u}$** . Nos referiremos a un vector en el plano simplemente como **vector**.

Con base en lo anterior, vemos que con cada vector podemos asociar un segmento de recta dirigido y, recíprocamente, con cada segmento de recta dirigido que parte del origen podemos asociar un vector. Como hemos visto, se necesita un sistema de coordenadas para establecer esta correspondencia. La magnitud y dirección de un vector son la magnitud y la dirección de su segmento de recta dirigido. Los conceptos segmento de recta dirigido y vector suelen utilizarse indistintamente, de manera que un segmento de recta dirigido se denomina **vector**.

Como un vector es una matriz, se dice que los vectores

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

son **iguales** si $x_1 = x_2$ y $y_1 = y_2$. Esto es, dos vectores son iguales si sus componentes respectivas son iguales.

EJEMPLO 5

Los vectores

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

no son iguales, ya que sus componentes respectivas difieren. ■

Con cada vector

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

también podemos asociar de manera única el punto $P(x_1, y_1)$; de forma recíproca, con cada punto $P(x_1, y_1)$ podemos asociar de manera única el vector

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}.$$

En consecuencia, también podemos escribir $\mathbf{u}$ como

$$\mathbf{u} = (x_1, y_1).$$

Por supuesto, esta asociación se obtiene por medio del segmento de recta dirigido $\overrightarrow{OP}$, donde O es el origen (figura 4.6).

Por lo tanto, el plano puede visualizarse como el conjunto de todos los puntos, o como el conjunto de todos los vectores. Por esta razón, dependiendo del contexto, en ocasiones tomamos R^2 como el conjunto de pares ordenados (x_1, y_1) , y en otras como el conjunto de todos los 2-vectores


$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}.$$

En aplicaciones físicas frecuentemente es necesario tratar con un segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$, del punto $P(x_1, y_1)$ (no el origen) al punto $Q(x_2, y_2)$, como se muestra en la figura 4.8(a). Tal segmento de recta dirigido también se llamará **vector en el plano**, o simplemente **vector** con **cola** $P(x_1, y_1)$ y **cabeza** $Q(x_2, y_2)$. Las **componentes** de tal vector son $x_2 - x_1$ y $y_2 - y_1$. Por lo tanto, en la figura 4.8(a) el vector $\overrightarrow{PQ}$ también puede representarse por medio del vector $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ con cola O y cabeza $P''(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$. Dos vectores en el plano como éstos se denominarán **iguales** si sus componentes son iguales. Considere los vectores $\overrightarrow{P_1Q_1}$, $\overrightarrow{P_2Q_2}$ y $\overrightarrow{P_3Q_3}$, que unen los puntos $P_1(2, 3)$ y $Q_1(5, 5)$, $P_2(0, 0)$ y $Q_2(2, 3)$, $P_3(-3, 1)$ y $Q_3(-1, 4)$, respectivamente, como se muestra en la figura 4.8(b). Ya que todos ellos tienen las mismas componentes, son iguales.

Para determinar la cabeza $Q_4(a, b)$ del vector

$$\overrightarrow{P_4Q_4} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \overrightarrow{P_2Q_2},$$

Figura 4.8 ►

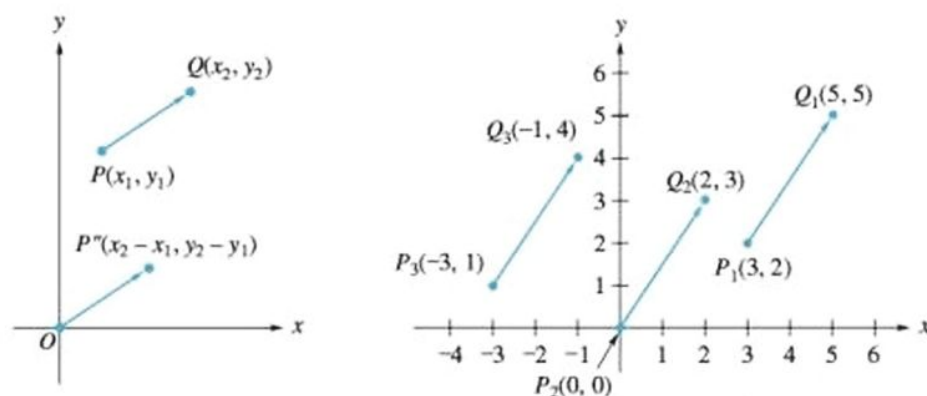

(a) Diferentes segmentos de recta dirigidos que representan el mismo vector.

(b) Vectores en el plano.

con cola $P_4(-5, 2)$, procedemos como sigue. Debemos tener $a - (-5) = 2$ y $b - 2 = 3$, así que $a = 2 - 5 = -3$ y $b = 3 + 2 = 5$, de manera que las coordenadas de Q_4 son $(-3, 5)$. De forma análoga, para determinar la cola $P_5(c, d)$ del vector

$$\overrightarrow{P_5 Q_5} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

con cabeza $Q_5(8, 6)$, debemos tener $8 - c = 2$ y $6 - d = 3$, así que $c = 8 - 2 = 6$ y $d = 6 - 3 = 3$. En consecuencia, las coordenadas de P_5 son $(6, 3)$.

LONGITUD

De acuerdo con el teorema de Pitágoras (figura 4.9), la **longitud**, **magnitud** o **norma** del vector $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ es

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}. \quad (1)$$

También con base en el teorema de Pitágoras, la longitud del segmento de recta dirigido con punto inicial $P_1(x_1, y_1)$ y punto terminal $P_2(x_2, y_2)$ es (figura 4.10)

$$\|\overrightarrow{P_1 P_2}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \quad (2)$$

La ecuación (2) proporciona, asimismo, la distancia entre los puntos P_1 y P_2 .


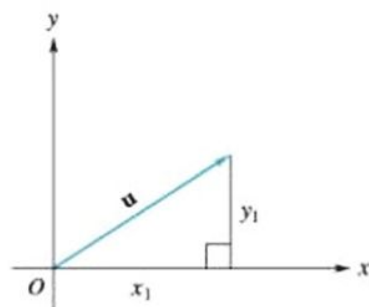


Figura 4.9 ▲

Figura 4.10 ►

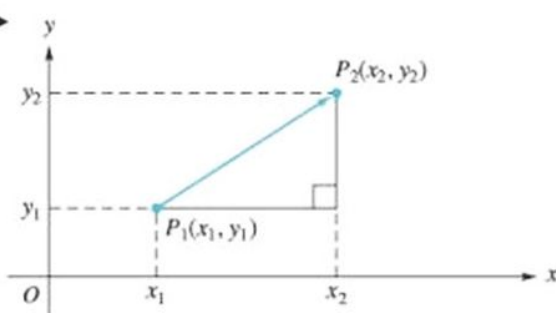

EJEMPLO 6

Si $\mathbf{u} = (2, -5)$, de acuerdo con la ecuación (1),

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{(2)^2 + (-5)^2} = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 7

Según la ecuación (2), la distancia entre $P(3, 2)$ y $Q(-1, 5)$, o la longitud del segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$ es

$$\|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{(-1 - 3)^2 + (5 - 2)^2} = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5. \quad \blacksquare$$

La longitud de cada vector (segmento de recta dirigido) $\overrightarrow{P_1 Q_1}$, $\overrightarrow{P_2 Q_2}$ y $\overrightarrow{P_3 Q_3}$ en la figura 4.8(b), es $\sqrt{13}$ (verifique).


Se dice que dos vectores distintos de cero

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

son **paralelos** si uno es un múltiplo del otro. Desde otro punto de vista, son paralelos si las rectas en las que se encuentran son verticales o tienen la misma pendiente. Por lo tanto, los vectores (segmentos de recta dirigidos) $\overrightarrow{P_1 Q_1}$, $\overrightarrow{P_2 Q_2}$ y $\overrightarrow{P_3 Q_3}$ en la figura 4.8(b), son paralelos.

USO DE DETERMINANTES PARA CALCULAR ÁREAS

Considere el triángulo con vértices (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) , como se muestra en la figura 4.11.

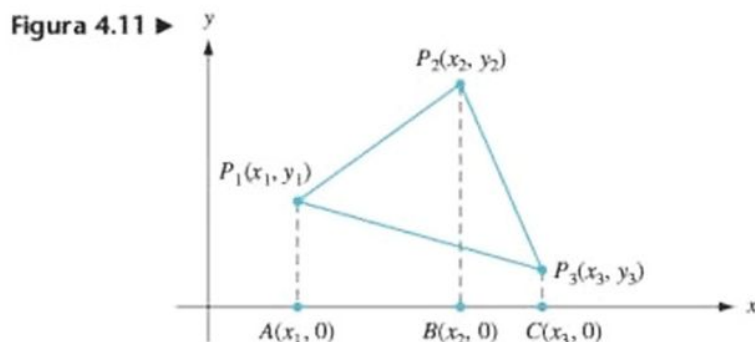

Se puede calcular el área de este triángulo como el

$$\begin{aligned} &\text{área del trapecio } AP_1P_2B + \text{área del trapecio } BP_2P_3C \\ &\quad - \text{área del trapecio } AP_1P_3C. \end{aligned}$$

Ahora recuerde que el área de un trapecio es $\frac{1}{2}$ de la distancia entre los lados paralelos del trapecio, por la suma de las longitudes de los lados paralelos. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} &\text{área del triángulo } P_1P_2P_3 \\ &= \frac{1}{2}(x_2 - x_1)(y_1 + y_2) + \frac{1}{2}(x_3 - x_2)(y_2 + y_3) - \frac{1}{2}(x_3 - x_1)(y_1 + y_3) \\ &= \frac{1}{2}x_2y_1 - \frac{1}{2}x_1y_2 + \frac{1}{2}x_3y_2 - \frac{1}{2}x_2y_3 - \frac{1}{2}x_3y_1 + \frac{1}{2}x_1y_3. \end{aligned}$$

Resulta que esta expresión es

$$\frac{1}{2} \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cuando los puntos están en los otros cuadrantes o se etiquetan en orden diferente, la fórmula que se acaba de obtener dará el negativo del área del triángulo. Así, para un triángulo con vértices (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) , tenemos

$$\text{área del triángulo} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} \right| \quad (3)$$

(el área es $\frac{1}{2}$ del valor absoluto del determinante).

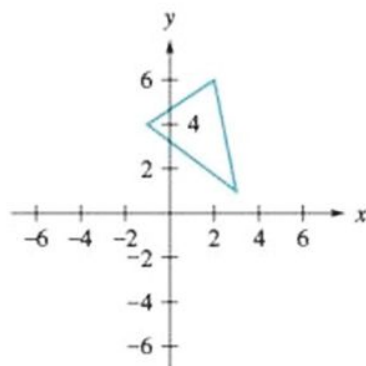


Figura 4.12 ▲

EJEMPLO 8

Calcule el área del triángulo T que se muestra en la figura 4.12, con vértices $(-1, 4)$, $(3, 1)$ y $(2, 6)$.


Solución De acuerdo con la ecuación (3), el área de T es

$$\frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{2} |17| = 8.5.$$

Ahora suponga que tenemos el paralelogramo que se muestra en la figura 4.13. Como una diagonal divide al paralelogramo en dos triángulos iguales, con base en la ecuación (3) se deduce que

$$\text{área del paralelogramo} = \left| \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} \right|.$$

Figura 4.13 ►

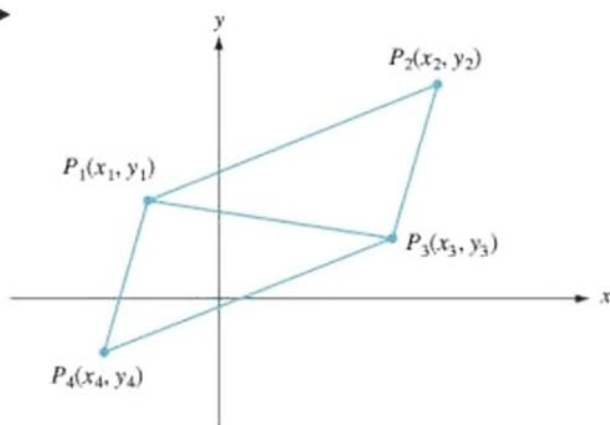

OPERACIONES CON VECTORES

DEFINICIÓN

Sean $\mathbf{u} = (x_1, y_1)^*$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ dos vectores en el plano. La **suma** de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es el vector

$$(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$



y se denota mediante $\mathbf{u} + \mathbf{v}$. En consecuencia, los vectores sumaron sus componentes.

EJEMPLO 9

Sea $\mathbf{u} = (1, 2)$ y $\mathbf{v} = (3, -4)$. Entonces

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (1 + 3, 2 + (-4)) = (4, -2).$$

Podemos interpretar de manera geométrica la suma de vectores como sigue. En la figura 4.14, el vector de (x_1, y_1) a $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ también es $\mathbf{v}$. Por lo tanto, el vector con cola O y cabeza $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ es $\mathbf{u} + \mathbf{v}$.

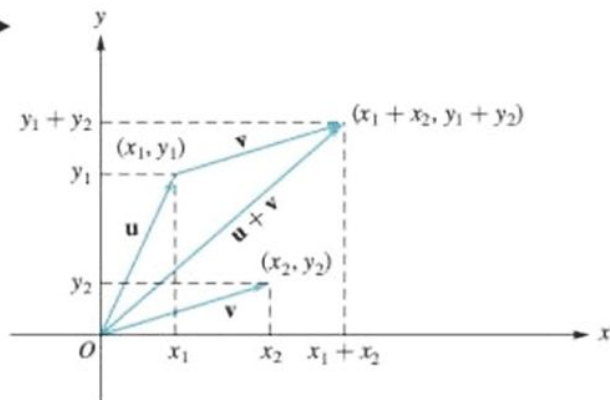Figura 4.14 ►
Suma de vectoresFigura 4.15 ▲
Suma de vectores

También podemos describir $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ como la diagonal del paralelogramo definido por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, como se muestra en la figura 4.15.


Por último, observe que la suma de vectores es un caso especial de la suma de matrices.

*Recuerde que el vector $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$ también puede escribirse como (x_1, y_1) .

EJEMPLO 10

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son como en el ejemplo 9, entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ es como se muestra en la figura 4.16. ■

Figura 4.16 ▶

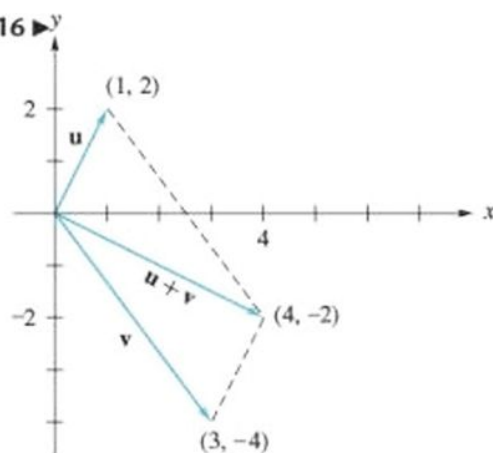
**DEFINICIÓN**

Si $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y c es un escalar (un número real), el **múltiplo escalar** $c\mathbf{u}$ de $\mathbf{u}$ por c es el vector (cx_1, cy_1) . Así, el múltiplo escalar $c\mathbf{u}$ de $\mathbf{u}$ por c se obtiene multiplicando cada componente de $\mathbf{u}$ por c .

Si $c > 0$, $c\mathbf{u}$ está en la misma dirección que $\mathbf{u}$, mientras que si $c < 0$, $c\mathbf{u}$ está en la dirección opuesta (figura 4.17).

Figura 4.17 ▶

Multiplicación por un escalar

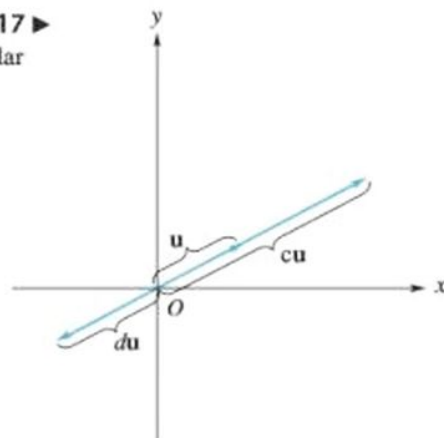**EJEMPLO 11**

Si $c = 2$, $d = -3$ y $\mathbf{u} = (1, -2)$, entonces

$$c\mathbf{u} = 2(1, -2) = (2, -4) \quad \text{y} \quad d\mathbf{u} = -3(1, -2) = (-3, 6),$$

tal como se muestra en la figura 4.18. ■

El vector $(0, 0)$ se denomina **vector cero**, y se denota mediante $\mathbf{0}$. Si $\mathbf{u}$ es cualquier vector, resulta que (ejercicio T.2)

$$\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}. \quad (4)$$

También podemos mostrar (ejercicio T.3) que

$$\mathbf{u} + (-1)\mathbf{u} = \mathbf{0}, \quad (5)$$

escribimos $(-1)\mathbf{u}$ como $-\mathbf{u}$ y le llamamos el **negativo** de $\mathbf{u}$. Además, escribimos $\mathbf{u} + (-1)\mathbf{v}$ como $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, y le llamamos la **diferencia** de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. El vector $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ se muestra en la figura 4.19(a).

Observe que mientras el vector suma da una diagonal de un paralelogramo, el vector sustracción proporciona la otra diagonal. Vea la figura 4.19(b).

Figura 4.18 ►


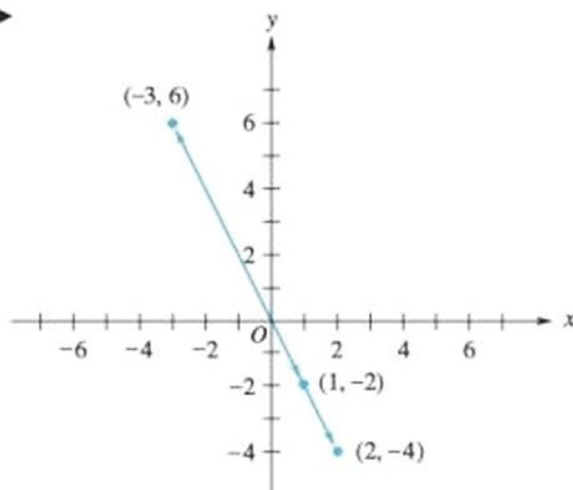


Figura 4.19 ►

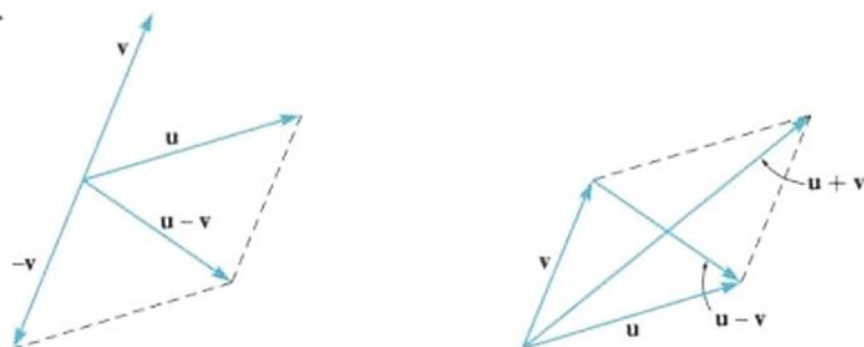

(a) Diferencia entre vectores.

(b) Suma de vectores y diferencia de vectores.


Aplicación (vectores en física) Cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, podemos determinar una sola fuerza, denominada **fuerza resultante**, que tiene el efecto equivalente. La fuerza resultante puede determinarse por medio de vectores. El ejemplo siguiente ilustra este método.

EJEMPLO 12

Suponga que se aplican dos fuerzas a un objeto: una de 12 libras a lo largo del eje negativo x , y una de 5 libras a lo largo del eje y positivo. Determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante.

Solución En la figura 4.20 hemos representado la fuerza a lo largo del eje x negativo por medio del vector $\vec{OA}$, y la fuerza a lo largo del eje y positivo por medio del vector $\vec{OB}$. La fuerza resultante es el vector $\vec{OC} = \vec{OA} + \vec{OB}$. De esta manera, la magnitud de la fuerza resultante es 13 libras, y su dirección es la que se indica en la figura. ■

Figura 4.20 ►

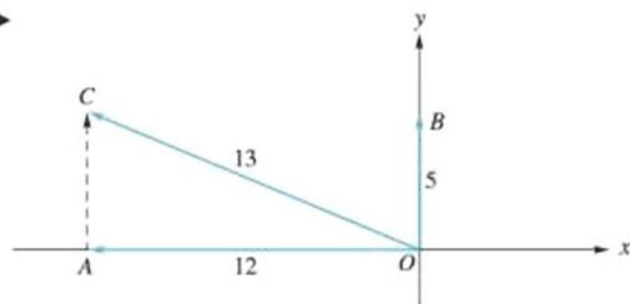


Los vectores también se utilizan en física para resolver problemas de velocidad, como se ilustra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 13

Suponga que un bote viaja hacia el este por un río, a razón de 4 millas por hora, mientras que la corriente fluye hacia el sur a 3 millas por hora. Determine la velocidad resultante del bote.

Solución En la figura 4.21 hemos representado la velocidad del bote mediante el vector $\vec{OA}$, y la velocidad de la corriente del río mediante el vector $\vec{OB}$. La velocidad resultante es el vector $\vec{OC} = \vec{OA} + \vec{OB}$. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad resultante es 5 millas por hora, y su dirección es la que se indica en la figura. ■

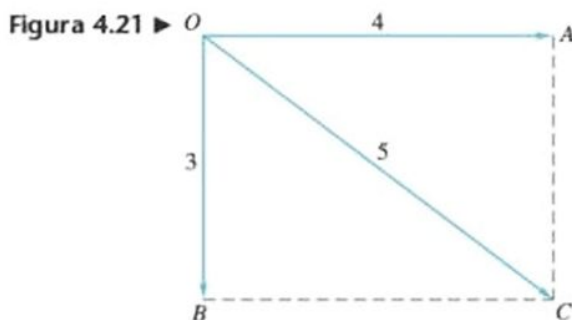**ÁNGULO ENTRE DOS VECTORES**

El ángulo entre dos vectores distintos de cero, $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ es el ángulo θ , $0 \leq \theta \leq \pi$, que se muestra en la figura 4.22. Al aplicar la ley de los cosenos al triángulo de esa figura, obtenemos

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta. \quad (6)$$

De acuerdo con (2),

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 &= (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 \\ &= x_1^2 + x_2^2 + y_1^2 + y_2^2 - 2(x_1x_2 + y_1y_2) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2(x_1x_2 + y_1y_2). \end{aligned}$$

Si sustituimos esta expresión en (6) y despejamos $\cos\theta$ (recuerde que, como $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ no son vectores nulos, entonces $\|\mathbf{u}\| \neq 0$ y $\|\mathbf{v}\| \neq 0$), obtenemos

$$\cos\theta = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}. \quad (7)$$

Recuerde que en la primera parte de la sección 1.3 se dijo que el **producto punto** de los vectores $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ se define como

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = x_1x_2 + y_1y_2.$$

En consecuencia, podemos reescribir (7) como

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} \quad (0 \leq \theta \leq \pi). \quad (8)$$




Figura 4.22 ▲

EJEMPLO 14

Si $\mathbf{u} = (2, 4)$ y $\mathbf{v} = (-1, 2)$, entonces

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (2)(-1) + (4)(2) = 6.$$

Además,

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$$

y

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

De aquí que

$$\cos \theta = \frac{6}{\sqrt{20}\sqrt{5}} = 0.6.$$

Podemos obtener una aproximación al ángulo por medio de una calculadora o con la ayuda de una tabla de cosenos; en cualquier caso, encontramos que μ es aproximadamente $53^\circ 8'$ o 0.93 radianes. ■




Figura 4.23 ▲
Vectores
ortogonales

Si $\mathbf{u}$ es un vector en $\mathbb{R}^2$, entonces podemos usar la definición del producto punto para escribir

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}.$$

Si los vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ forman ángulos rectos (figura 4.23), el coseno del ángulo θ entre ellos es cero. Por lo tanto, de acuerdo con (8), tenemos $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Recíprocamente, si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, $\cos \theta = 0$ y los vectores forman ángulos rectos. Así, los vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son **perpendiculares** u **ortogonales** si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. También diremos que dos vectores son ortogonales si por lo menos uno de ellos es el vector cero. Por lo tanto, el vector cero es ortogonal a todo vector. En consecuencia, ahora podemos decir que dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.


EJEMPLO 15

Los vectores $\mathbf{u} = (2, -4)$ y $\mathbf{v} = (4, 2)$ son ortogonales, ya que

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (2)(4) + (-4)(2) = 0.$$

(Vea la figura 4.24.) ■

Figura 4.24 ►
Vectores ortogonales

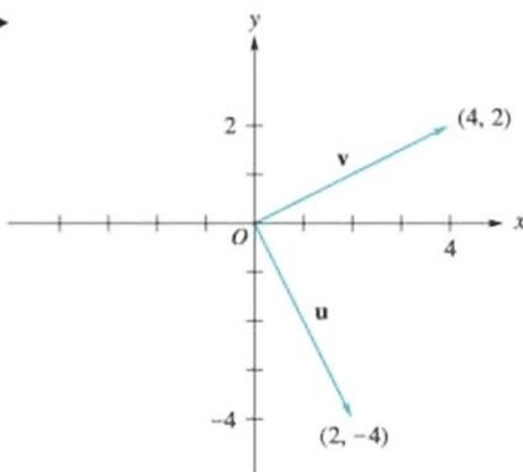**TEOREMA 4.1**

(Propiedades del producto punto) Si $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores y c es un escalar, entonces:

- (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$; $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ si y sólo si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$
- (b) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$

- (c) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$
 (d) $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v}) = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$

Demostración Ejercicio T.7. ■

VECTORES UNITARIOS

Un **vector unitario** es un vector cuya longitud es 1. Si $\mathbf{x}$ es cualquier vector no nulo (es decir, distinto de cero), el vector

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \mathbf{x}$$

es un vector unitario en dirección $\mathbf{x}$ (ejercicio T.5).

EJEMPLO 16

Sea $\mathbf{x} = (-3, 4)$. Entonces,

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5.$$

Por lo tanto, el vector $\mathbf{u} = \frac{1}{5}(-3, 4) = (-\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ es un vector unitario, ya que

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\left(-\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{9+16}{25}} = 1.$$

Asimismo, $\mathbf{u}$ está en dirección $\mathbf{x}$ (figura 4.25). ■

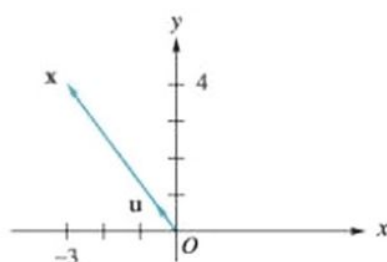


Figura 4.25 ▲

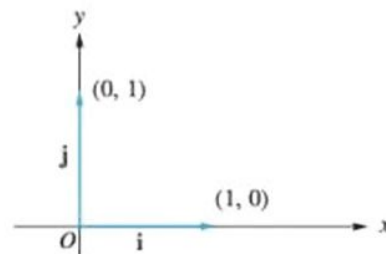


Figura 4.26 ▲
Vectores ortogonales

En $\mathbb{R}^2$ existen dos vectores unitarios que tienen una importancia especial. Son $\mathbf{i} = (1, 0)$ y $\mathbf{j} = (0, 1)$, los vectores unitarios a lo largo de los ejes positivos x y y , respectivamente (figura 4.26).

Si $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ es cualquier vector en $\mathbb{R}^2$, podemos escribir $\mathbf{u}$ en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ como

$$\mathbf{u} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j}.$$

EJEMPLO 17

Si

$$\mathbf{u} = (4, -5),$$

entonces

$$\mathbf{u} = 4\mathbf{i} - 5\mathbf{j}. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 18

Los vectores $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ son ortogonales [vea el ejercicio 23(b)]. ■

Términos clave

Origen	Dirección de un segmento de recta dirigido	Suma de vectores
Valor absoluto	Magnitud de un segmento de recta dirigido	Múltiplo escalar de vectores
Coordenada	Vector	Vector cero (nulo)
Eje coordenado	Componentes de un vector	Negativo de un vector
Eje x	Cabeza de un vector	Diferencia de vectores
Eje y	Cola de un vector	Fuerza resultante
Sistemas de coordenadas rectangulares (o cartesianas)	Vectores iguales	Producto punto
2-espacio	Longitud (magnitud o norma) de un vector	Vectores perpendiculares (u ortogonales)
	Vectores paralelos	Vector unitario

4.1 Ejercicios

- Grafique los puntos siguientes en $\mathbb{R}^2$.
 - (2, -1)
 - (-1, 2)
 - (3, 4)
 - (-3, -2)
 - (0, 2)
 - (0, -3)
- Trace un segmento de recta dirigido en $\mathbb{R}^2$, que represente cada uno de los vectores siguientes.
 - $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$
 - $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$
 - $\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix}$
 - $\mathbf{u}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix}$
- Determine la cabeza del vector $\begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix}$, cuya cola está en (3, 2). Haga una gráfica.
- Determine la cabeza del vector $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, cuya cola está en (1, 2). Haga una gráfica.
- Determine $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, $2\mathbf{u}$ y $3\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$, si
 - $\mathbf{u} = (2, 3)$, $\mathbf{v} = (-2, 5)$
 - $\mathbf{u} = (0, 3)$, $\mathbf{v} = (3, 2)$
 - $\mathbf{u} = (2, 6)$, $\mathbf{v} = (3, 2)$
- Repita el ejercicio 5 para
 - $\mathbf{u} = (-1, 3)$, $\mathbf{v} = (2, 4)$
 - $\mathbf{u} = (-4, -3)$, $\mathbf{v} = (5, 2)$
 - $\mathbf{u} = (3, 2)$, $\mathbf{v} = (-2, 0)$
- Sea $\mathbf{u} = (1, 2)$, $\mathbf{v} = (-3, 4)$, $\mathbf{w} = (w_1, 4)$ y $\mathbf{x} = (-2, x_2)$. Determine w_1 y x_2 de modo que
 - $\mathbf{w} = 2\mathbf{u}$
 - $\frac{3}{2}\mathbf{x} = \mathbf{v}$
 - $\mathbf{w} + \mathbf{x} = \mathbf{u}$
- Sea $\mathbf{u} = (-4, 3)$, $\mathbf{v} = (2, -5)$ y $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$. Determine w_1 y w_2 tales que
 - $\mathbf{w} = 2\mathbf{u} + 3\mathbf{v}$
 - $\mathbf{u} + \mathbf{w} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v}$
 - $\mathbf{w} = \frac{5}{2}\mathbf{v}$
- Determine la longitud de los vectores siguientes.
 - (1, 2)
 - (-3, -4)
 - (0, 2)
 - (-4, 3)
- Determine la longitud de los vectores siguientes.
 - (-2, 3)
 - (3, 0)
 - (-4, -5)
 - (3, 2)
- Determine la distancia entre los siguientes pares de puntos.
 - (2, 3), (3, 4)
 - (0, 0), (3, 4)
 - (-3, 2), (0, 1)
 - (0, 3), (2, 0)
- Determine la distancia entre los siguientes pares de puntos.
 - (4, 2), (1, 2)
 - (-2, -3), (0, 1)
 - (2, 4), (-1, 1)
 - (2, 0), (3, 2)
- ¿Es posible escribir el vector $(-5, 6)$ como una combinación lineal (definida antes del ejemplo 4, sección 1.3) de los vectores $(1, 2)$ y $(3, 4)$?
- De ser posible, determine escalares c_1 y c_2 , por lo menos uno distinto de cero, tales que

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$
- Determine el área del triángulo con vértices (3, 3), (-1, -1), (4, 1).
- Determine el área del triángulo rectángulo con vértices (0, 0), (0, 3), (4, 0). Verifique por medio de la fórmula $A = \frac{1}{2}(\text{base})(\text{altura})$.
- Determine el área del paralelogramo con vértices (2, 3), (5, 3), (4, 5), (7, 5).
- Sea Q el cuadrilátero con vértices $(-2, 3)$, $(1, 4)$, $(3, 0)$ y $(-1, -3)$. Determine el área de Q .
- Determine un vector unitario en dirección $\mathbf{x}$.
 - $\mathbf{x} = (3, 4)$
 - $\mathbf{x} = (-2, -3)$
 - $\mathbf{x} = (5, 0)$
- Determine un vector unitario en dirección $\mathbf{x}$.
 - $\mathbf{x} = (2, 4)$
 - $\mathbf{x} = (0, -2)$
 - $\mathbf{x} = (-1, -3)$
- Determine el coseno del ángulo que forma cada par de vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.
 - $\mathbf{u} = (1, 2)$, $\mathbf{v} = (2, -3)$
 - $\mathbf{u} = (1, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 1)$
 - $\mathbf{u} = (-3, -4)$, $\mathbf{v} = (4, -3)$
 - $\mathbf{u} = (2, 1)$, $\mathbf{v} = (-2, -1)$

22. Determine el coseno del ángulo que forma cada par de vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.
- (a) $\mathbf{u} = (0, -1)$, $\mathbf{v} = (1, 0)$
 (b) $\mathbf{u} = (2, 2)$, $\mathbf{v} = (4, -5)$
 (c) $\mathbf{u} = (2, -1)$, $\mathbf{v} = (-3, -2)$
 (d) $\mathbf{u} = (0, 2)$, $\mathbf{v} = (3, -3)$
23. Demuestre que
- (a) $\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = 1$ (b) $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0$
24. ¿Cuáles de los vectores $\mathbf{u}_1 = (1, 2)$, $\mathbf{u}_2 = (0, 1)$, $\mathbf{u}_3 = (-2, -4)$, $\mathbf{u}_4 = (-2, 1)$, $\mathbf{u}_5 = (2, 4)$, $\mathbf{u}_6 = (-6, 3)$ son (o están)
- (a) ortogonales?
 (b) en la misma dirección?
 (c) en direcciones opuestas?
25. Determine todas las constantes a tales que los vectores $(a, 4)$ y $(2, 5)$ sean paralelos.
26. Determine todas las constantes a tales que los vectores $(a, 2)$ y $(a, -2)$ sean ortogonales.
27. Escriba cada uno de los vectores siguientes en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.
- (a) $(1, 3)$ (b) $(-2, -3)$
 (c) $(-2, 0)$ (d) $(0, 3)$
28. Escriba cada uno de los vectores siguientes como una matriz de 2×1 .
- (a) $3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ (b) $2\mathbf{i}$ (c) $-2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$
29. Un barco es empujado por un remolcador con una fuerza de 300 libras, a lo largo del eje y negativo, mientras que otro remolcador lo empuja en la dirección del eje x negativo con una fuerza de 400 libras. Determine la magnitud e indique en un dibujo la dirección de la fuerza resultante.
30. Suponga que un aeroplano vuela con una rapidez de 260 kilómetros por hora, mientras el viento sopla hacia el oeste a 100 kilómetros por hora. En una figura, indique la dirección aproximada que el aeroplano debe seguir para volar directamente hacia el sur. ¿Cuál será la rapidez resultante?

Ejercicios teóricos

- T.1. Demuestre cómo podemos asociar un punto en el plano con cada par ordenado (x, y) de números reales.
- T.2. Demuestre que $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$.
- T.3. Demuestre que $\mathbf{u} + (-1)\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- T.4. Demuestre que si c es un escalar, entonces $\|c\mathbf{u}\| = |c|\|\mathbf{u}\|$.
- T.5. Demuestre que si $\mathbf{x}$ es un vector no nulo, entonces

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \mathbf{x}$$

es un vector unitario en dirección $\mathbf{x}$.

- T.6. Demuestre que
- (a) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$
 (b) $(rs)\mathbf{u} = r(s\mathbf{u})$, donde r y s son escalares.
- T.7. Demuestre el teorema 4.1.
- T.8. Demuestre que si $\mathbf{w}$ es ortogonal a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$, entonces $\mathbf{w}$ es ortogonal a $r\mathbf{u} + s\mathbf{v}$, donde r y s son escalares.
- T.9. Sea θ el ángulo entre los vectores no nulos $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ en el plano. Demuestre que si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos, entonces $\cos \theta = \pm 1$.

Ejercicios con MATLAB

Los ejercicios siguientes utilizan la rutina **vec2demo**, que proporciona una muestra gráfica de vectores en el plano. Para un par de vectores $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$, la rutina **vec2demo** gráfica $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ y un múltiplo escalar. Una vez que los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se han introducido a MATLAB, escriba

vec2demo(u, v)

Para obtener información adicional, utilice **help vec2demo**.

ML.1. Utilice la rutina **vec2demo** con cada uno de los pares de vectores siguientes. (En MATLAB se utilizan los corchetes.)

- (a) $\mathbf{u} = [2 \ 0]$, $\mathbf{v} = [0 \ 3]$

(b) $\mathbf{u} = [-3 \ 1]$, $\mathbf{v} = [2 \ 2]$

(c) $\mathbf{u} = [5 \ 2]$, $\mathbf{v} = [-3 \ 3]$

ML.2. Utilice la rutina **vec2demo** con cada uno de los pares de vectores siguientes. (En MATLAB se utilizan los corchetes.)

(a) $\mathbf{u} = [2 \ -2]$, $\mathbf{v} = [1 \ 3]$

(b) $\mathbf{u} = [0 \ 3]$, $\mathbf{v} = [-2 \ 0]$

(c) $\mathbf{u} = [4 \ -1]$, $\mathbf{v} = [-3 \ 5]$

ML.3. Seleccione un par de vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ para utilizarlos con **vec2demo**.

4.2 n -VECTORES

En esta sección analizaremos los n -vectores desde el punto de vista geométrico, generalizando los conceptos que se estudiaron en la sección anterior. El caso $n = 3$ es de interés especial, lo examinaremos a detalle.

Como ya hemos visto en la primera parte de la sección 1.3, un n -vector es una matriz de $n \times 1$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix},$$

donde $u_1, u_2, \dots, u_n$ son números reales, que se llaman **componentes** de $\mathbf{u}$. Como un n -vector es una matriz de $n \times 1$, los n -vectores

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

son **iguales** si $u_i = v_i$ ($1 \leq i \leq n$).

EJEMPLO 1

Los 4-vectores $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ no son iguales, pues por lo menos uno de sus cuatro componentes difiere. ■

El conjunto de todos los n -vectores se denota mediante R^n , y se llama **n -espacio**. Cuando no es necesario especificar el valor de n , nos referimos a los n -vectores simplemente como **vectores**. Los números reales se llaman **escalares**. Las componentes de un vector son números reales y, por lo tanto, las componentes de un vector son escalares.

OPERACIONES CON VECTORES

DEFINICIÓN

Sean

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

dos vectores en R^n . La **suma** de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es el vector

$$\begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ \vdots \\ u_n + v_n \end{bmatrix},$$

y se denota como $\mathbf{u} + \mathbf{v}$.

EJEMPLO 2

Si $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix}$, son vectores en R^3 , entonces

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1+2 \\ -2+3 \\ 3+(-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

DEFINICIÓN

Si

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

es un vector en R^n y c es un escalar, el **múltiplo escalar** $c\mathbf{u}$ de $\mathbf{u}$ por c es el vector

$$\begin{bmatrix} cu_1 \\ cu_2 \\ \vdots \\ cu_n \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 3

Si $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ es un vector en R^4 y $c = -2$, entonces

$$c\mathbf{u} = (-2) \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -6 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar satisfacen las siguientes propiedades.

TEOREMA 4.2

Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ vectores cualesquiera en R^n ; sean c y d escalares arbitrarios. Entonces,

- (α) $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ es un vector en R^n (es decir, R^n es cerrado bajo la operación de suma de vectores).
- (a) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
 - (b) $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
 - (c) Existe un vector $\mathbf{0}$ en R^n tal que $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$ para toda $\mathbf{u}$ en R^n .
 - (d) Para cada vector $\mathbf{u}$ en R^n , existe un vector $-\mathbf{u}$ en R^n tal que $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.
- (β) $c\mathbf{u}$ es un vector en R^n (es decir, R^n es cerrado bajo la operación de multiplicación por un escalar).
- (e) $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$
 - (f) $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$
 - (g) $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$
 - (h) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

Demostración (α) y (β) son consecuencia inmediata de las definiciones de suma vectorial y multiplicación por un escalar. Aquí verificaremos (f) y dejaremos el resto de la demostración al lector (ejercicio T.1). Por lo tanto,

$$\begin{aligned}(c+d)\mathbf{u} &= (c+d) \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (c+d)u_1 \\ (c+d)u_2 \\ \vdots \\ (c+d)u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cu_1 + du_1 \\ cu_2 + du_2 \\ \vdots \\ cu_n + du_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} cu_1 \\ cu_2 \\ \vdots \\ cu_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} du_1 \\ du_2 \\ \vdots \\ du_n \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}.\end{aligned}$$

Es fácil demostrar que los vectores $\mathbf{0}$ y $-\mathbf{u}$ en las propiedades (c) y (d) son únicos. Además,

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

y si $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$, entonces $-\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -u_1 \\ -u_2 \\ \vdots \\ -u_n \end{bmatrix}$. El vector $\mathbf{0}$ es el **vector cero** y $-\mathbf{u}$ es el **negativo** de $\mathbf{u}$. Resulta sencillo verificar (ejercicio T.2) que

$$-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u}.$$

También escribiremos $\mathbf{u} + (-\mathbf{v})$ como $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, y lo llamaremos la **diferencia** de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

EJEMPLO 4

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son como en el ejemplo 2, entonces

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 - 2 \\ -2 - 3 \\ 3 - (-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

Como en el caso de R^2 , identificamos al vector

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

con el punto $(u_1, u_2, \dots, u_n)$, de modo que podamos utilizar indistintamente los puntos y los vectores. Así, podemos considerar R^n como si estuviera constituido por vectores o por puntos, y también podemos escribir

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n).$$

Además, un n -vector es una matriz de $n \times 1$, la suma de vectores es la suma de matrices, y la multiplicación por un escalar es simplemente la operación de multiplicación de una matriz por un número real. Así, R^n se puede ver como el conjunto de todas las matrices de $n \times 1$ con las operaciones de suma matricial y multiplicación por un escalar. *La clave aquí es que no importa cómo veamos a R^n , como n -vectores, puntos o matrices de $n \times 1$, el comportamiento algebraico es siempre el mismo.*

Aplicación Los vectores en R^n se pueden utilizar para el manejo de grandes cantidades de datos. De hecho, varios productos de software para computadoras, entre los que destaca MATLAB, hacen amplio uso de los vectores. El siguiente ejemplo ilustra estas ideas.

EJEMPLO 5

(Aplicación: control de inventario) Supongamos que una tienda maneja 100 artículos diferentes. El inventario disponible al inicio de la semana se puede describir mediante el vector de inventario $\mathbf{u}$ en R^{100} . El número de artículos vendidos al final de la semana puede describirse mediante el vector $\mathbf{v}$, y el vector

$$\mathbf{u} - \mathbf{v}$$

representa el inventario al final de la semana. Si la tienda recibe un nuevo embarque de artículos, representado por el vector $\mathbf{w}$, el nuevo inventario será


$$\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{w}.$$

VISUALIZACIÓN DE R^3

No podemos trazar dibujos de R^n para $n > 3$. Sin embargo, como R^3 es el mundo en que vivimos, podemos visualizarlo de manera similar a la que utilizamos para R^2 .

Primero fijamos un **sistema de coordenadas** eligiendo un punto, denominado **origen**, y tres rectas, llamadas **ejes coordenados**, cada una de las cuales pasa por el origen, de modo que sea perpendicular a las otras dos. Estas rectas se llaman **ejes x , y y z** . En cada uno de los ejes coordenados elegimos un punto para fijar las unidades de longitud y las direcciones positivas. Con frecuencia, pero no siempre, se escoge la misma unidad de longitud en los tres ejes coordenados. En las figuras 4.27(a) y (b) se muestran dos de los muchos sistemas de coordenadas posibles. El sistema que aparece en la figura 4.27(a) se llama **sistema de coordenadas de mano derecha**; el que aparece en la figura 4.27(b) se llama **de mano izquierda**. Un sistema de mano derecha se caracteriza por la siguiente propiedad: si doblamos los dedos de la mano derecha en la dirección de un giro de 90° desde el eje x positivo hasta el eje y positivo, el pulgar apuntará en dirección del eje z positivo (figura 4.28). En este libro utilizamos un sistema de coordenadas de mano derecha.

Figura 4.27 ►

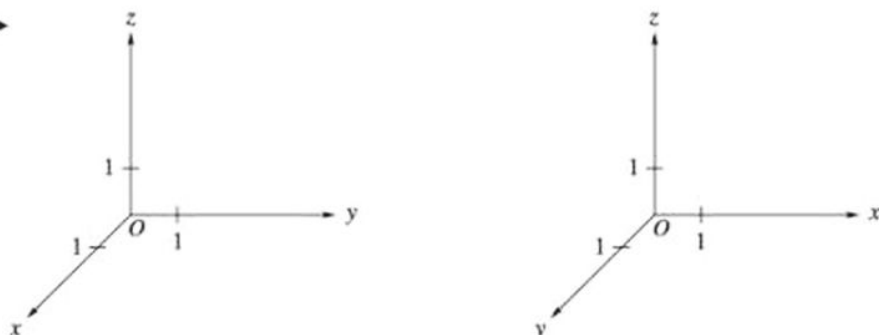

(a) Sistema de coordenadas de mano derecha.

(b) Sistema de coordenadas de mano izquierda.

La proyección de un punto P en el espacio sobre una recta L es el punto Q que se obtiene al intersectar L con la recta L' que pasa por P y es perpendicular a L (figura 4.29).

La **coordenada x** del punto P es el número asociado con la proyección de P sobre el eje x ; las **coordenadas y y z** se definen de manera análoga. Estos tres números son las **coordenadas** de P . Así, a cada punto del espacio le asociamos una terna ordenada

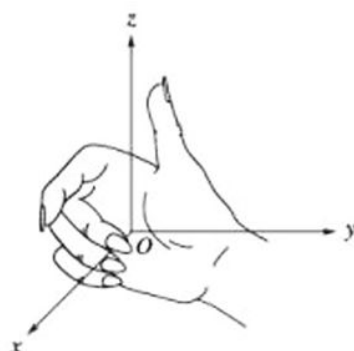


Figura 4.28 ▲

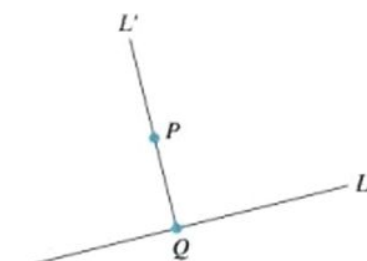



Figura 4.29 ▲

(x, y, z) de números reales y, recíprocamente, a cada terna ordenada de números reales le asociamos un punto en el espacio. Esta correspondencia se llama **sistema de coordenadas rectangulares**. Para denotar un punto del espacio, escribimos $P(x, y, z)$ o simplemente (x, y, z) .

EJEMPLO 6

En las figuras 4.30(a) y (b) mostramos dos puntos y sus coordenadas. ■

Figura 4.30 ►

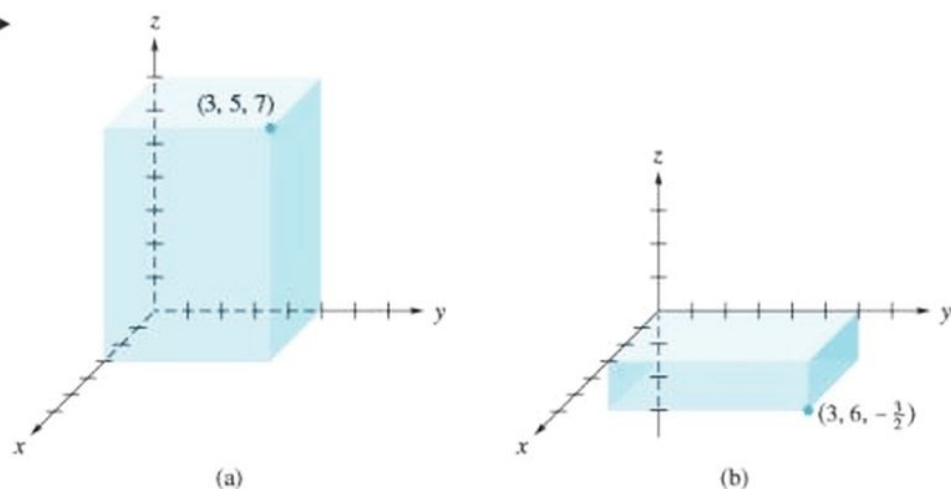


El **plano xy** es el que está determinado por los ejes x y y . Los **planos xz** y **yz** se definen de manera similar.

En R^3 , los componentes de un vector $\mathbf{u}$ se denotan como x_1, y_1, z_1 . Por lo tanto, $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$.

Como en el plano, a cada vector $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$ le asociamos el segmento de recta dirigido $\overrightarrow{OP}$, cuya cola está en $O(0, 0, 0)$ y cuya cabeza es $P(x_1, y_1, z_1)$ [figura 4.31(a)]. Una vez más, como en el plano, en las aplicaciones físicas trabajaremos con frecuencia con un segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$, desde el punto $P(x_1, y_1, z_1)$ (que es el origen) hasta el punto $Q(x_2, y_2, z_2)$, como se muestra en la figura 4.31(b). Tal segmento de recta dirigido se llama también **vector en R^3** , o simplemente **vector** con cola $P(x_1, y_1, z_1)$ y cabeza $Q(x_2, y_2, z_2)$. Sus componentes son $x_2 - x_1, y_2 - y_1$ y $z_2 - z_1$. Dos de estos vectores en R^3 son **iguales** si sus componentes son iguales. En consecuencia, el vector $\overrightarrow{PQ}$, de la figura 4.31(b), también puede representarse mediante el vector $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ con cola O y cabeza $P''(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$.

Figura 4.31 ►

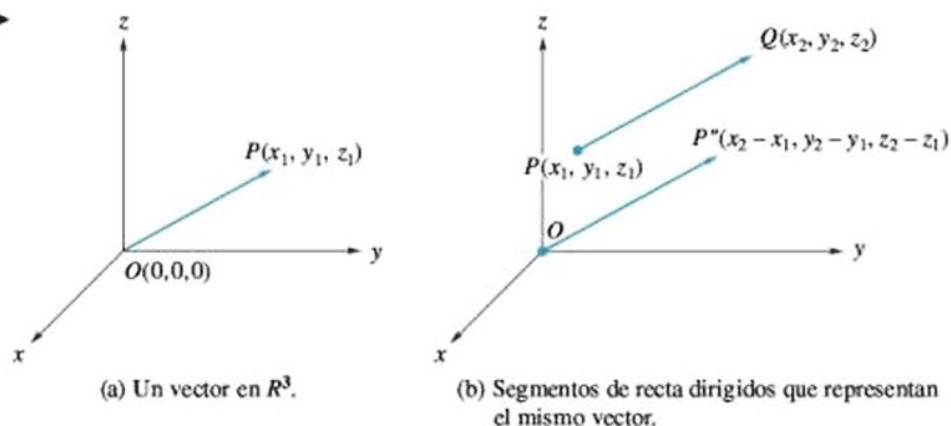

Pronto definiremos la longitud de un vector en R^n y el ángulo entre dos vectores distintos de cero en R^n . Una vez hecho esto, podremos demostrar que dos vectores distintos de cero en R^3 son iguales si y sólo si cualesquiera segmentos de recta dirigidos que los representen son paralelos y tienen la misma dirección y la misma longitud.

La suma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ de los vectores $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$ en R^3 es la diagonal del paralelogramo determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, como se muestra en la figura 4.32.

El lector habrá observado que la figura 4.32 se parece mucho a la figura 4.14 de la sección 4.1, pues en R^2 y en R^3 el vector $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ es la diagonal del paralelogramo determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

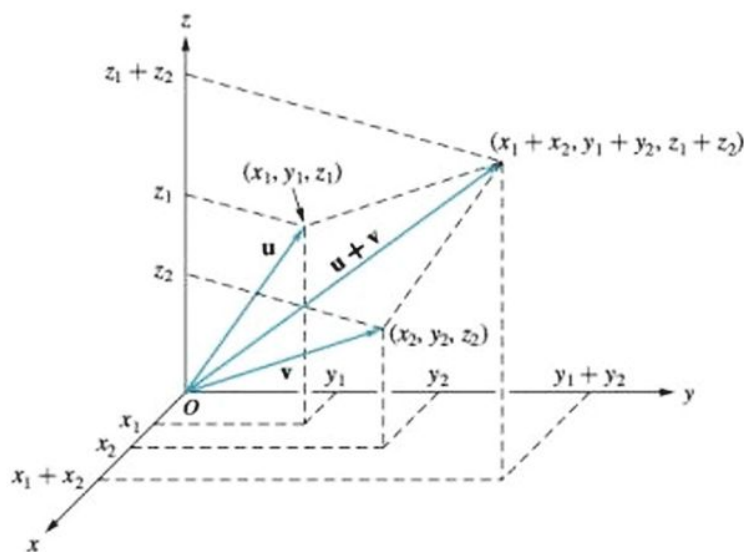
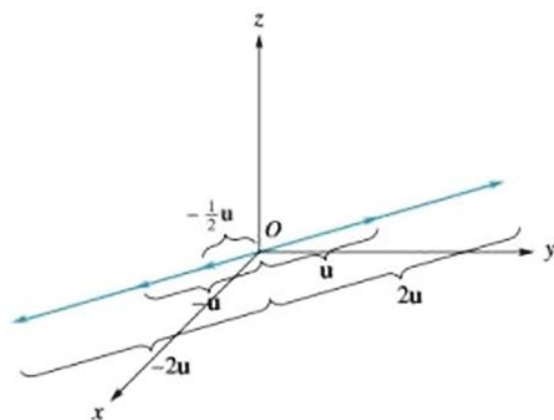


Figura 4.32 ▲

Figura 4.33 ▲
Multiplicación por un escalar

El múltiplo escalar en R^3 se muestra en la figura 4.33, que se parece a la figura 4.17 de la sección 4.1.

PRODUCTO PUNTO EN R^n

A continuación definiremos el concepto de longitud de un vector en R^n , generalizando la idea correspondiente en R^2 .

DEFINICIÓN

La **longitud** (también llamada **magnitud** o **norma**) del vector $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ en R^n es

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}. \quad (1)$$

Asimismo, definimos la distancia entre el punto $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ y el origen mediante (1). La **distancia** entre los puntos $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ se define entonces como la longitud del vector $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, donde

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n) \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n).$$

En consecuencia, esta distancia está dada por

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}. \quad (2)$$

EJEMPLO 7

Sean $\mathbf{u} = (2, 3, 2, -1)$ y $\mathbf{v} = (4, 2, 1, 3)$. Entonces,

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{18},$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{30}.$$

La distancia entre los puntos $(2, 3, 2, -1)$ y $(4, 2, 1, 3)$ es la longitud del vector $\mathbf{u} - \mathbf{v}$. De esta manera, según la ecuación (2),

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(2-4)^2 + (3-2)^2 + (2-1)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{22}. \quad \blacksquare$$

Observe que en R^3 , las ecuaciones (1) y (2) para la longitud de un vector y la distancia entre dos puntos, respectivamente, no tienen que darse como definición; se pueden deducir con facilidad con dos aplicaciones del teorema de Pitágoras (ejercicio T.3).

Definiremos el coseno del ángulo entre dos vectores en R^n , generalizando la fórmula correspondiente en R^2 . Sin embargo, primero debemos recordar el concepto de producto punto en R^n , definido en la primera parte de la sección 1.3.

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ son vectores en R^n , su **producto punto** se define como

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n.$$

Ésta es exactamente la forma en que se definió el producto punto en R^2 . El producto punto en R^n también se llama **producto interior estándar** (o **canónico**).

EJEMPLO 8

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son como en el ejemplo 7, entonces,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (2)(4) + (3)(2) + (2)(1) + (-1)(3) = 13. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 9

(Aplicación: control de ingresos) Consideremos la tienda del ejemplo 5. Si el vector $\mathbf{p}$ denota el precio de cada uno de los 100 artículos, el producto punto

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{p}$$

proporciona el total de ingresos recibidos al final de la semana. $\blacksquare$

Si $\mathbf{u}$ es un vector en R^n , podemos utilizar la definición de producto punto en R^n para escribir

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}.$$

El producto punto en R^n satisface las mismas propiedades que en R^2 . Estableceremos estas propiedades en el siguiente teorema, análogo al teorema 4.1.

TEOREMA 4.3

(Propiedades del producto punto) Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores en $\mathbb{R}^n$ y c es un escalar, entonces:

- (a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$; $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ si y sólo si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$
 (b) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
 (c) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$
 (d) $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v}) = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$

Demostración Ejercicio T.4. ■

Ahora demostraremos un resultado que nos permitirá dar una definición útil para el coseno del ángulo entre dos vectores no nulos. Este resultado, conocido como **desigualdad de Cauchy-Schwarz**^{*}, tiene muchas aplicaciones importantes en matemáticas. Su demostración, aunque no es difícil, tampoco es muy natural, ya que comienza de una manera ingeniosa.

TEOREMA 4.4

(Desigualdad de Cauchy-Schwarz) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en $\mathbb{R}^n$, entonces

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|. \quad (3)$$

(Observe que el símbolo $| \cdot |$ representa el valor absoluto de un número real; el símbolo $\| \cdot \|$ denota la longitud de un vector.)

Demostración

Si $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, entonces $\|\mathbf{u}\| = 0$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, de modo que se cumple (3). Ahora supongamos que $\mathbf{u}$ es distinto de cero. Sea r un escalar y consideremos el vector $r\mathbf{u} + \mathbf{v}$. De acuerdo con el teorema 4.3,

$$0 \leq (r\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (r\mathbf{u} + \mathbf{v}) = r^2 \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + 2r \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \\ = ar^2 + 2br + c,$$

donde

$$a = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}, \quad b = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \quad \text{y} \quad c = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}.$$

Ahora, $p(r) = ar^2 + 2br + c$ es un polinomio cuadrático en r (cuya gráfica es una parábola que abre hacia arriba, pues $a > 0$) que es no negativo para todos los valores de r . Esto significa que el polinomio no tiene raíces reales, o si las tiene, son iguales. [Si $p(r)$ tuviera dos raíces distintas r_1 y r_2 , sería negativo para algún valor de r entre r_1 y r_2 , como se ve en la figura 4.34.]

Recordemos que las raíces de $p(r)$ están dadas por la fórmula cuadrática como

$$\frac{-2b + \sqrt{4b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{y} \quad \frac{-2b - \sqrt{4b^2 - 4ac}}{2a}$$

^{*}Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) creció en un suburbio de París, en donde fue vecino de varios de los principales matemáticos de la época. Asistió a la École Polytechnique y a la École des Ponts et Chaussées, y durante un tiempo practicó la ingeniería. Devoto de la Iglesia católica romana, tenía gran interés en las obras de caridad. También mostró enorme inclinación a la realeza, en particular a los reyes Borbones, quienes gobernaron en Francia después de la caída de Napoleón. Cuando Carlos X fue derrocado en 1830, Cauchy lo siguió de manera voluntaria a su exilio en Praga.

Cauchy escribió siete libros y más de 700 artículos de calidad variable, cuyo contenido abarcaba todas las ramas de las matemáticas. Realizó importantes contribuciones a la naciente teoría de los determinantes, a la teoría de los valores propios, al estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, a la teoría de los grupos de permutaciones y a los fundamentos del cálculo; además, fundó la teoría de funciones de variable compleja.

^{**}Karl Hermann Amandus Schwarz (1843-1921) nació en Polonia, pero fue educado en Alemania, donde además trabajó como maestro. Fue protegido de Karl Weierstrass y Ernst Eduard Kummer, con cuya hija contrajo nupcias. Sus principales contribuciones a las matemáticas se dieron en los aspectos geométricos del análisis, como las transformaciones conformes y las superficies mínimas. En relación con lo anterior, buscó ciertos números asociados con las ecuaciones diferenciales, mismos que desde entonces se han llamado valores propios. La desigualdad anterior se utilizó en la búsqueda de estos números.

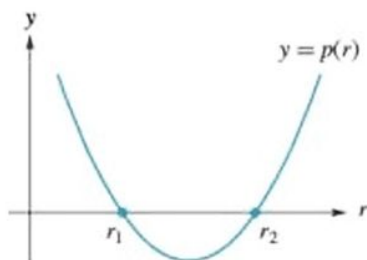


Figura 4.34 ▲

($a \neq 0$ pues $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$). Ambas raíces son iguales o no existen raíces reales si

$$4b^2 - 4ac \leq 0,$$

lo cual significa que

$$b^2 \leq 4ac.$$

Al sacar las raíces cuadradas de ambos lados y observar que $\sqrt{a} = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} = \|\mathbf{u}\|$, $\sqrt{c} = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \|\mathbf{v}\|$, obtenemos (3). ■

Observación El resultado conocido ampliamente como la desigualdad de Cauchy-Schwarz (teorema 4.4) proporciona un buen ejemplo de cómo los sentimientos nacionalistas desempeñan un papel importante en la ciencia. Por lo general, en Rusia este resultado se conoce como desigualdad de Bunyakovsky*. En Francia suele hacerse referencia a él como *desigualdad de Cauchy*, y en Alemania se cita frecuentemente como *desigualdad de Schwarz*. En un intento por distribuir el crédito del resultado entre los tres, una minoría de autores se refiere a él como *desigualdad CBS*.

EJEMPLO 10

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son como en el ejemplo 7, de acuerdo con el ejemplo 8, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 13$. Por lo tanto,

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| = 13 \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| = \sqrt{18} \sqrt{30}. \quad \blacksquare$$

Utilizaremos la desigualdad de Cauchy-Schwarz para definir el ángulo entre dos vectores distintos de cero en R^n .

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores distintos de cero, la desigualdad de Cauchy-Schwarz implica que

$$\left| \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right| \leq 1$$

o

$$-1 \leq \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \leq 1.$$

Al examinar la parte de la gráfica de $y = \cos \theta$ (vea la figura 4.35) para $0 \leq \theta \leq \pi$, vemos que para cualquier número r en el intervalo $[-1, 1]$, existe un único número real θ tal que $\cos \theta = r$. Esto implica que hay un único número real θ tal que

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi. \quad (4)$$

El ángulo θ es el **ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$** .

En el caso de R^3 , podemos aplicar la ley de los cosenos para establecer que el coseno del ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ está dado por (4). Sin embargo, para R^n , $n > 3$, tenemos que definirlo como (4).

EJEMPLO 11

Sean $\mathbf{u} = (1, 0, 0, 1)$ y $\mathbf{v} = (0, 1, 0, 1)$. Entonces

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2}, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{2} \quad \text{y} \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1.$$


En consecuencia,

$$\cos \theta = \frac{1}{2}$$

y $\theta = 60^\circ$ o $\frac{\pi}{3}$ radianes. ■

*Viktor Yakovlevich Bunyakovsky (1804-1889) nació en Bar, Ucrania. Se doctoró en París en 1825, y realizó estudios adicionales en San Petersburgo; luego tuvo una larga carrera como profesor. Bunyakovsky hizo contribuciones importantes a la teoría de números, y también trabajó en geometría, mecánica aplicada e hidrodinámica. Su demostración de la desigualdad de Cauchy-Schwarz apareció en una de sus monografías en 1859, 25 años antes que Schwarz publicase la suya. Murió en San Petersburgo.

Figura 4.35 ►

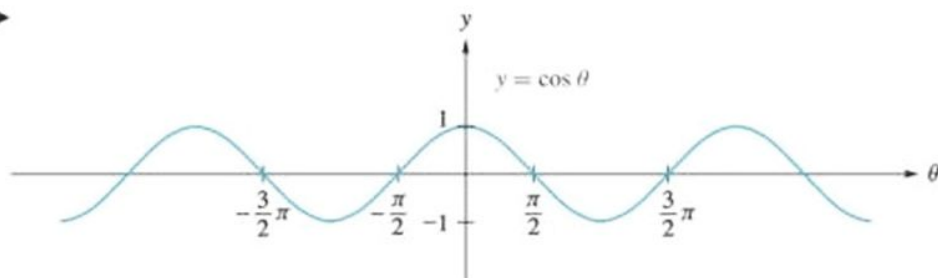

Es muy útil hablar de ortogonalidad y paralelismo en R^n , por ello formularemos a continuación las siguientes definiciones.

DEFINICIÓN

Dos vectores distintos de cero, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, en R^n , son **ortogonales** si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Si uno de los vectores es el vector cero, diremos que los vectores son ortogonales. Decimos que son **paralelos** si $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$. Tienen la **misma dirección** si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$. Es decir, son ortogonales si $\cos \theta = 0$, paralelos si $\cos \theta = \pm 1$, y tienen la misma dirección si $\cos \theta = 1$.

EJEMPLO 12

Considere los vectores $\mathbf{u} = (1, 0, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (0, 1, 1, 0)$ y $\mathbf{w} = (3, 0, 0, 3)$. Entonces

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 \quad \text{y} \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0,$$

lo cual implica que tanto $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son ortogonales. Tenemos

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 6, \quad \|\mathbf{u}\| = \sqrt{2}, \quad \|\mathbf{w}\| = \sqrt{18}, \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{w}\|,$$

y el coseno del ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$ es 1 (verifique). En consecuencia, concluimos que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$ tienen la misma dirección. ■

Una consecuencia de la desigualdad de Cauchy-Schwarz es la desigualdad del triángulo, que demostramos a continuación.

TEOREMA 4.5

(Desigualdad del triángulo) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en R^n , entonces

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.$$

Demostración

De acuerdo con la definición de la longitud de un vector, tenemos

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\ &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \|\mathbf{v}\|^2. \end{aligned}$$

Según la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}\|^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \|\mathbf{v}\|^2 &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 \\ &= (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2. \end{aligned}$$

Obtenemos el resultado deseado al calcular las raíces cuadradas. ■

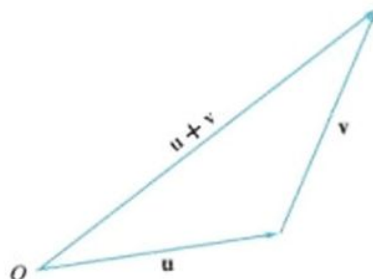


Figura 4.36 ▲
Desigualdad del triángulo

La desigualdad del triángulo en R^2 y R^3 simplemente establece que la longitud de un lado de un triángulo no excede la suma de las longitudes de los otros dos lados (figura 4.36).

EJEMPLO 13

Para $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como en el ejemplo 12, tenemos

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \sqrt{4} = 2 < \sqrt{2} + \sqrt{2} = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.$$

Otro resultado útil es el teorema de Pitágoras en R^n : si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en R^n , entonces

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$$

si y sólo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales (ejercicio T.10).

DEFINICIÓN

Un **vector unitario** $\mathbf{u}$ en R^n es un vector con longitud 1. Si $\mathbf{x}$ es un vector distinto de cero, entonces el vector

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \mathbf{x}$$

es un vector unitario en dirección $\mathbf{x}$.


EJEMPLO 14

Si $\mathbf{x} = (1, 0, 0, 1)$, como $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{2}$, el vector $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 0, 1)$ es un vector unitario en dirección $\mathbf{x}$.

En el caso de R^3 , los vectores unitarios en las direcciones positivas de los ejes x , y y z se denotan como $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ y $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$, como se muestra en la figura 4.37. Si $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$ es cualquier vector en R^3 , podemos escribir $\mathbf{u}$ en términos de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, como

$$\mathbf{u} = x_1\mathbf{i} + y_1\mathbf{j} + z_1\mathbf{k}.$$

Figura 4.37 ▶
Vectores unitarios en R^3

**EJEMPLO 15**

Si $\mathbf{u} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$.

Los n -vectores

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 1)$$

son vectores unitarios en R^n , que son mutuamente ortogonales. Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ es cualquier vector en R^n , $\mathbf{u}$ se puede escribir como una combinación lineal de $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$, como

$$\mathbf{u} = u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2 + \dots + u_n\mathbf{e}_n.$$

El vector $\mathbf{e}_i$, $1 \leq i \leq n$ se puede ver como la i -ésima columna de la matriz identidad I_n . Así, observamos que las columnas de I_n forman un conjunto de n vectores que son ortogonales entre sí. En la sección 6.8 analizaremos tales conjuntos de vectores con más detalle.

Resumen de notaciones para vectores unitarios en R^2 y R^3 En R^2 , $\mathbf{i} = \mathbf{e}_1$ se denota mediante $(1, 0)$ o $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\mathbf{j} = \mathbf{e}_2$ se denota mediante $(0, 1)$ o $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.En R^3 , $\mathbf{i} = \mathbf{e}_1$ se denota mediante $(1, 0, 0)$ o $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\mathbf{j} = \mathbf{e}_2$ se denota mediante $(0, 1, 0)$ o $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\mathbf{k} = \mathbf{e}_3$ se denota mediante $(0, 0, 1)$ o $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

La sección 5.1, Producto cruz en R^3 , y la sección 5.2, Rectas y planos, utilizan el material de esta sección, así que pueden estudiarse en este momento.

 n -VECTORES BINARIOS (OPCIONAL)

En la sección 1.2 definimos un n -vector binario como una matriz de $1 \times n$ o de $n \times 1$ en la que todas las entradas son 0 o 1. Sea B^n el conjunto de todos los n -vectores binarios. Las operaciones vectoriales de suma y multiplicación por un escalar son válidas para los vectores en B^n , siempre y cuando utilicemos aritmética binaria. Además, puede verificarse el teorema 4.2 para B^n , en donde sólo se permiten los escalares 0 y 1. Asimismo, el producto punto de n -vectores binarios está bien definido, como se ilustró en la sección 1.3.

En esta sección se presentó un modelo visual para R^3 . Existe un modelo similar, pero más restringido, para B^3 . El cubo unitario, que se muestra en la figura 4.38, constituye una ilustración de los vectores en B^3 . Las coordenadas de los vértices del cubo corresponden al conjunto de 3-vectores binarios. (Vea el ejercicio T.10 de la sección 1.2.) Estos vectores pueden representarse de manera geométrica como segmentos de recta dirigidos que inician en el origen y terminan en un vértice del cubo. Los vectores distintos de cero de B^3 se muestran en la figura 4.39. Observe que B^3 tiene un número finito de vectores, mientras que R^3 tiene una infinidad de ellos.

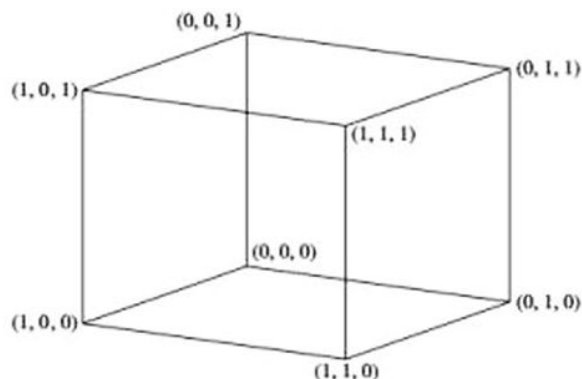


Figura 4.38 ▲

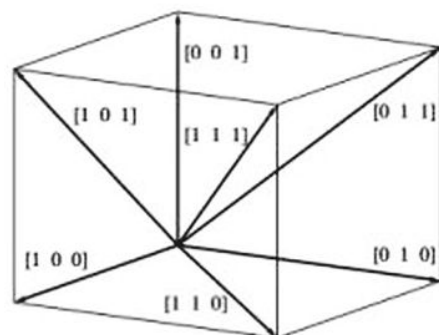


Figura 4.39 ▲

Desafortunadamente no existe una convención geométrica análoga para las operaciones con 3-vectores binarios que corresponda a la construcción que se muestra en las figuras 4.32 y 4.33 para R^3 .

No todas las propiedades del producto punto, enumeradas en el teorema 4.3, son válidas para B^n . Vea el ejemplo 16.

EJEMPLO 16

Sea $\mathbf{u} = (1, 1, 0)$ de B^3 . Entonces

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = (1)(1) + (1)(1) + (0)(0) = 1 + 1 + 0 = 0.$$

Por lo tanto, existe un vector no nulo en B^3 tal que $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} = 0$. ■

Esta deficiencia significa que el concepto de longitud de vectores, como se definió para R^n , no se generaliza para vectores en B^3 . De esto resulta que la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ángulo entre vectores, vectores ortogonales y la desigualdad del triángulo, no son aplicables a B^n . (Vea los ejercicios 38, 39, T.20 y T.21). Sin embargo, los n -vectores binarios

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, \mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 1)$$

pueden emplearse para expresar cualquier vector $\mathbf{u}$ en B^n como

$$\mathbf{u} = u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2 + \cdots + u_n\mathbf{e}_n = \sum_{j=1}^n u_j\mathbf{e}_j.$$

Vista preliminar de una aplicación

Producto cruz en R^3 (sección 5.1)

Hasta el momento, todas las operaciones sobre vectores estudiadas en este texto han iniciado con la definición de la operación en R^2 ; luego se hace una generalización a R^3 , y finalmente se generaliza aún más, a vectores en R^n . Una operación sobre vectores que sólo es válida en R^3 es el producto cruz de dos vectores. Si $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$ son vectores en R^3 , definimos su producto cruz como

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} + (u_3v_1 - u_1v_3)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k},$$

un vector perpendicular al plano determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Vea la figura A.




Figura A

La operación producto cruz es útil en el estudio de planos y en otras aplicaciones de matemáticas.

La sección 5.1 proporciona las propiedades básicas de la operación producto cruz.

Rectas y planos (sección 5.2)

La curva más sencilla en R^2 es una línea recta. También es una de las curvas más útiles, pues nos permite aproximar cualquier otra curva.

Por ejemplo, cuando se traza una curva en una computadora o una calculadora gráfica, se unen numerosos segmentos de recta, lo cual aproxima la curva. En la figura B mostramos $y = \sin x$ y luego sus aproximaciones con 5 y 15 segmentos de recta con la misma separación entre ellos. En general, mientras más cortos sean los segmentos de recta, mejor será la aproximación.

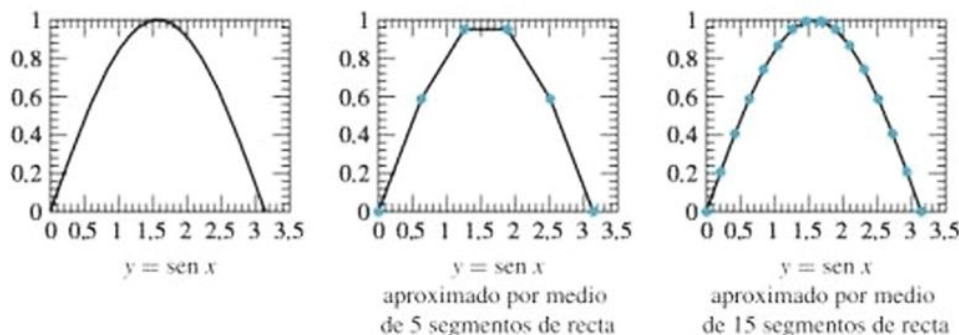


Figura B

La recta L de la figura C se describe mediante la ecuación vectorial

$$\mathbf{x} = \mathbf{w}_0 + t\mathbf{u} \quad -\infty < t < \infty,$$

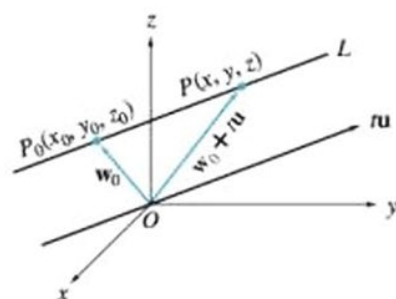


Figura C

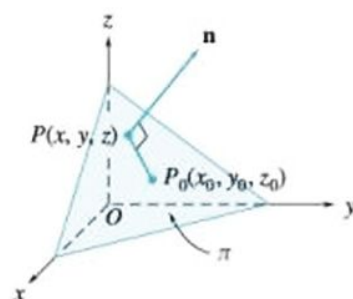


Figura D

De manera análoga, la superficie más sencilla en R^3 es un plano. Con los planos es posible aproximar una superficie más complicada. El plano π que aparece en la figura D queda descrito como el conjunto de puntos $P(x, y, z)$ que satisfacen la ecuación

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0.$$

En la sección 5.2 se presenta una breve introducción a las rectas y los planos desde el punto de vista del álgebra lineal.

Términos clave

Componentes de un vector	Ejes coordenados	Longitud (magnitud o norma) de un vector
Vectores iguales	Ejes x , y y z	Distancia entre puntos (o vectores)
n -espacio	Sistema de coordenadas de mano derecha	Producto interno estándar (o canónico)
Escalares	Sistema de coordenadas de mano izquierda	Desigualdad de Cauchy-Schwarz
Suma de vectores	Coordenadas x , y y z	Ángulo entre vectores
Multiplicación por escalares de vectores	Coordenadas	Desigualdad del triángulo
Vector cero	Sistema de coordenadas rectangulares	Vector unitario
Negativo de un vector	Planos xy , xz y yz	Ley del paralelogramo
Diferencia de vectores	Vector	
Sistema de coordenadas	Vectores iguales	

4.2 Ejercicios

- Determine $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, $2\mathbf{u}$ y $3\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$ si
 - $\mathbf{u} = (1, 2, -3)$, $\mathbf{v} = (0, 1, -2)$
 - $\mathbf{u} = (4, -2, 1, 3)$, $\mathbf{v} = (-1, 2, 5, -4)$
- Repita el ejercicio 1 para
 - $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
 - $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix}$
- Sean

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} a \\ -1 \\ b \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ c \\ 2 \end{bmatrix}.$$
 Determine a , b y c de modo que
 - $\mathbf{w} = \frac{1}{2}\mathbf{u}$
 - $\mathbf{w} + \mathbf{v} = \mathbf{u}$
 - $\mathbf{w} + \mathbf{x} = \mathbf{v}$
- Sean $\mathbf{u} = (4, -1, -2, 3)$, $\mathbf{v} = (3, -2, -4, 1)$, $\mathbf{w} = (a, -3, -6, b)$ y $\mathbf{x} = (2, c, d, 4)$. Determine a , b , c y d de modo que
 - $\mathbf{w} = 3\mathbf{u}$
 - $\mathbf{w} + \mathbf{x} = \mathbf{u}$
 - $\mathbf{w} - \mathbf{u} = \mathbf{v}$
- Sean $\mathbf{u} = (4, 5, -2, 3)$, $\mathbf{v} = (3, -2, 0, 1)$, $\mathbf{w} = (-3, 2, -5, 3)$, $c = 2$ y $d = 3$. Verifique las propiedades (a) a (h) del teorema 4.2.
- Grafique los siguientes puntos en $\mathbb{R}^3$.
 - $(3, -1, 2)$
 - $(1, 0, 2)$
 - $(0, 0, -4)$
 - $(1, 0, 0)$
 - $(0, -2, 0)$
- Trace un segmento de recta dirigido en $\mathbb{R}^3$ que represente cada uno de los siguientes vectores.
 - $\mathbf{u}_1 = (2, -3, -1)$
 - $\mathbf{u}_2 = (0, 1, 4)$
 - $\mathbf{u}_3 = (0, 0, -1)$
- Para cada una de las siguientes pares de puntos en $\mathbb{R}^3$, determine el vector asociado con el segmento de recta dirigido cuya cola es el primer punto y cuya cabeza es el segundo.
 - $(2, 3, -1)$, $(0, 0, 2)$
 - $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$
 - $(-1, -2, -3)$, $(3, 4, 5)$
 - $(1, 1, 3)$, $(0, 0, 1)$
- Determine la cabeza del vector $(3, 4, -1)$, cuya cola es $(1, -2, 3)$.
- Determine la longitud de los siguientes vectores.
 - $(1, 2, -3)$
 - $(2, 3, -1, 4)$
 - $(1, 0, 3)$
 - $(0, 0, 3, 4)$
- Determine la longitud de los siguientes vectores.
 - $(2, 3, 4)$
 - $(0, -1, 2, 3)$
 - $(-1, -2, 0)$
 - $(-1, 2, -3, -4)$
- Determine la distancia entre los siguientes pares de puntos.
 - $(1, -1, 2)$, $(3, 0, 2)$
 - $(4, 2, -1, 5)$, $(2, 3, -1, 4)$
 - $(0, 0, 2)$, $(-3, 0, 0)$
 - $(1, 0, 0, 2)$, $(3, -1, 5, 2)$
- Determine la distancia entre los siguientes pares de puntos.
 - $(1, 1, 0)$, $(2, -3, 1)$
 - $(4, 2, -1, 6)$, $(4, 3, 1, 5)$
 - $(0, 2, 3)$, $(1, 2, -4)$
 - $(3, 4, 0, 1)$, $(2, 2, 1, -1)$
- ¿El vector $(2, -2, 3)$ es una combinación lineal de los vectores $(1, 2, -3)$, $(-1, 1, 1)$ y $(-1, 4, -1)$?
- De ser posible, determine escalares c_1 , c_2 y c_3 , no todos nulos, de modo que

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

16. Determine todas las constantes a tales que $\|(1, a, -3, 2)\| = 5$.
17. Determine todas las constantes a tales que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, donde $\mathbf{u} = (a, 2, 1, a)$ y $\mathbf{v} = (a, -1, -2, -3)$.
18. Verifique el teorema 4.3 para $c = 3$ y $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (1, 2, -4)$ y $\mathbf{w} = (1, 0, 2)$.
19. Verifique el teorema 4.4 para $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como en el ejercicio 18.
20. Determine el coseno del ángulo entre cada par de vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.
- (a) $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (-4, 4, 5)$
 (b) $\mathbf{u} = (0, 2, 3, 1)$, $\mathbf{v} = (-3, 1, -2, 0)$
 (c) $\mathbf{u} = (0, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (2, 2, 0)$
 (d) $\mathbf{u} = (2, 0, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (-3, -5, 2, -1)$
21. Determine el coseno del ángulo entre cada par de vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.
- (a) $\mathbf{u} = (2, 3, 1)$, $\mathbf{v} = (3, -2, 0)$
 (b) $\mathbf{u} = (1, 2, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (0, 0, -1, -2)$
 (c) $\mathbf{u} = (2, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (2, 2, -1)$
 (d) $\mathbf{u} = (0, 4, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (0, -1, 2, 0)$
22. Demuestre que
- (a) $\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1$
 (b) $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0$
23. ¿Cuáles de los vectores
- $\mathbf{u}_1 = (4, 2, 6, -8)$, $\mathbf{u}_2 = (-2, 3, -1, -1)$,
 $\mathbf{u}_3 = (-2, -1, -3, 4)$, $\mathbf{u}_4 = (1, 0, 0, 2)$,
 $\mathbf{u}_5 = (1, 2, 3, -4)$ y $\mathbf{u}_6 = (0, -3, 1, 0)$
- (a) son ortogonales? (b) son paralelos?
 (c) tienen la misma dirección?
24. Determine c de modo que el vector $\mathbf{v} = (2, c, 3)$ sea ortogonal a $\mathbf{w} = (1, -2, 1)$.
25. De ser posible, determine a , b y c , no todos nulos, de modo que $\mathbf{v} = (a, b, c)$ sea ortogonal a los dos vectores
- $\mathbf{w} = (1, 2, 1)$ y $\mathbf{x} = (1, -1, 1)$.
26. Verifique la desigualdad del triángulo para $\mathbf{u} = (1, 2, 3, -1)$ y $\mathbf{v} = (1, 0, -2, 3)$.
27. Determine un vector unitario en dirección $\mathbf{x}$.
- (a) $\mathbf{x} = (2, -1, 3)$ (b) $\mathbf{x} = (1, 2, 3, 4)$
 (c) $\mathbf{x} = (0, 1, -1)$ (d) $\mathbf{x} = (0, -1, 2, -1)$
28. Determine un vector unitario en dirección $\mathbf{x}$.
- (a) $\mathbf{x} = (1, 2, -1)$ (b) $\mathbf{x} = (0, 0, 2, 0)$
 (c) $\mathbf{x} = (-1, 0, -2)$ (d) $\mathbf{x} = (0, 0, 3, 4)$
29. Escriba cada uno de los siguientes vectores en $\mathbb{R}^3$ en términos de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$.
- (a) $(1, 2, -3)$ (b) $(2, 3, -1)$
 (c) $(0, 1, 2)$ (d) $(0, 0, -2)$
30. Escriba cada uno de los siguientes vectores en $\mathbb{R}^3$ como una matriz de 3×1 .
- (a) $2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$ (b) $\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$
 (c) $-3\mathbf{i}$ (d) $3\mathbf{i} - 2\mathbf{k}$
31. Verifique que el triángulo con vértices $P_1(2, 3, -4)$, $P_2(3, 1, 2)$ y $P_3(-3, 0, 4)$ es isósceles.
32. Verifique que el triángulo con vértices $P_1(2, 3, -4)$, $P_2(3, 1, 2)$ y $P_3(7, 0, 1)$ es un triángulo rectángulo.
33. Un gran fabricante de acero, que tiene a su servicio 2000 empleados, anota el salario de cada uno como un componente de un vector $\mathbf{u}$ en $\mathbb{R}^{2000}$. Si se ha aprobado un incremento salarial general de 8%, determine una expresión que utilice $\mathbf{u}$ y establezca todos los nuevos salarios.
34. El vector $\mathbf{u} = (20, 30, 80, 10)$ proporciona el número de receptores, reproductores de discos compactos, bocinas y grabadoras que están a la venta en una tienda de artículos de sonido. El vector $\mathbf{v} = (200, 120, 80, 70)$ representa el precio (en dólares) de cada receptor, reproductor de discos compactos, juego de bocinas y grabadora, respectivamente. ¿Qué le indicaría el producto punto $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ al propietario de la tienda?
35. Una correduría bursátil registra los valores máximo y mínimo del precio de las acciones de IBM cada día. La información, en una semana dada, se presenta en dos vectores, $\mathbf{t}$ y $\mathbf{b}$, en $\mathbb{R}^5$, los cuales proporcionan los valores máximo y mínimo, respectivamente. ¿Cómo sería la expresión que muestra los valores diarios promedio del precio de las acciones de IBM durante toda la semana?

Los ejercicios 36 a 39 implican el uso de matrices binarias.

36. Sea $\mathbf{u} = (1, 1, 0, 0)$. Determine un vector $\mathbf{v}$ en B^4 tal que $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$. ¿Existe más de un vector $\mathbf{v}$? Explique.
37. Sea $\mathbf{u} = (0, 1, 0, 1)$. Determine un vector $\mathbf{v}$ en B^4 tal que $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$. ¿Existe más de un vector $\mathbf{v}$? Explique.
38. Sea $\mathbf{u} = (1, 1, 0, 0)$. Determine todos los vectores $\mathbf{v}$ en B^4 tales que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.
39. Sea $\mathbf{u} = (1, 0, 1)$. Determine todos los vectores $\mathbf{v}$ en B^3 tales que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Ejercicios teóricos

T.1. Demuestre el resto del teorema 4.2.

T.2. Demuestre que $-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u}$.

T.3. Establezca las ecuaciones (1) y (2) en $\mathbb{R}^3$, para la longitud de un vector y la distancia entre dos puntos, utilizando el teorema de Pitágoras.

- T.4.** Demuestre el teorema 4.3.
- T.5.** Suponga que $\mathbf{u}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Demuestre que $\mathbf{u}$ es ortogonal a cualquier vector de la forma $r\mathbf{v} + s\mathbf{w}$, donde r y s son escalares.
- T.6.** Demuestre que si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ para todo vector $\mathbf{v}$, entonces $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- T.7.** Demuestre que $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$.
- T.8.** Demuestre que si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ para toda $\mathbf{u}$, entonces $\mathbf{v} = \mathbf{w}$.
- T.9.** Demuestre que si c es un escalar, entonces $\|c\mathbf{u}\| = |c|\|\mathbf{u}\|$, donde $|c|$ es el valor absoluto de c .
- T.10.** (Teorema de Pitágoras en $\mathbb{R}^n$) Demuestre que $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$, si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.
- T.11.** Sea A una matriz de $n \times n$, y sean $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ vectores en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que $A\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot A^T\mathbf{y}$.
- T.12.** Defina la **distancia** entre dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$ como $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$. Demuestre que
- $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0$
 - $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0$ si y sólo si $\mathbf{u} = \mathbf{v}$
 - $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$
 - $d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + d(\mathbf{v}, \mathbf{w})$
- T.13.** Demuestre la **ley del paralelogramo**:
- $$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2.$$
- T.14.** Si $\mathbf{x}$ es un vector distinto de cero, demuestre que

$$\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \mathbf{x}$$

es un vector unitario en dirección $\mathbf{x}$.

- T.15.** Demuestre que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{4}\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \frac{1}{4}\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2$.
- T.16.** Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ los vectores definidos en el ejemplo 12. Sea $\mathbf{z} = (0, 2, -2, 0)$. Demuestre que $\mathbf{z}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$, pero no es paralelo a $\mathbf{u}$ ni a $\mathbf{w}$.
- Los ejercicios T.17 a T.21 implican el uso de matrices binarias.
- T.17.** Determine el "negativo" de cada vector en B^3 .
- T.18.** Determine todos los vectores en B^3 tales que $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$.
- T.19.** Determine el "negativo" de cada vector en B^4 .
- T.20.** Sea $\mathbf{u} = (1, 1, 1)$.
- Determine $V_{\mathbf{u}}$, el conjunto de todos los vectores $\mathbf{v}$ en B^3 tales que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.
 - Determine $\tilde{V}_{\mathbf{u}}$, el conjunto de todos los vectores $\mathbf{v}$ en B^3 tales que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \neq 0$.
 - ¿ $V_{\mathbf{u}}$ junto con $\tilde{V}_{\mathbf{u}}$ contiene todos los vectores de B^3 ? Explique.

- T.21.** Sea $\mathbf{u} = (1, 1, 1, 1)$.
- Determine $V_{\mathbf{u}}$, el conjunto de todos los vectores $\mathbf{v}$ en B^4 tales que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.
 - Determine $\tilde{V}_{\mathbf{u}}$, el conjunto de todos los vectores $\mathbf{v}$ en B^4 tales que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \neq 0$.
 - ¿ $V_{\mathbf{u}}$ junto con $\tilde{V}_{\mathbf{u}}$ contiene todos los vectores de B^4 ? Explique.

Ejercicios con MATLAB

Para utilizar MATLAB en esta sección, deberá haber leído antes la sección 10.6.

- ML.1.** Como ayuda para visualizar las operaciones vectoriales en $\mathbb{R}^3$, tenemos **vec3demo**. Esta rutina proporciona un despliegue gráfico de los vectores en el 3-espacio. Para un par de vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, la rutina **vec3demo** grafica $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$, y un múltiplo escalar. Una vez introducidos los vectores a MATLAB, escriba

vec3demo(u, v)

Utilice **vec3demo** con cada uno de los siguientes pares de vectores de $\mathbb{R}^3$.

- $\mathbf{u} = (2, 6, 4)$, $\mathbf{v} = (6, 2, -5)$
- $\mathbf{u} = (3, -5, 4)$, $\mathbf{v} = (7, -1, -2)$
- $\mathbf{u} = (4, 0, -5)$, $\mathbf{v} = (0, 6, 3)$

- ML.2.** Determine la norma o longitud de cada uno de los siguientes vectores mediante MATLAB.

$$(a) \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad (b) \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (c) \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

- ML.3.** Determine con MATLAB la distancia entre cada uno de los siguientes pares de vectores.

- $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$
- $\mathbf{u} = (2, 0, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (2, 5, -1, 3)$
- $\mathbf{u} = (1, 0, 4, 3)$, $\mathbf{v} = (-1, 1, 2, 2)$

- ML.4.** Determine las longitudes de los lados del triángulo ABC , el cual tiene vértices en $\mathbb{R}^3$, dados por $A(1, 3, -2)$, $B(4, -1, 0)$, $C(1, 1, 2)$. (Sugerencia: determine un vector para cada lado y calcule su longitud.)

- ML.5.** Determine el producto punto de cada uno de los siguientes pares de vectores mediante MATLAB.

- $\mathbf{u} = (5, 4, -4)$, $\mathbf{v} = (3, 2, 1)$
- $\mathbf{u} = (3, -1, 0, 2)$, $\mathbf{v} = (-1, 2, -5, -3)$
- $\mathbf{u} = (1, 2, 3, 4, 5)$, $\mathbf{v} = -\mathbf{u}$

- ML.6.** La norma o longitud de un vector se puede calcular mediante productos punto, como sigue:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}.$$

En MATLAB, el lado derecho de la expresión anterior se calcula como

`sqrt(dot(u, u))`

Verifique este procedimiento alternativo con los vectores del ejercicio ML.2.

- ML.7.** En MATLAB, si los n -vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se ingresan como columnas, entonces

$$\mathbf{u}' * \mathbf{v} \text{ o } \mathbf{v}' * \mathbf{u}$$

proporciona el producto punto de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

Verifíquelo con los vectores del ejercicio ML.5.

- ML.8.** Utilice MATLAB para determinar el ángulo entre cada uno de los siguientes pares de vectores (para convertir el ángulo de radianes a grados, multiplique por $180/\pi$).

(a) $\mathbf{u} = (3, 2, 4, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 2, -1, 0)$

(b) $\mathbf{u} = (2, 2, -1)$, $\mathbf{v} = (2, 0, 1)$

(c) $\mathbf{u} = (1, 0, 0, 2)$, $\mathbf{v} = (0, 3, -4, 0)$

- ML.9.** Emplee MATLAB para determinar un vector unitario en la dirección de los vectores del ejercicio ML.2.

Ideas clave para el repaso

- **Teorema 4.2.** Propiedades de la suma de vectores y multiplicación por un escalar en R^n (vea la página 187).
- **Teorema 4.3 (Propiedades del producto punto).** Vea la página 193.

- **Teorema 4.4 (Desigualdad de Cauchy-Schwarz)**

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|.$$

Ejercicios complementarios

En los ejercicios 1 a 3, sean

$$\mathbf{u} = (2, -1), \quad \mathbf{v} = (1, 3) \quad \text{y} \quad \mathbf{w} = (4, 1).$$

1. Dibuje un diagrama para demostrar que $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.
2. Haga un diagrama para demostrar que $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.
3. Dibuje un diagrama para demostrar que $2(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = 2\mathbf{u} + 2\mathbf{v}$.

En los ejercicios 4 y 5, sean $\mathbf{u} = (1, 2, -3)$, $\mathbf{v} = (3, 0, 1)$, y $\mathbf{w} = (-2, 1, 1)$.

4. Determine $\mathbf{x}$ tal que $\mathbf{u} + \mathbf{x} = \mathbf{v} - \mathbf{w}$.
5. Determine $\mathbf{x}$ tal que $2\mathbf{u} + 3\mathbf{x} = \mathbf{w} - 5\mathbf{x}$.
6. Escriba el vector $(1, 2)$ como una combinación lineal de los vectores $(-2, 3)$ y $(1, -1)$.
7. Sean $\mathbf{u} = (1, -1, 2, 3)$ y $\mathbf{v} = (2, 3, 1, -2)$. Calcule
 - (a) $\|\mathbf{u}\|$
 - (b) $\|\mathbf{v}\|$
 - (c) $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$
 - (d) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$
 - (e) Coseno del ángulo que forman $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$
8. Si $\mathbf{u} = (x, y)$ es cualquier vector en R^2 , demuestre que el vector $\mathbf{v} = (-y, x)$ es ortogonal a $\mathbf{u}$.
9. Determine todos los valores de c para los cuales $\|c(1, -2, 2, 0)\| = 9$.
10. Sean $\mathbf{u} = (a, 2, a)$ y $\mathbf{v} = (4, -3, 2)$. ¿Para qué valores de a son ortogonales los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$?
11. Determine un vector unitario paralelo al vector $(-1, 2, 3)$.

12. Demuestre que un paralelogramo es un rombo, es decir un paralelogramo con cuatro lados iguales, si y sólo si sus diagonales son ortogonales.
13. De ser posible, determine a y b tales que

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ 2 \end{bmatrix}$$

es ortogonal a los dos vectores

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$


14. Determine un vector unitario que sea ortogonal al vector $(1, 2)$.
15. Determine el área del cuadrilátero con vértices $(-3, 1)$, $(-2, -2)$, $(2, 4)$ y $(5, 0)$.
16. Determine todos los valores de a tales que el vector $(a, -5, -2)$ sea ortogonal al vector $(a, a, -3)$.
17. Determine la matriz canónica asociada a una rotación de R^2 , de $\frac{\pi}{6}$ radianes en sentido contrario a las manecillas del reloj.
18. Escriba el vector $(1, 3, -2)$ como una combinación lineal de los vectores $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$ y $(0, 0, 1)$.
19. Un río fluye hacia el sur a razón de 2 millas por hora. Si una persona trata de nadar hacia el oeste a razón de 8 millas por hora, haga una figura que muestre la magnitud y la dirección de la velocidad resultante.

Ejercicios teóricos

- T.1.** Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores en R^n . Demuestre que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ si y sólo si $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$.
- T.2.** Demuestre que para cualesquiera vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ en R^2 o R^3 y cualquier escalar c , tenemos:
- $(\mathbf{u} + c\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + c(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$
 - $\mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v}) = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$
 - $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (c\mathbf{w}) = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) + c(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})$
- T.3.** Demuestre que el único vector $\mathbf{x}$ en R^2 o R^3 , ortogonal a cualquier otro vector, es el vector cero.
- T.4.** Demuestre que si $\|\mathbf{u}\| = 0$ en R^n , entonces $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- T.5.** Proporcione un ejemplo en R^4 para demostrar que $\mathbf{u}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v}$ es ortogonal a $\mathbf{w}$, pero que $\mathbf{u}$ no es ortogonal a $\mathbf{w}$.

Examen del capítulo

- Determine el coseno del ángulo que forman los vectores $(1, 2, -1, 4)$ y $(3, -2, 4, 1)$.
- Determine un vector unitario en la dirección $(2, -1, 1, 3)$.
- ¿El vector $(1, 2, 3)$ es una combinación lineal de los vectores $(1, 3, 2)$, $(2, 2, -1)$ y $(3, 7, 0)$?
- Responda con falso o verdadero a cada una de las proposiciones siguientes. Justifique sus respuestas.
 - En R^n , si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, entonces $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ o $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
 - En R^n , si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$, entonces $\mathbf{v} = \mathbf{w}$.
 - En R^n , si $c\mathbf{u} = \mathbf{0}$, entonces $c = 0$ o $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
 - En R^n , $\|c\mathbf{u}\| = c\|\mathbf{u}\|$.
 - En R^n , $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.
 - Los vectores $(1, 0, 1)$ y $(-1, 1, 0)$ son ortogonales.
 - En R^n , si $\|\mathbf{u}\| = 0$, entonces $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
 - En R^n , si $\mathbf{u}$ es ortogonal a $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$, entonces $\mathbf{u}$ es ortogonal a $2\mathbf{v} + 3\mathbf{w}$.

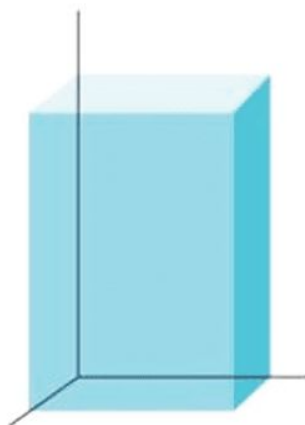

APLICACIONES DE VECTORES EN R^2 Y R^3

5.1 PRODUCTO CRUZ EN R^3

Requisitos. Lectura de la sección 4.1, Vectores en el plano, Capítulo 4.

En esta sección analizaremos una operación que sólo tiene sentido en R^3 ; a pesar de esta limitación, dicha operación tiene muchas aplicaciones importantes en diferentes situaciones. Aquí consideraremos varias de ellas.

DEFINICIÓN

Si

$$\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

son dos vectores en R^3 , su **producto cruz** es el vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ definido por

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} + (u_3v_1 - u_1v_3)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}. \quad (1)$$

El producto cruz $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ puede escribirse como un “determinante”,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}. \quad (2)$$

El lado derecho de (2) en realidad no es un determinante, pero es conveniente considerarlo como tal para hacer el cálculo. Si desarrollamos (2) a lo largo de la primera fila, obtenemos

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k},$$

que es el lado derecho de (1). Observe que el producto cruz $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es un vector, a diferencia del producto punto $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, que es un número.

EJEMPLO 1

Sean $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} - 3\mathbf{k}$. Entonces, al desarrollar a lo largo de la primera fila, tenemos

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -3 \end{vmatrix} = -\mathbf{i} + 12\mathbf{j} - 5\mathbf{k}.$$

Algunas de las propiedades algebraicas del producto cruz se describen en el teorema siguiente. La demostración, que se deduce con facilidad de las propiedades de los determinantes, se deja al lector (ejercicio T.1).

TEOREMA 5.1

(Propiedades del producto cruz) Si $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores en R^3 y c es un escalar, entonces:

- (a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$
- (b) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$
- (c) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{w} + \mathbf{v} \times \mathbf{w}$
- (d) $c(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (c\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (c\mathbf{v})$
- (e) $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- (f) $\mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0}$
- (g) $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$
- (h) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{w} \cdot \mathbf{u})\mathbf{v} - (\mathbf{w} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}$

EJEMPLO 2

Con base en (1), se tiene que

$$\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}; \quad \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}.$$

Además,

$$\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}.$$

Estas reglas pueden recordarse por medio del método que se indica en la figura 5.1. Moviéndonos alrededor del círculo, en dirección de las manecillas del reloj, vemos que el producto cruz de dos vectores tomados en el orden indicado es igual al tercer vector; moviéndonos en sentido contrario a las manecillas del reloj, vemos que el producto cruz de dos vectores tomados en el orden que se indica, es el negativo del tercer vector. El producto cruz de un vector por él mismo es el vector cero.




Figura 5.1 ▲

Aunque muchas de las propiedades comunes de los números reales se cumplen para el producto cruz, tenga en cuenta que dos de sus propiedades importantes no se satisfacen. La ley conmutativa no se cumple, ya que $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$. Tampoco se satisface ley asociativa, ya que $\mathbf{i} \times (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) = \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$, mientras que $(\mathbf{i} \times \mathbf{i}) \times \mathbf{j} = \mathbf{0} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}$.

Ahora analizaremos con detalle las propiedades geométricas del producto cruz. Primero observemos la siguiente propiedad adicional del producto cruz, cuya demostración dejamos al lector:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \quad \text{Ejercicio T.2.} \quad (3)$$

También es fácil demostrar (ejercicio T.4) que

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}. \quad (4)$$

EJEMPLO 3

Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como en el ejemplo 1, y sea $\mathbf{w} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$. Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= -\mathbf{i} + 12\mathbf{j} - 5\mathbf{k} & \text{y } (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} &= 8, \\ \mathbf{v} \times \mathbf{w} &= 3\mathbf{i} - 12\mathbf{j} + 7\mathbf{k} & \text{y } \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) &= 8, \end{aligned}$$

lo cual ilustra la ecuación (3).

A partir de la construcción de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, resulta que $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$; esto es,

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (5)$$

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (6)$$




Figura 5.2 ▲

Estas ecuaciones también pueden verificarse utilizando las definiciones de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y el producto punto, o utilizando la ecuación (3) y las propiedades (a) y (e) del producto cruz (teorema 5.1). En consecuencia, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ también es ortogonal al plano determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Puede mostrarse que si θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ está determinada como sigue. Si doblamos los dedos de la mano derecha en la dirección de una rotación del ángulo θ de $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$, el dedo pulgar apuntará en la dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ (figura 5.2).

La magnitud de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ puede determinarse como sigue. De acuerdo con la definición de la longitud de un vector, tenemos

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 &= (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \\ &= \mathbf{u} \cdot [\mathbf{v} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})] && \text{por (3)} \\ &= \mathbf{u} \cdot [(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u})\mathbf{v}] && \text{por (g), según el teorema 5.1} \\ &= (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}) && \text{por (b), (c) y (d), según el teorema 4.3} \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 && \text{por (b), según el teorema 4.3 y la definición} \\ &&& \text{de la longitud de un vector.} \end{aligned}$$

La ecuación (4) de la sección 4.2 implica que

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta,$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \cos^2 \theta \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

Al calcular las raíces cuadradas, obtenemos

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta. \quad (7)$$

Observe que en (7) no tenemos que escribir $|\sin \theta|$, ya que $\sin \theta$ es no negativo para $0 \leq \theta \leq \pi$. Resulta, por lo tanto, que los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ (ejercicio T.5).

Consideremos ahora varias aplicaciones del producto cruz.

Área de un triángulo Considere el triángulo con vértices P_1, P_2, P_3 (figura 5.3). El área de este triángulo es $\frac{1}{2}bh$, donde b es la base y h es la altura. Si tomamos el segmento entre P_1 y P_2 como la base, y denotamos $\overrightarrow{P_1 P_2}$ mediante el vector $\mathbf{u}$, entonces

$$b = \|\mathbf{u}\|.$$

Al hacer $\overrightarrow{P_1 P_3} = \mathbf{v}$, encontramos que la altura h está dado por

$$h = \|\mathbf{v}\| \sin \theta.$$

En consecuencia, de acuerdo con (7), el área A_T del triángulo es

$$A_T = \frac{1}{2} \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta = \frac{1}{2} \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|.$$

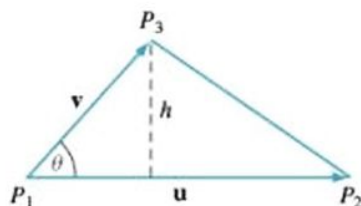


Figura 5.3 ▲

EJEMPLO 4 Determinar el área del triángulo con vértices $P_1(2, 2, 4)$, $P_2(-1, 0, 5)$ y $P_3(3, 4, 3)$.

Solución Tenemos

$$\mathbf{u} = \overrightarrow{P_1 P_2} = -3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{P_1 P_3} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}.$$


Entonces,

$$\begin{aligned} A_T &= \frac{1}{2} \|(-3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}) \times (\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k})\| \\ &= \frac{1}{2} \|-2\mathbf{j} - 4\mathbf{k}\| = \|- \mathbf{j} - 2\mathbf{k}\| = \sqrt{5}. \end{aligned}$$

Área de un paralelogramo El área A_P del paralelogramo con lados adyacentes $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ (figura 5.4) es $2A_T$, de manera que

$$A_P = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|.$$

Figura 5.4 ►

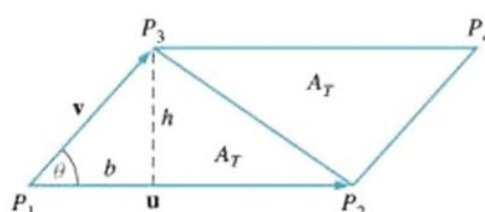

EJEMPLO 5 Si P_1, P_2 y P_3 son como en el ejemplo 4, el área del paralelogramo con lados adyacentes $\overrightarrow{P_1 P_2}$ y $\overrightarrow{P_1 P_3}$ es $2\sqrt{5}$. (Verifique.)

Volumen de un paralelepípedo Considere el paralelepípedo que tiene vértice en el origen y lados $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ (figura 5.5). El volumen del paralelepípedo es el producto del área de la cara que contiene a $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$, y la distancia d de esta cara a la cara paralela a ella. Ahora,

$$d = \|\mathbf{u}\| |\cos \theta|,$$


donde θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$, y el área de la cara determinada por $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ es $\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|$. En consecuencia,

$$V = \|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\| \|\mathbf{u}\| |\cos \theta| = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|. \quad (8)$$

De acuerdo con las ecuaciones (3) y (4), tenemos también que

$$V = \left| \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix} \right|. \quad (9)$$

Figura 5.5 ►

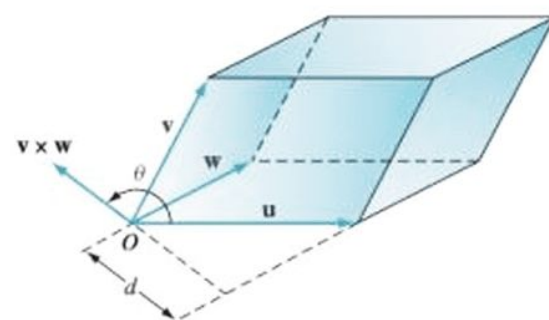

EJEMPLO 6

Considere el paralelepípedo que tiene un vértice en el origen y lados $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Entonces

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = 5\mathbf{i} - 5\mathbf{k}.$$

Por lo tanto, $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = -10$. Se concluye entonces, de acuerdo con (8), que el volumen está dado por

$$V = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})| = |-10| = 10.$$

También podemos calcular el volumen por medio de la ecuación (9), como

$$V = \left| \det \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \right| = |-10| = 10.$$

Términos clave

Producto cruz

Identidad de Jacobi

5.1 Ejercicios

En los ejercicios 1 y 2, calcule $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

- (a) $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$
(b) $\mathbf{u} = (1, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (2, 3, -1)$
(c) $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$
(d) $\mathbf{u} = (2, -1, 1)$, $\mathbf{v} = -2\mathbf{u}$
- (a) $\mathbf{u} = (1, -1, 2)$, $\mathbf{v} = (3, 1, 2)$
(b) $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 3\mathbf{k}$
(c) $\mathbf{u} = 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{u}$
(d) $\mathbf{u} = (4, 0, -2)$, $\mathbf{v} = (0, 2, -1)$
- Sean $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{w} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ y $c = -3$. Verifique las propiedades (a) a (d) del teorema 5.1.
- Sean $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.
(a) Verifique la ecuación (3).
(b) Verifique la ecuación (4).
- Sean $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$.
(a) Verifique la ecuación (3).
(b) Verifique la ecuación (4).
- Verifique que cada uno de los productos cruz $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ del ejercicio 1 es ortogonal a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$.
- Verifique que cada uno de los productos cruz $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ del ejercicio 2 es ortogonal a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$.
- Verifique la ecuación (7) para los pares de vectores del ejercicio 1.
- Determine el área del triángulo con vértices $P_1(1, -2, 3)$, $P_2(-3, 1, 4)$, $P_3(0, 4, 3)$.
- Determine el área del triángulo con vértices P_1, P_2 y P_3 , donde $\overrightarrow{P_1P_2} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$ y $\overrightarrow{P_1P_3} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.
- Determine el área del paralelogramo con lados adyacentes $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k}$.
- Determine el volumen del paralelepípedo que tiene un vértice en el origen y lados $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$.
- Repita el ejercicio 12 para $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.

Ejercicios teóricos

T.1. Demuestre el teorema 5.1.

T.2. Demuestre que $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$.

T.3. Demuestre que $\mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}$, $\mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}$, $\mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$.

T.4. Demuestre que

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$$

T.5. Demuestre que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

T.6. Demuestre que $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2$.

T.7. Demuestre la identidad de Jacobi:

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} + (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \times \mathbf{u} + (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Ejercicios con MATLAB

Hay dos rutinas de MATLAB que se aplican al material estudiado en esta sección: **cross**, que calcula el producto cruz de un par de 3-vectores; y **crossdemo**, que muestra de manera gráfica un par de vectores y su producto cruz. Con las rutinas **dot** y **cross** podemos realizar los cálculos del ejemplo 6. (Para obtener instrucciones sobre el uso de las rutinas de MATLAB, escriba la palabra **help** seguida por un espacio y el nombre de la rutina.)

ML.1. Utilice **cross** en MATLAB para determinar el producto cruz de cada uno de los pares de vectores siguientes.

- (a) $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$
 (b) $\mathbf{u} = (1, 0, 3)$, $\mathbf{v} = (1, -1, 2)$
 (c) $\mathbf{u} = (1, 2, -3)$, $\mathbf{v} = (2, -1, 2)$

ML.2. Utilice la rutina **cross** para determinar el producto cruz de cada uno de los pares de vectores siguientes.

- (a) $\mathbf{u} = (2, 3, -1)$, $\mathbf{v} = (2, 3, 1)$
 (b) $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{u}$
 (c) $\mathbf{u} = (1, -2, 1)$, $\mathbf{v} = (3, 1, -1)$

ML.3. Utilice **crossdemo** en MATLAB para desplegar los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y su producto cruz.

- (a) $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
 (b) $\mathbf{u} = (-2, 4, 5)$, $\mathbf{v} = (0, 1, -3)$
 (c) $\mathbf{u} = (2, 2, 2)$, $\mathbf{v} = (3, -3, 3)$

ML.4. Utilice **cross** en MATLAB para comprobar sus respuestas a los ejercicios 1 y 2.

ML.5. Utilice MATLAB para determinar el volumen del paralelepípedo que tiene un vértice en el origen y lados $\mathbf{u} = (3, -2, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$ y $\mathbf{w} = (2, -1, 2)$.

ML.6. El ángulo de intersección de dos planos en el 3-espacio es el mismo que el ángulo de intersección de perpendiculares a tales planos. Encuentre el ángulo de intersección del plano P_1 determinado por $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$, y el plano P_2 determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$, donde

$$\mathbf{x} = (2, -1, 2), \quad \mathbf{y} = (3, -2, 1) \\ \mathbf{v} = (1, 3, 1), \quad \mathbf{w} = (0, 2, -1)$$

5.2 RECTAS Y PLANOS

Requisitos. Lectura de la sección 4.1, Vectores en el plano, y de la sección 5.1, Producto cruz en R^3 .

RECTAS EN R^2

Dos puntos distintos cualesquiera, $P_1(x_1, y_1)$ y $P_2(x_2, y_2)$ en R^2 (figura 5.6) determinan una línea recta cuya ecuación es


$$ax + by + c = 0, \quad (1)$$

donde a , b y c son números reales, y a y b no son simultáneamente cero. Como P_1 y P_2 pertenecen a la recta, sus coordenadas satisfacen la ecuación (1):

$$ax_1 + by_1 + c = 0 \quad (2)$$

$$ax_2 + by_2 + c = 0 \quad (3)$$

Figura 5.6 ►

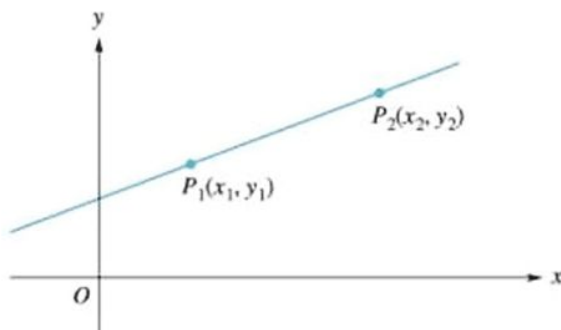

Ahora escribimos (1), (2) y (3) como un sistema lineal en las incógnitas a , b y c , con lo que obtenemos

$$\begin{aligned} xa + yb + c &= 0 \\ x_1a + y_1b + c &= 0 \\ x_2a + y_2b + c &= 0. \end{aligned} \quad (4)$$

Buscamos una condición sobre los valores de x y y para que (4) tenga una solución no trivial a , b y c . Como (4) es un sistema homogéneo, tiene una solución no trivial si y sólo si el determinante de la matriz de coeficientes es cero, esto es, si y sólo si

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad (5)$$

De esta manera, todo punto $P(x, y)$ de la recta satisface (5) y, recíprocamente, todo punto que satisface (5) pertenece a la recta.

EJEMPLO 1

Hallar una ecuación de la recta determinada por los puntos $P_1(-1, 3)$ y $P_2(4, 6)$.

Solución Al sustituir en (5), obtenemos

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Al desarrollar este determinante en cofactores a lo largo de la primera fila, tenemos (verifique)


$$-3x + 5y - 18 = 0. \quad \blacksquare$$

RECTAS EN R^3

Como probablemente recordará, una recta está determinada en R^2 si se especifican su pendiente y uno de sus puntos. Por su parte, una recta está determinada en R^3 si se especifican su dirección y uno de sus puntos. Sea $\mathbf{u} = (a, b, c)$ un vector no nulo (distinto de cero) en R^3 , y sea $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un punto en R^3 . Sean $\mathbf{w}_0$ el vector asociado con P_0 , y $\mathbf{x}$ el vector asociado con el punto $P(x, y, z)$. La recta L que pasa por P_0 y es paralela a $\mathbf{u}$ consiste de los puntos $P(x, y, z)$ (figura 5.7) tales que

$$\mathbf{x} = \mathbf{w}_0 + t\mathbf{u}, \quad -\infty < t < \infty. \quad (6)$$

Figura 5.7 ►

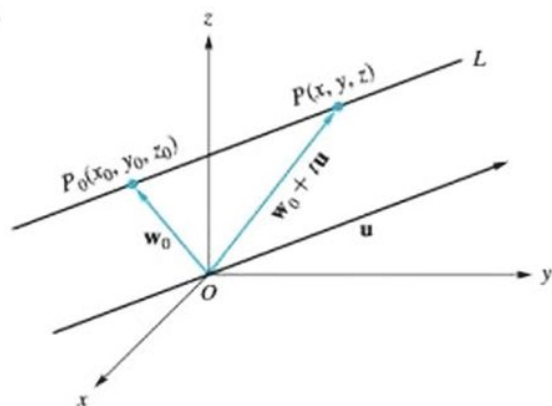

La ecuación (6) se denomina **ecuación paramétrica** de L , ya que contiene el parámetro t , al que puede asignarse cualquier número real. La ecuación (6) también puede escribirse en términos de las componentes, como

$$\begin{aligned}x &= x_0 + ta \\y &= y_0 + tb \\z &= z_0 + tc,\end{aligned} \quad -\infty < t < \infty \quad (7)$$

que se denominan **ecuaciones paramétricas** de L .

EJEMPLO 2

Las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $P_0(-3, 2, 1)$ y es paralela al vector $\mathbf{u} = (2, -3, 4)$, son

$$\begin{aligned}x &= -3 + 2t \\y &= 2 - 3t \\z &= 1 + 4t.\end{aligned} \quad -\infty < t < \infty$$

EJEMPLO 3

Determinar ecuaciones paramétricas de la recta L que pasa por los puntos $P_0(2, 3, -4)$ y $P_1(3, -2, 5)$.

Solución La recta que se busca es paralela al vector $\mathbf{u} = \overrightarrow{P_0P_1}$. Ahora

$$\mathbf{u} = (3 - 2, -2 - 3, 5 - (-4)) = (1, -5, 9).$$

Como P_0 está en la recta, podemos escribir ecuaciones paramétricas de L , como

$$\begin{aligned}x &= 2 + t \\y &= 3 - 5t \\z &= -4 + 9t.\end{aligned} \quad -\infty < t < \infty$$

En el ejemplo 3 podríamos haber utilizado el punto P_1 en lugar de P_0 . De hecho, podríamos utilizar cualquier punto de la recta en las ecuaciones paramétricas de L . Esto significa que una recta puede representarse de una infinidad de maneras en forma paramétrica. Si a , b y c son distintos de cero en (7), podemos despejar a t de cada ecuación e igualar los resultados para obtener ecuaciones en **forma simétrica** de la recta que pasa por P_0 y es paralela a $\mathbf{u}$:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

Las ecuaciones, en forma simétrica, de una recta son útiles en algunas aplicaciones de geometría analítica.

EJEMPLO 4

Las ecuaciones, en forma simétrica, de la recta del ejemplo 3 son

$$\frac{x - 2}{1} = \frac{y - 3}{-5} = \frac{z + 4}{9}.$$

En los ejercicios T.2 y T.3 se consideran la intersección de dos rectas en R^3 .

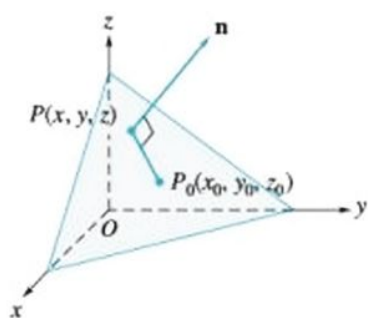
PLANOS EN R^3 

Figura 5.8 ▲

Un plano en R^3 puede determinarse mediante un punto en el plano y un vector perpendicular al plano. Este vector se denomina **normal** al plano.

Para obtener una ecuación del plano que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y que contiene el vector no nulo $\mathbf{n} = (a, b, c)$ como normal, procedemos de la manera siguiente. Un punto $P(x, y, z)$ está en el plano si y sólo si el vector $\overrightarrow{P_0P}$ es perpendicular a $\mathbf{n}$ (figura 5.8). Por lo tanto, $P(x, y, z)$ está en el plano si y sólo si

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0. \quad (8)$$

Como

$$\overrightarrow{P_0P} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0),$$

podemos escribir (8) como

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0. \quad (9)$$

EJEMPLO 5

Determinar una ecuación del plano que pasa por el punto $(3, 4, -3)$ y es perpendicular al vector $\mathbf{n} = (5, -2, 4)$.

Solución

Al sustituir en (9), obtenemos la ecuación del plano como

$$5(x - 3) - 2(y - 4) + 4(z + 3) = 0. \quad \blacksquare$$

Si multiplicamos y simplificamos, (9) puede describirse como

$$ax + by + cz + d = 0. \quad (10)$$

Resulta sencillo demostrar (ejercicio T.1) que la gráfica de una ecuación de la forma dada en (10), en donde a, b, c y d son constantes, es un plano con normal $\mathbf{n} = (a, b, c)$, siempre y cuando a, b y c no sean todos iguales a 0.

EJEMPLO 6

Determinar una ecuación del plano que pasa por los puntos $P_1(2, -2, 1)$, $P_2(-1, 0, 3)$ y $P_3(5, -3, 4)$.

Solución

Suponga que una ecuación del plano descrito está dada por (10). Como P_1, P_2 y P_3 están en el plano, sus coordenadas satisfacen (10). En consecuencia, obtenemos el sistema lineal (verifique)

$$2a - 2b + c + d = 0$$

$$-a + 3c + d = 0$$

$$5a - 3b + 4c + d = 0.$$

Al resolver este sistema, tenemos (verifique)

$$a = \frac{8}{17}r, \quad b = \frac{15}{17}r, \quad c = -\frac{3}{17}r, \quad d = r,$$

donde r es cualquier número real. Haciendo $r = 17$, obtenemos

$$a = 8, \quad b = 15, \quad c = -3, \quad d = 17.$$

Por lo tanto, una ecuación para el plano descrito es

$$8x + 15y - 3z + 17 = 0. \quad (11) \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 7

La siguiente es una segunda solución para el ejemplo 6. Procediendo como en el caso de una recta en R^2 determinada por dos puntos distintos P_1 y P_2 , es fácil demostrar (ejercicio T.5) que una ecuación del plano que pasa por los puntos no colineales $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$ y $P_3(x_3, y_3, z_3)$ es

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

En nuestro ejemplo, la ecuación del plano descrito es

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \\ 5 & -3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Al desarrollar este determinante por cofactores a lo largo de la primera fila, obtenemos (verifique) la ecuación (11). ■

EJEMPLO 8

A continuación se presenta una tercera solución para el ejemplo 6, por medio del producto cruz en R^3 , descrito en la sección 5.1. Los vectores no paralelos $\overrightarrow{P_1P_2} = (-3, 2, 2)$ y $\overrightarrow{P_1P_3} = (3, -1, 3)$ están en el plano, ya que los puntos P_1 , P_2 y P_3 están en el plano. Entonces, el vector

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3} = (8, 15, -3)$$

es perpendicular a $\overrightarrow{P_1P_2}$ y a $\overrightarrow{P_1P_3}$ y, por lo tanto, es normal al plano. Si utilizamos el vector $\mathbf{n}$ y el punto $P_1(2, -2, 1)$ en (9), obtenemos como ecuación del plano,

$$8(x - 2) + 15(y + 2) - 3(z - 1) = 0.$$

Cuando se simplifica el miembro de la izquierda, la ecuación coincide con la ecuación (11). ■

Las ecuaciones, en forma simétrica, de una recta pueden utilizarse para determinar dos planos cuya intersección es la recta dada.

EJEMPLO 9

Determinar dos planos cuya intersección es la recta

$$\begin{aligned} x &= -2 + 3t \\ y &= 3 - 2t & -\infty < t < \infty \\ z &= 5 + 4t. \end{aligned}$$

Solución Primero determinamos las ecuaciones de la recta en forma simétrica, como

$$\frac{x+2}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-5}{4}.$$

Entonces, la recta dada es la intersección de los planos

$$\frac{x+2}{3} = \frac{y-3}{-2} \quad \text{y} \quad \frac{x+2}{3} = \frac{z-5}{4}.$$

En consecuencia, la recta dada es la intersección de los planos

$$2x + 3y - 5 = 0 \quad \text{y} \quad 4x - 3z + 23 = 0. \quad \blacksquare$$

Dos planos son paralelos o se intersecan en una línea recta. Son paralelos si sus vectores son normales. En el ejemplo siguiente determinamos la recta de intersección de dos planos.

EJEMPLO 10

Determinar ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los planos

$$\pi_1: 2x + 3y - 2z + 4 = 0 \quad \text{y} \quad \pi_2: x - y + 2z + 3 = 0.$$

Solución

Al resolver el sistema lineal formado por las ecuaciones π_1 y π_2 , obtenemos (verifique)

$$\begin{aligned} x &= -\frac{13}{5} - \frac{4}{5}t \\ y &= \frac{2}{5} + \frac{6}{5}t & -\infty < t < \infty \\ z &= 0 + t \end{aligned}$$

como ecuaciones paramétricas de la recta L de intersección de los planos (vea la figura 5.9). ■

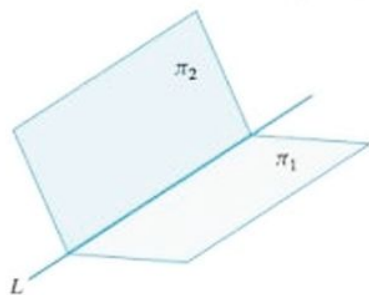


Figura 5.9 ▲

Tres planos en R^3 pueden intersectarse en un plano, en una recta, en un solo punto, o bien no tener puntos en común. Es posible detectar estas posibilidades al resolver el sistema lineal formado por sus ecuaciones.

Términos clave

Ecuación(es) paramétrica(s) de una recta
Forma simétrica de una recta

Normal a un plano
Rectas no coincidentes

5.2 Ejercicios

- En cada uno de los siguientes ejercicios, determine una ecuación de la recta en R^2 determinada por los puntos dados.
 - $P_1(-2, -3), P_2(3, 4)$
 - $P_1(2, -5), P_2(-3, 4)$
 - $P_1(0, 0), P_2(-3, 5)$
 - $P_1(-3, -5), P_2(0, 2)$
- En cada uno de los siguientes ejercicios, determine una ecuación de la recta en R^2 determinada por los puntos dados.
 - $P_1(1, 1), P_2(2, 2)$
 - $P_1(1, 2), P_2(1, 3)$
 - $P_1(2, -4), P_2(-3, -4)$
 - $P_1(2, -3), P_2(3, -2)$
- Indique cuáles de los puntos siguientes están en la recta

$$\begin{aligned} x &= 3 + 2t \\ y &= -2 + 3t & -\infty < t < \infty \\ z &= 4 - 3t. \end{aligned}$$
 - $(1, 1, 1)$
 - $(1, -1, 0)$
 - $(1, 0, -2)$
 - $(4, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$
- Indique cuáles de los puntos siguientes están en la recta

$$\frac{x-4}{-2} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-4}{-5}.$$
 - $(0, 1, -6)$
 - $(1, 2, 3)$
 - $(4, -3, 4)$
 - $(0, 1, -1)$
- En cada uno de los ejercicios siguientes, determine ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ y es paralela al vector $\mathbf{u}$.
 - $P_0 = (3, 4, -2), \mathbf{u} = (4, -5, 2)$
 - $P_0 = (3, 2, 4), \mathbf{u} = (-2, 5, 1)$
 - $P_0 = (0, 0, 0), \mathbf{u} = (2, 2, 2)$
 - $P_0 = (-2, -3, 1), \mathbf{u} = (2, 3, 4)$
- En cada uno de los ejercicios siguientes, determine ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos dados.
 - $(2, -3, 1), (4, 2, 5)$
 - $(-3, -2, -2), (5, 5, 4)$
 - $(-2, 3, 4), (2, -3, 5)$
 - $(0, 0, 0), (4, 5, 2)$
- Determine ecuaciones en forma simétrica para cada una de las rectas del ejercicio 6.
- Indique cuáles de los puntos siguientes están en el plano $3(x-2) + 2(y+3) - 4(z-4) = 0$.
 - $(0, -2, 3)$
 - $(1, -2, 3)$
 - $(1, -1, 3)$
 - $(0, 0, 4)$

9. En cada uno de los ejercicios siguientes, determine una ecuación del plano que pasa por los puntos dados y es perpendicular al vector $\mathbf{n}$ dado.
- $(0, 2, -3)$, $\mathbf{n} = (3, -2, 4)$
 - $(-1, 3, 2)$, $\mathbf{n} = (0, 1, -3)$
 - $(-2, 3, 4)$, $\mathbf{n} = (0, 0, -4)$
 - $(5, 2, 3)$, $\mathbf{n} = (-1, -2, 4)$
10. En cada uno de los ejercicios siguientes, determine una ecuación del plano que pasa por los tres puntos dados.
- $(0, 1, 2)$, $(3, -2, 5)$, $(2, 3, 4)$
 - $(2, 3, 4)$, $(-1, -2, 3)$, $(-5, -4, 2)$
 - $(1, 2, 3)$, $(0, 0, 0)$, $(-2, 3, 4)$
 - $(1, 1, 1)$, $(2, 3, 4)$, $(-5, 3, 2)$
11. En cada uno de los ejercicios siguientes, determine ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los planos dados.
- $2x + 3y - 4z + 5 = 0$ y $-3x + 2y + 5z + 6 = 0$
 - $3x - 2y - 5z + 4 = 0$ y $2x + 3y + 4z + 8 = 0$
 - $-x + 2y + z = 0$ y $2x - y + 2z + 8 = 0$
12. En cada uno de los ejercicios siguientes, determine un par de planos cuya intersección sea la recta dada.
- $x = 2 - 3t$
 $y = 3 + t$
 $z = 2 - 4t$
 - $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z+4}{3}$
 - $x = 4t$
 $y = 1 + 5t$
 $z = 2 - t$
13. ¿Los puntos $(2, 3, -2)$, $(4, -2, -3)$ y $(0, 8, -1)$ están en la misma recta?
14. ¿Los puntos $(-2, 4, 2)$, $(3, 5, 1)$ y $(4, 2, -1)$ están en la misma recta?
15. Determine el punto de intersección de las rectas
- $$\begin{array}{ll} x = 2 - 3s & x = 5 + 2t \\ y = 3 + 2s & y = 1 - 3t \\ z = 4 + 2s & z = 2 + t. \end{array}$$
16. ¿Cuáles de los pares de rectas siguientes son perpendiculares?
- $x = 2 + 2t$ $x = 2 + t$
 $y = -3 - 3t$ $yy = 4 - t$
 $z = 4 + 4t$ $z = 5 - t$
 - $x = 3 - t$ $x = 2t$
 $y = 4 + t$ $yy = 3 - 2t$
 $z = 2 + 2t$ $z = 4 + 2t$
17. Demuestre que las ecuaciones paramétricas siguientes definen la misma recta.
- $$\begin{array}{ll} x = 2 + 3t & x = -1 - 9t \\ y = 3 - 2t & y = 5 + 6t \\ z = -1 + 4t & z = -5 - 12t \end{array}$$
18. Determine ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $(3, -1, -3)$ y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $(3, -2, 4)$ y $(0, 3, 5)$.
19. Determine una ecuación del plano que pasa por el punto $(-2, 3, 4)$ y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos $(4, -2, 5)$ y $(0, 2, 4)$.
20. Determine el punto de intersección de la recta
- $$\begin{array}{l} x = 2 - 3t \\ y = 4 + 2t \\ z = 3 - 5t \end{array}$$
- y el plano $2x + 3y + 4z + 8 = 0$.
21. Determine un plano que contiene las rectas
- $$\begin{array}{ll} x = 3 + 2t & x = 1 - 2t \\ y = 4 - 3t & y = 7 + 4t \\ z = 5 + 4t & z = 1 - 3t. \end{array}$$
22. Determine un plano que pase por el punto $(2, 4, -3)$ y sea paralelo al plano $-2x + 4y - 5z + 6 = 0$.
23. Determine una recta que pase por el punto $(-2, 5, -3)$ y sea perpendicular al plano $2x - 3y + 4z + 7 = 0$.

Ejercicios teóricos

T.1. Demuestre que la gráfica de la ecuación $ax + by + cz + d = 0$, donde a, b, c y d son constantes, con a, b y c no todas simultáneamente iguales a cero, es un plano con normal $\mathbf{n} = (a, b, c)$.

T.2. Sean L_1 y L_2 rectas dadas en forma paramétrica por

$$L_1: \mathbf{x} = \mathbf{w}_0 + s\mathbf{u} \quad y \quad L_2: \mathbf{x} = \mathbf{w}_1 + t\mathbf{v}.$$

Demuestre que

- (a) L_1 y L_2 son paralelas si y sólo si $\mathbf{u} = k\mathbf{v}$ para algún escalar k .

(b) L_1 y L_2 son idénticas si y sólo si tanto $\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_0$ como $\mathbf{u}$ son paralelos a $\mathbf{v}$.

(c) L_1 y L_2 son perpendiculares si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

(d) L_1 y L_2 se intersecan si y sólo si $\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_0$ es una combinación lineal de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

T.3. Se dice que las rectas L_1 y L_2 en R^3 son **no coincidentes** (o que se cruzan) si no son paralelas y no se intersecan. Proporcione un ejemplo de rectas no coincidentes L_1 y L_2 .

T.4. Considere los planos $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ y $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ con normales $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$, respectivamente. Demuestre que si los planos son idénticos, entonces $\mathbf{n}_2 = a\mathbf{n}_1$ para algún escalar a .

T.5. Demuestre que una ecuación del plano que pasa por los puntos no colineales $P_1(a_1, b_1, c_1)$, $P_2(a_2, b_2, c_2)$

y $P_3(a_3, b_3, c_3)$ es

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ a_1 & b_1 & c_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 1 \\ a_3 & b_3 & c_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Ideas clave para el repaso

- **Teorema 5.1 (Propiedades del producto cruz).** Vea la página 208.
- Una **ecuación paramétrica** de la recta que pasa por P_0 y es paralela a $\mathbf{u}$ es

$$\mathbf{x} = \mathbf{w}_0 + t\mathbf{u}, \quad -\infty < t < \infty,$$

donde $\mathbf{w}_0$ es el vector asociado con P_0 .

- Una ecuación del plano con normal $\mathbf{n} = (a, b, c)$ y que pasa por el punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ es

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Ejercicios complementarios

- Determine x y y tales que $(x, y, 2) \times (1, 2, 3) = (0, 0, 0)$.
- Determine un vector $\mathbf{u}$ tal que $\mathbf{u} \times (3, 2, -1) = (-1, 2, 1)$.
- ¿Cuáles de los puntos siguientes están en la recta

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y+3}{4} = \frac{z+5}{-4}?$$

(a) $(1, 2, 3)$ (b) $(5, 1, -9)$ (c) $(1, -7, -1)$.

- Determine ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los planos $x - 2y + z + 3 = 0$ y $2x - y + 3z + 4 = 0$.


Examen del capítulo

- Determine ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $(5, -2, 1)$ y es paralela al vector $\mathbf{u} = (3, -2, 5)$.
- Determine una ecuación del plano que pasa por los puntos $(1, 2, -1)$, $(3, 4, 5)$, $(0, 1, 1)$.
- Responda con falso o verdadero a cada una de las proposiciones siguientes. Justifique sus respuestas.
 - La matriz canónica asociada a la dilatación

$$L(\mathbf{u}) = L\left(\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} u_1 \\ -2u_2 \end{bmatrix}$$

$$\text{es } \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ y $\mathbf{u} \times \mathbf{w} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{0}$.
- Si $\mathbf{v} = -3\mathbf{u}$, entonces $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$.
- El punto $(2, 3, 4)$ está en el plano $2x - 3y + z = 5$.
- Los planos $2x - 3y + 3z = 2$ y $2x + y - z = 4$ son perpendiculares.

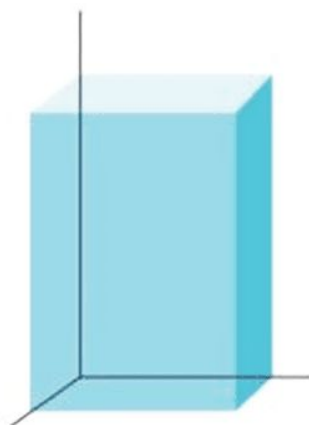

ESPACIOS VECTORIALES REALES

6.1 ESPACIOS VECTORIALES

Al iniciar la sección 4.2 definimos $\mathbb{R}^n$, y en el teorema 4.2 establecimos algunas de sus propiedades básicas. A continuación analizaremos su estructura fundamental. El concepto de espacio vectorial aparece en muchas aplicaciones de matemáticas, ciencias e ingeniería. Dicho concepto no es más que una generalización cuidadosamente elaborada de $\mathbb{R}^n$. Al estudiar las propiedades y la estructura de un espacio vectorial, podemos examinar no sólo $\mathbb{R}^n$ en particular, sino también muchos otros espacios vectoriales importantes. En esta sección definiremos el concepto de espacio vectorial en general, para más adelante ocuparnos de su estructura.

DEFINICIÓN 1*

Un **espacio vectorial real** es una terna formada por un conjunto V y dos operaciones, $\oplus$ y $\odot$ que satisfacen las siguientes propiedades:

- (α) Si u y v son elementos cualesquiera de V , entonces $u \oplus v$ está en V (es decir, V es cerrado bajo la operación $\oplus$).
 - (a) $u \oplus v = v \oplus u$, para u y v en V .
 - (b) $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$, para u, v y w en V .
 - (c) Existe un elemento 0 en V , tal que

$$u \oplus 0 = 0 \oplus u = u, \quad \text{para toda } u \text{ en } V.$$

- (d) Para cada u en V existe un elemento $-u$ en V , tal que

$$u \oplus -u = 0.$$

- (β) Si u es cualquier elemento de V y c es cualquier número real, entonces $c \odot u$ está en V (es decir, V es cerrado bajo la operación $\odot$).
 - (e) $c \odot (u \oplus v) = c \odot u \oplus c \odot v$, para todo número real c y toda u y v en V .
 - (f) $(c + d) \odot u = c \odot u \oplus d \odot u$, para todo número real c y d y toda u en V .
 - (g) $c \odot (d \odot u) = (cd) \odot u$, para todo número real c y d y toda u en V .
 - (h) $1 \odot u = u$, para toda u en V .

Los elementos de V se llaman **vectores**; los números reales se llaman **escalares**. La operación $\oplus$ es la **suma vectorial**; la operación $\odot$ es la **multiplicación por un escalar**.

*Aunque en esta obra las definiciones no están numeradas, esta definición sí lo está, pues haremos referencia a ella varias veces a lo largo del capítulo.

El vector $\mathbf{0}$ en la propiedad (c) es el **vector cero**, y el vector $-\mathbf{u}$ en la propiedad (d) es el **negativo** de $\mathbf{u}$. Se puede demostrar (vea los ejercicios T.5 y T.6) que los vectores $\mathbf{0}$ y $-\mathbf{u}$ son únicos.

La propiedad (α) se denomina propiedad de **cerradura** para $\oplus$, y la propiedad (b) se llama propiedad de **cerradura** para $\odot$. También decimos que V es **cerrado** bajo las operaciones de suma de vectores, $\oplus$ y multiplicación por escalares $\odot$.

Si permitimos que los escalares mencionados en la definición 1 sean números complejos, obtenemos un **espacio vectorial complejo**. De manera más general, los escalares pueden ser elementos de un campo F ,[†] con lo que obtenemos un espacio vectorial sobre F . Tales espacios son importantes en muchas aplicaciones de matemáticas y ciencias físicas. En el apéndice A daremos una breve introducción a los espacios vectoriales complejos. Aunque en este libro nuestra atención estará centrada en espacios vectoriales reales, damos ahora un vistazo a un espacio vectorial sobre el campo constituido por los bits 0 y 1, con las operaciones de suma y multiplicación binarias. En este caso, tomamos como conjunto de vectores V a B^n , el conjunto de los n -vectores binarios; la suma de n -vectores binarios se hace usando la suma binaria, y la multiplicación por escalares, usando bits como escalares, con lo cual son válidas todas las propiedades listadas en la definición 1. [Como se observó en la sección 1.4, los teoremas 1.1 y 1.3 (a)-(c) son válidos para matrices binarias y, por lo tanto para B^n ; las propiedades (α), (β) y (h) de la definición 1 también se cumplen.] (Vea los ejercicios T.7-T.9.) En consecuencia, B^n es un espacio vectorial.

EJEMPLO 1

Considere el conjunto R^n junto con las operaciones de suma vectorial y multiplicación por un escalar definidas en la sección 4.2. En el teorema 4.2 de esa sección se estableció el hecho de que R^n es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por un escalar. ■

EJEMPLO 2

Considere el conjunto V de todas las ternas ordenadas de números reales de la forma $(x, y, 0)$, y defina las operaciones $\oplus$ y $\odot$ como

$$\begin{aligned}(x, y, 0) \oplus (x', y', 0) &= (x + x', y + y', 0) \\ c \odot (x, y, 0) &= (cx, cy, 0).\end{aligned}$$

A partir de lo anterior, resulta fácil demostrar (ejercicio 7) que V es un espacio vectorial, ya que satisface todas las propiedades de la definición 1. ■

EJEMPLO 3

Considere el conjunto V de todas las ternas ordenadas de números reales (x, y, z) , y defina las operaciones $\oplus$ y $\odot$ como

$$\begin{aligned}(x, y, z) \oplus (x', y', z') &= (x + x', y + y', z + z') \\ c \odot (x, y, z) &= (cx, cy, cz).\end{aligned}$$

Una vez más, es fácil verificar (ejercicio 8) que se cumplen las propiedades (α), (β), (a), (b), (c), (d) y (e) de la definición 1. En este caso, $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$, y el negativo del vector (x, y, z) es el vector $(-x, -y, -z)$. Por ejemplo, para verificar la propiedad (e), procedemos como sigue: en primer lugar,

$$\begin{aligned}c \odot [(x, y, z) \oplus (x', y', z')] &= c \odot (x + x', y + y', z + z') \\ &= (c(x + x'), c(y + y'), c(z + z')).\end{aligned}$$

[†]Un campo (o cuerpo) es una estructura algebraica que goza de las propiedades algebraicas compartidas por los números reales, complejos y racionales. Los campos se estudian a detalle en cursos de álgebra abstracta.

Además,

$$\begin{aligned}c \odot (x, y, z) \oplus c \odot (x', y', z') &= (cx, y, z) \oplus (cx', y', z') \\&= (cx + cx', y + y', z + z') \\&= (c(x + x'), y + y', z + z').\end{aligned}$$

Sin embargo, a continuación demostraremos que la propiedad (f) no se cumple. Por una parte,

$$(c + d) \odot (x, y, z) = ((c + d)x, y, z).$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned}c \odot (x, y, z) \oplus d \odot (x, y, z) &= (cx, y, z) \oplus (dx, y, z) \\&= (cx + dx, y + y, z + z) \\&= ((c + d)x, 2y, 2z).\end{aligned}$$

En consecuencia, V no es un espacio vectorial bajo las operaciones indicadas. Por cierto, las propiedades (g) y (h) sí se cumplen para este ejemplo. ■

EJEMPLO 4

Considere el conjunto M_{23} de todas las matrices de 2×3 bajo las operaciones usuales de suma matricial y multiplicación por un escalar. En la sección 1.4 (teoremas 1.1 y 1.3) establecimos que las propiedades de la definición 1 son válidas, lo cual hace de M_{23} un espacio vectorial. De manera análoga, el conjunto de todas las matrices de $m \times n$ bajo las operaciones usuales de suma matricial y multiplicación por un escalar, es un espacio vectorial. Este espacio vectorial se denota M_{mn} . ■

EJEMPLO 5

Sea $F[a, b]$ el conjunto de todas las funciones con valores reales, definidas en el intervalo $[a, b]$. Si f y g están en V , definimos $f \oplus g$ como

$$(f \oplus g)(t) = f(t) + g(t).$$

Si f está en $F[a, b]$ y c es un escalar, definimos $c \odot f$ como

$$(c \odot f)(t) = cf(t).$$

Entonces, $F[a, b]$ es un espacio vectorial (ejercicio 9). De manera similar, el conjunto de todas las funciones con valores reales definidas para todos los números reales, denotado mediante $F(-\infty, \infty)$, es un espacio vectorial. ■

Otra de las fuentes de ejemplos de espacios vectoriales que analizaremos será los conjuntos de polinomios; por lo tanto, comenzaremos por recordar algunos conceptos relativos a ellos. Un **polinomio** (en t) es una función que puede expresarse como

$$p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0, \quad (1)$$

donde n es un entero ≥ 0 y los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$ son números reales.

EJEMPLO 6

Las siguientes funciones son polinomios:

$$\begin{aligned}p_1(t) &= 3t^4 - 2t^2 + 5t - 1 \\p_2(t) &= 2t + 1 \\p_3(t) &= 4.\end{aligned}$$

Las siguientes funciones no son polinomios (explique por qué):

$$f_4(t) = 2\sqrt{t} - 6 \quad \text{y} \quad f_5(t) = \frac{1}{t^2} - 2t + 1. \quad \blacksquare$$

El polinomio $p(t)$ en (1) tiene **grado n** si $a_n \neq 0$. En consecuencia, el grado de un polinomio es la máxima potencia que tiene un coeficiente distinto de cero.

EJEMPLO 7

Los polinomios definidos en el ejemplo 6 tienen los siguientes grados:

$$p_1(t): \text{grado } 4$$

$$p_2(t): \text{grado } 1$$

$$p_3(t): \text{grado } 0.$$

El **polinomio cero** se define como

$$0t^n + 0t^{n-1} + \cdots + 0t + 0.$$

Observe que, por definición, el polinomio cero no tiene grado.

Ahora sea P_n el conjunto de todos los polinomios de grado $\leq n$ junto con el polinomio cero. Entonces, $2t^2 - 3t + 5$, $2t + 1$ y 1 son elementos de P_2 .

EJEMPLO 8

Si

$$p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0$$

y

$$q(t) = b_n t^n + b_{n-1} t^{n-1} + \cdots + b_1 t + b_0,$$

definimos $p(t) \oplus q(t)$ como

$$p(t) \oplus q(t) = (a_n + b_n)t^n + (a_{n-1} + b_{n-1})t^{n-1} + \cdots + (a_1 + b_1)t + (a_0 + b_0)$$

(es decir, sumamos los coeficientes de términos de potencias iguales). Si c es un escalar, definimos $c \odot p(t)$ como

$$c \odot p(t) = (ca_n)t^n + (ca_{n-1})t^{n-1} + \cdots + (ca_1)t + (ca_0)$$

(es decir, multiplicamos cada coeficiente por c). Enseguida demostraremos que P_n es un espacio vectorial.

Sean $p(t)$ y $q(t)$, definidos como antes, elementos de P_n ; es decir, polinomios de grado $\leq n$ o el polinomio cero. Las operaciones ya definidas $\oplus$ y $\odot$ muestran que $p(t) \oplus q(t)$ y $c \odot p(t)$, para cualquier escalar c , son polinomios de grado $\leq n$ o el polinomio cero. Es decir, $p(t) \oplus q(t)$ y $c \odot p(t)$ están en P_n , de modo que se cumplen (α) y (β) de la definición 1. Para verificar la propiedad (a), observamos que

$$q(t) \oplus p(t) = (b_n + a_n)t^n + (b_{n-1} + a_{n-1})t^{n-1} + \cdots + (b_1 + a_1)t + (b_0 + a_0),$$

y, como $a_i + b_i = b_i + a_i$ se cumple para los números reales, concluimos que $p(t) \oplus q(t) = q(t) \oplus p(t)$. Verificamos la propiedad (b) de manera similar. El polinomio cero es el elemento $\mathbf{0}$ requerido en la propiedad (c). Si $p(t)$ es el polinomio definido antes, su negativo, $-p(t)$, es

$$-a_n t^n - a_{n-1} t^{n-1} - \cdots - a_1 t - a_0.$$

Comprobaremos a continuación la propiedad (f); dejaremos las demás al lector. Tenemos,

$$\begin{aligned} (c + d) \odot p(t) &= (c + d)a_n t^n + (c + d)a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + (c + d)a_1 t \\ &\quad + (c + d)a_0 \\ &= ca_n t^n + da_n t^n + ca_{n-1} t^{n-1} + da_{n-1} t^{n-1} + \cdots + ca_1 t \\ &\quad + da_1 t + ca_0 + da_0 \\ &= c(a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0) \\ &\quad + d(a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0) \\ &= c \odot p(t) \oplus d \odot p(t). \end{aligned}$$

EJEMPLO 9

Sea V el conjunto de los números reales, con las operaciones $u \oplus v = u - v$ ($\oplus$ es la resta ordinaria) y $c \odot u = cu$ ($\odot$ es la multiplicación ordinaria). ¿Es V un espacio vectorial? Si no lo es, ¿qué propiedades de la definición 1 no se cumplen?

Solución Si u y v están en V , y c es un escalar, entonces $u \oplus v$ y $c \odot u$ están en V , de modo que se cumplen (α) y (β) de la definición 1. Sin embargo, la propiedad (a) no se cumple, como se advierte al considerar, por ejemplo, $u = 2$ y $v = 3$:

$$u \oplus v = 2 \oplus 3 = -1$$

y

$$v \oplus u = 3 \oplus 2 = 1.$$

Tampoco se cumplen las propiedades (b), (c) y (d) (verifique). Las propiedades (e), (g) y (h) se cumplen, pero la propiedad (f) no, como vemos al considerar $c = 2$, $d = 3$ y $u = 4$:

$$(c + d) \odot u = (2 + 3) \odot 4 = 5 \odot 4 = 20$$

mientras que

$$c \odot u \oplus d \odot u = 2 \odot 4 \oplus 3 \odot 4 = 8 \oplus 12 = -4.$$

En consecuencia, V no es un espacio vectorial. ■

Para cada número natural n , hemos definido el espacio vectorial P_n de todos los polinomios de grado $\leq n$ junto con el polinomio cero. Consideremos ahora el espacio P de todos los polinomios (de cualquier grado), junto con el polinomio cero. En este caso, P es la unión de todos los espacios vectoriales P_n . Dos polinomios, $p(t)$ de grado n y $g(t)$ de grado m , se suman en P de la misma forma en que se sumarían en P_r , donde r es el máximo de los dos números m y n . Entonces, P es un espacio vectorial (ejercicio 10).

Para verificar que un conjunto dado V con dos operaciones $\oplus$ y $\odot$ es un espacio vectorial real, debemos mostrar que satisface todas las propiedades de la definición 1. Primero debemos establecer si se cumplen (α) y (β) puesto que si alguna de las propiedades de cerradura falla, V no es un espacio vectorial. Si se cumplen (α) y (β), es recomendable verificar a continuación la propiedad (c), es decir, establecer si existe el elemento cero (o elemento neutro). Naturalmente, si (c) no se cumple, V no es un espacio vectorial y no tiene sentido verificar las propiedades restantes.

Con frecuencia diremos simplemente **espacio vectorial**, para referirnos a un espacio vectorial real. También escribiremos $u \oplus v$ simplemente como $u + v$ y $c \odot u$ como cu , pero recordando siempre cómo ha sido definida cada operación en particular.

Hay muchos otros ejemplos importantes de espacios vectoriales en varias áreas de las matemáticas.

La ventaja de la definición 1 es que en ella no interesa qué es un vector. Por ejemplo, en R^3 , ¿un vector es un punto?, ¿es un segmento de recta dirigido?, ¿es una matriz de 3×1 ? La definición 1 se ocupa solamente del comportamiento algebraico de los elementos de un espacio vectorial. En el caso de R^3 , sin importar el punto de vista que se adopte, el comportamiento algebraico es el mismo. El matemático abstrae aquellas características comunes a todos los objetos (es decir, aquellas propiedades que los hacen comportarse de manera similar) y define una nueva estructura, llamada un espacio vectorial real. Esto permite hablar de las propiedades de todos los espacios vectoriales, sin hacer referencia a uno en particular. Entonces, un “vector” es simplemente un elemento de un espacio vectorial; el concepto ya no tiene que estar asociado con un seg-

mento de recta dirigido. El teorema siguiente presenta varias propiedades útiles, comunes a todos los espacios vectoriales.

TEOREMA 6.1

Si V es un espacio vectorial, entonces

- (a) $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$, para cada $\mathbf{u}$ en V .
- (b) $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$, para cada escalar c .
- (c) Si $c\mathbf{u} = \mathbf{0}$, entonces $c = 0$ o $\mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- (d) $(-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$, para cada $\mathbf{u}$ en V .

Demostración

(a) Tenemos

$$0\mathbf{u} = (0 + 0)\mathbf{u} = 0\mathbf{u} + 0\mathbf{u}, \quad (2)$$

según la parte (f) de la definición 1. Al sumar $-0\mathbf{u}$ a ambos lados de (2), se obtiene, por (b), (c) y (d) de la definición 1,

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= 0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u}) = (0\mathbf{u} + 0\mathbf{u}) + (-0\mathbf{u}) \\ &= 0\mathbf{u} + [0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u})] = 0\mathbf{u} + \mathbf{0} = 0\mathbf{u}. \end{aligned}$$

(b) Ejercicio T.1.

(c) Suponga que $c\mathbf{u} = \mathbf{0}$ y que $c \neq 0$. Tenemos

$$\mathbf{u} = 1\mathbf{u} = \left(\frac{1}{c}c\right)\mathbf{u} = \frac{1}{c}(c\mathbf{u}) = \frac{1}{c}\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

de acuerdo con la parte (b) de este teorema y con (g) y (h) de la definición 1.

(d) $(-1)\mathbf{u} + \mathbf{u} = (-1)\mathbf{u} + (1)\mathbf{u} = (-1 + 1)\mathbf{u} = 0\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Como $-\mathbf{u}$ es único, se concluye que $(-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$. ■

Notación para los espacios vectoriales utilizados en esta sección

R^n ,	el espacio vectorial de todos los n -vectores con componentes reales
M_{mn} ,	el espacio vectorial de todas las matrices de $n \times m$
$F[a, b]$,	el espacio vectorial de todas las funciones con valores reales, definidas en el intervalo $[a, b]$
$F(-\infty, \infty)$,	el espacio vectorial de todas las funciones con valores reales, definidas para todos los números reales
P_n ,	el espacio vectorial de todos los polinomios de grado $\leq n$ junto con el polinomio cero
P ,	el espacio vectorial de todos los polinomios junto con el polinomio cero

Términos clave

Espacio vectorial real
Vectores
Escalaes
Suma vectorial

Multiplicación por un escalar
Vector cero (o nulo)
Negativo de un vector
Propiedades de cerradura

Espacio vectorial complejo
Polinomio
Grado de un polinomio
Polinomio cero

6.1 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, determine si el conjunto dado V es cerrado bajo las operaciones $\oplus$ y $\odot$.

1. V es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales (x, y) , donde $x > 0$ y $y > 0$;

$$(x, y) \oplus (x', y') = (x + x', y + y')$$

y

$$c \odot (x, y) = (cx, cy).$$

2. V es el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales de la forma $(0, y, z)$;

$$(0, y, z) \oplus (0, y', z') = (0, y + y', z + z')$$

y

$$c \odot (0, y, z) = (0, 0, cz).$$

3. V es el conjunto de todos los polinomios de la forma $at^2 + bt + c$, donde a, b y c son números reales, y $b = a + 1$;

$$(a_1t^2 + b_1t + c_1) \oplus (a_2t^2 + b_2t + c_2) = (a_1 + a_2)t^2 + (b_1 + b_2)t + (c_1 + c_2)$$

y

$$r \odot (at^2 + bt + c) = (ra)t^2 + (rb)t + rc.$$

4. V es el conjunto de todas las matrices de 2×2

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

donde $a = d$; $\oplus$ es la suma matricial y $\odot$ es la multiplicación por un escalar.

5. Verifique con detalle que R^2 es un espacio vectorial.
 6. Verifique con detalle que R^3 es un espacio vectorial.
 7. Verifique que el conjunto del ejemplo 2 es un espacio vectorial.
 8. Verifique que el conjunto del ejemplo 3 satisface todas las propiedades de la definición 1, excepto la propiedad (f).
 9. Muestre que el conjunto del ejemplo 5 es un espacio vectorial.
 10. Muestre que espacio P de todos los polinomios es un espacio vectorial.

En los ejercicios 11 a 17, determine si el conjunto dado, junto con las operaciones dadas, es un espacio vectorial. Si no lo es, enumere las propiedades de la definición 1 que no se cumplen.

11. El conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales (x, y, z) con las operaciones

$$(x, y, z) \oplus (x', y', z') = (x', y + y', z')$$

y

$$c \odot (x, y, z) = (cx, cy, cz)$$

12. El conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales (x, y, z) con las operaciones

$$(x, y, z) \oplus (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$$

y

$$c \odot (x, y, z) = (x, 1, z)$$

13. El conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales de la forma $(0, 0, z)$ con las operaciones

$$(0, 0, z) \oplus (0, 0, z') = (0, 0, z + z')$$

y

$$c \odot (0, 0, z) = (0, 0, cz)$$

14. El conjunto de todos los números reales, con las operaciones usuales de suma y multiplicación.
 15. El conjunto de todos los pares ordenados de números reales (x, y) , donde $x \leq 0$, con las operaciones usuales en R^2 .
 16. El conjunto de todos los pares ordenados de números reales (x, y) con las operaciones $(x, y) \oplus (x', y') = (x + x', y + y')$ y $c \odot (x, y) = (0, 0)$.
 17. El conjunto de todos los números reales positivos u con las operaciones $u \oplus v = uv$ y $c \odot u = u^c$.
 18. Sea V el conjunto de todos los números reales. Definimos $\oplus$ por $u \oplus v = 2u - v$ y $\odot$ como $c \odot u = cu$. ¿Es V un espacio vectorial?
 19. Sea V el conjunto formado solamente por un elemento 0 . Sean $0 \oplus 0 = 0$ y $c \odot 0 = 0$. Muestre que V es un espacio vectorial.
 20. (a) Si V es un espacio vectorial que tiene un vector distinto de cero, ¿cuántos vectores existen en V ?
 (b) Describa todos los espacios vectoriales que tienen un número finito de vectores.

Ejercicios teóricos

En los ejercicios T.1 a T.4, establezca el resultado indicado para un espacio vectorial real V .

- T.1. Muestre que $c0 = 0$ para cada escalar c .
 T.2. Muestre que $-(-u) = u$.
 T.3. Muestre que si $u + v = u + w$, entonces $v = w$.
 T.4. Muestre que si $u \neq 0$ y $au = bu$, entonces $a = b$.
 T.5. Muestre que un espacio vectorial sólo tiene un vector cero.

- T.6. Muestre que cada vector u en un espacio vectorial sólo tiene un negativo $-u$.
 T.7. Muestre que B^n es cerrado bajo la operación de suma binaria de los n -vectores binarios.
 T.8. Muestre que B^n es cerrado bajo la operación de multiplicación por escalares, siendo éstos los bits 0 y 1.
 T.9. Muestre que la propiedad (h) es válida para todos los vectores en B^n .

Ejercicios con MATLAB

Los conceptos analizados en esta sección no son fáciles de implementar en rutinas de MATLAB. Los requerimientos de la definición 1, deben ser satisfechos por todos los vectores. Demostrar con MATLAB que una propiedad de la definición 1 se cumple para unos cuantos vectores no es suficiente para concluir que ella se cumple para todos. Usted debe evitar este razonamiento erróneo. En cambio, si demostramos con MATLAB que para una elección particular de vectores no se cumple una propiedad, habremos establecido que la propiedad no siempre se cumple en todos los casos posibles; por lo tanto, la propiedad se considera falsa. De esta forma, podremos mostrar que un conjunto no es un espacio vectorial.

ML.1. Sea V el conjunto de todas las matrices de 2×2 . Definimos las operaciones que se indican, mediante los siguientes comandos de MATLAB:

$$A \oplus B \text{ es } A + B$$

$$k \odot A \text{ es } kA$$

¿Es V un espacio vectorial? (Sugerencia: introduzca algunas matrices de 2×2 y experimente con los comandos de MATLAB para comprender su comportamiento, antes de verificar las condiciones de la definición 1.)

ML.2. Continuando con el ejemplo 8, analizamos el espacio

vectorial P_n de los polinomios con grado n o menor. Las operaciones sobre polinomios se pueden realizar mediante un software para álgebra lineal asociando, con cada polinomio $p(t)$ de P_n , una matriz fila de tamaño $n+1$. Esta matriz está formada por los coeficientes de $p(t)$ mediante la asociación

$$p(t) = a_n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0 \\ \rightarrow [a_n \quad a_{n-1} \quad \cdots \quad a_1 \quad a_0].$$

Si falta explícitamente algún término de $p(t)$, se utiliza un cero para ese coeficiente. Con esta asociación, la suma de polinomios corresponde a la suma de matrices y la multiplicación de un polinomio por un escalar corresponde a la multiplicación de una matriz por un escalar. Emplee MATLAB para realizar las operaciones indicadas sobre los polinomios, utilizando la asociación matricial que hemos descrito. Sean $n = 3$ y

$$p(t) = 2t^3 + 5t^2 + t - 2$$

$$q(t) = t^3 + 3t + 5.$$

$$(a) p(t) + q(t) \quad (b) 5p(t)$$

$$(c) 3p(t) - 4q(t)$$

6.2 SUBESPACIOS

En esta sección comenzaremos a analizar la estructura de un espacio vectorial. En primer lugar, es conveniente tener un nombre para un subconjunto de un espacio vectorial dado, que es, a su vez, un espacio vectorial con respecto a las mismas operaciones de V . En este sentido, tenemos la siguiente.

DEFINICIÓN

Sean V un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío de V . Si W es un espacio vectorial con respecto a las operaciones en V , entonces W es un **subespacio** de V .

EJEMPLO 1

Cada espacio vectorial tiene por lo menos dos subespacios: él mismo, y el subespacio $\{0\}$ que consta sólo del vector cero [recordemos que $0 \oplus 0 = 0$ y $c \odot 0 = 0$ en cualquier espacio vectorial (vea el ejercicio 19 de la sección 6.1)]. El subespacio $\{0\}$ es denominado el **subespacio cero**. ■

EJEMPLO 2

Sea W el subconjunto de R^3 que consta de todos los vectores de la forma $(a, b, 0)$, donde a y b son números reales cualesquiera, junto con las operaciones usuales de suma de vectores y multiplicación por escalar. Para verificar si W es un subespacio de R^3 , y de acuerdo con el recuadro de la página 224, primero establecemos si se cumplen las propiedades (α) y (β) de la definición 1. Sean $u = (a_1, b_1, 0)$ y $v = (a_2, b_2, 0)$ vectores en W . Entonces $u + v = (a_1, b_1, 0) + (a_2, b_2, 0) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2, 0)$ está en W , pues el tercer componente es igual a cero. Ahora, si c es un escalar, entonces $cu = c(a_1, b_1, 0) = (ca_1, cb_1, 0)$ también está en W . Por lo tanto, en W se satisfacen las propiedades (a) y (b) de la definición 1. Es fácil demostrar que las propiedades (a) – (h) también se cumplen. En consecuencia, W es un subespacio de R^3 . ■

Antes de mencionar otros subespacios, hacemos una pausa para desarrollar un resultado que nos ahorrará mucho trabajo al examinar si un subconjunto W de un espacio vectorial V es o no un subespacio vectorial. De acuerdo con la definición de

subespacio vectorial, debemos verificar que se cumplen (α) , (β) y (a) - (h) de la definición 1. Sin embargo, el teorema siguiente dice que es suficiente verificar que se cumplen (α) y (β) , es decir, solamente necesitamos verificar que W es cerrado bajo las operaciones $\oplus$ y $\odot$.

TEOREMA 6.2

Sea V un espacio vectorial con las operaciones $\oplus$ y $\odot$ y sea W un subconjunto no vacío de V . Entonces W es un subespacio de V si, y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

- (α) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores cualesquiera en W , entonces $\mathbf{u} \oplus \mathbf{v}$ está en W .
 (β) Si c es cualquier número real y $\mathbf{u}$ es cualquier vector en W , entonces $c \odot \mathbf{u}$ está en W .

Demostración Ejercicio T.1. ■

- Observaciones**
1. Observe que el subconjunto que tiene como único elemento el vector cero (vea el ejemplo 1) es un subespacio no vacío.
 2. Si un subconjunto W de un espacio vectorial V no contiene el vector cero, entonces W no es un subespacio de V . (Vea el ejercicio T.13.)

EJEMPLO 3

Considere el conjunto W de matrices de 2×3 que tienen la forma

$$\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ 0 & c & d \end{bmatrix},$$

donde a, b, c y d son números reales arbitrarios. Mostrar que W es un subconjunto del espacio vectorial M_{23} definido en el ejemplo 4 de la sección 6.1. Observe que una matriz de 2×3 está en W si y sólo si sus entradas $(1, 3)$ y $(2, 1)$ son cero.

Solución Considere las matrices $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ 0 & c_1 & d_1 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & c_2 & d_2 \end{bmatrix}$ en W . Entonces

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 & 0 \\ 0 & c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix} \text{ está en } W$$

de modo que se satisface el requerimiento (α) del teorema 6.2. Ahora, sea k un escalar. Entonces

$$k\mathbf{u} = \begin{bmatrix} ka_1 & kb_1 & 0 \\ 0 & kc_1 & kd_1 \end{bmatrix} \text{ está en } W$$

de modo que se satisface también la condición (β) del teorema 6.2. Por lo tanto, W es un subespacio de M_{23} . ■

Un criterio alternativo para mostrar que un subconjunto no vacío W de un espacio vectorial V es un subespacio de V consiste en demostrar que $a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$ está en W , para vectores cualesquiera $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en W y escalares cualesquiera a y b (ejercicio T.2).

EJEMPLO 4

¿Cuáles de los subconjuntos siguientes de $\mathbb{R}^2$, con las operaciones usuales de suma de vectores y multiplicación por escalar son subespacios?


- (a) W_1 es el conjunto de todos los vectores de la forma $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, donde $x \geq 0$.
 (b) W_2 es el conjunto de todos los vectores de la forma $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, donde $x \geq 0, y \geq 0$.
 (c) W_3 es el conjunto de todos los vectores de la forma $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, donde $x = 0$.

Solución


- (a) W_1 es el semiplano derecho del plano xy (vea la figura 6.1). No es un subespacio de R^2 , porque si tomamos el vector $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ en W_1 , entonces la multiplicación por escalar

$$-3 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ -9 \end{bmatrix}$$

no es un vector de W_1 , es decir, no se cumple la propiedad (b) del teorema 6.2.

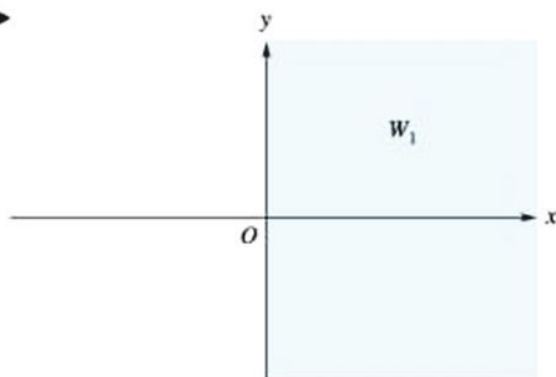Figura 6.1 ►

- (b) W_2 es el primer cuadrante del plano xy (vea la figura 6.2). Utilizando el mismo vector y el mismo escalar de la parte (a) puede mostrarse que W_2 no es un subespacio.

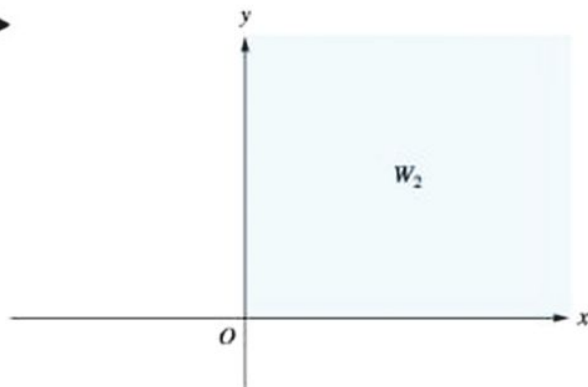Figura 6.2 ►

- (c) W_3 es el eje y en el plano xy (vea la figura 6.3). Para determinar si W_3 es un subespacio, sean

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \end{bmatrix}$$


vectores cualesquiera en W_3 . Entonces

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_1 + b_2 \end{bmatrix},$$

está en W_3 , de modo que se satisface la propiedad (α) del teorema 6.2. Además, si c es un escalar, entonces

$$c\mathbf{u} = c \begin{bmatrix} 0 \\ b_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ cb_1 \end{bmatrix},$$

está en W_3 , de manera que se cumple también la propiedad (β) del teorema 6.2. En consecuencia, W_3 es un subespacio de R^2 . ■

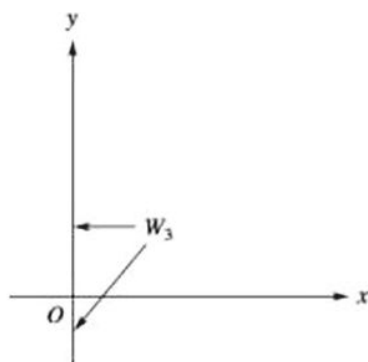**Figura 6.3 ▲**

EJEMPLO 5

Sea W el subconjunto de R^3 formado por todos los vectores de la forma $(a, b, 1)$, donde a y b son números reales cualesquiera. Para verificar si se cumplen las propiedades (α) y (β) del teorema 6.2, sean $u = (a_1, b_1, 1)$ y $v = (a_2, b_2, 1)$ vectores en W . Entonces $u + v = (a_1, b_1, 1) + (a_2, b_2, 1) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2, 2)$, que no está en W , ya que el tercer componente es 2 y no 1. Como (α) del teorema 6.2 no se cumple, W no es un subespacio de R^3 . ■

EJEMPLO 6

En la sección 6.1 denotamos por P_n el espacio vectorial formado por todos los polinomios de grado $\leq n$ y el polinomio cero, y por P el espacio vectorial de todos los polinomios. Es fácil verificar que P_2 es un subespacio de P_3 y, en general, que P_n es un subespacio de P_{n+1} (ejercicio 11). También, se puede demostrar que P_n es un subespacio de P (ejercicio 12). ■

EJEMPLO 7

Sea V el conjunto de todos los polinomios de grado 2 (no ≤ 2 , sino exactamente igual a 2); V es un subconjunto de P_2 , pero no es un subespacio de P_2 . Para mostrarlo, tomemos como ejemplo los polinomios $2t^2 + 3t + 1$ y $-2t^2 + t + 2$. La suma, el polinomio $4t + 3$, que es un polinomio de grado 1, no está en V . ■

EJEMPLO 8

(Requiere conocimientos de cálculo) Sea $C[a, b]$ el conjunto de todas las funciones reales, continuas, definidas en el intervalo $[a, b]$. Si f y g están en $C[a, b]$, entonces $f + g$ está en $C[a, b]$, pues la suma de dos funciones continuas es continua. De manera análoga, si c es un escalar, entonces cf está en $C[a, b]$. Por lo tanto, $C[a, b]$ es un subespacio del espacio vectorial de todas las funciones reales definidas en $[a, b]$, mencionado en el ejemplo 5 de la sección 6.1. El espacio vectorial de las funciones continuas y definidas para todos los números reales, se denota como $C(-\infty, \infty)$.

A continuación presentamos como ejemplo un subespacio muy importante

EJEMPLO 9

Consideremos el sistema homogéneo $Ax = 0$, donde A es una matriz de $m \times n$. Una solución es un vector x en R^n . Sea W el subconjunto de R^n formado por todas las soluciones de dicho sistema. De la igualdad $A0 = 0$, se deduce que W no es vacío. Para decidir si W es o no un subespacio de R^n , consideraremos las condiciones (α) y (β) establecidas en el teorema 6.2. Supongamos que x y y son soluciones, es decir,

$$Ax = 0 \quad \text{y} \quad Ay = 0.$$

Entonces,

$$A(x + y) = Ax + Ay = 0 + 0 = 0,$$

de modo que $x + y$ también es una solución. Por otra parte, si c es un escalar cualquiera, entonces

$$A(cx) = c(Ax) = c0 = 0,$$

de modo que cx también es una solución. Se concluye entonces, que W es un subespacio de R^n . ■

El subespacio W del ejemplo 9 se denomina **espacio solución** del sistema homogéneo $Ax = 0$, o **espacio nulo** de la matriz A . Tenga presente que el conjunto de soluciones del sistema lineal $Ax = b$, donde A es de $m \times n$, no es un subespacio de R^n si $b \neq 0$ (ejercicio T.3).

EJEMPLO 10

Una forma sencilla de construir subespacios de un espacio vectorial dado es la siguiente. Sean v_1 y v_2 vectores fijos en un espacio vectorial V , y sea W el conjunto de todas las combinaciones lineales (vea la sección 1.3) de v_1 y v_2 ; es decir, W consta de todos los vectores de la forma $a_1v_1 + a_2v_2$, donde a_1 y a_2 son números reales cualesquiera. Mostraremos que W es un subespacio de V , verificando las propiedades (α) y (β) del teorema 6.2.

Sean

$$\mathbf{w}_1 = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 \quad \text{y} \quad \mathbf{w}_2 = b_1\mathbf{v}_1 + b_2\mathbf{v}_2$$

vectores en W . Entonces

$$\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 = (a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2) + (b_1\mathbf{v}_1 + b_2\mathbf{v}_2) = (a_1 + b_1)\mathbf{v}_1 + (a_2 + b_2)\mathbf{v}_2,$$

es también una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$, de modo que está en W . Además, si c es un escalar, entonces

$$c\mathbf{w}_1 = (ca_1)\mathbf{v}_1 + (ca_2)\mathbf{v}_2$$

está en W . De acuerdo con el teorema 6.2, W es un subespacio de V . ■

El espacio construido en el ejemplo 10 a partir de dos vectores se generaliza fácilmente a un número finito de vectores. Ahora daremos la definición formal.

DEFINICIÓN


Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ vectores en un espacio vectorial V . Un vector $\mathbf{v}$ en V es una **combinación lineal** de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ si

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$$

para ciertos números reales $c_1, c_2, \dots, c_k$. (Vea también la sección 1.3.)

En la figura 6.4 mostramos al vector $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ como combinación lineal de los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$.

Figura 6.4 ▶
Combinación lineal de
dos vectores



EJEMPLO 11

En $\mathbb{R}^3$, sean

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 1), \quad \mathbf{v}_2 = (1, 0, 2) \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_3 = (1, 1, 0).$$

El vector

$$\mathbf{v} = (2, 1, 5)$$

es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ si podemos determinar números reales, c_1, c_2 y c_3 tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}.$$

Al sustituir los valores de $\mathbf{v}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$, obtenemos

$$c_1(1, 2, 1) + c_2(1, 0, 2) + c_3(1, 1, 0) = (2, 1, 5).$$

Al efectuar las operaciones de la izquierda e igualar las entradas correspondientes, resulta el sistema lineal (verifique)


$$\begin{aligned} c_1 + c_2 + c_3 &= 2 \\ 2c_1 + c_3 &= 1 \\ c_1 + 2c_2 &= 5. \end{aligned}$$

cuya solución por los métodos del capítulo 1 es (verifique) $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ y $c_3 = -1$, lo cual significa que $\mathbf{v}$ es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$. Así,

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3.$$

La figura 6.5 muestra a $\mathbf{v}$ como una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$. ■

Figura 6.5 ►

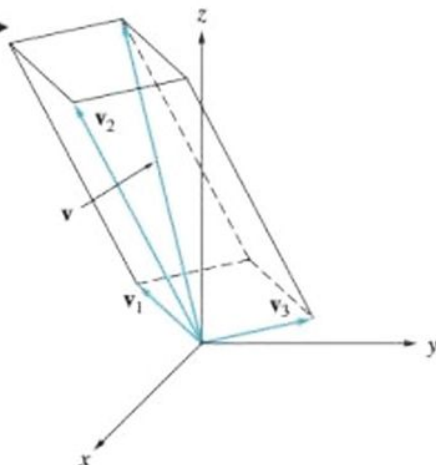


DEFINICIÓN

Si $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ es un conjunto de vectores en un espacio vectorial V , entonces el conjunto de todos los vectores en V que son combinaciones lineales de los vectores en S se denota como

$$\text{gen } S \quad \text{o} \quad \text{gen } \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}.$$

En la figura 6.6 aparece una parte de $\text{gen } \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, donde $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son los vectores no colineales en $\mathbb{R}^3$, que allí se muestran; $\text{gen } \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es un plano que pasa por el origen y contiene a los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$.

Figura 6.6 ►

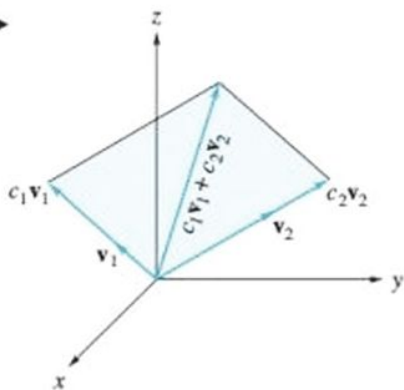

EJEMPLO 12

Considere el siguiente conjunto S de matrices de 2×3

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Entonces $\text{gen } S$ es el conjunto de matrices en M_{23} formado por todos los vectores de la forma

$$\begin{aligned} & a \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a & b & 0 \\ 0 & c & d \end{bmatrix}, \quad \text{donde } a, b, c \text{ y } d \text{ son números reales.} \end{aligned}$$

Es decir, $\text{gen } S$ es el subconjunto de M_{23} que consta de todas las matrices de la forma

$$\begin{bmatrix} a & b & 0 \\ 0 & c & d \end{bmatrix},$$

donde a, b, c y d son números reales. ■

TEOREMA 6.3

Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ un conjunto de vectores en un espacio vectorial V . Entonces, $\text{gen } S$ es un subespacio de V .

Demostración Vea el ejercicio T.4. ■

EJEMPLO 13

Dados los vectores siguiente en P_2 ,

$$\mathbf{v}_1 = 2t^2 + t + 2, \quad \mathbf{v}_2 = t^2 - 2t, \quad \mathbf{v}_3 = 5t^2 - 5t + 2, \quad \mathbf{v}_4 = -t^2 - 3t - 2.$$

Determine si el vector

$$\mathbf{u} = t^2 + t + 2$$

pertenece a $\text{gen } \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$.

Solución Si podemos determinar escalares c_1, c_2, c_3 y c_4 tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 + c_4\mathbf{v}_4 = \mathbf{u},$$

entonces, $\mathbf{u}$ pertenece a $\text{gen } \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$. Al sustituir los valores de $\mathbf{u}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ y $\mathbf{v}_4$, tenemos

$$\begin{aligned} c_1(2t^2 + t + 2) + c_2(t^2 - 2t) + c_3(5t^2 - 5t + 2) + c_4(-t^2 - 3t - 2) \\ = t^2 + t + 2 \end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned} (2c_1 + c_2 + 5c_3 - c_4)t^2 + (c_1 - 2c_2 - 5c_3 - 3c_4)t + (2c_1 + 2c_3 - 2c_4) \\ = t^2 + t + 2. \end{aligned}$$

Dos polinomios coinciden para todos los valores de t sólo si los coeficientes de las potencias respectivas de t coinciden. De modo que la igualdad anterior, origina el sistema lineal

$$\begin{aligned} 2c_1 + c_2 + 5c_3 - c_4 &= 1 \\ c_1 - 2c_2 - 5c_3 - 3c_4 &= 1 \\ 2c_1 + 2c_3 - 2c_4 &= 2. \end{aligned}$$

Para determinar si este sistema de ecuaciones lineales es consistente o no, formamos la matriz aumentada, y obtenemos su forma escalonada reducida por filas, que es la siguiente (verifique)

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right],$$

como el sistema es inconsistente, es decir, no tiene solución, se concluye que $\mathbf{u}$ no pertenece a $\text{gen } \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$. ■

Observación En general, para determinar si un vector específico $\mathbf{v}$ pertenece a $\text{gen } S$, analizamos la consistencia de un sistema lineal adecuado.

SUBESPACIOS EN B^n (OPCIONAL)

Los conceptos de subespacio, combinación lineal y generador son válidos para cualquier espacio vectorial, y por tanto para B^n . Los ejemplos 14 a 16, ilustran estos conceptos para B^n .

EJEMPLO 14

Sean $V = B^3$ y $W = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{w}_4\}$, donde

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{w}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Determine si W es un subespacio de V .

Solución

Aplicamos el teorema 6.2 usando escalares binarios y la aritmética binaria. Tenemos (verifique)

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_1 &= \mathbf{w}_1, & \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 &= \mathbf{w}_2, & \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_3 &= \mathbf{w}_3, & \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_4 &= \mathbf{w}_4, \\ \mathbf{w}_2 + \mathbf{w}_2 &= \mathbf{w}_1, & \mathbf{w}_2 + \mathbf{w}_3 &= \mathbf{w}_4, & \mathbf{w}_2 + \mathbf{w}_4 &= \mathbf{w}_3, & \mathbf{w}_3 + \mathbf{w}_3 &= \mathbf{w}_1, \\ \mathbf{w}_3 + \mathbf{w}_4 &= \mathbf{w}_2, & \mathbf{w}_4 + \mathbf{w}_4 &= \mathbf{w}_1, \end{aligned}$$

de modo que W es cerrado bajo la suma de vectores. Además,

$$0\mathbf{w}_j = \mathbf{w}_1 \quad \text{y} \quad 1\mathbf{w}_j = \mathbf{w}_j, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4,$$

lo cual muestra que W es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Entonces, según el teorema 6.2, W es un subespacio de B^3 . ■

EJEMPLO 15

Las combinaciones lineales de vectores en B^n puede formarse empleando sólo los escalares 0 y 1. Para los vectores $\mathbf{w}_j, j = 1, 2, 3, 4$ del ejemplo 14 y los escalares $c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 1$, tenemos la combinación lineal

$$c_1\mathbf{w}_1 + c_2\mathbf{w}_2 + c_3\mathbf{w}_3 + c_4\mathbf{w}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{w}_1.$$

(Vea también el ejemplo 19 en la sección 1.2.) ■

EJEMPLO 16

En B^3 , sean

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Determine si el vector $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ pertenece a $\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

Solución

Si encontramos escalares (binarios) c_1, c_2 y c_3 , tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{u},$$

entonces $\mathbf{u}$ pertenece a $\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. Al sustituir $\mathbf{u}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$, obtenemos

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Esta combinación lineal es equivalente al producto matricial (verifique)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

que tiene la forma de un sistema lineal. Al formar la matriz aumentada correspondiente, y transformarla a la forma escalonada reducida por filas, obtenemos (verifique)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right].$$

Por lo tanto el sistema lineal es consistente, con solución $c_1 = 0$, $c_2 = 1$ y $c_3 = 1$. La existencia de solución significa que $\mathbf{u}$ pertenece a $\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. ■


Términos clave

Subespacio
Subespacio cero
Propiedad de cerradura


Espacio solución
Combinación lineal

6.2 Ejercicios


1. El conjunto W formado por todos los puntos de $\mathbb{R}^2$ que tienen la forma (x, x) es una línea recta. ¿Es W un subespacio de $\mathbb{R}^2$? Explique.

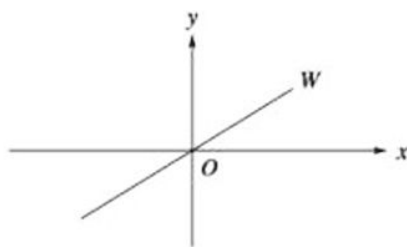


2. Sea W el conjunto de todos los puntos en $\mathbb{R}^3$ que están en el plano xy . ¿Es W un subespacio de $\mathbb{R}^3$? Explique.

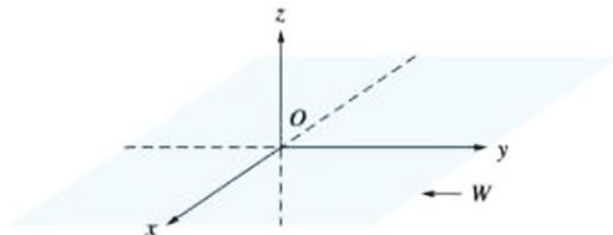

3. En el plano xy , considere el círculo centrado en el origen y cuya ecuación es $x^2 + y^2 = 1$. Sea W el conjunto de todos los vectores cuya cola está en el origen y cuya cabeza es un punto interior a la, o en la circunferencia. ¿Es W un subespacio de $\mathbb{R}^2$? Explique.




4. Considere el cuadrado unitario que se muestra en la figura adjunta. Sea W el conjunto de todos los vectores de la forma $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, donde $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$. Esto es, W es el conjunto de todos los vectores cuya cola está en el origen y su cabeza es un punto interior al cuadrado, o sobre sus lados. ¿Es W un subespacio de $\mathbb{R}^2$? Explique.




5. ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ son subespacios de $\mathbb{R}^3$? El conjunto de todos los vectores de la forma
- $(a, b, 2)$
 - (a, b, c) , donde $c = a + b$
 - (a, b, c) , donde $c > 0$

6. ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos de R^3 son subespacios de R^3 ? El conjunto de todos los vectores de la forma
- (a, b, c) , donde $a = c = 0$
 - (a, b, c) , donde $a = -c$
 - (a, b, c) , donde $b = 2a + 1$
7. ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos de R^4 son subespacios de R^4 ? El conjunto de todos los vectores de la forma
- (a, b, c, d) , donde $a - b = 2$
 - (a, b, c, d) , donde $c = a + 2b$ y $d = a - 3b$
 - (a, b, c, d) , donde $a = 0$ y $b = -d$
8. ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos de R^4 son subespacios de R^4 ? El conjunto de todos los vectores de la forma
- (a, b, c, d) , donde $a = b = 0$
 - (a, b, c, d) , donde $a = 1$, $b = 0$ y $c + d = 1$
 - (a, b, c, d) , donde $a > 0$ y $b < 0$
9. ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos de P_2 son subespacios? El conjunto de todos los polinomios de la forma
- $a_2t^2 + a_1t + a_0$, donde $a_0 = 0$
 - $a_2t^2 + a_1t + a_0$, donde $a_0 = 2$
 - $a_2t^2 + a_1t + a_0$, donde $a_2 + a_1 = a_0$
10. ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos de P_2 son subespacios? El conjunto de todos los polinomios de la forma
- $a_2t^2 + a_1t + a_0$, donde $a_1 = 0$ y $a_0 = 0$
 - $a_2t^2 + a_1t + a_0$, donde $a_1 = 2a_0$
 - $a_2t^2 + a_1t + a_0$, donde $a_2 + a_1 + a_0 = 2$
11. (a) Muestre que P_2 es un subespacio de P_3 .
(b) Muestre que P_n es un subespacio de P_{n+1} .
12. Muestre que P_n es un subespacio de P .
13. Muestre que P es un subespacio del espacio vectorial definido en el ejemplo 5 de la sección 6.1.
14. Sean $\mathbf{u} = (1, 2, -3)$ y $\mathbf{v} = (-2, 3, 0)$ dos vectores en R^3 y sea W el subconjunto de R^3 que consta de todos los vectores de la forma $a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$, donde a y b son números reales cualesquiera. Proporcione un argumento que demuestre que W es un subespacio de R^3 .
15. Sean $\mathbf{u} = (2, 0, 3, -4)$ y $\mathbf{v} = (4, 2, -5, 1)$ dos vectores en R^4 y sea W el subconjunto de R^4 que consta de todos los vectores de la forma $a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$, donde a y b son números reales cualesquiera. Proporcione un argumento que demuestre que W es un subespacio de R^4 .
16. ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos del espacio vectorial M_{23} , definido en el ejemplo 4 de la sección 6.1, son subespacios? El conjunto de todas las matrices de la forma
- $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & 0 & 0 \end{bmatrix}$, donde $b = a + c$
 - $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & 0 & 0 \end{bmatrix}$, donde $c > 0$
 - $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$, donde $a = -2c$ y $f = 2e + d$
17. ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos del espacio vectorial M_{23} definido en el ejemplo 4 de la sección 6.1 son subespacios? El conjunto de todas las matrices de la forma
- $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$, donde $a = 2c + 1$
 - $\begin{bmatrix} 0 & 1 & a \\ b & c & 0 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$, donde $a + c = 0$ y $b + d + f = 0$
18. ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos del espacio vectorial M_{nn} son subespacios?
- El conjunto de todas las matrices simétricas de $n \times n$
 - El conjunto de todas las matrices no singulares de $n \times n$
 - El conjunto de todas las matrices diagonales de $n \times n$
19. ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos del espacio vectorial M_{nn} son subespacios?
- El conjunto de todas las matrices singulares de $n \times n$
 - El conjunto de todas las matrices triangulares superiores de $n \times n$
 - El conjunto de todas las matrices de $n \times n$ cuyo determinante es 1
20. (Requiere conocimiento de cálculo) ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios del espacio vectorial $C(-\infty, \infty)$ definido en el ejemplo 8?
- Todas las funciones no negativas
 - Todas las funciones constantes
 - Todas las funciones f tales que $f(0) = 0$
 - Todas las funciones f tales que $f(0) = 5$
 - Todas las funciones diferenciables
21. (Requiere conocimiento de cálculo) ¿Cuáles de los siguientes subconjuntos del espacio vectorial $C(-\infty, \infty)$ definido en el ejemplo 8 son subespacios?
- Todas las funciones integrables
 - Todas las funciones acotadas
 - Todas las funciones integrables en $[a, b]$
 - Todas las funciones acotadas en $[a, b]$
22. (Requiere conocimiento de cálculo) Considere la ecuación diferencial
- $$y'' - y' + 2y = 0.$$
- Una solución de la ecuación diferencial es una función f con valores reales que satisface la ecuación. Sea V el conjunto de todas las soluciones de la ecuación diferencial dada; defina $\oplus$ y $\odot$ como en el ejemplo 5 de la sección 6.1. Muestre que V es un subespacio del espacio vectorial de todas las funciones con valores reales definidas en $(-\infty, \infty)$.
23. Determine cuáles de los siguientes subconjuntos de R^2 son subespacios.

(a)




(b)




24. Determine cuáles de los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ son subespacios.

(a)



(b)



25. Determine, en cada parte (a)-(d), si el vector dado $\mathbf{v}$ pertenece a $\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, donde

$$\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0, 1), \quad \mathbf{v}_2 = (1, -1, 0, 0)$$

y

$$\mathbf{v}_3 = (0, 1, 2, 1).$$

- (a) $\mathbf{v} = (-1, 4, 2, 2)$ (b) $\mathbf{v} = (1, 2, 0, 1)$
 (c) $\mathbf{v} = (-1, 1, 4, 3)$ (d) $\mathbf{v} = (0, 1, 1, 0)$

26. ¿Cuáles de los siguientes vectores son combinaciones

lineales de

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}?$$

- (a) $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -1 & 9 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$
 (c) $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

27. Determine, en cada parte (a)-(d), si el vector dado $p(t)$ pertenece a $\text{gen}\{p_1(t), p_2(t), p_3(t)\}$, donde

$$p_1(t) = t^2 - t,$$

$$p_2(t) = t^2 - 2t + 1,$$

$$p_3(t) = -t^2 + 1.$$

- (a) $p(t) = 3t^2 - 3t + 1$ (b) $p(t) = t^2 - t + 1$
 (c) $p(t) = t + 1$ (d) $p(t) = 2t^2 - t - 1$

Los ejercicios 28 a 33 utilizan matrices binarias.

28. Sea $V = B^3$. Determine si

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

es un subespacio de V .

29. Sea $V = B^3$. Determine si

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

es un subespacio de V .

30. Sea $V = B^4$. Determine si W , el conjunto de todos los vectores en V cuya primera entrada es 0, es un subespacio de V .

31. Sea $V = B^4$. Determine si W , el conjunto de todos los vectores en V cuya segunda entrada es 1, es un subespacio de V .

32. Sea

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Determine si $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ pertenece a $\text{gen } S$.

33. Sea

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Determine si $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ pertenece a $\text{gen } S$.

Ejercicios teóricos

- T.1.** Demuestre el teorema 6.2.
- T.2.** Demuestre que un subconjunto W de un espacio vectorial V es un subespacio de V si, y sólo si se cumple la siguiente condición: si u y v son vectores cualesquiera en W y a y b son escalares arbitrarios, entonces $au + bv$ está en W .
- T.3.** Demuestre que el conjunto de todas las soluciones de $Ax = b$ donde A es de $m \times n$, no es un subespacio de R^n si $b \neq 0$.
- T.4.** Demuestre el teorema 6.3.
- T.5.** Sea $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ un conjunto de vectores en un espacio vectorial V , y sea W un subespacio de V que contiene a S . Muestre que W contiene a $\text{gen } S$.
- T.6.** Si A es una matriz no singular, ¿cuál es el espacio nulo de A ? Justifique su respuesta.
- T.7.** Sea x_0 un vector fijo en un espacio vectorial V . Muestre que el conjunto W que consta de todos los múltiplos escalares cx_0 de x_0 es un subespacio de V .
- T.8.** Sea A una matriz de $m \times n$. ¿Es el conjunto W de todos los vectores x en R^n tales que $Ax \neq 0$ un subespacio de R^n ? Justifique su respuesta.
- T.9.** Muestre que los únicos subespacios de R^1 son $\{0\}$ y el propio R^1 .
- T.10.** Sean W_1 y W_2 subespacios de un espacio vectorial V . Sea $W_1 + W_2$ el conjunto de todos los vectores v en V tales que $v = w_1 + w_2$, donde w_1 está en W_1 y w_2 está en W_2 . Muestre que $W_1 + W_2$ es un subespacio de V .
- T.11.** Sean W_1 y W_2 subespacios de un espacio vectorial V , con $W_1 \cap W_2 = \{0\}$. Sea $W_1 + W_2$, como se definió en el ejercicio T.10. Suponga que $V = W_1 + W_2$. Demuestre que cada vector en V se puede escribir de manera única como $w_1 + w_2$, donde w_1 está en W_1 y w_2 está en W_2 . En este caso escribimos $V = W_1 \oplus W_2$ y decimos que V es la **suma directa** de los subespacios W_1 y W_2 .
- T.12.** Muestre que el conjunto de todos los puntos del plano $ax + by + cz = 0$ es un subespacio de R^3 .
- T.13.** Demuestre que si un subconjunto W de un espacio vectorial V no contiene el vector cero, entonces W no es un subespacio de V .
- T.14.** Sea $V = B^3$ y $W = \{w_1\}$, donde w_1 es cualquier vector en B^3 . ¿Es W un subespacio de V ?
- T.15.** Sea $V = B^3$. Determine si existe un subespacio de V que tenga exactamente tres vectores diferentes.
- T.16.** En el ejemplo 14, W es un subespacio de B^3 con exactamente cuatro vectores. Determine otros dos subespacios de B^3 que tengan exactamente cuatro vectores.
- T.17.** Determine todos los subespacios de B^3 que contienen el vector

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicios con MATLAB

- ML.1.** Sean V igual a R^3 y W el subconjunto de vectores de V que tienen la forma $(2, a, b)$, donde a y b son números reales arbitrarios. ¿Es W un subespacio de V ? Utilice las siguientes instrucciones de MATLAB como ayuda para determinar la respuesta.
- ```

a1 = fix(10 * randn);
a2 = fix(10 * randn);
b1 = fix(10 * randn);
b2 = fix(10 * randn);
v = [2 a1 b1]
w = [2 a2 b2]
v + w
3 * v

```
- ML.2.** Sean  $V = P_2$  y  $W$  el subconjunto de vectores de  $V$  que tienen la forma  $ax^2 + bx + 5$ , donde  $a$  y  $b$  son números reales arbitrarios. Asociemos, con cada uno de estos polinomios en  $W$ , el vector  $(a, b, 5)$  en  $R^3$ . Construya instrucciones similares a las del ejercicio ML.1 para mostrar que  $W$  no es un subespacio de  $V$ .
- Para resolver los siguientes ejercicios con MATLAB, requiere haber leído la sección 10.7. (Aplicaciones de combinaciones lineales en MATLAB.)
- ML.3.** Emplee MATLAB para determinar si el vector  $v$  es una combinación lineal de los elementos del conjunto  $S$ .
- (a)  $S = \{v_1, v_2, v_3\}$   
 $= \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)\}$   
 $v = (0, 1, 1, 1)$ .
- (b)  $S = \{v_1, v_2, v_3\}$   
 $= \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \\ -3 \end{bmatrix} \right\}$   
 $v = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix}$
- ML.4.** Utilice MATLAB para determinar si el vector  $v$  es una combinación lineal de los elementos del conjunto  $S$ . En caso afirmativo, exprese  $v$  en función de los elementos de  $S$ .
- (a)  $S = \{v_1, v_2, v_3\}$   
 $= \{(1, 2, 1), (3, 0, 1), (1, 8, 3)\}$   
 $v = (-2, 14, 4)$ .
- (b)  $S = \{A_1, A_2, A_3\}$   
 $= \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$   
 $v = I_2$

**ML.5.** Emplee MATLAB para determinar si el vector  $\mathbf{v}$  es una combinación lineal de los elementos del conjunto  $S$ . En tal caso, exprese  $\mathbf{v}$  en términos de los elementos de  $S$ .

$$(a) S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) S = \{p_1(t), p_2(t), p_3(t)\} \\ = \{2t^2 - t + 1, t^2 - 2, t - 1\} \\ \mathbf{v} = p(t) = 4t^2 + t - 5$$

**ML.6.** En cada parte, determine si  $\mathbf{v}$  pertenece a  $\text{gen } S$ , donde

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \\ = \{(1, 1, 0, 1), (1, -1, 0, 1), (0, 1, 2, 1)\}.$$

$$(a) \mathbf{v} = (2, 3, 2, 3)$$

$$(b) \mathbf{v} = (2, -3, -2, 3)$$

$$(c) \mathbf{v} = (0, 1, 2, 3)$$

**ML.7.** En cada parte, determine si  $p(t)$  pertenece a  $\text{gen } S$ , donde

$$S = \{p_1(t), p_2(t), p_3(t)\} \\ = \{t - 1, t + 1, t^2 + t + 1\}.$$

$$(a) p(t) = t^2 + 2t + 4$$

$$(b) p(t) = 2t^2 + t - 2$$

$$(c) p(t) = -2t^2 + 1$$

## 6.3 INDEPENDENCIA LINEAL

En las secciones anteriores de este capítulo definimos un sistema matemático denominado espacio vectorial real y establecimos algunas de sus propiedades. Observemos, ahora, que el único espacio vectorial real que tiene un número finito de vectores, es el espacio cuyo único vector es  $\mathbf{0}$ . En efecto, si  $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$  está en el espacio vectorial  $V$  y  $c \neq c'$  son números reales distintos entonces, de acuerdo con el ejercicio T.4 de la sección 6.1,  $c\mathbf{v} \neq c'\mathbf{v}$ , lo cual permite concluir que  $V$  tiene una infinidad de vectores. Sin embargo, en esta sección y en la siguiente mostraremos que casi todo espacio vectorial  $V$  estudiado aquí posee un conjunto con un número finito de vectores que describen por completo el espacio  $V$ ; esto es, cada vector en  $V$  puede ser expresado como una combinación lineal de los vectores en tal conjunto. En general, debe notarse que existe más de uno de tales conjuntos que describen a  $V$ . Ahora formularemos estas ideas.

### DEFINICIÓN

Se dice que los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  de un espacio vectorial  $V$  **generan** a  $V$ , si cada vector en  $V$  es una combinación lineal de  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ . Además, si se denota por  $S$  el conjunto  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ , se dice también que  $S$  **genera** a  $V$ , o que  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  **genera** a  $V$ , o que  $V$  es **generado por**  $S$  o, en el lenguaje de la sección 6.2,  $\text{gen } S = V$ .

El procedimiento para establecer si los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  generan el espacio vectorial  $V$  es como sigue.

**Paso 1.** Seleccione un vector arbitrario  $\mathbf{v}$  en  $V$ .

**Paso 2.** Determine si  $\mathbf{v}$  es una combinación lineal de los vectores dados. Si lo es, los vectores dados generan a  $V$ ; si no, los vectores dados no generan a  $V$ .

Nuevamente, en el paso 2, investigamos la consistencia de un sistema lineal, pero esta vez para un lado derecho que representa un vector arbitrario en un espacio vectorial  $V$ .

**EJEMPLO 1**Sea  $V$  el espacio vectorial  $R^3$  y sean

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 1), \quad \mathbf{v}_2 = (1, 0, 2) \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_3 = (1, 1, 0).$$

¿Los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  generan a  $V$ ?**Solución** *Paso 1.* Sea  $\mathbf{v} = (a, b, c)$  un vector arbitrario en  $R^3$  (es decir, donde  $a, b$  y  $c$  son números reales arbitrarios).*Paso 2.* Debemos examinar si  $\mathbf{v}$  es combinación lineal de los vectores dados, es decir, si existen constantes  $c_1, c_2$  y  $c_3$  tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}.$$

La ecuación anterior conduce al sistema lineal (verifique)

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 + c_3 &= a \\ 2c_1 + c_3 &= b \\ c_1 + 2c_2 &= c. \end{aligned}$$

Una solución es (verifique)

$$c_1 = \frac{-2a + 2b + c}{3}, \quad c_2 = \frac{a - b + c}{3}, \quad c_3 = \frac{4a - b - 2c}{3}.$$

Dado que existe una solución para cualquier elección de  $a, b$  y  $c$ , se concluye que  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  generan a  $R^3$ , o que  $\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = R^3$ . ■**EJEMPLO 2**

Demuestre que

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

genera el subespacio de  $M_{22}$  formado por las matrices simétricas.**Solución** *Paso 1.* Una matriz simétrica arbitraria de  $2 \times 2$ , tiene la forma

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix},$$

donde  $a, b$  y  $c$  son números reales cualesquiera.*Paso 2.* Debemos encontrar constantes  $d_1, d_2$  y  $d_3$  tales que

$$d_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + d_2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix},$$

lo cual conduce a un sistema lineal cuya solución es (verifique)

$$d_1 = a, \quad d_2 = b, \quad d_3 = c.$$

Como hemos encontrado una solución para toda elección de  $a, b$  y  $c$ , concluimos que  $S$  genera al subespacio dado. ■**EJEMPLO 3**Sea  $V$  el espacio vectorial  $P_2$ . Sea  $S = \{p_1(t), p_2(t)\}$ , donde  $p_1(t) = t^2 + 2t + 1$  y  $p_2(t) = t^2 + 2$ . ¿ $S$  genera a  $P_2$ ?**Solución** *Paso 1.* Sea  $p(t) = at^2 + bt + c$  un polinomio en  $P_2$ , donde  $a, b$  y  $c$  son números reales cualesquiera.



**Paso 2.** Debemos determinar si existen constantes  $c_1$  y  $c_2$  tales que

$$p(t) = c_1 p_1(t) + c_2 p_2(t),$$

es decir, tales que

$$at^2 + bt + c = c_1(t^2 + 2t + 1) + c_2(t^2 + 2).$$

Así,

$$(c_1 + c_2)t^2 + (2c_1)t + (c_1 + 2c_2) = at^2 + bt + c.$$

Como dos polinomios coinciden para todos los valores de  $t$  sólo si los coeficientes de las potencias respectivas de  $t$  coinciden, obtenemos el sistema lineal

$$c_1 + c_2 = a$$

$$2c_1 = b$$

$$c_1 + 2c_2 = c.$$

Utilizando operaciones elementales por filas sobre la matriz aumentada del sistema, obtenemos (verifique)

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2a - c \\ 0 & 1 & c - a \\ 0 & 0 & b - 4a + 2c \end{array} \right].$$

Si  $b - 4a + 2c \neq 0$ , el sistema es inconsistente y no existe solución. Por esta razón,  $S = \{p_1(t), p_2(t)\}$  no genera a  $P_2$ . Por ejemplo, el polinomio  $3t^2 + 2t - 1$  no puede escribirse como una combinación lineal de  $p_1(t)$  y  $p_2(t)$ . ■

#### EJEMPLO 4

Los vectores  $\mathbf{e}_1 = \mathbf{i} = (1, 0)$  y  $\mathbf{e}_2 = \mathbf{j} = (0, 1)$  generan a  $R^2$ , ya que, como observamos en las secciones 4.1 y 4.2, si  $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$  es cualquier vector en  $R^2$ , entonces  $\mathbf{u} = u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2$ . Como se observó en la sección 4.2, todo vector  $\mathbf{u}$  en  $R^3$  se puede escribir como combinación lineal de los vectores  $\mathbf{e}_1 = \mathbf{i} = (1, 0, 0)$ ,  $\mathbf{e}_2 = \mathbf{j} = (0, 1, 0)$  y  $\mathbf{e}_3 = \mathbf{k} = (0, 0, 1)$ . Entonces  $\mathbf{e}_1$ ,  $\mathbf{e}_2$  y  $\mathbf{e}_3$  generan a  $R^3$ . En forma similar, los vectores  $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0)$ ,  $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$ ,  $\dots$ ,  $\mathbf{e}_n = (0, 0, \dots, 1)$  generan a  $R^n$ , puesto que cualquier vector  $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$  en  $R^n$  puede expresarse como

$$\mathbf{u} = u_1\mathbf{e}_1 + u_2\mathbf{e}_2 + \dots + u_n\mathbf{e}_n. \quad \blacksquare$$

#### EJEMPLO 5

El conjunto  $S = \{t^n, t^{n-1}, \dots, t, 1\}$  genera a  $P_n$ , pues todo polinomio en  $P_n$  es de la forma

$$a_0 t^n + a_1 t^{n-1} + \dots + a_{n-1} t + a_n,$$

que es una combinación lineal de los elementos en  $S$ . ■

#### EJEMPLO 6

Considere el sistema lineal homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & 1 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 4 & -1 & 9 \end{bmatrix}.$$

El conjunto de todas las soluciones del sistema  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  forma un subespacio de  $R^4$  (vea el ejemplo 9, sección 6.2). Para determinar un conjunto generador del espacio solución

de este sistema homogéneo, encontremos la forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada. El resultado es (verifique)

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Entonces, la solución general está dada por

$$\begin{aligned} x_1 &= -r - 2s \\ x_2 &= r \\ x_3 &= s \\ x_4 &= s, \end{aligned}$$

donde  $r$  y  $s$  son números reales cualesquiera. Cada elemento del espacio solución está dado entonces, en forma matricial, por

$$\mathbf{x} = r \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

En consecuencia, los vectores  $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$  y  $\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  generan el espacio solución. ■

## INDEPENDENCIA LINEAL

### DEFINICIÓN

Los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  en un espacio vectorial  $V$  son **linealmente dependientes** si existen constantes  $c_1, c_2, \dots, c_k$  no todas iguales a cero, tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}. \quad (1)$$

En caso contrario, se dice que  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  son **linealmente independientes**; esto es,  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  son linealmente independientes si siempre que  $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ , debemos tener, necesariamente, que

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_k = 0.$$

En otras palabras,  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  son **linealmente independientes** si la *única* combinación lineal de  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  que da como resultado el vector cero es aquella en la que todos los coeficientes son cero. Si  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ , se dice que el conjunto  $S$  es **linealmente dependiente** o **linealmente independiente** según si los vectores de  $S$  tienen la correspondiente propiedad.

Observe que, cualesquiera sean los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ , la ecuación (1) siempre se cumple si hacemos igual a cero cada uno de los escalares  $c_1, c_2, \dots, c_k$ . El punto importante de la definición es si es posible satisfacer la ecuación (1) con, por lo menos uno de los escalares, diferente de cero.

El procedimiento para determinar si los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  son linealmente dependientes o linealmente independientes es como sigue.

**Paso 1.** Plantee la ecuación (1), la cual conduce a un sistema homogéneo.

**Paso 2.** Si el sistema homogéneo que se obtuvo en el paso 1 tiene sólo la solución trivial, entonces los vectores dados son linealmente independientes; si tiene una solución no trivial, entonces los vectores son linealmente dependientes.

**EJEMPLO 7**

Determinemos si los vectores

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

que generan el espacio solución del sistema  $Ax = 0$  del ejemplo 6 son linealmente dependientes o linealmente independientes.

**Solución** Cuando se forma la ecuación (1)

$$c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

se obtiene el sistema homogéneo

$$\begin{aligned} -c_1 - 2c_2 &= 0 \\ c_1 + 0c_2 &= 0 \\ 0c_1 + c_2 &= 0 \\ 0c_1 + c_2 &= 0, \end{aligned}$$

cuya única solución es  $c_1 = c_2 = 0$ . Entonces los vectores dados son linealmente independientes. ■

**EJEMPLO 8**

Determinar si los vectores  $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1, 2)$ ,  $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 1, 2)$  y  $\mathbf{v}_3 = (1, 1, 1, 3)$  en  $\mathbb{R}^4$ , son linealmente dependientes o si son linealmente independientes.

**Solución** Inicialmente formamos la ecuación (1),

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0},$$

que debemos resolver para  $c_1, c_2$  y  $c_3$ . El sistema homogéneo resultante es (verifique)

$$\begin{aligned} c_1 + c_3 &= 0 \\ c_2 + c_3 &= 0 \\ c_1 + c_2 + c_3 &= 0 \\ 2c_1 + 2c_2 + 3c_3 &= 0, \end{aligned}$$

cuya única solución es  $c_1 = c_2 = c_3 = 0$  (verifique). Esto muestra que los vectores dados son linealmente independientes. ■

**EJEMPLO 9**

Considere los vectores

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, -1), \quad \mathbf{v}_2 = (1, -2, 1), \quad \mathbf{v}_3 = (-3, 2, -1)$$

y

$$\mathbf{v}_4 = (2, 0, 0) \quad \text{en } \mathbb{R}^3.$$

¿Es el conjunto  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$  linealmente dependiente o linealmente independiente?

**Solución** Después de establecer la ecuación (1), llegamos al sistema homogéneo de tres ecuaciones con cuatro incógnitas (verifique)

$$\begin{aligned}c_1 + c_2 - 3c_3 + 2c_4 &= 0 \\2c_1 - 2c_2 + 2c_3 &= 0 \\-c_1 + c_2 - c_3 &= 0,\end{aligned}$$

que, de acuerdo con el teorema 1.8 de la sección 1.5, tiene soluciones no triviales. Entonces  $S$  es linealmente dependiente. En particular, dos de las infinitas soluciones son

$$\begin{aligned}c_1 = 1, \quad c_2 = 2, \quad c_3 = 1, \quad c_4 = 0; \\c_1 = 1, \quad c_2 = 1, \quad c_3 = 0, \quad c_4 = -1.\end{aligned}$$

### EJEMPLO 10

Los vectores  $\mathbf{e}_1$  y  $\mathbf{e}_2$  en  $R^2$ , definidos en el ejemplo 4, son linealmente independientes puesto que

$$c_1(1, 0) + c_2(0, 1) = (0, 0)$$

se satisface solamente para  $c_1 = c_2 = 0$ . Similarmente, los vectores  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$  y  $\mathbf{e}_3$  en  $R^3$  y, en general, los vectores  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$  en  $R^n$ , son linealmente independientes (ejercicio T.1).

Como veremos, el corolario 6.4 de la sección 6.6, establece otra forma de determinar la dependencia o independencia lineal de  $n$  vectores dados en  $R^n$ . Consiste en formar la matriz  $A$ , cuyas columnas son los  $n$  vectores dados. Entonces, los vectores dados son linealmente independientes si, y sólo si  $\det(A) \neq 0$ . Como ilustración, en el ejemplo 10,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y  $\det(A) = 1$ , de modo que  $\mathbf{e}_1$  y  $\mathbf{e}_2$  son linealmente independientes.

### EJEMPLO 11

Considere los vectores

$$p_1(t) = t^2 + t + 2, \quad p_2(t) = 2t^2 + t, \quad p_3(t) = 3t^2 + 2t + 2.$$

Para determinar si  $S = \{p_1(t), p_2(t), p_3(t)\}$  es linealmente dependiente o linealmente independiente, plantearemos la ecuación (1) y la resolveremos para  $c_1, c_2$  y  $c_3$ . El sistema homogéneo resultante es (verifique)

$$\begin{aligned}c_1 + 2c_2 + 3c_3 &= 0 \\c_1 + c_2 + 2c_3 &= 0 \\2c_1 &+ 2c_3 = 0,\end{aligned}$$

el cual tiene una infinidad de soluciones (verifique). Una solución particular es  $c_1 = 1, c_2 = 1, c_3 = -1$ . La sustitución de estos valores en la ecuación correspondiente muestra que

$$p_1(t) + p_2(t) - p_3(t) = 0.$$

Por lo tanto,  $S$  es linealmente dependiente.

### EJEMPLO 12

Si  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  son  $k$  vectores en un espacio vectorial y  $\mathbf{v}_i$  es el vector cero, la ecuación (1) se cumple haciendo  $c_i = 1$  y  $c_j = 0$  para  $j \neq i$ . Esto indica que  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  es linealmente dependiente, es decir, que *todo conjunto de vectores que incluya el vector cero es linealmente dependiente*.



Sean  $S_1$  y  $S_2$  subconjuntos finitos de un espacio vectorial y tales que  $S_1$  es subconjunto de  $S_2$ . Entonces: (a) si  $S_1$  es linealmente dependiente, también lo es  $S_2$ ; y (b), si  $S_2$  es linealmente independiente, también lo es  $S_1$  (ejercicio T.2).

A continuación analizaremos el significado de independencia lineal en  $R^2$  y en  $R^3$ . Supongamos que  $\mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{v}_2$  son linealmente dependientes en  $R^2$ . Entonces existen escalares  $c_1$  y  $c_2$ , por lo menos uno distinto de cero, tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}.$$

Si  $c_1 \neq 0$ , entonces

$$\mathbf{v}_1 = \left(-\frac{c_2}{c_1}\right)\mathbf{v}_2.$$

Si  $c_2 \neq 0$ , entonces


$$\mathbf{v}_2 = \left(-\frac{c_1}{c_2}\right)\mathbf{v}_1.$$

Como vemos, en cualquiera de los casos uno de los vectores es un múltiplo escalar del otro. Recíprocamente, suponga que  $\mathbf{v}_1 = c\mathbf{v}_2$ . Entonces

$$1\mathbf{v}_1 - c\mathbf{v}_2 = \mathbf{0},$$

y como los coeficientes de  $\mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{v}_2$  no son ambos iguales a cero, entonces  $\mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{v}_2$  son linealmente dependientes. En síntesis,  $\mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{v}_2$  son linealmente dependientes en  $R^2$  si y sólo si uno de los vectores es múltiplo del otro. Geométricamente, dos vectores en  $R^2$  son linealmente dependientes si y sólo si ambos pertenecen a una misma recta que pasa por el origen [figura 6.7(a)].

Figura 6.7 ►

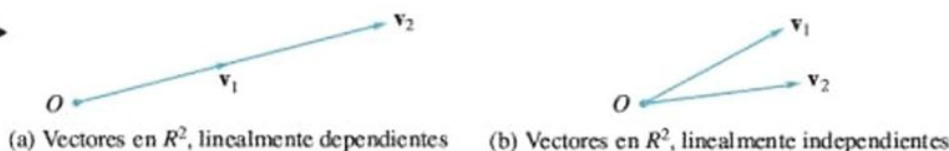

Ahora suponga que  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  son linealmente dependientes en  $R^3$ . Entonces podemos escribir

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0},$$

donde  $c_1$ ,  $c_2$  y  $c_3$  no todos son cero; digamos  $c_2 \neq 0$ . Entonces

$$\mathbf{v}_2 = \left(-\frac{c_1}{c_2}\right)\mathbf{v}_1 - \left(-\frac{c_3}{c_2}\right)\mathbf{v}_3,$$

lo cual significa que  $\mathbf{v}_2$  está en el subespacio  $W$  generado por  $\mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{v}_3$ .

Este subespacio  $W$ , o es un plano que pasa por el origen (cuando  $\mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{v}_3$  son linealmente independientes), o es una recta que pasa por el origen (cuando  $\mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{v}_3$  son linealmente dependientes), o es el origen (cuando  $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ ). Como una recta que pasa por el origen siempre pertenece a un plano que pasa por el origen, podemos concluir que  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  están en un mismo plano, que pasa por el origen. Recíprocamente, supongamos que  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  están en un mismo plano que pasa por el origen. Entonces, o los tres vectores son el vector cero, o están en una misma recta que pasa por el origen, o están en un plano que pasa por el origen y es generado por dos de ellos, digamos  $\mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{v}_3$ . En todos estos casos,  $\mathbf{v}_2$  es una combinación lineal de  $\mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{v}_3$ :

$$\mathbf{v}_2 = a_1\mathbf{v}_1 + a_3\mathbf{v}_3.$$

Entonces

$$a_1 \mathbf{v}_1 - 1 \mathbf{v}_2 + a_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0},$$

lo cual significa que  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  son linealmente dependientes. En síntesis, tres vectores en  $\mathbb{R}^3$  son linealmente dependientes si y sólo si están en un mismo plano que pasa por el origen [figura 6.8(a)]

Figura 6.8 ►



(a) Vectores en  $\mathbb{R}^3$ , linealmente dependientes

(b) Vectores en  $\mathbb{R}^3$ , linealmente independientes

En términos más generales, sean  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  vectores distintos de cero en un espacio vectorial  $V$ . Podemos mostrar (ejercicio T.13) que  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  son linealmente dependientes si y sólo si existe un escalar  $k$  tal que  $\mathbf{v} = k\mathbf{u}$ . O, de forma equivalente,  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  son linealmente independientes si y sólo si ninguno de los vectores es múltiplo del otro. Esta caracterización no funciona para conjuntos de tres o más vectores; en estos casos utilizaremos el resultado que se establece en el teorema siguiente.

#### TEOREMA 6.4

Los vectores no nulos  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  en un espacio vectorial  $V$ , son linealmente dependientes si, y sólo si uno de los vectores  $\mathbf{v}_j$ ,  $j \geq 2$ , es una combinación lineal de los vectores que lo preceden  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{j-1}$ .

**Demostración** Si  $\mathbf{v}_j$  es una combinación lineal de  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{j-1}$ ,

$$\mathbf{v}_j = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_{j-1} \mathbf{v}_{j-1},$$

entonces

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_{j-1} \mathbf{v}_{j-1} + (-1) \mathbf{v}_j + 0 \mathbf{v}_{j+1} + \dots + 0 \mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

Como uno por lo menos de los coeficientes,  $-1$ , es diferente de cero,  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$  son linealmente dependientes.

Supongamos ahora que  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$  son linealmente dependientes. Entonces existen escalares  $c_1, c_2, \dots, c_n$ , no todos cero, tales que

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

Sea  $j$  el mayor subíndice para el cual  $c_j \neq 0$ . Si  $j > 1$ , entonces

$$\mathbf{v}_j = -\left(\frac{c_1}{c_j}\right) \mathbf{v}_1 - \left(\frac{c_2}{c_j}\right) \mathbf{v}_2 - \dots - \left(\frac{c_{j-1}}{c_j}\right) \mathbf{v}_{j-1}.$$

Si  $j = 1$ , entonces  $c_1 \mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$ , lo cual implica que  $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$ , una contradicción con la hipótesis de que ninguno de los vectores es el vector cero. Por lo tanto, uno de los vectores  $\mathbf{v}_j$  es una combinación lineal de los vectores que le preceden  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{j-1}$ . ■

#### EJEMPLO 13

Si  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  y  $\mathbf{v}_4$  son los vectores del ejemplo 9, encontramos (verifique) que

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + 0 \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_4 = \mathbf{0},$$

es decir,  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  y  $\mathbf{v}_4$  son linealmente dependientes. En este caso,

$$\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2. \quad \blacksquare$$

- Observaciones**
1. El teorema 6.4 no dice que en un conjunto de vectores linealmente dependientes *todo* vector  $\mathbf{v}$  del conjunto es una combinación lineal de los vectores que le preceden. Así, en el ejemplo 9, también se cumple que  $\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 + 0\mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$ . Sin embargo, no podemos despejar a  $\mathbf{v}_4$  para expresarlo como combinación lineal de  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$ , puesto que su coeficiente es cero.
  2. También podemos probar que si  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  es un conjunto de vectores en un espacio vectorial  $V$ , entonces  $S$  es linealmente dependiente si y sólo si uno de los vectores en  $S$  es una combinación lineal de todos los demás vectores en  $S$  (ejercicios T.3). Como ilustración, el ejemplo 13,

$$\mathbf{v}_1 = -\mathbf{v}_2 - 0\mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4 \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = -\frac{1}{2}\mathbf{v}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{v}_3 - 0\mathbf{v}_4.$$

3. Si los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  en un espacio vectorial  $V$  son linealmente independientes, entonces no puede haber entre ellos dos vectores iguales, y ninguno de ellos puede ser el vector cero.

El resultado siguiente se utilizará en la sección 6.4. Suponga que  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  genera un espacio vectorial  $V$  y que  $\mathbf{v}_j$  es una combinación lineal de los vectores que le preceden en  $S$ . Entonces el conjunto

$$S_1 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{j-1}, \mathbf{v}_{j+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$$

que consta de los vectores en  $S$ , con excepción de  $\mathbf{v}_j$ , también genera a  $V$ . Para demostrar este resultado, observe que si  $\mathbf{v}$  es cualquier vector en  $V$ , entonces, como  $S$  genera a  $V$ , podemos encontrar escalares  $a_1, a_2, \dots, a_n$  tales que

$$\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_{j-1}\mathbf{v}_{j-1} + a_j\mathbf{v}_j + a_{j+1}\mathbf{v}_{j+1} + \dots + a_n\mathbf{v}_n.$$

Ahora, si

$$\mathbf{v}_j = b_1\mathbf{v}_1 + b_2\mathbf{v}_2 + \dots + b_{j-1}\mathbf{v}_{j-1},$$

entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_{j-1}\mathbf{v}_{j-1} + a_j(b_1\mathbf{v}_1 + b_2\mathbf{v}_2 + \dots + b_{j-1}\mathbf{v}_{j-1}) \\ &\quad + a_{j+1}\mathbf{v}_{j+1} + \dots + a_n\mathbf{v}_n \\ &= c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_{j-1}\mathbf{v}_{j-1} + c_{j+1}\mathbf{v}_{j+1} + \dots + c_n\mathbf{v}_n, \end{aligned}$$

lo cual significa que  $\text{gen } S_1 = V$ .

#### EJEMPLO 14

Considere el conjunto de vectores  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$  en  $\mathbb{R}^4$ , donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

y sea  $W = \text{gen } S$ . Como  $\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ , concluimos que  $W = \text{gen } S_1$ , donde  $S_1 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ . ■

#### GENERADOR E INDEPENDENCIA LINEAL EN $B^n$ (OPCIONAL)

Los conceptos de independencia lineal, dependencia lineal y generador, son válidos independientemente de la naturaleza de los escalares o de la de los vectores de un espacio vectorial. Recordemos que en el caso del espacio vectorial  $B^n$  sólo se permiten a 0 y 1 como escalares, y que todas las operaciones aritméticas se realizan con aritmética binaria.

**EJEMPLO 15** Sea  $V$  el espacio vectorial  $B^3$  y sean

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

¿Generan los vectores  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  a  $V$ ?

**Solución** Sea  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$  cualquier vector en  $B^3$ , es decir, donde  $a, b$  y  $c$  son pueden ser cualquiera de los dígitos binarios 0 o 1. Debemos establecer si existen escalares  $c_1, c_2$  y  $c_3$  (dígitos binarios) tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}.$$

Esto conduce al sistema lineal

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= a \\ c_1 + c_3 &= b \\ c_2 + c_3 &= c. \end{aligned}$$

Formamos la matriz aumentada y obtenemos su forma escalonada reducida por filas (verifique):

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & a+a+b \\ 0 & 1 & 1 & a+b \\ 0 & 0 & 0 & a+b+c \end{array} \right].$$

El sistema es inconsistente si la elección de dígitos binarios para  $a, b$  y  $c$  es tal que  $a + b + c \neq 0$ ; por ejemplo, si  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ . En consecuencia,  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  no generan a  $V$ . ■

**EJEMPLO 16** ¿Son los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  del ejemplo 15, linealmente independientes?

**Solución** Con base en la ecuación (1), planteamos el sistema lineal homogéneo

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= 0 \\ c_1 + c_3 &= 0 \\ c_2 + c_3 &= 0, \end{aligned}$$

cuya forma escalonada reducida por filas es (verifique)

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Entonces,  $c_1 = -c_3$  y  $c_2 = -c_3$ , donde  $c_3$  es 0 o 1. Escogiendo  $c_3 = 1$ , encontramos la solución no trivial  $c_1 = c_2 = c_3 = 1$  (verifique). Por lo tanto,  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  son linealmente dependientes. ■

**Términos clave**

Generador

Linealmente dependiente

Linealmente independiente



## 6.3 Ejercicios

1. ¿Cuáles de los siguientes vectores generan a
- $R^2$
- ?

- (a)  $(1, 2), (-1, 1)$   
 (b)  $(0, 0), (1, 1), (-2, -2)$   
 (c)  $(1, 3), (2, -3), (0, 2)$   
 (d)  $(2, 4), (-1, 2)$

2. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores generan a
- $R^3$
- ?

- (a)  $\{(1, -1, 2), (0, 1, 1)\}$   
 (b)  $\{(1, 2, -1), (6, 3, 0), (4, -1, 2), (2, -5, 4)\}$   
 (c)  $\{(2, 2, 3), (-1, -2, 1), (0, 1, 0)\}$   
 (d)  $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1)\}$

3. ¿Cuáles de los siguientes vectores generan a
- $R^4$
- ?

- (a)  $(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 0)$   
 (b)  $(1, 2, 1, 0), (1, 1, -1, 0), (0, 0, 0, 1)$   
 (c)  $(6, 4, -2, 4), (2, 0, 0, 1), (3, 2, -1, 2), (5, 6, -3, 2), (0, 4, -2, -1)$   
 (d)  $(1, 1, 0, 0), (1, 2, -1, 1), (0, 0, 1, 1), (2, 1, 2, 1)$

4. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de polinomios generan a
- $P_2$
- ?

- (a)  $\{t^2 + 1, t^2 + t, t + 1\}$   
 (b)  $\{t^2 + 1, t - 1, t^2 + t\}$   
 (c)  $\{t^2 + 2, 2t^2 - t + 1, t + 2, t^2 + t + 4\}$   
 (d)  $\{t^2 + 2t - 1, t^2 - 1\}$

5. ¿Generan los polinomios
- $t^3 + 2t + 1, t^2 - t + 2, t^3 + 2, -t^3 + t^2 - 5t + 2$
- a
- $P_3$
- ?

6. Determine un conjunto de vectores que genere el espacio solución de
- $Ax = 0$
- , donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

7. Determine un conjunto de vectores que genere el espacio nulo de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & 3 & 6 & -2 \\ -2 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -4 & 0 \end{bmatrix}.$$

8. Sean

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

elementos del espacio solución de  $Ax = 0$ . ¿Es el conjunto  $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$  linealmente independiente?

9. Sean

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

elementos del espacio nulo de  $A$ . ¿Es el conjunto  $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$  linealmente independiente?

10. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores en
- $R^3$
- son linealmente dependientes? Cuando lo sean, exprese un vector del conjunto como combinación lineal de los demás.

- (a)  $\{(1, 2, -1), (3, 2, 5)\}$   
 (b)  $\{(4, 2, 1), (2, 6, -5), (1, -2, 3)\}$   
 (c)  $\{(1, 1, 0), (0, 2, 3), (1, 2, 3), (3, 6, 6)\}$   
 (d)  $\{(1, 2, 3), (1, 1, 1), (1, 0, 1)\}$

11. Considere el espacio vectorial
- $R^4$
- . Siga las indicaciones del ejercicio 10.

- (a)  $\{(1, 1, 2, 1), (1, 0, 0, 2), (4, 6, 8, 6), (0, 3, 2, 1)\}$   
 (b)  $\{(1, -2, 3, -1), (-2, 4, -6, 2)\}$   
 (c)  $\{(1, 1, 1, 1), (2, 3, 1, 2), (3, 1, 2, 1), (2, 2, 1, 1)\}$   
 (d)  $\{(4, 2, -1, 3), (6, 5, -5, 1), (2, -1, 3, 5)\}$

12. Considere el espacio vectorial
- $P_2$
- . Siga las indicaciones del ejercicio 10.

- (a)  $\{t^2 + 1, t - 2, t + 3\}$   
 (b)  $\{2t^2 + 1, t^2 + 3, t\}$   
 (c)  $\{3t + 1, 3t^2 + 1, 2t^2 + t + 1\}$   
 (d)  $\{t^2 - 4, 5t^2 - 5t - 6, 3t^2 - 5t + 2\}$

13. Considere el espacio vectorial
- $M_{22}$
- . Siga las indicaciones del ejercicio 10.

- (a)  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \right\}$   
 (b)  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \right\}$   
 (c)  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$

14. Sea
- $V$
- el espacio vectorial de todas las funciones continuas de valores reales. Siga las indicaciones del ejercicio 10.

- (a)  $\{\cos t, \sin t, e^t\}$  (b)  $\{t, e^t, \sin t\}$   
 (c)  $\{t^2, t, e^t\}$  (d)  $\{\cos^2 t, \sin^2 t, \cos 2t\}$

15. ¿Para qué valores de
- $c$
- son los vectores
- $(-1, 0, -1), (2, 1, 2)$
- y
- $(1, 1, c)$
- en
- $R^3$
- linealmente dependientes?

16. ¿Para qué valores de
- $\lambda$
- son los vectores
- $t + 3$
- y
- $2t + \lambda^2 + 2$
- en
- $P_1$
- linealmente dependientes?

17. Determine si los vectores
- $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- y
- $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
- generan a
- $B^3$
- .

18. Determine si los vectores
- $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
- y
- $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
- generan a
- $B^3$
- .

19. Determine si los vectores  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  y  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  generan a  $B^4$ .
20. Determine si los vectores del ejercicio 17 son linealmente independientes.

21. Determine si los vectores del ejercicio 19 son linealmente independientes.
22. Con base en el teorema 6.4, muestre que los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  del ejemplo 15 son linealmente dependientes.

## Ejercicios teóricos

- T.1. Demuestre que los vectores  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$  en  $R^n$  son linealmente independientes.
- T.2. Sean  $S_1$  y  $S_2$  subconjuntos finitos de un espacio vectorial, y tales que  $S_1$  es un subconjunto de  $S_2$ . Muestre que:
- Si  $S_1$  es linealmente dependiente, también lo es  $S_2$ .
  - Si  $S_2$  es linealmente independiente, también lo es  $S_1$ .
- T.3. Sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  un conjunto de vectores en un espacio vectorial. Muestre que  $S$  es linealmente dependiente si y sólo si uno de los vectores en  $S$  es una combinación lineal de los demás vectores en  $S$ .
- T.4. Suponga que  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$  es un conjunto linealmente independiente de vectores en un espacio vectorial  $V$ . Muestre que  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ , donde  $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$ ,  $\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$  y  $\mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_3$ , también es linealmente independiente.
- T.5. Suponga que  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$  es un conjunto linealmente independiente de vectores en un espacio vectorial  $V$ . ¿Es el conjunto  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ , donde  $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ ,  $\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3$  y  $\mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$  linealmente dependiente o linealmente independiente? Justifique su respuesta.
- T.6. Suponga que  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$  es un conjunto linealmente dependiente de vectores en un espacio vectorial  $V$ . ¿Es el conjunto  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$ , donde  $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$  linealmente dependiente o linealmente independiente? Justifique su respuesta.
- T.7. Sean  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$  vectores en un espacio vectorial, tales que  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$  es linealmente independiente. Muestre que si  $\mathbf{v}_3$  no pertenece a  $\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ , entonces  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$  es linealmente independiente.
- T.8. Sea  $A$  una matriz de  $m \times n$  en forma escalonada reducida por filas. Muestre que las filas no nulas de  $A$ , vistas como vectores en  $R^n$ , forman un conjunto linealmente independiente de vectores.
- T.9. Sea  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$  un conjunto de vectores en un espacio vectorial, y sea  $T = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$ , donde cada  $\mathbf{v}_i, i = 1, 2, \dots, m$ , es una combinación lineal de los vectores de  $S$ . Muestre que
- $$\mathbf{w} = b_1\mathbf{v}_1 + b_2\mathbf{v}_2 + \dots + b_m\mathbf{v}_m$$
- es una combinación lineal de los vectores de  $S$ .
- T.10. Suponga que  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  es un conjunto linealmente independiente de vectores de  $R^n$ . Muestre que si  $A$  es una matriz no singular de  $n \times n$ , entonces  $\{A\mathbf{v}_1, A\mathbf{v}_2, \dots, A\mathbf{v}_n\}$  es linealmente independiente.
- T.11. Sean  $S_1$  y  $S_2$  subconjuntos finitos de un espacio vectorial  $V$  y sea  $S_1$  un subconjunto de  $S_2$ . Si  $S_2$  es linealmente dependiente, muestre, mediante algunos ejemplos, que  $S_1$  puede ser linealmente dependiente o linealmente independiente.
- T.12. Sean  $S_1$  y  $S_2$  subconjuntos finitos de un espacio vectorial  $V$  y sea  $S_1$  un subconjunto de  $S_2$ . Si  $S_1$  es linealmente independiente, muestre, mediante algunos ejemplos, que  $S_2$  puede ser linealmente dependiente o linealmente independiente.
- T.13. Sean  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  dos vectores distintos de cero en un espacio vectorial  $V$ . Muestre que  $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$  es linealmente dependiente si y sólo si existe un escalar  $k$  tal que  $\mathbf{v} = k\mathbf{u}$ . En forma equivalente,  $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$  es linealmente independiente si y sólo si uno de los vectores no es múltiplo del otro.
- T.14. (Requiere material de la sección 5.1) Sean  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  vectores linealmente independientes en  $R^3$ . Muestre que  $\mathbf{u}, \mathbf{v}$  y  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$  forman una base para  $R^3$ . [Sugerencia: forme la ecuación (1) y tome el producto punto con  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ .]
- T.15. Sea  $W$  el subespacio de  $V$  generado por los vectores  $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k$ . ¿Existe algún vector  $\mathbf{v}$  en  $V$  tal que  $\text{gen}\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k, \mathbf{v}\}$  también sea  $W$ ? Si la respuesta es afirmativa, describa todos esos vectores  $\mathbf{v}$ .

## Ejercicios con MATLAB

- ML.1. Determine si  $S$  es linealmente independiente o linealmente dependiente.

$$(a) S = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)\}$$

$$(b) S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$(c) S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

**ML.2.** Determine un conjunto generador del espacio solución de  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \end{bmatrix}.$$

## 6.4 BASES Y DIMENSIÓN

En esta sección proseguiremos con el estudio de la estructura de un espacio vectorial  $V$ , para lo cual determinaremos un conjunto mínimo de vectores de  $V$  que describa completamente a  $V$ .

### BASE

#### DEFINICIÓN

Los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  en un espacio vectorial  $V$  forman una **base** para  $V$  si (a)  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  generan a  $V$  y (b)  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  son linealmente independientes.

#### Observación

Si los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  forman una base para un espacio vectorial  $V$ , ellos son distintos y no nulos (vea el ejemplo 12 en la sección 6.3); por esto los escribiremos como un conjunto  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ .

#### EJEMPLO 1

Los vectores  $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$  y  $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$  forman una base para  $R^2$ , los vectores  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$  y  $\mathbf{e}_3$  forman una base para  $R^3$  y, en general, los vectores  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$  forman una base para  $R^n$ . Cada uno de estos conjuntos de vectores se llama **base natural**, **base estándar** o **base canónica** para  $R^2, R^3$  y  $R^n$ , respectivamente. ■

#### EJEMPLO 2

Muestre que el conjunto  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ , donde  $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1, 0)$ ,  $\mathbf{v}_2 = (0, 1, -1, 2)$ ,  $\mathbf{v}_3 = (0, 2, 2, 1)$  y  $\mathbf{v}_4 = (1, 0, 0, 1)$ , es una base para  $R^4$ .

#### Solución

Para mostrar que  $S$  es linealmente independiente, formamos la ecuación

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 + c_4\mathbf{v}_4 = \mathbf{0}$$

y resolvemos para  $c_1, c_2, c_3$  y  $c_4$ . Al sustituir los valores de  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  y  $\mathbf{v}_4$ , obtenemos el sistema lineal (verifique)

$$\begin{aligned} c_1 &+ c_4 = 0 \\ c_2 + 2c_3 &= 0 \\ c_1 - c_2 + 2c_3 &= 0 \\ 2c_2 + c_3 + c_4 &= 0, \end{aligned}$$

que tiene como única solución  $c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 0$  (verifique), lo cual muestra que  $S$  es linealmente independiente. Observe que el coeficiente de la matriz del sistema lineal precedente consiste en los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  y  $\mathbf{v}_4$  escritos en forma de columna.

Para mostrar que  $S$  genera a  $R^4$ , sea  $\mathbf{v} = (a, b, c, d)$  un vector cualquiera de  $R^4$ . Debemos encontrar constantes  $k_1, k_2, k_3$  y  $k_4$  tales que

$$k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + k_3\mathbf{v}_3 + k_4\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}.$$

Cuando se sustituyen  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$  y  $\mathbf{v}$ , es siempre posible hallar una solución (verifique)  $k_1, k_2, k_3$  y  $k_4$  del sistema lineal resultante, para cualesquiera  $a, b, c, d$ ; por lo tanto,  $S$  genera a  $R^4$ . Se concluye así que  $S$  es una base para  $R^4$ . ■



**EJEMPLO 3**

Demuestre que el conjunto  $S = \{t^2 + 1, t - 1, 2t + 2\}$  es una base para el espacio vectorial  $P_2$ .

**Solución**

Debemos mostrar que  $S$  genera a  $V$ , y que es linealmente independiente. Para probar que genera a  $V$ , sea el polinomio  $at^2 + bt + c$  un vector arbitrario en  $V$ . Determinaremos constantes  $a_1, a_2$  y  $a_3$ , tales que

$$\begin{aligned} at^2 + bt + c &= a_1(t^2 + 1) + a_2(t - 1) + a_3(2t + 2) \\ &= a_1t^2 + (a_2 + 2a_3)t + (a_1 - a_2 + 2a_3). \end{aligned}$$

Dado que los dos polinomios coinciden para todos los valores de  $t$  sólo si los coeficientes de las respectivas potencias respectivas de  $t$  son iguales, obtenemos el sistema lineal

$$\begin{aligned} a_1 &= a \\ a_2 + 2a_3 &= b \\ a_1 - a_2 + 2a_3 &= c. \end{aligned}$$

cuya solución es

$$a_1 = a, \quad a_2 = \frac{a + b - c}{2}, \quad a_3 = \frac{c + b - a}{4}.$$

Por lo tanto,  $S$  genera a  $V$ .

Para ilustrar este resultado, considere el vector  $2t^2 + 6t + 13$ . Aquí,  $a = 2$ ,  $b = 6$  y  $c = 13$ . Al sustituir estos valores en las expresiones precedentes para  $a_1, a_2$  y  $a_3$ , encontramos que

$$a_1 = 2, \quad a_2 = -\frac{5}{2}, \quad a_3 = \frac{17}{4}.$$

Por lo tanto,

$$2t^2 + 6t + 13 = 2(t^2 + 1) - \frac{5}{2}(t - 1) + \frac{17}{4}(2t + 2).$$

Para probar que  $S$  es linealmente independiente, formamos la combinación lineal

$$a_1(t^2 + 1) + a_2(t - 1) + a_3(2t + 2) = 0.$$

De ella se deduce que

$$a_1t^2 + (a_2 + 2a_3)t + (a_1 - a_2 + 2a_3) = 0.$$

Una vez más, esta igualdad se satisface para todos los valores de  $t$  sólo si

$$\begin{aligned} a_1 &= 0 \\ a_2 + 2a_3 &= 0 \\ a_1 - a_2 + 2a_3 &= 0. \end{aligned}$$

La única solución para este sistema homogéneo es  $a_1 = a_2 = a_3 = 0$ , es decir,  $S$  es linealmente independiente. En consecuencia,  $S$  es una base para  $P_2$ . ■

El conjunto de vectores  $\{t^n, t^{n-1}, \dots, t, 1\}$  forma una base para el espacio vectorial  $P_n$ , denominada **base canónica**, **base estándar** o **base natural** para  $P_n$ . En el ejemplo 5 de la sección 6.3 se demostró que este conjunto es un generador de  $P_n$ . La demostración de la independencia lineal de tales vectores se deja como ejercicio (ejercicio T.15).

**EJEMPLO 4**

Determine una base para el subespacio de  $P_2$ , formado por los vectores de la forma  $at^2 + bt + c$ , donde  $c = a - b$ .



**Solución** Todo vector en  $V$  es de la forma

$$at^2 + bt + a - b,$$

que puede escribirse como

$$a(t^2 + 1) + b(t - 1),$$

lo cual muestra que los vectores  $t^2 + 1$  y  $t - 1$  generan a  $V$ . Además, estos vectores son linealmente independientes ya que ninguno es múltiplo del otro. También podría haberse obtenido (con mayor trabajo) esta conclusión sobre independencia lineal, escribiendo la ecuación

$$a_1(t^2 + 1) + a_2(t - 1) = 0$$

o

$$t^2 a_1 + t a_2 + (a_1 - a_2) = 0.$$

Como esta ecuación se cumple para todos los valores de  $t$ , debemos tener  $a_1 = 0$  y  $a_2 = 0$ , que es la condición de independencia lineal. ■

Un espacio vectorial es de **dimensión finita** si existe un subconjunto finito de  $V$  que es una base para  $V$ ; en caso contrario, es decir, si no existe tal subconjunto finito de  $V$ , el espacio es de **dimensión infinita**.

Casi todos los espacios vectoriales considerados en este libro son de dimensión finita. Sin embargo, es conveniente anotar que muchos espacios vectoriales de importancia en matemáticas y en física son de dimensión infinita; su estudio excede el alcance de este libro. El espacio vectorial  $P$ , de todos los polinomios, y el espacio vectorial  $C(-\infty, \infty)$  de las funciones continuas  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , no son de dimensión finita.

Ahora estableceremos algunos resultados relativos a espacios vectoriales de dimensión finita, que hacen referencia al número de vectores en una base, comparan el número de vectores de dos bases diferentes y establecen propiedades de las bases.

### TEOREMA 6.5

Si  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  es una base para un espacio vectorial  $V$ , entonces cada vector en  $V$  se puede escribir de una y sólo una forma como combinación lineal de los vectores en  $S$ .

#### Demostración

En primer lugar, todo vector  $\mathbf{v}$  en  $V$  se puede escribir como combinación lineal de los vectores en  $S$ , pues  $S$  es generador de  $V$ . Ahora, supongamos que

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + c_n \mathbf{v}_n \quad (1)$$

y

$$\mathbf{v} = d_1 \mathbf{v}_1 + d_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + d_n \mathbf{v}_n \quad (2)$$

son dos combinaciones lineales para el vector  $\mathbf{v}$ , en la base  $S$ .

Al restar (2) de (1), obtenemos

$$0 = (c_1 - d_1)\mathbf{v}_1 + (c_2 - d_2)\mathbf{v}_2 + \cdots + (c_n - d_n)\mathbf{v}_n.$$

Como  $S$  es linealmente independiente,  $c_i - d_i = 0$ ,  $1 \leq i \leq n$ , de modo que  $c_i = d_i$ ,  $1 \leq i \leq n$ . Por lo tanto, sólo hay una forma de expresar  $\mathbf{v}$  como combinación lineal de los vectores en  $S$ . ■

Se puede también mostrar (ejercicio T.11) que si  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  es un conjunto de vectores en un espacio vectorial  $V$  tales que todo vector en  $V$  se puede escribir de una y sólo de una forma como combinación lineal de los vectores en  $S$ , entonces  $S$  es una base para  $V$ .

**TEOREMA 6.6**

Sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  un conjunto de vectores no nulos en un espacio vectorial  $V$  y sea  $W = \text{gen } S$ . Entonces, algún subconjunto de  $S$  es una base para  $W$ .

**Demostración**

**Caso I.** Si  $S$  es linealmente independiente, entonces  $S$  es una base para  $W$  porque  $S$  es generador de  $W$ , de acuerdo con la hipótesis.

**Caso II.** Si  $S$  es linealmente dependiente, entonces existen  $c_1, c_2, \dots, c_n$ , no todos iguales a cero, tales que

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}. \quad (3)$$

Por lo tanto, algún  $\mathbf{v}_j$  es una combinación lineal de los vectores anteriores en  $S$  (teorema 6.4). Ahora, eliminamos  $\mathbf{v}_j$  de  $S$ , para obtener un subconjunto  $S_1$  de  $S$ . Entonces, por la observación anterior al ejemplo 14 de la sección 6.3, concluimos que  $S_1 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{j-1}, \mathbf{v}_{j+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$  también genera a  $W$ .

Si  $S_1$  es linealmente independiente, entonces  $S_1$  es una base. Si  $S_1$  es linealmente dependiente, eliminamos un vector de  $S_1$  que sea combinación lineal de los vectores que le preceden en  $S_1$  y obtenemos un nuevo conjunto  $S_2$  que también genera a  $W$ . Continuando de esta forma, y dado que  $S$  es un conjunto finito, en algún momento encontraremos un subconjunto  $T$  de  $S$  que es linealmente independiente y genera a  $W$ . Tal conjunto  $T$  es una base para  $W$ .

**Demostración constructiva alternativa, cuando  $V$  es  $\mathbb{R}^m$ ,  $n \geq m$ .** Consideremos a los vectores en  $S$  como matrices de  $m \times 1$  y formemos la ecuación (3). Esta ecuación conduce a un sistema homogéneo con  $n$  incógnitas  $c_1, c_2, \dots, c_n$  que tiene, como columnas de su matriz de coeficientes  $A$  de  $m \times n$ , los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ . Sea  $B$  la forma escalonada reducida por filas de la matriz  $A$ , y supongamos que  $B$  tiene  $r$  filas no nulas,  $1 \leq r \leq m$ . Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que los  $r$  unos (1s) principales en las  $r$  filas no nulas de  $B$  aparecen en las primeras  $r$  columnas. Entonces,  $B$  tiene la forma

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{1r+1} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{2r+1} & \cdots & b_{2n} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{3r+1} & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{rr+1} & \cdots & b_{rn} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

Al resolver el sistema para las incógnitas correspondientes a los unos (1s) principales vemos que  $c_1, c_2, \dots, c_r$  pueden despejarse en términos de las otras incógnitas  $c_{r+1}, c_{r+2}, \dots, c_n$ , así

$$\begin{aligned} c_1 &= -b_{1r+1}c_{r+1} - b_{1r+2}c_{r+2} - \cdots - b_{1n}c_n, \\ c_2 &= -b_{2r+1}c_{r+1} - b_{2r+2}c_{r+2} - \cdots - b_{2n}c_n, \\ &\vdots \\ c_r &= -b_{rr+1}c_{r+1} - b_{rr+2}c_{r+2} - \cdots - b_{rn}c_n, \end{aligned} \quad (4)$$

donde a  $c_{r+1}, c_{r+2}, \dots, c_n$  se les pueden asignar valores reales arbitrarios. Si en la ecuación (4) hacemos

$$c_{r+1} = 1, \quad c_{r+2} = 0, \dots, \quad c_n = 0$$

y utilizamos estos valores en la ecuación (3), obtenemos

$$-b_{1r+1}\mathbf{v}_1 - b_{2r+1}\mathbf{v}_2 - \cdots - b_{rr+1}\mathbf{v}_r + \mathbf{v}_{r+1} = \mathbf{0},$$

lo cual implica que  $\mathbf{v}_{r+1}$  es combinación lineal de  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ . De acuerdo con la observación que antecedió al ejemplo 14 de la sección 6.3, el conjunto de vectores que se obtiene eliminando  $\mathbf{v}_{r+1}$  del conjunto  $S$  genera a  $W$ . De manera similar, si hacemos

$$c_{r+1} = 0, \quad c_{r+2} = 1, \quad c_{r+3} = 0, \dots, \quad c_n = 0,$$

encontramos que  $\mathbf{v}_{r+2}$  es combinación lineal de  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$  y que el conjunto de vectores obtenido a partir de  $S$  eliminando a  $\mathbf{v}_{r+1}$  y a  $\mathbf{v}_{r+2}$  genera a  $W$ . Al continuar de esta manera,  $\mathbf{v}_{r+3}, \mathbf{v}_{r+4}, \dots, \mathbf{v}_n$  son combinaciones lineales de  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ , de lo cual se sigue que  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$  genera a  $W$ .

Mostremos ahora que  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$  es linealmente independiente. Consideremos la matriz  $B_D$  obtenida al eliminar de  $B$  todas las columnas que no tengan un 1 principal; es decir,  $B_D$  está formada por las primeras  $r$  columnas de  $B$ .

$$B_D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & \\ & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & & \cdots & 0 \end{bmatrix}.$$

Sea  $A_D$  la matriz obtenida, a partir de  $A$ , eliminando las columnas correspondientes a las columnas que fueron eliminadas en  $B$  para obtener  $B_D$ . En este caso, las columnas de  $A_D$  son  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ , las primeras  $r$  columnas de  $A$ . Como  $A$  y  $B$  son equivalentes por filas, también lo son  $A_D$  y  $B_D$ . Entonces los sistemas homogéneos

$$A_D \mathbf{x} = \mathbf{0} \quad \text{y} \quad B_D \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

son equivalentes. Recordemos que el sistema homogéneo  $B_D \mathbf{x} = \mathbf{0}$  se puede escribir en la forma equivalente

$$x_1 \mathbf{w}_1 + x_2 \mathbf{w}_2 + \cdots + x_r \mathbf{w}_r = \mathbf{0}, \quad (5)$$

donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{bmatrix}$$

y  $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r$  son las columnas de  $B_D$ . Puesto que las columnas de  $B_D$  forman un conjunto de vectores linealmente independientes en  $\mathbb{R}^m$ , la ecuación (5) sólo tiene la solución trivial. Por lo tanto,  $A_D \mathbf{x} = \mathbf{0}$  también tiene únicamente la solución trivial. En consecuencia, las columnas de  $A_D$  son linealmente independientes; esto es,  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$  es linealmente independiente. ■

La primera demostración del teorema 6.6 permite, dado un conjunto  $S$  de vectores, determinar un subconjunto  $T$  de  $S$ , de modo que  $T$  es una base para el espacio  $\text{gen } S$ .

Sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  un conjunto de vectores no nulos en  $V$ . El procedimiento para determinar un subconjunto de  $S$  que sea una base para  $W = \text{gen } S$  es como sigue.

**Paso 1.** Formar la ecuación (3),

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0},$$

y resolverla para  $c_1, c_2, \dots, c_n$ . Si todos estos valores son cero,  $S$  es linealmente independiente, y constituye una base para  $W$ .

**Paso 2.** Si  $c_1, c_2, \dots, c_n$  no son todos cero, entonces  $S$  es linealmente dependiente y por lo tanto alguno de sus vectores —digamos,  $\mathbf{v}_j$ — es combinación lineal de los vectores que le preceden en  $S$ . Se elimina  $\mathbf{v}_j$  de  $S$ , obteniéndose un subconjunto  $S_1$  que también genera a  $W$ .

**Paso 3.** Repetir el paso 1, utilizando  $S_1$  en lugar de  $S$ . La eliminación reiterada de vectores de  $S$  se termina cuando se obtiene un subconjunto  $T$  de  $S$  que genera a  $W$  y es linealmente independiente. Este conjunto  $T$  es una base para  $W$ .

El procedimiento anterior se hace muy tedioso puesto que *cada vez* que eliminamos un vector en  $S$  debemos resolver un sistema lineal. En la sección 6.6 estudiaremos un procedimiento más eficiente para determinar una base para  $W = \text{gen } S$ , pero que *no* garantiza que tal base sea un subconjunto de  $S$ . Generalmente esto no es preocupante puesto que una base para  $W = \text{gen } S$  es tan buena como cualquiera otra; sin embargo, hay casos en los cuales los vectores de  $S$  tienen ciertas propiedades y queremos que la base para  $W = \text{gen } S$  también las tenga, por lo cual necesitamos que la base sea un subconjunto de  $S$ . Si  $V = R^m$ , la prueba alternativa del teorema 6.6 establece un procedimiento muy eficiente (vea el ejemplo 5 a continuación) para determinar una base de  $W = \text{gen } S$ , formada por vectores de  $S$ .

Sean  $V = R^m$ , y  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  un conjunto de vectores no nulos en  $V$ . El procedimiento para determinar un subconjunto de  $S$  que es una base para  $W = \text{gen } S$  es el siguiente:

**Paso 1.** Formar la ecuación (3),

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}.$$

**Paso 2.** Construir la matriz aumentada asociada con el sistema homogéneo resultante de la ecuación (3), y llevarla a la forma escalonada reducida por filas.

**Paso 3.** Los vectores en  $S$  correspondientes a las columnas que contienen los unos (1s) principales constituyen una base para  $W = \text{gen } S$ .

Recuerde que en la demostración alternativa del teorema 6.6 supusimos, sin pérdida de generalidad, que los  $r$  unos principales de las  $r$  filas no nulas de  $B$  aparecen en las primeras  $r$  columnas. En este caso, si  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_6\}$ , por ejemplo, y los unos principales aparecen en las columnas 1, 3 y 4, entonces  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$  es una base para  $\text{gen } S$ .

**Observación** En el paso 2 del procedimiento descrito en el recuadro anterior, es suficiente transformar la matriz aumentada a la forma escalonada por filas (vea la sección 1.5).



**EJEMPLO 5**

Sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5\}$  un conjunto de vectores en  $\mathbb{R}^4$ , donde

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, -2, 1), \mathbf{v}_2 = (-3, 0, -4, 3),$$

$$\mathbf{v}_3 = (2, 1, 1, -1), \mathbf{v}_4 = (-3, 3, -9, 6) \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_5 = (9, 3, 7, -6).$$

Determine una base para  $W = \text{gen } S$ , formada de vectores del conjunto  $S$ .

**Solución** *Paso 1.* Formamos la ecuación (3),

$$\begin{aligned} c_1(1, 2, -2, 1) + c_2(-3, 0, -4, 3) + c_3(2, 1, 1, -1) \\ + c_4(-3, 3, -9, 6) + c_5(9, 3, 7, -6) = (0, 0, 0, 0). \end{aligned}$$

*Paso 2.* Al igualar las componentes correspondientes, obtenemos el sistema homogéneo

$$\begin{aligned} c_1 - 3c_2 + 2c_3 - 3c_4 + 9c_5 &= 0 \\ 2c_1 + c_3 + 3c_4 + 3c_5 &= 0 \\ -2c_1 - 4c_2 + c_3 - 9c_4 + 7c_5 &= 0 \\ c_1 + 3c_2 - c_3 + 6c_4 - 6c_5 &= 0. \end{aligned}$$

La forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada asociada es (verifique)

$$\left[ \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

*Paso 3.* Los unos principales aparecen en las columnas 1 y 2, de modo que  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$  es una base para  $W = \text{gen } S$ . ■

**Observación**

En la demostración alternativa del teorema 6.6, cuando  $V = \mathbb{R}^n$ , el orden de los vectores en el conjunto generador original  $S$ , determina la base para  $W$ . Por ejemplo, si consideramos el ejemplo 5, donde  $S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{w}_4, \mathbf{w}_5\}$  con  $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_4, \mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_4 = \mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{w}_5 = \mathbf{v}_5$ , entonces la forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada es (verifique)

$$\left[ \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Por lo tanto,  $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\} = \{\mathbf{v}_4, \mathbf{v}_3\}$  es una base para  $W = \text{gen } S$ .

Uno de los resultados principales (corolario 6.1) de esta sección, que estableceremos muy pronto, se refiere al número de vectores en dos bases diferentes. Observemos, en primer lugar, que si  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  es una base para un espacio vectorial  $V$ , entonces  $\{c\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  también es una base, si  $c \neq 0$  (ejercicio T.9). Esta observación muestra que un espacio vectorial real diferente de  $\mathbf{0}$  tiene siempre infinitas bases.

**TEOREMA 6.7**

Si  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  es una base para un espacio vectorial  $V$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r\}$  es un conjunto linealmente independiente de vectores en  $V$ , entonces  $r \leq n$ .

**Demostración** Sea  $T_1 = \{w_1, v_1, v_2, \dots, v_n\}$ . Como  $S$  genera a  $V$ ,  $T_1$  también lo genera. Y, puesto que  $w_1$  es una combinación lineal de los vectores de  $S$ ,  $T_1$  es linealmente dependiente. Entonces, de acuerdo con el teorema 6.4, algún  $v_j$  es una combinación lineal de los vectores que le preceden en  $T_1$ . Eliminemos ese vector particular  $v_j$ .

Sea  $S_1 = \{w_1, v_1, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_n\}$ . Observe que  $S_1$  genera a  $V$ . A continuación, sea  $T_2 = \{w_2, w_1, v_1, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_n\}$ . Entonces  $T_2$  es linealmente dependiente, y algún vector en  $T_2$  es una combinación lineal de los vectores precedentes en  $T_2$ . Como  $T$  es linealmente independiente, dicho vector no puede ser  $w_1$ , así que es  $v_i$ ,  $i \neq j$ . Repita este proceso una y otra vez. Si se eliminan todos los vectores  $v$  antes de que se puedan incluir todos los vectores  $w$ , entonces el conjunto resultante de vectores  $w$ , un subconjunto de  $T$ , es linealmente dependiente, lo cual implica que también  $T$  es linealmente dependiente. Esta contradicción permite concluir que el número  $r$  de vectores  $w$  no puede ser mayor que el número  $n$  de vectores  $v$ . Esto es  $r \leq n$ . ■

### COROLARIO 6.1

Si  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  y  $T = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$  son bases para un espacio vectorial, entonces  $n = m$ .

**Demostración** Como  $T$  es un conjunto linealmente independiente de vectores, el teorema 6.7 implica que  $m \leq n$ . Igualmente,  $n \leq m$ , puesto que  $S$  es linealmente independiente. Entonces,  $n = m$ . ■

En la observación anterior al teorema 6.7 mencionamos que un espacio vectorial tiene muchas bases; pero acabamos de demostrar que, para un espacio vectorial particular  $V$ , todas las bases tienen el mismo número de vectores. Este hecho conduce a la siguiente definición.

## DIMENSIÓN

### DEFINICIÓN

La **dimensión** de un espacio vectorial no nulo  $V$  es el número de vectores en una base para  $V$ . Con frecuencia escribimos  $\dim V$  para la dimensión de  $V$ . Como el conjunto  $\{0\}$  es linealmente dependiente, es natural decir que el espacio vectorial  $\{0\}$  tiene dimensión **cero**.

### EJEMPLO 6

La dimensión de  $R^2$  es 2; la dimensión de  $R^3$  es 3; y en general, la dimensión de  $R^n$  es  $n$ . ■

### EJEMPLO 7

La dimensión de  $P_2$  es 3; la dimensión de  $P_3$  es 4; y en general, la dimensión de  $P_n$  es  $n + 1$ . ■

Se puede probar que todos los espacios de dimensión finita que tienen igual dimensión difieren sólo en la naturaleza de sus elementos; sus propiedades algebraicas son idénticas.

También se puede probar que si  $V$  es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces todo subespacio no nulo  $W$  de  $V$  tiene una base finita y que  $\dim W \leq \dim V$  (ejercicio T.2).

### EJEMPLO 8

El subespacio  $W$  de  $R^4$ , considerado en el ejemplo 5, tiene dimensión 2. ■

Consideremos ahora los subespacios de  $R^2$  [recuerde que  $R^2$  puede visualizarse como el plano  $xy$ ]. En primer lugar, tenemos  $\{0\}$  y  $R^2$ , los subespacios triviales, de dimensiones 0 y 2, respectivamente. En segundo lugar, el subespacio  $V$  de  $R^2$  generado por un vector  $v \neq 0$  es un subespacio de  $R^2$ , de dimensión uno;  $V$  está representado por una recta que pasa por el origen. Entonces, los subespacios de  $R^2$  son  $\{0\}$ ,  $R^2$  y las rectas

que pasan por el origen. Análogamente, muestre (ejercicio T.8) que los subespacios de  $R^3$  son  $\{0\}$ ,  $R^3$ , todas las rectas que pasan por el origen y todos los planos que pasan por el origen.

Se puede probar que si un espacio vectorial  $V$  tiene dimensión finita  $n$ , entonces cualquier conjunto de  $n + 1$  vectores en  $V$  es linealmente dependiente (ejercicio T.3). En particular, cualquier conjunto con más de  $n$  vectores en  $R^n$  es linealmente dependiente; por ejemplo, se mostró que los cuatro vectores en  $R^3$  del ejemplo 9 de la sección 6.3 son linealmente dependientes. Además, si un espacio vectorial  $V$  es de dimensión  $n$ , entonces ningún conjunto de  $n - 1$  vectores en  $V$  puede generar a  $V$  (ejercicio T.4); en el ejemplo 3 de la sección 6.3, se mostró que los polinomios  $p_1(t)$  y  $p_2(t)$  no generan a  $P_2$ , que es de dimensión 3.

A continuación enunciaremos un teorema que será utilizado repetidamente para construir una base que contenga un conjunto dado de vectores linealmente independientes. La demostración se propone como ejercicio (ejercicio T.5). En el ejemplo que sigue al enunciado del teorema se siguen completamente los pasos requeridos en la prueba.

### TEOREMA 6.8

Si  $S$  es un conjunto de vectores linealmente independientes en un espacio vectorial de dimensión finita  $V$ , existe una base  $T$  para  $V$ , que contiene a  $S$ . ■

El teorema 6.8 establece que un conjunto linealmente independiente de vectores en un espacio vectorial  $V$  puede extenderse a una base para  $V$ .

### EJEMPLO 9

Suponga que queremos construir una base para  $R^4$ , que contenga a los vectores  $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1, 0)$  y  $\mathbf{v}_2 = (-1, 1, -1, 0)$ .

Utilizamos el teorema 6.8 como sigue. Primero, sea  $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$  la base canónica para  $R^4$ , donde

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, 0), \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, 0), \quad \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1, 0)$$

y

$$\mathbf{e}_4 = (0, 0, 0, 1).$$

Formamos el conjunto  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$ . Como  $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$  genera a  $R^4$ , también  $S$  lo genera. Ahora determinaremos, de acuerdo con la demostración alternativa del teorema 6.6, una base para  $R^4$  constituida por vectores de  $S$ . La ecuación (3),

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{e}_1 + c_4\mathbf{e}_2 + c_5\mathbf{e}_3 + c_6\mathbf{e}_4 = \mathbf{0},$$

conduce al sistema homogéneo

$$\begin{array}{rclcrcl} c_1 - c_2 + c_3 & & & & & = 0 \\ & - c_2 & & + c_4 & & = 0 \\ c_1 - c_2 & & & & + c_5 & = 0 \\ & & & & & c_6 = 0. \end{array}$$

Al transformar la matriz aumentada a la forma escalonada reducida por filas, obtenemos (verifique)

$$\left[ \begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right].$$

Como los números 1 principales aparecen en las columnas 1, 2, 3 y 6, podemos concluir que  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_4\}$  es una base para  $R^4$  que contiene a  $\mathbf{v}_1$  y a  $\mathbf{v}_2$ , tal como se pide. ■



De acuerdo con la definición, un conjunto de vectores en un espacio vectorial  $V$  es una base para  $V$  si genera a  $V$  y es linealmente independiente. Sin embargo, si sabemos que la dimensión de  $V$  es  $n$ , y el conjunto tiene  $n$  vectores, sólo necesitamos verificar una de las dos condiciones, de acuerdo con el teorema siguiente.

**TEOREMA 6.9**

Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$  y sea  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  un conjunto de  $n$  vectores en  $V$ .

- (a) Si  $S$  es linealmente independiente, entonces es una base para  $V$ .  
 (b) Si  $S$  genera a  $V$ , entonces es una base para  $V$ .

**Demostración** Ejercicio T.6. ■

La siguiente es una aplicación particular del teorema 6.9. Para determinar si un subconjunto  $S$  de  $R^n$  es una base para  $R^n$ , contamos el número de vectores en  $S$ . Si tiene  $n$  vectores, utilizamos la parte (a) o la parte (b) del teorema 6.9 para determinar si  $S$  es o no una base; si no tiene  $n$  vectores, no es base para  $R^n$ . (¿Por qué?) La misma línea de razonamiento se aplica a cualquier espacio o subespacio vectorial cuya dimensión sea conocida.

**EJEMPLO 10**

En el ejemplo 5,  $W = \text{gen } S$  es un subespacio de  $R^4$ , de modo que  $\dim W \leq 4$ . Como  $S$  tiene cinco vectores, el corolario 6.1 muestra que  $S$  no es una base para  $W$ . En el ejemplo 2, como el conjunto  $S$  contiene cuatro vectores y  $\dim R^4 = 4$ , es posible que  $S$  sea una base para  $R^4$ . Si  $S$  es linealmente independiente o genera a  $R^4$ , es una base; en caso contrario, no lo es. Es decir, sólo necesitamos verificar una de las condiciones del teorema 6.9, no las dos. ■

**BASE Y DIMENSIÓN EN  $B^n$  (OPCIONAL)**

Las definiciones y teoremas de esta sección son válidas para espacios vectoriales en general, y en consecuencia lo son para  $B^n$ , con la condición de que se utilice aritmética binaria. En los ejemplos 11 a 15 se ilustran los conceptos estudiados en esta sección, para el espacio vectorial  $B^n$ .

**EJEMPLO 11**

Los vectores

$$b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad b_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

forman una base para  $B^2$ ; los vectores

$$b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad b_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

forman una base para  $B^3$ ; y, en general, las columnas de  $I_n$  forman una base para  $B^n$ . Cada uno de estos conjuntos de vectores se denomina base canónica, base estándar o base natural para  $B^2$ ,  $B^3$  y  $B^n$ , respectivamente. ■

**EJEMPLO 12**

La dimensión de  $B^2$  es 2, la dimensión de  $B^3$  es 3 y, en general, la dimensión de  $B^n$  es  $n$ ; esto es,  $B^n$  es un espacio vectorial de dimensión finita. ■



**EJEMPLO 13**

Muestre que el conjunto  $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ , donde

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

es una base para  $B^3$ .

**Solución** Para mostrar que  $S$  es linealmente independiente, formamos la ecuación

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 = \mathbf{0}$$

y la resolvemos para  $c_1, c_2$  y  $c_3$ . Al sustituir  $v_1, v_2$  y  $v_3$ , obtenemos el sistema lineal (verifique)

$$\begin{aligned} c_1 &= 0 \\ c_1 + c_2 + c_3 &= 0 \\ c_2 &= 0, \end{aligned}$$

que tiene como única solución  $c_1 = c_2 = c_3 = 0$ , lo que muestra que  $S$  es linealmente independiente.

Con base en el teorema 6.9(a),  $S$  es una base para  $B^3$ . ■

**EJEMPLO 14**

En el ejemplo 14 de la sección 6.2, se demostró que  $W = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ , donde

$$w_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad w_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad w_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

es un subespacio de  $B^3$ . Se sigue, entonces, que  $\{w_2, w_3\}$  es una base para  $W$  (verifique) y por lo tanto  $\dim W = 2$ . ■

**EJEMPLO 15**

Sea  $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ , donde

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad v_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Determine si  $S$  es una base para  $B^4$ .

**Solución**

Debemos determinar si  $S$  genera a  $B^4$  y si es linealmente independiente. Si  $w = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}$

es un vector cualquiera en  $B^4$ , sean  $c_1, c_2, c_3$  y  $c_4$  dígitos binarios tales que

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3 + c_4 v_4 = w.$$

Al sustituir  $v_1, v_2, v_3, v_4$  y  $w$ , obtenemos el sistema lineal (verifique)

$$\begin{aligned} c_1 &+ c_3 &= a \\ c_2 + c_3 &= b \\ c_2 &+ c_4 &= c \\ c_1 + c_2 &= d. \end{aligned}$$

Formamos la matriz aumentada y utilizamos operaciones fila: sumar la fila 1 a la fila 4, sumar la fila 2 a la fila 3 y sumar la fila 2 a la fila 4, para obtener la matriz aumentada equivalente (verifique)

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & 1 & b+c \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+b+d \end{array} \right].$$

Este sistema es inconsistente si la elección de dígitos binarios  $a, b$  y  $d$  es tal que  $a + b + d \neq 0$ . Por ejemplo, si

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

el sistema es inconsistente; por lo tanto  $S$  no genera a  $B^4$  y no es una base para  $B^4$ . ■

## Términos clave

Base

Base canónica (estándar o natural)

Espacio vectorial de dimensión finita

Espacio vectorial de dimensión infinita

Dimensión

## 6.4 Ejercicios

1. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para  $R^2$ ?

- (a)  $\{(1, 3), (1, -1)\}$   
 (b)  $\{(0, 0), (1, 2), (2, 4)\}$   
 (c)  $\{(1, 2), (2, -3), (3, 2)\}$   
 (d)  $\{(1, 3), (-2, 6)\}$

2. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para  $R^3$ ?

- (a)  $\{(1, 2, 0), (0, 1, -1)\}$   
 (b)  $\{(1, 1, -1), (2, 3, 4), (4, 1, -1), (0, 1, -1)\}$   
 (c)  $\{(3, 2, 2), (-1, 2, 1), (0, 1, 0)\}$   
 (d)  $\{(1, 0, 0), (0, 2, -1), (3, 4, 1), (0, 1, 0)\}$

3. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para  $R^4$ ?

- (a)  $\{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 1)\}$   
 (b)  $\{(1, -1, 0, 2), (3, -1, 2, 1), (1, 0, 0, 1)\}$   
 (c)  $\{(-2, 4, 6, 4), (0, 1, 2, 0), (-1, 2, 3, 2), (-3, 2, 5, 6), (-2, -1, 0, 4)\}$   
 (d)  $\{(0, 0, 1, 1), (-1, 1, 1, 2), (1, 1, 0, 0), (2, 1, 2, 1)\}$

4. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para  $P_2$ ?

- (a)  $\{-t^2 + t + 2, 2t^2 + 2t + 3, 4t^2 - 1\}$   
 (b)  $\{t^2 + 2t - 1, 2t^2 + 3t - 2\}$   
 (c)  $\{t^2 + 1, 3t^2 + 2t, 3t^2 + 2t + 1, 6t^2 + 6t + 3\}$

- (d)  $\{3t^2 + 2t + 1, t^2 + t + 1, t^2 + 1\}$

5. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para  $P_3$ ?

- (a)  $\{t^3 + 2t^2 + 3t, 2t^3 + 1, 6t^3 + 8t^2 + 6t + 4, t^3 + 2t^2 + t + 1\}$   
 (b)  $\{t^3 + t^2 + 1, t^3 - 1, t^3 + t^2 + t\}$   
 (c)  $\{t^3 + t^2 + t + 1, t^3 + 2t^2 + t + 3, 2t^3 + t^2 + 3t + 2, t^3 + t^2 + 2t + 2\}$   
 (d)  $\{t^3 - t, t^3 + t^2 + 1, t - 1\}$

6. Demuestre que las matrices

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

foman una base para el espacio vectorial  $M_{22}$ .

En los ejercicios 7 y 8, determine cuál de los subconjuntos dados forma una base para  $R^3$ . Expresé el vector  $(2, 1, 3)$  como combinación lineal de los vectores en cada conjunto que sea una base.

7. (a)  $\{(1, 1, 1), (1, 2, 3), (0, 1, 0)\}$   
 (b)  $\{(1, 2, 3), (2, 1, 3), (0, 0, 0)\}$   
 8. (a)  $\{(2, 1, 3), (1, 2, 1), (1, 1, 4), (1, 5, 1)\}$   
 (b)  $\{(1, 1, 2), (2, 2, 0), (3, 4, -1)\}$

En los ejercicios 9 y 10, determine cuál de los subconjuntos dados forma una base para  $P_2$ . Exprese  $5t^2 - 3t + 8$  como combinación lineal de los vectores en cada subconjunto que sea una base.

9. (a)  $\{t^2 + t, t - 1, t + 1\}$   
 (b)  $\{t^2 + 1, t - 1\}$
10. (a)  $\{t^2 + t, t^2, t^2 + 1\}$   
 (b)  $\{t^2 + 1, t^2 - t + 1\}$
11. Sea  $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ , donde

$$v_1 = (1, 2, 2), \quad v_2 = (3, 2, 1), \\ v_3 = (11, 10, 7) \quad \text{y} \quad v_4 = (7, 6, 4).$$

Determine una base para el subespacio de  $R^3$ ,  $W = \text{gen } S$ . ¿Cuál es  $\dim W$ ?

12. Sea  $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ , donde
- $$v_1 = (1, 1, 0, -1), \quad v_2 = (0, 1, 2, 1), \\ v_3 = (1, 0, 1, -1) \quad \text{y} \quad v_4 = (1, 1, -6, -3)$$

y  $v_5 = (-1, -5, 1, 0)$ . Determine una base para el subespacio de  $R^4$ ,  $W = \text{gen } S$ . ¿Cuál es  $\dim W$ ?

13. Considere el siguiente subconjunto de  $P_3$ :

$$S = \{t^3 + t^2 - 2t + 1, t^2 + 1, t^3 - 2t, 2t^3 + 3t^2 - 4t + 3\}.$$

Determine una base para el subespacio  $W = \text{gen } S$ . ¿Cuál es  $\dim W$ ?

14. Sea

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Determine una base para el subespacio  $W = \text{gen } S$  de  $M_{22}$ .

15. Determine una base para  $M_{23}$ . ¿Cuál es la dimensión de  $M_{23}$ ? Generalice a  $M_{mn}$ .
16. Considere el siguiente subconjunto del espacio vectorial de todas las funciones con valores reales

$$S = \{\cos^2 t, \sin^2 t, \cos 2t\}.$$

Determine una base para el subespacio  $W = \text{gen } S$ . ¿Cuál es  $\dim W$ ?

En los ejercicios 17 y 18, determine una base para los subespacios dados de  $R^3$  y de  $R^4$ .

17. (a) Todos los vectores de la forma  $(a, b, c)$ , donde  $b = a + c$   
 (b) Todos los vectores de la forma  $(a, b, c)$ , donde  $b = a$   
 (c) Todos los vectores de la forma  $(a, b, c)$ , donde  $2a + b - c = 0$
18. (a) Todos los vectores de la forma  $(a, b, c)$ , donde  $a = 0$   
 (b) Todos los vectores de la forma  $(a + c, a - b, b + c, -a + b)$   
 (c) Todos los vectores de la forma  $(a, b, c)$ , donde  $a - b + 5c = 0$

En los ejercicios 19 y 20, determine las dimensiones de los subespacios dados de  $R^4$ .

19. (a) Todos los vectores de la forma  $(a, b, c, d)$ , donde  $d = a + b$   
 (b) Todos los vectores de la forma  $(a, b, c, d)$ , donde  $c = a - b$  y  $d = a + b$
20. (a) Todos los vectores de la forma  $(a, b, c, d)$ , donde  $a = b$   
 (b) Todos los vectores de la forma  $(a + c, -a + b, -b - c, a + b + 2c)$
21. Determine una base para el subespacio de  $P_2$  formado por los vectores de la forma  $at^2 + bt + c$ , donde  $c = 2a - 3b$ .
22. Determine una base para el subespacio de  $P_3$  formado por los vectores de la forma  $at^3 + bt^2 + ct + d$ , donde  $a = b$  y  $c = d$ .
23. Determine las dimensiones de los subespacios de  $R^2$  generados por los vectores del ejercicio 1.
24. Determine las dimensiones de los subespacios de  $R^3$  generados por los vectores del ejercicio 2.
25. Determine las dimensiones de los subespacios de  $R^4$  generados por los vectores del ejercicio 3.
26. Determine la dimensión del subespacio de  $P_2$  formado por los vectores de la forma  $at^2 + bt + c$ , donde  $c = b - 2a$ .
27. Determine la dimensión del subespacio de  $P_3$  formado por los vectores de la forma  $at^3 + bt^2 + ct + d$ , donde  $b = 3a - 5d$  y  $c = d + 4a$ .
28. Determine una base para  $R^3$  que incluya a los vectores  
 (a)  $(1, 0, 2)$   
 (b)  $(1, 0, 2)$  y  $(0, 1, 3)$
29. Determine una base para  $R^4$  que incluya a los vectores  $(1, 0, 1, 0)$  y  $(0, 1, -1, 0)$ .
30. Determine todos los valores de  $a$  para los cuales  $\{(a^2, 0, 1), (0, a, 2), (1, 0, 1)\}$  es una base para  $R^3$ .
31. Determine una base para el subespacio  $W$  de  $M_{33}$  formado por las matrices simétricas.
32. Determine una base para el subespacio de  $M_{33}$  formado por las matrices diagonales.
33. Proporcione un ejemplo de un subespacio de  $R^4$ , de dimensión 2.
34. Proporcione un ejemplo de un subespacio de  $P_3$ , de dimensión 2.

En los ejercicios 35 y 36, determine una base para el plano dado.

35.  $2x - 3y + 4z = 0$ .      36.  $x + y - 3z = 0$ .
37. Determine si los vectores

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

son una base para  $R^3$ .

38. Determine si los vectores

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

son una base para  $B^3$ .

39. Determine si los vectores

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

son una base para  $B^4$ .

40. Determine si los vectores

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

son una base para  $B^4$ .

## Ejercicios teóricos

T.1. Suponga que en el espacio vectorial no nulo  $V$ , el máximo número de vectores en un conjunto linealmente independiente es  $m$ . Demuestre que cualquier conjunto con  $m$  vectores linealmente independientes en  $V$  es una base para  $V$ .

T.2. Demuestre que si  $V$  es un espacio vectorial de dimensión finita entonces todo subespacio no nulo  $W$ , de  $V$ , tiene una base finita y  $\dim W \leq \dim V$ .

T.3. Muestre que si  $\dim V = n$ , entonces cualesquiera  $n + 1$  vectores en  $V$  son linealmente dependientes.

T.4. Demuestre que si  $\dim V = n$ , entonces ningún conjunto con  $n - 1$  vectores de  $V$  puede generar a  $V$ .

T.5. Pruebe el teorema 6.8.

T.6. Pruebe el teorema 6.9.

T.7. Muestre que si  $W$  es un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita  $V$  y  $\dim W = \dim V$ , entonces  $W = V$ .

T.8. Muestre que los subespacios de  $R^3$  son  $\{0\}$ ,  $R^3$ , todas las rectas que pasan por el origen y todos los planos que pasan por el origen.

T.9. Demuestre que si  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  es una base para un espacio vectorial  $V$  y  $c \neq 0$ , entonces  $\{cv_1, cv_2, \dots, cv_n\}$  también es una base para  $V$ .

T.10. Sea  $S = \{v_1, v_2, v_3\}$  una base para un espacio vectorial  $V$ . Muestre que  $T = \{w_1, w_2, w_3\}$ , donde

$$w_1 = v_1 + v_2 + v_3,$$

$$w_2 = v_2 + v_3$$

y

$$w_3 = v_3$$

también es una base para  $V$ .

T.11. Sea

$$S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

un conjunto de vectores no nulos en un espacio vectorial  $V$ , y suponga que cada vector en  $V$  puede escribirse de

una y sólo de una forma como combinación lineal de los vectores de  $S$ . Muestre que  $S$  es una base para  $V$ .

T.12. Suponga que

$$\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

es una base para  $R^n$ . Muestre que si  $A$  es una matriz no singular de  $n \times n$ , entonces

$$\{Av_1, Av_2, \dots, Av_n\}$$

también es una base para  $R^n$ . (Sugerencia: vea el ejercicio T.10 de la sección 6.3)

T.13. Suponga que

$$\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

es un conjunto linealmente independientes de vectores en  $R^n$ , y que  $A$  es una matriz singular. Demuestre o refute que

$$\{Av_1, Av_2, \dots, Av_n\}$$

es linealmente independiente.

T.14. Muestre que el espacio vectorial  $P$  de todos los polinomios no es de dimensión finita. [Sugerencia: suponga que  $\{p_1(t), p_2(t), \dots, p_k(t)\}$  es una base finita para  $P$ . Sea  $d_j = \text{grado } p_j(t)$ . Establezca una contradicción.]

T.15. Muestre que el conjunto de vectores en  $P_n$ ,

$$\{t^n, t^{n-1}, \dots, t, 1\},$$

es linealmente independiente.

T.16. Muestre que si la suma de los vectores  $v_1, v_2, \dots, v_n$  de  $B^n$  es  $0$ , entonces estos vectores no pueden formar una base para  $B^n$ .

T.17. Sea  $S = \{v_1, v_2, v_3\}$  un conjunto de vectores en  $B^3$ .

(a) Determine vectores linealmente independientes  $v_1, v_2, v_3$  tales que  $v_1 + v_2 + v_3 \neq 0$ .

(b) Determine vectores linealmente dependientes  $v_1, v_2, v_3$  tales que  $v_1 + v_2 + v_3 \neq 0$ .



## Ejercicios con MATLAB

El uso de MATLAB en esta sección tiene como requisito la sección 10.7. En los ejercicios siguientes relacionamos la teoría desarrollada en tal sección, con los procedimientos computacionales de MATLAB que ayudan en el análisis de la situación.

La definición de base requiere que para determinar si un conjunto  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  es una base para un espacio vectorial  $V$ , mostremos que  $\text{gen } S = V$  y que  $S$  es linealmente independiente. Sin embargo, el teorema 6.9 muestra que si sabemos que  $\dim V = k$ , sólo necesitamos establecer que  $\text{gen } S = V$  o que  $S$  es linealmente independiente. En este caso especial, la independencia lineal se analiza con facilidad con el comando **rref** de MATLAB. Construya el sistema homogéneo  $Ax = 0$  asociado con la pregunta sobre independencia o dependencia lineal. Entonces,  $S$  es linealmente independiente si y sólo si

$$\text{rref}(A) = \begin{bmatrix} I_k \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Aplique este caso especial, si ello es posible, en los ejercicios ML.1 a ML.6; en caso contrario, determine, en la forma convencional, si  $S$  es una base para  $V$ .

**ML.1.**  $S = \{(1, 2, 1), (2, 1, 1), (2, 2, 1)\}$  en  $V = R^3$ .

**ML.2.**  $S = \{2t - 2, t^2 - 3t + 1, 2t^2 - 8t + 4\}$  en  $V = P_2$ .

**ML.3.**  $S = \{(1, 1, 0, 0), (2, 1, 1, -1), (0, 0, 1, 1), (1, 2, 1, 2)\}$  en  $V = R^4$ .

**ML.4.**  $S = \{(1, 2, 1, 0), (2, 1, 3, 1), (2, -2, 4, 2)\}$  en  $V = \text{gen } S$ .

**ML.5.**  $S = \{(1, 2, 1, 0), (2, 1, 3, 1), (2, 2, 1, 2)\}$  en  $V = \text{gen } S$ .

**ML.6.**  $V$  es el subespacio de  $R^3$ , formado por los vectores  $(a, b, c)$ , tales que  $b = 2a - c$  y  $S = \{(0, 1, -1), (1, 1, 1)\}$ .

En los ejercicios ML.7 a ML.9 utilice el comando **rref** de MATLAB para determinar un subconjunto de  $S$  que es una base para  $\text{gen } S$ . (Vea el ejemplo 5.)

**ML.7.**  $S = \{(1, 1, 0, 0), (-2, -2, 0, 0), (1, 0, 2, 1), (2, 1, 2, 1), (0, 1, 1, 1)\}$ .

¿Cuál es  $\dim \text{gen } S$ ? ¿Es  $\text{gen } S = R^4$ ?

**ML.8.**  $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ .

¿Cuál es  $\dim \text{gen } S$ ? ¿Es  $\text{gen } S = M_{22}$ ?

**ML.9.** Sea  $S = \{t - 2, 2t - 1, 4t - 2, t^2 - t + 1, t^2 + 2t + 1\}$ . ¿Cuál es  $\dim \text{gen } S$ ? ¿Es  $\text{gen } S = P_2$ ?

Una interpretación del teorema 6.8 es que cualquier conjunto linealmente independiente  $S$  de un espacio vectorial  $V$  puede extenderse a una base para  $V$ . Siguiendo las ideas del ejemplo 9, utilice el comando **rref** de MATLAB para extender  $S$  a una base para  $V$ , en los ejercicios ML.10 a ML.12.

**ML.10.**  $S = \{(1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0)\}$ ,  $V = R^4$ .

**ML.11.**  $S = \{t^3 - t + 1, t^3 + 2\}$ ,  $V = P_3$ .

**ML.12.**  $S = \{(0, 3, 0, 2, -1)\}$ ,  $V$  es el subespacio de  $R^5$  que consta de todos los vectores de la forma  $(a, b, c, d, e)$ , donde  $c = a$  y  $b = 2d + e$ .

## 6.5 SISTEMAS HOMOGÉNEOS

Los sistemas homogéneos desempeñan un papel central en álgebra lineal, como se verá en el capítulo 7. Allí se integrarán los fundamentos del tema, para resolver un importante problema presente en una amplia variedad de aplicaciones. En esta sección trataremos varios problemas que involucran sistemas homogéneos, y que serán fundamentales en el capítulo 7. Centraremos la atención en estos problemas, sin distraernos con el material adicional del capítulo 7.

Consideremos el sistema homogéneo

$$Ax = 0,$$

donde  $A$  es una matriz de  $m \times n$ . En el ejemplo 9 de la sección 6.2 se observó que el conjunto de soluciones de este sistema homogéneo es un subespacio de  $R^n$ . Un problema de importancia fundamental, y que aparecerá repetidamente en el capítulo 7, es determinar una base para dicho espacio solución. Para encontrar tal base utilizamos el método de reducción de Gauss-Jordan que se presentó en la sección 1.5. Debemos transformar la matriz aumentada  $[A : 0]$  del sistema, en una matriz  $[B : 0]$  en forma escalonada reducida por filas, y con  $r$  renglones no nulos,  $1 \leq r \leq m$ . Sin pérdida de generalidad

podemos suponer que los unos (1s) principales de las  $r$  filas no nulas de  $B$  aparecen en las primeras  $r$  columnas. Si  $r = n$ , entonces

$$[B : \mathbf{0}] = \left[ \begin{array}{cccc|cc} \overbrace{1 & 0 & \cdots & 0 & 0}^n & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & & 0 & 0 \end{array} \right] \left. \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right\} r = n \left. \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right\} m$$

y la única solución de  $Ax = \mathbf{0}$  es la solución trivial. El espacio solución no tiene base (en ocasiones se habla de una **base vacía**), y su dimensión es cero.

Si  $r < n$ , entonces

$$[B : \mathbf{0}] = \left[ \begin{array}{cccc|cccc} \overbrace{1 & 0 & 0 & \cdots & 0}^n & b_{1r+1} & \cdots & b_{1n} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{2r+1} & \cdots & b_{2n} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{rr+1} & \cdots & b_{rn} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & & 0 & 0 \end{array} \right] \left. \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right\} r \left. \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right\} m$$

Al despejar las incógnitas que corresponden a los unos (1s) principales, tenemos

$$\begin{aligned} x_1 &= -b_{1r+1}x_{r+1} - b_{1r+2}x_{r+2} - \cdots - b_{1n}x_n \\ x_2 &= -b_{2r+1}x_{r+1} - b_{2r+2}x_{r+2} - \cdots - b_{2n}x_n \\ &\vdots \\ x_r &= -b_{rr+1}x_{r+1} - b_{rr+2}x_{r+2} - \cdots - b_{rn}x_n, \end{aligned}$$

donde a  $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$  se les pueden asignar valores reales arbitrarios  $s_j$ , donde

$j = 1, 2, \dots, p$ , donde  $p = n - r$ . Así,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b_{1r+1}s_1 - b_{1r+2}s_2 - \dots - b_{1n}s_p \\ -b_{2r+1}s_1 - b_{2r+2}s_2 - \dots - b_{2n}s_p \\ \vdots \\ -b_{rr+1}s_1 - b_{rr+2}s_2 - \dots - b_{rn}s_p \\ s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_p \end{bmatrix}$$

$$= s_1 \begin{bmatrix} -b_{1r+1} \\ -b_{2r+1} \\ \vdots \\ -b_{rr+1} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s_2 \begin{bmatrix} -b_{1r+2} \\ -b_{2r+2} \\ \vdots \\ -b_{rr+2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + s_p \begin{bmatrix} -b_{1n} \\ -b_{2n} \\ \vdots \\ -b_{rn} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Dado que  $s_1, s_2, \dots, s_p$  pueden tomar valores arbitrarios, elegimos los siguientes:

$$\begin{array}{llll} s_1 = 1, & s_2 = 0, & \dots, & s_p = 0 \\ s_1 = 0, & s_2 = 1, & \dots, & s_p = 0 \\ & \vdots & & \\ s_1 = 0, & s_2 = 0, & \dots, & s_{p-1} = 0, \quad s_p = 1, \end{array}$$

con los cuales se obtienen las soluciones

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -b_{1r+1} \\ -b_{2r+1} \\ \vdots \\ -b_{rr+1} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -b_{1r+2} \\ -b_{2r+2} \\ \vdots \\ -b_{rr+2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \quad \mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} -b_{1n} \\ -b_{2n} \\ \vdots \\ -b_{rn} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Como

$$\mathbf{x} = s_1\mathbf{x}_1 + s_2\mathbf{x}_2 + \dots + s_p\mathbf{x}_p,$$

entonces  $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p\}$  genera el espacio solución de  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ . Además, si formamos la ecuación

$$c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \dots + c_p\mathbf{x}_p = \mathbf{0},$$

la matriz de sus coeficientes es la matriz de columnas  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p$ . Observando las filas  $r+1, r+2, \dots, n$  de esta matriz, se concluye fácilmente que

$$c_1 = c_2 = \dots = c_p = 0.$$

Por lo tanto,  $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p\}$  es también linealmente independiente y constituye una base para el espacio solución de  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , el espacio nulo de  $A$ .

El procedimiento para determinar una base para el espacio solución de un sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  —o espacio nulo de  $A$ — donde  $A$  es una matriz de  $m \times n$ , es el siguiente.

**Paso 1.** Resolver el sistema homogéneo dado, mediante reducción Gauss-Jordan. Si en la solución no hay constantes arbitrarias, el espacio solución es  $\{\mathbf{0}\}$ , no tiene una base, y su dimensión es cero.

**Paso 2.** Si en la solución  $\mathbf{x}$  hay constantes arbitrarias, se escribe  $\mathbf{x}$  como combinación lineal de los vectores  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p$  con  $s_1, s_2, \dots, s_p$  como coeficientes:

$$\mathbf{x} = s_1\mathbf{x}_1 + s_2\mathbf{x}_2 + \dots + s_p\mathbf{x}_p.$$

**Paso 3.** El conjunto de vectores  $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p\}$  es una base para el espacio solución de  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ; la dimensión del espacio solución es  $p$ .

**Observación** Suponga que en el paso 1 la matriz en forma escalonada reducida por filas, obtenida a partir de  $[A : \mathbf{0}]$ , tiene  $r$  renglones no nulos (es decir, tiene  $r$  unos principales). Entonces  $p = n - r$ , esto es, la dimensión del espacio solución es  $n - r$ . Además, una solución  $\mathbf{x}$  para  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene  $n - r$  constantes arbitrarias.

#### DEFINICIÓN

Si  $A$  es una matriz de  $m \times n$ , llamaremos **nulidad** de  $A$  a la dimensión del espacio nulo de  $A$ . La denotaremos por nulidad  $A$ .

#### Observación

La nulidad de una matriz  $A$  es el número de constantes arbitrarias presentes en la solución del sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .

#### EJEMPLO 1

Determine una base y la dimensión del espacio solución  $W$  del sistema homogéneo

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 6 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

#### Solución

**Paso 1.** Para resolver el sistema dado por el método de reducción de Gauss-Jordan, determinamos la forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada. Es la siguiente (verifique)

$$\left[ \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$



Entonces, toda solución es de la forma (verifique)

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2s - t \\ -2s + t \\ s \\ -2t \\ t \end{bmatrix}, \quad (1)$$

donde  $s$  y  $t$  son números reales arbitrarios.

**Paso 2.** Como todo vector en  $W$  es una solución, la forma de tal vector está dada por la ecuación (1), es decir, todo vector en  $W$  puede ser expresado como

$$\mathbf{x} = s \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Dado que  $s$  y  $t$  pueden tomar valores arbitrarios, tomemos primero  $s = 1$  y  $t = 0$ , y después  $s = 0$  y  $t = 1$ , en la ecuación (2). Así obtenemos las soluciones

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

**Paso 3.** El conjunto  $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2\}$  es una base para  $W$ , y  $\dim W = 2$ . ■

Con el ejemplo siguiente ilustramos una clase de problemas que tendremos que resolver con frecuencia en el capítulo 7.

## EJEMPLO 2

Determine una base para el espacio solución del sistema homogéneo  $(\lambda I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  para  $\lambda = -2$  y

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

**Solución** Formemos la matriz  $-2I_3 - A$ :

$$-2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Como la última matriz de la derecha es la matriz de coeficientes del sistema homogéneo, transformaremos la matriz aumentada

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

a la forma escalonada reducida por filas. Obtenemos (verifique)

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Entonces, toda solución es de la forma (verifique)

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -s \\ 2s \\ 3s \\ s \end{bmatrix},$$

donde  $s$  es cualquier número real. Esto indica que todo vector en la solución puede escribirse como

$$\mathbf{x} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix},$$

y, en consecuencia,

$$\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

es una base para el espacio solución. ■

Otro problema importante que resolveremos con frecuencia en el capítulo 7 se ilustra en el ejemplo siguiente.

### EJEMPLO 3

Determine todos los números reales  $\lambda$  tales que el sistema homogéneo  $(\lambda I_2 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una solución no trivial, si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

**Solución** Formemos la matriz  $\lambda I_2 - A$ :

$$\lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -5 \\ -3 & \lambda + 1 \end{bmatrix}.$$

El sistema homogéneo  $(\lambda I_2 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  es

$$\begin{bmatrix} \lambda - 1 & -5 \\ -3 & \lambda + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

De acuerdo con el corolario 3.4, este sistema homogéneo tiene una solución no trivial si y sólo si el determinante de la matriz de coeficientes es cero; esto es si y sólo si

$$\det \left( \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -5 \\ -3 & \lambda + 1 \end{bmatrix} \right) = 0,$$

o si y sólo si

$$\begin{aligned} (\lambda - 1)(\lambda + 1) - 15 &= 0 \\ \lambda^2 - 16 &= 0 \\ \lambda &= 4 \quad \text{o} \quad \lambda = -4. \end{aligned}$$

Entonces, cuando  $\lambda = 4$ , o cuando  $\lambda = -4$ , el sistema homogéneo  $(\lambda I_2 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una solución no trivial, para la matriz dada  $A$ . ■

## RELACIÓN ENTRE SISTEMAS LINEALES NO HOMOGÉNEOS Y SISTEMAS HOMOGÉNEOS

Se observó en la sección 6.2 (vea el comentario a continuación del ejemplo 9) que si  $A$  es una matriz de  $m \times n$ , el conjunto de soluciones del sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ,  $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$  no es un subespacio de  $R^n$ . El ejemplo siguiente ilustra una relación geométrica entre el conjunto de soluciones del sistema no homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ,  $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$  y el conjunto de soluciones del sistema homogéneo asociado  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .

### EJEMPLO 4

Considere el sistema lineal

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ 3 & 6 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

El conjunto de soluciones de este sistema lineal consta de los vectores de la forma

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 - 2r + 3s \\ r \\ s \end{bmatrix}$$

(verifique), que puede escribirse como


$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + r \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

El conjunto de soluciones del sistema homogéneo asociado es el subespacio bidimensional de  $R^3$  formado por los vectores de la forma

$$\mathbf{x} = r \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Este subespacio es un plano  $\Pi_1$  que pasa por el origen; el conjunto de todas las soluciones del sistema no homogéneo dado es un plano  $\Pi_2$  que no pasa por el origen y que se obtiene desplazando a  $\Pi_1$  paralelamente a sí mismo. Esta situación se ilustra en la figura 6.9. ■

Figura 6.9 ►

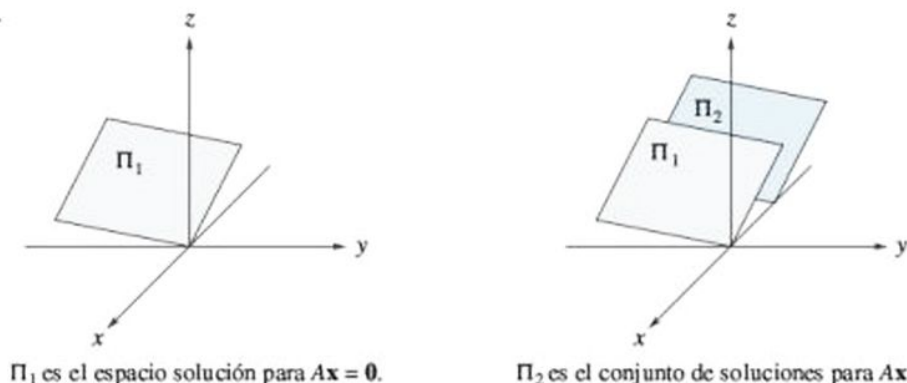

El resultado siguiente, de importancia en el estudio de ecuaciones diferenciales, se presentó en la sección 1.5; su demostración se dejó como ejercicio T.13 de esa sección.

Si  $\mathbf{x}_p$  es una solución particular del sistema no homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ,  $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$  y  $\mathbf{x}_h$  es una solución del sistema homogéneo asociado  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  entonces  $\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$  es una solución del sistema dado  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ . Además, toda solución  $\mathbf{x}$  del sistema lineal no homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  es de la forma  $\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ , donde  $\mathbf{x}_p$  es una solución particular del sistema no homogéneo y  $\mathbf{x}_h$  es una solución del sistema homogéneo asociado  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ . Así, en el ejemplo 4,

$$\mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_h = r \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

donde  $r$  y  $s$  son números reales cualesquiera.

### EJEMPLO 5

Considere el sistema lineal

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 & - 3x_4 + x_5 & = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 + x_5 + 2x_6 & = 3 \\ x_1 + 2x_2 & - 3x_4 + 2x_5 + x_6 & = 4 \\ 3x_1 + 6x_2 + x_3 - 9x_4 + 4x_5 + 3x_6 & = 9, \end{aligned}$$

que se definió en el ejemplo 10 de la sección 1.5. Allí determinamos que una solución para el sistema lineal está dada por

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} r + 3s - 2t \\ t \\ 1 - 2r \\ s \\ 2 - r \\ r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r + 3s - 2t \\ t \\ -2r \\ s \\ -r \\ r \end{bmatrix},$$

donde  $r$ ,  $s$  y  $t$  son números reales cualesquiera. Sean

$$\mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_h = \begin{bmatrix} r + 3s - 2t \\ t \\ -2r \\ s \\ -r \\ r \end{bmatrix}.$$

Entonces  $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ . Además,  $\mathbf{x}_p$  es una solución particular del sistema dado (verifique) y  $\mathbf{x}_h$  es una solución del sistema homogéneo asociado. ■

## SISTEMAS HOMOGÉNEOS BINARIOS (OPCIONAL)

La diferencia principal entre los sistemas homogéneos reales y los sistemas homogéneos binarios es que si un sistema homogéneo binario tiene una solución no trivial, entonces el número de soluciones no triviales es finito, y no infinito como sucede en los sistemas homogéneos reales. El conjunto de todas las soluciones de un sistema homogéneo binario es un subespacio, y ese subespacio contiene un número finito de vectores.



**EJEMPLO 6**Determine una base para el espacio solución  $W$  del sistema homogéneo binario

$$\begin{aligned}x + y &= 0 \\ y + z &= 0 \\ x &+ z = 0.\end{aligned}$$

**Solución** Formamos la matriz aumentada y determinamos su forma escalonada reducida por filas, para obtener (verifique)

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Entonces,  $x = -z$  y  $y = -z$ , donde  $z$  es 0 o 1. (Recuerde que el negativo de un dígito binario es él mismo.) Por lo tanto, el conjunto de soluciones consta de todos los vectores

de  $B^3$  de la forma  $\begin{bmatrix} z \\ z \\ z \end{bmatrix}$ , de modo que existen exactamente dos soluciones  $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$  y  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ .

Una base para el espacio solución es  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ . (Verifique.) ■

**EJEMPLO 7**

En el ejemplo 21 de la sección 1.5 mostramos que el sistema homogéneo binario correspondiente a la matriz aumentada

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

tiene la forma escalonada reducida por filas

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Esto indica que hay dos dígitos binarios arbitrarios  $b_1$  y  $b_2$  en la solución (verifique), dada por

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} b_1 + b_2 \\ b_1 + b_2 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

La ecuación (3) puede escribirse como

$$\mathbf{x} = b_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

es una base para el espacio solución  $W$ . (Verifique.) Existen exactamente tres soluciones no triviales: una para cada una de las elecciones  $b_1 = 0, b_2 = 1$ ;  $b_1 = 1, b_2 = 0$ ; y  $b_1 = b_2 = 1$ . Por lo tanto,

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

**EJEMPLO 8**

Sea  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  un sistema binario tal que la forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada  $[A : \mathbf{b}]$  está dada por

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

El sistema no homogéneo correspondiente, de dos ecuaciones con cuatro incógnitas, puede expresarse en la forma

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &= 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 &= 1. \end{aligned}$$

Se concluye entonces que la solución involucra dos dígitos binarios arbitrarios puesto que

$$\begin{aligned} x_1 &= -x_3 \\ x_2 &= -x_3 - x_4 + 1. \end{aligned}$$

Sean  $x_3 = b_1$  y  $x_4 = b_2$  (recuerde que el negativo de un dígito binario es él mismo). Entonces tenemos la solución

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_1 + b_2 + 1 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}.$$

Una solución particular es

$$\mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

y la solución del sistema homogéneo correspondiente es

$$\mathbf{x}_h = b_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

## 6.5 Ejercicios

1. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -4 & 2 & 4 \\ -8 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

- Determine el conjunto de soluciones de  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .
- Expresa cada solución como combinación lineal de dos vectores en  $R^3$ .
- Grafique estos vectores en un sistema de coordenadas tridimensional para mostrar que el espacio solución es un plano que pasa por el origen.

2. Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

- Determine el conjunto de soluciones de  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .
- Expresa cada solución como combinación lineal de dos vectores en  $R^3$ .
- Grafique estos vectores en un sistema de coordenadas tridimensional para mostrar que el espacio solución es un plano que pasa por el origen.

En los ejercicios 3 a 10, determine una base y la dimensión del espacio solución del sistema homogéneo dado.

$$3. \begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 0 \end{aligned}$$

$$4. \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 3 & -3 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$5. \begin{aligned} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 &= 0 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 &= 0 \\ x_1 + 3x_3 + 3x_4 &= 0 \end{aligned}$$

$$6. \begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 4x_5 &= 0 \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 &= 0 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 + 5x_4 + 6x_5 &= 0 \\ 3x_1 - 4x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 &= 0 \end{aligned}$$

$$7. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$8. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$9. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -2 & -1 \\ 2 & 6 & 2 & -4 & 1 \\ 1 & 4 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$10. \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -4 & 3 & 3 & 4 \\ -2 & -4 & 6 & 4 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & -3 & -2 & 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 11 y 12, determine una base para el espacio nulo de la matriz  $A$  dada.

$$11. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$12. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 5 & -1 & 3 & 0 & 3 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -4 & -5 & 6 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 13 a 16, determine una base para el espacio solución del sistema homogéneo  $(\lambda I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  para el escalar  $\lambda$  dado y la matriz  $A$  dada.

$$13. \lambda = 1, A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$14. \lambda = -3, A = \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$15. \lambda = 1, A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$16. \lambda = 3, A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 17 a 20, determine todos los números reales  $\lambda$  tales que el sistema homogéneo  $(\lambda I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una solución no trivial.

$$17. A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$18. A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$19. A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$20. A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 21 y 22, resuelva el sistema lineal dado y escriba la solución  $\mathbf{x}$  como  $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ , donde  $\mathbf{x}_p$  es una solución particular del sistema dado y  $\mathbf{x}_h$  es una solución del sistema homogéneo asociado.

$$21. \begin{aligned} x + 2y - z - w &= 3 \\ x + y + 3z + 2w &= -2 \\ 2x - y + 4z + 3w &= 1 \\ 2x - 2y + 8z + 6w &= -4 \end{aligned}$$

$$22. \begin{aligned} x - y + 2z + 2w &= 1 \\ -x + 2y + 3z + 2w &= 0 \\ 2x + 2y + z &= 4 \end{aligned}$$

En los ejercicios 23 a 26, determine una base y la dimensión del espacio solución del sistema homogéneo binario dado.

$$\begin{aligned} 23. \quad & x_1 + x_2 + x_4 = 0 \\ & x_1 + x_3 + x_4 = 0 \\ & x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{aligned}$$

$$24. \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$25. \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$26. \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 27 y 28, resuelva el sistema binario dado y escriba la solución  $\mathbf{x}$  como  $\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ .

$$27. \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$28. \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

## Ejercicios teóricos

- T.1.** Sea  $S = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k\}$  un conjunto de soluciones de un sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ . Demuestre que todo vector en  $\text{gen } S$  es una solución de  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .
- T.2.** Demuestre que si la matriz de coeficientes  $A$  de  $n \times n$  del sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una fila o columna de ceros, entonces  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una solución no trivial.
- T.3.** (a) Demuestre que la matriz cero es la única matriz de  $3 \times 3$  cuyo espacio nulo tiene dimensión 3.

- (b) Sea  $A$  una matriz no nula de  $3 \times 3$  y suponga que  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una solución no trivial. Demuestre que la dimensión del espacio nulo de  $A$  es 1 o 2.

- T.4.**  $A$  y  $B$  son dos matrices de  $m \times n$  cuyas formas escalonadas reducidas por filas son las mismas. ¿Cuál es la relación entre el espacio nulo de  $A$  y el espacio nulo de  $B$ ?

## Ejercicios con MATLAB

En los ejercicios ML.1 a ML.3, utilice el comando **rref** de MATLAB como ayuda en la determinación de una base para el espacio nulo de  $A$ . También puede utilizar la rutina **homsoln**. Para instrucciones, utilice **help**.

$$\text{ML.1. } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{ML.2. } A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{ML.3. } A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 0 \\ 2 & 5 & 8 & -1 \\ 3 & 6 & 9 & -2 \end{bmatrix}$$

**ML.4.** Para la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

y  $\lambda = 3$ , el sistema homogéneo  $(\lambda I_2 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una solución no trivial. Determine tal solución por medio de los comandos de MATLAB.

**ML.5.** Para la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

y  $\lambda = 6$ , el sistema homogéneo lineal  $(\lambda I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una solución no trivial. Determine tal solución por medio de los comandos de MATLAB.

## 6.6 EL RANGO DE UNA MATRIZ Y SUS APLICACIONES

En esta sección obtendremos otro método eficaz para determinar una base para el espacio vectorial  $V$  generado por un conjunto de vectores dado,  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ . En la demostración del teorema 6.6 desarrollamos una técnica para seleccionar una base para  $V$  que es un subconjunto de  $S$ . El método que desarrollaremos en esta sección produce una base para  $V$ , pero no se garantiza que sea un subconjunto de  $S$ . Además, con cada matriz  $A$  asocia-



remos un número único que, como mostraremos posteriormente, nos da información sobre la dimensión del espacio solución del sistema homogéneo cuya matriz de coeficientes es  $A$ .

**DEFINICIÓN**

Sea

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

una matriz de  $m \times n$ . Las filas de  $A$ ,

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}) \\ \mathbf{v}_2 &= (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}) \\ &\vdots \\ \mathbf{v}_m &= (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}), \end{aligned}$$

consideradas como vectores en  $R^n$ , generan un subespacio de  $R^n$ , denominado el **espacio fila** de  $A$ . Análogamente, las columnas de  $A$ ,

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, \quad \mathbf{w}_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix},$$

consideradas como vectores de  $R^m$ , generan un subespacio de  $R^m$ , denominado el **espacio columna** de  $A$ .

**TEOREMA 6.10**

Si  $A$  y  $B$  son dos matrices de  $m \times n$ , equivalentes por filas, entonces los espacios fila de  $A$  y  $B$  son iguales.

**Demostración**

Si  $A$  y  $B$  son equivalentes por filas, entonces los renglones de  $B$  se obtienen a partir de los de  $A$  mediante un número finito de las (tres) operaciones elementales por filas. Entonces, cada fila de  $B$  es una combinación lineal de las filas de  $A$ . Por lo tanto, el espacio fila de  $B$  está contenido en el espacio fila de  $A$ . De forma análoga,  $A$  puede obtenerse a partir de  $B$  mediante un número finito de operaciones elementales por filas, de modo que el espacio fila de  $A$  está contenido en el espacio fila de  $B$ . Por lo tanto, los espacios fila de  $A$  y  $B$  son iguales. ■

**Observación**

Un resultado relacionado con el anterior, se establece en el teorema 1.7 de la sección 1.5. Allí demostramos que si dos matrices aumentadas son equivalentes por filas, sus correspondientes sistemas lineales tienen las mismas soluciones.

De acuerdo con el teorema 6.10, si tomamos una matriz  $A$  y encontramos su forma escalonada reducida por filas,  $B$ , entonces los espacios fila de  $A$  y  $B$  son iguales. Además, recuerde que según el ejercicio T.8 de la sección 6.3 las filas no nulas de una matriz que está en la forma escalonada reducida por filas son linealmente independientes y, en consecuencia, forman una base para su espacio fila. Podemos usar este método para determinar una base para el espacio vectorial generado por un conjunto dado de vectores en  $R^n$ , como se ilustra en el ejemplo 1.

**EJEMPLO 1**

Sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ , donde

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, -2, 0, 3, -4), & \mathbf{v}_2 &= (3, 2, 8, 1, 4), \\ \mathbf{v}_3 &= (2, 3, 7, 2, 3), & \mathbf{v}_4 &= (-1, 2, 0, 4, -3), \end{aligned}$$

y sea  $V$  el subespacio de  $R^5$  dado por  $V = \text{gen } S$ . Determinaremos una base para  $V$ .

**Solución** Observe que  $V$  es el espacio fila de la matriz  $A$  cuyas filas son los vectores dados

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 & -4 \\ 3 & 2 & 8 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 7 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 & 4 & -3 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz es equivalente por filas a la matriz en forma escalonada reducida por filas  $B$  (verifique)

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Los espacios fila de  $A$  y  $B$  son idénticos, y una base para el espacio fila de  $B$  está formada por sus filas no nulas. Por lo tanto,

$$\mathbf{w}_1 = (1, 0, 2, 0, 1), \quad \mathbf{w}_2 = (0, 1, 1, 0, 1) \quad \text{y} \quad \mathbf{w}_3 = (0, 0, 0, 1, -1)$$

forman una base para  $V$ . ■

**Observación** Note en el ejemplo 1, que las filas de las matrices  $A$  y  $B$  son diferentes; sin embargo, sus espacios fila son idénticos.

Resumiremos ahora el método del ejemplo 1 para determinar una base para el subespacio  $V$  de  $R^n$  dado por  $V = \text{gen } S$ , donde  $S$  es un conjunto de vectores en  $R^n$ .

El procedimiento para determinar una base para el subespacio  $V$  de  $R^n$  dado por  $V = \text{gen } S$ , donde  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  es un conjunto de vectores en  $R^n$  dados como filas, es el siguiente.

**Paso 1.** Formar la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{v}_k \end{bmatrix}$$

cuyas filas son los vectores dados en  $S$ .

**Paso 2.** Determinar la forma escalonada reducida por filas  $B$ , de la matriz  $A$

**Paso 3.** Las filas no nulas de  $B$  forman una base para  $V$ .

Por supuesto, la base obtenida mediante el procedimiento del ejemplo 1 produjo una base que no es un subconjunto del conjunto generador. Sin embargo, la base para el subespacio  $V$  de  $R^n$  obtenida de esta manera es análoga, en términos de sencillez, a la base canónica para  $R^n$ . Así, si  $\mathbf{v} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  es un vector en  $V$  y  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  es una base para  $V$  obtenida por el método del ejemplo 1, y los unos principales aparecen en las columnas  $j_1, j_2, \dots, j_k$ , se puede demostrar que

$$\mathbf{v} = a_{j_1} \mathbf{v}_1 + a_{j_2} \mathbf{v}_2 + \cdots + a_{j_k} \mathbf{v}_k.$$

## EJEMPLO 2

Sea  $V$  el subespacio del ejemplo 1. Dado que el vector

$$\mathbf{v} = (5, 4, 14, 6, 3)$$

está en  $V$ , escriba  $\mathbf{v}$  como una combinación lineal de la base determinada en dicho ejemplo.

**Solución** Tenemos  $j_1 = 1, j_2 = 2$  y  $j_3 = 4$ , de modo que

$$\mathbf{v} = 5\mathbf{w}_1 + 4\mathbf{w}_2 + 6\mathbf{w}_3. \quad \blacksquare$$

**Observación** La solución del ejemplo 1 también proporciona una base para el espacio fila de la matriz  $A$  en ese ejemplo. Observe que los vectores de dicha base no son filas de la matriz  $A$ .

### DEFINICIÓN

La dimensión del espacio fila de  $A$  se denomina **rango fila** de  $A$  y la dimensión del espacio columna de  $A$  se denomina **rango columna** de  $A$ .

### EJEMPLO 3

Determinaremos una base para el espacio fila de la matriz  $A$  del ejemplo 1, que contenga solamente vectores fila de  $A$ . Calcularemos también el rango fila de la matriz  $A$ .

**Solución** Según el procedimiento de la demostración alternativa del teorema 6.6, formamos la ecuación

$$\begin{aligned} c_1(1, -2, 0, 3, -4) + c_2(3, 2, 8, 1, 4) \\ + c_3(2, 3, 7, 2, 3) + c_4(-1, 2, 0, 4, -3) = (0, 0, 0, 0, 0), \end{aligned}$$

cuya matriz aumentada es

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 2 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 8 & 7 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 0 \\ -4 & 4 & 3 & -3 & 0 \end{array} \right] = [A^T : \mathbf{0}]; \quad (1)$$

esto es, la matriz de coeficientes es  $A^T$ . Al transformar la matriz aumentada  $[A^T : \mathbf{0}]$  en (1) a la forma escalonada reducida por filas, obtenemos (verifique)

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{11}{24} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{49}{24} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \quad (2)$$

Como los unos principales en (2) aparecen en las columnas 1, 2 y 3, concluimos que las tres primeras filas de  $A$  forman una base para el espacio fila de  $A$ . Esto es,

$$\{(1, -2, 0, 3, 4), (3, 2, 8, 1, 4), (2, 3, 7, 2, 3)\}$$

es una base para el espacio fila de  $A$ . El rango fila de  $A$  es 3.  $\blacksquare$

### EJEMPLO 4

Determinaremos una base para el espacio columna de la matriz  $A$  definida en el ejemplo 1 y calcularemos el rango columna de  $A$ .

**Solución 1** Al escribir las columnas de  $A$  como vectores fila, obtenemos la matriz  $A^T$ , cuya forma escalonada reducida por filas es (como vimos en el ejemplo 3)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{11}{24} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{49}{24} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Entonces, los vectores  $(1, 0, 0, \frac{11}{24})$ ,  $(0, 1, 0, -\frac{49}{24})$  y  $(0, 0, 1, \frac{7}{3})$  forman una base para el espacio fila de  $A^T$ . Por lo tanto, los vectores

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{11}{24} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -\frac{49}{24} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \frac{7}{3} \end{bmatrix}$$

forman una base para el espacio columna de  $A$ , de lo cual se concluye que el rango columna de  $A$  es 3.

**Solución 2** Si queremos determinar una base para el espacio columna de  $A$ , que contenga sólo vectores columna de  $A$ , seguimos el procedimiento desarrollado en la demostración del teorema 6.6. Para ello, formamos la ecuación

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix} + c_4 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + c_5 \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

cuya matriz aumentada es  $[A : \mathbf{0}]$ . Transformamos esta matriz a la forma escalonada reducida por filas, obteniendo (como en el ejemplo 1)

$$\left[ \begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Como los unos principales aparecen en las columnas 1, 2 y 4, concluimos que la primera, segunda y cuarta columnas de  $A$  forman una base para el espacio columna de  $A$ . Es decir,

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$$

es una base para el espacio columna de  $A$ . El rango columna de  $A$  es 3. ■

En los ejemplos 3 y 4 obtuvimos valores iguales para el rango fila y el rango columna de  $A$ . Esta igualdad, que se cumple siempre, constituye un resultado muy importante en álgebra lineal; como lo establece el siguiente teorema.

### TEOREMA 6.11

El rango fila y el rango columna de la matriz  $A = [a_{ij}]$  de  $m \times n$  son iguales.



**Demostración** Sean  $w_1, w_2, \dots, w_n$  las columnas de  $A$ . Para determinar la dimensión del espacio columna de  $A$ , utilizaremos el procedimiento seguido en la demostración alternativa del teorema 6.6. Entonces, formamos la ecuación

$$c_1 w_1 + c_2 w_2 + \cdots + c_n w_n = 0$$

y transformamos la matriz aumentada,  $[A : 0]$ , de este sistema homogéneo a la forma escalonada reducida por filas. Los vectores correspondientes a las columnas en que aparecen los unos principales forman una base para el espacio columna de  $A$ . Por lo tanto, el rango columna de  $A$  es igual al número de unos principales. Pero este número es también el número de filas no nulas de la matriz en forma escalonada reducida que es equivalente por filas a la matriz  $A$ , de modo que es también el rango fila de  $A$ . Se concluye entonces, que  $\text{rango fila de } A = \text{rango columna de } A$ . ■

### DEFINICIÓN

El resultado,  $\text{rango fila de } A = \text{rango columna de } A$ , nos permite referirnos al **rango** de una matriz de  $m \times n$ , que denotaremos como  $\text{rango } A$ .

Ahora resumiremos el procedimiento para calcular el rango de una matriz.

El procedimiento para calcular el rango de una matriz dada  $A$ , es el siguiente.

**Paso 1.** Llevar  $A$  a su forma escalonada reducida por filas,  $B$ .

**Paso 2.** El rango de  $A$  es igual al número de filas no nulas de  $B$ .

Hemos definido (vea la sección 6.5) la nulidad de una matriz  $A$  de  $m \times n$ , como la dimensión del espacio nulo de  $A$ , es decir, como la dimensión del espacio solución de  $Ax = 0$ . Si la matriz  $B$  es la forma escalonada reducida por filas de  $A$ , y  $B$  tiene  $r$  renglones no nulos, la dimensión del espacio solución de  $Ax = 0$  es  $n - r$ . Como  $(n - r) + r = n$ , y  $r$  es también el rango de  $A$ , hemos demostrado así el teorema siguiente que establece una relación fundamental entre el rango y la nulidad de  $A$ .

### TEOREMA 6.12

Si  $A$  es una matriz de  $m \times n$ , entonces  $\text{rango } A + \text{nulidad } A = n$ . ■

### EJEMPLO 5

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 6 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

la matriz definida en el ejemplo 1 de la sección 6.5. Cuando  $A$  se lleva a la forma escalonada reducida por filas, obtenemos

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Entonces  $\text{rango } A = 3$  y  $\text{nulidad } A = 2$ . Esto coincide con el resultado obtenido en la solución del ejemplo 1 de la sección 6.5, según el cual la dimensión del espacio solución de  $Ax = 0$  es 2. ■

El ejemplo siguiente permite ilustrar geoméricamente algunas de las ideas discutidas anteriormente.

**EJEMPLO 6**

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & 8 \end{bmatrix}.$$

Al transformar  $A$  a la forma escalonada reducida por filas, obtenemos (verifique)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

lo cual permite concluir que:

- rango  $A = 2$ .
- Dimensión del espacio fila de  $A = 2$ , de modo que el espacio fila de  $A$  es un subespacio bidimensional de  $R^3$ , es decir, es un plano que pasa por el origen.


De la forma escalonada reducida de  $A$  se concluye que toda solución del sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  es de la forma (verifique)

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -r \\ -r \\ r \end{bmatrix},$$

donde  $r$  es una constante arbitraria. De modo que el espacio solución del sistema homogéneo, o espacio nulo de  $A$ , es una recta que pasa por el origen, y la dimensión del espacio nulo de  $A$ , o nulidad de  $A$ , es 1. Ésta es, pues, una verificación del teorema 6.12.

Por supuesto, ya sabemos que también la dimensión del espacio columna de  $A$  es 2. Podríamos llegar a este resultado determinando una base con dos vectores para el espacio columna de  $A$ . Entonces, el espacio columna de  $A$  es también un subespacio bidimensional de  $R^3$ , esto es, un plano que pasa por el origen. Estos resultados se ilustran en la figura 6.10. ■

Figura 6.10 ►

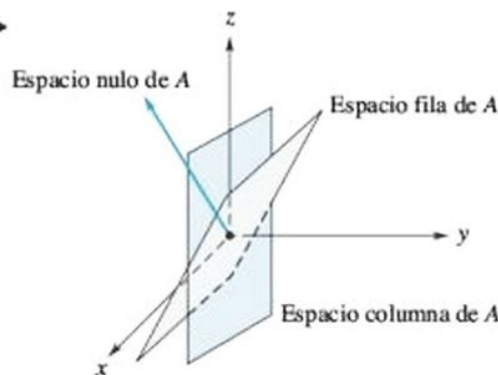

**Observación** Los conceptos de rango y nulidad también se aplican a transformaciones lineales, como veremos en la sección 9.2.

## RANGO Y SINGULARIDAD

Si la matriz  $A$  es cuadrada, su rango permite decidir si la matriz es singular o no singular, como lo muestra el teorema siguiente.

**TEOREMA 6.13**

Una matriz  $A$  de  $n \times n$  es no singular si y sólo si  $\text{rango } A = n$ .

**Demostración**

Suponga que  $A$  es no singular. Entonces  $A$  es equivalente por filas a  $I_n$  (teorema 1.12, sección 1.6), de modo que  $\text{rango } A = n$ .

Recíprocamente, suponga que  $\text{rango } A = n$ , y que  $B$  es la forma escalonada reducida por filas de  $A$ . Entonces  $\text{rango } B = n$ , así que  $B$  no tiene renglones nulos. Además,  $B$  está en la forma escalonada reducida por filas. Por lo tanto,  $B$  debe ser  $I_n$ . Hemos demostrado así que  $A$  es equivalente por filas a  $I_n$  y, en consecuencia, que  $A$  es no singular (teorema 1.12, sección 1.6). ■

Una consecuencia inmediata del teorema 6.13 es el corolario siguiente, que constituye un criterio para saber que el rango de una matriz de  $n \times n$  es  $n$ .

**COROLARIO 6.2**

Si  $A$  es una matriz de  $n \times n$ , entonces  $\text{rango } A = n$  si y sólo si  $\det(A) \neq 0$ .

**Demostración**

Ejercicio T.1. ■

Otro resultado fácilmente deducible del teorema 6.13 se expresa en el corolario siguiente.

**COROLARIO 6.3**

Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ . El sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tiene una solución única para toda matriz  $\mathbf{b}$  de  $n \times 1$  si y sólo si  $\text{rango } A = n$ .

**Demostración**

Ejercicio T.2. ■

El corolario siguiente proporciona otro método para decidir que  $n$  vectores de  $R^n$  son linealmente dependientes o linealmente independientes.

**COROLARIO 6.4**

Sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  un conjunto de  $n$  vectores en  $R^n$  y sea  $A$  la matriz cuyas filas (columnas) son los vectores de  $S$ . Entonces  $S$  es linealmente independiente si y sólo si  $\det(A) \neq 0$ .

**Demostración**

Ejercicio T.3. ■

Cuando  $n > 4$ , el método del corolario 6.4 para establecer dependencia o independencia lineal no es tan eficiente como el método directo de la sección 6.3, que exige la solución de un sistema homogéneo.

**COROLARIO 6.5**

El sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  de  $n$  ecuaciones lineales con  $n$  incógnitas tiene una solución no trivial si y sólo si  $\text{rango } A < n$ .

**Demostración**

Este resultado se sigue del corolario 6.2 y de que  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una solución no trivial si y sólo si  $A$  es singular (teorema 1.13, sección 1.6). ■

**EJEMPLO 7**

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

La forma escalonada reducida por filas de  $A$  es  $I_3$  (verifique). Entonces,  $\text{rango } A = 3$  y

la matriz  $A$  es no singular. Además, el sistema homogéneo  $Ax = 0$ , sólo tiene la solución trivial. ■

**EJEMPLO 8**

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

$A$  es equivalente por filas a la matriz escalonada reducida por filas,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,  $\text{rango } A < 3$ , y  $A$  es singular. Además,  $Ax = 0$  tiene una solución no trivial. ■

**APLICACIONES DEL RANGO AL SISTEMA LINEAL  $Ax = b$** 

En el corolario 6.5 vimos que el rango de  $A$  proporciona información sobre la existencia de una solución no trivial para el sistema homogéneo  $Ax = 0$ . Ahora estableceremos algunos resultados que muestran cómo el rango de  $A$  también proporciona información sobre las soluciones del sistema lineal  $Ax = b$ , donde  $b$  es una matriz arbitraria de  $n \times 1$ . Cuando  $b \neq 0$ , el sistema lineal se dice que es **no homogéneo**.

**TEOREMA 6.14**

*El sistema lineal  $Ax = b$  tiene solución si y sólo si  $\text{rango } A = \text{rango}[A : b]$ ; esto es, si y sólo si el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz aumentada.*

**Demostración**

Observe, inicialmente, que si  $A = [a_{ij}]$  es de  $m \times n$ , entonces el sistema lineal dado puede describirse como

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Ahora, si  $Ax = b$  tiene una solución, existen valores de  $x_1, x_2, \dots, x_n$  que satisfacen la ecuación (3). Entonces,  $b$  es combinación lineal de las columnas de  $A$  y pertenece entonces al espacio columna de  $A$ . Por lo tanto, las dimensiones de los espacios columna de  $A$  y de  $[A : b]$  son iguales, esto es,  $\text{rango } A = \text{rango } [A : b]$ .

Para demostrar el recíproco del resultado anterior, suponga que  $\text{rango } A = \text{rango } [A : b]$ . Entonces  $b$  está en el espacio columna de  $A$ , lo cual significa que podemos determinar valores de  $x_1, x_2, \dots, x_n$  que satisfacen la ecuación (3). En consecuencia,  $Ax = b$  tiene una solución. ■

**Observaciones**

1. El teorema 6.14 implica que  $Ax = b$  es inconsistente si y sólo si  $b$  no está en el espacio columna de  $A$ .
2. Aunque interesante, el resultado del teorema 6.14, no tiene mucho valor computacional, ya que generalmente estamos interesados en encontrar una solución, más que en saber si existe o no una solución.



**EJEMPLO 9**

Considere el sistema lineal

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Como  $\text{rango } A = \text{rango } [A : \mathbf{b}] = 3$ , el sistema lineal tiene una solución. ■**EJEMPLO 10**

El sistema lineal

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 4 \\ 2 & -1 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

no tiene solución, porque  $\text{rango } A = 2$  y  $\text{rango } [A : \mathbf{b}] = 3$  (verifique). ■

Ahora ampliaremos nuestra lista de equivalencias no singulares.

**Lista de equivalencias no singulares**Las afirmaciones siguientes son equivalentes para una matriz  $A$  de  $n \times n$ .

1.  $A$  es no singular.
2.  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$  es la única solución de  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .
3.  $A$  es equivalente por filas a  $I_n$ .
4. El sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tiene una solución única para cada matriz  $\mathbf{b}$  de  $n \times 1$ .
5.  $\det(A) \neq 0$ .
6.  $A$  tiene rango  $n$ .
7.  $A$  tiene nulidad 0.
8. Las filas de  $A$  forman un conjunto linealmente independiente de  $n$  vectores en  $\mathbb{R}^n$ .
9. Las columnas de  $A$  forman un conjunto linealmente independiente de  $n$  vectores en  $\mathbb{R}^n$ .

**Términos clave**

Espacio fila

Espacio columna

Rango fila

Rango columna

Rango

Sistema no homogéneo

**6.6 Ejercicios**

1. Sea
- $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5\}$
- , donde

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 2, 3), & \mathbf{v}_2 &= (2, 1, 4), \\ \mathbf{v}_3 &= (-1, -1, 2), & \mathbf{v}_4 &= (0, 1, 2) \end{aligned}$$

y  $\mathbf{v}_5 = (1, 1, 1)$ . Determine una base para el subespacio de  $\mathbb{R}^3$ ,  $V = \text{gen } S$ .

2. Sea
- $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5\}$
- , donde

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= (1, 1, 2, 1), & \mathbf{v}_2 &= (1, 0, -3, 1), \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 1, 1, 2), & \mathbf{v}_4 &= (0, 0, 1, 1) \end{aligned}$$

y  $\mathbf{v}_5 = (1, 0, 0, 1)$ . Determine una base para el subespacio de  $\mathbb{R}^4$ ,  $V = \text{gen } S$ .

3. Sea
- $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5\}$
- , donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_5 = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Determine una base para el subespacio de  $\mathbb{R}^4$ ,  $V = \text{gen } S$ .

4. Sea  $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ , donde

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad v_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad v_5 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Determine una base para el subespacio de  $R^4$ ,  $V = \text{gen } S$ .

En los ejercicios 5 y 6, determine una base para el espacio fila de  $A$ :

- (a) formado por vectores que no son vectores fila de  $A$ ;  
 (b) formado por vectores que son vectores fila de  $A$ .

5.  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 9 & -1 \\ -3 & 8 & 3 \\ -2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$

6.  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 3 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & 7 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 7 y 8, determine una base para el espacio columna de  $A$ :

- (a) formado por vectores que no son vectores columna de  $A$ ;  
 (b) formado por vectores que son vectores columna de  $A$ .

7.  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 7 & 0 \\ 1 & -1 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & -3 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

8.  $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 & 7 & 1 \\ -2 & 2 & 4 & 8 & 0 \\ -3 & 3 & 2 & 8 & 4 \\ 4 & -2 & 1 & -5 & -7 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 9 y 10, calcule una base para el espacio fila de  $A$ , el espacio columna de  $A$ , el espacio fila de  $A^T$  y el espacio columna de  $A^T$ . Describa brevemente las relaciones entre estas bases.

9.  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & -7 & 8 \end{bmatrix}$

10.  $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -7 & 11 \\ 3 & -1 & -7 & 13 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 11 y 12, calcule los rangos fila y columna de  $A$ , y compruebe el resultado del teorema 6.11.

11.  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -5 & -2 & 1 \\ 7 & 8 & -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

12.  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -5 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 5 & 1 & -2 & 1 \\ 5 & 8 & 9 & 1 & -2 & 2 \\ 9 & 9 & 4 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 13 a 17, calcule el rango y la nulidad de  $A$  y compruebe que se cumple el teorema 6.12.

13.  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -4 & -5 \\ 7 & 8 & -5 & -1 \\ 10 & 14 & -2 & 8 \end{bmatrix}$

14.  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -4 & -5 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

15.  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$       16.  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 7 & -8 & 3 \end{bmatrix}$

17.  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 7 & -8 & 3 \\ 5 & -7 & 0 \end{bmatrix}$

18. Si  $A$  es una matriz de  $3 \times 4$ , ¿cuál es el máximo valor posible para  $\text{rango } A$ ?  
 19. Si  $A$  es una matriz de  $4 \times 6$ , muestre que las columnas de  $A$  son linealmente dependientes.  
 20. Si  $A$  es una matriz de  $5 \times 3$ , muestre que las filas de  $A$  son linealmente dependientes.

En los ejercicios 21 y 22 sea  $A$  una matriz de  $7 \times 3$  cuyo rango es 3.

21. ¿Son las filas de  $A$  linealmente dependientes o linealmente independientes? Justifique su respuesta.  
 22. ¿Son las columnas de  $A$  linealmente dependientes o linealmente independientes? Justifique su respuesta.

En los ejercicios 23 a 25, utilice el teorema 6.13 para determinar si cada matriz es singular o no singular.

23.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 8 & 0 \end{bmatrix}$       24.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

25.  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & 6 & 12 & -4 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 26 y 27, utilice el corolario 6.3 para determinar si el sistema lineal  $Ax = b$  tiene una única solución para toda matriz  $b$  de  $3 \times 1$ .

$$26. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 8 & -7 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$27. A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Utilice el corolario 6.4 para resolver los ejercicios 28 y 29.

28. ¿Es

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

un conjunto linealmente independiente de vectores en  $\mathbb{R}^3$ ?

29. ¿Es

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

un conjunto linealmente independiente de vectores en  $\mathbb{R}^3$ ?

En los ejercicios 30 a 32, determine cuáles de los sistemas homogéneos tienen una solución no trivial para la matriz dada  $A$ , utilizando el corolario 6.5.

$$30. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$31. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$32. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 5 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 33 a 36, determine cuáles de los sistemas lineales tienen una solución, utilizando el teorema 6.14.

$$33. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & -2 \\ 2 & 3 & -2 & 4 \\ 5 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$34. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & -2 \\ 2 & 3 & -2 & 4 \\ 5 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -13 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$35. \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 4 \\ 4 & -1 & -5 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$36. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 37 a 40, calcule el rango de las matrices binarias dadas.

$$37. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad 38. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$39. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$40. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## Ejercicios teóricos

T.1. Demuestre el corolario 6.2.

T.2. Demuestre el corolario 6.3.

T.3. Demuestre el corolario 6.4.

T.4. Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ . Muestre que el sistema homogéneo  $Ax = 0$  tiene una solución no trivial si y sólo si las columnas de  $A$  son linealmente dependientes.

T.5. Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ . Muestre que  $\text{rango } A = n$  si y sólo si las columnas de  $A$  son linealmente independientes.

T.6. Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ . Muestre que las filas de  $A$  son linealmente independientes si y sólo si las columnas de  $A$  generan a  $\mathbb{R}^n$ .

T.7. Sea  $A$  una matriz de  $m \times n$ . Muestre que el sistema lineal  $Ax = b$  tiene una solución para cada matriz  $b$  de  $m \times 1$  si y sólo si  $\text{rango } A = m$ .

T.8. Sea  $A$  una matriz de  $m \times n$ . Muestre que las columnas de  $A$  son linealmente independientes si y sólo si el sistema homogéneo  $Ax = 0$  tiene solamente la solución trivial.

T.9. Sea  $A$  una matriz de  $m \times n$ . Muestre que el sistema lineal  $Ax = b$  tiene a lo más una solución para cada matriz  $b$  de  $m \times 1$  si y sólo si el sistema homogéneo asociado  $Ax = 0$  tiene solamente la solución trivial.

T.10. Sea  $A$  una matriz de  $m \times n$  con  $m \neq n$ . Muestre que las filas de  $A$  o las columnas de  $A$  son linealmente dependientes.

T.11. Suponga que el sistema lineal  $Ax = b$ , donde  $A$  es de  $m \times n$ , es consistente (tiene solución). Demuestre que la solución es única si y sólo si  $\text{rango } A = n$ .

T.12. Demuestre que si  $A$  es una matriz de  $m \times n$  tal que  $AA^T$  es no singular, entonces  $\text{rango } A = m$ .

## Ejercicios con MATLAB

Dada una matriz  $A$ , las filas no nulas de  $\text{rref}(A)$  forman una base para el espacio fila de  $A$  y las filas no nulas de  $\text{rref}(A')$  transformadas en columnas constituyen una base para el espacio columna de  $A$ .

**ML.1.** Resuelva los ejercicios 1 a 4 usando MATLAB.

Para determinar una base del espacio fila de  $A$  formado por filas de  $A$ , calculamos  $\text{rref}(A')$ . Los números 1 principales señalan las filas originales de  $A$  que forman una base para el espacio fila. Ver el ejemplo 3.

**ML.2.** Determine dos bases para el espacio fila de  $A$ , que no tengan vectores en común.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 4 & 11 & 2 \\ 6 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 2 \\ 3 & 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

**ML.3.** Repita el ejercicio ML.2 para los espacios columna.

Para calcular el rango de una matriz en MATLAB, utilice la instrucción **rank** ( $A$ ).

**ML.4.** Calcule el rango y la nulidad de cada una de las siguientes matrices.

$$(a) \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

**ML.5.** Determine cuáles de los siguientes sistemas lineales son consistentes, utilizando solamente la instrucción **rank**.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 \\ 8 \\ 16 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

## 6.7 COORDENADAS Y CAMBIO DE BASE

## COORDENADAS

Sabemos que si  $V$  es un espacio vectorial de dimensión  $n$ ,  $V$  tiene una base  $S$  de  $n$  vectores; hasta este momento no nos ha interesado orden de los vectores en  $S$ . Sin embargo, en esta sección hablaremos de **base ordenada**  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  para  $V$ . En este sentido,  $S_1 = \{v_2, v_1, \dots, v_n\}$  es una base ordenada para  $V$ , diferente a la anterior.

Si  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  es una base ordenada para el espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$ , entonces cada vector  $v$  en  $V$  se puede expresar en forma única como

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n,$$

donde  $c_1, c_2, \dots, c_n$  son números reales. Nos referiremos a

$$[v]_S = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

como **vector de coordenadas de  $v$  con respecto a la base ordenada  $S$** . Las entradas de  $[v]_S$  son las **coordenadas de  $v$  con respecto a  $S$** .

Observe que el vector de coordenadas  $[v]_S$  depende del orden de los vectores en el conjunto  $S$ ; un cambio en el orden en que aparecen puede modificar las coordenadas de  $v$  con respecto a  $S$ . Supondremos que todas las bases consideradas en esta sección son bases ordenadas.



**EJEMPLO 1**

Sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$  una base para  $R^4$ , donde

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 &= (1, 1, 0, 0), & \mathbf{v}_2 &= (2, 0, 1, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= (0, 1, 2, -1), & \mathbf{v}_4 &= (0, 1, -1, 0).\end{aligned}$$

Si

$$\mathbf{v} = (1, 2, -6, 2),$$

calcule  $[\mathbf{v}]_S$ .

**Solución** Para determinar  $[\mathbf{v}]_S$  necesitamos calcular las constantes  $c_1, c_2, c_3$  y  $c_4$ , tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 + c_4\mathbf{v}_4 = \mathbf{v},$$

que es simplemente un problema de combinación lineal. Esta ecuación origina un sistema lineal cuya matriz aumentada es (verifique)

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right], \quad (1)$$

o en forma equivalente,

$$[\mathbf{v}_1^T \quad \mathbf{v}_2^T \quad \mathbf{v}_3^T \quad \mathbf{v}_4^T : \mathbf{v}^T].$$

Al transformar la matriz en (1) a su forma escalonada reducida por filas, obtenemos la solución (verifique)

$$c_1 = 3, \quad c_2 = -1, \quad c_3 = -2, \quad c_4 = 1,$$

de modo que el vector de coordenadas de  $\mathbf{v}$  con respecto a la base  $S$  es

$$[\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

■

**EJEMPLO 2**

Sea  $S = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$  la base canónica de  $R^3$  y sea

$$\mathbf{v} = (2, -1, 3).$$

Calcule  $[\mathbf{v}]_S$ .

**Solución** Como  $S$  es la base canónica

$$\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 - 1\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3,$$

de modo que

$$[\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

■

**Observación** En el ejemplo 2, el vector de coordenadas  $[\mathbf{v}]_S$  de  $\mathbf{v}$  con respecto a  $S$  coincide con  $\mathbf{v}$ , pues  $S$  es la base canónica para  $R^3$ .

**EJEMPLO 3**

Sea  $V = P_1$ , el espacio vectorial de los polinomios de grado  $\leq 1$ , y sean  $S = \{v_1, v_2\}$  y  $T = \{w_1, w_2\}$ , bases para  $P_1$ , donde

$$v_1 = t, \quad v_2 = 1, \quad w_1 = t + 1, \quad w_2 = t - 1.$$

Sea  $v = p(t) = 5t - 2$ .

(a) Calcule  $[v]_S$ .

(b) Calcule  $[v]_T$ .

**Solución** (a) Como  $S$  es la base canónica o estándar para  $P_1$ , tenemos

$$5t - 2 = 5t + (-2)(1).$$

Entonces,

$$[v]_S = \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

(b) Para calcular  $[v]_T$ , expresaremos a  $v$  como combinación lineal de  $w_1$  y  $w_2$ .

$$5t - 2 = c_1(t + 1) + c_2(t - 1),$$

o

$$5t - 2 = (c_1 + c_2)t + (c_1 - c_2).$$

Al igualar los coeficientes de las potencias correspondientes de  $t$ , obtenemos el sistema lineal

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= 5 \\ c_1 - c_2 &= -2, \end{aligned}$$

cuya solución es (verifique)

$$c_1 = \frac{3}{2} \quad \text{y} \quad c_2 = \frac{7}{2}.$$

Por lo tanto,

$$[v]_T = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{7}{2} \end{bmatrix}.$$

En cierto sentido, los vectores de coordenadas de los elementos de un espacio vectorial se comportan algebraicamente en forma similar a como se comportan los propios vectores. Por ejemplo, no es difícil demostrar (vea el ejercicio T.2) que si  $S$  es una base para un espacio vectorial  $n$ -dimensional  $V$  y  $v, w$  son vectores en  $V$  y  $k$  es un escalar, entonces

$$[v + w]_S = [v]_S + [w]_S \quad (2)$$

y

$$[kv]_S = k[v]_S. \quad (3)$$

Es decir, el vector de coordenadas de una suma de vectores es la suma de los vectores de coordenadas, y el vector de coordenadas de un múltiplo escalar de un vector es el múltiplo escalar del vector de coordenadas. Además, los resultados de las ecuaciones (2) y (3) se pueden generalizar para mostrar que


$$[k_1 v + k_2 v_2 + \cdots + k_n v_n]_S = k_1 [v_1]_S + k_2 [v_2]_S + \cdots + k_n [v_n]_S.$$

Es decir, el vector de coordenadas de una combinación lineal de vectores es la misma combinación lineal de los vectores de coordenadas individuales.

## UNA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO VECTORIAL

La elección de una base ordenada, y la correspondiente determinación de un vector de coordenadas para cada  $\mathbf{v}$  en  $V$ , nos permiten obtener una “ilustración” del espacio vectorial. Para esto, utilizaremos el ejemplo 3. Elegimos un punto fijo  $O$  en el plano  $R^2$  y trazamos dos flechas arbitrarias  $\mathbf{w}_1$  y  $\mathbf{w}_2$  que parten de  $O$ , y que representan los vectores  $t$  y  $1$  de la base ordenada  $S = \{t, 1\}$  para  $P_1$  (vea la figura 6.11). Las direcciones de  $\mathbf{w}_1$  y  $\mathbf{w}_2$  determinan dos rectas, a las que llamaremos **eje  $x_1$**  y **eje  $x_2$** , respectivamente. La dirección positiva del eje  $x_1$  está en la dirección de  $\mathbf{w}_1$ ; la dirección negativa del eje  $x_1$  está a lo largo de  $-\mathbf{w}_1$ . De manera análoga, la dirección positiva del eje  $x_2$  está en la dirección de  $\mathbf{w}_2$ ; la dirección negativa del eje  $x_2$  está a lo largo de  $-\mathbf{w}_2$ . Las longitudes de  $\mathbf{w}_1$  y  $\mathbf{w}_2$  determinan las escalas en los ejes  $x_1$  y  $x_2$ , respectivamente. Si  $\mathbf{v}$  es un vector en  $P_1$ , podemos escribir a  $\mathbf{v}$ , en forma única, como  $\mathbf{v} = c_1\mathbf{w}_1 + c_2\mathbf{w}_2$ . Ahora, señalamos un segmento de longitud  $|c_1|$  sobre el eje  $x_1$  (en la dirección positiva, si  $c_1$  es positivo y en la dirección negativa si  $c_1$  es negativo), y trazamos una recta que pase por el extremo de este segmento y que sea paralela a  $\mathbf{w}_2$ . De manera análoga, señalamos un segmento de longitud  $|c_2|$  sobre el eje  $x_2$  (en la dirección positiva, si  $c_2$  es positivo y en la dirección negativa si  $c_2$  es negativo), y trazamos una recta que pase por el extremo de este segmento y que sea paralela a  $\mathbf{w}_1$ . Trazamos un segmento de recta dirigido desde  $O$  hasta el punto de intersección de estas dos rectas. Este segmento de recta dirigido representa el vector  $\mathbf{v}$ .

Figura 6.11 ►

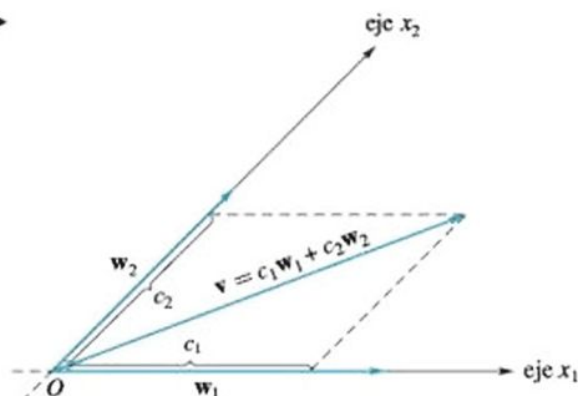

## MATRICES DE TRANSICIÓN

Supongamos que  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$  son bases para el espacio vectorial  $n$ -dimensional  $V$ . Examinaremos la relación entre los vectores de coordenadas  $[\mathbf{v}]_S$  y  $[\mathbf{v}]_T$ , del vector  $\mathbf{v}$  en  $V$  con respecto a las bases  $S$  y  $T$ , respectivamente.

Si  $\mathbf{v}$  está en  $V$ , entonces

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{w}_1 + c_2\mathbf{w}_2 + \cdots + c_n\mathbf{w}_n \quad (4)$$

de modo que

$$[\mathbf{v}]_T = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} [\mathbf{v}]_S &= [c_1 \mathbf{w}_1 + c_2 \mathbf{w}_2 + \cdots + c_n \mathbf{w}_n]_S \\ &= [c_1 \mathbf{w}_1]_S + [c_2 \mathbf{w}_2]_S + \cdots + [c_n \mathbf{w}_n]_S \\ &= c_1 [\mathbf{w}_1]_S + c_2 [\mathbf{w}_2]_S + \cdots + c_n [\mathbf{w}_n]_S. \end{aligned}$$

Denotemos al vector de coordenadas de  $\mathbf{w}_j$  con respecto a  $S$  como

$$[\mathbf{w}_j]_S = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$[\mathbf{v}]_S = c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix} + \cdots + c_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

o

$$[\mathbf{v}]_S = P_{S \leftarrow T} [\mathbf{v}]_T, \quad (5)$$

donde

$$P_{S \leftarrow T} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [\mathbf{w}_1]_S & [\mathbf{w}_2]_S & \cdots & [\mathbf{w}_n]_S \end{bmatrix}$$

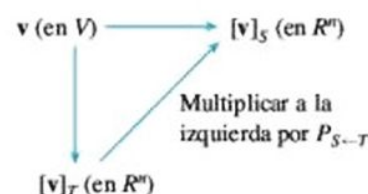


Figura 6.12 ▲

se conoce como **la matriz de transición de la base  $T$  a la base  $S$** . La ecuación (5) dice que el vector de coordenadas de  $\mathbf{v}$  con respecto a la base  $S$  es la matriz de transición  $P_{S \leftarrow T}$  multiplicada por el vector de coordenadas de  $\mathbf{v}$  con respecto a la base  $T$ . La figura 6.12 ilustra la ecuación (5).

En el cuadro siguiente se resume el procedimiento que acabamos de desarrollar para el cálculo de la matriz de transición de la base  $T$  a la base  $S$ .

El procedimiento para calcular la matriz de transición  $P_{S \leftarrow T}$  de la base  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$  a la base  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  para  $V$  es el siguiente.

**Paso 1.** Calcule el vector de coordenadas de  $\mathbf{w}_j$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$  con respecto a la base  $S$ . Esto significa expresar a  $\mathbf{w}_j$  como una combinación lineal de los vectores en  $S$ :

$$a_{1j}\mathbf{v}_1 + a_{2j}\mathbf{v}_2 + \cdots + a_{nj}\mathbf{v}_n = \mathbf{w}_j, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Los valores para  $a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj}$  se determinan con reducción de Gauss-Jordan, transformando la matriz aumentada de este sistema a la forma escalonada reducida por filas.

**Paso 2.** La matriz de transición  $P_{S \leftarrow T}$  de la base  $T$  a la base  $S$  se forma tomando el vector  $[\mathbf{w}_j]_S$  como  $j$ -ésima columna de la matriz pedida,  $P_{S \leftarrow T}$ .



**EJEMPLO 4**

Sea  $V$  igual a  $R^3$ , y sean  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$  bases para  $R^3$ , donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

(a) Calcule la matriz de transición  $P_{S \leftarrow T}$  de la base  $T$  a la base  $S$ .

(b) Verifique la ecuación (5) para  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix}$ .

**Solución** (a) Para calcular  $P_{S \leftarrow T}$ , determinamos  $a_1, a_2, a_3$  tales que

$$a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + a_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{w}_1.$$

En este caso obtenemos un sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas, cuya matriz aumentada es

$$[\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3 : \mathbf{w}_1],$$

Esto es,

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right].$$

De manera análoga, la determinación de  $b_1, b_2, b_3$  y  $c_1, c_2, c_3$  tales que

$$b_1\mathbf{v}_1 + b_2\mathbf{v}_2 + b_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{w}_2$$

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{w}_3,$$

exige resolver los sistemas lineales, cuyas matrices aumentadas son

$$[\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3 : \mathbf{w}_2] \text{ y } [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3 : \mathbf{w}_3],$$

o, específicamente,

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \text{ y } \left[ \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right].$$

Como la matriz de coeficientes de los tres sistemas lineales es la misma,  $[\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3]$  en cada caso, podemos transformar simultáneamente las tres matrices aumentadas a la forma escalonada reducida, transformando la matriz por bloques

$$[\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3 : \mathbf{w}_1 : \mathbf{w}_2 : \mathbf{w}_3]$$

a la forma escalonada reducida.\* Esto significa llevar la matriz

$$\left[ \begin{array}{ccc|c|c|c} 2 & 1 & 1 & 6 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 3 & 3 & 2 \end{array} \right]$$

\*Discutido en la observación 2 que sigue al ejemplo 12 de la sección 1.5.

a su forma escalonada reducida por filas (verifique)

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right],$$

de la cual se deduce que la matriz de transición de la base  $T$  a la base  $S$  es

$$P_{S \leftarrow T} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(b) Si

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix},$$

entonces para expresar  $\mathbf{v}$  en términos de la base  $T$  utilizamos la ecuación (4). El sistema lineal asociado conduce a (verifique)

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} = 1\mathbf{w}_1 + 2\mathbf{w}_2 - 2\mathbf{w}_3,$$

de modo que

$$[\mathbf{v}]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Entonces, aplicando la ecuación (5), encontramos que  $[\mathbf{v}]_S$  es

$$P_{S \leftarrow T} [\mathbf{v}]_T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si calculamos  $[\mathbf{v}]_S$  directamente, planteando y resolviendo el sistema lineal correspondiente, encontramos que (verifique)

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ -9 \\ 5 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 4\mathbf{v}_1 - 5\mathbf{v}_2 + 1\mathbf{v}_3,$$

es decir,

$$[\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Hemos verificado así la ecuación

$$[\mathbf{v}]_S = P_{S \leftarrow T} [\mathbf{v}]_T. \quad \blacksquare$$

En seguida demostraremos que la matriz de transición  $P_{S \leftarrow T}$  de la base  $T$  a la base  $S$  es no singular y que su inversa,  $P_{S \leftarrow T}^{-1}$  es precisamente la matriz de transición de la base  $S$  a la base  $T$ .

### TEOREMA 6.15

Sean  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$  bases para el espacio vectorial  $V$ , de dimensión  $n$ . Sea  $P_{S \leftarrow T}$  la matriz de transición de la base  $T$  a la base  $S$ . Entonces  $P_{S \leftarrow T}$  es no singular y  $P_{S \leftarrow T}^{-1}$  es la matriz de transición de la base  $S$  a la base  $T$ .

**Demostración** Para demostrar que  $P_{S \leftarrow T}$  es no singular mostraremos que el espacio nulo de  $P_{S \leftarrow T}$  contiene solamente el vector nulo. Suponga que  $P_{S \leftarrow T} [\mathbf{v}]_T = \mathbf{0}_{R^n}$  para algún  $\mathbf{v}$  en  $V$ . De acuerdo con la ecuación (5),

$$P_{S \leftarrow T} [\mathbf{v}]_T = [\mathbf{v}]_S = \mathbf{0}_{R^n}.$$

Si  $\mathbf{v} = b_1 \mathbf{v}_1 + b_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + b_n \mathbf{v}_n$ , entonces

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = [\mathbf{v}]_S = \mathbf{0}_{R^n} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

de modo que

$$\mathbf{v} = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \cdots + 0\mathbf{v}_n = \mathbf{0}_V.$$

o sea que  $[\mathbf{v}]_T = \mathbf{0}_{R^n}$ . Por lo tanto, el sistema homogéneo  $P_{S \leftarrow T} \mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene solamente la solución trivial y ello implica, de acuerdo con el teorema 1.13, que  $P_{S \leftarrow T}$  es no singular. Adicionalmente, si multiplicamos por la izquierda ambos lados de la ecuación (5) por  $P_{S \leftarrow T}^{-1}$ , obtenemos

$$[\mathbf{v}]_T = P_{S \leftarrow T}^{-1} [\mathbf{v}]_S.$$

En conclusión,  $P_{S \leftarrow T}^{-1}$  es la matriz de transición de la base  $S$  a la base  $T$ ; la  $j$ -ésima columna de  $P_{S \leftarrow T}^{-1}$  es  $[\mathbf{v}_j]_T$ . ■

**Observación** En los ejercicios T.5 a T.7 le pedimos demostrar que si  $S$  y  $T$  son bases para el espacio vectorial  $R^n$ , entonces

$$P_{S \leftarrow T} = M_S^{-1} M_T,$$

donde  $M_S$  es la matriz de  $n \times n$  cuya  $j$ -ésima columna es  $\mathbf{v}_j$  y  $M_T$  es la matriz de  $n \times n$  cuya  $j$ -ésima columna es  $\mathbf{w}_j$ . Esta fórmula implica que  $P_{S \leftarrow T}$  es no singular y es útil al resolver algunos de los ejercicios de esta sección.

### EJEMPLO 5

Sean  $S$  y  $T$  las bases de  $R^3$  definidas en el ejemplo 4. Calcule la matriz de transición  $Q_{T \leftarrow S}$  de la base  $S$  a la base  $T$ , de forma directa y muestre que  $Q_{T \leftarrow S} = P_{S \leftarrow T}^{-1}$ .

### Solución

$Q_{T \leftarrow S}$  es la matriz que tiene por columnas los vectores solución del sistema lineal resultante de las ecuaciones vectoriales

$$a_1 \mathbf{w}_1 + a_2 \mathbf{w}_2 + a_3 \mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_1$$

$$b_1 \mathbf{w}_1 + b_2 \mathbf{w}_2 + b_3 \mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_2$$

$$c_1 \mathbf{w}_1 + c_2 \mathbf{w}_2 + c_3 \mathbf{w}_3 = \mathbf{v}_3.$$

Como en el ejemplo 4, podemos resolver simultáneamente estos sistemas por medio de la transformación de la matriz por bloques

$$[\mathbf{w}_1 \ \mathbf{w}_2 \ \mathbf{w}_3 : \mathbf{v}_1 : \mathbf{v}_2 : \mathbf{v}_3]$$

a la forma escalonada reducida por filas. Esto es, transformamos

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 & 5 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a la forma escalonada reducida (verifique)

$$\left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right],$$

de modo que

$$Q_{T \leftarrow S} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Multiplicando  $Q_{T \leftarrow S}$  por  $P_{S \leftarrow T}$ , obtenemos (verifique)  $Q_{T \leftarrow S} P_{S \leftarrow T} = I_3$ , de lo cual concluimos que  $Q_{T \leftarrow S} = P_{S \leftarrow T}^{-1}$ . ■

### EJEMPLO 6

Sea  $V$  igual a  $P_1$  y sean  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$  bases para  $P_1$ , donde

$$\mathbf{v}_1 = t, \quad \mathbf{v}_2 = t - 3, \quad \mathbf{w}_1 = t - 1, \quad \mathbf{w}_2 = t + 1.$$

- Calcule la matriz de transición  $P_{S \leftarrow T}$  de la base  $T$  a la base  $S$ .
- Verifique la ecuación (5) para  $\mathbf{v} = 5t + 1$ .
- Calcule la matriz de transición  $Q_{T \leftarrow S}$  de la base  $S$  a la base  $T$  y muestre que  $Q_{T \leftarrow S} = P_{S \leftarrow T}^{-1}$ .

**Solución** (a) Para calcular  $P_{S \leftarrow T}$ , necesitamos resolver simultáneamente las ecuaciones vectoriales

$$a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{w}_1$$

$$b_1 \mathbf{v}_1 + b_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{w}_2$$

mediante la transformación de la matriz por bloques resultante (verifique)

$$\left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

a la forma escalonada reducida por filas. El resultado es (verifique)

$$\left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{array} \right],$$

de modo que

$$P_{S \leftarrow T} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

- Al expresar  $\mathbf{v} = 5t + 1$ , en términos de la base  $T$ , obtenemos (verifique)

$$\mathbf{v} = 5t + 1 = 2(t - 1) + 3(t + 1),$$

y, en consecuencia,

$$[\mathbf{v}]_T = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Para verificarlo usted puede plantear y resolver el sistema lineal resultante de la combinación lineal

$$\mathbf{v} = a_1 \mathbf{w}_1 + a_2 \mathbf{w}_2.$$



Ahora usamos la ecuación (5), para obtener

$$[\mathbf{v}]_S = P_{S \leftarrow T} [\mathbf{v}]_T = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{16}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Si calculamos  $[\mathbf{v}]_S$  directamente a partir del sistema lineal que resulta de la ecuación vectorial

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2,$$

encontramos que (verifique)

$$\mathbf{v} = 5\mathbf{t} = 1 = \frac{16}{3}\mathbf{t} - \frac{1}{3}(\mathbf{t} - 3),$$

de modo que

$$[\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} \frac{16}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$[\mathbf{v}]_S = P_{S \leftarrow T} [\mathbf{v}]_T,$$

que es la ecuación (5).

- (c) La matriz de transición  $Q_{T \leftarrow S}$  de la base  $S$  a la base  $T$  se obtiene (verifique) transformando la matriz por bloques

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \vdots & 1 & \vdots & 1 \\ -1 & 1 & \vdots & 0 & \vdots & -3 \end{bmatrix}$$

a la forma escalonada reducida por filas. Obtenemos (verifique)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \vdots & \frac{1}{2} & \vdots & 2 \\ 0 & 1 & \vdots & \frac{1}{2} & \vdots & -1 \end{bmatrix}.$$

por lo tanto,

$$Q_{T \leftarrow S} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 2 \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix}.$$

Al multiplicar  $Q_{T \leftarrow S}$  por  $P_{S \leftarrow T}$ , obtenemos  $Q_{T \leftarrow S} P_{S \leftarrow T} = I_2$ , de modo que  $Q_{T \leftarrow S} = P_{S \leftarrow T}^{-1}$ . ■

## Términos clave

Base ordenada

Vector de coordenadas

Matriz de transición

## 6.7 Ejercicios

Supondremos que todas las bases consideradas en estos ejercicios son bases ordenadas. En los ejercicios 1 a 6, calcule el vector de coordenadas de  $\mathbf{v}$  con respecto a la base dada  $S$  para  $V$ .

1.  $V$  es  $R^2$ ,  $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ,  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ .

2.  $V$  es  $R^3$ ,  $S = \{(1, -1, 0), (0, 1, 0), (1, 0, 2)\}$ ,  $\mathbf{v} = (2, -1, -2)$ .

3.  $V$  es  $P_1$ ,  $S = \{t+1, t-2\}$ ,  $\mathbf{v} = t+4$ .

4.  $V$  es  $P_2$ ,  $S = \{t^2-t+1, t+1, t^2+1\}$ ,  $\mathbf{v} = 4t^2-2t+3$ .

$$5. V \text{ es } M_{22}, S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\},$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$6. V \text{ es } M_{22}, S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \right.$$

$$\left. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right\}, v = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

En los ejercicios 7 a 12, calcule el vector  $v$  si el vector de coordenadas  $[v]_S$  está dado con respecto a la base  $S$  para  $V$ .

$$7. V \text{ es } R^2, S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, [v]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$$8. V \text{ es } R^3, S = \{(0, 1, -1), (1, 0, 0), (1, 1, 1)\},$$

$$[v]_S = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$$9. V \text{ es } P_1, S = \{t, 2t - 1\}, [v]_S = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

$$10. V \text{ es } P_2, S = \{t^2 + 1, t + 1, t^2 + t\}, [v]_S = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

$$11. V \text{ es } M_{22}, S = \left\{ \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \right.$$

$$\left. \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \right\}, [v]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

$$12. V \text{ es } M_{22}, S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \right.$$

$$\left. \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}, [v]_S = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

13. Sean  $S = (1, 2), (0, 1)$  y  $T = \{(1, 1), (2, 3)\}$  bases para  $R^2$ . Sean  $v = (1, 5)$  y  $w = (5, 4)$ .

- Determine los vectores de coordenadas de  $v$  y  $w$  con respecto a la base  $T$ .
- ¿Cuál es la matriz de transición  $P_{S \leftarrow T}$  de la base  $T$  a la base  $S$ ?
- Determine los vectores de coordenadas de  $v$  y  $w$  con respecto a  $S$  utilizando  $P_{S \leftarrow T}$ .
- Determine directamente los vectores de coordenadas de  $v$  y  $w$  con respecto a  $S$ .
- Determine la matriz de transición  $Q_{T \leftarrow S}$  de la base  $S$  a la base  $T$ .
- Determine los vectores de coordenadas de  $v$  y  $w$  con respecto a  $T$  utilizando  $Q_{T \leftarrow S}$ . Compare las respuestas con las de (a).

14. Sean

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

y

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

bases para  $R^3$ . Sean

$$v = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad w = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Siga las indicaciones del ejercicio 13.

15. Sean  $S = \{t^2 + 1, t - 2, t + 3\}$  y  $T = \{2t^2 + t, t^2 + 3, t\}$  bases para  $P_2$ . Sean  $v = 8t^2 - 4t + 6$  y  $w = 7t^2 - t + 9$ . Siga las indicaciones del ejercicio 13.

16. Sean  $S = \{t^2 + t + 1, t^2 + 2t + 3, t^2 + 1\}$  y  $T = \{t + 1, t^2, t^2 + 1\}$  bases para  $P_2$ . Además, sean  $v = -t^2 + 4t + 5$  y  $w = 2t^2 - 6$ . Siga las indicaciones del ejercicio 13.

17. Sean

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

y

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

bases para  $M_{22}$ . Sean

$$v = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad w = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Siga las indicaciones del ejercicio 13.

18. Sean

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

y

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

bases para  $M_{22}$ . Sean

$$v = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad w = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Siga las indicaciones del ejercicio 13.

19. Sean  $S = \{(1, -1), (2, 1)\}$  y  $T = \{(3, 0), (4, -1)\}$  bases para  $R^2$ . Si  $v$  está en  $R^2$  y

$$[v]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

determine  $[v]_S$ .

20. Sean  $S = \{t+1, t-2\}$  y  $T = \{t-5, t-2\}$  bases para  $P_1$ . Si  $\mathbf{v}$  está en  $P_1$  y

$$[\mathbf{v}]_T = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

determine  $[\mathbf{v}]_S$ .

21. Sean  $S = \{(-1, 2, 1), (0, 1, 1), (-2, 2, 1)\}$  y  $T = \{(-1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 1)\}$  bases para  $R^3$ . Si  $\mathbf{v}$  está en  $R^3$  y

$$[\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

determine  $[\mathbf{v}]_T$ .

22. Sean  $S = \{t^2, t-1, 1\}$  y  $T = \{t^2+t+1, t+1, 1\}$  bases para  $P_2$ . Si  $\mathbf{v}$  está en  $P_2$  y

$$[\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

determine  $[\mathbf{v}]_T$ .

23. Sean  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$  bases para  $R^3$ , donde  $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1)$ ,  $\mathbf{v}_2 = (1, 1, 0)$ ,  $\mathbf{v}_3 = (0, 0, 1)$ .

Si la matriz de transición de  $T$  a  $S$  es

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

determine los vectores de la base  $T$ .

24. Sean  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$  bases para  $P_1$ , donde

$$\mathbf{w}_1 = t, \quad \mathbf{w}_2 = t-1.$$

Si la matriz de transición de  $S$  a  $T$  es

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix},$$

determine los vectores de la base  $S$ .

25. Sean  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$  bases para  $R^2$ , donde

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2), \quad \mathbf{v}_2 = (0, 1).$$

Si la matriz de transición de  $S$  a  $T$  es

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

determine los vectores de la base  $T$ .

26. Sean  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$  bases para  $P_1$ , donde

$$\mathbf{w}_1 = t-1, \quad \mathbf{w}_2 = t+1.$$

Si la matriz de transición de  $T$  en  $S$  es

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix},$$

determine los vectores de  $S$ .

## Ejercicios teóricos

- T.1. Sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  una base para el espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$ , y sean  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$  dos vectores en  $V$ . Muestre que  $\mathbf{v} = \mathbf{w}$  si, y sólo si  $[\mathbf{v}]_S = [\mathbf{w}]_S$ .

- T.2. Muestre que si  $S$  es una base para un espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$  y  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$  son vectores en  $V$  y  $k$  es un escalar, entonces

$$[\mathbf{v} + \mathbf{w}]_S = [\mathbf{v}]_S + [\mathbf{w}]_S$$

y

$$[k\mathbf{v}]_S = k[\mathbf{v}]_S.$$

- T.3. Sea  $S$  una base para un espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$ . Muestre que si  $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k\}$  es un conjunto linealmente independiente de vectores en  $V$ , entonces

$$\{[\mathbf{w}_1]_S, [\mathbf{w}_2]_S, \dots, [\mathbf{w}_k]_S\}$$

es un conjunto linealmente independiente de vectores en  $R^n$ .

- T.4. Sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  una base para un espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$ . Muestre que

$$\{[\mathbf{v}_1]_S, [\mathbf{v}_2]_S, \dots, [\mathbf{v}_n]_S\}$$

es una base para  $R^n$ .

En los ejercicios T.5 a T.7, sean  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$  bases para el espacio vectorial  $R^n$ .

- T.5. Sea  $M_S$  la matriz de  $n \times n$  cuya  $j$ -ésima columna es  $\mathbf{v}_j$  y sea  $M_T$  la matriz de  $n \times n$  cuya  $j$ -ésima columna es  $\mathbf{w}_j$ . Demuestre que  $M_S$  y  $M_T$  son no singulares. (Sugerencia: considere los sistemas homogéneos  $M_S \mathbf{x} = \mathbf{0}$  y  $M_T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ).

- T.6. Si  $\mathbf{v}$  es un vector en  $V$ , demuestre que

$$\mathbf{v} = M_S[\mathbf{v}]_S \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = M_T[\mathbf{v}]_T.$$

- T.7. (a) Utilice la ecuación (5) y los ejercicios T.5 y T.6 para demostrar que

$$P_{S \leftarrow T} = M_S^{-1} M_T.$$

- (b) Demuestre que  $P_{S \leftarrow T}$  es no singular.

- (c) Verifique el resultado de la parte (a) para el ejemplo 4.

## Ejercicios con MATLAB

La determinación de las coordenadas de un vector con respecto a una base es un problema de combinación lineal. Por lo tanto, una vez construido el correspondiente sistema lineal, podemos valernos de las rutinas **reduce** o **rref** de MATLAB para determinar su solución. La solución nos proporciona las coordenadas deseadas (y el análisis de la sección 10.7 será útil para poder construir el sistema lineal necesario).

**ML.1.** Sea  $V = \mathbb{R}^3$  y

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$$

Muestre que  $S$  es una base para  $V$  y determine  $[\mathbf{v}]_S$  para cada uno de los siguientes vectores.

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix} & \text{(b) } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} \\ \text{(c) } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} & \end{array}$$

**ML.2.** Sea  $V = \mathbb{R}^4$  y

$$S = \{(1, 0, 1, 1), (1, 2, 1, 3), (0, 2, 1, 1), (0, 1, 0, 0)\}.$$

Muestre que  $S$  es una base para  $V$  y determine  $[\mathbf{v}]_S$  para cada uno de los siguientes vectores.

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } \mathbf{v} = (4, 12, 8, 14) \\ \text{(b) } \mathbf{v} = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, 0\right) \\ \text{(c) } \mathbf{v} = \left(1, 1, 1, \frac{7}{3}\right) \end{array}$$

**ML.3.** Sea  $V$  el espacio vectorial de las matrices de  $2 \times 2$  y

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Muestre que  $S$  es una base para  $V$  y determine  $[\mathbf{v}]_S$  para cada uno de los siguientes vectores.

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{(b) } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 & \frac{10}{3} \\ \frac{7}{6} & 2 \end{bmatrix} \\ \text{(c) } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} & \end{array}$$

La determinación de la matriz de transición  $P_{S \leftarrow T}$  de la base  $T$  a la base  $S$  también es un problema de combinación lineal.  $P_{S \leftarrow T}$  es la matriz que tiene como columnas las coordenadas de los vectores de  $T$  con respecto a la base  $S$ . Podemos seguir las ideas desarrolladas en el ejemplo 4 para determinar la matriz  $P_{S \leftarrow T}$  mediante las rutinas **reduce** o **rref**. La idea es construir una matriz  $A$  cuyas columnas corresponden a los vectores en  $S$  (vea la sección 10.7) y una matriz  $B$  cuyas columnas corresponden a los vectores en  $T$ . Entonces, la instrucción **rref([A B])** proporciona la matriz  $[IP_{S \leftarrow T}]$ .

En los ejercicios ML.4 a ML.6, aplique las técnicas de MATLAB descritas anteriormente, para determinar la matriz de transición  $P_{S \leftarrow T}$  de la base  $T$  a la base  $S$ .

**ML.4.**  $V = \mathbb{R}^3$ ,

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$$

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

**ML.5.**  $V = P_3$ ,  $S = \{t-1, t+1, t^2+t, t^3-t\}$ ,  
 $T = \{t^2, 1-t, 2-t^2, t^3+t^2\}$

**ML.6.**  $V = \mathbb{R}^4$ ,  $S = \{(1, 2, 3, 0), (0, 1, 2, 3), (3, 0, 1, 2), (2, 3, 0, 1)\}$ ,  $T =$  base canónica.

**ML.7.** Sean  $V = \mathbb{R}^3$  y las bases

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$$

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\},$$

y

$$U = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

- Determine la matriz de transición  $P$  de  $U$  a  $T$ .
- Determine la matriz de transición  $Q$  de  $T$  a  $S$ .
- Determine la matriz de transición  $Z$  de  $U$  a  $S$ .
- ¿Se cumple que  $Z = PQ$  o  $QP$ ?

6.8 Bases ortonormales en  $\mathbb{R}^n$ 

Nuestra experiencia con las bases naturales o canónicas para  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$  y, en general,  $\mathbb{R}^n$ , nos ha mostrado que su uso reduce apreciablemente los cálculos. Un subespacio  $W$  de  $\mathbb{R}^n$  no necesariamente contiene alguno de los vectores de tales bases, pero en esta sección mostraremos que sí tiene una base con las mismas propiedades de las bases canónicas. Es decir, mostraremos que existe una base  $S$  para  $W$  tal que cada uno de sus vectores tiene longitud 1 y cada dos vectores de  $S$  son ortogonales. El método para obtener dicha base, que presentaremos en esta sección, se conoce como proceso de Gram-Schmidt.



**DEFINICIÓN**

Un conjunto  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$  en  $R^n$  es **ortogonal** si cada par de vectores distintos en  $S$  son ortogonales, es decir, si  $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = 0$  para  $i \neq j$ . Un conjunto **ortonormal** de vectores es un conjunto ortogonal de vectores unitarios. Esto es,  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$  es ortonormal si  $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = 0$  para  $i \neq j$ , y  $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i = 1$  para  $i = 1, 2, \dots, k$ .

**EJEMPLO 1**

Si  $\mathbf{x}_1 = (1, 0, 2)$ ,  $\mathbf{x}_2 = (-2, 0, 1)$ , y  $\mathbf{x}_3 = (0, 1, 0)$ , entonces  $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$  es un conjunto ortogonal en  $R^3$ . Los vectores

$$\mathbf{u}_1 = \left( \frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{2}{\sqrt{5}} \right) \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2 = \left( -\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

son vectores unitarios en las direcciones de  $\mathbf{x}_1$  y  $\mathbf{x}_2$ , respectivamente. Como también  $\mathbf{x}_3$  es un vector unitario, el conjunto  $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{x}_3\}$  es un conjunto ortonormal. Además  $\text{gen}\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$  es igual a  $\text{gen}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{x}_3\}$ . ■

**EJEMPLO 2**

La base canónica

$$\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

es un conjunto ortonormal en  $R^3$ . En general, la base canónica para  $R^n$  es un conjunto ortonormal.

El teorema siguiente es un resultado importante sobre los conjuntos ortogonales. ■

**TEOREMA 6.16**

Si  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$  es un conjunto ortogonal de vectores no nulos en  $R^n$  entonces  $S$  es linealmente independiente.

**Demostración**

Consideremos la ecuación

$$c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \cdots + c_k\mathbf{u}_k = \mathbf{0}. \quad (1)$$

Al efectuar el producto punto de ambos lados de (1) por  $\mathbf{u}_i$ ,  $1 \leq i \leq k$ , tenemos

$$(c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \cdots + c_k\mathbf{u}_k) \cdot \mathbf{u}_i = \mathbf{0} \cdot \mathbf{u}_i. \quad (2)$$

Aplicando propiedades (c) y (d) del teorema 4.3 de la sección 4.2, el lado izquierdo de (2) es igual a

$$c_1(\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_i) + c_2(\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_i) + \cdots + c_k(\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{u}_i),$$

y el lado derecho es 0. Como  $\mathbf{u}_j \cdot \mathbf{u}_i = 0$  si  $i \neq j$ , (2) se convierte en

$$0 = c_i(\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i) = c_i\|\mathbf{u}_i\|^2. \quad (3)$$

Como  $\mathbf{u}_i \neq \mathbf{0}$ , la parte (a) del teorema 4.3 de la sección 4.2 establece que  $\|\mathbf{u}_i\| \neq 0$ . Esto significa que en (3) necesariamente  $c_i = 0$ ,  $1 \leq i \leq k$ , es decir, que  $S$  es linealmente independiente. ■

**COROLARIO 6.6**

Un conjunto ortonormal de vectores en  $R^n$  es linealmente independiente.

**Demostración**

Ejercicio T.2. ■

**DEFINICIÓN**

Del teorema 6.9, sección 6.4, y el corolario 6.6 se sigue que todo conjunto ortonormal de  $n$  vectores en  $R^n$  es una base para  $R^n$  (ejercicio T.3). Una **base ortogonal (ortonormal)** para un espacio vectorial es una base cuyos vectores forman un conjunto ortogonal (ortonormal).

El trabajo de cálculo necesario para resolver un problema generalmente se reduce cuando se trabaja con la base canónica (estándar) para  $R^n$ . Esto se debe a que tal base es ortonormal. Por ejemplo, si  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$  es una base para  $R^n$ , y  $\mathbf{v}$  es un vector en  $V$ , podemos escribir  $\mathbf{v}$  como

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \cdots + c_n\mathbf{u}_n.$$

Los coeficientes  $c_1, c_2, \dots, c_n$  se obtienen resolviendo un sistema lineal de  $n$  ecuaciones con  $n$  incógnitas (vea la sección 6.3).

Sin embargo, cuando  $S$  es ortonormal, podemos obtener los  $c_i$  con mucho menos trabajo, como lo establece el siguiente teorema.

**TEOREMA 6.17**

Sean  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$  una base ortonormal para  $R^n$  y  $\mathbf{v}$  un vector en  $R^n$ . Entonces

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \cdots + c_n\mathbf{u}_n,$$

donde

$$c_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

**Demostración** Ejercicio T.4(a). ■

**COROLARIO 6.7**

Sean  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$  una base ortogonal para  $R^n$  y  $\mathbf{v}$  un vector en  $R^n$ . Entonces

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \cdots + c_n\mathbf{u}_n,$$

donde

$$c_i = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_i}{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i} \quad 1 \leq i \leq n.$$

**Demostración** Ejercicio T.4(b). ■

**EJEMPLO 3**

Sea  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$  una base ortonormal para  $R^3$ , donde

$$\mathbf{u}_1 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), \quad \mathbf{u}_2 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right), \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_3 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

Escriba el vector  $\mathbf{v} = (3, 4, 5)$  como una combinación lineal de los vectores en  $S$ .

**Solución** Tenemos

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + c_3\mathbf{u}_3.$$

De acuerdo con el teorema 6.17, podemos obtener los valores de  $c_1, c_2$  y  $c_3$  sin necesidad de resolver el sistema lineal correspondiente. Así,

$$c_1 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1 = 1, \quad c_2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_2 = 0, \quad c_3 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_3 = 7,$$

con lo cual  $\mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + 7\mathbf{u}_3$  es la combinación lineal pedida. ■

**TEOREMA 6.18**

(Proceso de Gram-Schmidt\*\*) Sea  $W$  un subespacio no nulo de  $R^n$  con base  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ . Entonces, hay una base ortonormal  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$  para  $W$ .

\*Jørgen Pederson Gram (1850-1916) fue un actuuario danés.

\*\*Erhard Schmidt (1876-1959) impartió clases en varias de las principales universidades alemanas y fue alumno de Hermann Amandus Schwarz y de David Hilbert. Hizo importantes contribuciones al estudio de las ecuaciones integrales y de las ecuaciones diferenciales parciales y, como parte de este estudio, en 1907 presentó el método para determinar una base ortonormal. En 1908 escribió un artículo sobre un sistema de infinitas ecuaciones lineales con infinitas incógnitas, con el cual originó la teoría de los espacios de Hilbert y en el que utilizó su método nuevamente.

## Demostración

La demostración es constructiva, es decir, construiremos gradualmente la base  $T$  deseada. El primer paso consiste en encontrar una base ortogonal  $T^* = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$  para  $W$ .

Primero elegimos cualquiera de los vectores de  $S$ , digamos  $u_1$ , y lo llamamos  $v_1$ ;  $v_1 = u_1$ . Después buscamos un vector  $v_2$  en el subespacio  $W_1$  de  $W$  generado por  $\{u_1, u_2\}$  que sea ortogonal a  $v_1$ . Como  $v_1 = u_1$ ,  $W_1$  es también el subespacio generado por  $\{v_1, u_2\}$ . Hagamos,

$$v_2 = c_1 v_1 + c_2 u_2.$$

Intentaremos determinar  $c_1$  y  $c_2$  de modo que  $v_1 \cdot v_2 = 0$ . Ahora,

$$0 = v_2 \cdot v_1 = (c_1 v_1 + c_2 u_2) \cdot v_1 = c_1 (v_1 \cdot v_1) + c_2 (u_2 \cdot v_1). \quad (4)$$

Como  $v_1 \neq 0$  (¿por qué?),  $v_1 \cdot v_1 \neq 0$ , y al resolver para  $c_1$  y  $c_2$  en (4), obtenemos

$$c_1 = -c_2 \frac{u_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1}.$$

Donde podemos asignar un valor arbitrario no nulo a  $c_2$ . Si hacemos  $c_2 = 1$ , obtenemos

$$c_1 = -\frac{u_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1}.$$

Por lo tanto,

$$v_2 = c_1 v_1 + c_2 u_2 = u_2 - \left( \frac{u_2 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} \right) v_1.$$

Observe que hasta este momento hemos construido un subconjunto ortogonal  $\{v_1, v_2\}$  de  $W$  (vea la figura 6.13).

A continuación, determinaremos un vector  $v_3$  que está en el subespacio  $W_2$  de  $W$  generado por  $\{u_1, u_2, u_3\}$  y es ortogonal a  $v_1$  y  $v_2$ . Por supuesto,  $W_2$  es también el subespacio generado por  $\{v_1, v_2, u_3\}$  (¿por qué?). Sea

$$v_3 = d_1 v_1 + d_2 v_2 + d_3 u_3.$$

Trataremos que  $d_1$  y  $d_2$  sean tales que

$$v_3 \cdot v_1 = 0 \quad \text{y} \quad v_3 \cdot v_2 = 0.$$

Ahora,

$$0 = v_3 \cdot v_1 = (d_1 v_1 + d_2 v_2 + d_3 u_3) \cdot v_1 = d_1 (v_1 \cdot v_1) + d_3 (u_3 \cdot v_1), \quad (5)$$

$$0 = v_3 \cdot v_2 = (d_1 v_1 + d_2 v_2 + d_3 u_3) \cdot v_2 = d_2 (v_2 \cdot v_2) + d_3 (u_3 \cdot v_2). \quad (6)$$

En la obtención de los dos lados derechos de (5) y (6) usamos el hecho de que  $v_1 \cdot v_2 = 0$ . Observe que  $v_2 \neq 0$  (¿por qué?). Al despejar  $d_1$  y  $d_2$  en (5) y (6), respectivamente, obtenemos

$$d_1 = -d_3 \frac{u_3 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} \quad \text{y} \quad d_2 = -d_3 \frac{u_3 \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2}.$$

Podemos asignar un valor arbitrario, no nulo, a  $d_3$ . Si  $d_3 = 1$ , obtenemos

$$d_1 = -\frac{u_3 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} \quad \text{y} \quad d_2 = -\frac{u_3 \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2}.$$

Por lo tanto,

$$v_3 = u_3 - \left( \frac{u_3 \cdot v_1}{v_1 \cdot v_1} \right) v_1 - \left( \frac{u_3 \cdot v_2}{v_2 \cdot v_2} \right) v_2.$$

Observe que hasta el momento tenemos un subconjunto ortogonal  $\{v_1, v_2, v_3\}$  de  $W$  (vea la figura 6.14).


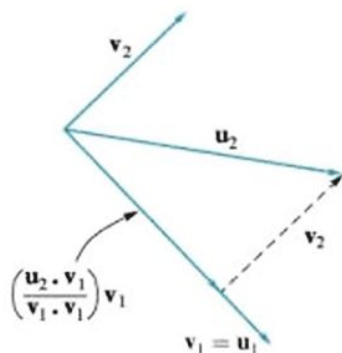


Figura 6.13 ▲

Figura 6.14 ►

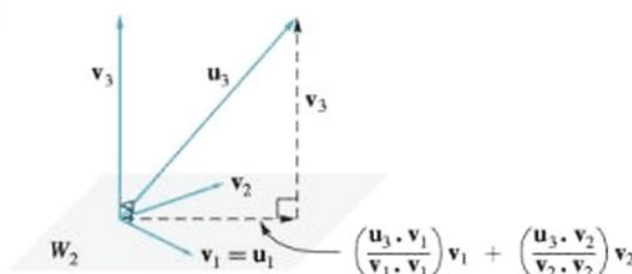

Ahora determinaremos un vector  $\mathbf{v}_4$  en el subespacio  $W_3$  de  $W$  generado por el conjunto  $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\}$  —y, por lo tanto, por  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_4\}$ —, que sea ortogonal a  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$ . Podemos escribir

$$\mathbf{v}_4 = \mathbf{u}_4 - \left( \frac{\mathbf{u}_4 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \right) \mathbf{v}_1 - \left( \frac{\mathbf{u}_4 \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2} \right) \mathbf{v}_2 - \left( \frac{\mathbf{u}_4 \cdot \mathbf{v}_3}{\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{v}_3} \right) \mathbf{v}_3$$

Continuamos de esta manera hasta obtener un conjunto ortogonal  $T^* = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$  de  $m$  vectores. Entonces,  $T^*$  es una base para  $W$ . Para terminar, normalizamos los  $\mathbf{v}_i$ , es decir, hacemos

$$\mathbf{w}_i = \frac{1}{\|\mathbf{v}_i\|} \mathbf{v}_i \quad (1 \leq i \leq m),$$

entonces  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$  es una base ortonormal para  $W$ . ■

A continuación resumimos el proceso de Gram-Schmidt.

El proceso de Gram-Schmidt para calcular una base ortonormal  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$  para un subespacio no nulo  $W$  de  $\mathbb{R}^n$ , dada una base  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$  para  $W$ , es como sigue.

**Paso 1.** Haga  $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$ .

**Paso 2.** Calcule los vectores  $\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_m$ , de manera sucesiva, uno a la vez, por medio de la fórmula

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{u}_i - \left( \frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \right) \mathbf{v}_1 - \left( \frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2} \right) \mathbf{v}_2 - \dots - \left( \frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{v}_{i-1}}{\mathbf{v}_{i-1} \cdot \mathbf{v}_{i-1}} \right) \mathbf{v}_{i-1}.$$

El conjunto de vectores  $T^* = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$  es un conjunto ortogonal.

**Paso 3.** Haga

$$\mathbf{w}_i = \frac{1}{\|\mathbf{v}_i\|} \mathbf{v}_i \quad (1 \leq i \leq m).$$

Entonces  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$  es una base ortonormal para  $W$ .

**Observación** No es difícil mostrar que si  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  son vectores en  $\mathbb{R}^n$  tales que  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ , entonces  $\mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v}) = 0$ , para cualquier escalar  $c$  (ejercicio T.7). Este resultado se puede utilizar para simplificar los cálculos manuales en el proceso de Gram-Schmidt. Tan pronto como en el paso 2 se calcula un vector  $\mathbf{v}_i$ , se lo multiplica por un escalar que permita eliminar fracciones, si se han presentado. Nosotros haremos uso de este resultado al trabajar con el proceso de Gram-Schmidt.



**EJEMPLO 4**

Considere la base  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$  para  $R^3$ , donde

$$\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1), \quad \mathbf{u}_2 = (-1, 0, -1) \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_3 = (-1, 2, 3).$$

Utilice el proceso de Gram-Schmidt para transformar  $S$  a una base ortonormal para  $R^3$ .

**Solución** *Paso 1.* Sea  $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 = (1, 1, 1)$ .

*Paso 2.* Ahora calculamos  $\mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$ :

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \left( \frac{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \right) \mathbf{v}_1 = (-1, 0, -1) - \left( \frac{-2}{3} \right) (1, 1, 1) = \left( -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3} \right).$$

Al multiplicar  $\mathbf{v}_2$  por 3, para eliminar las fracciones, obtenemos  $(-1, 2, -1)$ , que ahora utilizamos como  $\mathbf{v}_2$ . Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_3 &= \mathbf{u}_3 - \left( \frac{\mathbf{u}_3 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \right) \mathbf{v}_1 - \left( \frac{\mathbf{u}_3 \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2} \right) \mathbf{v}_2 \\ &= (-1, 2, 3) - \frac{4}{3}(1, 1, 1) - \frac{2}{6}(-1, 2, -1) = (-2, 0, 2). \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$T^* = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \{(1, 1, 1), (-1, 2, -1), (-2, 0, 2)\}$$

es una base ortogonal para  $R^3$ .

*Paso 3.* Sean

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_1 &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1) \\ \mathbf{w}_2 &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_2\|} \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} (-1, 2, -1) \\ \mathbf{w}_3 &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_3\|} \mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{8}} (-2, 0, 2) = \left( -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right). \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} T &= \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\} \\ &= \left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left( -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right), \left( -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\} \end{aligned}$$

es una base ortonormal para  $R^3$ . ■

**EJEMPLO 5**

Sea  $W$  el subespacio de  $R^4$  con base  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ , donde

$$\mathbf{u}_1 = (1, -2, 0, 1), \quad \mathbf{u}_2 = (-1, 0, 0, -1) \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_3 = (1, 1, 0, 0).$$

Utilice el proceso de Gram-Schmidt para transformar  $S$  a una base ortonormal para  $W$ .

**Solución** *Paso 1.* Sea  $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 = (1, -2, 0, 1)$ .

*Paso 2.* Ahora calculamos  $\mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$ :

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_2 &= \mathbf{u}_2 - \left( \frac{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \right) \mathbf{v}_1 = (-1, 0, 0, -1) - \left( \frac{-2}{6} \right) (1, -2, 0, 1) \\ &= \left( -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, 0, -\frac{2}{3} \right). \end{aligned}$$

Multiplicamos  $\mathbf{v}_2$  por 3, para eliminar las fracciones, y obtenemos  $(-2, -2, 0, -2)$ , que será nuestro  $\mathbf{v}_2$ . Entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_3 &= \mathbf{u}_3 - \left( \frac{\mathbf{u}_3 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \right) \mathbf{v}_1 - \left( \frac{\mathbf{u}_3 \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2} \right) \mathbf{v}_2 \\ &= (1, 1, 0, 0) - \left( \frac{1}{6} \right) (1, -2, 0, 1) - \left( \frac{-4}{12} \right) (-2, -2, 0, -2) \\ &= \left( \frac{1}{2}, 0, 0, -\frac{1}{2} \right).\end{aligned}$$

Multiplicamos  $\mathbf{v}_3$  por 2, para eliminar las fracciones, y obtenemos  $(1, 0, 0, -1)$ , como  $\mathbf{v}_3$ . Por lo tanto,

$$T^* = \{(1, -2, 0, 1), (-2, -2, 0, 2), (1, 0, 0, -1)\}$$

es una base ortogonal para  $W$ .

**Paso 3.** Sean

$$\begin{aligned}\mathbf{w}_1 &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} (1, -2, 0, 1) \\ \mathbf{w}_2 &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_2\|} \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{12}} (-2, -2, 0, -2) = \frac{1}{\sqrt{3}} (-1, -1, 0, -1) \\ \mathbf{w}_3 &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_3\|} \mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 0, -1).\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}T &= \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\} \\ &= \left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, 0, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), \left( -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}\end{aligned}$$

es una base ortonormal para  $W$ . ■

- Observaciones**
1. En el proceso de solución del ejemplo 5, tan pronto como calculamos un vector lo multiplicamos por un escalar adecuado para eliminar las fracciones presentes. Este paso opcional produce cálculos más sencillos para trabajo a mano. Con este enfoque, la base resultante, aunque ortogonal, podría diferir de la base ortogonal obtenida sin eliminar fracciones. La mayor parte de las implementaciones del proceso de Gram-Schmidt en computador, incluyendo los desarrollados con MATLAB, no eliminan las fracciones.
  2. Una observación final respecto al proceso de Gram-Schmidt: en la demostración del teorema 6.18 se obtuvo primero una base ortogonal  $T^*$  y después se normalizaron sus vectores para obtener la base ortonormal  $T$ . Por supuesto, un camino alternativo es normalizar cada vector tan pronto como se obtiene.

### Términos clave

Conjunto ortogonal  
Conjunto ortonormal  
Base ortogonal

Base ortonormal  
Proceso de Gram-Schmidt

## 6.8 Ejercicios

1. ¿Cuáles de los siguientes son conjuntos ortogonales de vectores?
- (a)  $\{(1, -1, 2), (0, 2, -1), (-1, 1, 1)\}$
- (b)  $\{(1, 2, -1, 1), (0, -1, -2, 0), (1, 0, 0, -1)\}$
- (c)  $\{(0, 1, 0, -1), (1, 0, 1, 1), (-1, 1, -1, 2)\}$
2. ¿Cuáles de los siguientes son conjuntos ortonormales de vectores?

- (a)  $\left\{\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right), \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)\right\}$
- (b)  $\left\{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), (0, 1, 0)\right\}$
- (c)  $\{(0, 2, 2, 1), (1, 1, -2, 2), (0, -2, 1, 2)\}$

En los ejercicios 3 y 4,  $V = R^3$ .

3. Sean  $u = (1, 1, -2)$  y  $v = (a, -1, 2)$ . ¿Para qué valores de  $a$  son ortogonales los vectores  $u$  y  $v$ ?
4. Sean  $u = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  y  $v = \left(a, \frac{1}{\sqrt{2}}, -b\right)$ . ¿Para qué valores de  $a$  y  $b$  el conjunto  $\{u, v\}$  es ortonormal?
5. Utilice el proceso de Gram-Schmidt para determinar una base ortonormal para el subespacio de  $R^3$  con base  $\{(1, -1, 0), (2, 0, 1)\}$ .
6. Utilice el proceso de Gram-Schmidt para determinar una base ortonormal para el subespacio de  $R^3$  con base  $\{(1, 0, 2), (-1, 1, 0)\}$ .
7. Utilice el proceso de Gram-Schmidt para determinar una base ortonormal para el subespacio de  $R^4$  con base  $\{(1, -1, 0, 1), (2, 0, 0, -1), (0, 0, 1, 0)\}$ .
8. Utilice el proceso de Gram-Schmidt para determinar una base ortonormal para el subespacio de  $R^4$  con base  $\{(1, 1, -1, 0), (0, 2, 0, 1), (-1, 0, 0, 1)\}$ .
9. Utilice el proceso de Gram-Schmidt para transformar la base  $\{(1, 2), (-3, 4)\}$  de  $R^2$  en (a) una base ortogonal; (b) una base ortonormal.
10. (a) Utilice el proceso de Gram-Schmidt para transformar la base  $\{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (1, 2, 3)\}$  de  $R^3$  en una base ortonormal para  $R^3$ .
- (b) Utilice el teorema 6.17 para escribir  $(2, 3, 1)$  como combinación lineal de la base obtenida en la parte (a).
11. Determine una base ortonormal para  $R^3$  que incluya los vectores  $\left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$  y  $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$ .
12. Utilice el proceso de Gram-Schmidt para construir una base ortonormal para el subespacio  $W$  de  $R^3$  generado por  $\{(1, 1, 1), (2, 2, 2), (0, 0, 1), (1, 2, 3)\}$ .

13. Utilice el proceso de Gram-Schmidt para construir una base ortonormal para el subespacio  $W$  de  $R^4$  generado por  $\{(1, 1, 0, 0), (2, -1, 0, 1), (3, -3, 0, -2), (1, -2, 0, -3)\}$ .
14. Determine una base ortonormal para el subespacio de  $R^3$  que consiste en todos los vectores de la forma  $(a, a + b, b)$ .
15. Determine una base ortonormal para el subespacio de  $R^4$  que consiste en todos los vectores de la forma

$$(a, a + b, c, b + c).$$

16. Determine una base ortonormal para el subespacio de  $R^3$  que consiste en todos los vectores  $(a, b, c)$  tales que

$$a + b + c = 0.$$

17. Determine una base ortonormal para el subespacio de  $R^4$  que consiste en todos los vectores de la forma  $(a, b, c, d)$  tales que

$$a - b - 2c + d = 0.$$

18. Determine una base ortonormal para el espacio solución del sistema homogéneo

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 &= 0. \end{aligned}$$

19. Determine una base ortonormal para el espacio solución del sistema homogéneo

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

20. Considere la base ortonormal

$$S = \left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left( -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$

para  $R^2$ . Use el teorema 6.17 para escribir el vector  $(2, 3)$  como combinación lineal de los vectores en  $S$ .

21. Considere la base ortonormal

$$S = \left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{2}{\sqrt{5}} \right), \left( -\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), (0, 1, 0) \right\}$$

para  $R^3$ . Use el teorema 6.17 para escribir el vector  $(2, -3, 1)$  como combinación lineal de los vectores en  $S$ .

## Ejercicios teóricos

- T.1. Verifique que la base canónica para  $R^n$  es un conjunto ortonormal.
- T.2. Demuestre el corolario 6.6.
- T.3. Demuestre que un conjunto ortonormal de  $n$  vectores en  $R^n$  es una base para  $R^n$ .

- T.4. (a) Demuestre el teorema 6.17.

(b) Demuestre el corolario 6.7.

- T.5. Sean  $u, v_1, v_2, \dots, v_n$  vectores en  $R^n$ . Demuestre que si  $u$  es ortogonal a  $v_1, v_2, \dots, v_n$ , entonces  $u$  es ortogonal a todo vector en  $\text{gen}\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ .



- T.6.** Sea  $\mathbf{u}$  un vector fijo en  $R^n$ . Demuestre que el conjunto de los vectores en  $R^n$  que son ortogonales a  $\mathbf{u}$  es un subespacio de  $R^n$ .
- T.7.** Sean  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  vectores en  $R^n$ . Demuestre que si  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ , entonces  $\mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v}) = 0$  para cualquier escalar  $c$ .
- T.8.** Suponga que  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  es un conjunto ortonormal en  $R^n$ . Sea  $A$  la matriz dada por  $A = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_n]$ . Muestre que  $A$  es no singular y calcule su inversa. Dé tres ejemplos diferentes de tales matrices en  $R^2$  o  $R^3$ .
- T.9.** Suponga que  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  es un conjunto ortogonal en  $R^n$ . Sea  $A$  la matriz cuya columna  $j$  es  $\mathbf{v}_j$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$ . Demuestre o refute:  $A$  es no singular.
- T.10.** Sea  $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$  una base ortonormal para un subespacio  $W$  de  $R^n$ , donde  $n > k$ . Analice cómo construir una base ortonormal para  $V$  que incluya a  $S$ .
- T.11.** Sean  $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_n\}$  una base ortonormal para  $R^n$ ,  $S = \text{gen}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$  y  $T = \text{gen}\{\mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_n\}$ . Demuestre que cualesquiera sean los vectores  $\mathbf{x}$  en  $S$  y  $\mathbf{y}$  en  $T$ ,  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$ .

## Ejercicios con MATLAB

El proceso de Gram-Schmidt toma una base  $S$ , para un subespacio  $W$  de  $R^n$ , y produce una base ortonormal  $T$  para  $W$ . El algoritmo dado en esta sección para producir la base ortonormal  $T$  está implementado en la rutina **gschmidt** en MATLAB. Digite **help gschmidt** para consultar las instrucciones.

- ML.1.** Utilice **gschmidt** para obtener una base ortonormal para  $R^3$  a partir de la base

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Su respuesta estará en forma decimal; rescribala en términos de  $\sqrt{2}$ .

- ML.2.** Utilice **gschmidt** para obtener una base ortonormal para  $R^4$  a partir de la base  $S = \{(1, 0, 1, 1), (1, 2, 1, 3), (0, 2, 1, 1), (0, 1, 0, 0)\}$ .

- ML.3.**  $S = \{(0, -1, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}$  es una base para  $R^3$ . Determine una base ortonormal  $T$  a partir de  $S$ , y después calcule  $[\mathbf{v}]_T$  para cada uno de los vectores siguientes.

- (a)  $\mathbf{v} = (1, 2, 0)$       (b)  $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$   
(c)  $\mathbf{v} = (-1, 0, 1)$ .

- ML.4.** Determine una base ortonormal para el subespacio de  $R^4$  que consta de los vectores de la forma

$$(a, 0, a + b, b + c),$$

donde  $a, b$  y  $c$  son números reales cualesquiera.

## 6.9 COMPLEMENTOS ORTOGONALES

Sean  $W_1$  y  $W_2$  subespacios de un espacio vectorial  $V$ . Sea  $W_1 + W_2$  el conjunto de todos los vectores  $\mathbf{v}$  en  $V$  tales que  $\mathbf{v} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ , donde  $\mathbf{w}_1$  está en  $W_1$  y  $\mathbf{w}_2$  está en  $W_2$ . En el ejercicio T.10 de la sección 6.2 le pedimos demostrar que  $W_1 + W_2$  es un subespacio de  $V$ . En el ejercicio T.11 de la sección 6.2 le pedimos demostrar que si  $V = W_1 + W_2$  y  $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$ , entonces  $V$  es la suma directa de  $W_1$  y  $W_2$ , lo cual denotamos como  $V = W_1 \oplus W_2$ . En este caso, cada vector de  $V$  se puede escribir de manera única como  $\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ , con  $\mathbf{w}_1$  en  $W_1$  y  $\mathbf{w}_2$  en  $W_2$ . (Vea ejercicio T.11 de la sección 6.2.) En esta sección demostraremos que si  $W$  es un subespacio de  $R^n$ , entonces  $R^n$  se puede escribir como suma directa de  $W$  con otro subespacio de  $R^n$ . Este subespacio será utilizado para examinar una relación básica entre cuatro espacios vectoriales asociados con una matriz.

### DEFINICIÓN

Sea  $W$  un subespacio de  $R^n$ . Un vector  $\mathbf{u}$  en  $R^n$  es **ortogonal** a  $W$  si es ortogonal a cada vector de  $W$ . El conjunto de vectores en  $R^n$  que son ortogonales a todos los vectores de  $W$  se llama el **complemento ortogonal** de  $W$  en  $R^n$  y se denota  $W^\perp$  (se lee “ $W$  ortogonal”, “ $W$  perp”, o “complemento ortogonal de  $W$ ”).

### EJEMPLO 1

Sea  $W$  el subespacio de  $R^3$  constituido por los múltiplos del vector

$$\mathbf{w} = (2, -3, 4).$$

$W = \text{gen}\{\mathbf{w}\}$ , de modo que  $W$  es un subespacio de dimensión 1 de  $R^3$ . Entonces un vector  $\mathbf{u}$  en  $R^3$  pertenece a  $W^\perp$  si, y sólo si  $\mathbf{u}$  es ortogonal a  $c\mathbf{w}$ , cualquiera sea el escalar  $c$ . Se puede mostrar que  $W^\perp$  es el plano cuya normal es el vector  $\mathbf{w}$ . ■



Observe que si  $W$  es un subespacio de  $R^n$ , entonces el vector cero siempre pertenece a  $W^\perp$  (ejercicio T.1). Además, el complemento ortogonal de  $R^n$  es el subespacio cero y el complemento ortogonal del subespacio cero es el propio  $R^n$  (ejercicio T.2).

**TEOREMA 6.19**

Sea  $W$  un subespacio de  $R^n$ . Entonces

- (a)  $W^\perp$  es un subespacio de  $R^n$ .  
 (b)  $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$ .

**Demostración**

- (a) Sean  $\mathbf{u}_1$  y  $\mathbf{u}_2$  vectores en  $W^\perp$ . Entonces,  $\mathbf{u}_1$  y  $\mathbf{u}_2$  son ortogonales a cada vector  $\mathbf{w}$  en  $W$ . Ahora tenemos

$$(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{w} + \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{w} = 0 + 0 = 0,$$

de modo que  $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$  está en  $W^\perp$ . Además, sean  $\mathbf{u}$  en  $W^\perp$  y  $c$  un escalar. Cualquiera sea el vector  $\mathbf{w}$  en  $W$ , tenemos

$$(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{w} = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) = c \cdot 0 = 0,$$

de modo que  $c\mathbf{u}$  está en  $W^\perp$ . Hemos mostrado así, que  $W^\perp$  es cerrado bajo la suma de vectores y la multiplicación por escalares; por lo tanto, es un subespacio de  $R^n$ .

- (b) Supongamos que  $\mathbf{u}$  es un vector en  $W \cap W^\perp$ . Entonces  $\mathbf{u}$  está en  $W$  y en  $W^\perp$ , por lo cual  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ . De esto se sigue que  $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ , según el teorema 4.3 de la sección 4.2. ■

En el ejercicio T.3 se le pide mostrar que si un subespacio  $W$  de  $R^n$  está generado por un conjunto de vectores  $S$ , entonces un vector  $\mathbf{u}$  en  $R^n$  pertenece a  $W^\perp$  si, y sólo si  $\mathbf{u}$  es ortogonal a todo vector en  $S$ . Este resultado es útil para determinar  $W^\perp$ , como se muestra en el ejemplo siguiente.

**EJEMPLO 2**

Sea  $W$  el subespacio de  $R^4$  con base  $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ , donde

$$\mathbf{w}_1 = (1, 1, 0, 1) \text{ y } \mathbf{w}_2 = (0, -1, 1, 1).$$

Determine una base para  $W^\perp$ .

**Solución** Sea  $\mathbf{u} = (a, b, c, d)$  un vector en  $W^\perp$ . Entonces  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}_1 = 0$  y  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}_2 = 0$ . Entonces,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}_1 = a + b + d = 0 \text{ y } \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}_2 = -b + c + d = 0.$$

Al resolver el sistema homogéneo

$$\begin{aligned} a + b + d &= 0 \\ -b + c + d &= 0, \end{aligned}$$

obtenemos (verifique)

$$a = -r - 2s, \quad b = r + s, \quad c = r, \quad d = s.$$

Haciendo alternativamente  $r = 1, s = 0$  y  $r = 0, s = 1$ ,

$$\mathbf{u} = (-r - 2s, r + s, r, s) = r(-1, 1, 1, 0) + s(-2, 1, 0, 1).$$

Por lo tanto, los vectores  $(-1, 1, 1, 0)$  y  $(-2, 1, 0, 1)$  generan a  $W^\perp$ . Como no son múltiplos uno del otro, son linealmente independientes y forman una base para  $W^\perp$ .

**TEOREMA 6.20**Sea  $W$  un subespacio de  $R^n$ . Entonces

$$R^n = W \oplus W^\perp.$$

**Demostración** Sea  $\dim W = m$ . Entonces  $W$  tiene una base formada por  $m$  vectores. Con el proceso de Gram-Schmidt podemos obtener, a partir de ella, una base ortonormal para  $W$ . Sea  $S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$  la base ortonormal obtenida. Si  $\mathbf{v}$  es un vector en  $R^n$ , sean

$$\mathbf{w} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1)\mathbf{w}_1 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_2)\mathbf{w}_2 + \dots + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_m)\mathbf{w}_m \quad (1)$$

y

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{w}. \quad (2)$$

Como  $\mathbf{w}$  es una combinación lineal de vectores en  $S$ ,  $\mathbf{w}$  pertenece a  $W$ . Mostraremos que  $\mathbf{u}$  está en  $W^\perp$  mostrando que  $\mathbf{u}$  es ortogonal a todo vector de  $S$ , base para  $W$ . Para cada  $\mathbf{w}_i$  en  $S$ , tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}_i &= (\mathbf{v} - \mathbf{w}) \cdot \mathbf{w}_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i - \mathbf{w} \cdot \mathbf{w}_i \\ &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i - [(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1)\mathbf{w}_1 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_2)\mathbf{w}_2 + \dots + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_m)\mathbf{w}_m] \cdot \mathbf{w}_i \\ &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_i)(\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{w}_i) \\ &= 0 \end{aligned}$$

porque  $\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{w}_j = 0$  para  $i \neq j$  y  $\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{w}_i = 1$ ,  $1 \leq i \leq m$ . Entonces,  $\mathbf{u}$  es ortogonal a todo vector de  $W$  y, por lo tanto, está en  $W^\perp$ . Como,

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{u},$$

entonces  $R^n = W + W^\perp$ . Además, según la parte (b) del teorema 6.19,  $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$ . En consecuencia,

$$R^n = W \oplus W^\perp. \quad \blacksquare$$

**Observación**

Como señalamos al principio de esta sección, también concluimos que los vectores  $\mathbf{w}$  y  $\mathbf{u}$  definidos por las ecuaciones (1) y (2) son únicos.

**EJEMPLO 3**

En el ejemplo 2, es una base para el subespacio  $W$ ,

$$\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\} = \{(1, 1, 0, 1), (0, -1, 1, 1)\}$$

y establecimos que es una base para  $W^\perp$ .

$$\{\mathbf{w}_3, \mathbf{w}_4\} = \{(-1, 1, 1, 0), (-2, 1, 0, 1)\}$$

Si  $\mathbf{v} = (-1, 1, 4, 3)$ , determinaremos un vector  $\mathbf{w}$  en  $W$  y un vector  $\mathbf{u}$  en  $W^\perp$ , tales que  $\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{u}$ .

**Solución**

Siguiendo el procedimiento utilizado en la demostración del teorema 6.20, el proceso de Gram-Schmidt proporciona una base ortonormal para  $W$ ,

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 0, 1) \quad \text{y} \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(0, -1, 1, 1)$$

(verifique). Sea

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2 \\ &= \sqrt{3}\mathbf{u}_1 + 2\sqrt{3}\mathbf{u}_2 \\ &= (1, 1, 0, 1) + 2(0, -1, 1, 1) \\ &= (1, -1, 2, 3). \end{aligned}$$

Entonces calculamos

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{w} = (-1, 1, 4, 3) - (1, -1, 2, 3) = (-2, 2, 2, 0).$$

(Verifique que  $\mathbf{u}$  está en  $W^\perp$ .) Esto implica que  $\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{u}$ , para  $\mathbf{w}$  en  $W$  y  $\mathbf{u}$  en  $W^\perp$ .

### TEOREMA 6.21

Si  $W$  es un subespacio de  $R^n$ , entonces

$$(W^\perp)^\perp = W.$$

#### Demostración

En primer lugar, si  $\mathbf{w}$  es un vector en  $W$ , entonces  $\mathbf{w}$  es ortogonal a todo vector  $\mathbf{u}$  en  $W^\perp$ , de modo que  $\mathbf{w}$  está en  $(W^\perp)^\perp$ . Por lo tanto,  $W$  es un subespacio de  $(W^\perp)^\perp$ . Recíprocamente, sea  $\mathbf{v}$  un vector arbitrario en  $(W^\perp)^\perp$ . Entonces, por el teorema 6.20,  $\mathbf{v}$  puede escribirse como

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{u},$$

donde  $\mathbf{w}$  está en  $W$  y  $\mathbf{u}$  está en  $W^\perp$ . Como  $\mathbf{u}$  está en  $W^\perp$ , es ortogonal a  $\mathbf{v}$  y a  $\mathbf{w}$ . Se tiene, entonces,

$$0 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$$

es decir,

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0,$$

lo cual implica que  $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ . Entonces  $\mathbf{v} = \mathbf{w}$ , de modo que  $\mathbf{v}$  pertenece a  $W$ . Hemos mostrado que también  $(W^\perp)^\perp$  es un subespacio de  $W$ . Por lo tanto,  $(W^\perp)^\perp = W$ . ■

#### Observación

Como  $W$  es el complemento ortogonal de  $W^\perp$  y  $W^\perp$  es el complemento ortogonal de  $W$ , se dice que  $W$  y  $W^\perp$  son **complementos ortogonales**.

## RELACIONES ENTRE LOS ESPACIOS VECTORIALES FUNDAMENTALES ASOCIADOS CON UNA MATRIZ

Si  $A$  es una matriz de  $m \times n$ , asociamos con ella los siguientes cuatro espacios vectoriales fundamentales: el espacio nulo de  $A$  (un subespacio de  $R^n$ ), el espacio fila de  $A$  (un subespacio de  $R^n$ ), el espacio nulo de  $A^T$  (un subespacio de  $R^m$ ) y el espacio columna de  $A$  (un subespacio de  $R^m$ ). El teorema siguiente muestra que las parejas formadas por estos espacios vectoriales son complementos ortogonales.

**TEOREMA 6.22**

Si  $A$  es una matriz dada de  $m \times n$ , entonces:

- (a) El espacio nulo de  $A$  es el complemento ortogonal del espacio fila de  $A$ .  
 (b) El espacio nulo de  $A^T$  es el complemento ortogonal del espacio columna de  $A$ .

**Demostración**

- (a) Antes de probar el resultado, verifiquemos que los dos espacios vectoriales cuya igualdad queremos establecer tienen igual dimensión. Si  $r$  es el rango de  $A$ , entonces la dimensión del espacio nulo de  $A$  es  $n - r$  (teorema 6.12 de la sección 6.6). Como la dimensión del espacio fila de  $A$  es  $r$  entonces, de acuerdo con el teorema 6.20, la dimensión de su complemento ortogonal es  $n - r$ . Ahora, sea  $\mathbf{x}$  un vector del espacio nulo de  $A$ . Entonces  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ . Sean  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$  vectores en  $R^n$  que denotan las filas de  $A$ . Entonces, las entradas de la matriz  $A\mathbf{x}$  de  $m \times 1$  son  $\mathbf{v}_1\mathbf{x}, \mathbf{v}_2\mathbf{x}, \dots, \mathbf{v}_m\mathbf{x}$  y tenemos

$$\mathbf{v}_1\mathbf{x} = 0, \quad \mathbf{v}_2\mathbf{x} = 0, \quad \dots, \quad \mathbf{v}_m\mathbf{x} = 0. \quad (3)$$

Por lo tanto,  $\mathbf{x}$  es ortogonal a los vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ , que generan al espacio fila de  $A$ . En consecuencia,  $\mathbf{x}$  es ortogonal a todo vector del espacio fila de  $A$ , de modo que  $\mathbf{x}$  pertenece al complemento ortogonal del espacio fila de  $A$ . Se concluye, con base en el ejercicio T.7 de la sección 6.4, que el espacio nulo de  $A$  es igual al complemento ortogonal del espacio fila de  $A$ .

- (b) Para establecer el resultado, reemplace  $A$  por  $A^T$  en la parte (a) para concluir que el espacio nulo de  $A^T$  es el complemento ortogonal del espacio fila de  $A^T$ . Como el espacio fila de  $A^T$  es el espacio columna de  $A$ , esto demuestra la parte (b). ■

**EJEMPLO 4**

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & -3 & 5 & 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Calcule los cuatro espacios vectoriales fundamentales asociados con  $A$ , y compruebe el teorema 6.22.

**Solución** Primero obtenemos la forma escalonada reducida por filas de  $A$  (verifique)

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Al resolver el sistema lineal  $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , encontramos (verifique) que

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} -7 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

es una base para el espacio nulo de  $A$ . Además,

$$T = \{(1, 0, 7, 2, 4), (0, 1, 3, 1, 1)\}$$



es una base para el espacio fila de  $A$ . Como los vectores en  $S$  y  $T$  son ortogonales,  $S$  es una base para el complemento ortogonal del espacio fila de  $A$ , tomando los vectores de  $S$  en forma horizontal. Ahora,

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 3 & -3 \\ 1 & 4 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 5 \end{bmatrix},$$

y su forma escalonada reducida por filas (verifique) es

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

La solución del sistema lineal  $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ , indica que (verifique)

$$S' = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

es una base para el espacio nulo de  $A^T$ . Además, las filas no nulas de  $C$ , leídas verticalmente, proporcionan la base siguiente para el espacio columna de  $A$ :

$$T' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Como los vectores en  $S'$  y  $T'$  son ortogonales, se sigue que  $S'$  es una base para el complemento ortogonal del espacio columna de  $A$ . ■

### EJEMPLO 5

Determine una base para el complemento ortogonal del subespacio  $W$  de  $R^5$  generado por los vectores

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_1 &= (2, -1, 0, 1, 2), & \mathbf{w}_2 &= (1, 3, 1, -2, -4), \\ \mathbf{w}_3 &= (3, 2, 1, -1, -2), & \mathbf{w}_4 &= (7, 7, 3, -4, -8), \\ \mathbf{w}_5 &= (1, -4, -1, -1, -2). \end{aligned}$$

**Solución 1** Sea  $\mathbf{u} = (a, b, c, d, e)$  un vector arbitrario en  $W^\perp$ . Como  $\mathbf{u}$  es ortogonal a cada uno de los vectores dados que generan a  $W$ , tenemos un sistema lineal de cinco ecuaciones con cinco incógnitas, cuya matriz de coeficientes es (verifique)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & -2 & -4 \\ 3 & 2 & 1 & -1 & -2 \\ 7 & 7 & 3 & -4 & -8 \\ 1 & -4 & -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Al resolver el sistema homogéneo  $Ax = 0$ , obtenemos la base siguiente para el espacio solución (verifique):

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} -\frac{1}{7} \\ -\frac{2}{7} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Estos vectores, tomados en forma horizontal, proporcionan una base para  $W^\perp$ .

**Solución 2** Forme la matriz cuyas filas son los vectores dados. Ésta es la matriz  $A$  de la solución 1, y entonces el espacio fila de  $A$  es  $W$ . Por el teorema 6.22,  $W^\perp$  es el espacio nulo de  $A$ . Obtenemos así la misma base para  $W^\perp$  que en la solución 1. ■

El ejemplo siguiente ilustra geoméricamente el teorema 6.22.

### EJEMPLO 6

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & 8 \end{bmatrix}.$$

La forma escalonada reducida por filas de  $A$  es (verifique)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

entonces, el espacio fila de  $A$  es un subespacio bidimensional de  $R^3$ , esto es, un plano que pasa por el origen. Una base para este espacio es  $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ . El espacio nulo de  $A$  es un subespacio de dimensión 1 de  $R^3$  con base

$$\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$$

(verifique). Como este vector de la base es ortogonal a los dos vectores de la base dada para el espacio fila de  $A$ , el espacio nulo de  $A$  es ortogonal al espacio fila de  $A$ ; esto es, el espacio nulo de  $A$  es el complemento ortogonal del espacio fila de  $A$ .

Ahora, la forma escalonada reducida por filas de  $A^T$  es (verifique)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

Entonces

$$\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

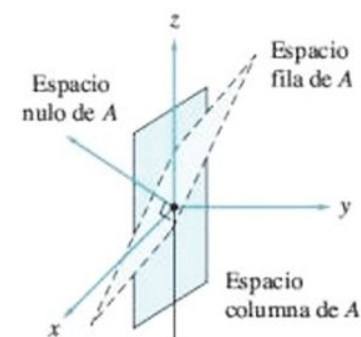


Figura 6.15 ▲

es una base para el espacio nulo de  $A^T$  (verifique), lo cual indica que el espacio nulo de  $A^T$  es una recta que pasa por el origen. Además,

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

es una base para el espacio columna de  $A^T$  (verifique), así que el espacio columna de  $A^T$  es un plano que pasa por el origen. Como cada vector de la base para el espacio nulo de  $A^T$  es ortogonal a cada vector de la base para el espacio columna de  $A^T$ , el espacio nulo de  $A^T$  es el complemento ortogonal del espacio columna de  $A^T$ . Estos resultados se ilustran en la figura 6.15. ■

## PROYECCIONES Y APLICACIONES

En el teorema 6.20 y en la observación que sigue al teorema, mostramos que si  $W$  es un subespacio de  $\mathbb{R}^n$  con una base ortonormal  $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$  y  $\mathbf{v}$  es un vector en  $\mathbb{R}^n$ , entonces existen vectores únicos  $\mathbf{w}$  en  $W$  y  $\mathbf{u}$  en  $W^\perp$ , tales que

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{u}.$$

Además, como vimos en la ecuación (1),

$$\mathbf{w} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1)\mathbf{w}_1 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_2)\mathbf{w}_2 + \cdots + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_m)\mathbf{w}_m.$$


Este vector  $\mathbf{w}$  se denomina **proyección ortogonal** de  $\mathbf{v}$  sobre  $W$  y se denota por  $\text{proj}_W \mathbf{v}$ . La figura 6.16, ilustra el teorema 6.20 cuando  $W$  es un subespacio bidimensional de  $\mathbb{R}^3$  (un plano que pasó por el origen).

Con frecuencia una base ortonormal tiene muchas fracciones, así que es útil tener también una fórmula que proporcione  $\text{proj}_W \mathbf{v}$  cuando  $W$  tiene una base *ortogonal*. En el ejercicio T.6, se le pide mostrar que si  $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$  es una base ortogonal para  $W$ , entonces

$$\text{proj}_W \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1}{\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1} \mathbf{w}_1 + \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_2}{\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_2} \mathbf{w}_2 + \cdots + \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_m}{\mathbf{w}_m \cdot \mathbf{w}_m} \mathbf{w}_m.$$

**Observación** El proceso de Gram-Schmidt descrito en el teorema 6.18 puede reformularse en términos de proyecciones en cada paso. Así, los vectores en la figura 6.13 (el primer paso en el proceso de Gram-Schmidt) pueden describirse (re-etiquetarse) como sigue:

Figura 6.13 vectores renombrados (re-etiquetado) ►

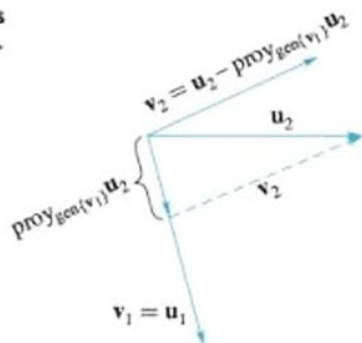

**EJEMPLO 7**

Sea  $W$  el subespacio de dimensión dos de  $R^3$  con base ortonormal  $\{w_1, w_2\}$ , donde

$$w_1 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right) \quad \text{y} \quad w_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

Usando el producto interno estándar sobre  $R^3$ , determine la proyección ortogonal de

$$v = (2, 1, 3)$$

sobre  $W$ , y un vector  $u$  ortogonal a cada vector en  $W$ .

**Solución** De acuerdo con la ecuación (1),

$$w = \text{proj}_W v = (v \cdot w_1)w_1 + (v \cdot w_2)w_2 = -1w_1 + \frac{5}{\sqrt{2}}w_2 = \left(\frac{11}{6}, \frac{1}{3}, \frac{19}{6}\right)$$

y

$$u = v - w = \left(\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{6}\right).$$

En la figura 6.16 es claro que la distancia de  $v$  al plano  $W$  está dada por la longitud del vector  $u = v - w$ , esto es, por

$$\|v - \text{proj}_W v\|.$$

Demostramos la validez general de este resultado en el teorema 6.23.

**EJEMPLO 8**

Sea  $W$  el subespacio de  $R^3$  definido en el ejemplo 7 y sea  $v = (1, 1, 0)$ . Determine la distancia de  $v$  a  $W$ .

**Solución** Primero calcule

$$\text{proj}_W v = (v \cdot w_1)w_1 + (v \cdot w_2)w_2 = \frac{1}{3}w_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}w_2 = \left(\frac{13}{18}, -\frac{1}{9}, \frac{5}{18}\right).$$

Entonces

$$v - \text{proj}_W v = (1, 1, 0) - \left(\frac{13}{18}, -\frac{1}{9}, \frac{5}{18}\right) = \left(\frac{5}{18}, \frac{10}{9}, -\frac{5}{18}\right)$$

y

$$\|v - \text{proj}_W v\| = \sqrt{\frac{25}{324} + \frac{100}{81} + \frac{25}{324}} = \frac{5\sqrt{2}}{6},$$

entonces, la distancia de  $v$  a  $W$  es  $\frac{5\sqrt{2}}{6}$ .

En el ejemplo 8,  $\|v - \text{proj}_W v\|$  representa la distancia, en el 3-espacio, de  $v$  al plano  $W$ . Podemos generalizar esta noción de distancia, y hablar de distancia de un vector de  $R^n$  a un subespacio  $W$  de  $R^n$ . Podemos demostrar que el vector de  $W$  que está más cercano a  $v$  es de hecho  $\text{proj}_W v$ , de este modo  $\|v - \text{proj}_W v\|$  representa la distancia de  $v$  a  $W$ .

**TEOREMA 6.23**

Sea  $W$  un subespacio de  $R^n$ . Entonces dado el vector  $v$  en  $R^n$ , el vector en  $W$  más cercano a  $v$  es  $\text{proj}_W v$ . Esto es, para  $w$  en  $W$ ,  $\|v - w\|$  es mínima cuando  $w = \text{proj}_W v$ .



**Demostración** Sea  $\mathbf{w}$  cualquier vector en  $W$ . Entonces

$$\mathbf{v} - \mathbf{w} = (\mathbf{v} - \text{proy}_W \mathbf{v}) + (\text{proy}_W \mathbf{v} - \mathbf{w}).$$

Como  $\mathbf{w}$  y  $\text{proy}_W \mathbf{v}$  están ambos en  $W$ ,  $\text{proy}_W \mathbf{v} - \mathbf{w}$  está en  $W$ . Por el teorema 6.20,  $\mathbf{v} - \text{proy}_W \mathbf{v}$  es ortogonal a cada vector en  $W$ , de modo que

$$\begin{aligned}\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 &= (\mathbf{v} - \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{w}) \\ &= ((\mathbf{v} - \text{proy}_W \mathbf{v}) + (\text{proy}_W \mathbf{v} - \mathbf{w})) \cdot ((\mathbf{v} - \text{proy}_W \mathbf{v}) + (\text{proy}_W \mathbf{v} - \mathbf{w})) \\ &= \|\mathbf{v} - \text{proy}_W \mathbf{v}\|^2 + \|\text{proy}_W \mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2.\end{aligned}$$

Si  $\mathbf{w} \neq \text{proy}_W \mathbf{v}$ , entonces  $\|\text{proy}_W \mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2$  es positivo y

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 > \|\mathbf{v} - \text{proy}_W \mathbf{v}\|^2.$$

Se sigue, entonces, que  $\text{proy}_W \mathbf{v}$  es el vector en  $W$  que minimiza a  $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2$  y, por lo tanto, minimiza a  $\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$ . ■

En el ejemplo 7,

$$\mathbf{w} = \text{proy}_W \mathbf{v} = \left(\frac{11}{6}, \frac{1}{3}, \frac{19}{6}\right)$$

es el vector de  $W = \text{gen}\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$  que está más cerca de  $\mathbf{v} = (2, 1, 3)$ .

## Términos clave

Vector ortogonal

Complemento(s) ortogonal(es)

Espacios vectoriales fundamentales asociados con una matriz

Proyección ortogonal

## 6.9 Ejercicios

- Sea  $W$  un subespacio de  $\mathbb{R}^3$  con base  $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ , donde  $\mathbf{w}_1 = (1, 0, 1)$  y  $\mathbf{w}_2 = (1, 1, 1)$ . Expresé  $\mathbf{v} = (2, 2, 0)$  como suma de un vector  $\mathbf{w}$  en  $W$  y un vector  $\mathbf{u}$  en  $W^\perp$ .
- Sea  $W$  un subespacio de  $\mathbb{R}^4$  con base  $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ , donde  $\mathbf{w}_1 = (1, 1, 1, 0)$  y  $\mathbf{w}_2 = (1, 0, 0, 0)$ . Expresé  $\mathbf{v} = (1, 1, 0, 0)$  como suma de un vector  $\mathbf{w}$  en  $W$  y un vector  $\mathbf{u}$  en  $W^\perp$ .
- Sea  $W$  un subespacio de  $\mathbb{R}^3$  generado por el vector  $\mathbf{w} = (2, -3, 1)$ .
  - Determine una base  $W^\perp$ .
  - Describa geoméricamente  $W^\perp$ . (Puede utilizar una descripción verbal o gráfica.)
- Sea  $W = \text{gen}\{(1, 2, -1), (-1, 3, 2)\}$ .
  - Determine una base para  $W^\perp$ .
  - Describa geoméricamente  $W^\perp$ . (Puede utilizar una descripción verbal o gráfica.)
- Sea  $W$  el subespacio de  $\mathbb{R}^5$  generado por los vectores  $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{w}_4, \mathbf{w}_5$ , donde
 
$$\begin{aligned}\mathbf{w}_1 &= (2, -1, 1, 3, 0), & \mathbf{w}_2 &= (1, 2, 0, 1, -2), \\ \mathbf{w}_3 &= (4, 3, 1, 5, -4), & \mathbf{w}_4 &= (3, 1, 2, -1, 1), \\ \mathbf{w}_5 &= (2, -1, 2, -2, 3).\end{aligned}$$

Determine una base para  $W^\perp$ .

En los ejercicios 6 y 7, calcule los cuatro espacios vectoriales fundamentales asociados con  $A$  y compruebe el teorema 6.22.

$$6. A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 & 7 \\ 2 & 0 & -4 & -6 \\ 4 & 7 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$7. A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & 7 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 4 & -9 & 5 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 8 y 9, determine  $\text{proy}_W \mathbf{v}$  para el vector  $\mathbf{v}$  y el subespacio  $W$  dados.

8. Sea  $W$  el subespacio de  $\mathbb{R}^3$  con base

$$\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{2}{\sqrt{5}}\right), \quad \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right).$$

- (a)  $\mathbf{v} = (3, 4, -1)$       (b)  $\mathbf{v} = (2, 1, 3)$   
(c)  $\mathbf{v} = (-5, 0, 1)$

9. Sea  $W$  el subespacio de  $\mathbb{R}^4$  con base  $(1, 1, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)$ .

(a)  $\mathbf{v} = (2, 1, 3, 0)$  (b)  $\mathbf{v} = (0, -1, 1, 0)$

(c)  $\mathbf{v} = (0, 2, 0, 3)$

10. Sea
- $W$
- el subespacio de
- $\mathbb{R}^3$
- con base ortonormal
- $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$
- , donde

$$\mathbf{w}_1 = (0, 1, 0) \quad \text{y} \quad \mathbf{w}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

Escriba el vector  $\mathbf{v} = (1, 2, -1)$  como  $\mathbf{w} + \mathbf{u}$ , con  $\mathbf{w}$  en  $W$  y  $\mathbf{u}$  en  $W^\perp$ .

11. Sea
- $W$
- el subespacio de
- $\mathbb{R}^4$
- con base ortonormal
- $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$
- , donde

$$\mathbf{w}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \mathbf{w}_2 = (0, 0, 1, 0),$$
$$\text{y} \quad \mathbf{w}_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

Escriba el vector  $\mathbf{v} = (1, 0, 2, 3)$  como  $\mathbf{w} + \mathbf{u}$ , con  $\mathbf{w}$  en  $W$  y  $\mathbf{u}$  en  $W^\perp$ .

12. Sea
- $W$
- el subespacio de
- $\mathbb{R}^3$
- definido en el ejercicio 10 y sea
- $\mathbf{v} = (-1, 0, 1)$
- . Determine la distancia de
- $\mathbf{v}$
- a
- $W$
- .
- 
13. Sea
- $W$
- el subespacio de
- $\mathbb{R}^4$
- definido en el ejercicio 11 y sea
- $\mathbf{v} = (1, 2, -1, 0)$
- . Determine la distancia de
- $\mathbf{v}$
- a
- $W$
- .
- 
14. Determine la distancia del punto
- $(2, 3, -1)$
- al plano
- $3x - 2y + z = 0$
- . (Sugerencia: primero determine una base ortonormal para el plano.)

## Ejercicios teóricos

- T.1. Demuestre que si
- $W$
- es un subespacio de
- $\mathbb{R}^n$
- , entonces el vector cero de
- $\mathbb{R}^n$
- pertenece a
- $W^\perp$
- .
- 
- T.2. Demuestre que el complemento ortogonal de
- $\mathbb{R}^n$
- es el subespacio nulo y el complemento ortogonal del subespacio nulo es
- $\mathbb{R}^n$
- .
- 
- T.3. Demuestre que si
- $W$
- es un subespacio de
- $\mathbb{R}^n$
- que es generado por un conjunto de vectores
- $S$
- , entonces
- $\mathbf{u}$
- en
- $\mathbb{R}^n$
- pertenece a
- $W^\perp$
- si, y sólo si
- $\mathbf{u}$
- es ortogonal a cada vector en
- $S$
- .
- 
- T.4. Sea
- $A$
- una matriz de
- $m \times n$
- . Muestre que cada vector
- $\mathbf{v}$
- en
- $\mathbb{R}^n$
- puede escribirse de manera única como
- $\mathbf{w} + \mathbf{u}$
- , donde
- $\mathbf{w}$
- está en el espacio nulo de
- $A$
- y
- $\mathbf{u}$
- está en el espacio columna de
- $A^T$
- .
- 
- T.5. Sea
- $W$
- un subespacio de
- $\mathbb{R}^n$
- . Muestre que si
- $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r$

es una base para  $W$  y  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_s$  es una base para  $W^\perp$ , entonces  $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_r, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_s$  es una base para  $\mathbb{R}^n$  y  $n = \dim W + \dim W^\perp$ .

- T.6. Sea
- $W$
- un subespacio de
- $\mathbb{R}^n$
- y sea
- $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$
- una base ortogonal para
- $W$
- . Muestre que si
- $\mathbf{v}$
- es un vector en
- $\mathbb{R}^n$
- , entonces

$$\text{proy}_W \mathbf{v} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1}{\mathbf{w}_1 \cdot \mathbf{w}_1} \mathbf{w}_1 + \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_2}{\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{w}_2} \mathbf{w}_2 + \dots + \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_m}{\mathbf{w}_m \cdot \mathbf{w}_m} \mathbf{w}_m.$$

- T.7. Sea
- $W$
- el espacio fila de la matriz
- $A$
- de
- $m \times n$
- . Muestre que si
- $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$
- , entonces
- $\mathbf{x}$
- está en
- $W^\perp$
- .

## Ejercicios con MATLAB

- ML.1. Determine la proyección de
- $\mathbf{v}$
- sobre
- $\mathbf{w}$
- . (Recuerde que en MATLAB tenemos disponibles las rutinas
- dot**
- y
- norm**
- .)

(a)  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

(b)  $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

- ML.2. Sea
- $S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$
- , donde

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

y sea  $W = \text{gen } S$ .

- (a) Muestre que
- $S$
- es una base ortogonal para
- $W$
- .

- (b) Sea

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Calcule  $\text{proy}_{\mathbf{w}_1} \mathbf{v}$ .

- (c) Para el vector
- $\mathbf{v}$
- de la parte (b), calcule
- $\text{proy}_W \mathbf{v}$
- .

- ML.3. El plano
- $P$
- en
- $\mathbb{R}^3$
- tiene la base ortogonal
- $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$
- , donde

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine la proyección de

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}$$

sobre  $P$ .

- (b) Determine la distancia de
- $\mathbf{v}$
- a
- $P$
- .

ML.4. Sea  $W$  el subespacio de  $\mathbb{R}^4$  con base

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine  $\text{proy}_W \mathbf{v}$ .  
 (b) Determine la distancia de  $\mathbf{v}$  a  $W$ .

ML.5. Sean

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Muestre que el sistema  $T\mathbf{x} = \mathbf{b}$  es inconsistente.  
 (b) Como  $T\mathbf{x} = \mathbf{b}$  es inconsistente,  $\mathbf{b}$  no está en el espacio columna de  $T$ . Un enfoque para determinar una solución aproximada es determinar un vector  $\mathbf{y}$  en el espacio columna de  $T$ , de modo que  $T\mathbf{y}$  esté tan cerca como sea posible a  $\mathbf{b}$ . Podemos hacer esto determinando la proyección  $\mathbf{p}$  de  $\mathbf{b}$  sobre el espacio columna de  $T$ . Determine esta proyección de  $\mathbf{p}$  (la cual será  $T\mathbf{y}$ ).

## 6.10 MÍNIMOS CUADRADOS

**Requisitos.** Lectura de las secciones 1.5, Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales; 1.6, La inversa de una matriz; 4.2,  $n$ -vectores, y 6.9, Complementos ortogonales.

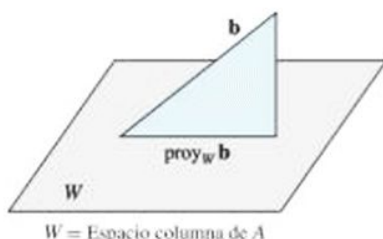


Figura 6.17 ▲

Como recordará, en el capítulo 1 se dijo que un sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , de  $m \times n$ , es inconsistente si no tiene solución. En la demostración del teorema 6.14 de la sección 6.6, demostramos que  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  es consistente si y sólo si  $\mathbf{b}$  pertenece al espacio columna de  $A$ . De forma equivalente,  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  es inconsistente si y sólo si  $\mathbf{b}$  no está en el espacio columna de  $A$ . Los sistemas inconsistentes aparecen en muchas situaciones, por lo que debemos saber cómo tratarlos. Nuestro método consiste en modificar el problema de manera que no sea indispensable que la ecuación matricial  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  se satisfaga. En cambio, buscamos un vector  $\hat{\mathbf{x}}$  en  $\mathbb{R}^n$ , tal que  $A\hat{\mathbf{x}}$  sea tan cercano a  $\mathbf{b}$  como sea posible. Si  $W$  es el espacio generado por las columnas de  $A$ , el teorema 6.23 de la sección 6.9 implica que el vector en  $W$  más cercano a  $\mathbf{b}$  es  $\text{proy}_W \mathbf{b}$ . Es decir,  $\|\mathbf{b} - \mathbf{w}\|$ , para  $\mathbf{w}$  en  $W$ , se minimiza cuando  $\mathbf{w} = \text{proy}_W \mathbf{b}$ . En consecuencia, si encontramos  $\hat{\mathbf{x}}$  tal que  $A\hat{\mathbf{x}} = \text{proy}_W \mathbf{b}$ , estamos seguros de que  $\|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\|$  será lo más pequeña posible. Como se indica en la demostración del teorema 6.23,  $\mathbf{b} - \text{proy}_W \mathbf{b} = \mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$  es ortogonal a todo vector en  $W$ . (Vea la figura 6.17) Esto implica que  $\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$  es ortogonal a cada columna de  $A$ . En términos de una ecuación matricial, tenemos que

$$A^T(A\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}) = \mathbf{0}$$

o, de manera equivalente,

$$A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}.$$

Por lo tanto,  $\hat{\mathbf{x}}$  es una solución para

$$A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}. \quad (1)$$

Cualquier solución de (1) es una **solución por mínimos cuadrados** del sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ . (**Cuidado:** en general,  $A\hat{\mathbf{x}} \neq \mathbf{b}$ .) La ecuación (1) es el **sistema normal** de ecuaciones asociadas con  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  o, simplemente, el sistema normal. Observe que si  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  es consistente, una solución para este sistema es una solución por mínimos cuadrados. En particular, si  $A$  es no singular, una solución por mínimos cuadrados para  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  es la solución usual,  $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$  (vea el ejercicio T.2).

Para calcular una solución por mínimos cuadrados  $\hat{\mathbf{x}}$  del sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , procedemos como sigue. Sea  $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$  una base ortonormal para el espacio  $W$  generado por las columnas de  $A$ . Entonces, la ecuación (1) de la sección 6.9 produce

$$\text{proy}_W \mathbf{b} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{w}_1)\mathbf{w}_1 + (\mathbf{b} \cdot \mathbf{w}_2)\mathbf{w}_2 + \cdots + (\mathbf{b} \cdot \mathbf{w}_m)\mathbf{w}_m.$$



Recuerde que para determinar una base ortonormal de  $W$ , primero determinamos una base de  $W$  por medio de la transformación de  $A^T$  a su forma escalonada reducida por filas, y luego consideramos las transpuestas de las filas no nulas como base de  $W$ . A continuación aplicamos el proceso de Gram-Schmidt a esta base para encontrar una base ortonormal de  $W$ . El procedimiento es teóricamente válido, si suponemos que la aritmética es exacta; sin embargo, aun los errores numéricos mínimos, digamos por redondeo, pueden afectar los resultados. En consecuencia, se necesitan algoritmos más elaborados para las aplicaciones numéricas. (Vea D. Hill, *Experiments in Computational Matrix Algebra*, Nueva York, Random House, 1988, distribuido por McGraw-Hill.) No analizaremos el caso general en este libro, aunque sí estudiaremos un importante caso particular.

**Observación** Otro método para determinar  $\text{proy}_W \mathbf{b}$  es el siguiente. Despejamos  $\hat{\mathbf{x}}$ , que es la solución por mínimos cuadrados del sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , en la ecuación (1). Entonces,  $A\hat{\mathbf{x}}$  será  $\text{proy}_W \mathbf{b}$ .

### TEOREMA 6.24

Si  $A$  es una matriz de  $m \times n$  tal que  $\text{rango } A = n$ , entonces  $A^T A$  es no singular y el sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tiene una única solución por mínimos cuadrados, dada por  $\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$ . Es decir, el sistema normal de ecuaciones tiene una única solución.

**Demostración** Si  $A$  tiene rango  $n$ , las columnas de  $A$  son linealmente independientes. La matriz  $A^T A$  es no singular si el sistema lineal  $A^T A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  sólo tiene la solución nula. Al multiplicar, por la izquierda, ambos lados de  $A^T A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  por  $\mathbf{x}^T$ , obtenemos

$$\mathbf{0} = \mathbf{x}^T A^T A\mathbf{x} = (A\mathbf{x})^T (A\mathbf{x}) = (A\mathbf{x}) \cdot (A\mathbf{x}).$$

De acuerdo con el teorema 4.3 de la sección 4.2, resulta entonces que  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ . Pero esto implica que tenemos una combinación lineal de las columnas linealmente independientes de  $A$  igual a cero, por lo cual  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ . En consecuencia,  $A^T A$  es no singular y la ecuación (1) tiene la solución única  $\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$ . ■

El procedimiento para determinar la solución por mínimos cuadrados  $\hat{\mathbf{x}}$  de  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  es el siguiente.

**Paso 1.** Formamos  $A^T A$  y  $A^T \mathbf{b}$ .

**Paso 2.** Mediante una reducción de Gauss-Jordan, resolvemos para  $\mathbf{x}$  el sistema normal  $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ .

### EJEMPLO 1

Determine una solución por mínimos cuadrados de  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$



**Solución** Utilizando una reducción por filas, podemos demostrar que  $\text{rango } A = 4$  (verifique). Enseguida formamos el sistema normal  $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$  (verifique),

$$\begin{bmatrix} 26 & 5 & -1 & 5 \\ 5 & 23 & 13 & 17 \\ -1 & 13 & 24 & 6 \\ 5 & 17 & 6 & 23 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 24 \\ 4 \\ 10 \\ 20 \end{bmatrix}.$$

De acuerdo con el teorema 6.24, el sistema normal tiene una única solución. Al aplicar la reducción de Gauss-Jordan, tenemos la única solución por mínimos cuadrados (verifique)

$$\hat{\mathbf{x}} \approx \begin{bmatrix} 0.9990 \\ -2.0643 \\ 1.1039 \\ 1.8902 \end{bmatrix}.$$

Si  $W$  es el espacio columna de  $A$ , entonces (verifique)

$$\text{proy}_W \mathbf{b} = A\hat{\mathbf{x}} \approx \begin{bmatrix} 1.4371 \\ 4.8181 \\ -1.8852 \\ 0.9713 \\ 2.6459 \\ 5.2712 \end{bmatrix},$$

que es el vector en  $W$  que minimiza  $\|\mathbf{b} - \mathbf{w}\|$ ,  $\mathbf{w}$  en  $W$ . Es decir,

$$\min_{\mathbf{w} \text{ en } W} \|\mathbf{b} - \mathbf{w}\| = \|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\|. \quad \blacksquare$$

Cuando  $A$  es una matriz de  $m \times n$  cuyo rango es  $n$ , desde el punto de vista del cálculo es mejor resolver la ecuación (1) mediante una reducción de Gauss-Jordan que determinar  $(A^T A)^{-1}$  y luego formar el producto  $(A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$ . Un método todavía mejor consiste en utilizar la factorización QR de  $A$ , misma que se analiza en la sección siguiente.

## MÍNIMOS CUADRADOS MEDIANTE FACTORIZACIÓN QR

Sea  $A = QR$  una factorización QR de  $A$ . Al sustituir  $A$  con esta expresión en la ecuación (1), obtenemos

$$(QR)^T(QR)\mathbf{x} = (QR)^T \mathbf{b}$$

o

$$R^T(Q^T Q)R\mathbf{x} = R^T Q^T \mathbf{b}.$$

Como las columnas de  $Q$  forman un conjunto ortonormal, tenemos que  $Q^T Q = I_m$ , de modo que

$$R^T R \mathbf{x} = R^T Q^T \mathbf{b}.$$

Ya que  $R^T$  es una matriz no singular, obtenemos

$$R\mathbf{x} = Q^T \mathbf{b}.$$

Al utilizar el hecho de que  $R$  es triangular superior, podemos resolver fácilmente este sistema lineal mediante una sustitución regresiva, para obtener  $\hat{\mathbf{x}}$ .

### EJEMPLO 2

Resuelva el ejemplo 1 mediante la factorización QR de  $A$ .

**Solución** Nos servimos del proceso de Gram-Schmidt y realizamos todos los cálculos en MATLAB. Como puede ver,  $Q$  está dada por (verifique)

$$Q = \begin{bmatrix} -0.1961 & -0.3851 & 0.5099 & 0.3409 \\ -0.3922 & -0.1311 & -0.1768 & 0.4244 \\ 0.3922 & -0.7210 & -0.4733 & -0.2177 \\ -0.7845 & -0.2622 & -0.1041 & -0.5076 \\ 0 & -0.4260 & 0.0492 & 0.4839 \\ -0.1961 & 0.2540 & -0.6867 & 0.4055 \end{bmatrix}$$

y  $R$  está dada por (verifique)

$$R = \begin{bmatrix} -5.0990 & -0.9806 & 0.1961 & -0.9806 \\ 0 & -4.6945 & -2.8102 & -3.4164 \\ 0 & 0 & -4.0081 & 0.8504 \\ 0 & 0 & 0 & 3.1054 \end{bmatrix}.$$

Entonces,

$$Q^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4.7068 \\ -0.1311 \\ 2.8172 \\ 5.8699 \end{bmatrix}.$$

Finalmente, al resolver

$$R\mathbf{x} = Q^T \mathbf{b}$$

vemos que (verifique)

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0.9990 \\ -2.0643 \\ 1.1039 \\ 1.8902 \end{bmatrix},$$

lo cual coincide con  $\hat{\mathbf{x}}$ , resultado que se obtuvo en el ejemplo 1. ■

## AJUSTE POR MÍNIMOS CUADRADOS

El problema de recolectar y analizar datos está presente en muchos aspectos de las actividades humanas. Con frecuencia medimos un valor de  $y$  para un valor dado de  $x$  y luego localizamos los puntos  $(x, y)$  en una gráfica. Aprovechamos la gráfica resultante para establecer una relación entre las variables  $x$  y  $y$  que luego sirva para predecir nuevos valores de  $y$  para valores dados de  $x$ .


### EJEMPLO 3

En la fabricación del producto XXX, la cantidad de compuesto beta presente es controlada por la cantidad del ingrediente alfa utilizada en el proceso. Al fabricar un galón de XXX, se registraron la cantidad de alfa usada y la cantidad de beta presente, obteniéndose los siguientes datos:

|                                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Alfa usada<br>(onzas/galón)    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| Beta presente<br>(onzas/galón) | 4.5 | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 7.0 | 7.7 | 8.5 | 8.7 | 9.5 | 9.7 |

Los puntos de la tabla se grafican en la figura 6.18. ■

Figura 6.18 ►

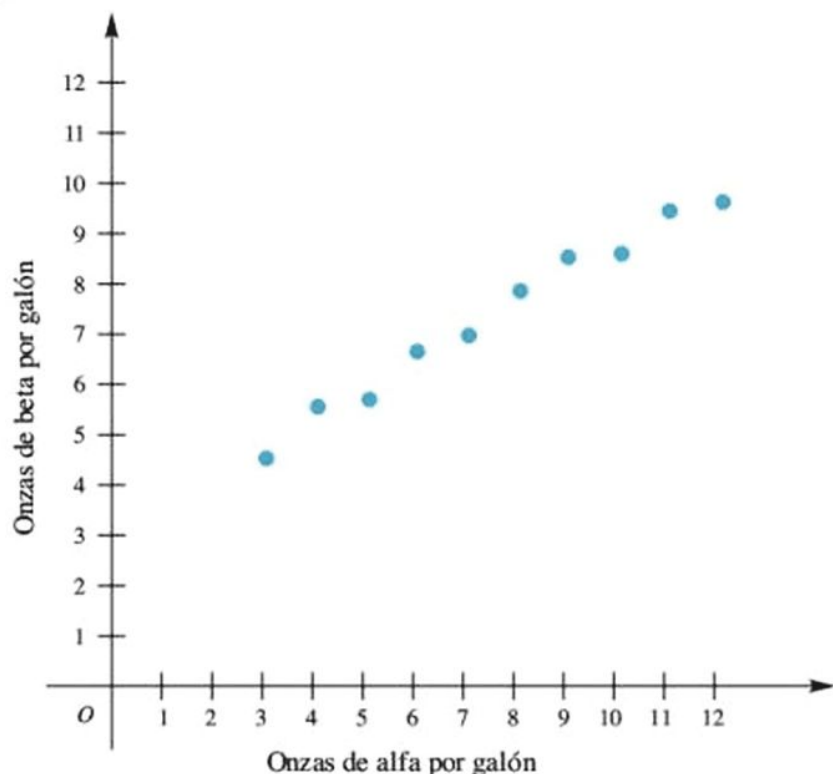

Suponga que la relación entre la cantidad de alfa utilizada y la cantidad de beta presente está dada por una ecuación lineal, de modo que la gráfica sea una línea recta. En vista de lo anterior, no sería razonable unir los puntos trazando una curva que pase por todos ellos. Además, los datos tienen una naturaleza *probabilística*, es decir, no son *deterministas*, en el sentido de que si repitiéramos el experimento encontraríamos valores ligeramente distintos de beta para los mismos valores de alfa, pues todas las mediciones están sujetas a errores experimentales. De esta manera, los puntos graficados no están, necesariamente, sobre una línea recta. A continuación aplicamos el método de mínimos cuadrados para obtener la línea recta que “mejor se ajusta” a los datos proporcionados. Esta línea es la **recta de mínimos cuadrados**.

Suponga que se nos han dado  $n$  puntos  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ , donde por lo menos dos de las  $x_i$  son distintas. Estamos interesados en determinar la recta de mínimos cuadrados

$$y = b_1x + b_0 \quad (2)$$

que “mejor se ajusta a los datos”. Si los puntos  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$  estuvieran exactamente sobre la recta de mínimos cuadrados, tendríamos que


$$y_i = b_1x_i + b_0. \quad (3)$$

Como algunos de estos puntos no están necesariamente sobre la recta, tenemos

$$y_i = b_1x_i + b_0 + d_i, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (4)$$

donde  $d_i$  es la desviación vertical del punto  $(x_i, y_i)$  a la recta (deseada) de mínimos cuadrados. La cantidad  $d_i$  puede ser positiva, negativa o cero. En la figura 6.19 se muestran cinco puntos de la recta de mínimos cuadrados  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4), (x_5, y_5)$ , y sus desviaciones correspondientes,  $d_1, d_2, \dots, d_5$ .

Figura 6.19 ►

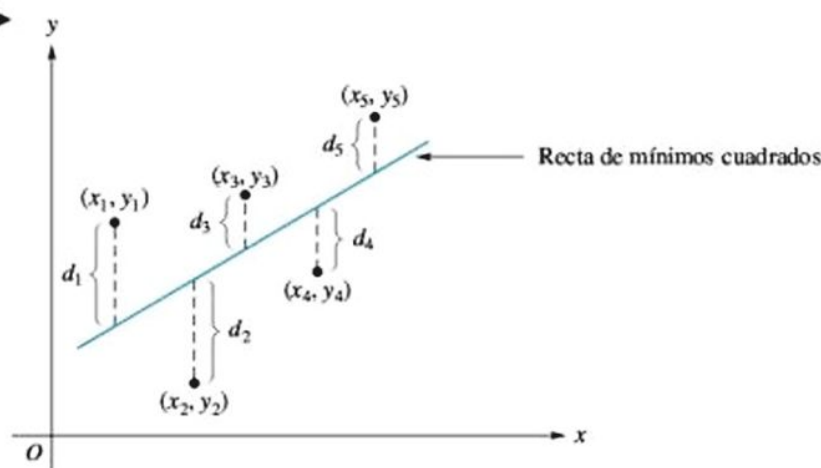

Si hacemos

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_0 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad \mathbf{d} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix},$$

podemos escribir las  $n$  ecuaciones en (4) como una sola ecuación matricial

$$\mathbf{b} = A\mathbf{x} + \mathbf{d}.$$

Como por lo general el sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  es inconsistente, determinamos una solución por mínimos cuadrados  $\hat{\mathbf{x}}$  de  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ . Recuerde que por lo menos dos de las  $x_i$  son distintas, de modo que  $\text{rango } A = 2$ . El teorema 6.24 implica entonces que  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tiene una única solución por mínimos cuadrados, dada por  $\hat{\mathbf{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}$ . En consecuencia podemos estar seguros de que  $A\hat{\mathbf{x}}$  estará lo más cerca posible de  $\mathbf{b}$ . Como  $\mathbf{d} = \mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}$ , la magnitud de  $\mathbf{d}$  será lo más pequeña posible (la magnitud de un vector se analiza en la sección 4.2). Para cada  $x_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , sea  $\hat{y}_i = b_1 x_i + b_0$ . Entonces,  $(x_i, \hat{y}_i)$  son los puntos sobre la recta de mínimos cuadrados. El material de la sección 4.2 nos permite afirmar que  $\|\mathbf{d}\|$  se ha minimizado. De manera equivalente,

$$\|\mathbf{d}\|^2 = d_1^2 + d_2^2 + \cdots + d_n^2$$

será minimizada.

El procedimiento para determinar la recta de mínimos cuadrados  $y = b_1 x + b_0$  para los datos  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ , donde por lo menos dos de las  $x_i$  son diferentes, es el siguiente.

**Paso 1.** Sean

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_0 \end{bmatrix}.$$

**Paso 2.** Resolvemos el sistema normal

$$A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$$

en términos de  $\mathbf{x}$ , mediante una reducción de Gauss-Jordan.



**EJEMPLO 4**

- (a) Determinar una ecuación para la recta de mínimos cuadrados asociada a los datos del ejemplo 3.
- (b) Utilizar la ecuación obtenida del inciso (a) para predecir el número de onzas de beta presentes en un galón del producto XXX si se utilizan 30 onzas de alfa por cada galón.

**Solución** (a) Tenemos

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4.5 \\ 5.5 \\ 5.7 \\ 6.6 \\ 7.0 \\ 7.7 \\ 8.5 \\ 8.7 \\ 9.5 \\ 9.7 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \\ 5 & 1 \\ 6 & 1 \\ 7 & 1 \\ 8 & 1 \\ 9 & 1 \\ 10 & 1 \\ 11 & 1 \\ 12 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_0 \end{bmatrix}.$$

Entonces,

$$A^T A = \begin{bmatrix} 645 & 75 \\ 75 & 10 \end{bmatrix} \quad y \quad A^T \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 598.6 \\ 73.4 \end{bmatrix}.$$

Al resolver el sistema normal  $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$  mediante una reducción de Gauss-Jordan obtenemos (verifique)

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.583 \\ 2.967 \end{bmatrix}.$$

Entonces,

$$b_1 = 0.583 \text{ y } b_0 = 2.967.$$

Por lo tanto, una ecuación para la recta de mínimos cuadrados que se muestra en la figura 6.20, es

$$y = 0.583x + 2.967, \quad (5)$$


donde  $y$  es la cantidad de beta presente y  $x$  es la cantidad de alfa utilizada.

- (b) Si  $x = 30$ , al sustituir en (5), obtenemos

$$y = 20.457.$$

En consecuencia, habrá 20.457 onzas de beta presentes en un galón de XXX. ■

**Figura 6.20** ►

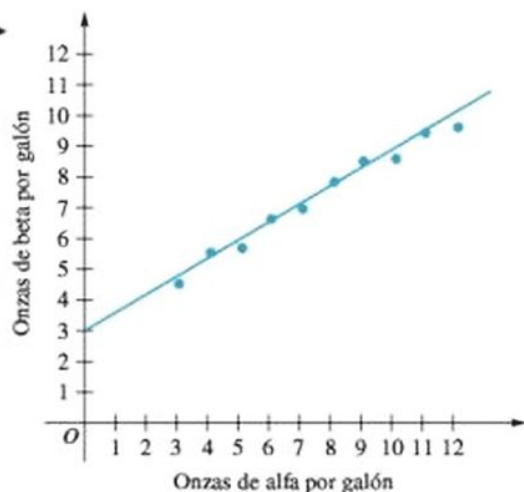

## AJUSTE POLINOMIAL POR MÍNIMOS CUADRADOS

Este método para obtener el ajuste lineal por mínimos cuadrados para un conjunto dado de puntos, puede generalizarse con facilidad para resolver el problema de determinar un polinomio de grado dado que “mejor se ajuste” a los datos proporcionados.

Por lo tanto, suponga que se nos han dado  $n$  puntos de datos

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n),$$

donde al menos  $m + 1$  de los  $x_i$  son distintos, y que queremos construir un modelo matemático de la forma

$$y = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad m \leq n - 1,$$

que “mejor se ajuste” a estos datos. Al igual que en el ajuste lineal por mínimos cuadrados, dado que algunos de los  $n$  puntos de datos no están exactamente sobre la gráfica del polinomio de mínimos cuadrados, tenemos

$$y_i = a_m x_i^m + a_{m-1} x_i^{m-1} + \dots + a_1 x_i + a_0 + d_i, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (6)$$

Si hacemos

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} x_1^m & x_1^{m-1} & \dots & x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^m & x_2^{m-1} & \dots & x_2^2 & x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^m & x_n^{m-1} & \dots & x_n^2 & x_n & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_m \\ a_{m-1} \\ \vdots \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix},$$

y

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix},$$

podemos escribir las  $n$  ecuaciones en (6) como la ecuación matricial

$$\mathbf{b} = A\mathbf{x} + \mathbf{d}.$$

Como en el caso del ajuste lineal por mínimos cuadrados, una solución del sistema normal

$$A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$$

es una solución por mínimos cuadrados de  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ . Con esta solución, podemos garantizar que  $\|\mathbf{d}\| = \|\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}\|$  se minimiza.

El procedimiento para determinar el polinomio por mínimos cuadrados

$$y = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

que mejor se ajusta a los datos  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ , donde  $m \leq n - 1$  y por lo menos  $m + 1$  de los  $x_i$  son distintos, es el siguiente.

**Paso 1.** Formamos

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} x_1^m & x_1^{m-1} & \cdots & x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^m & x_2^{m-1} & \cdots & x_2^2 & x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^m & x_n^{m-1} & \cdots & x_n^2 & x_n & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_m \\ a_{m-1} \\ \vdots \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix}.$$

**Paso 2.** Mediante una reducción de Gauss-Jordan, resolvemos para  $\mathbf{x}$  el sistema normal  $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$ .

### EJEMPLO 5

Los siguientes datos muestran los contaminantes atmosféricos  $y_i$  (respecto de cierta norma de calidad del aire) en intervalos de media hora,  $t_i$ .


| $t_i$ | 1     | 1.5  | 2    | 2.5  | 3    | 3.5  | 4    | 4.5  | 5     |
|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| $y_i$ | -0.15 | 0.24 | 0.68 | 1.04 | 1.21 | 1.15 | 0.86 | 0.41 | -0.08 |

La figura 6.21 muestra una gráfica de los puntos, misma que sugiere que un polinomio cuadrático

$$y = a_2 t^2 + a_1 t + a_0$$

puede producir un buen modelo de estos datos.

Figura 6.21 ►

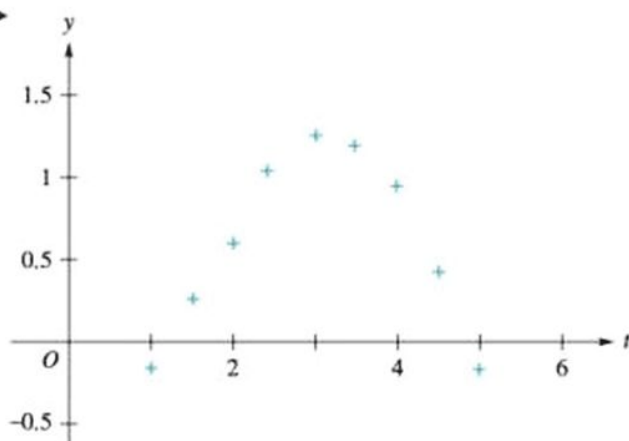

Ahora tenemos

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2.25 & 1.5 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 6.25 & 2.5 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 12.25 & 3.5 & 1 \\ 16 & 4 & 1 \\ 20.25 & 4.5 & 1 \\ 25 & 5 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -0.15 \\ 0.24 \\ 0.68 \\ 1.04 \\ 1.21 \\ 1.15 \\ 0.86 \\ 0.41 \\ -0.08 \end{bmatrix}.$$

El rango de  $A$  es 3 (verifique), y el sistema normal es

$$\begin{bmatrix} 1583.25 & 378 & 96 \\ 378 & 96 & 27 \\ 96 & 27 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 54.65 \\ 16.71 \\ 5.36 \end{bmatrix}.$$

Al aplicar la reducción de Gauss-Jordan obtenemos (verifique)


$$\hat{\mathbf{x}} \approx \begin{bmatrix} -0.3274 \\ 2.0067 \\ -1.9317 \end{bmatrix},$$

de modo que obtenemos el modelo polinomial cuadrático

$$y = -0.3274t^2 + 2.0067t - 1.9317.$$

La figura 6.22 muestra el conjunto de datos, indicándolos mediante el símbolo  $+$  y la gráfica de  $y$ . Vemos que  $y$  está cerca de cada punto de datos, pero no es preciso que pase por ellos. ■

Figura 6.22 ►

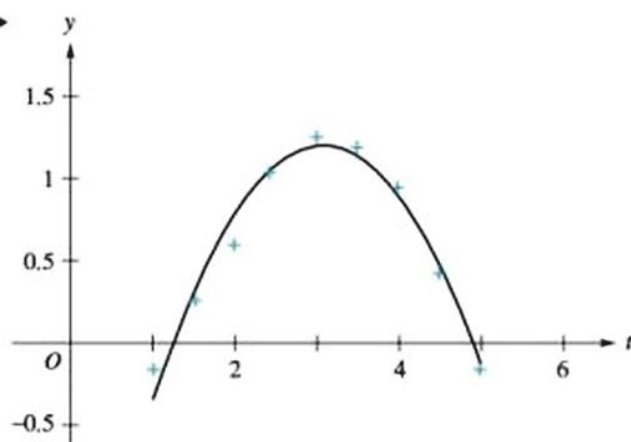

### Términos clave

Solución por mínimos cuadrados  
Sistema normal

Rectas de mínimos cuadrados  
Polinomio de mínimos cuadrados



## 6.10 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, determine una solución por mínimos cuadrados de  $Ax = b$ .

$$1. A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$2. A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -3 \\ 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad y \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad b = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$4. A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & -2 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad y \quad b = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

5. Resuelva el ejercicio 1 mediante la factorización QR de  $A$ .  
6. Resuelva el ejercicio 3 mediante la factorización QR de  $A$ .

En los ejercicios 7 a 10, determine la recta de mínimos cuadrados para los puntos dados.

7. (2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 2)  
8. (3, 2), (4, 3), (5, 2), (6, 4), (7, 3)  
9. (2, 3), (3, 4), (4, 3), (5, 4), (6, 3), (7, 4)  
10. (3, 3), (4, 5), (5, 4), (6, 5), (7, 5), (8, 6), (9, 5), (10, 6)

En los ejercicios 11 y 12, determine un polinomio cuadrático de mínimos cuadrados para los datos dados.

11. (0, 3.2), (0.5, 1.6), (1, 2), (2, -0.4), (2.5, -0.8), (3, -1.6), (4, 0.3), (5, 2.2)  
12. (0.5, -1.6), (1, 0.4), (1.5, 0.7), (2, 1.8), (2.5, 1.6), (3, 2.2), (3.5, 1.7), (4, 2.2), (4.5, 1.6), (5, 1.5)  
13. En un experimento diseñado para determinar el alcance de la orientación natural de una persona, un sujeto se introduce a una habitación especial, en donde se le mantiene durante cierto tiempo. Luego se le pide que encuentre la salida de un

laberinto y se registra el tiempo que tarda en encontrarla. A partir de tal experiencia se han obtenido los siguientes datos.

| Tiempo en la habitación (horas)                       | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tiempo en encontrar la salida del laberinto (minutos) | 0.8 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 3.1 | 3.3 |

Sea  $x$  el número de horas que pasa el individuo en la habitación, y sea  $y$  el número de minutos que tarda en encontrar la salida del laberinto.

- (a) Determine la recta de mínimos cuadrados que relaciona  $x$  con  $y$ .  
(b) Utilice la ecuación obtenida en (a) para estimar el tiempo que tardará el sujeto en encontrar la salida del laberinto después de 10 horas en la habitación.

14. Un productor de acero reúne los siguientes datos.

| Año                                  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Ventas anuales (millones de dólares) | 1.2  | 2.3  | 3.2  | 3.6  | 3.8  | 5.1  |

Represente los años 1997, ..., 2002 como 0, 1, 2, 3, 4, 5, respectivamente; sean  $x$  el año y  $y$  las ventas anuales (en millones de dólares).

- (a) Determine la recta de mínimos cuadrados que relaciona  $x$  con  $y$ .  
(b) Utilice la ecuación obtenida en (a) para estimar las ventas anuales para el año 2006.

15. Una organización obtiene los siguientes datos que relacionan el número de agentes de ventas con las ventas anuales.

| Número de agentes de ventas          | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ventas anuales (millones de dólares) | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 5.0 | 6.1 | 7.2 |

Sean  $x$  el número de agentes de ventas y  $y$  las ventas anuales (en millones de dólares).

- (a) Determine la recta de mínimos cuadrados que relaciona  $x$  con  $y$ .  
(b) Utilice la ecuación obtenida en (a) para estimar las ventas anuales cuando se cuenta con 14 agentes.

16. El distribuidor de un nuevo automóvil ha obtenido los siguientes datos.

| Número de semanas después de la presentación del automóvil | Ventas brutas por semana (millones de dólares) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                                          | 0.8                                            |
| 2                                                          | 0.5                                            |
| 3                                                          | 3.2                                            |
| 4                                                          | 4.3                                            |
| 5                                                          | 4                                              |
| 6                                                          | 5.1                                            |
| 7                                                          | 4.3                                            |
| 8                                                          | 3.8                                            |
| 9                                                          | 1.2                                            |
| 10                                                         | 0.8                                            |

Sean  $x$  los ingresos brutos por semana (en millones de dólares) y  $t$  las semanas después de la presentación del automóvil.

- (a) Determine un polinomio cuadrático de mínimos cuadrados para los datos dados.  
 (b) Utilice la ecuación del inciso (a) para estimar los ingresos brutos 12 semanas después de la presentación del automóvil.

17. Dado  $Ax = b$ , donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Demuestre que  $\text{rango } A = 2$ .  
 (b) Como  $\text{rango } A \neq$  número de columnas, no podemos emplear el teorema 6.24 para determinar una solución por mínimos cuadrados  $\hat{x}$ . Siga el procedimiento general analizado antes del teorema 6.24 para determinar una solución por mínimos cuadrados. ¿Esta solución es única?

## Ejercicios teóricos

- T.1. Suponga que queremos determinar la recta de mínimos cuadrados para los  $n$  puntos de datos  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ , de modo que  $m = 1$  en (6). Demuestre que si al menos dos coordenadas  $x$  son distintas, la matriz  $A^T A$  es no singular, donde  $A$  es la matriz que se obtiene de las  $n$  ecuaciones en (6).

- T.2. Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$  no singular. Con base en el sistema normal de ecuaciones en (1), demuestre que la solución por mínimos cuadrados de  $Ax = b$  es  $\hat{x} = A^{-1}b$ .

## Ejercicios con MATLAB

La rutina **lsqline** de MATLAB calcula la recta de mínimos cuadrados para los datos que usted proporcione, y grafica la recta y los puntos de datos. Para utilizar **lsqline**, introduzca las coordenadas  $x$  de sus datos en un vector  $x$ , y las coordenadas  $y$  correspondientes en un vector  $y$ ; luego escriba **lsqline(x, y)**. Para mayor información, utilice **help lsqline**.

- ML.1. Resuelva el ejercicio 9 en MATLAB, aplicando **lsqline**.  
 ML.2. Utilice **lsqline** para determinar la solución del ejercicio 13. Luego estime el tiempo que tarda el sujeto en encontrar la salida del laberinto después de 7, de 8 y de 9 horas en la habitación.  
 ML.3. Se realizó un experimento acerca de las temperaturas de un fluido en un recipiente de nuevo diseño, obteniéndose los siguientes datos.

| Tiempo (minutos) | 0   | 2   | 3   | 5   | 9   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Temperatura (°F) | 185 | 170 | 166 | 152 | 110 |

- (a) Determine la recta de mínimos cuadrados.  
 (b) Estime la temperatura en  $x = 1, 6, 8$  minutos.  
 (c) Estime el instante en el que la temperatura del fluido fue de  $160^\circ\text{F}$ .  
 ML.4. En el instante  $t = 0$ , un objeto se arroja sobre un fluido desde una altura de 1 metro. Un dispositivo registra la

altura del objeto sobre la superficie del fluido en intervalos de medio segundo, donde un valor negativo indica que el objeto se encuentra debajo de la superficie del fluido. La siguiente tabla de datos es el resultado.

| Tiempo (segundos) | Profundidad (metros) |
|-------------------|----------------------|
| 0                 | 1                    |
| 0.5               | 0.88                 |
| 1                 | 0.54                 |
| 1.5               | 0.07                 |
| 2                 | -0.42                |
| 2.5               | -0.80                |
| 3                 | -0.99                |
| 3.5               | -0.94                |
| 4                 | -0.65                |
| 4.5               | -0.21                |

- (a) Determine el polinomio cuadrático de mínimos cuadrados.  
 (b) Estime la profundidad a los  $t = 5$  y  $t = 6$  segundos.  
 (c) Estime el instante en que el objeto toca la superficie del fluido por segunda vez.

**ML.5.** Determine el polinomio de mínimos cuadrados para la siguiente tabla de datos. Use este modelo de datos para predecir el valor de  $y$  cuando  $x = 7$ .

| $x$  | $y$    |
|------|--------|
| -3   | 0.5    |
| -2.5 | 0      |
| -2   | -1.125 |
| -1.5 | -1.875 |
| -1   | -1     |
| 0    | 0.9375 |
| 0.5  | 2.8750 |
| 1    | 4.75   |
| 1.5  | 8.25   |
| 2    | 11.5   |

## Ideas clave para repaso

■ **Espacio vectorial.** Vea la página 220.

■ **Teorema 6.2.** Sea  $V$  un espacio vectorial con operaciones  $\oplus$  y  $\odot$  y sea  $W$  un subconjunto no vacío de  $V$ . Entonces  $W$  es un subespacio de  $V$  si y sólo si

( $\alpha$ ) Si  $u$  y  $v$  son vectores arbitrarios en  $W$ , entonces  $u \oplus v$  está en  $W$ .

( $\beta$ ) Si  $u$  está en  $W$  y  $c$  es un escalar, entonces  $c \odot u$  está en  $W$ .

■  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  es linealmente dependiente si y sólo si uno de los vectores en  $S$  es combinación lineal de los otros vectores de  $S$ .

■ **Teorema 6.5.** Si  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  es una base para un espacio vectorial  $V$ , entonces todo vector en  $V$  puede escribirse en una y sólo una forma como combinación lineal de los vectores en  $S$ .

■ **Teorema 6.7.** Si  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  es una base para un espacio vectorial  $V$  y  $T = \{w_1, w_2, \dots, w_r\}$  es un conjunto linealmente independiente de vectores en  $V$ , entonces  $r \leq n$ .

■ **Corolario 6.1.** Todas las bases para un espacio vectorial  $V$  deben tener el mismo número de vectores.

■ **Teorema 6.9.** Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$ , y sea  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  un conjunto de  $n$  vectores en  $V$ .

(a) Si  $S$  es linealmente independiente, entonces es una base para  $V$ .

(b) Si  $S$  genera a  $V$ , entonces es una base para  $V$ .

■ **Base para el espacio solución de  $Ax = 0$ .** Vea la página 268.

■ **Teorema 6.11.** Rango fila de  $A$  = rango columna de  $A$ .

■ **Teorema 6.12.** Si  $A$  es una matriz de  $m \times n$ , entonces rango  $A$  + nulidad  $A$  =  $n$ .

■ **Teorema 6.13.** Una matriz  $A$  de  $n \times n$  es no singular si y sólo si rango  $A$  =  $n$ .

■ **Corolario 6.2.** Si  $A$  es una matriz de  $n \times n$ , entonces rango  $A$  =  $n$  si y sólo si  $\det(A) \neq 0$ .

■ **Corolario 6.5.** Si  $A$  es de  $n \times n$ , entonces  $Ax = 0$  tiene una solución no trivial si y sólo si rango  $A$  <  $n$ .

■ **Teorema 6.14.** El sistema lineal  $Ax = b$  tiene solución si y sólo si rango  $A$  = rango  $[A : b]$ .

■ **Lista de equivalencias no singulares.** Las afirmaciones siguientes son equivalentes para una matriz  $A$  de  $n \times n$ .

1.  $A$  es no singular.

2.  $x = 0$  es la única solución para  $Ax = 0$ .

3.  $A$  es equivalente por filas a  $I_n$ .

4. El sistema lineal  $Ax = b$  tiene una única solución para cada matriz  $b$  de  $n \times 1$ .

5.  $\det(A) \neq 0$ .

6.  $A$  tiene rango  $n$ .

7.  $A$  tiene nulidad 0.

8. Las filas de  $A$  forman un conjunto linealmente independiente de  $n$  vectores en  $R^n$ .

9. Las columnas de  $A$  forman un conjunto linealmente independiente de  $n$  vectores en  $R^n$ .

■ **Teorema 6.15.** Sean  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  y  $T = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$  bases para el espacio vectorial  $V$ , de dimensión  $n$ . Sea  $P_{S \leftarrow T}$  la matriz de transición de  $T$  a  $S$ . Entonces  $P_{S \leftarrow T}$  es no singular y  $P_{S \leftarrow T}^{-1}$  es la matriz de transición de  $S$  a  $T$ .

■ **Teorema 6.16.** Un conjunto ortogonal de vectores no nulos en  $R^n$  es linealmente independiente.

■ **Teorema 6.17.** Si  $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$  es una base ortonormal para  $R^n$  y  $v$  es un vector en  $R^n$ , entonces  $v = (v \cdot u_1)u_1 + (v \cdot u_2)u_2 + \dots + (v \cdot u_n)u_n$ .

■ **Teorema 6.18 (Proceso de Gram-Schmidt).** Vea las páginas 302 y 303.

■ **Teorema 6.20.** Sea  $W$  un subespacio de  $R^n$ . Entonces  $R^n = W \oplus W^\perp$ .

■ **Teorema 6.22.** Si  $A$  es una matriz dada de  $m \times n$ , entonces

(a) El espacio nulo de  $A$  es el complemento ortogonal del espacio fila de  $A$ .

(b) El espacio nulo de  $A^T$  es el complemento ortogonal del espacio columna de  $A$ .

■ **Método de mínimos cuadrados** para determinar la recta  $y = b_1x + b_0$  que mejor se ajusta a los datos  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ . Sean

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} x_1 & 1 \\ x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_0 \end{bmatrix}.$$

Entonces  $b_1$  y  $b_0$  pueden determinarse resolviendo el sistema normal  $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$  para  $\mathbf{x}$  por medio de la reducción de Gauss-Jordan.

- **Método de mínimos cuadrados** para la determinación del polinomio de mínimos cuadrados

$$y = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

que mejor se ajusta a los datos  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ . Sean

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix},$$

$$A = \begin{bmatrix} x_1^m & x_1^{m-1} & \cdots & x_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^m & x_2^{m-1} & \cdots & x_2^2 & x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^m & x_n^{m-1} & \cdots & x_n^2 & x_n & 1 \end{bmatrix},$$

y

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_m \\ a_{m-1} \\ \vdots \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix}.$$

## Ejercicios complementarios

1. Decida si el conjunto de pares ordenados de números reales, con las operaciones

$$(x, y) \oplus (x', y') = (x - x', y + y')$$

$$c \odot (x, y) = (cx, cy)$$

es un espacio vectorial.

2. Considere el conjunto  $W$  de los vectores en  $R^4$  de la forma  $(a, b, c, d)$ , donde  $a = b + c$  y  $d = a + 1$ . ¿Es  $W$  un subespacio de  $R^4$ ?
3. El vector  $(4, 2, 1)$ , ¿es una combinación lineal de los vectores  $(1, 2, 1)$ ,  $(-1, 1, 2)$  y  $(-3, -3, 0)$ ?
4. ¿Los vectores  $(-1, 2, 1)$ ,  $(2, 1, -1)$  y  $(0, 5, -1)$  generan a  $R^3$ ?
5. El conjunto de vectores

$$\{t^2 + 2t + 2, 2t^2 + 3t + 1, -t - 3\}$$

¿es linealmente independiente o linealmente dependiente? Si es linealmente dependiente, escriba uno de los vectores como combinación lineal de los otros dos.

6. ¿El conjunto de vectores

$$\{t - 1, t^2 + 2t + 1, t^2 + t - 2\}$$

forma una base para  $P_2$ ?

7. Determine una base para el subespacio de  $R^4$  cuyos vectores tienen la forma

$$(a + b, b + c, a - b - 2c, b + c).$$

¿Cuál es la dimensión de este subespacio?

8. Determine la dimensión del subespacio de  $P_2$  formado por los polinomios  $a_0 t^2 + a_1 t + a_2$ , donde  $a_2 = 0$ .
9. Determine una base para el espacio solución del sistema homogéneo

$$x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 + 2x_5 = 0$$

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 0.$$

¿Cuál es la dimensión del espacio solución? Determine una base para  $V = \text{gen } S$ .

10. Sea

$$S = \{(1, 2, -1, 2), (0, -1, 3, -6), (2, 3, 1, -2), (3, 2, 1, -4), (1, -1, 0, -2)\}.$$

Determine una base para  $V = \text{gen } S$ .

11. ¿Para cuál(es) valor(es) de  $t$ , el conjunto

$$\{t + 3, 2t + t^2 + 2\}$$

es linealmente independiente?

12. Sea

$$A = \begin{bmatrix} \lambda^2 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda & -2 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

¿Para qué valor(es) de  $\lambda$  el sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene solamente la solución trivial?

13. ¿Para qué valores de  $a$  está el vector  $(a^2, a, 1)$  en  $\text{gen}\{(1, 2, 3), (1, 1, 1), (0, 1, 2)\}$ ?
14. ¿Para qué valores de  $a$  está el vector  $(a^2, -3a, -2)$  en  $\text{gen}\{(1, 2, 3), (0, 1, 1), (1, 3, 4)\}$ ?
15. Sean  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  vectores en un espacio vectorial. Verifique que
- $$\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \text{gen}\{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3\}.$$
16. ¿Para qué valores de  $k$  es el conjunto  $S$  una base para  $R^6$ ?

$$S = \{(1, 2, -2, 1, 1, 1), (0, 2, 0, 0, 0, 0), (0, 5, k, 1, 0, 0), (0, 2, 1, k, 0, 0), (0, 1, -2, 4, -3, 1), (0, 3, 1, 1, 1, 0)\}.$$



17. Considere el espacio vectorial  $R^2$
- ¿Para que valores de  $m$  y  $b$  constituyen los vectores de la forma  $(x, mx + b)$  un subespacio de  $R^2$ ?
  - ¿Para que valores de  $r$ , es el conjunto de vectores de la forma  $(x, rx^2)$  un subespacio de  $R^2$ ?
18. Sea  $A$  una matriz fija de  $n \times n$ , y sea  $C(A)$  el conjunto de todas las matrices  $B$ , de  $n \times n$ , tales que  $AB = BA$ . ¿Es  $C(A)$  un subespacio vectorial del espacio de matrices de  $n \times n$ ?
19. Muestre que un subespacio  $W$  de  $R^3$  coincide con  $R^3$ , si y sólo si contiene los vectores  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$  y  $(0, 0, 1)$ .
20. Sea  $A$  una matriz fija de  $m \times n$  y defina  $W$  como el subconjunto de todas las matrices  $b$  de  $m \times 1$  en  $R^m$ , tales que el sistema lineal  $Ax = b$  tiene solución.
- ¿Es  $W$  un subespacio de  $R^m$ ?
  - ¿Cuál es la relación entre  $W$  y el espacio columna de  $A$ ?
21. (Se requieren conocimientos de cálculo.) Sea  $C[a, b]$  el conjunto de funciones reales y continuas definidas sobre  $[a, b]$ . Si  $f$  y  $g$  están en  $C[a, b]$ , definimos  $f \oplus g$  como  $(f \oplus g)(t) = f(t) + g(t)$ , para  $t$  en  $[a, b]$ . Si  $f$  está en  $C[a, b]$  y  $c$  es un escalar, definimos  $c \odot f$  como  $(c \odot f)(t) = cf(t)$ , para  $t$  en  $[a, b]$ .
- Muestre que  $C[a, b]$  es un espacio vectorial real.
  - Sea  $W(k)$  el conjunto de funciones en  $C[a, b]$  con  $f(a) = k$ . ¿Para qué valores de  $k$ , es  $W(k)$  un subespacio de  $C[a, b]$ ?
  - Sean  $t_1, t_2, \dots, t_n$  puntos fijos en  $[a, b]$ . Muestre que el subconjunto de todas las funciones  $f$  en  $C[a, b]$  que tienen raíces en  $t_1, t_2, \dots, t_n$ , esto es,  $f(t_i) = 0$  para  $i = 1, 2, \dots, n$ , forma un subespacio.
22. Sea  $V = \text{gen}\{v_1, v_2\}$ , donde
- $$v_1 = (1, 0, 2) \quad \text{y} \quad v_2 = (1, 1, 1).$$
- Determine una base  $S$  para  $R^3$  que incluya a  $v_1$  y a  $v_2$ . (Sugerencia: utilice el teorema 6.8; vea el ejemplo 9 en la sección 6.4).
23. Determine el rango de la matriz
- $$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & -1 \\ -1 & 2 & 2 & 2 & -5 \\ 3 & 1 & -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$
24. Sea  $A$  una matriz de  $8 \times 5$ . ¿Cuál es el mayor valor que puede tener la dimensión del espacio fila? Explique.
25. ¿Qué puede decir acerca de la dimensión del espacio solución de un sistema homogéneo de ocho ecuaciones con 10 incógnitas?
26. ¿Es posible que todas las soluciones no triviales de un sistema homogéneo de cinco ecuaciones con siete incógnitas, sean múltiplos de cada una de las demás? Explique.
27. Sean  $S = \{(1, 0, -1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$  y  $T = \{(1, 0, 0), (0, 1, -1), (1, -1, 2)\}$  bases para  $R^3$ . Sea  $v = (2, 3, 5)$ .
- Determine el vector de coordenadas de  $v$  con respecto de  $T$  de manera directa.
  - Determine el vector de coordenadas de  $v$  con respecto a  $S$  de manera directa.
  - Determine la matriz de transición  $P_{S \leftarrow T}$  de  $T$  a  $S$ .
  - Determine el vector de coordenadas de  $v$  con respecto a  $S$ , utilizando  $P_{S \leftarrow T}$  y la respuesta de la parte (a).
  - Determine la matriz de transición  $Q_{T \leftarrow S}$  de  $S$  a  $T$ .
  - Determine el vector de coordenadas de  $v$  con respecto de  $T$ , empleando  $Q_{T \leftarrow S}$  y la respuesta de la parte (b).
28. Sean  $S = \{v_1, v_2\}$  y  $T = \{w_1, w_2\}$  bases para  $P_1$ , donde
- $$v_1 = t + 2, \quad v_2 = 2t - 1.$$
- Si la matriz de transición de  $T$  a  $S$  es
- $$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix},$$
- Determine  $T$ .
29. Sean
- $$u = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \quad \text{y} \quad v = (a, -1, -b).$$
- ¿Para qué valores de  $a$  y  $b$ , el conjunto  $\{u, v\}$  es ortonormal?
30. El ejercicio T.6 de la sección 6.8 muestra que el conjunto de todos los vectores en  $R^n$  que son ortogonales a un vector fijo  $u$  es un subespacio de  $R^n$ . Dado  $u = (1, -2, 1)$ , determine una base ortogonal para el subespacio de vectores en  $R^3$  que son ortogonales a  $u$ . [Sugerencia: Resuelva el sistema lineal  $u \cdot v = 0$ , cuando  $v = (y_1, y_2, y_3)$ ].
31. Determine una base ortonormal para el conjunto de vectores  $x$  tales que  $Ax = 0$  donde
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -5 \end{bmatrix}$
  - $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$
32. Dada la base ortonormal
- $$S = \left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right), (0, 1, 0), \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$$
- para  $R^3$ , escriba el vector  $(1, 2, 3)$  como combinación lineal de los vectores de  $S$ .
33. Mediante el proceso de Gram-Schmidt, determine una base ortonormal para el subespacio de  $R^4$  que tiene una base  $\{(1, 0, 0, -1), (1, -1, 0, 0), (0, 1, 0, 1)\}$ .
34. Sea  $W$  el subespacio de  $R^3$  generado por los vectores  $w_1, w_2, w_3, w_4$ , donde
- $$w_1 = (2, 0, -1, 3), \quad w_2 = (1, 2, 2, -5) \\ w_3 = (3, 2, 1, -2), \quad w_4 = (7, 2, -1, 4).$$
- Determine una base para  $W^\perp$ .

35. Sea  $W = \text{gen}\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$  en  $R^3$ .
- Determine una base para  $W^\perp$ .
  - Muestre que los vectores  $(1, 0, 1)$ ,  $(0, 1, 0)$  y la base para  $W^\perp$  de la parte (a) forman una base para  $R^3$ .
  - Escriba el vector  $\mathbf{v}$  como  $\mathbf{w} + \mathbf{u}$ , donde  $\mathbf{w}$  está en  $W$  y  $\mathbf{u}$  está en  $W^\perp$ .
    - $\mathbf{v} = (1, 0, 0)$
    - $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$ .
36. Sea  $W$  el subespacio de  $R^3$ , definido en el ejercicio 35. Determine la distancia de  $\mathbf{v} = (2, 1, -2)$  a  $W$ .
37. Calcule los cuatro espacios vectoriales fundamentales asociados con
- $$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$
38. Determine la recta de mínimos cuadrados para los siguientes puntos de datos:  $(0, 1)$ ,  $(3, 2)$ ,  $(5, 4)$ ,  $(8, 10)$ .
39. Determine el polinomio cuadrático de mínimos cuadrados para los siguientes puntos de datos:  $(-1.5, 1.3)$ ,  $(-1, 1)$ ,  $(0, 2.8)$ ,  $(0.5, 3.2)$ ,  $(1, 3)$ ,  $(1.5, 3.3)$ ,  $(2, 3.6)$ ,  $(3, 2.8)$ .

## Ejercicios teóricos

- T.1. Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ . Demuestre que  $A$  es no singular si, y sólo si la dimensión del espacio solución del sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  es cero.
- T.2. Sea  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  una base para un espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$ . Demuestre que si  $A$  es una matriz de  $n \times n$  no singular, entonces  $\{A\mathbf{v}_1, A\mathbf{v}_2, \dots, A\mathbf{v}_n\}$  también es una base para  $V$ .
- T.3. Sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  una base para  $R^n$ . Demuestre que si  $\mathbf{u}$  es un vector en  $R^n$ , ortogonal a cada vector en  $S$ , entonces  $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ .
- T.4. Demuestre que  $\text{rango } A = \text{rango } A^T$ , para cualquier matriz  $A$  de  $m \times n$ .
- T.5. Sean  $A$  y  $B$  matrices de  $m \times n$  equivalentes por filas.
- Demuestre que  $\text{rango } A = \text{rango } B$ .
  - Demuestre que para  $\mathbf{x}$  en  $R^n$ ,  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , si y sólo si  $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .
- T.6. Sean  $A$  una matriz de  $m \times n$  y  $B$  una matriz de  $n \times k$ .
- Demuestre que
 
$$\text{rango } (AB) \leq \min(\text{rango } A, \text{rango } B).$$
  - Determine  $A$  y  $B$  tales que
 
$$\text{rango } (AB) < \min(\text{rango } A, \text{rango } B).$$
- (c) Si  $k = n$  y  $B$  es no singular, muestre que  $\text{rango } (AB) = \text{rango } A$ .
- (d) Si  $m = n$ , y  $A$  es no singular, muestre que  $\text{rango } (AB) = \text{rango } B$ .
- (e) Si  $P$  y  $Q$  son matrices no singulares, ¿a qué es igual  $\text{rango } (PAQ)$ ?
- T.7. Sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  una base ortonormal para  $R^n$  y sea  $\{a_1, \dots, a_k\}$  un conjunto de escalares, ninguno de los cuales es igual a cero. Demuestre que  $T = \{a_1\mathbf{v}_1, a_2\mathbf{v}_2, \dots, a_k\mathbf{v}_k\}$  es una base ortogonal para  $V$ . ¿Cómo deberían elegirse los escalares  $a_1, \dots, a_k$  de modo que  $T$  sea una base ortonormal para  $R^n$ ?
- T.8. Sea  $B$  una matriz de  $m \times n$  con columnas ortonormales  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ .
- Muestre que  $m \geq n$ .
  - Muestre que  $B^T B = I_n$ .

## Examen del capítulo

1. Considere el conjunto  $W$  de todos los vectores  $(a, b, c)$  en  $\mathbb{R}^3$  tales que  $a + b + c = 0$ . ¿Es  $W$  un subespacio de  $\mathbb{R}^3$ ?

2. Determine una base para el espacio solución del sistema homogéneo

$$x_1 + 3x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_4 + 2x_5 = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 + 2x_5 = 0.$$

3. ¿Forman los vectores  $\{(1, -1, 1), (1, -3, 1), (1, -2, 2)\}$  una base para  $\mathbb{R}^3$ ?
4. ¿Para qué valor(es) de  $\lambda$  es linealmente dependiente el conjunto de vectores  $(\lambda^2 - 5, 1, 0), (2, -2, 3), (2, 3, -3)$ ?
5. Mediante el proceso de Gram-Schmidt determine una base ortonormal para el subespacio de  $\mathbb{R}^4$  con base  $(1, 0, -1, 0), (1, -1, 0, 0), (3, 1, 0, 0)$ .
6. Responda con falso o verdadero a cada una de las proposiciones siguientes. Justifique sus respuestas.
- Todos los vectores de la forma  $(a, 0, -a)$  forman un subespacio de  $\mathbb{R}^3$ .
  - En  $\mathbb{R}^n$ ,  $\|c\mathbf{x}\| = c \|\mathbf{x}\|$ .
  - Todo conjunto de vectores en  $\mathbb{R}^3$  que contiene dos vectores es linealmente independiente.
  - El espacio solución del sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  es generado por las columnas de  $A$ .
  - Si las columnas de una matriz de  $n \times n$  forman una base para  $\mathbb{R}^n$ , también lo hacen las filas.
  - Si  $A$  es una matriz de  $8 \times 8$  tal que el sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene solamente la solución trivial, entonces  $\text{rango } A < 8$ .
  - Todo conjunto ortonormal de cinco vectores en  $\mathbb{R}^5$  es una base para  $\mathbb{R}^5$ .

- (h) Todo conjunto linealmente independiente de vectores en  $\mathbb{R}^3$  contiene tres vectores.

- (i) Si  $A$  es una matriz simétrica de  $n \times n$ , entonces  $\text{rango } A = n$ .

- (j) Todo conjunto de vectores que genera a  $\mathbb{R}^3$  contiene al menos tres vectores.

7. Determine una solución por mínimos cuadrados de  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , donde


$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 4 & 2 \\ 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

8. Un centro de acondicionamiento físico determina la relación entre el tiempo empleado en cierto equipo y el número de calorías perdidas, obteniendo los datos siguientes.

|                               |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tiempo en el equipo (minutos) | 5   | 8   | 10  | 12  | 15  |
| Calorías perdidas (cientos)   | 3.2 | 5.5 | 6.8 | 7.8 | 9.2 |

Sean  $x$  el número de minutos en el equipo, y  $y$  el número de calorías perdidas (en cientos).

- Determine la recta de mínimos cuadrados que relaciona  $x$  con  $y$ .
- Utilice la ecuación que obtuvo en el inciso (a) para estimar el número de calorías perdidas después de 20 minutos en el equipo.

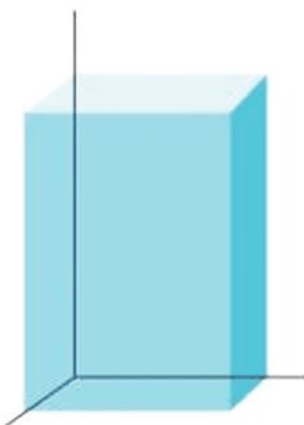

# VALORES PROPIOS, VECTORES PROPIOS Y DIAGONALIZACIÓN

En los primeros seis capítulos de este libro hemos utilizado números reales como las entradas de las matrices, y como escalares. De acuerdo con esto, sólo hemos tratado con espacios vectoriales reales. En este capítulo estudiaremos las matrices que tienen entradas complejas y espacios vectoriales complejos.

## 7.1 VALORES PROPIOS Y VECTORES PROPIOS

Todas las matrices que consideraremos en este capítulo serán cuadradas. Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ . Entonces, la función  $L: R^n \rightarrow R^n$  definida por  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , para  $\mathbf{x}$  en  $R^n$ , es una transformación lineal. Una cuestión de considerable importancia en una gran variedad de problemas de aplicación, es la determinación de vectores  $\mathbf{x}$ , si los hay, tales que  $\mathbf{x}$  y  $A\mathbf{x}$  sean paralelos (vea los ejemplos 1 y 2). Tal dificultad aparece en todas las aplicaciones relacionadas con las vibraciones: en aerodinámica, elasticidad, física nuclear, mecánica, ingeniería química, biología, ecuaciones diferenciales, etcétera. En esta sección formularemos el problema con precisión, y definiremos parte de la terminología pertinente; en la siguiente resolveremos el problema para matrices simétricas, y analizaremos brevemente la situación en el caso general.

### DEFINICIÓN

Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ . El número real  $\lambda$  es un **valor propio** (también conocidos como, valores característicos, autovalores o incluso eigenvalores) de  $A$  si existe un vector  $\mathbf{x}$  *distinto de cero* en  $R^n$  tal que

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}. \quad (1)$$

Todo vector  $\mathbf{x}$  distinto de cero que satisfaga (1) es un **vector propio de  $A$** , asociado con el **valor propio  $\lambda$** . Los valores propios también se llaman **valores característicos**, **autovalores**, **valores latentes** o **eigenvalores** (del alemán *eigen*, que significa “propio”). De manera similar, los vectores propios también se llaman **vectores característicos**, **autovectores**, **vectores latentes** o **eigenvectores**.

Observe que  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$  siempre satisface (1), pero  $\mathbf{0}$  no es un vector propio, pues, como hemos insistido, un vector propio debe ser un vector no nulo.

### Observación

En la definición anterior, el número  $\lambda$  puede ser real o complejo, y el vector  $\mathbf{x}$  puede tener componentes reales o complejos.



**EJEMPLO 1**

Si  $A$  es la matriz identidad  $I_n$ , el único valor propio es  $\lambda = 1$ ; todo vector distinto de cero en  $R^n$  es un vector propio de  $A$ , asociado con el valor propio  $\lambda = 1$ :

$$I_n \mathbf{x} = 1\mathbf{x}.$$

**EJEMPLO 2**

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

es un vector propio de  $A$  asociado al valor propio  $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ . Además,


$$A \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

de modo que

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

es un vector propio de  $A$  asociado al valor propio  $\lambda_2 = -\frac{1}{2}$ . La figura 7.1 muestra que  $\mathbf{x}_1$  y  $A\mathbf{x}_1$  son paralelos, lo mismo que  $\mathbf{x}_2$  y  $A\mathbf{x}_2$ . Esto ilustra el hecho de que  $\mathbf{x}$  es un vector propio de  $A$  y, por lo tanto,  $\mathbf{x}$  y  $A\mathbf{x}$  son paralelos.

Figura 7.1 ►

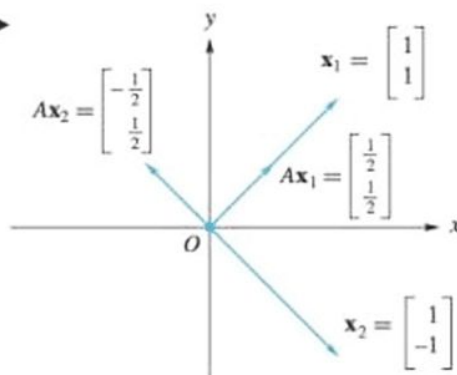


Sea  $\lambda$  un valor propio de  $A$  con el vector propio correspondiente  $\mathbf{x}$ . En la figura 7.2 mostramos  $\mathbf{x}$  y  $A\mathbf{x}$  para los casos  $\lambda > 1$ ,  $0 < \lambda < 1$  y  $\lambda < 0$ .

Un valor propio  $\lambda$  de  $A$  puede tener asociados muchos vectores propios distintos. De hecho, si  $\mathbf{x}$  es un vector propio de  $A$  asociado con  $\lambda$  (es decir,  $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ) y  $r$  es cualquier número real distinto de cero, entonces

$$A(r\mathbf{x}) = r(A\mathbf{x}) = r(\lambda\mathbf{x}) = \lambda(r\mathbf{x}).$$

En consecuencia,  $r\mathbf{x}$  también es un vector propio de  $A$ , asociado con  $\lambda$ .

Figura 7.2 ►

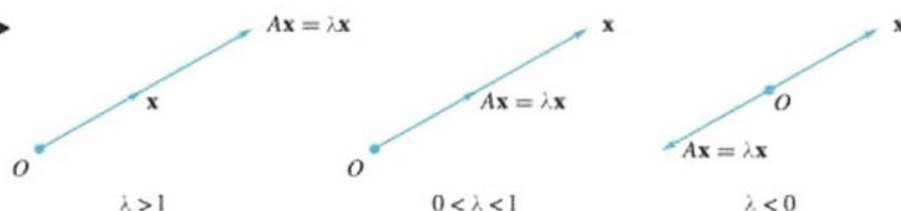

**Observación** Como puede ver, dos vectores propios asociados con el mismo valor propio no necesitan tener la misma dirección. Sólo deben ser paralelos. Por lo tanto, resulta fácil verificar, en el ejemplo 2, que  $\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ , es otro vector propio asociado con el valor propio  $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ .

**EJEMPLO 3**

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Entonces,

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

de modo que  $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  es un vector propio de  $A$ , asociado con el valor propio  $\lambda_1 = 0$ .

Además,

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

es un vector propio de  $A$ , asociado con el valor propio  $\lambda_2 = 1$  (verifique). ■

El ejemplo 3 resalta el hecho de que, aunque por definición el vector cero no puede ser un vector propio, el número cero sí puede ser un valor propio.

**CÁLCULO DE VALORES PROPIOS Y DE VECTORES PROPIOS**

Hasta este momento, hemos encontrado los valores propios y los vectores propios asociados a una matriz dada por medio de inspección, argumentos geométricos o enfoques algebraicos muy sencillos. En el ejemplo siguiente, sin embargo, calcularemos los valores propios y los vectores propios asociados de una matriz utilizando un método un poco más sistemático.

**EJEMPLO 4**

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Queremos determinar los valores propios de  $A$  y sus vectores propios asociados. En consecuencia, queremos determinar todos los números reales  $\lambda$  y todos los vectores no nulos

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

que satisfagan (1), es decir,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

La ecuación (2) se convierte en

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= \lambda x_1 \\ -2x_1 + 4x_2 &= \lambda x_2,\end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned}(\lambda - 1)x_1 - x_2 &= 0 \\ 2x_1 + (\lambda - 4)x_2 &= 0.\end{aligned}\tag{3}$$

La ecuación (3) es un sistema homogéneo de dos ecuaciones en dos incógnitas. El corolario 3.4 de la sección 3.2 implica que el sistema homogéneo en (3) tiene una solución no trivial si y sólo si el determinante de su matriz de coeficientes es cero; es decir, si y sólo si

$$\begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = 0.$$

Esto significa que

$$(\lambda - 1)(\lambda - 4) + 2 = 0,$$

o

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 = (\lambda - 3)(\lambda - 2).$$

Por lo tanto,

$$\lambda_1 = 2 \quad \text{y} \quad \lambda_2 = 3$$

son los valores propios de  $A$ . Para determinar todos los vectores propios de  $A$  asociados con  $\lambda_1 = 2$ , formamos el sistema lineal

$$A\mathbf{x} = 2\mathbf{x},$$

o

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

Esto da como resultado

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= 2x_1 \\ -2x_1 + 4x_2 &= 2x_2\end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned}(2 - 1)x_1 - x_2 &= 0 \\ 2x_1 + (2 - 4)x_2 &= 0\end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 &= 0 \\ 2x_1 - 2x_2 &= 0.\end{aligned}$$

Observe que podríamos haber obtenido este último sistema homogéneo simplemente sustituyendo  $\lambda = 2$  en (3). Todas las soluciones de este último sistema están dadas por

$$\begin{aligned}x_1 &= x_2 \\ x_2 &= \text{cualquier número real } r.\end{aligned}$$

Por lo tanto, todos los vectores propios asociados con el valor propio  $\lambda_1 = 2$  están

dados por  $\begin{bmatrix} r \\ r \end{bmatrix}$ , donde  $r$  es cualquier número real distinto de cero. En particular,

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

es un vector propio asociado con  $\lambda_1 = 2$ . De manera análoga, para  $\lambda_2 = 3$  obtenemos, a partir de (3),

$$\begin{aligned} (3-1)x_1 - x_2 &= 0 \\ 2x_1 + (3-4)x_2 &= 0 \end{aligned}$$

o

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 &= 0. \end{aligned}$$

Todas las soluciones de este último sistema homogéneo están dadas por

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2}x_2 \\ x_2 &= \text{cualquier número real } r. \end{aligned}$$

Por lo tanto, todos los vectores propios asociados con el valor propio  $\lambda_2 = 3$  están dados por  $\begin{bmatrix} \frac{1}{2}r \\ r \end{bmatrix}$ , donde  $r$  es cualquier número real distinto de cero. En particular,

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

es un vector propio asociado con  $\lambda_2 = 3$ . ■

En los ejemplos 1, 2 y 3 encontramos los valores y vectores propios por inspección, mientras que en el ejemplo 4 procedimos de una manera más sistemática. A continuación presentamos el procedimiento del ejemplo 4 como método estándar.

### DEFINICIÓN

Sea  $A = [a_{ij}]$  una matriz de  $n \times n$ . El determinante

$$f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} \quad (4)$$

es el **polinomio característico de  $A$** . La ecuación

$$f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = 0$$

es la **ecuación característica de  $A$** .

### EJEMPLO 5

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico de  $A$  es (verifique)

$$\begin{aligned} f(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & 1 \\ -1 & \lambda - 0 & -1 \\ -4 & 4 & \lambda - 5 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6. \end{aligned}$$

■



Recuerde que, como se indicó en el capítulo 3, en el desarrollo de un determinante de una matriz de  $n \times n$ , cada término es un producto de  $n$  elementos de la matriz, el cual tiene exactamente un elemento de cada fila (renglón) y un elemento de cada columna. En consecuencia, si desarrollamos  $f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$ , obtenemos un polinomio de grado  $n$ . Un polinomio de grado  $n$  con coeficientes reales tiene  $n$  raíces (contando las repeticiones), algunas de las cuales pueden ser números complejos. La expresión relacionada con  $\lambda^n$  en el polinomio característico de  $A$  proviene del producto

$$(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn}),$$

de modo que el coeficiente de  $\lambda^n$  es 1. Entonces, podemos escribir

$$f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \lambda^n + c_1 \lambda^{n-1} + c_2 \lambda^{n-2} + \cdots + c_{n-1} \lambda + c_n.$$

Si hacemos  $\lambda = 0$  en  $\det(\lambda I_n - A)$ , al igual que en la expresión de la derecha, obtenemos  $\det(-A) = c_n$ , lo cual muestra que el término constante  $c_n$  es  $(-1)^n \det(A)$ . Con este resultado se establece el siguiente teorema.

### TEOREMA 7.1

Una matriz  $A$  de  $n \times n$  es singular si y sólo si 0 es un valor propio de  $A$ .

#### Demostración

Ejercicio T.7(b). ■

A continuación ampliaremos nuestra lista de equivalencias no singulares.

#### Lista de equivalencias no singulares

Las siguientes afirmaciones son equivalentes para una matriz  $A$  de  $n \times n$ .

1.  $A$  es no singular.
2.  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$  es la única solución para  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .
3.  $A$  es equivalente por filas (renglones) a  $I_n$ .
4. El sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tiene una única solución para cada matriz  $\mathbf{b}$  de  $n \times 1$ .
5.  $\det(A) \neq 0$ .
6.  $A$  tiene rango  $n$ .
7.  $A$  tiene nulidad 0.
8. Las filas de  $A$  forman un conjunto linealmente independiente de  $n$  vectores en  $R^n$ .
9. Las columnas de  $A$  forman un conjunto linealmente independiente de  $n$  vectores en  $R^n$ .
10. Cero *no* es un valor propio de  $A$ .

En el siguiente teorema relacionaremos el polinomio característico de una matriz con sus valores propios.

### TEOREMA 7.2

Los valores propios de  $A$  son las raíces del polinomio característico de  $A$ .

#### Demostración

Sea  $\lambda$  un valor propio de  $A$ , asociado con el vector propio  $\mathbf{x}$ . Entonces,  $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ , lo cual se puede escribir como

$$A\mathbf{x} = (\lambda I_n)\mathbf{x}$$

o

$$(\lambda I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}, \quad (5)$$

un sistema homogéneo de  $n$  ecuaciones en  $n$  incógnitas. Este sistema tiene una solución no trivial si y sólo si el determinante de su matriz de coeficientes se anula (corolario 3.4 de la sección 3.2), es decir, si y sólo si  $\det(\lambda I_n - A) = 0$ .

Recíprocamente, si  $\lambda$  es una raíz real del polinomio característico de  $A$ , entonces  $\det(\lambda I_n - A) = 0$ , de modo que el sistema homogéneo (5) tiene una solución no trivial  $\mathbf{x}$ . Por lo tanto,  $\lambda$  es un valor propio de  $A$ . ■

En consecuencia, para determinar los valores propios de una matriz dada  $A$ , debemos determinar las raíces de su polinomio característico  $f(\lambda)$ . Hay muchos métodos para determinar aproximaciones a las raíces de un polinomio, algunos más eficaces que otros; de hecho, muchos programas de computadora permiten determinar las raíces de un polinomio. Dos resultados que suelen ser útiles a este respecto son (1) el producto de todas las raíces del polinomio

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$$

es  $(-1)^n a_n$ , y (2) si  $a_1, a_2, \dots, a_n$  son enteros,  $f(\lambda)$  no puede tener una raíz racional que no sea un entero. Así, uno sólo debe verificar los factores enteros de  $a_n$  como posibles raíces racionales de  $f(\lambda)$ . Por supuesto,  $f(\lambda)$  podría tener raíces irracionales o complejas. Sin embargo, para minimizar el esfuerzo de cálculo y para conveniencia del lector, muchos de los polinomios característicos considerados en el resto del capítulo tendrán sólo raíces enteras, y cada una será un factor del término constante del polinomio característico de  $A$ . Los vectores propios correspondientes se obtienen al sustituir el valor de  $\lambda$  en la ecuación (5) y resolver el sistema homogéneo resultante. La solución de esta clase de problema se analizó ya en la sección 6.5.

### EJEMPLO 6

Considere la matriz del ejemplo 5. El polinomio característico es

$$f(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6.$$

Las posibles raíces enteras de  $f(\lambda)$  son  $\pm 1, \pm 2, \pm 3$  y  $\pm 6$ . Al sustituir estos valores en  $f(\lambda)$ , tenemos que  $f(1) = 0$ , de modo que  $\lambda = 1$  es una raíz de  $f(\lambda)$ . Por lo tanto,  $(\lambda - 1)$  es un factor de  $f(\lambda)$ . Al dividir  $f(\lambda)$  entre  $(\lambda - 1)$ , obtenemos (verifique)

$$f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 5\lambda + 6).$$

Al factorizar  $\lambda^2 - 5\lambda + 6$ , tenemos

$$f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3).$$

Entonces, los valores propios de  $A$  son

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 3.$$

Para determinar un vector propio  $\mathbf{x}_1$ , asociado con  $\lambda_1 = 1$ , formamos el sistema lineal

$$(1I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

$$\begin{bmatrix} 1-1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -4 & 4 & 1-5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

o

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -4 & 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Una solución es

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2}r \\ \frac{1}{2}r \\ r \end{bmatrix}$$

para cualquier número real  $r$ . Por lo tanto, para  $r = 2$ ,

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

es un vector propio de  $A$ , asociado con  $\lambda_1 = 1$ .

Para determinar un vector propio  $\mathbf{x}_2$  asociado con  $\lambda_2 = 2$ , formamos el sistema lineal

$$(2I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

es decir,

$$\begin{bmatrix} 2-1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -4 & 4 & 2-5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

o

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -4 & 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Una solución es

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{2}r \\ \frac{1}{4}r \\ r \end{bmatrix}$$

para cualquier número real  $r$ . En consecuencia, para  $r = 4$ ,

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

es un vector propio de  $A$ , asociado con  $\lambda_2 = 2$ .

Para determinar un vector propio  $\mathbf{x}_3$  asociado con  $\lambda_3 = 3$ , formamos el sistema lineal

$$(3I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

y vemos que una solución es (verifique)

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{4}r \\ \frac{1}{4}r \\ r \end{bmatrix}$$

para cualquier número real  $r$ . Así, para  $r = 4$ ,

$$\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

es un vector propio de  $A$ , asociado con  $\lambda_3 = 3$ . ■

**EJEMPLO 7**

Calcule los valores propios y los vectores propios asociados de

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

**Solución** El polinomio característico de  $A$  es

$$p(\lambda) = \det(\lambda I_3 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 0 & 0 & -3 \\ -1 & \lambda - 0 & 1 \\ 0 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda^2 + \lambda - 3$$

(verifique). Determinamos que  $\lambda = 3$  es una raíz de  $p(\lambda)$ . Al dividir  $p(\lambda)$  entre  $(\lambda - 3)$ , obtenemos  $p(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda^2 + 1)$ . Entonces, los valores propios de  $A$  son

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = i, \quad \lambda_3 = -i.$$

Para obtener un vector propio  $\mathbf{x}_1$  asociado con  $\lambda_1 = 3$ , sustituimos  $\lambda = 3$  en (5), lo cual nos da como resultado

$$\begin{bmatrix} 3-0 & 0 & -3 \\ -1 & 3-0 & 1 \\ 0 & -1 & 3-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Determinamos que el vector  $\begin{bmatrix} r \\ 0 \\ r \end{bmatrix}$  es una solución para cualquier número real  $r$  (verifique). Al hacer  $r = 1$ , concluimos que

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

es un vector propio de  $A$ , asociado con  $\lambda_1 = 3$ . Para obtener un vector propio  $\mathbf{x}_2$  asociado con  $\lambda_2 = i$ , sustituimos  $\lambda = i$  en (5), lo que da como resultado

$$\begin{bmatrix} i-0 & 0 & -3 \\ -1 & i-0 & 1 \\ 0 & -1 & i-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Determinamos que el vector  $\begin{bmatrix} (-3i)r \\ (-3+i)r \\ r \end{bmatrix}$  es una solución para cualquier número  $r$  (verifique). Al hacer  $r = 1$ , concluimos que

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -3i \\ -3+i \\ 1 \end{bmatrix}$$

es un vector propio de  $A$  asociado con  $\lambda_2 = i$ . De manera similar, determinamos que

$$\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 3i \\ -3-i \\ 1 \end{bmatrix}$$

es un vector propio de  $A$ , asociado con  $\lambda_3 = -i$ . ■



El procedimiento para determinar los valores propios y los vectores propios asociados de una matriz, es como sigue.

**Paso 1.** Determine las raíces del polinomio característico  $f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$ . Éstas son los valores propios de  $A$ .

**Paso 2.** Para cada valor propio  $\lambda$ , determine todas las soluciones no triviales para el sistema homogéneo  $(\lambda I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ . Éstos son los vectores propios de  $A$ , asociados con el valor propio  $\lambda$ .

Por supuesto, el polinomio característico de una matriz dada puede tener algunas raíces complejas, e incluso podría carecer por completo de raíces reales. Sin embargo, en el importante caso de las matrices simétricas, todas las raíces del polinomio característico son reales. Estableceremos este resultado en la sección 7.3 (teorema 7.6).

Los valores propios y los vectores propios satisfacen muchas propiedades de gran interés. Por ejemplo, si  $A$  es una matriz triangular superior (inferior) o una matriz diagonal, los valores propios de  $A$  son los elementos de la diagonal principal de  $A$  (ejercicio T.3). El conjunto  $S$  que consiste en todos los vectores propios de  $A$  asociados con  $\lambda_j$ , junto con el vector nulo, es un subespacio de  $R^n$  (ejercicio T.1), denominado **espacio propio asociado con  $\lambda_j$**  (también se le conoce como espacio invariante). En los ejercicios de esta sección se desarrollan otras propiedades.

Es preciso hacer hincapié en que el método para determinar los valores propios de una transformación lineal o matriz por medio de la obtención de las raíces del polinomio característico no es práctico para  $n > 4$ , ya que incluye la evaluación de un determinante. En cursos de análisis numérico se estudian métodos numéricos eficientes para la determinación de valores propios y los vectores propios asociados.

**Precaución** Al determinar los valores propios y los vectores propios asociados de una matriz  $A$ , evite cometer el error común de transformar primero  $A$  a la forma escalonada reducida por filas  $B$ , y luego determinar los valores y vectores propios de  $B$ . Para comprender rápidamente cómo falla este enfoque, considere la matriz  $A$ , definida en el ejemplo 4. Sus valores propios son  $\lambda_1 = 2$  y  $\lambda_2 = 3$ . Como  $A$  es una matriz no singular, cuando la transformamos a la forma escalonada reducida por filas  $B$ , tenemos que  $B = I_2$ . Los valores propios de  $I_2$  son  $\lambda_1 = 1$  y  $\lambda_2 = 1$ .

A continuación examinaremos brevemente tres aplicaciones de valores y vectores propios. Las primeras dos ya se han analizado en el texto; la tercera es nueva. El capítulo 8 se dedica por completo a un estudio más profundo de varias aplicaciones adicionales de valores y vectores propios.

## CADENAS DE MARKOV

En las secciones 1.4 y 2.3 se analizaron ya las cadenas o procesos de Markov. Sea  $T$  una matriz regular de transición de un proceso de Markov. En el teorema 2.5 mostramos que conforme  $n \rightarrow \infty$ ,  $T^n$  tiende a una matriz  $A$ , cuyas columnas son idénticas al vector  $\mathbf{u}$ . Además, el teorema 2.6 demostró que  $\mathbf{u}$  es un vector de estado estable, que es el único vector de probabilidad que satisface la ecuación matricial  $T\mathbf{u} = \mathbf{u}$ . Esto significa que  $\lambda = 1$  es un valor propio de  $T$  y  $\mathbf{u}$  es un vector propio asociado. Por último, como las columnas de  $A$  suman 1, de acuerdo con el ejercicio T.14 se deduce que  $\lambda = 1$  es un valor propio de  $A$ .

## MODELOS ECONÓMICOS LINEALES

En la sección 2.4 analizamos el modelo cerrado de Leontief, que consiste en una sociedad formada por un agricultor, un carpintero y un sastre, cada uno de los cuales produce

una unidad de un bien específico durante un año. La matriz de intercambio  $A$  proporciona la parte de cada bien que consume cada individuo a lo largo del año. El problema al que se enfrenta el planeador económico, consiste en determinar los precios  $p_1$ ,  $p_2$  y  $p_3$  de los tres bienes, de modo que nadie gane ni pierda dinero. Es decir, lo que se busca es un estado de equilibrio. Sea  $\mathbf{p}$  el vector de precios. Entonces, el problema radica en determinar una solución  $\mathbf{p}$  para el sistema lineal  $A\mathbf{p} = \mathbf{p}$ , cuyos componentes  $p_i$  sean no negativos e integren por lo menos un valor positivo. El ejercicio T.14 implica que  $\lambda = 1$  es un valor propio de  $A$ , y  $\mathbf{p}$  es un vector propio asociado.

## DISTRIBUCIÓN ESTABLE DE EDADES EN UNA POBLACIÓN

Considere una población de animales que pueden vivir hasta una edad máxima de  $n$  años (o cualquier otra unidad de tiempo). Supongamos que la cantidad de machos en la población es siempre un porcentaje fijo de la población de hembras. De esta manera, al analizar el crecimiento de toda la población podemos ignorar la población de machos y concentrar nuestra atención en la población de hembras. Dividimos la población de hembras en  $n + 1$  grupos de edad, como sigue:

$x_i^{(k)}$  = número de hembras de edad  $i$  que están vivas en el instante  $k$ ,  $0 \leq i \leq n$ ;

$f_i$  = fracción de las hembras de edad  $i$  que seguirán vivas un año después;

$b_i$  = número promedio de hembras nacidas de una hembra de edad  $i$ .

Sea

$$\mathbf{x}^{(k)} = \begin{bmatrix} x_0^{(k)} \\ x_1^{(k)} \\ \vdots \\ x_n^{(k)} \end{bmatrix} \quad (k \geq 0)$$

el vector de distribución de edades en el instante  $k$ .

El número de hembras en el primer grupo de edad (edad cero) en el instante  $k + 1$  es simplemente el número total de hembras nacidas entre el instante  $k$  y el instante  $k + 1$ . Hay  $x_0^{(k)}$  hembras en el primer grupo de edad en el instante  $k$ , y cada una de ellas, en promedio, procrea una descendencia de  $b_0$  hembras, de modo que el primer grupo de edad engendra un total de  $b_0 x_0^{(k)}$  hembras. De manera similar, las  $x_1^{(k)}$  hembras del segundo grupo de edad (edad 1) procrean un total de  $b_1 x_1^{(k)}$  hembras. En consecuencia,

$$x_0^{(k+1)} = b_0 x_0^{(k)} + b_1 x_1^{(k)} + \cdots + b_n x_n^{(k)}. \quad (6)$$

La cantidad  $x_1^{(k+1)}$  de hembras en el segundo grupo de edad en el instante  $k + 1$  es el número de hembras del primer grupo de edad en el instante  $k$  que están vivas un año después. Por lo tanto,

$$x_1^{(k+1)} = \left( \begin{array}{c} \text{fracción de las hembras del} \\ \text{primer grupo de edad que} \\ \text{están vivas un año después} \end{array} \right) \times \left( \begin{array}{c} \text{número de hembras del} \\ \text{primer grupo de edad} \end{array} \right).$$

o

$$x_1^{(k+1)} = f_0 x_0^{(k)},$$

y, en general,

$$x_j^{(k+1)} = f_{j-1} x_{j-1}^{(k)} \quad (1 \leq j \leq n). \quad (7)$$

Utilizando notación matricial, podemos escribir (6) y (7) como

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = A\mathbf{x}^{(k)} \quad (k \geq 1), \quad (8)$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ f_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & f_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & f_{n-1} & 0 \end{bmatrix},$$

y  $A$  se denomina **matriz de Leslie**<sup>\*</sup>. Podemos utilizar la ecuación (8) para intentar determinar una distribución de la población por grupos de edad en el instante  $k+1$ , de modo que el número de hembras en cada grupo de edad en el instante  $k+1$  sea un múltiplo fijo del número de hembras en el grupo de edad correspondiente en el instante  $k$ . Es decir, si  $\lambda$  es el factor, queremos que

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \lambda \mathbf{x}^{(k)}$$

o bien,

$$A\mathbf{x}^{(k)} = \lambda \mathbf{x}^{(k)}.$$

En consecuencia,  $\lambda$  es un valor propio de  $A$  y  $\mathbf{x}^{(k)}$  es un vector propio correspondiente. Si  $\lambda = 1$ , el número de hembras en cada grupo de edad será el mismo cada año. Si podemos determinar un vector propio  $\mathbf{x}^{(k)}$  correspondiente al valor propio  $\lambda = 1$ , decimos que tenemos una **distribución estable de edades**.

### EJEMPLO 8

Consideremos un escarabajo que puede vivir un máximo de dos años y cuya dinámica de población está representada por la matriz de Leslie

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}.$$

Determinamos que  $\lambda = 1$  es un valor propio de  $A$  con el vector propio correspondiente

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Así, si el número de hembras en los tres grupos es proporcional a 6:3:1, tenemos una distribución estable de edades. Es decir, si tenemos 600 hembras en el primer grupo de edad, 300 en el segundo y 100 en el tercero, el número de hembras en cada grupo de edad será el mismo cada año. ■

Los problemas de crecimiento poblacional del tipo considerado en el ejemplo 8 tienen aplicaciones en la cría de animales. Para un análisis más amplio de aplicaciones elementales de los valores y vectores propios, vea D. R. Hill, *Experiments in Computational Matrix Algebra*, Nueva York, Random House, 1988, o D. R. Hill y D. E. Zitarelli, *Linear Algebra Labs with MATLAB*, 3a. edición, Upper Saddle River, Nueva Jersey: Prentice Hall, 2004.

Los ejercicios teóricos de esta sección contienen muchas propiedades útiles de los valores propios. Recomendamos al lector que redacte una lista de hechos relativos a los valores propios y a los vectores propios.

<sup>\*</sup>Vea P.H. Leslie, "On the Use of Matrices in Certain Population Mathematics", *Biometrika* 33, 1945.



## Términos clave

Valor propio (eigenvalor)  
 Valor característico  
 Valor latente  
 Vector propio (eigenvector)

Polinomio característico  
 Ecuación característica  
 Raíces del polinomio característico  
 Espacio propio (espacio variante)

Matriz de Leslie  
 Distribución estable de edades

## 7.1 Ejercicios

1. Sea  $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ .

(a) Verifique que  $\lambda_1 = 1$  es un valor propio de  $A$  y que

$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} r \\ 2r \end{bmatrix}$ ,  $r \neq 0$ , es un vector propio asociado.

(b) Verifique que  $\lambda_1 = 4$  es un valor propio de  $A$  y que

$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} r \\ -r \end{bmatrix}$ ,  $r \neq 0$ , es un vector propio asociado.

2. Sea  $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ .

(a) Verifique que  $\lambda_1 = -1$  es un valor propio de  $A$  y que

$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$  es un vector propio asociado.

(b) Verifique que  $\lambda_2 = 2$  es un valor propio de  $A$  y que

$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$  es un vector propio asociado.

(c) Verifique que  $\lambda_3 = 4$  es un valor propio de  $A$  y que

$\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$  es un vector propio asociado.

En los ejercicios 3 a 7, determine el polinomio característico de cada matriz.

3.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$       4.  $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

5.  $\begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$       6.  $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$

7.  $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 8 a 15, determine el polinomio característico, los valores propios y los vectores propios de cada matriz.

8.  $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$       9.  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & -2 \end{bmatrix}$

10.  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$       11.  $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

12.  $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

13.  $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

14.  $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

15.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

16. Determine el polinomio característico, los valores propios y los vectores propios asociados de cada una de las matrices siguientes.

(a)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

(b)  $\begin{bmatrix} -2 & -4 & -8 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(c)  $\begin{bmatrix} 2-i & 2i & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(d)  $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

17. Determine todos los valores propios y los vectores propios asociados de cada una de las matrices siguientes.

(a)  $\begin{bmatrix} -1 & -1+i \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(b)  $\begin{bmatrix} i & 1 & 0 \\ 1 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(c)  $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(d)  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -9 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 18 y 19, determine bases para los espacios propios (vea el ejercicio T.1) asociados a cada valor propio.

18.  $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

19.  $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 20 a 23, determine una base para el espacio propio (vea el ejercicio T.1) asociado con  $\lambda$ .

20.  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $\lambda = 1$

21.  $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $\lambda = 2$

22.  $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ ,  $\lambda = 3$

23.  $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $\lambda = 2$



24. Sea  $A = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ .

- (a) Determine una base para el espacio propio asociado con el valor propio  $\lambda_1 = 2i$ .  
 (b) Determine una base para el espacio propio asociado con el valor propio  $\lambda_2 = -2i$ .

25. Sea  $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 0 & 3 \\ 5 & -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}$ .

- (a) Determine una base para el espacio propio asociado con el valor propio  $\lambda_1 = 3$ .  
 (b) Determine una base para el espacio propio asociado con el valor propio  $\lambda_2 = 3i$ .

26. Sea  $A$  la matriz del ejercicio 1. Determine los valores propios y los vectores propios de  $A^2$ , y verifique el ejercicio T.5.

27. Considere un organismo que puede vivir hasta una edad máxima de dos años, y cuya matriz de Leslie es

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}.$$

Determine una distribución estable de edades.

28. Considere un organismo que puede vivir hasta una edad máxima de 2 años, y cuya matriz de Leslie es

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}.$$

Demuestre que existe una distribución estable de edades, y determínela.

## Ejercicios teóricos

- T.1.** Sea  $\lambda_j$  un valor propio particular de la matriz  $A$  de  $n \times n$ . Demuestre que el subconjunto  $S$  de  $R^n$ , consistente en todos los vectores propios de  $A$  asociados con  $\lambda_j$  forma, junto con el vector cero, un subespacio de  $R^n$ . Este subespacio se llama **espacio propio** asociado al valor propio  $\lambda_j$ .
- T.2.** ¿Por qué es preciso incluir el vector cero en el subconjunto  $S$  en el ejercicio T.1?
- T.3.** Demuestre que si  $A$  es una matriz triangular superior (inferior) o una matriz diagonal, los valores propios de  $A$  son los elementos de la diagonal principal de  $A$ .
- T.4.** Demuestre que  $A$  y  $A^T$  tienen los mismos valores propios. ¿Podríamos decir algo acerca de los vectores propios asociados de  $A$  y  $A^T$ ?
- T.5.** Si  $\lambda$  es un valor propio de  $A$  con vector propio asociado  $\mathbf{x}$ , demuestre que  $\lambda^k$  es un valor propio de  $A^k = A \cdot A \cdots A$  ( $k$  factores) con vector propio asociado  $\mathbf{x}$ , donde  $k$  es un entero positivo.
- T.6.** Una matriz  $A$  de  $n \times n$  es **nilpotente** si  $A^k = 0$  para algún entero positivo  $k$ . Demuestre que si  $A$  es nilpotente, entonces el único valor propio de  $A$  es 0. (Sugerencia: utilice el ejercicio T.5.)
- T.7.** Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ .  
 (a) Demuestre que  $\det(A)$  es el producto de todas las raíces del polinomio característico de  $A$ .  
 (b) Demuestre que  $A$  es singular si y sólo si 0 es un valor propio de  $A$ .
- T.8.** Sea  $\lambda$  un valor propio de la matriz no singular  $A$  con vector propio asociado  $\mathbf{x}$ . Demuestre que  $1/\lambda$  es un valor propio de  $A^{-1}$  con vector propio asociado  $\mathbf{x}$ .
- T.9.** Sea  $A$  cualquier matriz real de  $n \times n$ .  
 (a) Demuestre que el coeficiente de  $\lambda^{n-1}$  en el polinomio característico de  $A$  está dado por  $-\text{Tr}(A)$ , donde  $\text{Tr}(A)$  denota la traza de  $A$  (vea el ejercicio complementario T.1 del capítulo 1).
- (b) Demuestre que  $\text{Tr}(A)$  es la suma de los valores propios de  $A$ .
- (c) Demuestre que el término constante del polinomio característico de  $A$  es  $\pm$  veces el producto de los valores propios de  $A$ .
- (d) Demuestre que  $\det(A)$  es el producto de los valores propios de  $A$ .
- T.10.** Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$  con valores propios  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$ , donde  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ . Sean  $S_1$  y  $S_2$  los espacios propios asociados con  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$ , respectivamente. Explique por qué el vector nulo es el único vector que pertenece a  $S_1$  y a  $S_2$ .
- T.11.** Sea  $\lambda$  un valor propio de  $A$  con vector propio asociado  $\mathbf{x}$ . Demuestre que  $\lambda + r$  es un valor propio de  $A + rI_n$  con vector propio asociado  $\mathbf{x}$ . Así, sumar a  $A$  un múltiplo escalar de la matriz identidad sólo desplaza los valores propios en el múltiplo escalar.
- T.12.** Sea  $A$  una matriz cuadrada.  
 (a) Suponga que el sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una solución no trivial  $\mathbf{x} = \mathbf{u}$ . Demuestre que  $\mathbf{u}$  es un vector propio de  $A$ .  
 (b) Suponga que 0 es un valor propio de  $A$ , y que  $\mathbf{v}$  es un vector propio asociado. Demuestre que el sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una solución no trivial.
- T.13.** Sean  $A$  y  $B$  matrices de  $n \times n$  tales que  $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$  y  $B\mathbf{x} = \mu\mathbf{x}$ . Demuestre que:  
 (a)  $(A + B)\mathbf{x} = (\lambda + \mu)\mathbf{x}$   
 (b)  $(AB)\mathbf{x} = (\lambda\mu)\mathbf{x}$

**T.14.** Demuestre que si  $A$  es una matriz tal que sus columnas suman 1, entonces  $\lambda = 1$  es un valor propio de  $A$ . (Sugerencia: considere el producto  $A^T \mathbf{x}$ , donde  $\mathbf{x}$  es un vector tal que todas sus entradas son 1, y utilice el ejercicio T.4.)

**T.15.** Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ , y considere el operador lineal en  $R^n$  definido por  $L(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}$ , para  $\mathbf{u}$  en  $R^n$ . Un subespacio  $W$  de  $R^n$  se denomina **invariante** bajo  $L$  si para todo  $\mathbf{w}$  en  $W$ ,  $L(\mathbf{w})$  también está en  $W$ . Demuestre que un espacio propio de  $A$  es invariante bajo  $L$  (vea el ejercicio T.1).

## Ejercicios con MATLAB

MATLAB cuenta con un par de comandos útiles para determinar el polinomio característico y los valores propios de una matriz. El comando **poly(A)** proporciona los coeficientes del polinomio característico de la matriz  $A$ , comenzando con el término de mayor grado. Si hacemos  $\mathbf{v} = \text{poly}(A)$  y luego utilizamos el comando **roots(v)**, obtenemos las raíces del polinomio característico de  $A$ . Este procedimiento también determina valores propios complejos.

Una vez que se tiene un valor propio  $\lambda$  de  $A$ , empleamos **rref** o **homsoln** para determinar un vector propio correspondiente a partir del sistema lineal  $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .

**ML.1.** Determine, mediante MATLAB, el polinomio característico de cada una de las siguientes matrices.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

**ML.2.** Utilice los comandos **poly** y **roots** de MATLAB para determinar los valores propios de las siguientes matrices:

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} \quad (b) A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (d) A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

**ML.3.** En cada uno de los siguientes casos,  $\lambda$  es un valor propio de  $A$ . Utilice MATLAB para determinar un vector propio correspondiente.

$$(a) \lambda = 3, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(b) \lambda = -1, A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \lambda = 2, A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

**ML.4.** Considere un organismo que puede vivir un máximo de dos años, y cuya matriz de Leslie es

$$\begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 & 0.3 \\ 0.9 & 0 & 0 \\ 0 & 0.7 & 0 \end{bmatrix}.$$

Determine una distribución estable de edades.

## 7.2 DIAGONALIZACIÓN

En esta sección mostraremos cómo determinar los valores propios y los vectores propios asociados de una matriz  $A$  dada, mediante la determinación de los valores y vectores propios de una matriz relacionada  $B$ , que tiene los mismos valores propios y vectores propios que  $A$ . La matriz  $B$  tiene la útil propiedad de que sus valores propios se obtienen con facilidad; en consecuencia, al hacerlo determinamos también los valores propios de  $A$ . En la sección 7.3, este enfoque nos dará mucha información sobre el problema de valores y vectores propios. Por conveniencia, sólo trabajaremos con matrices cuya totalidad de las entradas y valores propios son números reales.

### MATRICES SEMEJANTES (SIMILARES)

#### DEFINICIÓN

Se dice que una matriz  $B$  es **semejante** o **similar** a una matriz  $A$ , si existe una matriz no singular  $P$  tal que

$$B = P^{-1}AP.$$

#### EJEMPLO 1

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

la matriz del ejemplo 4, sección 7.1. Sea

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Entonces

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

y

$$B = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

En consecuencia,  $B$  es semejante a  $A$ . ■

Dejaremos al lector (ejercicio T.1) la demostración de la validez de las siguientes propiedades elementales de la semejanza.

1.  $A$  es semejante a  $A$ .
2. Si  $B$  es semejante a  $A$ , entonces  $A$  es semejante a  $B$ .
3. Si  $A$  es semejante a  $B$  y  $B$  es semejante a  $C$ , entonces  $A$  es semejante a  $C$ .

De acuerdo con la propiedad 2, podemos reemplazar las proposiciones “ $A$  es semejante a  $B$ ” y “ $B$  es semejante a  $A$ ” por “ $A$  y  $B$  son semejantes”.

### DEFINICIÓN

Diremos que la matriz  $A$  es **diagonalizable** si es semejante a una matriz diagonal. En este caso, también decimos que  $A$  **puede diagonalizarse**.

### EJEMPLO 2

Si  $A$  y  $B$  son como en el ejemplo 1,  $A$  es diagonalizable, ya que es semejante a  $B$ . ■

### TEOREMA 7.3

*Matrices semejantes tienen los mismos valores propios.*

#### Demostración

Sean  $A$  y  $B$  semejantes. Entonces,  $B = P^{-1}AP$  para alguna matriz no singular  $P$ . A continuación demostraremos que  $A$  y  $B$  tienen los mismos polinomios característicos,  $f_A(\lambda)$  y  $f_B(\lambda)$ , respectivamente. Tenemos

$$\begin{aligned} f_B(\lambda) &= \det(\lambda I_n - B) = \det(\lambda I_n - P^{-1}AP) \\ &= \det(P^{-1}\lambda I_n P - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(\lambda I_n - A)P) \\ &= \det(P^{-1}) \det(\lambda I_n - A) \det(P) \\ &= \det(P^{-1}) \det(P) \det(\lambda I_n - A) \\ &= \det(\lambda I_n - A) = f_A(\lambda). \end{aligned} \quad (1)$$

Como  $f_A(\lambda) = f_B(\lambda)$ , resulta que  $A$  y  $B$  tienen los mismos valores propios. ■

El ejercicio T.3, sección 7.1, implica que los valores propios de una matriz diagonal son las entradas de su diagonal principal. El teorema siguiente establece la condición para que una matriz sea diagonalizable.

### TEOREMA 7.4

*Una matriz  $A$  de  $n \times n$  es diagonalizable si y sólo si tiene  $n$  vectores propios linealmente independientes.*

**Demostración** Suponga que  $A$  es semejante a  $D$ . Entonces,

$$P^{-1}AP = D,$$

es una matriz diagonal, de manera que

$$AP = PD. \quad (2)$$

Sea

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix},$$

y sea  $\mathbf{x}_j, j = 1, 2, \dots, n$  la  $j$ -ésima columna de  $P$ . De acuerdo con el ejercicio T.9, sección 1.3, resulta que la  $j$ -ésima columna de la matriz  $AP$  es  $A\mathbf{x}_j$ , y la  $j$ -ésima columna de  $PD$  es  $\lambda_j \mathbf{x}_j$ .

Por lo tanto, con base en (2), tenemos

$$A\mathbf{x}_j = \lambda_j \mathbf{x}_j. \quad (3)$$

Como  $P$  es una matriz no singular, de acuerdo con el teorema 6.13, sección 6.6, sus columnas son linealmente independientes y, por lo tanto, todas son distintas de cero. En consecuencia,  $\lambda_j$  es un valor propio de  $A$ , y  $\mathbf{x}_j$  es un vector propio correspondiente.

Recíprocamente, suponga que  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  son  $n$  valores propios de  $A$ , y que los vectores propios correspondientes,  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ , son linealmente independientes. Sea  $P = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \cdots \ \mathbf{x}_n]$  la matriz cuya  $j$ -ésima columna es  $\mathbf{x}_j$ . Como las columnas de  $P$  son linealmente independientes, el teorema 6.13 de la sección 6.6 implica que  $P$  es no singular. A partir de (3) obtenemos (2), lo cual implica que  $A$  es diagonalizable. Esto completa la demostración. ■

### Observación

Si  $A$  es una matriz diagonalizable,  $P^{-1}AP = D$ , donde  $D$  es una matriz diagonal. La demostración del teorema 7.4 implica que los elementos de la diagonal de  $D$  son los valores propios de  $A$ . Además,  $P$  es una matriz cuyas columnas son, respectivamente,  $n$  vectores propios linealmente independientes de  $A$ . Observe también que, según el teorema 7.4, el orden de las columnas de  $P$  determina el orden de las entradas de la diagonal de  $D$ .

### EJEMPLO 3

Sea  $A$  como en el ejemplo 1. Los valores propios son  $\lambda_1 = 2$  y  $\lambda_2 = 3$ . (Vea el ejemplo 4, sección 7.1.) Los vectores propios correspondientes

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

son linealmente independientes. Por lo tanto,  $A$  es diagonalizable. Aquí

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

En consecuencia, como en el ejemplo 1,

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Por otra parte, si  $\lambda_1 = 3$  y  $\lambda_2 = 2$ , entonces

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$



Entonces,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

#### EJEMPLO 4

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Los valores propios de  $A$  son  $\lambda_1 = 1$  y  $\lambda_2 = 1$ . Los vectores propios asociados con  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$  son vectores de la forma

$$\begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix},$$

donde  $r$  es cualquier número real distinto de cero. Como  $A$  no tiene dos vectores propios linealmente independientes, concluimos que  $A$  no es diagonalizable.  $\blacksquare$

El siguiente es un teorema útil, ya que identifica una clase amplia de matrices que pueden diagonalizarse.

#### TEOREMA 7.5

Si todas las raíces del polinomio característico de una matriz  $A$  de  $n \times n$  son distintas (es decir, si todas son diferentes entre sí),  $A$  es diagonalizable.

#### Demostración

Sean  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  los valores propios (eigenvalores) distintos de  $A$ , y sea  $S = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$  un conjunto de vectores propios asociados. Queremos demostrar que  $S$  es linealmente independiente.

Suponga que  $S$  es linealmente dependiente. Entonces, el teorema 6.4 de la sección 6.3 implica que algún vector  $\mathbf{x}_j$  es una combinación lineal de los vectores que le preceden en  $S$ . Podemos suponer que  $S_1 = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_{j-1}\}$  es linealmente independiente pues, de otra forma, uno de los vectores en  $S_1$  sería una combinación lineal de los que le preceden y podríamos elegir un nuevo conjunto  $S_2$ , y así sucesivamente. En consecuencia, tenemos que  $S_1$  es linealmente independiente y que

$$\mathbf{x}_j = c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \dots + c_{j-1}\mathbf{x}_{j-1}, \quad (4)$$

donde  $c_1, c_2, \dots, c_{j-1}$  son escalares. Premultiplicando ambos lados de la ecuación (4) por  $A$  (multiplicando por la izquierda), obtenemos

$$\begin{aligned} A\mathbf{x}_j &= A(c_1\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{x}_2 + \dots + c_{j-1}\mathbf{x}_{j-1}) \\ &= c_1A\mathbf{x}_1 + c_2A\mathbf{x}_2 + \dots + c_{j-1}A\mathbf{x}_{j-1}. \end{aligned} \quad (5)$$

Como  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_j$  son valores propios de  $A$ , y  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_j$  son sus vectores propios asociados, sabemos que  $A\mathbf{x}_i = \lambda_i\mathbf{x}_i$  para  $i = 1, 2, \dots, j$ . Al sustituir en (5), tenemos

$$\lambda_j\mathbf{x}_j = c_1\lambda_1\mathbf{x}_1 + c_2\lambda_2\mathbf{x}_2 + \dots + c_{j-1}\lambda_{j-1}\mathbf{x}_{j-1}. \quad (6)$$

Al multiplicar (4) por  $\lambda_j$ , obtenemos

$$\lambda_j\mathbf{x}_j = \lambda_j c_1\mathbf{x}_1 + \lambda_j c_2\mathbf{x}_2 + \dots + \lambda_j c_{j-1}\mathbf{x}_{j-1}. \quad (7)$$

Restando (7) de (6), tenemos

$$\begin{aligned} 0 &= \lambda_j \mathbf{x}_j - \lambda_j \mathbf{x}_j \\ &= c_1(\lambda_1 - \lambda_j)\mathbf{x}_1 + c_2(\lambda_2 - \lambda_j)\mathbf{x}_2 + \cdots + c_{j-1}(\lambda_{j-1} - \lambda_j)\mathbf{x}_{j-1}. \end{aligned}$$

Como  $S_1$  es linealmente independiente, debemos tener

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_j) = 0, \quad c_2(\lambda_2 - \lambda_j) = 0, \dots, \quad c_{j-1}(\lambda_{j-1} - \lambda_j) = 0.$$

Ahora,

$$\lambda_1 - \lambda_j \neq 0, \quad \lambda_2 - \lambda_j \neq 0, \dots, \quad \lambda_{j-1} - \lambda_j \neq 0$$

(ya que las  $\lambda$  son distintas), lo que implica que

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_{j-1} = 0.$$

De acuerdo con la ecuación (4), concluimos que  $\mathbf{x}_j = \mathbf{0}$ , lo cual es imposible si  $\mathbf{x}_j$  es un vector propio. Por lo tanto,  $S$  es linealmente independiente y, según el teorema 7.4,  $A$  es diagonalizable. ■

**Observación** En la demostración del teorema 7.5, en realidad hemos establecido el siguiente resultado (de mayor importancia): sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ , y sean  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ , donde  $k$  son valores propios distintos de  $A$ , con vectores propios asociados  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$ . Entonces,  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$  son linealmente independientes (ejercicio T.11).

Si no todas las raíces del polinomio característico de  $A$  son distintas,  $A$  puede o no ser diagonalizable. El polinomio característico de  $A$  puede escribirse como el producto de  $n$  factores, cada uno de la forma  $\lambda - \lambda_j$ , donde  $\lambda_j$  es una raíz del polinomio característico, y los valores propios de  $A$  son las raíces del polinomio característico de  $A$ . Así, el polinomio característico puede escribirse como

$$(\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \cdots (\lambda - \lambda_r)^{k_r},$$

donde  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$  son los valores propios distintos de  $A$ , y  $k_1, k_2, \dots, k_r$  son enteros cuya suma es  $n$ . El entero  $k_i$  se denomina **multiplicidad** de  $\lambda_i$ . De esta manera, en el ejemplo 4  $\lambda = 1$  es un valor propio de

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

de multiplicidad 2. Es posible demostrar que  $A$  puede diagonalizarse si y sólo si para cada valor propio  $\lambda_j$ , de multiplicidad  $k_j$ , pueden encontrarse  $k_j$  vectores propios linealmente independientes. Esto significa que el espacio solución del sistema lineal  $(\lambda_j I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene dimensión  $k_j$ . También puede demostrarse que si  $\lambda_j$  es un valor propio de  $A$ , de multiplicidad  $k_j$ , es imposible encontrar más de  $k_j$  vectores propios linealmente independientes asociados con  $\lambda_j$ . Consideremos los ejemplos siguientes.

### EJEMPLO 5

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico de  $A$  es  $f(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)^2$ , así que los valores propios de  $A$  son  $\lambda_1 = 0$ ,  $\lambda_2 = 1$  y  $\lambda_3 = 1$ . En consecuencia,  $\lambda_2 = 1$  es un valor propio de multiplicidad 2. Consideremos ahora los vectores propios asociados a los valores propios  $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ , mismos que se obtienen resolviendo el sistema lineal  $(1I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Una solución es cualquier vector de la forma

$$\begin{bmatrix} 0 \\ r \\ 0 \end{bmatrix},$$

donde  $r$  es cualquier número, así que la dimensión del espacio solución del sistema lineal  $(I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  es 1. No existen dos vectores linealmente independientes asociados con  $\lambda_2 = 1$ . Por lo tanto,  $A$  no puede diagonalizarse. ■

### EJEMPLO 6

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico de  $A$  es  $f(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)^2$ , de manera que los valores propios de  $A$  son  $\lambda_1 = 0$ ,  $\lambda_2 = 1$ ,  $\lambda_3 = 1$ ; nuevamente,  $\lambda_2 = 1$  es un valor propio de multiplicidad 2. Consideremos ahora el espacio solución de  $(I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , esto es, de

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Una solución es cualquier vector de la forma

$$\begin{bmatrix} 0 \\ r \\ s \end{bmatrix}$$

para cualesquiera números  $r$  y  $s$ . En consecuencia, podemos tomar como vectores propios  $\mathbf{x}_2$  y  $\mathbf{x}_3$  los vectores

$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A continuación buscamos un vector propio asociado con  $\lambda_1 = 0$ . Para ello tenemos que resolver el sistema homogéneo  $(0I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , o

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Una solución es cualquier vector de la forma

$$\begin{bmatrix} t \\ 0 \\ -t \end{bmatrix}$$

para cualquier número  $t$ . Así,

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

es un vector propio asociado con  $\lambda_1 = 0$ . Como  $\mathbf{x}_1$ ,  $\mathbf{x}_2$  y  $\mathbf{x}_3$  son linealmente independientes,  $A$  puede diagonalizarse. ■

Por lo tanto, una matriz de  $n \times n$  no puede diagonalizarse si no tiene  $n$  vectores propios linealmente independientes.

El procedimiento para diagonalizar una matriz  $A$  es el siguiente.

**Paso 1.** Formamos el polinomio característico  $f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$  de  $A$ .

**Paso 2.** Determinamos las raíces del polinomio característico de  $A$ .

**Paso 3.** Para cada valor propio  $\lambda_j$  de  $A$ , de multiplicidad  $k_j$ , determinamos una base para el espacio solución de  $(\lambda_j I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  (el espacio propio asociado con  $\lambda_j$ ). Si la dimensión del espacio propio es menor que  $k_j$ , entonces  $A$  no es diagonalizable. De acuerdo con ello, determinamos  $n$  vectores propios linealmente independientes de  $A$ . En la sección 6.5 resolvimos el problema de determinar una base para el espacio solución de un sistema homogéneo.

**Paso 4.** Sea  $P$  la matriz cuyas columnas son los  $n$  vectores propios linealmente independientes determinados en el paso 3. Entonces,  $P^{-1}AP = D$ , es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son los valores propios de  $A$  correspondientes a las columnas de  $P$ .



## Términos clave

Matrices semejantes (similares)  
Diagonalizable

Diagonalizarse  
Valores propios (eigenvalores)

Multiplicidad de un valor propio  
Matriz defectuosa

## 7.2 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 8, determine si la matriz dada es diagonalizable.

1.  $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

2.  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

3.  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$

4.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

5.  $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

6.  $\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$

7.  $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

8.  $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 5 \\ 3 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

9. Determine una matriz no diagonal de  $2 \times 2$ , cuyos valores propios sean 2 y  $-3$ , y cuyos vectores propios asociados sean

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ y } \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

respectivamente.

10. Determine una matriz no diagonal de  $3 \times 3$  cuyos valores propios sean  $-2$ ,  $-2$  y 3, y cuyos vectores propios asociados sean

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ y } \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

respectivamente.

En los ejercicios 11 a 22, determine, si es posible, una matriz no singular  $P$  tal que  $P^{-1}AP$  sea diagonal.

11.  $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$

12.  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

13.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

14.  $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

15.  $\begin{bmatrix} 8 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 8 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

16.  $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

17.  $\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

18.  $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

19.  $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

20.  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

21.  $\begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

22.  $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

23. Sea  $A$  una matriz de  $2 \times 2$  cuyos valores propios sean 3 y 4, y cuyos vectores propios asociados sean

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ y } \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

respectivamente. Sin hacer cálculos, determine una matriz diagonal  $D$  que sea semejante a  $A$ , y una matriz no singular  $P$  tal que  $P^{-1}AP = D$ .

24. Sea  $A$  una matriz de  $3 \times 3$  cuyos valores propios sean  $-3$ , 4, y 4, y cuyos vectores propios asociados sean

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ y } \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

respectivamente. Sin hacer cálculos, determine una matriz diagonal  $D$  que sea semejante a  $A$ , y una matriz no singular  $P$  tal que  $P^{-1}AP = D$ .

En los ejercicios 25 a 28, determine dos matrices que sean semejantes a  $A$ .

25.  $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

26.  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$

27.  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

28.  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 29 a 32, determine si la matriz dada es semejante a una matriz diagonal.

$$29. \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$30. \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$31. \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$32. \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 33 a 36, demuestre que cada matriz es diagonalizable, y determine una matriz diagonal semejante a la matriz dada.

$$33. \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$34. \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$$

$$35. \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$36. \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 37 a 40, demuestre que la matriz dada no es diagonalizable.

$$37. \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$38. \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$39. \begin{bmatrix} 10 & 11 & 3 \\ -3 & -4 & -3 \\ -8 & -8 & -1 \end{bmatrix}$$

$$40. \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 5 \\ 3 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se dice que una matriz  $A$  es **defectuosa** si tiene un valor propio  $\lambda$  de multiplicidad  $m > 1$ , para el que el espacio propio asociado tiene una base con menos de  $m$  vectores; esto es, la dimensión del espacio propio asociado con  $\lambda$  es menor que  $m$ . En los ejercicios 41 a 44, utilice los valores propios de la matriz dada para determinar si la matriz es defectuosa.

$$41. \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}, \lambda = 8, 8$$

$$42. \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \lambda = 3, 3, 5$$

$$43. \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ -3 & -3 & -3 \end{bmatrix}, \lambda = 0, 0, 3$$

$$44. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \lambda = 1, 1, -1, -1$$

$$45. \text{ Sea } D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}. \text{ Calcule } D^9.$$

$$46. \text{ Sea } A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}. \text{ Calcule } A^9. (\text{Sugerencia: determine una matriz } P \text{ tal que } P^{-1}AP \text{ es una matriz diagonal } D, \text{ y demuestre que } A^9 = PD^9P^{-1}).$$

## Ejercicios teóricos

T.1. Demuestre que:

- $A$  es semejante a  $A$ .
- Si  $B$  es semejante a  $A$ , entonces  $A$  es semejante a  $B$ .
- Si  $A$  es semejante a  $B$  y  $B$  es semejante a  $C$ , entonces  $A$  es semejante a  $C$ .

T.2. Demuestre que si  $A$  es no singular y diagonalizable, entonces  $A^{-1}$  es diagonalizable.

T.3. Sea

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Determine condiciones necesarias y suficientes para que  $A$  sea diagonalizable.

T.4. Sean  $A$  y  $B$  matrices de  $n \times n$  no singulares. Demuestre que  $AB^{-1}$  y  $B^{-1}A$  tienen los mismos valores propios.

T.5. Demuestre o refute la siguiente afirmación: toda matriz no singular es semejante a una matriz diagonal.

T.6. Si  $A$  y  $B$  son no singulares, demuestre que  $AB$  y  $BA$  son semejantes.

T.7. Demuestre que si  $A$  es diagonalizable, entonces:

- $A^T$  es diagonalizable.
- $A^k$  es diagonalizable, donde  $k$  es un entero positivo.

T.8. Demuestre que si  $A$  y  $B$  son matrices semejantes,  $A^k$  y  $B^k$  son semejantes para cualquier entero  $k$  no negativo.

T.9. Demuestre que si  $A$  y  $B$  son matrices semejantes,  $\det(A) = \det(B)$ .

T.10. Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ , y sea  $B = P^{-1}AP$  semejante a  $A$ . Demuestre que si  $\mathbf{x}$  es un vector propio de  $A$  asociado con el valor propio  $\lambda$  de  $A$ ,  $P^{-1}\mathbf{x}$  es un vector propio de  $B$  asociado con el valor propio  $\lambda$  de la matriz  $B$ .

T.11. Sean  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  valores propios distintos de una matriz  $A$ , con vectores propios asociados  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$ . Demuestre que  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$  son linealmente independientes. (Sugerencia: vea la demostración del teorema 7.5.)

T.12. Demuestre que si  $A$  y  $B$  son matrices semejantes, tienen el mismo polinomio característico.

## Ejercicios con MATLAB

**ML.1.** Utilice MATLAB para determinar si  $A$  es diagonalizable. Si lo es, determine una matriz no singular  $P$ , tal que  $P^{-1}AP$  sea diagonal.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 5 & 3 & 6 \\ 6 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

**ML.2.** Utilice MATLAB y la sugerencia del ejercicio 46 para calcular  $A^{30}$ , donde

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

**ML.3.** Repita el ejercicio ML.2 para

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1.5 & -1.5 \\ -2 & 2.5 & -1.5 \\ -2 & 2.0 & -1.0 \end{bmatrix}.$$

Despliegue su respuesta tanto en el formato **format short** como en el formato **format long**.

**ML.4.** Utilice MATLAB para investigar las sucesiones

$$A, A^3, A^5, \dots \text{ y } A^2, A^4, A^6, \dots$$

para la matriz  $A$  del ejercicio ML.2. Escriba una descripción breve del comportamiento de estas sucesiones. Describa  $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n$ .

## 7.3 DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES SIMÉTRICAS

En esta sección analizaremos la diagonalización de las matrices simétricas (una matriz de  $n \times n$  con entradas reales tales que  $A = A^T$ ). Restringiremos nuestro análisis a este caso, debido a que es más fácil de resolver que el caso general, y a que las matrices simétricas se presentan en muchos problemas de aplicación.

Como un ejemplo de tal tipo de problema, consideremos la tarea de identificar la cónica representada por la ecuación

$$2x^2 + 2xy + 2y^2 = 9,$$

la cual puede escribirse en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 9.$$

Observe que se trata de una matriz simétrica. Este problema se analiza con detalle en la sección 8.2. Aquí sólo haremos notar que su resolución exige la determinación de los valores y vectores propios de la matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Luego se rotan los ejes  $x$  y  $y$  para obtener un nuevo conjunto de ejes que estén a lo largo de los vectores propios de la matriz. En el nuevo conjunto es fácil identificar la cónica dada.

Omitiremos la demostración del siguiente —e importante— teorema (vea D.R. Hill, *Experiments in Computational Matrix Algebra*, Nueva York, Random House, 1988).

**TEOREMA 7.6**

Todas las raíces del polinomio característico de una matriz simétrica son números reales. ■

**TEOREMA 7.7**

Si  $A$  es una matriz simétrica, los vectores propios correspondientes a valores propios distintos de  $A$  son ortogonales.

**Demostración** En primer lugar, dejaremos que el lector verifique (ejercicio T.1) la propiedad de que si  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  son vectores en  $R^n$ , entonces

$$(\mathbf{Ax}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (\mathbf{A}^T \mathbf{y}). \quad (1)$$

Sean  $\mathbf{x}_1$  y  $\mathbf{x}_2$  vectores propios de  $A$ , asociados con los valores propios distintos  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$  de  $A$ . Entonces, tenemos

$$\mathbf{Ax}_1 = \lambda_1 \mathbf{x}_1 \quad \text{y} \quad \mathbf{Ax}_2 = \lambda_2 \mathbf{x}_2.$$

Ahora,

$$\begin{aligned} \lambda_1 (\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2) &= (\lambda_1 \mathbf{x}_1) \cdot \mathbf{x}_2 = (\mathbf{Ax}_1) \cdot \mathbf{x}_2 \\ &= \mathbf{x}_1 \cdot (\mathbf{A}^T \mathbf{x}_2) = \mathbf{x}_1 \cdot (\mathbf{Ax}_2) \\ &= \mathbf{x}_1 \cdot (\lambda_2 \mathbf{x}_2) = \lambda_2 (\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2), \end{aligned} \quad (2)$$

donde utilizamos el hecho de que  $A = A^T$ . En consecuencia,

$$\lambda_1 (\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2) = \lambda_2 (\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2)$$

y al restar, obtenemos

$$\begin{aligned} 0 &= \lambda_1 (\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2) - \lambda_2 (\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2) \\ &= (\lambda_1 - \lambda_2) (\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2). \end{aligned} \quad (3)$$

Como  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ , concluimos que  $\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2 = 0$ , de modo que  $\mathbf{x}_1$  y  $\mathbf{x}_2$  son ortogonales. ■

### EJEMPLO 1

Dada la matriz simétrica

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix},$$

determinamos que el polinomio característico de  $A$  es (verifique)

$$f(\lambda) = (\lambda + 2)(\lambda - 4)(\lambda + 1),$$

de modo que los valores propios de  $A$  son

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = 4, \quad \text{y} \quad \lambda_3 = -1.$$

Entonces podemos determinar los vectores propios asociados resolviendo el sistema homogéneo  $(\lambda_j I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ,  $j = 1, 2, 3$ , y obtener los vectores propios correspondientes (verifique)

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Es fácil verificar que  $\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3\}$  es un conjunto ortogonal de vectores en  $R^3$  (y, por lo tanto, que es linealmente independiente, según el teorema 6.16 de la sección 6.8). Es consecuencia,  $A$  es diagonalizable y semejante a

$$D = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

■



Recordemos que si  $A$  se puede diagonalizar, existe una matriz  $P$  no singular tal que  $P^{-1}AP$  es diagonal. Además, las columnas de  $P$  son vectores propios de  $A$ . Si los vectores propios de  $A$  forman un conjunto ortogonal  $S$ , como ocurre cuando  $A$  es simétrica y los valores propios de  $A$  son distintos, entonces, dado que cualquier múltiplo escalar de un vector propio de  $A$  es también un vector propio de  $A$ , podemos normalizar  $S$  para obtener un conjunto ortonormal  $T = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$  de vectores propios de  $A$ . La  $j$ -ésima columna de  $P$  es el vector propio  $\mathbf{x}_j$  asociado con  $\lambda_j$ ; a continuación examinaremos el tipo de matriz que debe ser  $P$ . Podemos escribir  $P$  como

$$P = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \cdots \ \mathbf{x}_n].$$

Entonces,

$$P^T = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1^T \\ \mathbf{x}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^T \end{bmatrix},$$

donde  $\mathbf{x}_i^T$ ,  $1 \leq i \leq n$ , es la transpuesta de la matriz (o vector)  $\mathbf{x}_i$  de  $n \times 1$ . Vemos que la entrada  $i, j$ -ésima en  $P^TP$  es  $\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j$  (verifique). Como

$$\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j, \end{cases}$$

entonces  $P^TP = I_n$ . Así,  $P^T = P^{-1}$ . Tales matrices son lo bastante importantes como para tener un nombre especial.

### DEFINICIÓN

Una matriz no singular  $A$  es una **matriz ortogonal** si

$$A^{-1} = A^T.$$

También podemos decir que una matriz no singular  $A$  es ortogonal si  $A^TA = I_n$ .

### EJEMPLO 2

Sea

$$A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

Es fácil verificar que  $A^TA = I_n$ . Por lo tanto,  $A$  es una matriz ortogonal. ■

### EJEMPLO 3

Sea  $A$  la matriz del ejemplo 1. Ya sabemos que el conjunto de vectores propios

$$\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

es ortogonal. Si normalizamos estos vectores, vemos que

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \right\}$$

es un conjunto ortonormal de vectores. La matriz  $P$  tal que  $P^{-1}AP$  es diagonal, es la matriz cuyas columnas son los vectores en  $T$ . En consecuencia,

$$P = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}.$$

Dejaremos al lector que verifique (ejercicio T.4) que  $P$  es una matriz ortogonal, y que

$$P^{-1}AP = P^TAP = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

No es difícil demostrar el siguiente teorema, como verá al resolver el ejercicio T.3.

#### TEOREMA 7.8

La matriz  $A$  de  $n \times n$  es ortogonal si y sólo si las columnas (y las filas) de  $A$  forman un conjunto ortonormal de vectores en  $\mathbb{R}^n$ . ■

Si  $A$  es una matriz ortogonal, resulta sencillo demostrar que  $\det(A) = \pm 1$  (ejercicio T.4).

Ahora veremos qué ocurre en el caso general con una matriz simétrica; aunque  $A$  tenga valores propios con multiplicidades mayores que uno, es posible ver que  $A$  puede diagonalizarse. Omitiremos la demostración de este teorema, pero usted puede consultarla en J. M. Ortega, *Matrix Theory, a Second Course*, Nueva York, Plenum Press, 1987.

#### TEOREMA 7.9

Si  $A$  es una matriz simétrica de  $n \times n$ , entonces existe una matriz ortogonal  $P$  tal que  $P^{-1}AP = D$ , es una matriz diagonal. Los valores propios de  $A$  están sobre la diagonal principal de  $D$ . ■

De acuerdo con lo anterior, no sólo ocurre que una matriz simétrica siempre es diagonalizable, sino que es diagonalizable por medio de una matriz ortogonal. En tal caso, decimos que  $A$  es **ortogonalmente diagonalizable**.

Puede demostrarse que si una matriz simétrica  $A$  tiene un valor propio  $\lambda_j$ , de multiplicidad  $k_j$ , el espacio solución del sistema lineal  $(\lambda_j I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  (el espacio propio de  $\lambda_j$ ) tiene dimensión  $k_j$ . Esto significa que existen  $k_j$  vectores propios de  $A$  linealmente independientes, asociados con el valor propio  $\lambda_j$ . A partir del proceso de Gram-Schmidt, podemos construir una base ortonormal para el espacio solución, obteniendo un conjunto de  $k_j$  vectores propios ortonormales, asociados con el valor propio  $\lambda_j$ . Como los vectores propios asociados con valores propios distintos son ortogonales, si formamos el conjunto de todos los vectores propios, obtenemos un conjunto ortonormal. Por lo tanto, la matriz  $P$  cuyas columnas son los vectores propios, es ortogonal.

El procedimiento para diagonalizar una matriz simétrica  $A$  mediante una matriz ortogonal  $P$  es el siguiente.

**Paso 1.** Formamos el polinomio característico  $f(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$ .

**Paso 2.** Determinamos las raíces del polinomio característico de  $A$ . Éstas serán todas reales.

**Paso 3.** Para cada valor propio  $\lambda_j$  de  $A$ , de multiplicidad  $k_j$ , determinamos una base de  $k_j$  vectores propios para el espacio solución de  $(\lambda_j I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  (el espacio propio de  $\lambda_j$ ).

**Paso 4.** Para cada espacio propio, transformamos la base obtenida en el paso 3 en una base ortonormal mediante el proceso de Gram-Schmidt. La totalidad de estas bases ortonormales determina un conjunto ortonormal de  $n$  vectores propios de  $A$ , linealmente independientes.

**Paso 5.** Sea  $P$  la matriz cuyas columnas son los  $n$  vectores propios linealmente independientes determinados en el paso 4. Entonces  $P$  es una matriz ortogonal, y  $P^{-1}AP = P^TAP = D$ , es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal son los valores propios de  $A$  correspondientes a las columnas de  $P$ .

#### EJEMPLO 4

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico de  $A$  es (verifique)

$$f(\lambda) = (\lambda + 2)^2(\lambda - 4),$$

de modo que los valores propios son

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = -2 \quad \text{y} \quad \lambda_3 = 4.$$

Es decir,  $-2$  es un vector propio cuya multiplicidad es 2. A continuación resolvemos el sistema lineal homogéneo  $(-2I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  para determinar los vectores propios asociados con  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$ :

$$\begin{bmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Una base para el espacio solución de (4) consiste en los vectores propios (verifique)

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Ahora,  $\mathbf{x}_1$  y  $\mathbf{x}_2$  no son ortogonales, pues  $\mathbf{x}_1 \cdot \mathbf{x}_2 \neq 0$ . Podemos emplear el proceso de Gram-Schmidt para obtener una base ortonormal del espacio solución de (4) (el espacio propio de  $\lambda_1 = -2$ ) como sigue. Sean

$$\mathbf{y}_1 = \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{y}_2 = \mathbf{x}_2 - \left( \frac{\mathbf{x}_2 \cdot \mathbf{y}_1}{\mathbf{y}_1 \cdot \mathbf{y}_1} \right) \mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Sea

$$\mathbf{y}_2^* = 2\mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

El conjunto  $\{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2^*\}$  es un conjunto ortogonal de vectores propios. Al normalizar estos vectores propios, obtenemos

$$\mathbf{z}_1 = \frac{1}{\|\mathbf{y}_1\|} \mathbf{y}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{z}_2 = \frac{1}{\|\mathbf{y}_2^*\|} \mathbf{y}_2^* = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

El conjunto  $\{\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2\}$  es una base ortonormal de vectores propios de  $A$  para el espacio solución de (4). Ahora determinaremos una base para el espacio solución de  $(4I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ,

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (5)$$

que consta de (verifique)

$$\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Al normalizar este vector, obtenemos el vector propio

$$\mathbf{z}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

como una base ortonormal del espacio solución de (5). Como los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales, observamos que  $\mathbf{z}_3$  es ortogonal tanto a  $\mathbf{z}_1$  como a  $\mathbf{z}_2$ . En consecuencia, el conjunto  $\{\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \mathbf{z}_3\}$  es una base ortonormal de  $\mathbb{R}^3$ , formada por vectores propios de  $A$ . La matriz  $P$  es la matriz cuya  $j$ -ésima columna es  $\mathbf{z}_j$ :

$$P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

Dejaremos que el lector verifique que

$$P^{-1}AP = P^TAP = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Vea también los ejercicios 17 y 18. ■



**EJEMPLO 5**

Sea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

El polinomio característico de  $A$  es (verifique)

$$f(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 3)^2,$$

de modo que los valores propios son

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 3, \quad \text{y} \quad \lambda_4 = 3.$$

Determinamos (verifique) que una base para el espacio solución de

$$(-1I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (6)$$

consiste en los vectores propios

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

que son ortogonales. Al normalizar estos vectores propios, obtenemos

$$\mathbf{z}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{z}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

como una base ortonormal de vectores propios para el espacio solución de (6). También vemos (verifique) que una base para el espacio solución de

$$(3I_3 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (7)$$

consiste en los vectores propios

$$\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

que son ortogonales. Al normalizar estos vectores propios, obtenemos

$$\mathbf{z}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{z}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

como una base ortonormal de vectores propios para el espacio solución de (7). Como los vectores propios asociados con valores propios distintos son ortogonales, concluimos que

$$\{\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \mathbf{z}_3, \mathbf{z}_4\}$$

es una base ortonormal para  $R^4$ , formada por vectores propios de  $A$ . La matriz  $P$  es la matriz cuya  $j$ -ésima columna es  $\mathbf{z}_j$ :

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

Supongamos ahora que  $A$  es una matriz de  $n \times n$ , ortogonalmente diagonalizable. De acuerdo con ello, tenemos una matriz ortogonal  $P$  tal que  $P^{-1}AP$  es una matriz diagonal  $D$ . Entonces  $P^{-1}AP = D$ , o bien  $A = PDP^{-1}$ . Como  $P^{-1} = P^T$ , podemos escribir  $A = PDP^T$ . Entonces

$$A^T = (PDP^T)^T = (P^T)^T D^T P^T = PDP^T = A$$

( $D = D^T$ , pues  $D$  es una matriz diagonal). En consecuencia,  $A$  es simétrica. Este resultado, junto con el teorema 7.9, conduce al siguiente teorema.

#### TEOREMA 7.10

Una matriz  $A$  de  $n \times n$  es ortogonalmente diagonalizable si y sólo si  $A$  es simétrica.

Aquí debemos hacer algunos comentarios respecto de las matrices no simétricas. El teorema 7.5 nos garantiza que  $A$  es diagonalizable si todas las raíces de su polinomio característico son distintas. Por otro lado, en la sección 7.2 estudiamos ejemplos de matrices no simétricas con valores propios repetidos que eran diagonalizables, y otras que no lo eran. Hay algunas diferencias importantes entre los casos simétrico y no simétrico, mismas que se resumen a continuación. Si  $A$  es no simétrica, no todas las raíces de su polinomio característico son necesariamente números reales; si un valor propio  $\lambda_j$  tiene multiplicidad  $k_j$ , el espacio solución de  $(\lambda_j I_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$  puede tener dimensión  $< k_j$ ; aun cuando todas las raíces del polinomio característico de  $A$  fueran reales, podría ocurrir que  $A$  no tuviese  $n$  vectores propios linealmente independientes (lo cual significa que  $A$  no se puede diagonalizar); los vectores propios asociados con valores propios distintos pueden no ser ortogonales. Si una matriz  $A$  no se puede diagonalizar, con frecuencia podemos encontrar una matriz  $B$  semejante a  $A$  que es "casi diagonal"; en este caso se dice que la matriz  $B$  está en la **forma canónica de Jordan**. El estudio de este tema rebasa el alcance de este libro, pero pueden encontrarse análisis completos en libros avanzados de álgebra lineal.\*

Observe que en muchas aplicaciones sólo es necesario determinar una matriz diagonal  $D$  que sea semejante a la matriz dada  $A$ ; es decir, no tenemos que encontrar la matriz  $P$  tal que  $P^{-1}AP = D$ . Muchas de las matrices por diagonalizar en los problemas de aplicación son simétricas, o bien todas las raíces de su polinomio característico son reales. Por supuesto, los métodos que se presentaron en este capítulo para determinar valores propios no son recomendables para matrices mayores de  $4 \times 4$ , debido a la necesidad de evaluar determinantes. En cursos de análisis numérico se estudian métodos eficientes para diagonalizar una matriz simétrica.

\*Por ejemplo, consulte K. Hoffman y R. Kunze, *Linear Algebra*, 2a., Upper Saddle River, Nueva Jersey: Prentice Hall, Inc., 1971, o bien, J.M. Ortega, *Matrix Theory, a Second Course*, Nueva York: Plenum Press, 1987.

En las secciones 8.1, Formas cuadráticas, 8.2, Secciones cónicas, y 8.3, Superficies cuádricas, se utiliza material de esta sección; usted puede optar por estudiarlas en este momento.

## Vista preliminar de una aplicación

Formas cuadráticas (sección 8.1)

Secciones cónicas (sección 8.2)

Superficies cuádricas (sección 8.3)

Las secciones cónicas son las curvas que se obtienen al intersecar un cono circular recto con un plano. Según la posición del plano respecto del cono, el resultado puede ser una elipse, una circunferencia, una parábola, una hipérbola, o formas degeneradas de las anteriores, como un punto, una recta, un par de rectas, o el conjunto vacío. Estas curvas aparecen en una amplia gama de aplicaciones en la vida cotidiana, desde la órbita de los planetas hasta los dispositivos de navegación y el diseño de los faros en los automóviles.

Las secciones cónicas están en forma canónica cuando su centro está en el origen y sus focos se ubican sobre un eje coordenado. En este caso se pueden identificar fácilmente mediante ecuaciones muy sencillas. Por ejemplo, la gráfica de la ecuación

$$x^2 + 4xy - 2y^2 = 8,$$

que aparece en la figura A, es una hipérbola, que no está en la forma canónica. Esta ecuación puede escribirse en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 8.$$

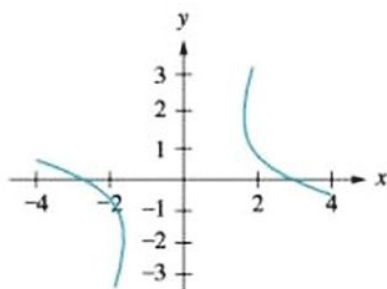


Figura A

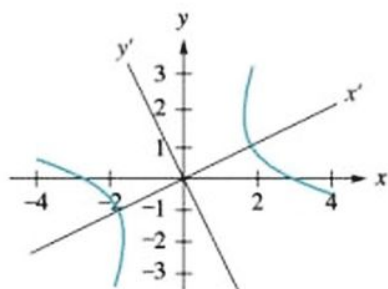


Figura B

El lado izquierdo de esta ecuación es un ejemplo de forma cuadrática, tema que estudiaremos en la sección 8.1. Al diagonalizar la matriz simétrica

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

que aparece en la forma cuadrática, podemos transformar la ecuación dada en

$$\frac{x'^2}{4} - \frac{y'^2}{8} = 1,$$

cuya gráfica es la hipérbola en forma canónica que aparece en la figura B. Como puede ver, los ejes  $x$  y  $y$  se han rotado hasta los ejes  $x'$  y  $y'$ . En la sección 8.2 se analiza la rotación de ejes para identificar las secciones cónicas.

La sección 8.3 analiza el problema análogo de identificación de superficies cuádricas en  $R^3$ .

A continuación se ofrece un resumen de las propiedades de los valores propios y los vectores propios.



## RESUMEN DE PROPIEDADES DE VALORES PROPIOS Y VECTORES PROPIOS

Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ .

- Si  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  son vectores propios asociados con el valor propio  $\lambda$  de  $A$ , si  $\mathbf{x} + \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$  implica que  $\mathbf{x} + \mathbf{y}$  también es un vector propio asociado con  $\lambda$ .
- Si  $\mathbf{x}$  es un vector propio asociado con el valor propio  $\lambda$  de  $A$ ,  $k\mathbf{x}$ ,  $k \neq 0$  también es un vector propio asociado con  $\lambda$ .
- Si  $\lambda$  es un valor propio de  $A$  y  $\mathbf{x}$  es un vector propio asociado, para cualquier entero no negativo  $k$ ,  $\lambda^k$  es un valor propio de  $A^k$  y  $\mathbf{x}$  es un vector propio asociado.
- Si  $\lambda$  y  $\mu$  son valores propios distintos de  $A$  con vectores propios asociados  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$ , respectivamente,  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  son linealmente independientes. Esto es, *vectores propios asociados con valores propios distintos, son linealmente independientes*.
- $A$  y  $A^T$  tienen los mismos valores propios.
- Si  $A$  es una matriz diagonal, triangular superior o triangular inferior, sus valores propios son las entradas de su diagonal principal.
- Todos los valores propios de una matriz simétrica son reales.
- Los vectores propios asociados con valores propios distintos de una matriz simétrica son ortogonales.
- $\det(A)$  es el producto de todas las raíces del polinomio característico de  $A$ . [De manera equivalente,  $\det(A)$  es el producto de los valores propios de  $A$ .]
- $A$  es singular si y sólo si  $0$  es un valor propio de  $A$ .
- Matrices semejantes tienen los mismos valores propios.
- $A$  es diagonalizable si y sólo si  $A$  tiene  $n$  vectores propios linealmente independientes.
- Si  $A$  tiene  $n$  valores propios distintos,  $A$  es diagonalizable.

### Términos clave

Matriz ortogonal  
 Ortogonalmente diagonalizable  
 Forma canónica de Jordan

## 7.3 Ejercicios

1. Verifique que

$$P = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

es una matriz ortogonal.

2. Determine la inversa de cada una de las siguientes matrices ortogonales.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$(b) B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

3. Verifique el teorema 7.8 para las matrices del ejercicio 2.  
 4. Verifique que la matriz  $P$  del ejemplo 3 es una matriz ortogonal.

En los ejercicios 5 a 10, diagonalice ortogonalmente cada matriz dada  $A$ , proporcionando la matriz diagonal  $D$  y la matriz ortogonal diagonalizante  $P$ .

5.  $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

6.  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

11.  $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

12.  $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

7.  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

8.  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

13.  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

14.  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

9.  $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

10.  $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

15.  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

16.  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

17.  $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

18.  $\begin{bmatrix} -3 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -3 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 11 a 18, diagonalice ortogonalmente cada matriz dada.

## Ejercicios teóricos

**T.1.** Demuestre que si  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  son vectores en  $R^n$ , entonces  $(A\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (A^T\mathbf{y})$ .

**T.2.** Demuestre que si  $A$  es una matriz ortogonal de  $n \times n$ , y  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  son vectores en  $R^n$ , entonces  $(A\mathbf{x}) \cdot (A\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ .

**T.3.** Demuestre el teorema 7.8.

**T.4.** Demuestre que si  $A$  es una matriz ortogonal, entonces  $\det(A) = \pm 1$ .

**T.5.** Demuestre el teorema 7.9 para el caso  $2 \times 2$ , estudiando las posibles raíces del polinomio característico de  $A$ .

**T.6.** Demuestre que si  $A$  y  $B$  son matrices ortogonales, entonces  $AB$  es una matriz ortogonal.

**T.7.** Demuestre que si  $A$  es una matriz ortogonal, entonces  $A^{-1}$  también es ortogonal.

**T.8.** (a) Verifique que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

es ortogonal.

(b) Demuestre que si  $A$  es una matriz ortogonal de  $2 \times 2$ , entonces existe un número real  $\mu$  tal que

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

o

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}.$$

**T.9.** Demuestre que si  $A^T A \mathbf{y} = \mathbf{y}$  para cada  $\mathbf{y}$  en  $R^n$ , entonces  $A^T A = I_n$ .

**T.10.** Demuestre que si  $A$  es no singular y ortogonalmente diagonalizable, entonces  $A^{-1}$  es ortogonalmente diagonalizable.

## Ejercicios con MATLAB

El comando **eig** de MATLAB produce los valores propios y un conjunto de vectores ortonormales para una matriz simétrica  $A$ . Utilice el comando en la forma

$$[V, D] = \text{eig}(A)$$

La matriz  $V$  contendrá los vectores propios ortonormales, y la matriz  $D$  será diagonal con los valores propios correspondientes.

**ML.1.** Utilice **eig** para determinar los valores propios de  $A$  y una matriz ortogonal  $P$  de modo que  $P^T A P$  sea diagonal.

(a)  $A = \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 6 & 6 \end{bmatrix}$

(b)  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

(c)  $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

**ML.2.** El comando **eig** se puede aplicar a cualquier matriz, pero la matriz  $V$  de vectores propios no es necesariamente ortogonal. Utilice **eig** para determinar cuáles matrices  $A$  son tales que  $V$  es ortogonal. Si  $V$  no es ortogonal, analice brevemente si puede o no reemplazarse por una matriz ortogonal de vectores propios.

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

$$(d) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

## Ideas clave para el repaso

- **Teorema 7.2.** Los valores propios de  $A$  son las raíces reales del polinomio característico de  $A$ .
- **Teorema 7.3.** Matrices semejantes tienen los mismos valores propios.
- **Teorema 7.4.** Una matriz  $A$  de  $n \times n$  es diagonalizable si y sólo si tiene  $n$  vectores propios linealmente independientes. En este caso,  $A$  es semejante a una matriz diagonal  $D$ , con  $D = P^{-1}AP$ , cuyos elementos en la diagonal son los valores propios de  $A$ , mientras que  $P$  es una matriz cuyas columnas son los  $n$  vectores propios linealmente independientes de  $A$ .
- **Teorema 7.6.** Todas las raíces del polinomio característico de una matriz simétrica son números reales.
- **Teorema 7.7.** Si  $A$  es una matriz simétrica, los vectores propios correspondientes a valores propios distintos de  $A$  son ortogonales.
- **Teorema 7.8.** La matriz  $A$  de  $n \times n$  es ortogonal si y sólo si las columnas de  $A$  forman un conjunto ortonormal de vectores en  $R^n$ .
- **Teorema 7.9.** Si  $A$  es una matriz simétrica de  $n \times n$ , existe una matriz ortogonal  $P$  ( $P^{-1} = P^T$ ) tal que  $P^{-1}AP = D$ , una

matriz diagonal. Los valores propios de  $A$  están sobre la diagonal principal de  $D$ .

- **Lista de equivalencias no singulares.** Las siguientes afirmaciones son equivalentes para una matriz  $A$  de  $n \times n$ .
  1.  $A$  es no singular.
  2.  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$  es la única solución para  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .
  3.  $A$  es equivalente por filas a  $I_n$ .
  4. El sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tiene una única solución para cada matriz  $\mathbf{b}$  de  $n \times 1$ .
  5.  $\det(A) \neq 0$ .
  6.  $A$  tiene rango  $n$ .
  7.  $A$  tiene nulidad 0.
  8. Las filas de  $A$  forman un conjunto linealmente independiente de  $n$  vectores en  $R^n$ .
  9. Las columnas de  $A$  forman un conjunto linealmente independiente de  $n$  vectores en  $R^n$ .
  10. Cero no es un valor propio de  $A$ .

## Ejercicios complementarios

1. Determine el polinomio característico, los valores propios y los vectores propios de la matriz

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 6 \end{bmatrix}.$$

En los ejercicios 2 y 3, determine si la matriz dada es diagonalizable.

$$2. A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 5 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 4 y 5, determine, de ser posible, una matriz no singular  $P$  y una matriz diagonal  $D$ , de modo que  $A$  sea semejante a  $D$ .

$$4. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -6 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$5. A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6. De ser posible, determine una matriz diagonal  $D$  tal que

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

sea semejante a  $D$ .

7. Determine bases para los espacios propios asociados a cada valor propio de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

8. ¿La matriz

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 1 \\ \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \end{bmatrix}$$

es ortogonal?

En los ejercicios 9 y 10, diagonalice ortogonalmente la matriz dada  $A$ , proporcionando la matriz ortogonal  $P$  y la matriz diagonal  $D$ .

$$9. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$10. A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & -4 \\ 0 & 5 & 0 \\ -4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

11. Si  $A^2 = A$ , ¿cuáles son los valores posibles para los valores propios de  $A$ ? Justifique su respuesta.
12. Sea  $p_1(\lambda)$  el polinomio característico de  $A_{11}$  y  $p_2(\lambda)$  el polinomio característico de  $A_{22}$ . ¿Cuál es el polinomio característico de cada una de las siguientes matrices por bloques?

$$(a) A = \begin{bmatrix} A_{11} & O \\ O & A_{22} \end{bmatrix} \quad (b) A = \begin{bmatrix} A_{11} & O \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix}$$

(Sugerencia: vea los ejercicios complementarios T.7 y T.8 del capítulo 3.)

## Ejercicios teóricos

- T.1. Demuestre que si una matriz  $A$  es semejante a una matriz diagonal  $D$ , entonces  $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(D)$ , donde  $\text{Tr}(A)$  es la traza de  $A$ . [Sugerencia: vea el ejercicio complementario T.1 del capítulo 1, cuyo inciso (c) establece que  $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ .]
- T.2. Demuestre que  $\text{Tr}(A)$  es la suma de los valores propios de  $A$  (vea el ejercicio complementario T.1 del capítulo 1).
- T.3. Sean  $A$  y  $B$  matrices semejantes. Demuestre que:
- $A^T$  y  $B^T$  son semejantes.
  - $\text{Rango } A = \text{rango } B$ .
  - $A$  es no singular si y sólo si  $B$  es no singular.
  - Si  $A$  y  $B$  son no singulares, entonces  $A^{-1}$  y  $B^{-1}$  son semejantes.
  - $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(B)$ .
- T.4. Demuestre que si  $A$  es una matriz ortogonal, entonces  $A^T$  también es ortogonal.
- T.5. Sea  $A$  una matriz ortogonal. Demuestre que  $cA$  es ortogonal si y sólo si  $c = \pm 1$ .
- T.6. Sea

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Demuestre que el polinomio característico  $f(\lambda)$  de  $A$  está dado por

$$f(\lambda) = \lambda^2 - \text{Tr}(A)\lambda + \det(A),$$

donde  $\text{Tr}(A)$  denota la traza de  $A$  (vea el ejercicio complementario T.1 del capítulo 1).

- T.7. El **teorema de Cayley-Hamilton** establece que una matriz satisface su ecuación característica; es decir, si  $A$  es una matriz de  $n \times n$  con polinomio característico

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n,$$

entonces,

$$A^n + a_1A^{n-1} + \cdots + a_{n-1}A + a_nI_n = O.$$

Por desgracia, la demostración y aplicaciones de este resultado están más allá del alcance de este libro. Verifique el teorema de Cayley-Hamilton para las siguientes matrices.

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

- T.8. Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$  cuyo polinomio característico es

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n.$$

Si  $A$  es no singular, demuestre que

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_n}(A^{n-1} + a_1A^{n-2} + \cdots + a_{n-2}A + a_{n-1}I_n).$$

[Sugerencia: utilice el teorema de Cayley-Hamilton (ejercicio T.7).]

## Examen del capítulo

1. De ser posible, determine una matriz no singular  $P$  y una matriz diagonal  $D$ , de modo que  $A$  sea similar a  $D$ , donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

2. Verifique que la siguiente matriz es ortogonal.

$$\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}.$$


3. Diagonalice ortogonalmente la matriz  $A$ , proporcionando la matriz ortogonal  $P$  y la matriz diagonal  $D$ .

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -4 & -8 \\ -4 & -7 & 4 \\ -8 & 4 & -1 \end{bmatrix}.$$

4. Responda con falso o verdadero a cada una de las proposiciones siguientes. Justifique sus respuestas.

- Si  $A$  es una matriz ortogonal de  $n \times n$ ,  $\text{rango } A < n$ .
- Si  $A$  es diagonalizable, cada uno de sus valores propios tiene multiplicidad uno.
- Si ninguno de los valores propios de  $A$  es cero,  $\det(A) \neq 0$ .
- Si  $A$  y  $B$  son semejantes,  $\det(A) = \det(B)$ .
- Si  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  son vectores propios de  $A$  asociados a los valores propios distintos  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$ , respectivamente,  $\mathbf{x} + \mathbf{y}$  es un vector propio de  $A$  asociado con el valor propio  $\lambda_1 + \lambda_2$ .



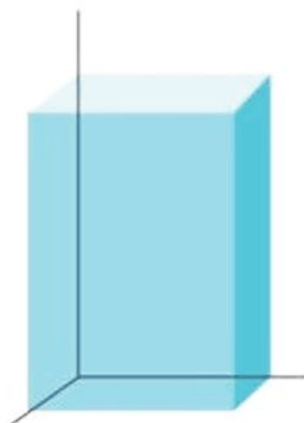

# APLICACIONES DE VALORES PROPIOS Y VECTORES PROPIOS

## 8.1 FORMAS CUADRÁTICAS

**Requisito.** Lectura de la sección 7.3, Diagonalización de matrices simétricas.

En los cursos de precálculo y cálculo habrá visto que la gráfica de la ecuación

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = d, \quad (1)$$

donde  $a, b, c$  y  $d$  son números reales, es una **sección cónica** con centro en el origen de un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares en el espacio bidimensional. De manera análoga, la gráfica de la ecuación

$$ax^2 + 2dxy + 2exz + by^2 + 2fyz + cz^2 = g, \quad (2)$$

donde  $a, b, c, d, e, f$  y  $g$  son números reales, es una **superficie cuádrica** con centro en el origen de un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares en el espacio tridimensional. Si una sección cónica o una superficie cuádrica no tienen centro en el origen, sus ecuaciones son más complejas que (1) y (2).

Para identificar la sección cónica o la superficie cuádrica que sea la gráfica de una ecuación dada, debemos rotar o trasladar los ejes coordenados. En las secciones 8.2 y 8.3 veremos que estos métodos se entienden mejor como una aplicación de los valores y vectores propios de las matrices.

Las expresiones en el lado izquierdo de las ecuaciones (1) y (2) son ejemplos de formas cuadráticas. Las formas cuadráticas surgen en estadística, mecánica y física, en la programación cuadrática, en el estudio de los máximos y los mínimos de las funciones de varias variables, y en otros problemas de aplicación. En esta sección utilizaremos nuestros resultados relativos a valores y vectores propios de matrices para analizar brevemente las formas cuadráticas reales en  $n$  variables. En la sección 8.2 aplicaremos estos resultados para clasificar las secciones cónicas, y en la sección 8.3 los utilizaremos para clasificar las superficies cuádricas.

**DEFINICIÓN**

Si  $A$  es una matriz simétrica, entonces la función  $g: R^n \rightarrow R^1$  (una función definida en  $R^n$  con valor real) definida por

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x},$$

donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

es una **forma cuadrática real en las variables  $x_1, x_2, \dots, x_n$** . La matriz  $A$  es la **matriz de la forma cuadrática  $g$** . También denotamos la forma cuadrática mediante  $g(\mathbf{x})$ .

**EJEMPLO 1**

Escriba el lado izquierdo de (1) como la forma cuadrática en las variables  $x$  y  $y$ .

**Solución** Sean

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}.$$

Entonces, el lado izquierdo de (1) es la forma cuadrática

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}. \quad \blacksquare$$

**EJEMPLO 2**

Escriba el lado izquierdo de (2) como una forma cuadrática.

**Solución** Sean

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A = \begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix}.$$

Entonces, el lado izquierdo de (2) es la forma cuadrática

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}. \quad \blacksquare$$

**EJEMPLO 3**

Las siguientes expresiones son formas cuadráticas.

$$(a) \quad 3x^2 - 5xy - 7y^2 = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -\frac{5}{2} \\ -\frac{5}{2} & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad 3x^2 - 7xy + 5xz + 4y^2 - 4yz - 3z^2 = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -\frac{7}{2} & \frac{5}{2} \\ -\frac{7}{2} & 4 & -2 \\ \frac{5}{2} & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

Ahora suponga que  $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$  es una forma cuadrática. Para simplificarla, pasamos de las variables  $x_1, x_2, \dots, x_n$  a las variables  $y_1, y_2, \dots, y_n$ , dando por sentado que las variables anteriores están relacionadas con las nuevas mediante la fórmula  $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ , para alguna matriz  $P$  ortogonal. Entonces,

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = (P\mathbf{y})^T A (P\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (P^T A P) \mathbf{y} = \mathbf{y}^T B \mathbf{y},$$

donde  $B = P^TAP$ . Dejaremos que el lector verifique que si  $A$  es una matriz simétrica,  $P^TAP$  también es simétrica (ejercicio T.1). Así,

$$h(\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T B \mathbf{y}$$

es otra forma cuadrática, y  $g(\mathbf{x}) = h(\mathbf{y})$ .

Esta situación es tan importante que debemos formular las siguientes definiciones.

### DEFINICIÓN

Si  $A$  y  $B$  son matrices de  $n \times n$ ,  $B$  es **congruente** con  $A$  si  $B = P^TAP$  para una matriz  $P$  no singular.

De acuerdo con el ejercicio T.2, no distinguiremos entre los enunciados “ $A$  es congruente con  $B$ ” y “ $B$  es congruente con  $A$ ”. Estos enunciados se reemplazan por “ $A$  y  $B$  son congruentes”.

### DEFINICIÓN

Dos formas cuadráticas  $g$  y  $h$  con matrices  $A$  y  $B$ , respectivamente, son **equivalentes** si  $A$  y  $B$  son congruentes.

La congruencia de matrices y la equivalencia de formas son conceptos más generales que la semejanza de matrices simétricas mediante una matriz ortogonal  $P$ , pues aquí sólo se pide que  $P$  sea no singular. En este caso consideraremos la situación más restringida en la que  $P$  es ortogonal.

### EJEMPLO 4

Considere la forma cuadrática en las variables  $x$  y  $y$  definida por

$$g(\mathbf{x}) = 2x^2 + 2xy + 2y^2 = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Ahora pasamos de las variables  $x$  y  $y$  a las variables  $x'$  y  $y'$ . Suponga que las variables anteriores están relacionadas con las nuevas mediante las ecuaciones

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}x' - \frac{1}{\sqrt{2}}y' \quad y \quad y = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y', \quad (4)$$

mismas que pueden escribirse en forma matricial como

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = P\mathbf{y},$$

donde la matriz ortogonal ( $y$ , por lo tanto, no singular)

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad y \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}.$$

Pronto veremos cómo y por qué elegimos esta matriz particular,  $P$ . Al sustituir en (3), obtenemos

$$\begin{aligned}
g(\mathbf{x}) &= \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{P} \mathbf{y})^T \mathbf{A} (\mathbf{P} \mathbf{y}) = \mathbf{y}^T \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{y} \\
&= \begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = h(\mathbf{y}) \\
&= 3x'^2 + y'^2.
\end{aligned}$$

En consecuencia, las matrices

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

son congruentes, y las formas cuadráticas  $g$  y  $h$  son equivalentes. ■

Veamos ahora cómo elegir la matriz  $P$ .

### TEOREMA 8.1

(Teorema de los ejes principales) *Cualquier forma cuadrática en  $n$  variables  $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$  es equivalente mediante una matriz ortogonal  $P$  a una forma cuadrática  $h(\mathbf{y}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$ , donde*

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

y  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  son los valores propios de la matriz  $A$  de  $g$ .

### Demostración

Si  $A$  es la matriz de  $g$ , y tomando en cuenta que es simétrica, el teorema 7.9 de la sección 7.3 implica que es diagonalizable mediante una matriz ortogonal. Esto significa que existe una matriz ortogonal  $P$  tal que  $D = P^{-1}AP$  es una matriz diagonal. Como  $P$  es ortogonal,  $P^{-1} = P^T$ , de modo que  $D = P^TAP$ . Además, los elementos de la diagonal principal de  $D$  son los valores propios de  $A$ ,  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , que son números reales. La forma cuadrática  $h$  con matriz  $D$  es

$$h(\mathbf{y}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2;$$

así que  $g$  y  $h$  son equivalentes. ■

### EJEMPLO 5

Considere la forma cuadrática  $g$  en las variables  $x, y$  y  $z$  y definida por

$$g(\mathbf{x}) = 2x^2 + 4y^2 + 6yz - 4z^2.$$

Determine una forma cuadrática  $h$  de la forma indicada en el teorema 8.1, para la que  $g$  sea equivalente.

**Solución** La matriz de  $g$  es

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix},$$



y los valores propios de  $A$  son

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 5 \quad \text{y} \quad \lambda_3 = -5 \quad (\text{verifique}).$$

Sea  $h$  la forma cuadrática en las variables  $x'$ ,  $y'$  y  $z'$ , definida como

$$h(\mathbf{y}) = 2x'^2 + 5y'^2 - 5z'^2.$$

Entonces,  $g$  y  $h$  son equivalentes mediante cierta matriz ortogonal. Observe que  $\hat{h}(\mathbf{y}) = -5x'^2 + 2y'^2 + 5z'^2$ , también es equivalente a  $g$ . ■

Observe que a fin de aplicar el teorema 8.1 para diagonalizar una forma cuadrática dada, como en el ejemplo 5, no es necesario conocer los vectores propios de  $A$  (ni la matriz  $P$ ); sólo necesitamos los valores propios de  $A$ .

Para comprender el teorema 8.1, consideremos formas cuadráticas en dos y tres variables. Como observamos al principio de esta sección, la gráfica de la ecuación

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 1,$$

donde  $\mathbf{x}$  es un vector en  $R^2$  y  $A$  es una matriz simétrica de  $2 \times 2$ , es una sección cónica del plano  $xy$  con centro en el origen. El teorema 8.1 implica que hay un sistema de coordenadas cartesianas en el plano  $xy$  respecto del cual la ecuación de esta sección cónica es

$$ax'^2 + by'^2 = 1,$$

donde  $a$  y  $b$  son números reales. De manera análoga, la gráfica de la ecuación

$$g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 1,$$

donde  $\mathbf{x}$  es un vector en  $R^3$  y  $A$  es una matriz simétrica de  $3 \times 3$ , es una superficie cuádrica con centro en el origen del sistema de coordenadas cartesianas  $xyz$ . El teorema 8.1 implica que hay un sistema de coordenadas cartesianas en el espacio de tres dimensiones respecto del cual la ecuación de la superficie cuádrica es

$$ax'^2 + by'^2 + cz'^2 = 1,$$

donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  son números reales. Los ejes principales de la sección cónica o de la superficie cuádrica están a lo largo de los nuevos ejes coordenados; ésta es la razón por la que el teorema 8.1 se denomina **teorema de los ejes principales**.

### EJEMPLO 6

Considere la sección cónica cuya ecuación es

$$g(\mathbf{x}) = 2x^2 + 2xy + 2y^2 = 9.$$

De acuerdo con el ejemplo 4, esta sección cónica se puede describir también mediante la ecuación

$$h(\mathbf{y}) = 3x'^2 + y'^2 = 9,$$

que podemos describir como

$$\frac{x'^2}{3} + \frac{y'^2}{9} = 1.$$

La gráfica de esta ecuación es una elipse (figura 8.1) cuyo eje mayor está a lo largo del eje  $y'$ . El eje mayor tiene longitud 6; el eje menor mide  $2\sqrt{3}$ . Observe que existe una relación estrecha entre los vectores propios de la matriz de (3) y la posición de los ejes  $x'$  y  $y'$ .

Como  $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ , tenemos que  $\mathbf{y} = P^{-1}\mathbf{x} = P^T\mathbf{x} = P\mathbf{x}$  ( $P$  es ortogonal y, en este caso, también simétrica). Por lo tanto,

$$x' = \frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y \quad y \quad y' = -\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y.$$

Esto significa que, en términos de los ejes  $x$  y  $y$ , el eje  $x'$  está a lo largo del vector

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

y el eje  $y'$  está a lo largo del vector


$$\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

Ahora,  $\mathbf{x}_1$  y  $\mathbf{x}_2$  son las columnas de la matriz

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix},$$

que son a su vez vectores propios de la matriz de (3). En consecuencia, los ejes  $x'$  y  $y'$  están a lo largo de los vectores propios de la matriz de (3) (vea la figura 8.1). ■

Figura 8.1 ►

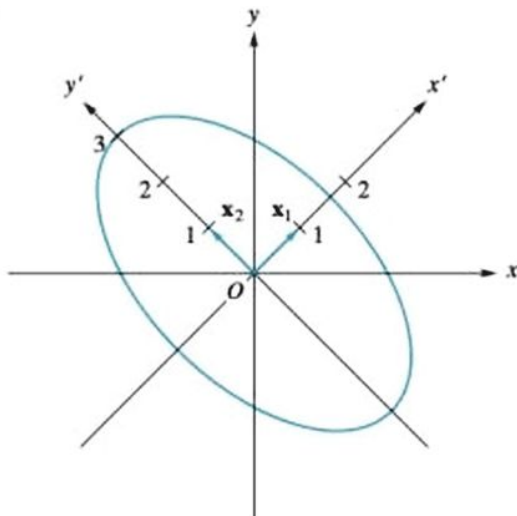

La situación descrita en el ejemplo 6 es válida en general. Es decir, los ejes principales de una sección cónica o de una superficie cuádrica están a lo largo de los vectores propios de la matriz de la forma cuadrática.

Sea  $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$  una forma cuadrática en  $n$  variables. De acuerdo con ello, sabemos que  $g$  es equivalente a la forma cuadrática

$$h(\mathbf{y}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

donde  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  son valores propios de la matriz simétrica  $A$  de  $g$  y, por lo tanto, todos son reales. Etiquetamos los valores propios de modo que primero queden todos los positivos, si los hay, luego todos los negativos, si los hay, y luego todos los nulos, si los hay. De esta manera, sean  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$  positivos,  $\lambda_{p+1}, \lambda_{p+2}, \dots, \lambda_r$  negativos, y  $\lambda_{r+1}, \lambda_{r+2}, \dots, \lambda_n$  nulos. A continuación definimos la matriz diagonal  $H$ , cuyas entradas en la diagonal principal son

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}, \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{\lambda_p}}, \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+1}}}, \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{p+2}}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{-\lambda_r}}, 1, 1, \dots, 1,$$

con  $n - r$  unos al final. Sea  $D$  la matriz diagonal cuyas entradas en la diagonal principal son  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p, \lambda_{p+1}, \dots, \lambda_r, \lambda_{r+1}, \dots, \lambda_n$ ;  $A$  y  $D$  son congruentes. Sea  $D_1 = H^T D H$  la matriz cuyos elementos diagonales son  $1, 1, \dots, 1, -1, \dots, -1, 0, 0, \dots, 0$  ( $p$  unos,  $r - p$  unos negativos, y  $n - r$  ceros); entonces,  $D$  y  $D_1$  son congruentes. El ejercicio T.2 implica que  $A$  y  $D_1$  son congruentes. Hemos establecido el teorema 8.2 en términos de formas cuadráticas.

### TEOREMA 8.2

Una forma cuadrática  $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$  con  $n$  variables es equivalente a una forma cuadrática

$$h(\mathbf{y}) = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - y_{p+2}^2 - \cdots - y_r^2. \quad \blacksquare$$

Resulta evidente que el rango de la matriz  $D_1$  es  $r$ , el número de entradas no nulas en su diagonal principal. Ahora es posible demostrar que las matrices congruentes tienen el mismo rango. Como el rango de  $D_1$  es  $r$ , el rango de  $A$  también es  $r$ . Diremos que  $r$  es el **rango** de la forma cuadrática  $g$  cuya matriz es  $A$ . Se puede demostrar que el número  $p$  de términos positivos en la forma cuadrática  $h$  del teorema 8.2 es único; es decir, no importa cómo simplifiquemos la forma cuadrática dada  $g$  para obtener una forma cuadrática equivalente, esta última siempre tendrá  $p$  términos positivos. Por lo tanto, la forma cuadrática  $h$  del teorema 8.2 es única, y por ello suele llamarsele **forma canónica** de una forma cuadrática en  $n$  variables. La diferencia entre el número de valores propios positivos y negativos,  $s = p - (r - p) = 2p - r$ , es el **índice** de la forma cuadrática. En consecuencia, si  $g$  y  $h$  son formas cuadráticas equivalentes, tienen rangos e índices iguales. También se puede demostrar que si  $g$  y  $h$  tienen rangos e índices iguales, son equivalentes.

### EJEMPLO 7

Considere la forma cuadrática en  $x_1, x_2, x_3$ , dada por

$$g(\mathbf{x}) = 3x_1^2 + 8x_2x_3 - 3x_3^2 = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

Los valores propios de  $A$  son (verifique)

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = -5, \quad \text{y} \quad \lambda_3 = 0.$$

En este caso,  $A$  es congruente con

$$D = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Si hacemos

$$H = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

las matrices

$$D_1 = H^T D H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

y  $A$  son congruentes, y la forma cuadrática dada es equivalente con la forma canónica

$$h(\mathbf{y}) = y_1^2 - y_2^2.$$

El rango de  $g$  es 2, y como  $p = 1$ , el índice  $s = 2p - r = 0$ . ■

Como última aplicación de las formas cuadráticas, a continuación estudiaremos las matrices simétricas definidas positivas.

### DEFINICIÓN

Una matriz simétrica  $A$  de  $n \times n$  es **definida positiva** si  $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$  para todo vector no nulo  $\mathbf{x}$  en  $R^n$ .

Si  $A$  es una matriz simétrica, entonces  $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$  es una forma cuadrática  $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$  y, de acuerdo con el teorema 8.1,  $g$  es equivalente a  $h$ , donde

$$h(\mathbf{y}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_p y_p^2 + \lambda_{p+1} y_{p+1}^2 + \lambda_{p+2} y_{p+2}^2 + \cdots + \lambda_r y_r^2.$$

Ahora  $A$  es definida positiva si y sólo si  $h(\mathbf{y}) > 0$  para cada  $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ . Sin embargo, esto ocurre si y sólo si todos los sumandos en  $h(\mathbf{y})$  son positivos y  $r = n$ . Estas observaciones establecen el siguiente teorema.

### TEOREMA 8.3

Una matriz simétrica  $A$  es definida positiva si y sólo si todos los valores propios de  $A$  son positivos. ■

Una forma cuadrática es **definida positiva** si su matriz es positiva definida.

### Términos clave

Sección cónica  
Superficie cuádrica  
Forma cuadrática real  
Matriz de la forma cuadrática

Matrices congruentes  
Formas cuadráticas equivalentes  
Teorema de los ejes principales  
Rango

Forma canónica  
Índice  
Definida positiva



## 8.1 Ejercicios

En los ejercicios 1 y 2, escriba cada forma cuadrática como  $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ , donde  $A$  es una matriz simétrica.

- $-3x^2 + 5xy - 2y^2$
  - $2x_1^2 + 3x_1x_2 - 5x_1x_3 + 7x_2x_3$
  - $3x_1^2 + x_2^2 - 2x_3^2 + x_1x_2 - x_1x_3 - 4x_2x_3$
- $x_1^2 - 3x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 + 6x_2x_3$
  - $4x^2 - 6xy - 2y^2$
  - $-2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 6x_2x_3$

En los ejercicios 3 y 4, para cada matriz simétrica dada  $A$ , determine una matriz diagonal  $D$  que sea congruente con  $A$ .

- $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
  - $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
  - $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$
- $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 4 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$
  - $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$
  - $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 5 a 10, determine una forma cuadrática del tipo del teorema 8.1, que sea equivalente a la forma cuadrática dada.

- $2x^2 - 4xy - y^2$
- $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3$
- $2x_1x_3$
- $2x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_2x_3$
- $-2x_1^2 - 4x_2^2 + 4x_3^2 - 6x_2x_3$
- $6x_1x_2 + 8x_2x_3$

En los ejercicios 11 a 16, determine una forma cuadrática del tipo del teorema 8.2, que sea equivalente a la forma cuadrática dada.

- $2x^2 + 4xy + 2y^2$
- $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2$
- $2x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 10x_2x_3$

- $2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$
- $-3x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_2x_3$
- $-3x_1^2 + 5x_2^2 + 3x_3^2 - 8x_1x_3$
- Sea  $g(\mathbf{x}) = 4x_1^2 + 4x_2^2 - 10x_2x_3$  una forma cuadrática en tres variables. Determine una forma cuadrática del tipo del teorema 8.2, que sea equivalente a  $g$ . ¿Cuál es el rango de  $g$ ? ¿Cuál es el índice de  $g$ ?
- Sea  $g(\mathbf{x}) = 3x_1^2 - 3x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_2x_3$  una forma cuadrática en tres variables. Determine una forma cuadrática del tipo del teorema 8.2, que sea equivalente a  $g$ . ¿Cuál es el rango de  $g$ ? ¿Cuál es el índice de  $g$ ?
- Determine todas las formas cuadráticas  $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$  en dos variables del tipo descrito en el teorema 8.2. ¿Cuáles cónicas representan las ecuaciones  $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 1$ ?
- Determine todas las formas cuadráticas  $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$  en dos variables, de rango 1, del tipo descrito en el teorema 8.2. ¿Cuáles cónicas representan las ecuaciones  $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 1$ ?

En los ejercicios 21 y 22, ¿cuáles de las formas cuadráticas en tres variables son equivalentes?

- $g_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2$   
 $g_2(\mathbf{x}) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2$   
 $g_3(\mathbf{x}) = 3x_1^2 - 3x_2^2 + 8x_2x_3$   
 $g_4(\mathbf{x}) = 3x_1^2 + 3x_2^2 - 4x_2x_3$
- $g_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + 2x_1x_3$   
 $g_2(\mathbf{x}) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$   
 $g_3(\mathbf{x}) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$   
 $g_4(\mathbf{x}) = 4x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_3^2 + 10x_1x_3$

En los ejercicios 23 y 24, ¿cuáles de las matrices dadas son definidas positivas?

- $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$
  - $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$
  - $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$
  - $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$
  - $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$
  - $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$
  - $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
  - $\begin{bmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 4 & 7 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \end{bmatrix}$
  - $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & -3 \end{bmatrix}$

## Ejercicios teóricos

**T.1.** Demuestre que si  $A$  es una matriz simétrica,  $P^TAP$  también es simétrica.

**T.2.** Si  $A$ ,  $B$  y  $C$  son matrices simétricas de  $n \times n$ , demuestre lo siguiente.

- (a)  $A$  y  $A$  son congruentes.
- (b) Si  $A$  y  $B$  son congruentes, entonces  $B$  y  $A$  son congruentes.
- (c) Si  $A$  y  $B$  son congruentes y  $B$  y  $C$  son congruentes, entonces  $A$  y  $C$  son congruentes.

**T.3.** Demuestre que si  $A$  es simétrica,  $A$  es congruente a una matriz diagonal  $D$ .

**T.4.** Sea

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix}$$

una matriz simétrica de  $2 \times 2$ . Demuestre que  $A$  es definida positiva si y sólo si  $\det(A) > 0$  y  $a > 0$ .

**T.5.** Demuestre que una matriz simétrica  $A$  es positiva definida si y sólo si  $A = P^TP$  para una matriz no singular  $P$ .

## Ejercicios con MATLAB

En MATLAB, los valores propios de una matriz  $A$  se determinan mediante el comando **eig(A)** (vea los ejercicios con MATLAB de la sección 7.3). Por lo tanto, podemos determinar fácilmente el rango y el índice de una forma cuadrática.

**ML.1.** Determine el rango y la firma de la forma cuadrática con matriz  $A$ .

$$(a) A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(d) A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

**ML.2.** Utilice **eig** para determinar cuáles de las matrices del ejercicio ML.1 son definidas positivas.

## 8.2 SECCIONES CÓNICAS

Requisito. Lectura de la sección 8.1. Formas cuadráticas.

En esta sección analizaremos la clasificación de las secciones cónicas en el plano. Una **ecuación cuadrática** en las variables  $x$  y  $y$  tiene la forma

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0, \quad (1)$$

donde  $a, b, c, d, e$  y  $f$  son números reales. La gráfica de la ecuación (1) es una **sección cónica**, denominada así porque se obtiene al intersectar un plano con un cono circular recto de dos hojas. En la figura 8.2 se muestra que un plano corta el cono en un círculo, una elipse, una parábola o una hipérbola. Los casos degenerados de las secciones cónicas son un punto, una recta, un par de rectas o el conjunto vacío.

Las cónicas no degeneradas están en **posición estándar (canónica)** si sus gráficas y ecuaciones son como se indica en la figura 8.3 y la ecuación está en **forma canónica (estándar)**.

## EJEMPLO 1

Identifique la gráfica de la ecuación dada.

$$(a) 4x^2 + 25y^2 - 100 = 0$$

$$(b) 9y^2 - 4x^2 = -36$$


$$(c) x^2 + 4y = 0$$

$$(d) y^2 = 0$$


$$(e) x^2 + 9y^2 + 9 = 0$$

$$(f) x^2 + y^2 = 0$$

**Figura 8.2 ►**  
Secciones cónicas no degeneradas

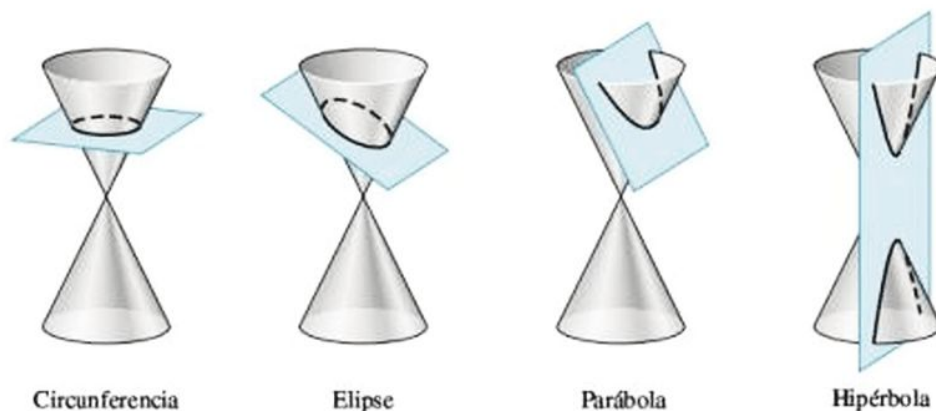

**Figura 8.3 ►**  
Secciones cónicas en posición estándar

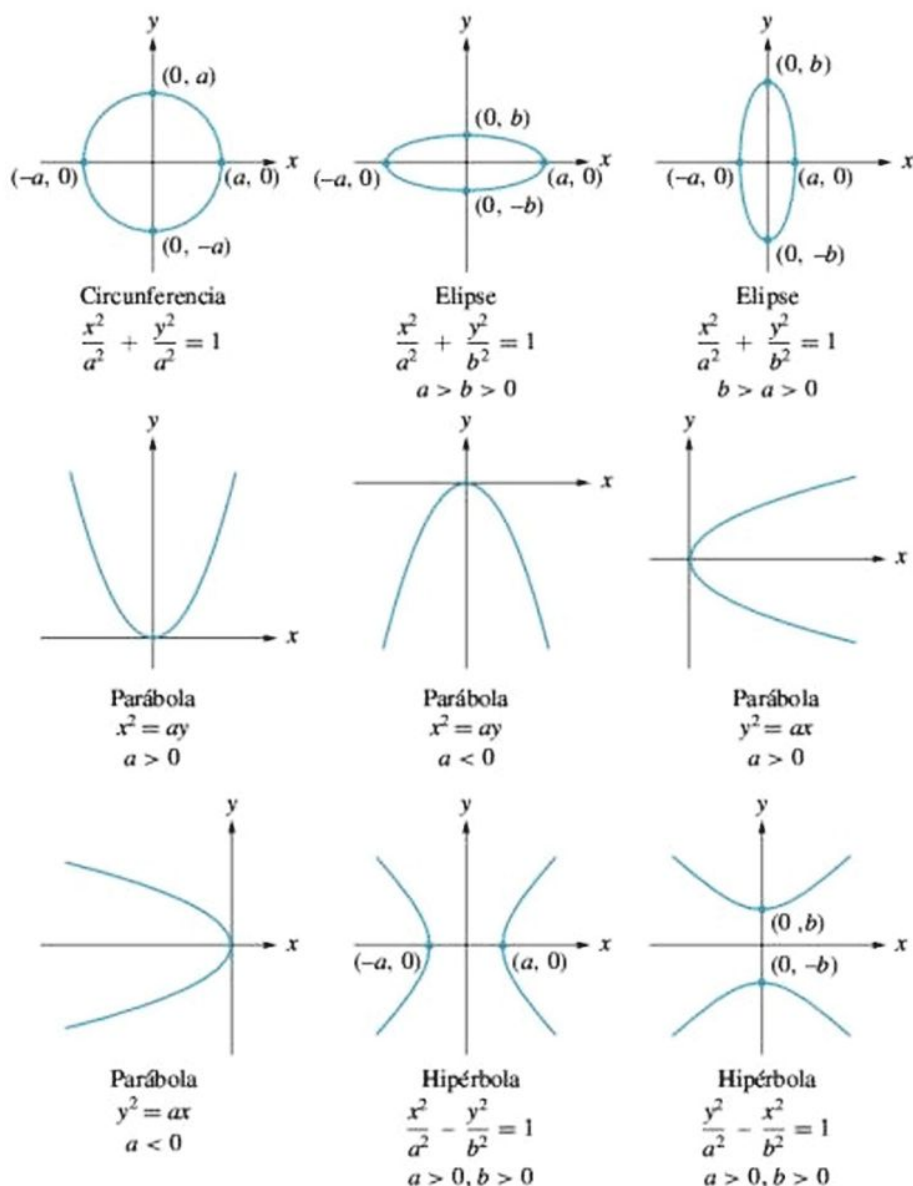

**Solución** (a) Escribimos la ecuación dada como

$$\frac{4}{100}x^2 + \frac{25}{100}y^2 = \frac{100}{100}$$

o

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} = 1,$$

cuya gráfica es una elipse en posición estándar con  $a = 5$  y  $b = 2$ . En consecuencia, las intersecciones con el eje  $x$  son  $(5, 0)$  y  $(-5, 0)$ , y las intersecciones con el eje  $y$  son  $(0, 2)$  y  $(0, -2)$ .

- (b) Rescribimos la ecuación dada como

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1,$$

y vemos que su gráfica es una hipérbola en posición estándar con  $a = 3$  y  $b = 2$ . Las intersecciones con el eje  $x$  son  $(3, 0)$  y  $(-3, 0)$ .

- (c) Rescribimos la ecuación dada como

$$x^2 = -4y,$$

y vemos que su gráfica es una parábola en posición estándar, con  $a = -4$ , por lo cual abre hacia abajo.

- (d) Todos los puntos que satisfacen la ecuación dada deben tener su coordenada  $y$  igual a cero. Así, la gráfica de esta ecuación consta de todos los puntos sobre el eje  $x$ .
- (e) Rescribimos la ecuación dada como


$$x^2 + 9y^2 = -9,$$

y concluimos que no hay puntos en el plano cuyas coordenadas satisfagan la ecuación dada.

- (f) El único punto que satisface la ecuación es el origen,  $(0, 0)$ , de modo que la gráfica de esta ecuación es este único punto. ■

A continuación estudiaremos las secciones cónicas cuyas gráficas no están en posición estándar. En primer lugar, observemos que las ecuaciones de las secciones cónicas cuyas gráficas están en posición estándar no contienen el término  $xy$  (llamado **término de producto cruzado**). Si un término de producto cruzado aparece en la ecuación, la gráfica es una sección cónica que ha sido rotada desde su posición estándar [vea la figura 8.4(a)]. Observe también que ninguna de las ecuaciones de la figura 8.3 (b) contiene un término en  $x^2$  y un término en  $x$  al mismo tiempo, o un término en  $y^2$  y un término en  $y$  simultáneamente. Si ocurre cualquiera de estos casos y la ecuación no tiene término  $xy$ , la gráfica es una sección cónica trasladada desde su posición estándar [vea la figura 8.4(b)]. Por otro lado, si aparece un término  $xy$ , la gráfica es una sección cónica rotada y posiblemente trasladada [vea la figura 8.4(c)].

Figura 8.4 ►

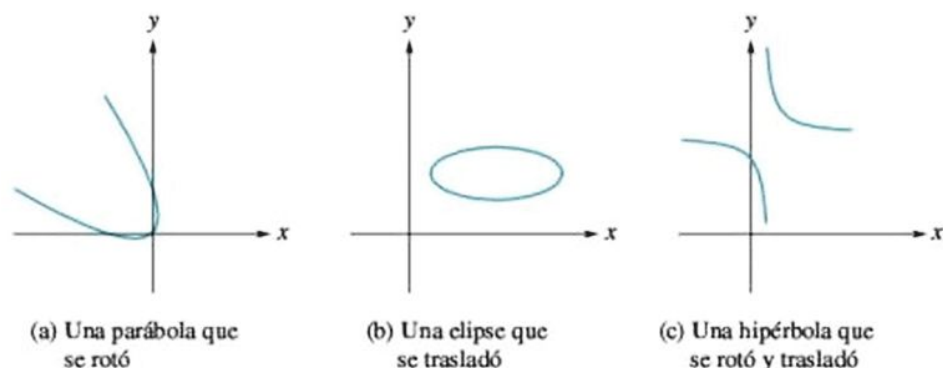



Para identificar una sección cónica no degenerada cuya gráfica no se encuentra en posición estándar, procedemos como sigue:

**Paso 1.** Si la ecuación dada tiene un término de producto cruzado, rotamos los ejes coordenados  $xy$  mediante una transformación lineal ortogonal, de modo que la ecuación resultante ya no tenga dicho término.

**Paso 2.** Si la ecuación dada no tiene un término de producto cruzado, pero tiene un término en  $x^2$  y un término en  $x$  al mismo tiempo, o bien un término en  $y^2$  y un término en  $y$  al mismo tiempo, trasladamos los ejes de coordenadas  $xy$  completando el cuadrado, de modo que la gráfica de la ecuación resultante esté en posición estándar respecto del origen del nuevo sistema de coordenadas.

En consecuencia, si la ecuación dada tiene un término  $xy$ , primero rotamos los ejes coordenados  $xy$  y luego, en caso necesario, trasladamos los ejes rotados. En el siguiente ejemplo analizaremos el caso que sólo requiere una traslación de ejes.

## EJEMPLO 2

Identifique y trace la gráfica de la ecuación

$$x^2 - 4y^2 + 6x + 16y - 23 = 0. \quad (2)$$

Además, escriba la ecuación en forma canónica.

### Solución

Como no hay un término de producto cruzado, sólo necesitamos trasladar los ejes. Al completar los cuadrados de los términos en  $x$  y  $y$ , tenemos

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 9 - 4(y^2 - 4y + 4) - 23 &= 9 - 16 \\ (x + 3)^2 - 4(y - 2)^2 &= 23 + 9 - 16 = 16. \end{aligned} \quad (3)$$

Si hacemos

$$x' = x + 3 \quad y \quad y' = y - 2,$$

podemos describir la ecuación (3) como


$$x'^2 - 4y'^2 = 16$$

o en forma canónica como

$$\frac{x'^2}{16} - \frac{y'^2}{4} = 1. \quad (4)$$

Si trasladamos el sistema de coordenadas  $xy$  al sistema de coordenadas  $x'y'$ , cuyo origen está en  $(-3, 2)$ , entonces la gráfica de la ecuación (4) es una hipérbola en posición estándar respecto del sistema de coordenadas  $x'y'$  (vea la figura 8.5). ■

Figura 8.5 ►

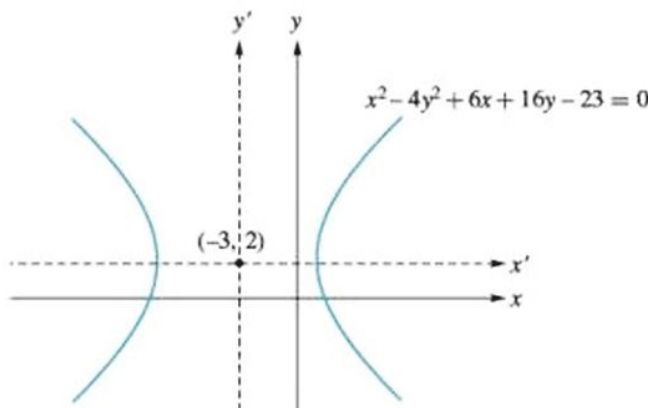

Ahora veremos cómo identificar la gráfica de la ecuación (1), donde suponemos que  $b \neq 0$ ; es decir, cuando aparece un término de producto cruzado. Esta ecuación puede escribirse en forma matricial como

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} + B \mathbf{x} + f = 0, \quad (5)$$

donde

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad B = [d \quad e].$$

Como  $A$  es una matriz simétrica sabemos, de acuerdo con la sección 7.3, que es diagonalizable mediante una matriz ortogonal  $P$ . Por lo tanto,

$$P^T A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix},$$

donde  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$  son los valores propios de  $A$  y las columnas de  $P$  son  $\mathbf{x}_1$  y  $\mathbf{x}_2$ , vectores propios ortonormales de  $A$ , asociados con  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$ , respectivamente.

Si hacemos

$$\mathbf{x} = P \mathbf{y}, \quad \text{donde} \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix},$$

podemos describir la ecuación (5) como

$$\begin{aligned} (P \mathbf{y})^T A (P \mathbf{y}) + B (P \mathbf{y}) + f &= 0 \\ \mathbf{y}^T (P^T A P) \mathbf{y} + B P \mathbf{y} + f &= 0 \end{aligned}$$

o

$$\begin{bmatrix} x' & y' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + B(P \mathbf{y}) + f = 0 \quad (6)$$

o

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + d' x' + e' y' + f = 0. \quad (7)$$

La ecuación (7) es la ecuación resultante para la sección cónica dada, y no tiene término de producto cruzado.

Como vimos en la sección 8.1, los ejes coordenados  $x'$  y  $y'$  están a lo largo de los vectores propios  $\mathbf{x}_1$  y  $\mathbf{x}_2$ , respectivamente. Como  $P$  es una matriz ortogonal,  $\det(P) = \pm 1$ , y, en caso necesario, podemos intercambiar las columnas de  $P$  (los vectores propios  $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix}$  y  $\mathbf{x}_2$  de  $A$ ), o multiplicar una columna de  $P$  por  $-1$ , de modo que  $\det(P) = 1$ .

Como observamos en la sección 8.1, esto implica que  $P$  es la matriz de una rotación de  $R^2$  en sentido contrario al de las manecillas del reloj, con un ángulo  $\theta$ , que determinamos como sigue. En primer lugar, no es difícil demostrar que si  $b \neq 0$ ,  $x_{11} \neq 0$ . Como  $\theta$  es el ángulo, medido del eje horizontal al segmento de recta dirigido del origen al punto  $(x_{11}, x_{21})$ , tenemos que

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{x_{21}}{x_{11}} \right).$$

### EJEMPLO 3

Identifique y trace la gráfica de la ecuación

$$5x^2 - 6xy + 5y^2 - 24\sqrt{2}x + 8\sqrt{2}y + 56 = 0. \quad (8)$$

Escriba la ecuación en forma canónica.

**Solución** Al describir la ecuación dada en forma matricial, obtenemos

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + [-24\sqrt{2} \quad 8\sqrt{2}] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + 56 = 0.$$

A continuación encontraremos los valores propios de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}.$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} |\lambda I_2 - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 5 & 3 \\ 3 & \lambda - 5 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 5)(\lambda - 5) - 9 = \lambda^2 - 10\lambda + 16 \\ &= (\lambda - 2)(\lambda - 8), \end{aligned}$$

de modo que los valores propios de  $A$  son

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 8.$$

Los vectores propios asociados se obtienen resolviendo el sistema homogéneo

$$(\lambda I_2 - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Por lo tanto, si  $\lambda_1 = 2$ , tenemos

$$\begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

de modo que un vector propio de  $A$  asociado a  $\lambda_1 = 2$  es

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Para  $\lambda_2 = 8$ , tenemos

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

de modo que un vector propio de  $A$  asociado a  $\lambda_2 = 8$  es

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Normalizamos estos vectores propios para obtener la matriz ortogonal

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

Entonces,

$$P^T A P = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}.$$

Si  $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ , escribimos la ecuación transformada para la sección cónica dada, ecuación (7), como

$$2x'^2 + 8y'^2 - 16x' + 32y' + 56 = 0$$

o

$$x'^2 + 4y'^2 - 8x' + 16y' + 28 = 0.$$

Para identificar la gráfica de esta ecuación, debemos trasladar los ejes, por lo cual completamos los cuadrados para obtener

$$\begin{aligned}(x' - 4)^2 + 4(y' + 2)^2 + 28 &= 16 + 16 \\(x' - 4)^2 + 4(y' + 2)^2 &= 4 \\ \frac{(x' - 4)^2}{4} + \frac{(y' + 2)^2}{1} &= 1.\end{aligned}\tag{9}$$

Si hacemos  $x'' = x' - 4$  y  $y'' = y' + 2$ , vemos que la ecuación (9) se convierte en

$$\frac{x''^2}{4} + \frac{y''^2}{1} = 1,\tag{10}$$

cuya gráfica es una elipse en posición estándar respecto de los ejes coordenados  $x''$  y  $y''$ , como muestra la figura 8.6, donde el origen del sistema de coordenadas  $x''y''$  está en  $(4, -2)$  del sistema de coordenadas  $x'y'$ , que está en  $(3\sqrt{2}, \sqrt{2})$  en el sistema de coordenadas  $xy$ . La ecuación (10) es la forma canónica de la ecuación de la elipse. Como


$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix},$$

los ejes coordenados  $xy$  se han rotado un ángulo  $\theta$ , donde

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \right) = \tan^{-1} 1,$$

de modo que  $\theta = 45^\circ$ . ■

Figura 8.6 ►

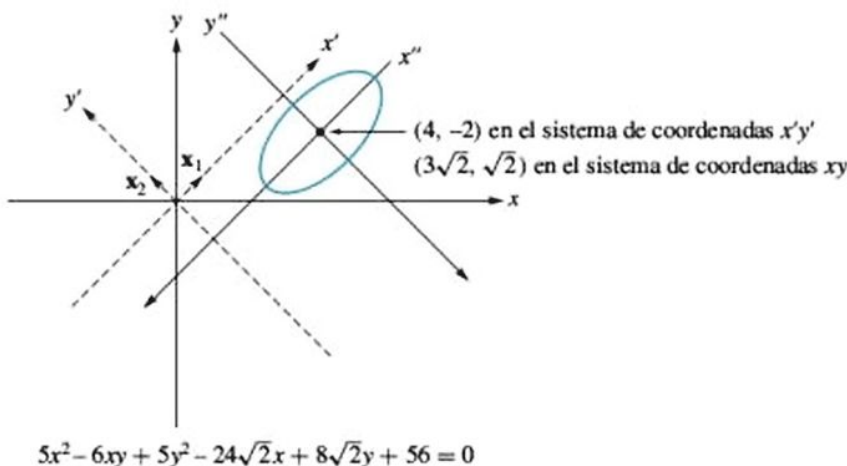

La gráfica de una ecuación cuadrática dada se puede identificar con base en la ecuación que se obtiene al rotar los ejes; es decir, las ecuaciones (6) o (7). La tabla 8.1 muestra la identificación de la sección cónica por medio de estas ecuaciones.



Tabla 8.1 Identificación de las secciones cónicas

| $\lambda_1, \lambda_2$ distintas de cero |                          | Exactamente<br>$\lambda_1$ o $\lambda_2$ es cero |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| $\lambda_1\lambda_2 > 0$                 | $\lambda_1\lambda_2 < 0$ |                                                  |
| Elipse*                                  | Hipérbola**              | Parábola†                                        |

### Términos clave

Ecuación cuadrática  
Sección cónica  
Círculo

Elipse  
Parábola  
Hipérbola

Posición estándar (canónica)  
Forma canónica (estándar)  
Término de producto cruzado

## 8.2 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 10, identifique la gráfica de la ecuación.

- $x^2 + 9y^2 - 9 = 0$
- $x^2 = 2y$
- $25y^2 - 4x^2 = 100$
- $y^2 - 16 = 0$
- $3x^2 - y^2 = 0$
- $y = 0$
- $4x^2 + 4y^2 - 9 = 0$
- $-25x^2 + 9y^2 + 225 = 0$
- $4x^2 + y^2 = 0$
- $9x^2 + 4y^2 + 36 = 0$

En los ejercicios 11 a 18, traslade los ejes para identificar la gráfica de la ecuación, y escriba la ecuación en forma canónica.

- $x^2 + 2y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$
- $x^2 - y^2 + 4x - 6y - 9 = 0$
- $x^2 + y^2 - 8x - 6y = 0$
- $x^2 - 4x + 4y + 4 = 0$
- $y^2 - 4y = 0$
- $4x^2 + 5y^2 - 30y + 25 = 0$
- $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 10 = 0$
- $2x^2 + y^2 - 12x - 4y + 24 = 0$

En los ejercicios 19 a 24, haga una rotación de ejes para identificar la gráfica de la ecuación, y escriba la ecuación en forma canónica.

- $x^2 + xy + y^2 = 6$
- $xy = 1$
- $9x^2 + y^2 + 6xy = 4$
- $x^2 + y^2 + 4xy = 9$
- $4x^2 + 4y^2 - 10xy = 0$
- $9x^2 + 6y^2 + 4xy - 5 = 0$

En los ejercicios 25 a 30, identifique la gráfica de la ecuación y escriba la ecuación en forma canónica.

- $9x^2 + y^2 + 6xy - 10\sqrt{10}x + 10\sqrt{10}y + 90 = 0$
- $5x^2 + 5y^2 - 6xy - 30\sqrt{2}x + 18\sqrt{2}y + 82 = 0$
- $5x^2 + 12xy - 12\sqrt{13}x = 36$
- $6x^2 + 9y^2 - 4xy - 4\sqrt{5}x - 18\sqrt{5}y = 5$
- $x^2 - y^2 + 2\sqrt{3}xy + 6x = 0$
- $8x^2 + 8y^2 - 16xy + 33\sqrt{2}x - 31\sqrt{2}y + 70 = 0$

## 8.3 SUPERFICIES CUÁDRICAS

Requisito. Lectura de la sección 8.2, Secciones cónicas.

En la sección 8.2 empleamos las secciones cónicas como modelos geométricos de las formas cuadráticas en dos variables. En esta sección investigaremos las formas cuadráticas en tres variables, y haremos uso de ciertas superficies llamadas cuádricas como

\*En este caso, la gráfica de la ecuación cuadrática podría ser un solo punto o el conjunto vacío (es decir, no habría gráfica).

\*\*En este caso, la gráfica de la ecuación cuadrática podría ser una hipérbola degenerada; esto es, dos rectas que se intersecan.

†En este caso, la gráfica de la ecuación cuadrática podría ser una parábola degenerada; esto es, dos rectas paralelas o una sola recta.

modelos geométricos de dichas formas. Estas superficies cuádricas se estudian con frecuencia en geometría analítica y cálculo. Aquí usaremos los teoremas 8.1 y 8.2 para desarrollar un esquema de clasificación de las superficies cuádricas.

Una **ecuación polinomial de segundo grado** en tres variables  $x$ ,  $y$  y  $z$  tiene la forma

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2dxy + 2exz + 2fyz + gx + hy + iz = j, \quad (1)$$

donde los coeficientes desde  $a$  hasta  $j$  son números reales, y  $a, b, \dots, f$  no son todos nulos. La forma matricial de la ecuación (1) es

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} + B \mathbf{x} = j, \quad (2)$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} a & d & e \\ d & b & f \\ e & f & c \end{bmatrix}, \quad B = [g \quad h \quad i], \quad \text{y} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

A  $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$  le llamamos la **forma cuadrática (en tres variables) asociada con el polinomio de segundo grado** en (1). Como en la sección 8.1, la matriz simétrica  $A$  es la matriz de la forma cuadrática.

La gráfica de (1) en  $R^3$  es una **superficie cuádrica**. Como en el caso de la clasificación de las secciones cónicas en la sección 8.2, la clasificación de (1) respecto del tipo de superficie representada depende de la matriz  $A$ . A partir de los conceptos de la sección 8.2, tenemos las siguientes estrategias para determinar una ecuación más sencilla para una superficie cuádrica.

1. Si  $A$  no es diagonal, empleamos una rotación de ejes para eliminar los términos de productos cruzados  $xy$ ,  $xz$  o  $yz$ .
2. Si  $B = [g \quad h \quad i] \neq \mathbf{0}$ , hacemos uso de una traslación de los ejes para eliminar los términos de primer grado.

La ecuación resultante tendrá la forma canónica

$$\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + \lambda_3 z''^2 = k$$

o, en forma matricial,

$$\mathbf{y}^T C \mathbf{y} = k, \quad (3)$$

donde

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{bmatrix},$$

$k$  es cierta constante real, y  $C$  es una matriz diagonal con entradas diagonales  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ , que son los valores propios de  $A$ .

A continuación clasificaremos las superficies cuádricas.

## DEFINICIÓN

Sea  $A$  una matriz simétrica de  $n \times n$ . La **inercia** de  $A$ , denotada mediante  $\text{In}(A)$ , es una terna ordenada de números

$$(\text{pos}, \text{neg}, \text{cer}),$$

donde pos, neg y cer son los números de valores propios de  $A$ , positivos, negativos y ceros, respectivamente.

**EJEMPLO 1**

Determine la inercia de cada una de las siguientes matrices:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

**Solución** Determinamos los valores propios de cada matriz. Tenemos que (verifique)

$$\begin{aligned} \det(\lambda I_2 - A_1) &= \lambda(\lambda - 4) = 0, & \text{de modo que } \lambda_1 &= 0, \lambda_2 = 4 \\ & & \text{e } \text{In}(A_1) &= (1, 0, 1). \\ \det(\lambda I_2 - A_2) &= (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0, & \text{de modo que } \lambda_1 &= 1, \lambda_2 = 3 \\ & & \text{e } \text{In}(A_2) &= (2, 0, 0). \\ \det(\lambda I_3 - A_3) &= (\lambda + 2)^2(\lambda - 4) = 0, & \text{de modo que } \lambda_1 &= \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 4 \\ & & \text{e } \text{In}(A_3) &= (1, 2, 0). \end{aligned}$$

En la sección 8.1 definimos el índice de una forma cuadrática  $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$  como la diferencia entre el número de valores propios positivos y el número de valores propios negativos de  $A$ . En términos de la inercia, el índice de  $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$  es  $s = \text{pos} - \text{neg}$ .

Para utilizar la inercia en la clasificación de las superficies cuádricas (o de las secciones cónicas), suponemos que los valores propios de una matriz  $A$  simétrica de  $n \times n$  correspondiente a una forma cuadrática en  $n$  variables se denotan mediante

$$\begin{aligned} \lambda_1 &\geq \cdots \geq \lambda_{\text{pos}} > 0 \\ \lambda_{\text{pos}+1} &\leq \cdots \leq \lambda_{\text{pos}+\text{neg}} < 0 \\ \lambda_{\text{pos}+\text{neg}+1} &= \cdots = \lambda_n = 0. \end{aligned}$$

El máximo valor propio positivo es  $\lambda_1$ , y el mínimo valor propio positivo es  $\lambda_{\text{pos}}$ . También suponemos que  $\lambda_1 > 0$  y que  $j \geq 0$  en (2), lo cual elimina los casos imposibles y los redundantes. Por ejemplo, si

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad j = 5,$$

el polinomio de segundo grado es  $-x^2 - 2y^2 - 3z^2 - 5$ , que tiene el conjunto vacío como solución. Es decir, la superficie representada no tiene punto alguno. Sin embargo, si  $j = -5$ , el polinomio de segundo grado es  $-x^2 - 2y^2 - 3z^2 = -5$ , que es idéntico a  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 5$ . Las hipótesis  $\lambda_1 > 0$  y  $j \geq 0$  evitan esta representación redundante.

**EJEMPLO 2**

Considere una forma cuadrática en dos variables, con matriz  $A$ , y suponga que  $\lambda_1 > 0$  y  $j \geq 0$  en la ecuación (1) de la sección 8.2. Entonces, la inercia de  $A$  sólo puede cumplir alguno de los siguientes tres casos.

1.  $\text{In}(A) = (2, 0, 0)$ ; entonces la forma cuadrática representa una elipse.
2.  $\text{In}(A) = (1, 1, 0)$ ; en cuyo caso la forma cuadrática representa una hipérbola.
3.  $\text{In}(A) = (1, 0, 1)$ ; de manera que la forma cuadrática representa una parábola.

Esta clasificación es idéntica a la dada en la tabla 8.1, tomando en cuenta las hipótesis

Observe que la clasificación de las secciones cónicas del ejemplo 2 no distingue entre los casos especiales de una clase geométrica particular. Por ejemplo, tanto  $y = x^2$  como  $x = y^2$  tienen inercia  $(1, 0, 1)$ .

Antes de clasificar las superficies cuádricas mediante la inercia, presentamos las superficies cuádricas en sus formas canónicas, utilizadas en la geometría analítica y el cálculo. (En lo sucesivo,  $a$ ,  $b$  y  $c$  son positivos, a menos que se indique lo contrario.)

**Elipsoide** (Vea la figura 8.7.)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

El caso especial  $a = b = c$  es una esfera.

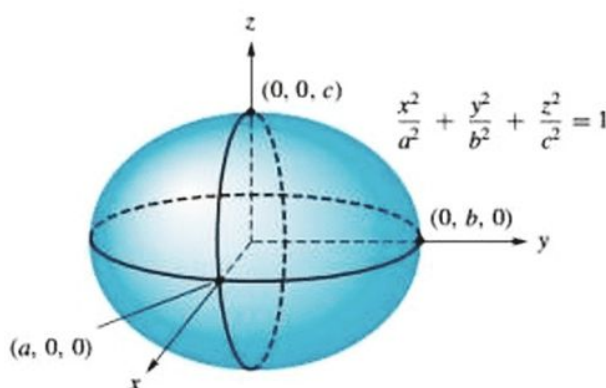


Figura 8.7 ▲  
Elipsoide

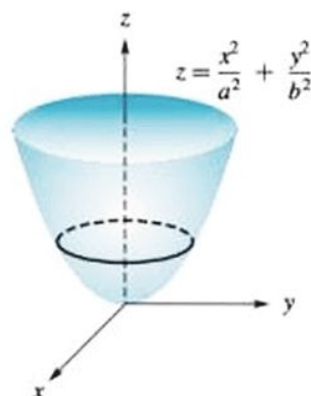


Figura 8.8 ▲  
Paraboloide elíptico

**Paraboloide elíptico** (Vea la figura 8.8.)

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}, \quad y = \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2}, \quad x = \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$$

Un caso degenerado de una parábola es una recta, de modo que un caso degenerado de un paraboloide elíptico es un **cilindro elíptico** (vea la figura 8.9), dado por

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

**Hiperboloide de una hoja** (Vea la figura 8.10.)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Un caso degenerado de una hipérbola es un par de rectas que pasan por el origen; por lo tanto, un caso degenerado de un hiperboloide de una hoja es un **cono** (figura 8.11), dado por

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0.$$



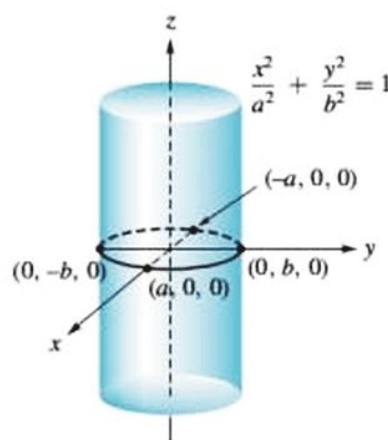


Figura 8.9 ▲  
Cilindro elíptico



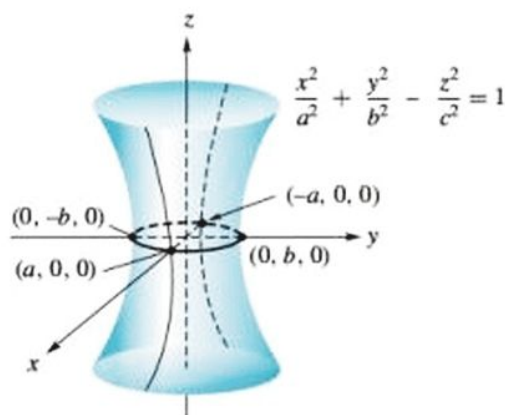

**Figura 8.10 ▲**  
Hiperboloide de una hoja

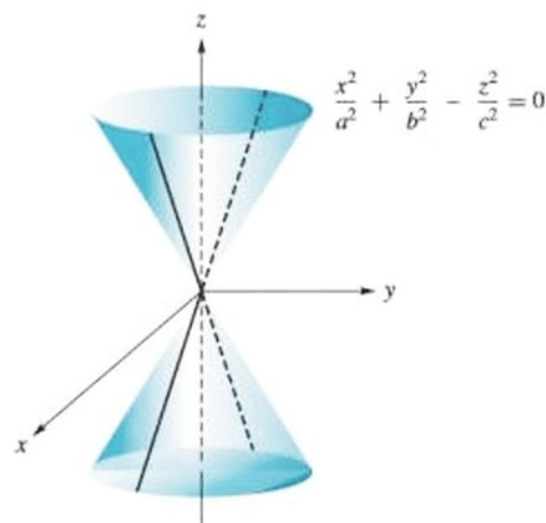

**Figura 8.11 ▲**  
Cono

**Hiperboloide de dos hojas** (Vea la figura 8.12.)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad -\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

**Paraboloide hiperbólico** (Vea la figura 8.13.)


$$\pm z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}, \quad \pm y = \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2}, \quad \pm x = \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2}$$

Un caso degenerado de una parábola es una recta, de modo que un caso degenerado de un paraboloide hiperbólico es un cilindro hiperbólico (vea la figura 8.14), dado por


$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1, \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = \pm 1, \quad \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = \pm 1.$$

**Cilindro parabólico** (Vea la figura 8.15.) Uno de los números,  $a$  o  $b$ , no es cero.


$$x^2 = ay + bz, \quad y^2 = ax + bz, \quad z^2 = ax + by$$

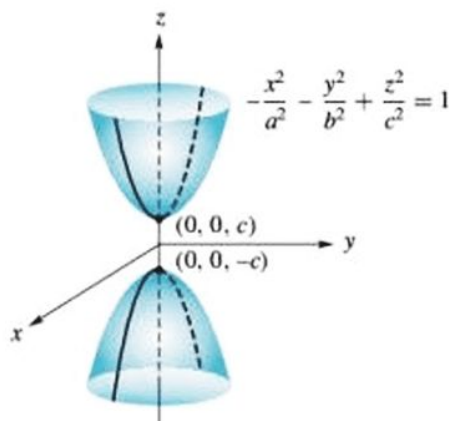


**Figura 8.12 ▲**  
Hiperboloide de dos hojas

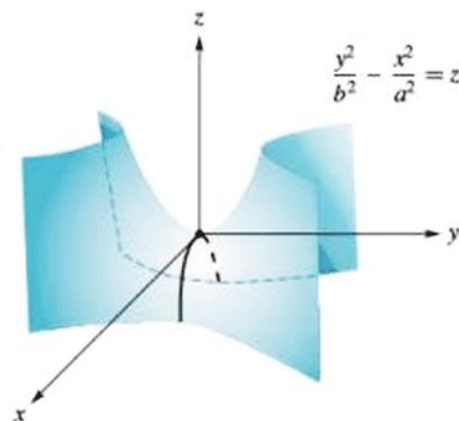

**Figura 8.13 ▲**  
Paraboloide hiperbólico

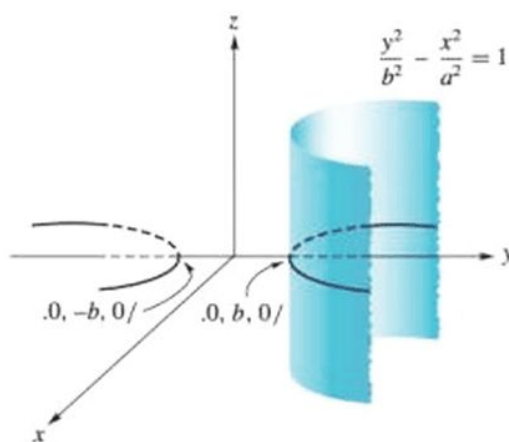

**Figura 8.14 ▲**  
Cilindro hiperbólico

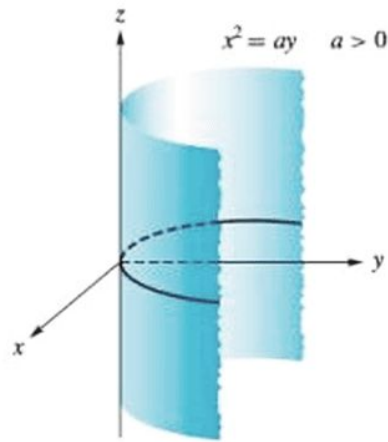

**Figura 8.15 ▲**  
Cilindro parabólico

En el caso de una forma cuadrática en tres variables con matriz  $A$ , tal que  $\lambda_1 > 0$  y  $j \geq 0$  en (2), la inercia de  $A$  tiene exactamente seis posibilidades, mismas que se listan en la tabla 8.2. Como en la clasificación de las secciones cónicas del ejemplo 2, la clasificación de las superficies cuádricas que se presenta en la tabla 8.2 no distingue los casos especiales dentro de una clase geométrica particular.

**Tabla 8.2** Identificación de las superficies cuádricas

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| $\text{In}(A) = (3, 0, 0)$ | Elipsoide                 |
| $\text{In}(A) = (2, 0, 1)$ | Paraboloide elíptico      |
| $\text{In}(A) = (2, 1, 0)$ | Hiperboloide de una hoja  |
| $\text{In}(A) = (1, 2, 0)$ | Hiperboloide de dos hojas |
| $\text{In}(A) = (1, 1, 1)$ | Paraboloide hiperbólico   |
| $\text{In}(A) = (1, 0, 2)$ | Cilindro parabólico       |

### EJEMPLO 3

Clasifique la superficie cuádrica representada por la forma cuadrática  $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 3$ , donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

**Solución** De acuerdo con el ejemplo 1, tenemos  $\text{In}(A) = (1, 2, 0)$  y, por lo tanto, la superficie cuádrica es un hiperboloide de dos hojas. ■

### EJEMPLO 4

Clasifique la superficie cuádrica dada por

$$2x^2 + 4y^2 - 4z^2 + 6yz - 5x + 3y = 2.$$

**Solución** Rescribimos el polinomio de segundo grado como una forma cuadrática en tres variables para identificar la matriz  $A$  de la forma cuadrática. Tenemos que

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix}.$$

Sus valores propios son  $\lambda_1 = 5$ ,  $\lambda_2 = 2$  y  $\lambda_3 = -5$  (verifique). En consecuencia,  $\text{In}(A) = (2, 1, 0)$  y, por lo tanto, la superficie cuádrica es un hiperboloide de una hoja. ■

La clasificación de una superficie cuádrica es mucho más sencilla que el problema de llevarla a las formas canónicas utilizadas en geometría analítica y cálculo. Los pasos algebraicos para obtener una forma canónica a partir de una ecuación polinomial de segundo grado (1) requieren, en general, una rotación y una traslación de ejes, como ya se dijo. La rotación requiere tanto de los valores propios como de los vectores propios de la matriz  $A$  de la forma cuadrática. Los vectores propios de  $A$  se utilizan para formar una matriz ortogonal  $P$ , de modo que  $\det(P) = 1$  y, por lo tanto, el cambio de variables  $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$  representa la rotación. La forma asociada resultante es la que se obtiene en el teorema 8.1, de los ejes principales; es decir, se eliminan todos los términos de productos cruzados. En el siguiente ejemplo se ilustra esta situación.

**EJEMPLO 5**

Para la superficie cuádrica del ejemplo 4,

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} + [-5 \ 3 \ 0] \mathbf{x} = 2,$$

determine la rotación de modo que se eliminen todos los términos de productos cruzados.

**Solución** Los valores propios y los vectores propios de

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix}$$

son, respectivamente, (verifique)

$$\lambda_1 = 5, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = -5$$

y

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Los vectores propios  $\mathbf{v}_i$  son mutuamente ortogonales, ya que corresponden a valores propios distintos de una matriz simétrica (vea el teorema 7.7 en la sección 7.3). Normalizamos los vectores propios como

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2, \quad \mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

y definimos  $P = [\mathbf{u}_1 \ \mathbf{u}_2 \ \mathbf{u}_3]$ . Entonces,  $|P| = 1$  (verifique), de modo que hacemos  $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$  y obtenemos la representación

$$\begin{aligned} (P\mathbf{y})^T A (P\mathbf{y}) + [-5 \ 3 \ 0] P\mathbf{y} &= 2 \\ \mathbf{y}^T (P^T A P) \mathbf{y} + [-5 \ 3 \ 0] P\mathbf{y} &= 2. \end{aligned}$$

Como  $P^T A P = D$ , y si hacemos  $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$ , tenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{y}^T D \mathbf{y} + [-5 \ 3 \ 0] P\mathbf{y} &= 2, \\ \mathbf{y}^T \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{y} + \begin{bmatrix} 9 & -5 & 3 \\ \sqrt{10} & & \sqrt{10} \end{bmatrix} \mathbf{y} &= 2 \end{aligned}$$

(si  $|P| \neq 1$ , redefinimos  $P$  reordenando sus columnas hasta lograr que su determinante sea 1), o

$$5x'^2 + 2y'^2 - 5z'^2 + \frac{9}{\sqrt{10}}x' - 5y' + \frac{3}{\sqrt{10}}z' = 2. \quad \blacksquare$$

Para completar la transformación a la forma canónica, introducimos un cambio de variable para realizar una traslación que elimine los términos de primer grado. Completamos de manera algebraica el cuadrado de cada una de las tres variables.

**EJEMPLO 6**

Continúe con el ejemplo 5 para eliminar los términos de primer grado.

**Solución** La última expresión para la superficie cuádrica en el ejemplo 5 puede escribirse como

$$5x'^2 + \frac{9}{\sqrt{10}}x' + 2y'^2 - 5y' - 5z'^2 + \frac{3}{\sqrt{10}}z' = 2.$$

Al completar el cuadrado en cada variable, tenemos

$$\begin{aligned} & 5 \left( x'^2 + \frac{9}{5\sqrt{10}}x' + \frac{81}{1000} \right) + 2 \left( y'^2 - \frac{5}{2}y' + \frac{25}{16} \right) \\ & \quad - 5 \left( z'^2 - \frac{3}{5\sqrt{10}}z' + \frac{9}{1000} \right) \\ & = 5 \left( x' + \frac{9}{10\sqrt{10}} \right)^2 + 2 \left( y' - \frac{5}{4} \right)^2 - 5 \left( z' - \frac{3}{10\sqrt{10}} \right)^2 \\ & = 2 + \frac{405}{1000} + \frac{50}{16} - \frac{45}{1000}. \end{aligned}$$

Si hacemos

$$x'' = x' + \frac{9}{10\sqrt{10}}, \quad y'' = y' - \frac{5}{4}, \quad z'' = z' - \frac{3}{10\sqrt{10}},$$

podemos escribir la ecuación de la superficie cuádrica como

$$5x''^2 + 2y''^2 - 5z''^2 = \frac{5485}{1000} = 5.485.$$

En forma canónica, esto puede escribirse como

$$\frac{x''^2}{\frac{5.485}{5}} + \frac{y''^2}{\frac{5.485}{2}} - \frac{z''^2}{\frac{5.485}{5}} = 1. \quad \blacksquare$$

**Términos clave**

Ecuación polinomial de segundo grado en tres variables  
Forma cuadrática  
Superficie cuádrica  
Inercia

Elipsoide  
Paraboloide elíptico  
Cilindro elíptico  
Hiperboloide de una hoja  
Cono

Hiperboloide de dos hojas  
Paraboloide hiperbólico  
Cilindro hiperbólico  
Cilindro parabólico



## 8.3 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 14, utilice la inercia para clasificar la superficie cuádrica dada en cada ecuación.

1.  $x^2 + y^2 + 2z^2 - 2xy - 4xz - 4yz + 4x = 8$
2.  $x^2 + 3y^2 + 2z^2 - 6x - 6y + 4z - 2 = 0$
3.  $z = 4xy$
4.  $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy = 4$
5.  $x^2 - y = 0$
6.  $2xy + z = 0$
7.  $5y^2 + 20y + z - 23 = 0$
8.  $x^2 + y^2 + 2z^2 - 2xy + 4xz + 4yz = 16$
9.  $4x^2 + 9y^2 + z^2 + 8x - 18y - 4z - 19 = 0$
10.  $y^2 - z^2 - 9x - 4y + 8z - 12 = 0$
11.  $x^2 + 4y^2 + 4x + 16y - 16z - 4 = 0$
12.  $4x^2 - y^2 + z^2 - 16x + 8y - 6z + 5 = 0$
13.  $x^2 - 4z^2 - 4x + 8z = 0$
14.  $2x^2 + 2y^2 + 4z^2 + 2xy - 2xz - 2yz + 3x - 5y + z = 7$

En los ejercicios 15 a 28, clasifique la superficie cuádrica dada por cada ecuación, y determine su forma canónica.

15.  $x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2yz = 1$
16.  $x^2 + y^2 + 2z^2 - 2xy + 4xz + 4yz = 16$
17.  $2xz - 2z - 4y - 4z + 8 = 0$
18.  $x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 4yz = 9$
19.  $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy = 8$
20.  $-x^2 - y^2 - z^2 + 4xy + 4xz + 4yz = 3$
21.  $2x^2 + 2y^2 + 4z^2 - 4xy - 8xz - 8yz + 8x = 15$
22.  $4x^2 + 4y^2 + 8z^2 + 4xy - 4xz - 4yz + 6x - 10y + 2z = \frac{9}{4}$
23.  $2y^2 + 2z^2 + 4yz + \frac{16}{\sqrt{2}}x + 4 = 0$
24.  $x^2 + y^2 - 2z^2 + 2xy + 8xz + 8yz + 3x + z = 0$
25.  $-x^2 - y^2 - z^2 + 4xy + 4xz + 4yz + \frac{3}{\sqrt{2}}x - \frac{3}{\sqrt{2}}y = 6$
26.  $2x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2yz + 2x + \frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{1}{\sqrt{2}}z = \frac{3}{8}$
27.  $x^2 + y^2 - z^2 - 2x - 4y - 4z + 1 = 0$
28.  $-8x^2 - 8y^2 + 10z^2 + 32xy - 4xz - 4yz = 24$

## Ideas clave para el repaso

- **Teorema 8.1 (Teorema de los ejes principales).** Cualquier forma cuadrática en  $n$  variables  $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$  es equivalente a una forma cuadrática

$$h(\mathbf{y}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

donde

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

y  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  son los valores propios de la matriz  $A$  de  $g$ .

- **Teorema 8.2.** Una forma cuadrática  $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$  en  $n$  variables es equivalente a una forma cuadrática

$$h(\mathbf{y}) = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - y_{p+2}^2 - \cdots - y_r^2.$$

## Ejercicios complementarios

Determine una forma cuadrática del tipo indicado en el teorema 8.2, que sea equivalente a la forma cuadrática

$$x^2 + 2y^2 + z^2 - 2xy - 2yz.$$


## Ejercicios teóricos

**T.1.** Sean  $A$  y  $B$  matrices de  $n \times n$  que conmutan, es decir,  $AB = BA$ . Demuestre que  $e^A e^B = e^{A+B}$ .

**T.2.** Sea  $B(t) = [b_{ij}(t)]$  una función matricial diagonal con  $b_{ii}(t) = e^{\lambda_i t}$ , donde  $\lambda_i$  es un escalar,  $i = 1, 2, \dots, n$  y  $b_{ij}(t) = 0$ , si  $i \neq j$ . Sea  $D$  la matriz diagonal con entradas en la diagonal  $\lambda_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . Demuestre que  $B(t) = e^{Dt}$ .

## Examen del capítulo

Sea  $g(\mathbf{x}) = 2x^2 + 6xy + 2y^2 = 1$  la ecuación de una sección cónica. Identifique la cónica determinando una forma cuadrática, del tipo señalado en el teorema 8.2, que sea equivalente a  $g$ .

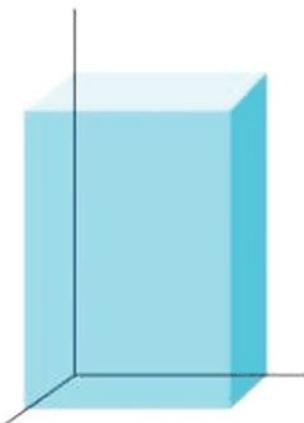

# TRANSFORMACIONES LINEALES Y MATRICES

En este capítulo estudiaremos las transformaciones lineales de un espacio vectorial  $V$  en un espacio vectorial  $W$ .

## 9.1 DEFINICIONES Y EJEMPLOS

### DEFINICIÓN

Sean  $V$  y  $W$  espacios vectoriales. Una **transformación lineal**  $L$  de  $V$  en  $W$  es una función que asigna a cada vector  $\mathbf{u}$  en  $V$  un único vector  $L(\mathbf{u})$  en  $W$  tal que:

- (a)  $L(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v})$  cualesquiera sean  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  en  $V$ .
- (b)  $L(k\mathbf{u}) = kL(\mathbf{u})$ , para cada  $\mathbf{u}$  en  $V$  y cada escalar  $k$ .

Observe que, en (a) de la definición anterior, el signo  $+$  en  $\mathbf{u} + \mathbf{v}$  del lado izquierdo de la ecuación se refiere a la operación de suma en  $V$ , mientras que el signo  $+$  en  $L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v})$  del lado derecho de la ecuación se refiere a la operación de suma en  $W$ . De manera análoga, en (b) el producto escalar  $k\mathbf{u}$  está en  $V$ , mientras que el producto escalar  $kL(\mathbf{u})$  está en  $W$ .

Indicaremos que  $L$  transforma  $V$  en  $W$  (aunque no sea una transformación lineal), así

$$L: V \rightarrow W.$$

Puede suceder que  $V$  y  $W$  sean iguales. En este caso la transformación lineal  $L: V \rightarrow V$  también se denomina **operador lineal** sobre  $V$ .

Por ejemplo, las siguientes son transformaciones lineales:

**Proyección:**  $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , definida como  $L(x, y, z) = (x, y)$ .

**Dilatación:**  $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , definida como  $L(\mathbf{u}) = r\mathbf{u}$ ,  $r > 1$ .

**Contracción:**  $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , definida como  $L(\mathbf{u}) = r\mathbf{u}$ ,  $0 < r < 1$ .

**Reflexión:**  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , definida como  $L(x, y) = (x, -y)$ .

**Rotación:**  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , definida como  $L(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \mathbf{u}$ .

**Inclinación (corte) en dirección  $x$ :**  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , definida como  $L(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}$ , donde  $k$  es un escalar.

**Inclinación (corte) en dirección  $y$ :**  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , definida como  $L(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}$ , donde  $k$  es un escalar.

Recuerde que  $P_1$  es el espacio vectorial de todos los polinomios de grado  $\leq 1$ ; en general,  $P_n$  es el espacio vectorial de todos los polinomios de grado  $\leq n$ , y  $M_{mn}$  es el espacio vectorial de todas las matrices de  $n \times m$ .

Para verificar que una función dada es una transformación lineal, debemos comprobar que se cumplan las condiciones (a) y (b) de la definición anterior.

**EJEMPLO 1**

Sea  $L: P_1 \rightarrow P_2$  definida como

$$L(at + b) = t(at + b).$$

Demostraremos que  $L$  es una transformación lineal.

**Solución** Sean  $at + b$  y  $ct + d$  vectores en  $P_1$ , y sea  $k$  un escalar. Entonces,

$$\begin{aligned} L[(at + b) + (ct + d)] &= t[(at + b) + (ct + d)] \\ &= t(at + b) + t(ct + d) = L(at + b) + L(ct + d) \end{aligned}$$

y

$$L[k(at + b)] = t[k(at + b)] = k[t(at + b)] = kL(at + b).$$

Por lo tanto,  $L$  es una transformación lineal. ■

**EJEMPLO 2**

Sea  $L: P_1 \rightarrow P_2$  definida como

$$L[p(t)] = tp(t) + t^2.$$

¿ $L$  es una transformación lineal?

**Solución** Sean  $p(t)$  y  $q(t)$  vectores en  $P_1$ , y sea  $k$  un escalar. Entonces,

$$L[p(t) + q(t)] = t[p(t) + q(t)] + t^2 = tp(t) + tq(t) + t^2,$$

y

$$L[p(t)] + L[q(t)] = [tp(t) + t^2] + [tq(t) + t^2] = t[p(t) + q(t)] + 2t^2.$$

Como  $L[p(t) + q(t)] \neq L[p(t)] + L[q(t)]$ , concluimos que  $L$  no es una transformación lineal. ■

**EJEMPLO 3**

Sea  $L: M_{mn} \rightarrow M_{mn}$  definida como

$$L(A) = A^T$$

para  $A$  en  $M_{mn}$ . ¿Es  $L$  una transformación lineal?

**Solución** Sean  $A$  y  $B$  matrices en  $M_{mn}$ . Entonces, de acuerdo con el teorema 1.4 de la sección 1.4, tenemos que

$$L(A + B) = (A + B)^T = A^T + B^T = L(A) + L(B),$$

y, si  $k$  es un escalar,

$$L(kA) = (kA)^T = kA^T = kL(A).$$

Por lo tanto,  $L$  es una transformación lineal. ■



**EJEMPLO 4**

(Requiere conocimientos de cálculo) Sea  $W$  el espacio vectorial de todas las funciones con valores reales, y sea  $V$  el subespacio de todas las funciones diferenciables. Sea  $L: V \rightarrow W$  definida como

$$L(f) = f',$$

donde  $f'$  es la derivada de  $f$ . Las propiedades de la derivada, permiten demostrar (ejercicio 13) que  $L$  es una transformación lineal. ■

**EJEMPLO 5**

(Requiere conocimientos de cálculo) Sea  $V = C[0, 1]$  el espacio vectorial de todas las funciones continuas con valores reales, definidas en  $[0, 1]$ . Sea  $W = \mathbb{R}^1$ . Definimos  $L: V \rightarrow W$  como

$$L(f) = \int_0^1 f(x) dx.$$

Las propiedades de la integral permiten demostrar (ejercicio 14) que  $L$  es una transformación lineal. ■

**EJEMPLO 6**

Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$ , y sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  una base para  $V$ . Si  $\mathbf{v}$  es un vector en  $V$ , entonces

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n,$$

donde  $c_1, c_2, \dots, c_n$  son las coordenadas de  $\mathbf{v}$  respecto a  $S$  (vea la sección 6.7). Definimos  $L: V \rightarrow \mathbb{R}^n$  como

$$L(\mathbf{v}) = [\mathbf{v}]_S.$$

Es fácil demostrar (ejercicio 15) que  $L$  es una transformación lineal. ■

**EJEMPLO 7**

Sea  $A$  una matriz de  $m \times n$ . Si  $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  se define como

$$L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

para  $\mathbf{x}$  en  $\mathbb{R}^n$ , entonces  $L$  es una transformación lineal (vea el ejercicio 16). ■

Los dos teoremas siguientes proporcionan algunas propiedades básicas de las transformaciones lineales.

**TEOREMA 9.1**

Si  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal, entonces

$$L(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k) = c_1L(\mathbf{v}_1) + c_2L(\mathbf{v}_2) + \dots + c_kL(\mathbf{v}_k)$$

para cualesquiera vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  en  $V$ , y cualesquiera escalares  $c_1, c_2, \dots, c_k$ .

Demostración

Ejercicio T.1. ■

**TEOREMA 9.2**

Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal. Entonces

- (a)  $L(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ , donde  $\mathbf{0}_V$  y  $\mathbf{0}_W$  son los vectores cero en  $V$  y  $W$ , respectivamente.
- (b)  $L(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = L(\mathbf{u}) - L(\mathbf{v})$ .

**Demostración** (a) Tenemos

$$\mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V + \mathbf{0}_V.$$

Entonces,

$$L(\mathbf{0}_V) = L(\mathbf{0}_V + \mathbf{0}_V) = L(\mathbf{0}_V) + L(\mathbf{0}_V). \quad (1)$$

Al sumar  $-L(\mathbf{0}_V)$  a ambos lados de la ecuación (1), obtenemos

$$L(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W.$$

(b) Ejercicio T.2. ■

### COROLARIO 9.1

Sea  $T: V \rightarrow W$  una función. Si  $T(\mathbf{0}_V) \neq \mathbf{0}_W$ , entonces  $T$  no es una transformación lineal.

**Demostración**

Ejercicio T.3. ■

### Observaciones

- Podríamos haber resuelto de manera más sencilla el ejemplo 2, por medio del corolario 9.1. El razonamiento sería el siguiente: como  $T(0) = t(0) + t^2 = t^2$ , entonces  $T$  no es una transformación lineal.
- Sea  $T: V \rightarrow W$  una función. Observe que  $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$  no implica que  $T$  sea una transformación lineal. Por ejemplo, considere  $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  definida por

$$T\left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a^2 \\ b^2 \end{bmatrix}.$$

Entonces,

$$T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

pero  $T$  no es una transformación lineal (verifique).

Una función  $f$  que transforma un conjunto  $V$  en un conjunto  $W$  puede especificarse mediante una fórmula que asigna a cada elemento de  $V$  un único elemento de  $W$ . Por otro lado, también podemos especificar una función indicando junto a cada elemento de  $V$  el elemento que se le asigna en  $W$ . Un ejemplo es una lista de los nombres de todos los clientes con cuenta de crédito en una tienda de departamentos, junto con el número de la cuenta. A primera vista, parece imposible describir de esta forma una transformación lineal  $L: V \rightarrow W$  de un espacio vectorial  $V \neq \{\mathbf{0}\}$  en un espacio vectorial  $W$ , pues  $V$  tiene una infinidad de elementos. Sin embargo, el siguiente teorema, muy utilizado, nos dice que una vez conocido el efecto de  $L$  sobre una base de  $V$ ,  $L$  queda completamente determinada. En consecuencia, si  $V$  es un espacio vectorial de dimensión finita es posible describir  $L$  con sólo conocer las imágenes de un número finito de vectores de  $V$ .

### TEOREMA 9.3

Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal de un espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$  en un espacio vectorial  $W$ . Además, sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  una base de  $V$ . Si  $\mathbf{u}$  es cualquier vector en  $V$ , entonces  $L(\mathbf{u})$  queda completamente determinada por  $\{L(\mathbf{v}_1), L(\mathbf{v}_2), \dots, L(\mathbf{v}_n)\}$ .

**Demostración**

Como  $\mathbf{u}$  está en  $V$ , podemos escribir

$$\mathbf{u} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n, \quad (2)$$

donde  $c_1, c_2, \dots, c_n$  son escalares determinados de manera única. Entonces,

$$L(\mathbf{u}) = L(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n) = c_1L(\mathbf{v}_1) + c_2L(\mathbf{v}_2) + \dots + c_nL(\mathbf{v}_n),$$

de acuerdo con el teorema 9.1. En consecuencia,  $L(\mathbf{u})$  queda completamente determinada por los elementos  $L(\mathbf{v}_1), L(\mathbf{v}_2), \dots, L(\mathbf{v}_n)$ . ■

En la demostración del teorema 9.3, los escalares  $c_i, i = 1, 2, \dots, n$  que satisfacen la ecuación (2) dependen de los vectores de la base  $S$ . Por lo tanto, si modificamos la base  $S$ , podrían cambiar algunos de los  $c_i$ .

### EJEMPLO 8

Sea  $L: P_1 \rightarrow P_2$  una transformación lineal para la cual sabemos que

$$L(t+1) = t^2 - 1 \quad \text{y} \quad L(t-1) = t^2 + t.$$

(a) ¿A qué es igual  $L(7t+3)$ ?

(b) ¿A qué es igual  $L(at+b)$ ?

#### Solución

(a) Primero observamos que  $\{t+1, t-1\}$  es una base para  $P_1$  (verifique). A continuación, vemos que (verifique)

$$7t+3 = 5(t+1) + 2(t-1).$$

Entonces,

$$\begin{aligned} L(7t+3) &= L(5(t+1) + 2(t-1)) \\ &= 5L(t+1) + 2L(t-1) \\ &= 5(t^2 - 1) + 2(t^2 + t) = 7t^2 + 2t - 5. \end{aligned}$$

(b) Al escribir  $at+b$  como combinación lineal de los vectores de la base dada, obtenemos (verifique)

$$at+b = \left(\frac{a+b}{2}\right)(t+1) + \left(\frac{a-b}{2}\right)(t-1).$$

Entonces,

$$\begin{aligned} L(at+b) &= L\left(\left(\frac{a+b}{2}\right)(t+1) + \left(\frac{a-b}{2}\right)(t-1)\right) \\ &= \left(\frac{a+b}{2}\right)L(t+1) + \left(\frac{a-b}{2}\right)L(t-1) \\ &= \left(\frac{a+b}{2}\right)(t^2 - 1) + \left(\frac{a-b}{2}\right)(t^2 + t) \\ &= at^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)t - \left(\frac{a+b}{2}\right). \end{aligned}$$

### Términos clave

Transformación lineal  
Operador lineal

## 9.1 Ejercicios

1. ¿Cuáles de las siguientes son transformaciones lineales?

(a)  $L(x, y) = (x + y, x - y)$

(b)  $L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + 1 \\ y - z \end{bmatrix}$

(c)  $L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

2. ¿Cuáles de las siguientes son transformaciones lineales?

(a)  $L(x, y, z) = (0, 0)$

(b)  $L(x, y, z) = (1, 2, -1)$

(c)  $L(x, y, z) = (x^2 + y, y - z)$

3. Sea
- $L: P_1 \rightarrow P_2$
- definida como se indica. ¿
- $L$
- es una transformación lineal? Justifique su respuesta.

(a)  $L[p(t)] = tp(t) + p(0)$

(b)  $L[p(t)] = tp(t) + t^2 + 1$

(c)  $L(at + b) = at^2 + (a - b)t$

4. Sea
- $L: P_2 \rightarrow P_1$
- definida como se indica. ¿
- $L$
- es una transformación lineal? Justifique su respuesta.

(a)  $L(at^2 + bt + c) = at + b + 1$

(b)  $L(at^2 + bt + c) = 2at - b$

(c)  $L(at^2 + bt + c) = (a + 2)t + (b - a)$

5. Sea
- $L: P_2 \rightarrow P_2$
- definida como se indica. ¿
- $L$
- es una transformación lineal? Justifique su respuesta.

(a)  $L(at^2 + bt + c) = (a + 1)t^2 + (b - c)t + (a + c)$

(b)  $L(at^2 + bt + c) = at^2 + (b - c)t + (a - b)$

(c)  $L(at^2 + bt + c) = 0$

6. Sea
- $C$
- una matriz fija de
- $n \times n$
- , y sea
- $L: M_{nn} \rightarrow M_{nn}$
- definida como
- $L(A) = CA$
- . Demuestre que
- $L$
- es una transformación lineal.

7. Sea
- $L: M_{22} \rightarrow M_{22}$
- definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} b & c - d \\ c + d & 2a \end{bmatrix}.$$

¿ $L$  es una transformación lineal?

8. Sea
- $L: M_{22} \rightarrow M_{22}$
- definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a - 1 & b + 1 \\ 2c & 3d \end{bmatrix}.$$

¿ $L$  es una transformación lineal?

9. Sea
- $L: M_{22} \rightarrow R^1$
- definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a + d.$$

¿ $L$  es una transformación lineal?

10. Sea
- $L: M_{22} \rightarrow R^1$
- definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = a + b - c - d + 1.$$

¿ $L$  es una transformación lineal?

11. Considere la función
- $L: M_{34} \rightarrow M_{24}$
- , definida como

$$L(A) = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix} A$$

para cada  $A$  en  $M_{34}$ .

(a) Determine  $L\left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}\right)$ .

(b) Demuestre que  $L$  es una transformación lineal.

12. Sea
- $L: M_{nn} \rightarrow R^1$
- definida por
- $L(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$
- , para una matriz
- $A = [a_{ij}]$
- de
- $n \times n$
- . ¿
- $L$
- es una transformación lineal?

13. (Requiere conocimientos de cálculo) Verifique que la función del ejemplo 4 es una transformación lineal.

14. (Requiere conocimientos de cálculo) Verifique que la función del ejemplo 5 es una transformación lineal.

15. Verifique que la función del ejemplo 6 es una transformación lineal.

16. Verifique que la función del ejemplo 7 es una transformación lineal.

17. Sea
- $L: R^2 \rightarrow R^2$
- una transformación lineal para la cual sabemos que
- $L(1, 1) = (1, -2)$
- ,
- $L(-1, 1) = (2, 3)$
- .

(a) ¿ $A$  qué es igual  $L(-1, 5)$ ?(b) ¿ $A$  qué es igual  $L(a_1, a_2)$ ?

18. Sea
- $L: P_2 \rightarrow P_3$
- una transformación lineal para la cual sabemos que
- $L(1) = 1$
- ,
- $L(t) = t^2$
- y
- $L(t^2) = t^3 + t$
- .

(a) Determine  $L(2t^2 - 5t + 3)$ .(b) Determine  $L(at^2 + bt + c)$ .

19. Sea
- $L: P_1 \rightarrow P_1$
- una transformación lineal para la cual sabemos que
- $L(t + 1) = 2t + 3$
- y
- $L(t - 1) = 3t - 2$
- .

(a) Determine  $L(6t - 4)$ .(b) Determine  $L(at + b)$ .



## Ejercicios teóricos

T.1. Demuestre el teorema 9.1.

T.2. Demuestre el inciso (b) del teorema 9.2.

T.3. Demuestre el corolario 9.1.

T.4. Demuestre que  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal si y sólo si

$$L(au + bv) = aL(u) + bL(v),$$

para cualesquiera escalares  $a$  y  $b$  y cualesquiera vectores  $u$  y  $v$  en  $V$ .

T.5. Considere la función  $\text{Tr}: M_{nn} \rightarrow R^1$  (la **traza**): si  $A = [a_{ij}]$  está en  $V$ , entonces  $\text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ . Demuestre que  $\text{Tr}$  es una transformación lineal (vea el ejercicio complementario T.1 del capítulo 1).

T.6. Sea  $L: M_{nn} \rightarrow M_{nn}$  la función definida como

$$L(A) = \begin{cases} A^{-1} & \text{si } A \text{ es no singular} \\ 0 & \text{si } A \text{ es singular} \end{cases}$$

para cada  $A$  en  $M_{nn}$ . ¿ $L$  es una transformación lineal?

T.7. Sean  $V$  y  $W$  espacios vectoriales. Demuestre que la función  $O: V \rightarrow W$  definida como  $O(v) = 0_W$  es una transformación lineal. Se le llama **transformación lineal nula**.

T.8. Sea  $I: V \rightarrow V$  definida como  $I(v) = v$ , para  $v$  en  $V$ . Demuestre que  $I$  es una transformación lineal. Se conoce como el **operador identidad** sobre  $V$ .

T.9. Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal de un espacio vectorial  $V$  en un espacio vectorial  $W$ . La **imagen** de un subespacio  $V_1$  de  $V$  se define como

$$L(V_1) = \{w \text{ en } W \mid w = L(v) \text{ para algún } v \text{ en } V_1\}.$$

Demuestre que  $L(V_1)$  es un subespacio de  $W$ .

T.10. Sean  $L_1$  y  $L_2$  transformaciones lineales de un espacio vectorial  $V$  en un espacio vectorial  $W$ . Sea  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  una base para  $V$ . Demuestre que si  $L_1(v_i) = L_2(v_i)$  para  $i = 1, 2, \dots, n$ , entonces  $L_1(v) = L_2(v)$  para cualquier  $v$  en  $V$ .

T.11. Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal de un espacio vectorial  $V$  en un espacio vectorial  $W$ . La **preimagen** (o **imagen inversa**) de un subespacio  $W_1$  de  $W$  se define como

$$L^{-1}(W_1) = \{v \text{ en } V \mid L(v) \text{ está en } W_1\}.$$

Demuestre que  $L^{-1}(W_1)$  es un subespacio de  $V$ .

T.12. Sea  $T: V \rightarrow W$  la función definida por  $T(v) = v + b$ , para  $v$  en  $V$ , donde  $b$  es un vector fijo, no nulo, en  $V$ .  $T$  se denomina **traslación** por el vector  $b$ . ¿Es  $T$  una transformación lineal? Justifique su respuesta.

T.13. Sea  $L: V \rightarrow V$  un operador lineal. Un subespacio no vacío  $U$  de  $V$  se denomina **invariante** bajo  $L$ , si  $L(U)$  está contenido en  $U$ . Sean  $A$  una matriz de  $n \times n$  y  $\lambda$  un valor propio de  $A$ . Sea  $L: R^n \rightarrow R^n$  definida por  $L(x) = Ax$ . Demuestre que el espacio propio de  $A$  asociado con  $\lambda$  (vea el ejercicio T.1 en la sección 7.1) es un subespacio invariante de  $R^n$ .

## Ejercicios con MATLAB

MATLAB no se puede utilizar para demostrar que una función entre espacios vectoriales es una transformación lineal. Sin embargo, puede usarse para comprobar que una función no es una transformación lineal. Los ejercicios siguientes ilustran este punto.

ML.1. Sea  $L: M_{nn} \rightarrow R^1$  definida como  $L(A) = \det(A)$ .

- (a) Determine un par de matrices  $A$  y  $B$  de  $2 \times 2$  tales que

$$L(A + B) \neq L(A) + L(B).$$

Utilice MATLAB para realizar los cálculos. Los resultados muestran que  $L$  no es una transformación lineal.

- (b) Determine un par de matrices  $A$  y  $B$  de  $3 \times 3$  tales que

$$L(A + B) \neq L(A) + L(B).$$

Utilice MATLAB para realizar los cálculos. Ellos muestran que  $L$  no es una transformación lineal.

ML.2. Sea  $L: M_{nn} \rightarrow R^1$  definida como  $L(A) = \text{rango}(A)$ .

- (a) Determine un par de matrices  $A$  y  $B$  de  $2 \times 2$  tales que

$$L(A + B) \neq L(A) + L(B).$$

Esto implica que  $L$  no es una transformación lineal. Utilice MATLAB para realizar los cálculos.

- (b) Determine un par de matrices  $A$  y  $B$  de  $3 \times 3$  tales que

$$L(A + B) \neq L(A) + L(B).$$

Esto implica que  $L$  no es una transformación lineal. Utilice MATLAB para realizar los cálculos.

## 9.2 EL NÚCLEO Y LA IMAGEN DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

En esta sección estudiaremos algunos tipos especiales de transformaciones lineales; formularemos los conceptos de transformación lineal uno a uno (inyectiva) y transformación lineal sobre (sobreyectiva). También desarrollaremos métodos para determinar si una transformación lineal dada es inyectiva o sobre.

**DEFINICIÓN**

Una transformación lineal  $L: V \rightarrow W$  es **uno a uno** (o **inyectiva**) si para todo  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  en  $V$ ,  $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{v}_2$  implica que  $L(\mathbf{v}_1) \neq L(\mathbf{v}_2)$ . Una afirmación equivalente es que  $L$  es uno a uno si para todo  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  en  $V$ ,  $L(\mathbf{v}_1) = L(\mathbf{v}_2)$  implica que  $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$ .

Esta definición dice que  $L$  es uno a uno si  $L(\mathbf{v}_1)$  y  $L(\mathbf{v}_2)$  son distintos cuando  $\mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{v}_2$  son distintos (figura 9.1).

Figura 9.1 ►

**EJEMPLO 1**

Sea  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  definida como

$$L(x, y) = (x + y, x - y).$$

Para determinar si  $L$  es uno a uno, hacemos

$$\mathbf{v}_1 = (a_1, a_2) \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = (b_1, b_2).$$

Entonces, si

$$L(\mathbf{v}_1) = L(\mathbf{v}_2),$$

tenemos

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 &= b_1 + b_2 \\ a_1 - a_2 &= b_1 - b_2. \end{aligned}$$

Al sumar estas ecuaciones, tenemos que  $2a_1 = b_1$ , o  $a_1 = b_1$ , lo cual implica que  $a_2 = b_2$ . Por lo tanto,  $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$ , y  $L$  es uno a uno. ■

**EJEMPLO 2**

Sea  $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  la transformación lineal definida como

$$L(x, y, z) = (x, y).$$

Como  $(1, 3, 3) \neq (1, 3, -2)$ , pero

$$L(1, 3, 3) = L(1, 3, -2) = (1, 3),$$

concluimos que  $L$  no es uno a uno. ■

A continuación desarrollaremos formas más eficientes para determinar si una transformación lineal dada es uno a uno.

**DEFINICIÓN**

Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal. El **núcleo** (o **kernel**) de  $L$ , o **núcleo**( $L$ ) [ $\ker(L)$ ], es el subconjunto de  $V$  que consta de todos los vectores  $\mathbf{v}$  tales que  $L(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W$ .

Observe que la propiedad (a) del teorema 9.2, sección 9.1, nos garantiza que **núcleo**( $L$ ) nunca es un conjunto vacío, pues  $\mathbf{0}_V$  está en **núcleo**( $L$ ).

**EJEMPLO 3**

Sea  $L: R^3 \rightarrow R^2$  definida como en el ejemplo 2. El vector  $(0, 0, 2)$  está en  $\text{núcleo}(L)$ , pues  $L(0, 0, 2) = (0, 0)$ . Sin embargo, el vector  $(2, -3, 4)$  no está en  $\text{núcleo}(L)$ , pues  $L(2, -3, 4) = (2, -3)$ . Para determinar  $\text{núcleo}(L)$ , debemos encontrar todos los  $\mathbf{x}$  en  $R^3$  tales que  $L(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ . Es decir, buscamos  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ , de modo que

$$L(\mathbf{x}) = L(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{0} = (0, 0).$$

Pero  $L(\mathbf{x}) = (x_1, x_2)$ . Entonces,  $(x_1, x_2) = (0, 0)$ , esto es  $x_1 = 0, x_2 = 0$  y  $x_3$  puede ser cualquier número real. Por lo tanto,  $\text{núcleo}(L)$  consta de todos los vectores en  $R^3$  de la forma  $(0, 0, r)$ , donde  $r$  es cualquier número real. Es claro que  $\text{núcleo}(L)$  es el eje  $z$  en el espacio tridimensional  $R^3$ . ■

**EJEMPLO 4**

Si  $L$  se define como en el ejemplo 1, entonces  $\text{núcleo}(L)$  consta de todos los vectores  $\mathbf{x}$  en  $R^2$  tales que  $L(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ . En consecuencia, debemos resolver el sistema lineal

$$x + y = 0$$

$$x - y = 0$$

en términos de  $x$  y de  $y$ . La única solución es  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , de modo que  $\text{núcleo}(L) = \{\mathbf{0}\}$ . ■

**EJEMPLO 5**

Si  $L: R^4 \rightarrow R^2$  se define como

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + y \\ z + w \end{bmatrix},$$

entonces  $\text{núcleo}(L)$  consta de todos los vectores  $\mathbf{u}$  en  $R^4$ , tales que  $L(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ . Esto conduce al sistema lineal

$$x + y = 0$$

$$z + w = 0.$$

Por lo tanto,  $\text{núcleo}(L)$  consta de todos los vectores de la forma

$$\begin{bmatrix} r \\ -r \\ s \\ -s \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

donde  $r$  y  $s$  son números reales cualesquiera. ■

En el ejemplo 5,  $\text{núcleo}(L)$  consta de todas las combinaciones lineales de

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix},$$

un subespacio de  $R^4$ . El teorema siguiente generaliza este resultado.

**TEOREMA 9.4****Demostración**

Si  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal, entonces  $\text{núcleo}(L)$  es un subespacio de  $V$ .

En primer lugar, observa que  $\text{núcleo}(L)$  no es un conjunto vacío, pues contiene el vector  $\mathbf{0}_V$ , por lo menos. Supongamos que  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  están en  $\text{núcleo}(L)$ . Entonces, como  $L$  es una transformación lineal,

$$L(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = L(\mathbf{u}) + L(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W + \mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W,$$

de modo que  $\mathbf{u} + \mathbf{v}$  está en  $\text{núcleo}(L)$ . Además, si  $c$  es un escalar, como  $L$  es una transformación lineal,

$$L(c\mathbf{u}) = cL(\mathbf{u}) = c\mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W,$$

de modo que  $c\mathbf{u}$  está en  $\text{núcleo}(L)$ . Por lo tanto,  $\text{núcleo}(L)$  es un subespacio de  $V$ . ■



**EJEMPLO 6**

Si  $L$  es como en el ejemplo 1, entonces  $\text{núcleo}(L)$  es el subespacio  $\{0\}$ ; su dimensión es igual a cero.

**EJEMPLO 7**

Si  $L$  es como en el ejemplo 2, entonces una base para  $\text{núcleo}(L)$  es

$$\{(0, 0, 1)\}$$

y  $\dim(\text{núcleo}(L)) = 1$ . La dimensión del núcleo de  $L$  se llama también la **nulidad** de  $L$ . Con esta terminología, en el ejemplo 7 pudimos haber escrito  $\text{nulidad}(L) = 1$ . En este caso,  $\text{núcleo}(L)$  es el eje  $z$  del espacio tridimensional  $R^3$ . ■

**EJEMPLO 8**

Si  $L$  es como en el ejemplo 5, entonces una base para  $\text{núcleo}(L)$  consta de los vectores

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix};$$

por lo tanto,  $\text{nulidad}(L) = 2$ . ■

Si  $L: R^n \rightarrow R^m$  es una transformación lineal definida como  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , donde  $A$  es una matriz de  $m \times n$ , entonces el núcleo de  $L$  es el espacio solución del sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .

El análisis de los elementos de  $\text{núcleo}(L)$  nos permite decidir si  $L$  es, o no, uno a uno.

**TEOREMA 9.5**

Una transformación lineal  $L: V \rightarrow W$  es uno a uno si y sólo si  $\text{núcleo}(L) = \{0_V\}$ .

**Demostración**

Supongamos que  $L$  es uno a uno. Demostraremos que  $\text{núcleo}(L) = \{0_V\}$ . Sea  $\mathbf{x}$  un vector en  $\text{núcleo}(L)$ . Entonces  $L(\mathbf{x}) = 0_W$ . Por otro lado, sabemos que  $L(0_V) = 0_W$ , de modo que  $L(\mathbf{x}) = L(0_V)$ . Como  $L$  es uno a uno, concluimos que  $\mathbf{x} = 0_V$ . Por lo tanto,  $\text{núcleo}(L) = \{0_V\}$ .

Recíprocamente, supongamos que  $\text{núcleo}(L) = \{0_V\}$ . Queremos demostrar que  $L$  es uno a uno. Supongamos que  $L(\mathbf{u}) = L(\mathbf{v})$  para  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  en  $V$ . Entonces,

$$L(\mathbf{u}) - L(\mathbf{v}) = 0_W,$$

de modo que, según el teorema 9.2,  $L(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = 0_W$ , lo que significa que  $\mathbf{u} - \mathbf{v}$  está en  $\text{núcleo}(L)$ . Por lo tanto,  $\mathbf{u} - \mathbf{v} = 0_V$ , y esto implica que  $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ . Por consiguiente,  $L$  es uno a uno. ■

Observe que también podemos enunciar el teorema 9.5 así:  $L$  es uno a uno si y sólo si  $\text{nulidad}(L) = 0$ .

Con la demostración del teorema 9.5 hemos establecido también el siguiente resultado:

**COROLARIO 9.2**

Si  $L(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$  y  $L(\mathbf{y}) = \mathbf{b}$ , entonces  $\mathbf{x} - \mathbf{y}$  pertenece a  $\text{núcleo}(L)$ . En otras palabras, cualesquiera dos soluciones de  $L(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$  difieren por un elemento del núcleo (kernel) de  $L$ .

**Demostración**

Ejercicio T.1. ■

**EJEMPLO 9**

La transformación lineal del ejemplo 1 es uno a uno; la del ejemplo 2 no lo es. ■

En la sección 9.3 demostraremos que, dada cualquier transformación lineal  $L: R^n \rightarrow R^m$ , podemos determinar una única matriz  $A$  de  $m \times n$  tal que si  $\mathbf{x}$  está en  $R^n$ , entonces  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ . De acuerdo con esto, para determinar el núcleo de  $L$  debemos hallar el espacio solución del sistema homogéneo  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , lo cual significa que sólo requerimos utilizar técnicas con las cuales estamos familiarizados.



**DEFINICIÓN**

Si  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal, la **imagen** de  $L$ , que se denota  $\text{imag}(L)$ , es el conjunto de vectores en  $W$  que son imágenes, bajo  $L$ , de vectores en  $V$ . En consecuencia, un vector  $\mathbf{w}$  está en  $\text{imag}(L)$  si podemos encontrar algún vector  $\mathbf{v}$  en  $V$  tal que  $L(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$ . Si  $\text{imag}(L) = W$ , decimos que  $L$  es **sobre**. Esto es,  $L$  es sobre si y sólo si, dado cualquier  $\mathbf{w}$  en  $W$ , existe un  $\mathbf{v}$  en  $V$  tal que  $L(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$ .

**TEOREMA 9.6****Demostración**

Si  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal,  $\text{imag}(L)$  es un subespacio de  $W$ .

Primero observemos que  $\text{imag}(L)$  no es un conjunto vacío, pues  $\mathbf{0}_W = L(\mathbf{0}_V)$ , de modo que  $\mathbf{0}_W$  está en  $\text{imag}(L)$ . Ahora, sean  $\mathbf{w}_1$  y  $\mathbf{w}_2$  vectores en  $\text{imag}(L)$ . Entonces  $\mathbf{w}_1 = L(\mathbf{v}_1)$  y  $\mathbf{w}_2 = L(\mathbf{v}_2)$  para ciertos  $\mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{v}_2$  en  $V$ . Tenemos,

$$\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 = L(\mathbf{v}_1) + L(\mathbf{v}_2) = L(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2),$$

lo cual implica que  $\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$  está en  $\text{imag}(L)$ . Además, si  $c$  es un escalar,  $c\mathbf{w}_1 = cL(\mathbf{v}_1) = L(c\mathbf{v}_1)$ , de modo que  $c\mathbf{w}_1$  está en  $\text{imag}(L)$ . Por lo tanto,  $\text{imag}(L)$  es un subespacio de  $W$ . ■

**EJEMPLO 10**

Sea  $L$  la transformación lineal definida en el ejemplo 2. Para determinar si  $L$  es sobre, elegimos cualquier vector  $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$  en  $\mathbb{R}^2$  y buscamos un vector  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$  en  $\mathbb{R}^3$  tal que  $L(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ . Como  $L(\mathbf{x}) = (x_1, x_2)$ , vemos que si  $x_1 = y_1$  y  $x_2 = y_2$ , entonces  $L(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ . Por lo tanto,  $L$  es sobre, y la dimensión de  $\text{imag}(L)$  es 2. La dimensión de la imagen de  $L$ ,  $\dim(\text{imag}(L))$ , se conoce con el nombre de **rango** de  $L$ , que denotaremos en adelante con  $\text{rango}(L)$ . En el ejemplo 10,  $\text{rango}(L) = 2$ . ■

**EJEMPLO 11**

Sea  $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}.$$

- ¿ $L$  es sobre?
- Determine una base para  $\text{imag}(L)$ .
- Determine núcleo( $L$ ).
- ¿ $L$  es uno a uno?

**Solución**

(a) Dado cualquier

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

en  $\mathbb{R}^3$ , donde  $a$ ,  $b$  y  $c$  son números reales cualesquiera, ¿podemos determinar

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

de modo que  $L(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$ ? Buscamos una solución del sistema lineal

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

para lo cual determinamos la forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada (verifique)

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1 & b-a \\ 0 & 0 & 0 & c-b-a \end{array} \right].$$

En consecuencia, sólo existe solución cuando  $c - b - a = 0$ , de modo que  $L$  no es sobre; esto es, existen valores de  $a$ ,  $b$  y  $c$  para los cuales no existe un vector  $\mathbf{v}$  en  $R^3$  tal que

$$L(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}.$$

- (b) Para determinar una base de  $\text{imag}(L)$ , observemos que

$$\begin{aligned} L \left( \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \right) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_3 \\ a_1 + a_2 + 2a_3 \\ 2a_1 + a_2 + 3a_3 \end{bmatrix} \\ &= a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Esto significa que

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$$

genera  $\text{imag}(L)$ . Es decir,  $\text{imag}(L)$  es el subespacio de  $R^3$  generado por las columnas de la matriz que definen a  $L$ .

Los dos primeros vectores de este conjunto son linealmente independientes, pues no son múltiplos constantes uno del otro. El tercer vector es la suma de los dos primeros. Por lo tanto, los dos primeros vectores forman una base para  $\text{imag}(L)$ , y  $\dim(\text{imag}(L)) = 2$ .

- (c) Para determinar  $\text{núcleo}(L)$ , debemos encontrar todos los vectores  $\mathbf{v}$  en  $R^3$  tales que  $L(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_{R^3}$ . Al resolver el sistema homogéneo resultante, encontramos que (verifique)  $a_1 = -a_3$  y  $a_2 = -a_3$ . Por lo tanto,  $\text{núcleo}(L)$  consta de todos los vectores de la forma

$$\begin{bmatrix} -r \\ -r \\ r \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

donde  $r$  es cualquier número real. Entonces,  $\text{nulidad}(L) = 1$ .

- (d) Dado que  $\text{núcleo} L \neq \{\mathbf{0}_{R^3}\}$ , se sigue, de acuerdo con el teorema 9.5, que  $L$  no es uno a uno. ■

El problema de encontrar una base para  $\text{núcleo}(L)$  siempre se reduce a encontrar una base para el espacio solución de un sistema homogéneo; hemos resuelto este último problema en el ejemplo 1 de la sección 6.5.

Si  $\text{imag}(L)$  es un subespacio de  $R^m$ , podemos obtener una base para  $\text{imag}(L)$  con el método analizado en la demostración constructiva alternativa del teorema 6.6, o mediante el procedimiento dado en la sección 6.6. Ambos métodos se ilustran en el siguiente ejemplo.

## EJEMPLO 12

Sea  $L: R^4 \rightarrow R^3$  definida como

$$L(a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_1 + a_2, a_3 + a_4, a_1 + a_3).$$

Determine una base para  $\text{imag}(L)$ .

**Solución** Tenemos

$$L(a_1, a_2, a_3, a_4) = a_1(1, 0, 1) + a_2(1, 0, 0) + a_3(0, 1, 1) + a_4(0, 1, 0).$$

En consecuencia,

$$S = \{(1, 0, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 1, 0)\}$$

genera  $\text{imag}(L)$ . Para determinar un subconjunto de  $S$  que sea una base para  $\text{imag}(L)$ , procedemos como en el teorema 6.6, escribiendo primero

$$a_1(1, 0, 1) + a_2(1, 0, 0) + a_3(0, 1, 1) + a_4(0, 1, 0) = (0, 0, 0).$$

La forma escalonada reducida por filas de la matriz aumentada de este sistema homogéneo es (verifique)

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right].$$

Como los unos (1s) principales aparecen en las columnas 1, 2 y 3, concluimos que los primeros tres vectores de  $S$  forman una base para  $\text{imag}(L)$ . Así,

$$\{(1, 0, 1), (1, 0, 0), (0, 1, 1)\}$$

es una base para  $\text{imag}(L)$ .

En forma alternativa, podemos proceder como en la sección 6.6 y formar la matriz cuyas filas son los vectores dados

$$\left[ \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right].$$

Al transformar esta matriz a su forma escalonada reducida por filas, obtenemos (verifique)

$$\left[ \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Por lo tanto,  $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$  es una base para  $\text{imag}(L)$ . ■

Para determinar si una transformación lineal es uno a uno o sobre, debemos resolver un sistema lineal. Ésta es una demostración más de la frecuencia con la que debemos resolver sistemas lineales para responder muchas preguntas de álgebra lineal. Por último, en el ejemplo 11, en el cual  $\text{nulidad}(L) = 1$ ,  $\text{rango}(L) = 2$  y  $\dim(\text{dominio}(L)) = 3$ , se cumple que

$$\text{nulidad}(L) + \text{rango}(L) = \dim(\text{dominio}(L)).$$

Con el teorema siguiente se demuestra la validez general de tan importante resultado.

#### TEOREMA 9.7

Si  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal de un espacio vectorial  $V$ , de dimensión  $n$ , en un espacio vectorial  $W$ , entonces

$$\text{nulidad}(L) + \text{rango}(L) = \dim V. \quad (1)$$

**Demostración**

Sea  $k = \text{nulidad}(L)$ . Si  $k = n$ , entonces  $\text{núcleo}(L) = V$  (ejercicio T.7, sección 6.4), lo cual implica que  $L(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W$  para todo  $\mathbf{v}$  en  $V$ . Por lo tanto,  $\text{imagen}(L) = \{\mathbf{0}_W\}$ . En consecuencia,  $\text{rango}(L) = 0$ , y la conclusión es válida. Ahora, supongamos que  $1 \leq k < n$ . Demostraremos que  $\text{rango}(L) = n - k$ . Sea  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  una base para  $\text{núcleo}(L)$ . De acuerdo con el teorema 6.8, podemos extender esta base a una base

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$$

para  $V$ . Demostraremos que el conjunto

$$T = \{L(\mathbf{v}_{k+1}), L(\mathbf{v}_{k+2}), \dots, L(\mathbf{v}_n)\}$$

es una base para  $\text{imagen}(L)$ .

En primer lugar, demostraremos que  $T$  genera a  $\text{imagen}(L)$ . Sea  $\mathbf{w}$  cualquier vector en  $\text{imagen}(L)$ . Entonces,  $\mathbf{w} = L(\mathbf{v})$  para algún  $\mathbf{v}$  en  $V$ . Como  $S$  es una base para  $V$ , podemos encontrar números reales  $a_1, a_2, \dots, a_n$  tales que

$$\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_n\mathbf{v}_n.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= L(\mathbf{v}) \\ &= L(a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + \dots + a_k\mathbf{v}_k + a_{k+1}\mathbf{v}_{k+1} + \dots + a_n\mathbf{v}_n) \\ &= a_1L(\mathbf{v}_1) + a_2L(\mathbf{v}_2) + \dots + a_kL(\mathbf{v}_k) + a_{k+1}L(\mathbf{v}_{k+1}) + \dots + a_nL(\mathbf{v}_n) \\ &= a_{k+1}L(\mathbf{v}_{k+1}) + \dots + a_nL(\mathbf{v}_n) \end{aligned}$$

puesto que  $L(\mathbf{v}_1) = L(\mathbf{v}_2) = \dots = L(\mathbf{v}_k) = \mathbf{0}$ , pues  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  están en  $\text{núcleo}(L)$ . Por lo tanto  $T$ , genera a  $\text{imagen}(L)$ .

Para mostrar que  $T$  es linealmente independiente suponga que

$$a_{k+1}L(\mathbf{v}_{k+1}) + a_{k+2}L(\mathbf{v}_{k+2}) + \dots + a_nL(\mathbf{v}_n) = \mathbf{0}_W.$$

Por la parte (b) del teorema 9.2,

$$L(a_{k+1}\mathbf{v}_{k+1} + a_{k+2}\mathbf{v}_{k+2} + \dots + a_n\mathbf{v}_n) = \mathbf{0}_W.$$

Entonces, el vector  $a_{k+1}\mathbf{v}_{k+1} + a_{k+2}\mathbf{v}_{k+2} + \dots + a_n\mathbf{v}_n$  está en  $\text{núcleo}(L)$ , y podemos escribir

$$a_{k+1}\mathbf{v}_{k+1} + a_{k+2}\mathbf{v}_{k+2} + \dots + a_n\mathbf{v}_n = b_1\mathbf{v}_1 + b_2\mathbf{v}_2 + \dots + b_k\mathbf{v}_k,$$

donde  $b_1, b_2, \dots, b_k$  son números reales determinados de manera única. Entonces tenemos

$$b_1\mathbf{v}_1 + b_2\mathbf{v}_2 + \dots + b_k\mathbf{v}_k - a_{k+1}\mathbf{v}_{k+1} - a_{k+2}\mathbf{v}_{k+2} - \dots - a_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}_V.$$

Como  $S$  es linealmente independiente, deducimos que

$$b_1 = b_2 = \dots = b_k = a_{k+1} = a_{k+2} = \dots = a_n = 0.$$

Por lo tanto,  $T$  es linealmente independiente, y forma una base para  $\text{imagen}(L)$ .

Si  $k = 0$ ,  $\text{núcleo}(L)$  no tiene una base; suponemos que  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  es una base para  $V$ . La demostración continúa entonces como se acaba de explicar. ■

Observe que con la adopción de los términos **nulidad** y **rango** para las dimensiones del núcleo y la imagen de  $L$ , la conclusión del teorema 9.7 es muy similar a la del teorema 6.12. Esto no es una coincidencia; en la sección siguiente mostraremos cómo asociar a  $L$  una única matriz de  $m \times n$ , cuyas propiedades reflejan las de  $L$ .

El ejemplo siguiente ilustra de manera gráfica el teorema 9.7.



**EJEMPLO 13**

Sea  $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  la transformación lineal definida por

$$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 + a_3 \\ a_1 + a_2 \\ a_2 - a_3 \end{bmatrix}.$$

Un vector  $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$  está en  $\text{núcleo}(L)$  si

$$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Debemos encontrar una base para el espacio solución del sistema homogéneo

$$\begin{aligned} a_1 + a_3 &= 0 \\ a_1 + a_2 &= 0 \\ a_2 - a_3 &= 0. \end{aligned}$$

Entonces, una base para  $\text{núcleo}(L)$  es  $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ; en consecuencia,  $\text{nulidad}(L) = 1$  y el

núcleo de la transformación es una recta que pasa por el origen.

Adicionalmente, todo vector en  $\text{imag}(L)$  es de la forma  $\begin{bmatrix} a_1 + a_3 \\ a_1 + a_2 \\ a_2 - a_3 \end{bmatrix}$ , que puede escribirse como

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Entonces, una base para  $\text{imag}(L)$  es

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

(explique), de modo que  $\text{rango}(L) = \dim(\text{imag}(L)) = 2$ . Esto indica que la imagen de la transformación  $L$  es un plano que pasa por el origen. Estos resultados se ilustran en la figura 9.2. Observe que,

$$\dim \mathbb{R}^3 = 3 = \text{nulidad}(L) + \text{rango}(L) = 1 + 2,$$

una confirmación del teorema 9.7. ■


Hemos visto que una transformación lineal puede ser uno a uno y no ser sobre, o ser sobre y no uno a uno. Sin embargo, el siguiente corolario muestra que cada una de estas propiedades implica la otra si los espacios vectoriales  $V$  y  $W$  tienen igual dimensión.

**COROLARIO 9.3**

Sea  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal, y sea  $\dim V = \dim W$ .

- (a) Si  $L$  es uno a uno, entonces es sobre.
- (b) Si  $L$  es sobre, entonces es uno a uno.

Figura 9.2 ►

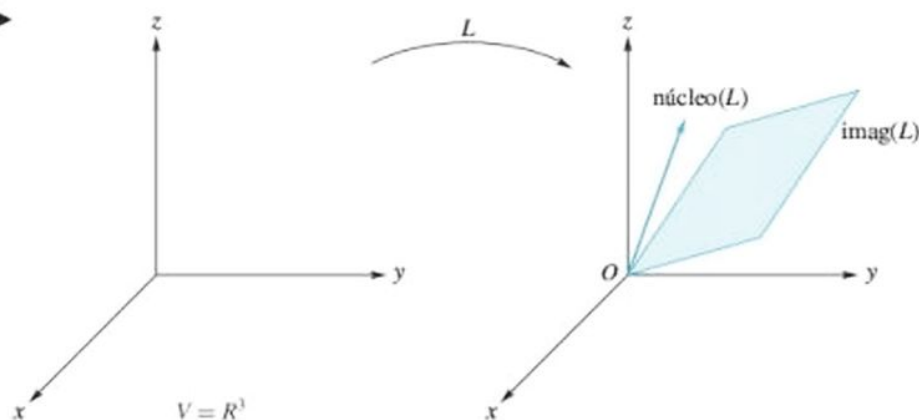**EJEMPLO 14**

Sea  $L: P_2 \rightarrow P_2$  la transformación lineal definida como

$$L(at^2 + bt + c) = (a + 2b)t + (b + c).$$

- $-4t^2 + 2t - 2$  está en  $\text{núcleo}(L)$ ?
- $t^2 + 2t + 1$  está en  $\text{imag}(L)$ ?
- Determine una base para  $\text{núcleo}(L)$ .
- $L$  es uno a uno?
- Determine una base para  $\text{imag}(L)$ .
- $L$  es sobre?
- Verifique el teorema 9.7.

**Solución**

(a) Como

$$L(-4t^2 + 2t - 2) = (-4 + 2 \cdot 2)t + (-2 + 2) = 0,$$

concluimos que  $-4t^2 + 2t - 2$  está en  $\text{núcleo}(L)$ .

- (b) El vector  $t^2 + 2t + 1$  está en  $\text{imag}(L)$  si podemos determinar un vector  $at^2 + bt + c$  en  $P_2$  tal que

$$L(at^2 + bt + c) = t^2 + 2t + 1.$$

Como  $L(at^2 + bt + c) = (a + 2b)t + (b + c)$ , tenemos que

$$(a + 2b)t + (b + c) = t^2 + 2t + 1.$$

Podemos escribir el lado izquierdo de esta ecuación como  $0t^2 + (a + 2b)t + (b + c)$ . En consecuencia,

$$0t^2 + (a + 2b)t + (b + c) = t^2 + 2t + 1.$$

Entonces debemos tener

$$\begin{aligned} 0 &= 1 \\ a + 2b &= 2 \\ b + c &= 1. \end{aligned}$$

Como este sistema lineal tiene no solución, el vector dado no está en  $\text{imag}(L)$ .

- (c) El vector  $at^2 + bt + c$  está en  $\text{núcleo}(L)$  si

$$L(at^2 + bt + c) = \mathbf{0},$$

es decir, si

$$(a + 2b)t + (b + c) = 0.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} a + 2b &= 0, \\ b + c &= 0. \end{aligned}$$

Al llevar la matriz aumentada de este sistema lineal a su forma escalonada reducida por filas, encontramos (verifique) que una base para el espacio solución es

$$\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$$

de modo que una base para  $\text{núcleo}(L)$  es  $\{2t^2 - t + 1\}$ .

- (d) Como  $\text{núcleo}(L)$  no tiene solamente el vector cero,  $L$  no es uno a uno.  
 (e) Todo vector en  $\text{imag}(L)$  es de la forma

$$(a + 2b)t + (b + c),$$

de modo que los vectores  $t$  y  $1$  generan a  $\text{imag}(L)$ . Estos vectores forman una base para  $\text{imag}(L)$  porque también son linealmente independientes.

- (f) La dimensión de  $P_2$  es 3, mientras que  $\text{imag}(L)$  es un subespacio de  $P_2$  de dimensión 2, de modo que  $\text{imag}(L) \neq P_2$ . Por lo tanto,  $L$  no es sobre.  
 (g) De acuerdo con (c),  $\text{nulidad}(L) = 1$  y, según (e),  $\text{rango}(L) = 2$ , de modo que

$$3 = \dim P_2 = \text{nulidad}(L) + \text{rango}(L),$$

lo cual es una verificación del teorema 9.7 ■

Si  $L: R^n \rightarrow R^n$  es una transformación lineal definida como  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , donde  $A$  es una matriz de  $n \times n$ , podemos utilizar el teorema 9.7, la ecuación (1) y el corolario 6.2 para demostrar (ejercicio T.4) que  $L$  es uno a uno si y sólo si  $\det(A) \neq 0$ .

Haremos un último comentario en relación con un sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , donde  $A$  es una matriz de  $n \times n$ . Consideremos de nuevo la transformación lineal  $L: R^n \rightarrow R^n$  definida como  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , para  $\mathbf{x}$  en  $R^n$ . Si  $A$  es una matriz no singular, entonces

$$\dim(\text{imag}(L)) = \text{rango } A = n,$$

de modo que

$$\dim(\text{núcleo}(L)) = 0.$$

Por lo tanto,  $L$  es uno a uno y, en consecuencia, es sobre. Esto significa que el sistema lineal dado tiene una única solución (por supuesto, ya habíamos llegado a este resultado a partir de otras consideraciones). Ahora suponga que  $A$  es singular; entonces,  $\text{rango } A < n$ . Esto significa que  $\dim(\text{núcleo}(L)) = n - \text{rango } A > 0$ , de modo que  $L$  no es uno a uno ni sobre. De acuerdo con esto, existe un vector  $\mathbf{b}$  en  $R^n$ , para el que el sistema  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  no tiene solución. Además, como  $A$  es singular,  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una solución no trivial  $\mathbf{x}_0$ . Si  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tiene una solución  $\mathbf{y}$ , entonces  $\mathbf{x}_0 + \mathbf{y}$  es una solución de  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  (verifique). Entonces, si  $A$  es singular existe una solución para  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , esta solución no es única.

### Términos clave

Uno a uno (inyectiva)  
 Imagen  
 Sobre

Nulidad  
 Rango

## 9.2 Ejercicios

1. Sea  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  la transformación lineal definida como  $L(a_1, a_2) = (a_1, 0)$ .

- (a) ¿(0, 2) está en núcleo(L)? (b) ¿(2, 2) está en núcleo(L)?  
 (c) ¿(3, 0) está en imagen(L)? (d) ¿(3, 2) está en imagen(L)?  
 (e) Determine núcleo(L). (f) Determine imagen(L).

2. Sea  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  la transformación lineal definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}.$$

- (a) ¿ $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$  está en núcleo(L)? (b) ¿ $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$  está en núcleo(L)?  
 (c) ¿ $\begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$  está en imagen(L)? (d) ¿ $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$  está en imagen(L)?  
 (e) Determine núcleo(L).  
 (f) Determine un conjunto de vectores que generen a imagen(L).

3. Sea  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definida como

$$L(x, y) = (x, x + y, y).$$

- (a) Determine núcleo(L).  
 (b) ¿L es uno a uno?  
 (c) ¿L es sobre?

4. Sea  $L: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definida como

$$L(x, y, z, w) = (x + y, z + w, x + z).$$

- (a) Determine una base para núcleo(L).  
 (b) Determine una base para imagen(L).  
 (c) Verifique el teorema 9.7.

5. Sea  $L: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$  definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine una base para núcleo(L).  
 (b) Determine una base para imagen(L).  
 (c) Verifique el teorema 9.7.

6. Sea  $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

- (a) ¿L es uno a uno?  
 (b) Determine la dimensión de imagen(L).

7. Sea  $L: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + y \\ y - z \\ z - w \end{bmatrix}.$$

- (a) ¿L es sobre?

- (b) Determine la dimensión de núcleo(L).

- (c) Verifique el teorema 9.7.

8. Sea  $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definida como

$$L(x, y, z) = (x - y, x + 2y, z).$$

- (a) Determine una base para núcleo(L).

- (b) Determine una base para imagen(L).

- (c) Verifique el teorema 9.7.

9. Verifique el teorema 9.7 para las siguientes transformaciones lineales.

- (a)  $L(x, y) = (x + y, y)$ .

- (b)  $L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$

- (c)  $L(x, y, z) = (x + y - z, x + y, y + z)$ .

10. Sea  $L: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 4 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine una base para núcleo(L).

- (b) Determine una base para imagen(L).

- (c) Verifique el teorema 9.7.

11. Sea  $L: P_2 \rightarrow P_2$  la transformación lineal definida como

$$L(at^2 + bt + c) = (a + c)t^2 + (b + c)t.$$

- (a) ¿ $t^2 - t - 1$  está en núcleo(L)?

- (b) ¿ $t^2 + t - 1$  está en núcleo(L)?

- (c) ¿ $2t^2 - t$  está en imagen(L)?

- (d) ¿ $t^2 - t + 2$  está en imagen(L)?

- (e) Determine una base para núcleo(L).

- (f) Determine una base para imagen(L).

12. Sea  $L: P_3 \rightarrow P_3$  la transformación lineal definida como

$$L(at^3 + bt^2 + ct + d) = (a - b)t^3 + (c - d)t.$$

- (a) ¿ $t^3 + t^2 + t - 1$  está en núcleo(L)?

- (b) ¿ $t^3 - t^2 + t - 1$  está en núcleo(L)?

- (c) ¿ $3t^3 + t$  está en imagen(L)?

- (d) ¿ $3t^3 - t^2$  está en imagen(L)?

- (e) Determine una base para núcleo(L).

- (f) Determine una base para imagen(L).

13. Sea  $L: M_{22} \rightarrow M_{22}$  la transformación lineal definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a + b & b + c \\ a + d & b + d \end{bmatrix}.$$



- (a) Determine una base para núcleo( $L$ ).  
 (b) Determine una base para  $\text{imag}(L)$ .
14. Sea  $L: P_2 \rightarrow R^2$  la transformación lineal definida como  $L(at^2 + bt + c) = (a, b)$ .  
 (a) Determine una base para núcleo( $L$ ).  
 (b) Determine una base para  $\text{imag}(L)$ .
15. Sea  $L: M_{22} \rightarrow M_{22}$  la transformación lineal definida como

$$L(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v} - \mathbf{v} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine una base para núcleo( $L$ ).  
 (b) Determine una base para  $\text{imag}(L)$ .
16. Sea  $L: M_{22} \rightarrow M_{22}$  la transformación lineal definida como  $L(A) = A^T$ .  
 (a) Determine una base para núcleo( $L$ ).  
 (b) Determine una base para  $\text{imag}(L)$ .

17. (*Requiere conocimientos de cálculo*) Sea  $L: P_2 \rightarrow P_1$  la transformación lineal definida como

$$L[p(t)] = p'(t).$$

- (a) Determine una base para núcleo( $L$ ).  
 (b) Determine una base para  $\text{imag}(L)$ .
18. (*Requiere conocimientos de cálculo*) Sea  $L: P_2 \rightarrow R^1$  la transformación lineal definida como

$$L[p(t)] = \int_0^1 p(t) dt.$$

- (a) Determine una base para núcleo( $L$ ).  
 (b) Determine una base para  $\text{imag}(L)$ .
19. Sea  $L: R^4 \rightarrow R^6$  una transformación lineal.  
 (a) Si  $\text{nulidad}(L) = 2$ , ¿cuánto vale  $\text{rango}(L)$ ?  
 (b) Si  $\text{rango}(L) = 3$ , ¿cuánto vale  $\text{nulidad}(L)$ ?
20. Sea  $L: V \rightarrow R^5$  una transformación lineal.  
 (a) Si  $L$  es sobre y  $\text{nulidad}(L) = 2$ , ¿cuánto vale  $\dim V$ ?  
 (b) Si  $L$  es uno a uno y sobre, ¿cuánto vale  $\dim V$ ?

## Ejercicios teóricos

- T.1. Demuestre el corolario 9.2.  
 T.2. Demuestre el corolario 9.3.  
 T.3. Sea  $A$  una matriz de  $m \times n$  y sea  $L: R^n \rightarrow R^m$  definida como  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$  para  $\mathbf{x}$  en  $R^n$ . Demuestre que el espacio generado por las columnas de  $A$  es la imagen de  $L$ .  
 T.4. Sea  $L: R^n \rightarrow R^n$  una transformación lineal definida por  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , donde  $A$  es una matriz de  $n \times n$ . Demuestre que  $L$  es uno a uno si y sólo si  $\det(A) \neq 0$ . [*Sugerencia:* utilice el teorema 9.7, la ecuación (1) y el corolario 6.2.]  
 T.5. Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal. Si  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  genera a  $V$ , demuestre que  $\{L(\mathbf{v}_1), L(\mathbf{v}_2), \dots, L(\mathbf{v}_k)\}$  genera  $\text{imag}(L)$ .  
 T.6. Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal.  
 (a) Demuestre que  $\text{rango}(L) \leq \dim V$ .  
 (b) Demuestre que si  $L$  es sobre, entonces  $\dim W \leq \dim V$ .  
 T.7. Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal, y sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  un conjunto de vectores en  $V$ . Demuestre que si  $T = \{L(\mathbf{v}_1), L(\mathbf{v}_2), \dots, L(\mathbf{v}_n)\}$  es linealmente independiente, también  $S$  lo es. (*Sugerencia:* suponga que  $S$  es linealmente dependiente. ¿Qué puede decir de  $T$ ?)  
 T.8. Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal. Demuestre que  $L$  es uno a uno si y sólo si  $\text{rango}(L) = \dim V$ .  
 T.9. Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal. Demuestre que  $L$  es uno a uno si y sólo si la imagen de cualquier conjunto linealmente independiente de vectores en  $V$  es un conjunto linealmente independiente de vectores en  $W$ .  
 T.10. Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal, y sea  $\dim V = \dim W$ . Demuestre que  $L$  es uno a uno si y sólo si la imagen bajo  $L$  de una base de  $V$  es una base de  $W$ .  
 T.11. Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$ , y sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  una base para  $V$ . Sea  $L: V \rightarrow R^n$  definida por  $L(\mathbf{v}) = [\mathbf{v}]_S$ . Demuestre que  
 (a)  $L$  es una transformación lineal.  
 (b)  $L$  es uno a uno.  
 (c)  $L$  es sobre.

## Ejercicios con MATLAB

Para usar MATLAB en esta sección, deberá leer antes la sección 10.8. Determine una base para el núcleo y para la imagen de la transformación lineal  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$  para cada una de las siguientes matrices  $A$ .

$$\text{ML.1. } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 5 \\ -2 & -3 & -8 & -7 \end{bmatrix}$$

$$\text{ML.2. } A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & -7 \\ 2 & -1 & 4 \\ 2 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{ML.3. } A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & -3 & 1 & 11 \\ -4 & -4 & 7 & -2 & -19 \\ 2 & 2 & -3 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

## 9.3 LA MATRIZ DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

Si  $L: R^n \rightarrow R^m$  es una transformación lineal, entonces existe una única matriz  $A$  de  $m \times n$  tal que  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$  para  $\mathbf{x}$  en  $R^n$ . En esta sección generalizamos este resultado para el caso de una transformación lineal  $L: V \rightarrow W$  de un espacio vectorial  $V$  de dimensión finita en un espacio vectorial  $W$  de dimensión finita.

### LA MATRIZ DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

#### TEOREMA 9.8

Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal de un espacio vectorial  $V$ , de dimensión  $n$ , en un espacio vectorial  $W$  de dimensión  $m$  ( $n \neq 0$  y  $m \neq 0$ ), y sean  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$  bases de  $V$  y  $W$ , respectivamente. Entonces, la matriz  $A$  de  $m \times n$ , cuya  $j$ -ésima columna es el vector de coordenadas  $[L(\mathbf{v}_j)]_T$  de  $L(\mathbf{v}_j)$  con respecto a  $T$ , se asocia con  $L$  y tiene la siguiente propiedad: si  $\mathbf{x}$  está en  $V$ , entonces

$$[L(\mathbf{x})]_T = A[\mathbf{x}]_S, \quad (1)$$

donde  $[\mathbf{x}]_S$  y  $[L(\mathbf{x})]_T$  son los vectores de coordenadas de  $\mathbf{x}$  y  $L(\mathbf{x})$  con respecto a las bases  $S$  y  $T$ , respectivamente. Además,  $A$  es la única matriz con esta propiedad.

#### Demostración

La demostración es constructiva; es decir, mostraremos la forma de construir la matriz  $A$ . Consideremos el vector  $\mathbf{v}_j$  en  $V$  para  $j = 1, 2, \dots, n$ . Entonces  $L(\mathbf{v}_j)$  es un vector en  $W$ , y como  $T$  es una base para  $W$ , podemos expresar este vector como una combinación lineal de los vectores en  $T$  de manera única. En consecuencia,

$$L(\mathbf{v}_j) = c_{1j}\mathbf{w}_1 + c_{2j}\mathbf{w}_2 + \dots + c_{mj}\mathbf{w}_m \quad (1 \leq j \leq n). \quad (2)$$

Esto significa que el vector de coordenadas de  $L(\mathbf{v}_j)$  con respecto a  $T$  es

$$[L(\mathbf{v}_j)]_T = \begin{bmatrix} c_{1j} \\ c_{2j} \\ \vdots \\ c_{mj} \end{bmatrix}.$$

A continuación definiremos la matriz  $A$  de  $m \times n$ , eligiendo  $[L(\mathbf{v}_j)]_T$  como la  $j$ -ésima columna de  $A$ , y demostraremos que esta matriz satisface las propiedades que se indican en el teorema. Dejaremos el resto de la demostración como el ejercicio T.1, e ilustraremos ampliamente el resultado en los ejemplos siguientes. ■

#### DEFINICIÓN

La matriz  $A$  del teorema 9.8 se conoce como la **matriz que representa a  $L$  con respecto a las bases  $S$  y  $T$** , o la **matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$** .

Resumamos ahora el procedimiento dado en el teorema 9.8.

El procedimiento para calcular la matriz de una transformación lineal  $L: V \rightarrow W$  con respecto a las bases  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$  para  $V$  y  $W$ , respectivamente, es el siguiente.

**Paso 1.** Calcular  $L(\mathbf{v}_j)$  para  $j = 1, 2, \dots, n$ .

**Paso 2.** Determinar el vector de coordenadas  $[L(\mathbf{v}_j)]_T$  de  $L(\mathbf{v}_j)$  con respecto a la base  $T$ . Esto significa que  $L(\mathbf{v}_j)$  debe expresarse como una combinación lineal de los vectores en  $T$  [vea la ecuación (2)].

**Paso 3.** La matriz  $A$  de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$  se forma eligiendo a  $[L(\mathbf{v}_j)]_T$  como la  $j$ -ésima columna de  $A$ .

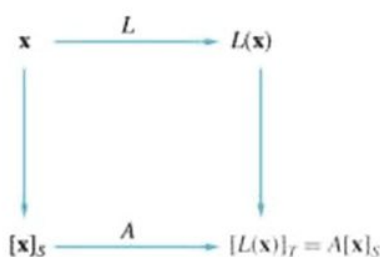


Figura 9.3 ▲

La figura 9.3 proporciona una interpretación gráfica de la ecuación (1), es decir, del teorema 9.8. La flecha horizontal superior representa la transformación lineal  $L$  del espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$  en el espacio vectorial  $W$  de dimensión  $m$ , y lleva el vector  $\mathbf{x}$  de  $V$  al vector  $L(\mathbf{x})$  de  $W$ . La flecha horizontal inferior representa la matriz  $A$ . Entonces,  $[L(\mathbf{x})]_T$ , un vector de coordenadas en  $R^m$ , se obtiene multiplicando  $[\mathbf{x}]_S$ , un vector de coordenadas en  $R^n$ , por la matriz  $A$ . Esto indica que siempre podemos trabajar con matrices en vez de transformaciones lineales.

Los físicos y otras personas que trabajan mucho con transformaciones lineales hacen la mayor parte de sus cálculos con las matrices de tales transformaciones.

**EJEMPLO 1**

Sea  $L: R^3 \rightarrow R^2$  definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + y \\ y - z \end{bmatrix}. \quad (3)$$

Sean

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \quad \text{y} \quad T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$$

bases para  $R^3$  y  $R^2$ , respectivamente, donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Determinaremos la matriz  $A$  de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$ . Tenemos que

$$L(\mathbf{v}_1) = \begin{bmatrix} 1+0 \\ 0-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$L(\mathbf{v}_2) = \begin{bmatrix} 0+1 \\ 1-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$L(\mathbf{v}_3) = \begin{bmatrix} 0+0 \\ 0-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Como  $T$  es la base canónica de  $R^2$ , los vectores de coordenadas de  $L(\mathbf{v}_1)$ ,  $L(\mathbf{v}_2)$  y  $L(\mathbf{v}_3)$  con respecto a  $T$  son iguales a  $L(\mathbf{v}_1)$ ,  $L(\mathbf{v}_2)$  y  $L(\mathbf{v}_3)$ , respectivamente. Es decir,

$$[L(\mathbf{v}_1)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad [L(\mathbf{v}_2)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [L(\mathbf{v}_3)]_T = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

**EJEMPLO 2**

Sea  $L: R^3 \rightarrow R^2$  definida como en el ejemplo 1. Ahora sean

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \quad \text{y} \quad T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$$

bases para  $R^3$  y  $R^2$ , respectivamente, donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Determinar la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$ .

**Solución** Tenemos

$$L(\mathbf{v}_1) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad L(\mathbf{v}_2) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad L(\mathbf{v}_3) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Para determinar los vectores de coordenadas  $[L(\mathbf{v}_1)]_T$ ,  $[L(\mathbf{v}_2)]_T$  y  $[L(\mathbf{v}_3)]_T$ , escribimos

$$L(\mathbf{v}_1) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = a_1 \mathbf{w}_1 + a_2 \mathbf{w}_2 = a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$L(\mathbf{v}_2) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = b_1 \mathbf{w}_1 + b_2 \mathbf{w}_2 = b_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$L(\mathbf{v}_3) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = c_1 \mathbf{w}_1 + c_2 \mathbf{w}_2 = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Es decir, debemos resolver tres sistemas lineales, cada uno de los cuales consta de dos ecuaciones con dos incógnitas. Como su matriz de coeficientes es la misma, los resolvemos todos a la vez, como en el ejemplo 4 de la sección 6.7. En consecuencia, formamos la matriz

$$\left[ \begin{array}{cc|cc|cc} 1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

cuya forma escalonada reducida por filas es (verifique)

$$\left[ \begin{array}{cc|cc|cc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{2}{3} & -\frac{4}{3} & -\frac{4}{3} \end{array} \right].$$

Esto indica que la matriz  $A$  de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$  es

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -1 & -\frac{2}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}.$$

La ecuación (1) es, entonces,

$$[L(\mathbf{x})]_T = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -1 & -\frac{2}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix} [\mathbf{x}]_S. \quad (4)$$



Para ilustrar la ecuación (4), sea

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Entonces, según la definición de  $L$  dada por la ecuación (3), tenemos

$$L(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1+6 \\ 6-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Ahora (verifique)

$$[\mathbf{x}]_S = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Entonces, según (4)

$$[L(\mathbf{x})]_T = A [\mathbf{x}]_S = \begin{bmatrix} \frac{10}{3} \\ -\frac{11}{3} \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$L(\mathbf{x}) = \frac{10}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \frac{11}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix},$$

valor que coincide con el valor previamente encontrado de  $L(\mathbf{x})$ . ■

Observe que las matrices obtenidas en los ejemplos 1 y 2 son diferentes, aunque  $L$  sea la misma en ambos casos. Aunque la demostración está más allá del alcance de este libro, es posible comprobar que existe una relación entre estas dos matrices.

El procedimiento utilizado en el ejemplo 2 se puede utilizar en la determinación de la matriz que representa una transformación lineal  $L: R^n \rightarrow R^m$  con respecto a bases dadas  $S$  y  $T$  para  $R^n$  y  $R^m$ , respectivamente.

El procedimiento para calcular la matriz que representa una transformación lineal  $L: R^n \rightarrow R^m$  con respecto a las bases  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$  para  $R^n$  y  $R^m$ , respectivamente, es el siguiente.

**Paso 1.** Calcular  $L(\mathbf{v}_j)$  para  $j = 1, 2, \dots, n$ .

**Paso 2.** Formar la matriz

$$[\mathbf{w}_1 \quad \mathbf{w}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{w}_m : L(\mathbf{v}_1) : L(\mathbf{v}_2) : \cdots : L(\mathbf{v}_n)],$$

que se lleva a su forma escalonada reducida por filas, para obtener la matriz

$$[I_n : A].$$

**Paso 3.** La matriz  $A$  representa la transformación  $L$  con respecto a las bases  $S$  y  $T$ .

### EJEMPLO 3

Sea  $L: R^3 \rightarrow R^2$  la transformación definida en el ejemplo 1, y sean

$$S = \{\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1\} \quad \text{y} \quad T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\},$$

donde  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_1$  y  $\mathbf{w}_2$  son como en el ejemplo 2. Entonces, la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$  es

$$A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{4}{3} & -\frac{2}{3} & -1 \end{bmatrix}.$$

**Observación**

Observe que si cambiamos el orden de los vectores en las bases  $S$  y  $T$ , la matriz  $A$  de  $L$  puede cambiar.

**EJEMPLO 4**

Sea  $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Sean

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \quad \text{y} \quad T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$$

las bases naturales de  $\mathbb{R}^3$  y  $\mathbb{R}^2$ , respectivamente. Determine la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$ .

**Solución**

Tenemos

$$L(\mathbf{v}_1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1\mathbf{w}_1 + 1\mathbf{w}_2, \quad \text{de modo que} \quad [L(\mathbf{v}_1)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$L(\mathbf{v}_2) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 1\mathbf{w}_1 + 2\mathbf{w}_2, \quad \text{de modo que} \quad [L(\mathbf{v}_2)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Además,

$$[L(\mathbf{v}_3)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (\text{verifique}).$$

Entonces, la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$  es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

**Observación**

Por supuesto, la razón para que  $A$  coincida con la matriz usada en la definición de  $L$ , es que se están utilizando las bases naturales para  $\mathbb{R}^3$  y  $\mathbb{R}^2$ .

**EJEMPLO 5**

Sea  $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  definida como en el ejemplo 4. Ahora sean

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \quad \text{y} \quad T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$$

donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Hallar la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$ .

**Solución** Tenemos

$$L(\mathbf{v}_1) = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad L(\mathbf{v}_2) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad L(\mathbf{v}_3) = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Ahora formamos (verifique)

$$[\mathbf{w}_1 \quad \mathbf{w}_2 \mid L(\mathbf{v}_1) \mid L(\mathbf{v}_2) \mid L(\mathbf{v}_3)] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

La forma escalonada reducida por filas es (verifique)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

de modo que la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$  es

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Esta matriz es bastante distinta de aquella que definió a  $L$ . En consecuencia, aunque una matriz  $A$  puede ser usada en la definición de una transformación lineal  $L$ , no podemos concluir que ésta sea necesariamente la matriz que representa a  $L$  con respecto a las bases dadas,  $S$  y  $T$ . ■

### EJEMPLO 6

Sea  $L: P_1 \rightarrow P_2$  definida como  $L[p(t)] = tp(t)$ .

- Determinaremos la matriz de  $L$  con respecto a las bases  $S = \{t, 1\}$  y  $T = \{t^2, t, 1\}$  para  $P_1$  y  $P_2$ , respectivamente.
- Si  $p(t) = 3t - 2$ , calcularemos  $L[p(t)]$ , directamente y utilizando la matriz obtenida en (a).

**Solución** (a) Tenemos

$$L(t) = t \cdot t = t^2 = 1(t^2) + 0(t) + 0(1), \quad \text{de modo que} \quad [L(t)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix};$$

$$L(1) = t \cdot 1 = t = 0(t^2) + 1(t) + 0(1), \quad \text{de modo que} \quad [L(1)]_T = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$  es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Al calcular  $L[p(t)]$  en forma directa, tenemos

$$L[p(t)] = tp(t) = t(3t - 2) = 3t^2 - 2t.$$

Para calcular  $L[p(t)]$  mediante  $A$ , primero escribimos

$$p(t) = 3 \cdot t + (-2)1, \quad \text{de modo que} \quad [p(t)]_S = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Entonces,

$$[L[p(t)]]_T = A[p(t)]_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$L[p(t)] = 3t^2 + (-2)t + 0(1) = 3t^2 - 2t. \quad \blacksquare$$

### EJEMPLO 7

Sea  $L: P_1 \rightarrow P_2$  definida como en el ejemplo 6.

- (a) Determine la matriz de  $L$  con respecto a las bases  $S = \{t, 1\}$  y  $T = \{t^2, t-1, t+1\}$  para  $P_1$  y  $P_2$ , respectivamente.  
 (b) Si  $p(t) = 3t - 2$ , calcule  $L[p(t)]$  empleando la matriz obtenida en (a).

### Solución

- (a) Tenemos (verifique)

$$L(t) = t^2 = 1(t^2) + 0(t-1) + 0(t+1), \text{ de modo que } [L(t)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix};$$

$$L(1) = t = 0(t^2) + \frac{1}{2}(t-1) + \frac{1}{2}(t+1), \text{ de modo que } [L(1)]_T = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Entonces, la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$  es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

- (b) Tenemos

$$[L[p(t)]]_T = A[p(t)]_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$L[p(t)] = 3t^2 + (-1)(t-1) + (-1)(t+1) = 3t^2 - 2t. \quad \blacksquare$$

Suponga que  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal, y que  $A$  es la matriz de  $L$  con respecto a ciertas bases para  $V$  y  $W$ . Entonces, el problema de determinar núcleo( $L$ ) se reduce a encontrar el espacio solución de  $Ax = 0$ . Además, el problema de determinar  $\text{im}ag(L)$  se reduce a hallar el espacio generado por las columnas de  $A$ .

Si  $L: V \rightarrow V$  es un operador lineal (una transformación lineal de un espacio vectorial en sí mismo) y  $V$  es un espacio vectorial de dimensión  $n$ , para obtener una matriz que represente a  $L$ , fijamos bases  $S$  y  $T$  para  $V$  y obtenemos la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$ . Sin embargo, en este caso es frecuente elegir  $S = T$ . En este caso, y para evitar redundancia, nos referimos a  $A$  como la **matriz de  $L$  con respecto a  $S$** . Si  $L: R^n \rightarrow R^n$



es un operador lineal, la matriz que representa a  $L$  con respecto a la base canónica para  $R^n$  se le llama **matriz estándar** que representa a  $L$ .

Sea  $I: V \rightarrow V$  el operador lineal identidad en un espacio vectorial de dimensión  $n$ , definido por  $I(v) = v$  para cada  $v$  en  $V$ . Si  $S$  es una base para  $V$ , la matriz de  $I$  con respecto a  $S$  es  $I_n$  (ejercicio T.2). Sea  $T$  otra base para  $V$ . Entonces, la matriz de  $I$  con respecto a  $S$  y  $T$  es la matriz de transición (vea la sección 6.7) de la base  $S$  a la base  $T$  (ejercicio T.5).

Si  $L: R^n \rightarrow R^n$  es un operador lineal definido como  $L(x) = Ax$ , para  $x$  en  $R^n$ , podemos demostrar que  $L$  es uno a uno y sobre, si y sólo si  $A$  es no singular.

A partir de lo anterior, podemos ampliar nuestra lista de equivalencias no singulares.

#### Lista de equivalencias no singulares

Las siguientes afirmaciones son equivalentes para una matriz  $A$  de  $n \times n$ .

1.  $A$  es no singular.
2.  $x = 0$  es la única solución para  $Ax = 0$ .
3.  $A$  es equivalente por filas a  $I_n$ .
4. El sistema lineal  $Ax = b$  tiene una única solución para cada matriz  $b$  de  $n \times 1$ .
5.  $\det(A) \neq 0$ .
6.  $A$  tiene rango  $n$ .
7.  $A$  tiene nulidad 0.
8. Las filas de  $A$  forman un conjunto linealmente independiente de  $n$  vectores en  $R^n$ .
9. Las columnas de  $A$  forman un conjunto linealmente independiente de  $n$  vectores en  $R^n$ .
10. Cero no es un valor propio de  $A$ .
11. El operador lineal  $L: R^n \rightarrow R^n$  definido por  $L(x) = Ax$ , para  $x$  en  $R^n$ , es uno a uno y sobre.

### UN CAMBIO DE BASE PRODUCE UNA NUEVA MATRIZ QUE REPRESENTA UN OPERADOR LINEAL

Si  $L: V \rightarrow V$  es un operador lineal y  $S$  es una base para  $V$ , la matriz  $A$  que representa a  $L$  con respecto a  $S$  cambiará si utilizamos, en vez de  $S$ , la base  $T$  para  $V$ . El siguiente teorema nos dice cómo determinar la matriz de  $L$  con respecto a  $T$ , utilizando la matriz  $A$ .

#### TEOREMA 9.9

Sea  $L: V \rightarrow V$  un operador lineal, donde  $V$  es un espacio vectorial de dimensión  $n$ . Sean  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  y  $T = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$  bases para  $V$ , y sea  $P$  la matriz de transición de  $T$  a  $S$ .\* Si  $A$  es la matriz que representa a  $L$  con respecto a  $S$ , entonces  $P^{-1}AP$  es la matriz que representa a  $L$  con respecto a  $T$ .

#### Demostración

Si  $P$  es la matriz de transición de  $T$  a  $S$  y  $x$  es un vector en  $V$ , entonces la ecuación (5) de la sección 6.7, establece que

$$[x]_S = P[x]_T, \quad (5)$$

donde la  $j$ -ésima columna de  $P$  es el vector de coordenadas  $[w_j]_S$  de  $w_j$  con respecto a  $S$ . Con base en el teorema 6.15 (sección 6.7), sabemos que  $P^{-1}$  es la matriz de transición

\*En la sección 6.7,  $P$  se denotó como  $P_{S \leftarrow T}$ . Para simplificar la notación, en esta sección la denotaremos por  $P$ .

de  $S$  a  $T$ , donde la  $j$ -ésima columna de  $P^{-1}$  es el vector de coordenadas  $[v_j]_T$  de  $v_j$  con respecto a  $T$ . De acuerdo con la ecuación (5) de la sección 6.7, tenemos

$$[y]_T = P^{-1}[y]_S \quad (6)$$

para  $y$  en  $V$ . Si  $A$  es la matriz que representa a  $L$  con respecto a  $S$ , entonces

$$[L(x)]_S = A[x]_S \quad (7)$$

para  $x$  en  $V$ . Al sustituir  $y = L(x)$  en (6), tenemos

$$[L(x)]_T = P^{-1}[L(x)]_S.$$

Si utilizamos primero (7) y luego (5) en esta última ecuación, obtenemos

$$[L(x)]_T = P^{-1}[L(x)]_S = P^{-1}A[x]_S = P^{-1}AP[x]_T.$$


La ecuación

$$[L(x)]_T = P^{-1}AP[x]_T$$

implica que  $B = P^{-1}AP$  es la matriz que representa a  $L$  con respecto a  $T$ . ■

Podemos ilustrar el teorema 9.9 mediante el diagrama de la figura 9.4. Esta figura muestra que hay dos formas de ir de  $x$  en  $V$  a  $L(x)$ : directamente, con la matriz  $B$ ; o de manera indirecta, con las matrices  $P$ ,  $A$  y  $P^{-1}$ .

Figura 9.4 ►

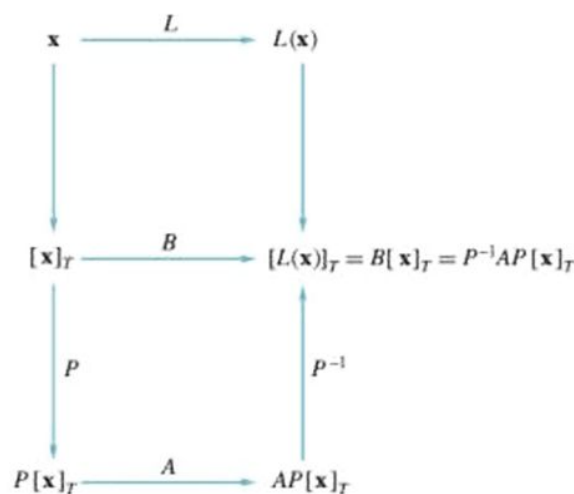

### EJEMPLO 8

Sea  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 \\ a_1 - 2a_2 \end{bmatrix}.$$

Sean

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad \text{y} \quad T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

bases para  $\mathbb{R}^2$ . Podemos demostrar fácilmente (verifique) que

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

es la matriz que representa a  $L$  con respecto a  $S$ .

La matriz de transición  $P$  de  $T$  a  $S$  es la matriz cuya  $j$ -ésima columna es el vector de coordenadas del  $j$ -ésimo vector de la base  $T$  con respecto a  $S$ . En consecuencia,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

La matriz de transición de  $S$  a  $T$  es (verifique)

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Entonces, la matriz que representa a  $L$  con respecto a  $T$  es (verifique)

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por otro lado, podemos calcular directamente la matriz de  $L$  con respecto a  $T$ . Tenemos

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad L\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ahora formamos la matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & : & 0 & : & 3 \\ -1 & 1 & : & 3 & : & 0 \end{bmatrix},$$

cuya forma escalonada reducida por filas es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & : & -2 & : & 1 \\ 0 & 1 & : & 1 & : & 1 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto, la matriz que representa a  $L$  con respecto a  $T$  es

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix},$$

como antes. ■

## REVISIÓN DE LA DIAGONALIZACIÓN Y DE LA SEMEJANZA DE MATRICES

Recordemos que, como se dijo en la sección 7.2, una matriz  $B$  de  $n \times n$  es semejante a una matriz  $A$  de  $n \times n$  si existe una matriz no singular  $P$  tal que  $B = P^{-1}AP$ . Entonces, el teorema 9.9 implica que cualesquiera dos matrices que representen el mismo operador lineal  $L: V \rightarrow V$  con respecto a bases diferentes, son semejantes. Recíprocamente, se puede demostrar (aunque no lo haremos aquí) que si  $A$  y  $B$  son matrices semejantes, ellas representan la misma transformación lineal  $L: V \rightarrow V$  con respecto a dos bases para  $V$ .

El siguiente teorema es consecuencia del teorema 7.4.

### TEOREMA 9.10

Considere el operador lineal  $L: R^n \rightarrow R^n$  definido por  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$  para  $\mathbf{x}$  en  $R^n$ . Entonces,  $A$  es diagonalizable con  $n$  vectores propios linealmente independientes  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$  si y sólo si la matriz de  $L$  con respecto a  $S = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$  es diagonal.

**Demostración**

Supongamos que  $A$  es diagonalizable. De acuerdo con el teorema 7.4,  $A$  tiene  $n$  vectores propios linealmente independientes,  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ , con valores propios correspondientes  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ . Como  $n$  vectores linealmente independientes en  $R^n$  forman una base (teorema 6.9 de la sección 6.4), concluimos que  $S = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$  es una base para  $R^n$ . Ahora,

$$L(\mathbf{x}_j) = A\mathbf{x}_j = \lambda_j \mathbf{x}_j = 0\mathbf{x}_1 + \dots + 0\mathbf{x}_{j-1} + \lambda_j \mathbf{x}_j + 0\mathbf{x}_{j+1} + \dots + 0\mathbf{x}_n,$$

de modo que el vector de coordenadas  $[L(\mathbf{x}_j)]_S$  de  $L(\mathbf{x}_j)$  con respecto a  $S$  es

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \lambda_j \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow j\text{-ésima fila.} \quad (8)$$

Por lo tanto, la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  es

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix}. \quad (9)$$

Recíprocamente, supongamos que existe una base  $S = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$  para  $R^n$  con respecto a la cual la matriz de  $L$  es diagonal, digamos, de la forma en (9). Entonces, el vector de coordenadas de  $L(\mathbf{x}_j)$  con respecto a  $S$  es (8), de modo que

$$L(\mathbf{x}_j) = 0\mathbf{x}_1 + \dots + 0\mathbf{x}_{j-1} + \lambda_j \mathbf{x}_j + 0\mathbf{x}_{j+1} + \dots + 0\mathbf{x}_n = \lambda_j \mathbf{x}_j.$$

Como  $L(\mathbf{x}_j) = A\mathbf{x}_j$ , tenemos

$$A\mathbf{x}_j = \lambda_j \mathbf{x}_j,$$

lo cual significa que  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$  son vectores propios de  $A$ . Como dichos vectores forman una base para  $R^n$ , son linealmente independientes y, de acuerdo con el teorema 7.4, concluimos que  $A$  es diagonalizable. ■

**Observación**

Sea  $L: R^n \rightarrow R^n$  una transformación lineal definida por  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ . Si  $A$  es diagonalizable, según el teorema 7.4,  $R^n$  tiene una base  $S$  formada por vectores propios de  $A$ . Además, por el teorema 9.10 la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  es la matriz diagonal cuyas entradas en la diagonal principal son los valores propios de  $A$ . En consecuencia, el problema de diagonalizar  $A$  se convierte en el de determinar una base  $S$  para  $R^n$  tal que la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  sea diagonal.

**MATRICES ORTOGONALES. REVISIÓN**

A continuación veremos las implicaciones geométricas de las matrices ortogonales. Sea  $A$  una matriz ortogonal de  $n \times n$ , y consideremos la transformación lineal  $L: R^n \rightarrow R^n$  definida por  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , para  $\mathbf{x}$  en  $R^n$ . Primero calculemos  $L(\mathbf{x}) \cdot L(\mathbf{y})$  para vectores cualesquiera  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  en  $R^n$ . Utilizando el ejercicio T.14 de la sección 1.3, y el hecho de que  $A^T A = I_n$ , tenemos

$$\begin{aligned} L(\mathbf{x}) \cdot L(\mathbf{y}) &= (A\mathbf{x}) \cdot (A\mathbf{y}) = (A\mathbf{x})^T (A\mathbf{y}) \\ &= \mathbf{x}^T (A^T A) \mathbf{y} \\ &= \mathbf{x} \cdot (A^T A \mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot (I_n \mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}. \end{aligned} \quad (10)$$



Esto significa que  $L$  conserva el producto interior de dos vectores y, por lo tanto,  $L$  conserva longitudes. Por supuesto, es claro que si  $\mu$  es el ángulo entre los vectores  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  en  $R^n$ , entonces el ángulo entre  $L(\mathbf{x})$  y  $L(\mathbf{y})$  también es  $\mu$  (ejercicio T.8). Una transformación lineal que satisface la ecuación (10) es una **isometría**. Recíprocamente, sea  $L: R^n \rightarrow R^n$  una isometría, de modo que

$$L(\mathbf{x}) \cdot L(\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y},$$

para vectores cualesquiera  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  en  $R^n$ . Sea  $A$  la matriz de  $L$  con respecto a la base canónica para  $R^n$ . Entonces

$$L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}.$$

Si  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  son vectores arbitrarios en  $R^n$ , tenemos, utilizando la ecuación (1), sección 7.3,

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = L(\mathbf{x}) \cdot L(\mathbf{y}) = (A\mathbf{x}) \cdot (A\mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot (A^T A \mathbf{y}).$$

Como esto es válido para todo  $\mathbf{x}$  en  $R^n$ , concluimos, de acuerdo con el ejercicio T.8 de la sección 4.2, que

$$A^T A \mathbf{y} = \mathbf{y}$$

para cualquier  $\mathbf{y}$  en  $R^n$ . El ejercicio T.20 de la sección 1.4 implica entonces que  $A^T A = I_n$ , de modo que  $A$  es una matriz ortogonal.

## Términos clave

Matriz que representa una transformación lineal  
Isometría

## 9.3 Ejercicios

1. Sea  $L: R^2 \rightarrow R^2$  definida como

$$L(x, y) = (x - 2y, x + 2y).$$

Sea  $S = \{(1, -1), (0, 1)\}$  una base para  $R^2$ , y sea  $T$  la base canónica (o natural) de  $R^2$ . Determine la matriz que representa a  $L$  con respecto a

- (a)  $S$       (b)  $S$  y  $T$       (c)  $T$  y  $S$       (d)  $T$

- (e) Calcule  $L(2, -1)$  empleando la definición de  $L$  y las matrices obtenidas en (a), (b), (c) y (d).

2. Sea  $L: R^2 \rightarrow R^2$  definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + 2y \\ 2x - y \end{bmatrix}.$$

Sea  $S$  la base canónica de  $R^2$  y sea

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

otra base para  $R^2$ . Determine la matriz que representa a  $L$  con respecto a

- (a)  $S$       (b)  $S$  y  $T$       (c)  $T$  y  $S$       (d)  $T$

- (e) Calcule

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right)$$

con la definición de  $L$  y las matrices obtenidas en (a), (b), (c), y (d).

3. Sea  $L: R^2 \rightarrow R^3$  definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x - 2y \\ 2x + y \\ x + y \end{bmatrix}.$$

Sean  $S$  y  $T$  las bases canónicas de  $R^2$  y  $R^3$ , respectivamente. Además, sean

$$S' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

y

$$T' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

bases para  $R^2$  y  $R^3$ , respectivamente. Determine la matriz que representa a  $L$  con respecto a

- (a)  $S$  y  $T$       (b)  $S'$  y  $T'$

- (c) Calcule

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right)$$

utilizando la definición de  $L$  y las matrices obtenidas en (a) y (b).

4. Sea
- $L: R^3 \rightarrow R^3$
- definida como

$$L(x, y, z) = (x + 2y + z, 2x - y, 2y + z).$$

Sea  $S$  la base natural de  $R^3$ , y sea $T = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$  otra base para  $R^3$ .Determine la matriz de  $L$  con respecto a

- (a)
- $S$
- (b)
- $S$
- y
- $T$
- (c)
- $T$
- y
- $S$
- (d)
- $T$

- (c) Calcule
- $L(1, 1, -2)$
- empleando la definición de
- $L$
- y las matrices obtenidas en (a), (b), (c) y (d).

5. Sea
- $L: R^3 \rightarrow R^2$
- definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + y \\ y - z \end{bmatrix}.$$

Sean  $S$  y  $T$  las bases canónicas de  $R^3$  y  $R^2$ , respectivamente. Además, sean

$$S' = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

y

$$T' = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

bases para  $R^3$  y  $R^2$ , respectivamente. Determine la matriz de  $L$  con respecto a

- (a)
- $S$
- y
- $T$
- (b)
- $S'$
- y
- $T'$
- 
- (c) Calcule

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right)$$

utilizando la definición de  $L$  y las matrices obtenidas en (a) y (b).

6. Sea
- $L: R^2 \rightarrow R^3$
- definida como

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine la matriz de
- $L$
- con respecto a las bases canónicas de
- $R^2$
- y
- $R^3$
- .
- 
- (b) Determine la matriz de
- $L$
- con respecto a las bases
- $S'$
- y
- $T'$
- del ejercicio 3.
- 
- (c) Calcule

$$L\left(\begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}\right)$$

con la definición de  $L$  y las matrices obtenidas en (a) y (b).

7. Sea
- $L: P_1 \rightarrow P_3$
- definida por
- $L[p(t)] = t^2 p(t)$
- . Sean

$$S = \{t, 1\} \quad \text{y} \quad S' = \{t, t + 1\}$$

bases para  $P_1$ . Sean

$$T = \{t^3, t^2, t, 1\} \quad \text{y} \quad T' = \{t^3, t^2 - 1, t, t + 1\}$$

bases para  $P_3$ . Determine la matriz de  $L$  con respecto a

- (a)
- $S$
- y
- $T$
- (b)
- $S'$
- y
- $T'$

8. Sea
- $L: P_1 \rightarrow P_2$
- definida por
- $L[p(t)] = tp(t) + p(0)$
- .

Sean

$$S = \{t, 1\} \quad \text{y} \quad S' = \{t + 1, t - 1\}$$

bases para  $P_1$ . Sean

$$T = \{t^2, t, 1\} \quad \text{y} \quad T' = \{t^2 + 1, t - 1, t + 1\}$$

bases para  $P_2$ . Determine la matriz de  $L$  con respecto a

- (a)
- $S$
- y
- $T$
- (b)
- $S'$
- y
- $T'$

- (c) Determine
- $L(-3t + 3)$
- utilizando la definición de
- $L$
- y las matrices obtenidas en (a) y (b).

9. Sea
- $L: M_{22} \rightarrow M_{22}$
- definida por
- $L(A) = A^T$
- . Sean

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

y

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

bases para  $M_{22}$ . Determine la matriz de  $L$  con respecto a

- (a)
- $S$
- (b)
- $S$
- y
- $T$
- (c)
- $T$
- y
- $S$
- (d)
- $T$

10. Sea

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Sea  $L: M_{22} \rightarrow M_{22}$  definida por  $L(A) = CA$ . Sean  $S$  y  $T$  las bases para  $M_{22}$  definidas en el ejercicio 9. Determine la matriz de  $L$  con respecto a

- (a)
- $S$
- (b)
- $S$
- y
- $T$
- (c)
- $T$
- y
- $S$
- (d)
- $T$

11. Sea
- $L: R^3 \rightarrow R^3$
- la transformación lineal cuya matriz con respecto a las bases naturales para
- $R^3$
- es

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine

$$(a) L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) \quad (b) L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

12. Sea

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

y sea  $L: M_{22} \rightarrow M_{22}$  la transformación lineal definida por  $L(A) = AC - CA$  para  $A$  en  $M_{22}$ . Sean  $S$  y  $T$  las bases ordenadas para  $M_{22}$  definidas en el ejercicio 9. Determine la matriz de  $L$  con respecto a

- (a)
- $S$
- (b)
- $T$
- (c)
- $S$
- y
- $T$
- (d)
- $T$
- y
- $S$

13. Sea
- $L: R^2 \rightarrow R^2$
- una transformación lineal. Suponga que la matriz de
- $L$
- con respecto a la base

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$$

es

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix},$$

donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Calcule  $[L(\mathbf{v}_1)]_S$  y  $[L(\mathbf{v}_2)]_S$ .  
 (b) Calcule  $L(\mathbf{v}_1)$  y  $L(\mathbf{v}_2)$ .  
 (c) Calcule

$$L\left(\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}\right).$$

14. Suponga que la matriz de  $L: R^3 \rightarrow R^2$  con respecto a las bases

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} \quad \text{y} \quad T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$$

es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

donde

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Calcule  $[L(\mathbf{v}_1)]_T$ ,  $[L(\mathbf{v}_2)]_T$  y  $[L(\mathbf{v}_3)]_T$ .  
 (b) Calcule  $L(\mathbf{v}_1)$ ,  $L(\mathbf{v}_2)$  y  $L(\mathbf{v}_3)$ .  
 (c) Calcule

$$L\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right).$$

(d) Calcule

$$L\left(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\right).$$

15. Sea  $L: P_1 \rightarrow P_2$  una transformación lineal. Suponga que la matriz de  $L$  con respecto a las bases  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\}$  es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix},$$

donde

$$\mathbf{v}_1 = t + 1 \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = t - 1; \\ \mathbf{w}_1 = t^2 + 1, \quad \mathbf{w}_2 = t \quad \text{y} \quad \mathbf{w}_3 = t - 1.$$

- (a) Calcule  $[L(\mathbf{v}_1)]_T$  y  $[L(\mathbf{v}_2)]_T$ .  
 (b) Calcule  $L(\mathbf{v}_1)$  y  $L(\mathbf{v}_2)$ .  
 (c) Calcule  $L(2t + 1)$ .  
 (d) Calcule  $L(at + b)$ .

16. Sea  $L: R^3 \rightarrow R^3$  definida por

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$L\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Determine la matriz de  $L$  con respecto a la base canónica  $S$  para  $R^3$ .  
 (b) Determine

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right)$$

utilizando la definición de  $L$  y la matriz obtenida en (a).

- (c) Determine  $L\left(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\right)$ .

17. Sea  $L: P_1 \rightarrow P_1$  definida por

$$L(t + 1) = t - 1,$$

$$L(t - 1) = 2t + 1.$$

- (a) Determine la matriz de  $L$  con respecto a la base  $S = \{t + 1, t - 1\}$  para  $P_1$ .  
 (b) Determine  $L(2t + 3)$  empleando la definición de  $L$  y la matriz obtenida en (a).  
 (c) Determine  $L(at + b)$ .

18. Suponga que la matriz de  $L: R^2 \rightarrow R^2$  con respecto a la base

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

es

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Determine la matriz de  $L$  con respecto a la base canónica para  $R^2$ .

19. Suponga que la matriz de  $L: P_1 \rightarrow P_1$  con respecto a la base  $S = \{t + 1, t - 1\}$  es

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}.$$

Determine la matriz de  $L$  con respecto a la base  $\{t, 1\}$  para  $P_1$ .

20. Sea  $L: R^3 \rightarrow R^3$  definida por

$$L\left(\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a_1 - a_2 + a_3 \\ a_1 + a_2 \\ a_2 - a_3 \end{bmatrix}.$$

Sea  $S$  la base canónica para  $R^3$ , y sea

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

otra base para  $R^3$ .

- (a) Calcule la matriz de  $L$  con respecto a  $S$ .  
 (b) Calcule directamente la matriz de  $L$  con respecto a  $T$ .

- (c) Calcule la matriz de  $L$  utilizando el teorema 9.9.
21. (Requiere conocimientos de cálculo) Sea  $L: P_3 \rightarrow P_3$  definida por

$$L[p(t)] = p''(t) + p(0).$$

Sean

$$S = \{1, t, t^2, t^3\} \quad \text{y} \quad T = \{t^3, t^2 - 1, t, 1\}$$

bases para  $P_3$ .

- (a) Calcule la matriz de  $L$  con respecto a  $S$ .
- (b) Calcule directamente la matriz de  $L$  con respecto a  $T$ .
- (c) Calcule la matriz de  $L$  con respecto a  $T$  utilizando el teorema 9.9.
22. (Requiere conocimientos de cálculo) Sea  $V$  el espacio vectorial con base  $S = \{\sin t, \cos t\}$ , y sea

$$T = \{\sin t - \cos t, \sin t + \cos t\}$$

otra base para  $V$ . Determine la matriz del operador lineal  $L: V \rightarrow V$  definido por  $L(f) = f'$ , con respecto a

- (a)  $S$       (b)  $T$       (c)  $S$  y  $T$       (d)  $T$  y  $S$

23. Sean  $V$  el espacio vectorial con base  $S = \{e^t, e^{-t}\}$ , y el operador lineal  $L: V \rightarrow V$  definido por  $L(f) = f'$ . Determine la matriz de  $L$  con respecto a  $S$ .

24. Para la matriz ortogonal

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

verifique que  $(Ax) \cdot (Ay) = x \cdot y$  para vectores cualesquiera  $x$  y  $y$  en  $R^2$ .

25. Sea  $L: R^2 \rightarrow R^2$  la transformación lineal que realiza una rotación de  $45^\circ$  en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj, y sea  $A$  la matriz de  $L$  con respecto a la base canónica para  $R^2$ . Demuestre que  $A$  es ortogonal.
26. Sea  $L: R^2 \rightarrow R^2$  definida por

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

Demuestre que  $L$  es una isometría de  $R^2$ .

## Ejercicios teóricos

- T.1. Complete la demostración del teorema 9.8.
- T.2. Sea  $I: V \rightarrow V$  el operador lineal identidad en un espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$ , definido por  $I(v) = v$  para cada  $v$  en  $V$ . Demuestre que la matriz de  $I$  con respecto a una base  $S$  para  $V$  es  $I_n$ .
- T.3. Sea  $O: V \rightarrow W$  la transformación lineal nula, definida por  $O(x) = 0_W$ , para cualquier  $x$  en  $V$ . Demuestre que la matriz de  $O$  con respecto a bases cualesquiera para  $V$  y  $W$  es la matriz cero de  $m \times n$  (donde  $n = \dim V$ ,  $m = \dim W$ ).
- T.4. Sea  $L: V \rightarrow V$  un operador lineal definido por  $L(v) = cv$ , donde  $c$  es una constante fija. Demuestre que la matriz de  $L$  con respecto a cualquier base para  $V$  es una matriz escalar (vea la sección 1.2).
- T.5. Sea  $I: V \rightarrow V$  el operador identidad en un espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$ , definido por  $I(v) = v$  para todo  $v$  en  $V$ . Demuestre que la matriz de  $I$  con respecto a las bases  $S$  y  $T$  para  $V$  es la matriz de transición de la base  $S$  a la base  $T$ .
- T.6. Sea  $L: V \rightarrow V$  un operador lineal. Un subespacio no vacío  $U$  de  $V$  es **invariante** bajo  $L$  si  $L(U)$  está contenido en  $U$ . Sea  $L$  un operador lineal con subespacio invariante  $U$ . Demuestre que si  $\dim U = m$  y  $\dim V = n$ , entonces la matriz de  $L$  con respecto a una base  $S$  para  $V$  es de

la forma

$$\begin{bmatrix} A & B \\ O & C \end{bmatrix},$$

donde  $A$  es de  $m \times m$ ,  $B$  es de  $m \times (n-m)$ ,  $O$  es la matriz cero de  $(n-m) \times m$  y  $C$  es de  $(n-m) \times (n-m)$ .

- T.7. Sea  $L: R^n \rightarrow R^n$  un operador lineal definido por  $L(x) = Ax$ , para  $x$  en  $R^n$ . Demuestre que  $L$  es uno a uno si y sólo si  $A$  es no singular.
- T.8. Sea  $A$  una matriz ortogonal de  $n \times n$  y sea  $L: R^n \rightarrow R^n$  la transformación lineal definida por  $L(x) = Ax$ , para  $x$  en  $R^n$ . Sea  $\theta$  el ángulo entre los vectores  $x$  y  $y$  en  $R^n$ . Demuestre que si  $A$  es ortogonal, el ángulo entre  $L(x)$  y  $L(y)$  también es  $\theta$ .
- T.9. Sea  $L: R^n \rightarrow R^n$  un operador lineal y  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  una base ortonormal para  $R^n$ . Demuestre que  $L$  es una isometría si y sólo si  $T = \{L(v_1), L(v_2), \dots, L(v_n)\}$  es una base ortonormal para  $R^n$ .
- T.10. Demuestre que si una transformación lineal  $L: R^n \rightarrow R^n$  conserva la longitud ( $\|L(x)\| = \|x\|$  para todo  $x$  en  $R^n$ ), entonces también conserva el producto interior; es decir,  $L(x) \cdot L(y) = x \cdot y$  para todo  $x$  y  $y$  en  $R^n$ . [Sugerencia: vea la ecuación (10).]



## Ejercicios con MATLAB

En MATLAB, siga los pasos dados en esta sección para determinar la matriz de  $L: R^n \rightarrow R^m$ . La técnica de solución empleada en los ejercicios con MATLAB de la sección 6.7 será de utilidad aquí.

**ML.1.** Sea  $L: R^3 \rightarrow R^2$  dada por

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2x - y \\ x + y - 3z \end{bmatrix}.$$

Determine la matriz  $A$  que representa a  $L$  con respecto a las bases

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$

y

$$T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

**ML.2.** Sea  $L: R^3 \rightarrow R^4$  dada por  $L(\mathbf{v}) = C\mathbf{v}$ , donde

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Determine la matriz  $A$  que representa a  $L$  con respecto a las bases

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

y

$$T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

**ML.3.** Sea  $L: R^2 \rightarrow R^2$  definida por

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -x + 2y \\ 3x - y \end{bmatrix}$$

y sean

$$S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

y

$$T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

bases para  $R^2$ .

- Determine la matriz  $A$  que representa a  $L$  con respecto a  $S$ .
- Determine la matriz  $B$  que representa a  $L$  con respecto a  $T$ .
- Determine la matriz de transición  $P$  de  $T$  a  $S$ .
- Verifique que  $B = P^{-1}AP$ .

## Ideas clave para el repaso

- **Teorema 9.1.** Si  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal, entonces

$$L(c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k) = c_1L(\mathbf{v}_1) + c_2L(\mathbf{v}_2) + \cdots + c_kL(\mathbf{v}_k).$$

- **Teorema 9.3.** Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal, y sea  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  una base para  $V$ . Si  $\mathbf{u}$  es cualquier vector en  $V$ , entonces  $L(\mathbf{u})$  está determinado completamente por  $\{L(\mathbf{v}_1), L(\mathbf{v}_2), \dots, L(\mathbf{v}_n)\}$ .
- **Teorema 9.4.** Si  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal, entonces  $\text{núcleo}(L)$  es un subespacio de  $V$ .
- **Teorema 9.5.** Una transformación lineal  $L: V \rightarrow W$  es uno a uno si y sólo si  $\text{núcleo}(L) = \{\mathbf{0}_V\}$ .
- **Teorema 9.6.** Si  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal, entonces el rango de  $L$  es un subespacio de  $W$ .
- **Teorema 9.7.** Si  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal, entonces

$$\dim(\text{núcleo}(L)) + \dim(\text{im}(L)) = \dim V, \text{ o}$$

$$\text{nulidad}(L) + \text{rango}(L) = \dim V.$$

- **Matriz de una transformación lineal  $L: V \rightarrow W$ .** Vea el teorema 9.8.
- **Teorema 9.9.** Sea  $L: V \rightarrow V$  un operador lineal, donde  $V$  es un espacio vectorial de dimensión  $n$ . Sean  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$  bases para  $V$ , y sea  $P$  la matriz de transición de  $T$  a  $S$ . Si  $A$  es la matriz que representa a  $L$  con respecto a  $S$ , entonces  $P^{-1}AP$  es la matriz que representa a  $L$  con respecto a  $T$ .

- **Teorema 9.10.** Considere el operador lineal  $L: R^n \rightarrow R^n$  definido por  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$  para  $\mathbf{x}$  en  $R^n$ . Entonces,  $A$  es diagonalizable y tiene  $n$  vectores propios linealmente independientes  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$  si y sólo si la matriz de  $L$  con respecto a  $S = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}$  es diagonal.

- **Lista de equivalencias no singulares.** Las afirmaciones siguientes son equivalentes para una matriz de  $n \times n$ .

1.  $A$  es no singular.
2.  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$  es la única solución de  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .
3.  $A$  es equivalente por filas (renglones) a  $I_n$ .
4. El sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tiene una solución única para toda matriz  $\mathbf{b}$  de  $n \times 1$ .
5.  $\det(A) \neq 0$ .
6.  $A$  tiene rango  $n$ .
7.  $A$  tiene nulidad 0.
8. Las filas de  $A$  forman un conjunto linealmente independiente de vectores en  $R^n$ .
9. Las columnas de  $A$  forman un conjunto linealmente independiente de vectores en  $R^n$ .
10. El vector nulo *no* es un valor propio de  $A$ .
11. El operador lineal  $L: R^n \rightarrow R^n$  definido por  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , para  $\mathbf{x}$  en  $R^n$ , es uno a uno y sobre.

## Ejercicios complementarios

1.  $L: R^2 \rightarrow R^2$  definida por  

$$L(x, y) = (x + y, 2x - y)$$
 es una transformación lineal?
2.  $L: P_2 \rightarrow P_2$  definida por  

$$L(at^2 + bt + c) = (a - 1)t^2 + bt - c$$
 es una transformación lineal?
3. Sea  $L: P_1 \rightarrow P_1$  la transformación lineal definida por  

$$L(t - 1) = t + 2, \quad L(t + 1) = 2t + 1.$$
 Determine  $L(5t + 1)$ . [Sugerencia:  $\{t - 1, t + 1\}$  es una base para  $P_1$ .]
4. Sea  $L: P_2 \rightarrow P_2$  definida por  

$$L(at^2 + bt + c) = (a - 2c)t^2 + (b - c)t.$$
 (a) Determine una base para  $\text{núcleo}(L)$ .  
 (b) ¿ $L$  es uno a uno?
5. Sea  $L: R^2 \rightarrow R^2$  definida por  

$$L(x, y) = (x + y, x - y, x + 2y).$$

- (a) Determine una base para  $\text{im}(L)$ .  
 (b) ¿ $L$  es sobre?

6. Determine la dimensión del espacio solución de  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 2 & -1 \\ 4 & -7 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -3 & -6 & 4 & -4 \\ 2 & -3 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

7. Sea  $S = \{t^2 - 1, t + 2, t - 1\}$  una base para  $P_2$ .  
 (a) Determine el vector de coordenadas de  $2t^2 - 2t + 6$  con respecto a  $S$ .  
 (b) Si el vector de coordenadas de  $p(t)$  con respecto a  $S$  es

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

determine  $p(t)$ .

8. Sea  $L: P_2 \rightarrow P_2$  la transformación lineal definida por

$$L(at^2 + bt + c) = (a + 2c)t^2 + (b - c)t + (a - c).$$

Sean  $S = \{t^2, t, 1\}$  y  $T = \{t^2 - 1, t, t - 1\}$  bases para  $P_2$ .

- (a) Determine la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$ .  
 (b) Si  $p(t) = 2t^2 - 3t + 1$ , calcule  $L[p(t)]$  por medio de la matriz que obtuvo en la parte (a).  
 9. Sea  $L: P_1 \rightarrow P_1$  una transformación lineal. Suponga que la matriz de  $L$  con respecto a la base  $S = \{p_1(t), p_2(t)\}$  es

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

donde

$$p_1(t) = t - 2 \quad \text{y} \quad p_2(t) = t + 1.$$

- (a) Calcule  $[L[p_1(t)]]_S$  y  $[L[p_2(t)]]_S$ .  
 (b) Calcule  $L[p_1(t)]$  y  $L[p_2(t)]$ .  
 (c) Calcule  $L(t + 2)$ .  
 10. Sea  $L: P_3 \rightarrow P_3$  definida por  

$$L(at^3 + bt^2 + ct + d) = 3at^2 + 2bt + c.$$
 Determine la matriz de  $L$  con respecto a la base  
 $S = \{t^3, t^2, t, 1\}$  para  $P_3$ .  
 11. Sea  $L: R^3 \rightarrow R^3$  la transformación lineal definida por

$$L \left( \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} y + z \\ x + z \\ x + y \end{bmatrix}.$$

Sea  $S$  la base canónica para  $R^3$ , y sea

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

otra base para  $R^3$ . Determine la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$ .

12. Sea  $L: M_{nn} \rightarrow R^1$  definida por  $L(A) = \det(A)$ , para  $A$  en  $M_{nn}$ . ¿ $L$  es una transformación lineal?  
 13. Sea  $A$  una matriz fija de  $n \times n$ . Defina  $L: M_{nn} \rightarrow M_{nn}$  por  $L(B) = AB - BA$  para  $B$  en  $M_{nn}$ . ¿ $L$  es una transformación lineal? Justifique su respuesta.  
 14. Sea  $P$  una matriz de  $n \times n$  no singular. Defina  $L: M_{nn} \rightarrow M_{nn}$  por  $L(A) = P^{-1}AP$  para  $A$  en  $M_{nn}$ . ¿ $L$  es una transformación lineal? Justifique su respuesta.  
 15. (Se requieren conocimientos de cálculo) Sea  $V = C[0, 1]$  el espacio vectorial de todas las funciones con valores reales definidas en  $[0, 1]$ , y sea  $L: V \rightarrow R^1$  dada por  $L(f) = f(0)$ , para  $f$  en  $V$ .  
 (a) Demuestre que  $L$  es una transformación lineal.  
 (b) Describa el núcleo de  $L$  y proporcione ejemplos de polinomios, de cocientes de polinomios y de funciones trigonométricas, que pertenezcan al núcleo de  $L$ .  
 (c) Si redefinimos  $L$  mediante  $L(f) = f(\frac{1}{2})$ , ¿sigue siendo una transformación lineal? Explique.

## Ejercicios teóricos

- T.1. Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$  con base  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ . Demuestre que

$$\{[v_1]_S, [v_2]_S, \dots, [v_n]_S\}$$

es la base canónica para  $R^n$ .

- T.2. Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$  con base  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ . Si  $v$  y  $w$  son vectores en  $V$  y  $c$  es un escalar, demuestre que

$$\begin{aligned} [v + w]_S &= [v]_S + [w]_S \\ [cv]_S &= c[v]_S. \end{aligned}$$

- T.3. Sean  $V$  y  $W$  dos espacios vectoriales de dimensión  $n$  y  $m$ , respectivamente. Si  $L_1: V \rightarrow W$  y  $L_2: V \rightarrow W$  son transformaciones lineales, definimos

$$L_1 \oplus L_2: V \rightarrow W$$

como

$$(L_1 \oplus L_2)(v) = L_1(v) + L_2(v),$$

para  $v$  en  $V$ . Además, si  $L: V \rightarrow W$  es una transformación

lineal y  $c$  es un escalar, definimos

$$c \boxplus L: V \rightarrow W$$

como

$$(c \boxplus L)(v) = cL(v),$$

para  $v$  en  $V$ .

- (a) Demuestre que  $L_1 \oplus L_2$  es una transformación lineal.  
 (b) Demuestre que  $c \boxplus L$  es una transformación lineal.  
 (c) Sean  $V = R^3$ ,  $W = R^2$ ,  $L_1: V \rightarrow W$  y  $L_2: V \rightarrow W$  definida por

$$L_1(v) = L_1(v_1, v_2, v_3) = (v_1 + v_2, v_2 + v_3)$$

$$L_2(v) = L_2(v_1, v_2, v_3) = (v_1 + v_3, v_2).$$

Calcule  $(L_1 \oplus L_2)(v)$  y  $(-2 \boxplus L_1)(v)$ .

- T.4. Demuestre que el conjunto  $U$  de todas las transformaciones lineales de un espacio vectorial de dimensión  $n$  en un espacio vectorial  $W$  de dimensión  $m$  es un espacio vectorial bajo las operaciones  $\oplus$  y  $\boxplus$ , definidas en el ejercicio complementario T.3.

**T.5.** Sea  $L: R^n \rightarrow R^m$  una transformación lineal definida por  $L(x) = Ax$ ,  $x$  en  $R^n$ , donde  $A$  es una matriz de  $m \times n$ .

- (a) Demuestre que  $L$  es uno a uno si y sólo si  $\text{rango}(A) = n$ .  
 (b) Demuestre que  $L$  es sobre si y sólo si  $\text{rango}(A) = m$ .

**T.6.** Sean  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$  y  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  una base para  $V$ . Defina  $L: R^n \rightarrow V$

como sigue: si  $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  es un vector en  $R^n$ , sea

$$L(v) = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n.$$

Demuestre que:

- (a)  $L$  es una transformación lineal.  
 (b)  $L$  es uno a uno.  
 (c)  $L$  es sobre.

## Examen del capítulo

1. Sea  $L: R^2 \rightarrow R^3$  una transformación lineal de la cual se sabe que

$$L\left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

y

$$L\left(\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Determine  $L\left(\begin{bmatrix} 8 \\ -5 \end{bmatrix}\right)$ .

2. Sea  $L: R^3 \rightarrow R^3$  definida por

$$L(x, y, z) = (x + 2y + z, x + y, 2y + z).$$

- (a) Determine una base para  $\text{núcleo}(L)$ .  
 (b) ¿ $L$  es uno a uno?

3. Sea  $L: R^2 \rightarrow R^3$  definida por

$$L(x, y) = (x + y, x - y, 2x + y).$$

- (a) Determine una base para  $\text{imag}(L)$ .  
 (b) ¿ $L$  es sobre?

4. Determine la dimensión del espacio solución de  $Ax = 0$ , donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -6 & 8 & 8 \\ 1 & -1 & -1 & 4 & 8 \end{bmatrix}.$$

5. Sea  $L: R^2 \rightarrow R^2$  la transformación lineal definida por

$$L\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + 2y \\ x - y \end{bmatrix}.$$

Sean

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

y

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

bases para  $R^2$ . Determine la matriz de  $L$  con respecto a  $S$  y  $T$ .

6. Indique, para cada una de las siguientes afirmaciones, si es cierta o si es falsa. Justifique su respuesta.

- (a) Si  $L: P_2 \rightarrow P_1$  es la transformación lineal definida por

$$L(at^2 + bt + c) = (a - c)t + (b + c),$$

entonces  $t^2 + 2t + 1$  está en  $\text{núcleo}(L)$ .

- (b) Si  $L: R^2 \rightarrow R^2$  es la transformación lineal definida por

$$L(x, y) = (x - y, x + y),$$

entonces  $(2, 3)$  está en  $\text{imag}(L)$ .

- (c) Si  $A$  es una matriz de  $4 \times 7$  con rango 4, el sistema homogéneo  $Ax = 0$  tiene una solución no trivial.

- (d) Existen transformaciones lineales  $L: R^3 \rightarrow R^5$  que son sobre.

- (e) Si  $L: R^7 \rightarrow R^5$  es una transformación lineal con  $\text{nulidad}(L) = 3$ , entonces  $\text{rango}(L) = 2$ .



## Repaso acumulativo de Álgebra lineal básica

Indique, para cada una de las siguientes afirmaciones, si es cierta (V) o si es falsa (F). Justifique su respuesta.

- Si una matriz  $A$  de  $n \times n$  es singular, entonces  $A$  tiene una fila o una columna de ceros.
- Una matriz diagonal es no singular si y sólo si ninguna de las entradas de su diagonal principal es igual a cero.
- Dos vectores en  $\mathbb{R}^3$  generan siempre un subespacio de dimensión 2.
- Si  $|AB| = 12$  y  $|A| = 4$ , entonces  $|B| = 48$ .
- Sea  $L: \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^{10}$  una transformación lineal definida por  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$  para  $\mathbf{x}$  en  $\mathbb{R}^6$ . Si  $\text{nulidad}(L) = 3$ , entonces  $\text{rango}(L) = 7$ .
- Si  $AB$  es singular, entonces  $A$  es singular o  $B$  es singular.
- Sea  $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  una transformación lineal definida por  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ . Entonces  $L$  es sobre si y sólo si  $\det(A) \neq 0$ .
- Las columnas de una matriz de  $5 \times 8$  cuyo rango es 5 forman un conjunto linealmente dependiente.
- Si  $A$  es una matriz de  $m \times n$ , con  $m < n$ , entonces el sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tiene una solución para cada matriz  $\mathbf{b}$  de  $m \times 1$ .
- Sea  $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  la transformación lineal definida por  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , para  $\mathbf{x}$  en  $\mathbb{R}^n$ . Entonces  $L$  es sobre si y sólo si  $A$  es no singular.
- Si  $A$  es una matriz de  $n \times n$ , entonces  $\text{rango } A < n$  si y sólo si algún valor propio de  $A$  es igual a cero.
- Sea  $A$  una matriz de  $n \times n$ . Si  $A\mathbf{x} = A\mathbf{y}$ , entonces  $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ .
- $\text{Gen}\{(1, 1, 0), (0, 1, -1), (1, 0, 1)\} = \mathbb{R}^3$ .
- Si ninguna fila de una matriz  $A$  de  $n \times n$  es múltiplo de otra fila de  $A$ , entonces  $\det(A) \neq 0$ .
- Si  $L: V \rightarrow W$  es una transformación lineal, entonces  $\text{núcleo}(L) = V$  si y sólo si  $\text{im}(L) = \{\mathbf{0}_W\}$ .
- La inversa de una matriz diagonal invertible es una matriz diagonal.
- Si  $A$  y  $B$  son matrices de  $n \times n$ , entonces  $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ .
- Si  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  son vectores en  $\mathbb{R}^n$ , entonces  $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2$ .
- Existen espacios vectoriales reales que contienen exactamente siete vectores.
- Si  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k$  son ortogonales a  $\mathbf{v}$ , entonces todo vector en  $\text{gen}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$  es ortogonal a  $\mathbf{v}$ .
- $\det(A) = 0$  si y sólo si algún valor propio de  $A$  es cero.
- Si  $\lambda$  es un valor propio de  $A$  de multiplicidad  $k$ , entonces la dimensión del espacio propio asociado a  $\lambda$  es  $k$ .
- Si  $A$  y  $B$  son matrices de  $n \times n$ , entonces  $(A^T B^T)^T = BA$ .
- Sea  $A$  una matriz singular de  $n \times n$ . Si el sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tiene una solución para  $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ , entonces tiene una infinidad de soluciones.
- Sea  $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  una transformación lineal definida por  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , para  $\mathbf{x}$  en  $\mathbb{R}^n$ . Entonces  $A$  es singular si y sólo si  $\text{núcleo}(L) = \{\mathbf{0}_V\}$ .
- El producto de dos matrices diagonales es siempre una matriz diagonal.
- Si  $A$  es una matriz de  $n \times n$  equivalente por filas a  $I_n$ , entonces  $A$  es singular.
- Si  $A = \begin{bmatrix} a-3 & 2 & 1 \\ -1 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , entonces el único valor de  $a$  para el cual el sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  tiene una solución no trivial es  $a = 2$ .
- Si  $A$  es una matriz de  $3 \times 3$  y  $|A| = 3$ , entonces  $|\frac{1}{2}A^{-1}| = \frac{8}{3}$ .
- El sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  tiene una solución si y sólo si  $\mathbf{b}$  está en el espacio generado por las columnas de  $A$ .
- Sea  $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  una transformación lineal definida por  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ , para  $\mathbf{x}$  en  $\mathbb{R}^n$ . Entonces  $\dim(\text{im}(L)) = n$  si y sólo si  $\text{rango } A = n$ .
- Si  $W$  es un subespacio de un espacio vectorial  $V$  de dimensión finita tal que  $\dim W = \dim V$ , entonces  $W = V$ .
- Si  $A$  es similar a  $B$ , entonces  $\text{rango } A = \text{rango } B$ .
- El conjunto de todos los vectores de la forma  $(a, b, -a)$  es un subespacio de  $\mathbb{R}^3$ .
- Si las columnas de una matriz de  $n \times n$  generan a  $\mathbb{R}^n$ , entonces las filas son linealmente independientes.
- Si  $A$  es una matriz de  $n \times n$ , entonces  $\text{rango } A = n$ .
- Sean  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$  valores propios de  $A$  con vectores propios asociados  $\mathbf{x}_1$  y  $\mathbf{x}_2$ . Si  $\lambda_1 = \lambda_2$ , entonces  $\mathbf{x}_1$  y  $\mathbf{x}_2$  son linealmente independientes.
- Todo conjunto ortogonal de  $n$  vectores en  $\mathbb{R}^n$  es una base para  $\mathbb{R}^n$ .
- El conjunto de todas las soluciones del sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , donde  $A$  es de  $m \times n$  y  $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ , es un subespacio de  $\mathbb{R}^n$ .
- Si  $\mathbf{u}$  es un vector en  $\mathbb{R}^n$  tal que  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$  para todo  $\mathbf{v}$  en  $\mathbb{R}^n$ , entonces  $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ .
- Todo conjunto de vectores linealmente independiente en  $\mathbb{R}^3$  contiene tres vectores.
- Si  $\det(A) = 0$ , entonces el sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ,  $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ , no tiene solución.
- Sea  $V$  un espacio vectorial de dimensión  $n$ . Si un conjunto de  $m$  vectores genera a  $V$ , entonces  $m = n$ .

44. Todo conjunto de cinco vectores ortonormales es una base para  $R^5$ .
45. Es posible que un espacio vectorial  $V$  tenga más de una base ortonormal.
46. Si el conjunto de vectores  $S$  genera un espacio vectorial  $V$ , entonces todo subconjunto de  $S$  también genera a  $V$ .
47. Si una matriz  $A$  de  $n \times n$  es diagonalizable, entonces  $A^3$  es diagonalizable.
48. Si  $x$  y  $y$  son vectores propios de  $A$  asociados al valor propio  $\lambda$ , entonces  $x + y$  también es un vector propio de  $A$  asociado a  $\lambda$ .
49. Si  $x_0$  es una solución no trivial del sistema homogéneo  $Ax = 0$ , donde  $A$  es de  $n \times n$ , entonces  $x_0$  es un vector propio de  $A$  asociado al valor propio 0.
50. Si  $A$  es similar a  $B$ , entonces  $A^n$  es similar a  $B^n$  para cada entero positivo  $n$ .
51. Si  $A$  es una matriz de  $m \times n$ , entonces  

$$\dim(\text{espacio nulo de } A) + \dim(\text{espacio columna de } A) = n.$$
52. El conjunto de soluciones de cualquier sistema lineal es siempre un subespacio.
53. El número de vectores propios linealmente independientes de una matriz siempre es mayor o igual al número de valores propios distintos.
54. En un espacio vectorial todo conjunto finito de vectores que contenga el vector cero es linealmente dependiente.
55. Si las filas de una matriz de  $4 \times 6$  son linealmente independientes, entonces el rango por columnas es 4.
56. Si  $v_1, v_2, v_3, v_4$  y  $v_5$  son vectores linealmente dependientes en un espacio vectorial, entonces  $v_1, v_2$  y  $v_3$  son linealmente dependientes.
57.  $\det(ABC) = \det(BAC)$ .
58. El conjunto de todas las matrices simétricas de  $n \times n$  forma un subespacio de  $M_n$ .
59. Todo sistema lineal  $Ax = 0$ , donde  $A$  es una matriz de  $m \times n$ , tiene una solución  $x \neq 0$  si  $m < n$ .
60. Si  $V$  es un subespacio de  $R^5$ , entonces  $1 \leq \dim V < 5$ .
61. Una matriz diagonalizable de  $n \times n$  siempre debe tener  $n$  valores propios distintos.
62. Toda matriz simétrica es diagonalizable.
63. Si  $c$  y  $d$  son escalares y  $u$  es un vector en  $R^n$  tal que  $cu = du$ , entonces  $c = d$ .
64. La transformación lineal  $L: P_2 \rightarrow P_2$  definida por  

$$L(at^2 + bt + c) = 2at + b$$
es uno a uno.
65. Si  $u$  y  $v$  son vectores cualesquiera en  $R^n$ , entonces  $-1 \leq u \cdot v \leq 1$ .
66. Si  $A$  y  $B$  son matrices de  $n \times n$ , entonces  $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ .
67. Las filas de una matriz  $A$  de  $n \times n$  siempre forman una base para el espacio generado por las filas de  $A$ .
68. Si  $A$  y  $B$  son matrices de  $n \times n$  con  $\det(AB) \neq 0$ , entonces  $A$  y  $B$  son ambas no singulares.
69. Si  $A$  y  $B$  son matrices ortogonales de  $n \times n$ , entonces  $AB$  y  $BA$  son matrices ortogonales.
70. Si  $A$  es una matriz no singular y  $Au = Av$ , entonces  $u = v$ .
71. Si  $A$  y  $B$  son matrices no singulares de  $n \times n$ , entonces  $(3AB)^{-1} = \frac{1}{3}B^{-1}A^{-1}$ .
72. Si  $A$  es una matriz de  $3 \times 3$  y  $\det(A) = 2$ , entonces  $\det(3A) = 6$ .
73. Si  $A$  es una matriz singular, entonces  $A^2$  es singular.
74. Si  $\lambda$  es un valor propio de una matriz  $A$  de  $n \times n$ , entonces  $\lambda I_n - A$  es una matriz singular.
75. Si  $A$  es una matriz de  $n \times n$  tal que  $A^2 = O$ , entonces  $A = O$ .
76. Si  $A$  es una matriz de  $n \times n$ , entonces  $A + A^T$  es simétrica.
77.  $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  define transformación matricial que proyecta el vector  $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$  sobre el eje  $y$ .
78. Los sistemas homogéneos siempre son consistentes.
79. Si un sistema homogéneo tiene más ecuaciones que incógnitas, entonces tiene una solución no trivial.
80. Si  $A$  es de  $n \times n$  y la forma escalonada reducida por filas de  $[A : I_n]$  es  $[C : D]$ , entonces  $C = I_n$  y  $D = A^{-1}$ .
81. La forma escalonada reducida por filas de una matriz singular tiene una fila de ceros.
82. Si  $V$  es un espacio vectorial real entonces, para cada vector  $u$  en  $V$ , el producto del escalar 0 por el vector  $u$  es igual al vector nulo (cero) en  $V$ .
83. Todo subespacio de  $R^3$  contiene un número infinito de vectores.
84. Si  $v$  es un múltiplo de  $w$ , entonces  $v$  y  $w$  son linealmente dependientes.
85. Como  $R^n$  contiene un número infinito de vectores, decimos que es de dimensión infinita.
86. Si  $A$  es de  $4 \times 4$  y rango  $A = 4$ , entonces  $Ax = b$  tiene exactamente 4 soluciones.
87. El coseno del ángulo entre los vectores  $u$  y  $v$  está dado por  $u \cdot v$ .

88. Si  $W = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ , entonces  $W^\perp$  es el conjunto de todos

los vectores de la forma  $\begin{bmatrix} 0 \\ x \\ 0 \end{bmatrix}$ , donde  $x$  es cualquier número real.

89. El proceso de Gram-Schmidt, aplicado a cualquier conjunto de vectores, produce un conjunto ortonormal.
90. Si  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  es una transformación lineal definida por


$$L \left( \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} u_1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

entonces  $L$  es uno a uno.

91. Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal. Si  $\mathbf{v}_1$  y  $\mathbf{v}_2$  están en  $\text{núcleo}(L)$ , también lo está  $\text{gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ .
92. Si  $L: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$  es una transformación lineal, entonces es posible que  $\text{nulidad}(L) = 1$  y  $\text{rango}(L) = 2$ .

93. Si  $\det(A) = 0$ , entonces  $A$  tiene al menos dos filas iguales.
94. Si  $A$  es de  $n \times n$  con  $\text{rango } A = n - 1$ , entonces  $A$  es singular.
95. Si  $B$  es la forma escalonada reducida por filas de  $A$ , entonces  $\det(B) = \det(A)$ .
96. Si una matriz  $A$  de  $3 \times 3$  tiene valores propios  $\lambda = 1, -1, 3$ , entonces  $A$  es diagonalizable.
97. Si  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  son vectores propios de  $A$ , asociados con el valor propio  $\lambda$ , entonces para cualquier vector no nulo  $\mathbf{w}$  en  $\text{gen}\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$ ,  $A\mathbf{w} = \lambda\mathbf{w}$ .
98. Si  $A$  es de  $4 \times 4$  y ortogonal, entonces sus columnas son una base para  $\mathbb{R}^4$ .
99. Si  $A$  es similar a una matriz triangular superior  $U$ , entonces los valores propios de  $A$  son las entradas de la diagonal de  $U$ .



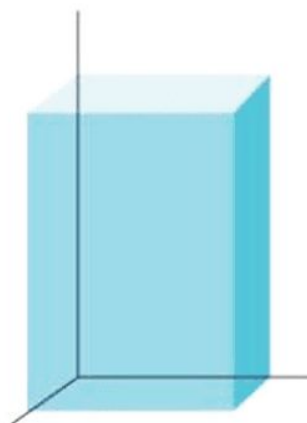

# MATLAB PARA ÁLGEBRA LINEAL

## INTRODUCCIÓN\*

MATLAB es un software versátil cuyo núcleo es el álgebra lineal. MATLAB quiere decir MATrix LABoratory (laboratorio de matrices). Contiene partes de proyectos profesionales de alta calidad para cálculos de álgebra lineal. Aunque el código de MATLAB está escrito en C, muchas rutinas y funciones están en el lenguaje MATLAB y son actualizadas con cada nueva versión del software. MATLAB está disponible para Microsoft Windows y para estaciones de trabajo Unix y VMS.

MATLAB tiene una amplia gama de capacidades. En este libro sólo utilizaremos unas cuantas. Veremos que la estructura de los comandos de MATLAB es muy parecida a la forma en que escribimos expresiones algebraicas y las operaciones del álgebra lineal. Los nombres de muchos comandos son muy parecidos a los de las operaciones y los conceptos de esta disciplina. Aquí describiremos los comandos y las características de MATLAB relacionadas directamente con este curso. Un análisis más detallado aparece en los libros *Experiments in Computational Matrix Algebra*, de David R. Hill (Nueva York, Random House, 1988) y *Linear Algebra LABS with MATLAB*, de David R. Hill y David E. Zitarella (Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, Inc., 2004). Además, el propio software de MATLAB ofrece descripciones en pantalla mediante el comando **help**. Al escribir

**help**

aparece una lista de subdirectorios de MATLAB y directorios alternativos con los archivos correspondientes a los comandos y los conjuntos de datos. Al escribir **help nombre**, donde *nombre* es el nombre de un comando, se accede a la información relativa al comando indicado. En algunos casos, la descripción supera lo que se requiere para este curso. Por lo tanto, es probable que no comprenda todo lo que despliega **help**. En la sección 10.9 daremos una lista de la mayor parte de los comandos de MATLAB que empleamos en esta obra.

Una vez iniciado el software de MATLAB, verá aparecer el logotipo y el indicador de comandos **>>**, que muestra que MATLAB espera un comando. En la sección 10.1 estudiaremos la forma de introducir matrices en MATLAB y explicaremos varios coman-

\*Este material sobre MATLAB se refiere a la versión de Microsoft Windows.



dos. Sin embargo, debe conocer ciertas características antes de pasar a esa sección.

□ *Inicio de la ejecución de un comando.*

Después de escribir el nombre de un comando y los argumentos o datos necesarios, debe oprimir ENTER para que se ejecute.

□ *La pila de comandos.*

Al introducir los comandos, MATLAB guarda algunos de los más recientes en una pila. Los comandos de la pila se recuperan con la tecla de la **flecha hacia arriba**. El número de comandos guardados en la pila depende de su longitud y de otros factores.

□ *Edición de comandos.*

Si comete un error o escribe mal un comando, puede utilizar las **flecha hacia la izquierda** o **hacia la derecha** para colocar el cursor en el punto correcto y realizar la corrección. La tecla **home** (**inicio**) mueve el cursor al principio del comando y la tecla **end** (**fin**) al final. Las teclas **backspace** (**retroceso**) y **delete** (**suprimir**) eliminan los caracteres de una línea de comandos. La tecla **insert** (**insertar**) permite incorporar caracteres. Para salir del modo de inserción basta oprimir la tecla otra vez. Si MATLAB reconoce un error después de oprimir ENTER, emite un sonido y un mensaje que ayuda a identificarlo. Puede regresar a corregir la línea de comandos con la tecla de la flecha hacia arriba.

□ *Continuación de comandos.*

Los comandos de MATLAB que no caben en una línea pueden continuar hasta la siguiente mediante tres puntos suspensivos seguidos de un ENTER.

□ *Para detener un comando.*

Para detener la ejecución de un comando, oprima **Ctrl** y **C** en forma simultánea y luego oprima ENTER. A veces hay que repetir el procedimiento.

□ *Salida.*

Para salir de MATLAB, escriba **exit** o **quit**.

## 10.1 ENTRADA Y SALIDA EN MATLAB

### INTRODUCCIÓN DE MATRICES

Para introducir una matriz en MATLAB, sólo escriba las entradas encerradas entre corchetes [...], separándolas con un espacio y las filas con un punto y coma. Así, la matriz

$$\begin{bmatrix} 9 & -8 & 7 \\ -6 & 5 & -4 \\ 11 & -12 & 0 \end{bmatrix}$$

se introduce al escribir

`[9 -8 7;-6 5 -4;11 -12 0]`

y el resultado es

```
ans =
 9 -8 7
 -6 5 -4
 11 -12 0
```

Observe que no aparecen corchetes y que MATLAB denomina **ans** a esta matriz. En MATLAB, toda matriz debe tener un nombre. Si usted no asigna nombre a una matriz, MATLAB la llama **ans**, **nombre de variable por omisión**. Para asignar el nombre a una matriz nos valemos del operador de asignación `=`. Por ejemplo,

```
A = [4 5 8; 0 -1 6]
```

aparece como

```
A =
 4 5 8
 0 -1 6
```

### Advertencia

1. Todas las filas (renglones) deben tener el mismo número de entradas.
2. MATLAB distingue entre las mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, la matriz *B* no es igual a la matriz *b*.
3. El nombre de una matriz no se puede usar dos veces. En tal caso, el contenido “anterior” se pierde.

Para asignar un nombre a una matriz *sin desplegar sus entradas*, colocamos un punto y coma (;) después del corchete derecho, ].

```
A = [4 5 8; 0 -1 6];
```

asigna a esta matriz el nombre *A*, pero sin desplegarla. Para asignar un nuevo nombre a una matriz ya definida, utilizamos el operador de asignación `=`. El comando `Z = A` asigna el contenido de *A* a *Z*. La matriz *A* continúa definida.

Para determinar los nombres de las matrices en uso, empleamos el comando **who**. Para eliminar una matriz, utilizamos el comando **clear** seguido de un espacio y el nombre de la matriz. Por ejemplo, el comando

```
clear A
```

elimina el nombre *A* y su contenido de MATLAB. El comando **clear** elimina todas las matrices definidas hasta ese momento.

Para determinar el número de filas y de columnas de una matriz, ejecutamos el comando **size**, como en

```
size(A)
```

que despliega lo siguiente, suponiendo que *A* no se ha eliminado:

```
ans =
 2 3
```

lo cual significa que la matriz *A* tiene dos filas y tres columnas.

### PARA VER UNA MATRIZ

Para ver todos los componentes de una matriz, escriba su nombre. Si la matriz es grande, el despliegue se puede descomponer en subconjuntos de columnas que aparecen de manera sucesiva. Por ejemplo, el comando

```
hilb(9)
```

despliega las primeras siete columnas, seguidas de las columnas 8 y 9 (para la información relativa al comando **hilb**, utilice **help hilb**). Si la matriz es grande, el despliegue será demasiado rápido para verla. Para poder ver una parte de ella, escriba el comando

**more on** seguida de ENTER y luego el nombre de la matriz o un comando para generarla. Oprima la barra espaciadora para mostrar otras partes de ella. Continúe oprimiéndola hasta que ya no aparezca el aviso "--more--" en la parte inferior de la pantalla. Intente este procedimiento con **hilb(20)**. Para desactivar esta característica de paginación, escriba el comando **more off**. Si tiene una barra de desplazamiento, puede utilizar el ratón para moverla y mostrar otras partes de la matriz.

Se han adoptado las siguientes convenciones para ver una parte de una matriz en MATLAB. Con fines ilustrativos, suponga que se ha introducido en MATLAB la matriz  $A$  de  $5 \times 5$ .

- ☐ Para ver la entrada (2, 3) de  $A$ , escriba

**A(2,3)**

- ☐ Para ver la cuarta fila de  $A$ , escriba

**A(4,:)**

- ☐ Para ver la primera columna de  $A$ , escriba

**A(:,1)**

En los casos anteriores, el signo **:** se interpreta como "todos". Los dos puntos también permiten representar un grupo de filas o columnas. Por ejemplo, al escribir

**2:8**

se obtiene

```
ans =
 2 3 4 5 6 7 8
```

Así, podemos desplegar un subconjunto de filas o columnas de una matriz. Por ejemplo, para desplegar las filas 3 a 5 de la matriz  $A$ , escriba

**A(3:5,:)**

De manera análoga, desplegamos las columnas 1 a 3 escribiendo

**A(:,1:3)**

Para más información acerca del uso de operador dos puntos, escriba **help colon**. Este operador es muy versátil, pero no haremos uso de todas sus características.

## FORMATOS DE DESPLIEGUE

MATLAB guarda las matrices en forma decimal y realiza sus cálculos con aritmética decimal. Esta forma decimal conserva cerca de 16 dígitos, pero no los despliega todos. Entre lo que ocurre dentro de la máquina y lo que aparece en la pantalla están las rutinas que convierten o dan formatos de despliegue.

- ☐ Si la matriz *sólo* contiene enteros, entonces se despliega con valores enteros, es decir, sin puntos decimales.
- ☐ Si alguna entrada de la matriz no se representa exactamente como entero, toda la

matriz se despliega en el formato breve (**format short**), con cuatro cifras decimales después del punto (la última cifra puede haber sido redondeada). La excepción es el cero. Si una entrada es exactamente cero, entonces se le despliega como el entero cero. Introduzca la matriz

$$Q = [5 \quad 0 \quad 1/3 \quad 2/3 \quad 7.123456]$$

a MATLAB. El despliegue es

$$Q =$$

|        |   |        |        |        |
|--------|---|--------|--------|--------|
| 5.0000 | 0 | 0.3333 | 0.6667 | 7.1235 |
|--------|---|--------|--------|--------|

**Advertencia** Si un valor aparece como 0.0000, se entiende que no es exactamente cero. Deberá cambiar al llamado formato largo (**format long**), que estudiaremos a continuación, para desplegar nuevamente la matriz.

- ☐ Para ver más de cuatro cifras decimales, modifique el formato de despliegue. Una forma de hacerlo es mediante el comando

**format long**

la cual muestra 15 cifras decimales. La matriz  $Q$  anterior, pero con el formato largo, es

$$Q =$$

```
Columns 1 through 4
5.000000000000000 0 0.333333333333333 0.666666666666667
Column 5
7.123456000000000
```

Otros formatos emplean un exponente de 10. Son los formatos **format short e** y **format long e**, que usan una potencia de 10. Los “formatos e” se emplean con frecuencia en análisis numérico. Utilice estos formatos con la matriz  $Q$ .

- ☐ MATLAB puede desplegar los valores en forma racional mediante el comando **format rat**, abreviatura de despliegue racional. Analice la salida de la siguiente serie de comandos de MATLAB.

**format short**  
 $V = [1 \quad 1/2 \quad 1/6 \quad 1/12]$

despliega

$$V =$$

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 1.0000 | 0.5000 | 0.1667 | 0.0833 |
|--------|--------|--------|--------|

y

**format rat**  
 $V$

despliega

$$V =$$

|   |     |     |      |
|---|-----|-----|------|
| 1 | 1/2 | 1/6 | 1/12 |
|---|-----|-----|------|

Por último, escriba **format short** para regresar a una forma de despliegue decimal.



**Advertencia** La salida racional se despliega en forma de “cadena”. Las cadenas no son datos numéricos y, por lo tanto, no pueden utilizarse con operadores aritméticos. Por ello, la salida racional es sólo para “verla”.

Al iniciar MATLAB, el formato es **format short**. Si cambia de formato, éste quedará en efecto hasta realizar otro comando de formato. Algunas rutinas de MATLAB cambian el formato dentro de ellas.

## 10.2 OPERACIONES MATRICIALES CON MATLAB

En MATLAB, las operaciones de suma, resta y multiplicación de matrices cumplen con las mismas definiciones de las secciones 1.2 y 1.3. Si  $A$  y  $B$  son matrices de  $m \times n$  introducidas a MATLAB, su suma se calcula mediante el comando

$$A+B$$

y su diferencia mediante el comando

$$A-B$$

(se puede utilizar espacios en cualquier lado de  $+$  o  $-$ ). Si  $A$  es de  $m \times n$  y  $C$  es de  $n \times k$ , el producto de  $A$  y  $C$  en MATLAB se escribe

$$A * C$$

En MATLAB,  $*$  debe escribirse de manera explícita entre los nombres de las matrices por multiplicar. Si se escribe  $AC$  no se obtiene una multiplicación implícita, sino que MATLAB considera a  $AC$  como un nuevo nombre de matriz y, si ésta no se ha definido antes, aparecerá un error. Si las matrices implicadas no son compatibles con la operación dada, aparece un mensaje de error. La compatibilidad con la suma y la resta significa que las matrices tienen el mismo tamaño. Las matrices son compatibles con la multiplicación si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda.

### EJEMPLO 1

Introduzca en MATLAB las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad y \quad C = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

y calcule las siguientes expresiones. Desplegamos los resultados de MATLAB.

**Solución** (a)  $A+C$  despliega

$$\begin{array}{rcl} \text{ans} & = & \\ & & 4 \quad -3 \\ & & 7 \quad 6 \end{array}$$

(b)  $A * C$  despliega

$$\begin{array}{rcl} \text{ans} & = & \\ & & 13 \quad -1 \\ & & 26 \quad -2 \end{array}$$

(c)  $\mathbf{b} * \mathbf{A}$  despliega el mensaje de error siguiente:

```
??? Error using ==> *
 Inner matrix dimensions must agree. ■
```

En MATLAB, la multiplicación por un escalar requiere el uso del símbolo de multiplicación  $*$ . Para la matriz  $\mathbf{A}$  del ejemplo 1,  $5\mathbf{A}$  indica la multiplicación por un escalar en el libro, pero en MATLAB se necesita escribir  $5 * \mathbf{A}$ .

En MATLAB, el operador (o símbolo) de transposición es la comilla simple o apóstrofo,  $'$ . Con las matrices del ejemplo 1, en MATLAB

$$\mathbf{Q} = \mathbf{C}' \quad \text{despliega} \quad \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$$

y

$$\mathbf{p} = \mathbf{b}' \quad \text{despliega} \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Por conveniencia, podemos introducir en MATLAB las matrices columna mediante  $'$ . Para introducir la matriz

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix},$$

podemos hacerlo con

$$\mathbf{x} = [1; 3; -5]$$

o con el comando

$$\mathbf{x} = [1 \quad 3 \quad -5]'$$

Supongamos que tenemos el sistema lineal  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ , donde la matriz de coeficientes  $\mathbf{A}$  y el lado derecho  $\mathbf{b}$  ya están dentro de MATLAB. La matriz aumentada  $[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}]$  se forma en MATLAB escribiendo

$$[\mathbf{A} \quad \mathbf{b}]$$

o, si queremos llamarla **aug**, escribimos

$$\mathbf{aug} = [\mathbf{A} \quad \mathbf{b}]$$

No aparece una barra que divida al lado derecho de la matriz de coeficientes. Con las matrices  $\mathbf{A}$  y  $\mathbf{b}$  del ejemplo 1 formamos la matriz aumentada en MATLAB del sistema  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ .

En MATLAB, la formación de matrices aumentadas es un caso particular de construcción de matrices. Esencialmente, podemos “pegar” las matrices siempre y cuando sus tamaños sean adecuados.

Con las matrices  $A$ ,  $b$  y  $C$  del ejemplo 1, tenemos:

```
[A C] despliega ans =
 1 2 3 -5
 2 4 5 2
```

```
[A;C] despliega ans =
 1 2
 2 4
 3 -5
 5 2
```

```
[A b C] despliega ans =
 1 2 -3 3 -5
 2 4 1 5 2
```

```
[C A;A C] despliega ans =
 3 -5 1 2
 5 2 2 4
 1 2 3 -5
 2 4 5 2
```

MATLAB tiene un comando para construir matrices diagonales introduciendo sólo las entradas en la diagonal. El comando es **diag** y

```
D = diag([1 2 3]) despliega D =
 1 0 0
 0 2 0
 0 0 3
```

El comando **diag** también funciona para “extraer” un conjunto de entradas diagonales. Si

$$R = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -3 & 7 & 0 \\ 6 & 4 & -8 \end{bmatrix}$$

está en MATLAB, entonces

```
diag(R) despliega ans =
 5
 7
 -8
```

Observe que

```
diag(diag(R)) despliega ans =
 5 0 0
 0 7 0
 0 0 -8
```

Para mayor información acerca de **diag**, utilice **help**. Los comandos **tril** y **triu** están relacionados con **diag**.

## 10.3 POTENCIAS DE MATRICES Y ALGUNAS MATRICES ESPECIALES

En MATLAB, para elevar una matriz a una potencia debemos hacer uso del operador de exponenciación  $^$ . Si  $A$  es cuadrada y  $k$  es un entero positivo, entonces  $A^k$  se denota en MATLAB como

$$A^k$$

lo cual corresponde a un producto matricial de  $A$  con ella misma  $k$  veces. Las reglas de los exponentes de la sección 1.4 se aplican en MATLAB. En particular,

$$A^0$$

despliega una matriz identidad con el mismo tamaño de  $A$ .

**EJEMPLO 1**

Introduzca las matrices

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

a MATLAB y calcule las siguientes expresiones. Desplegamos los resultados de MATLAB.

(a)  $A^2$  despliega **ans** =

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

(b)  $(A*B)^2$  despliega **ans** =

$$\begin{bmatrix} -8 & 6 \\ -6 & -8 \end{bmatrix}$$

(c)  $(B-A)^3$  despliega **ans** =

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

En este libro,  $I_n$  denota la matriz identidad de  $n \times n$ . MATLAB tiene un comando para generar  $I_n$  en caso necesario. El comando es **eye**, que se comporta como sigue:

**eye(2)** despliega la matriz identidad de  $2 \times 2$ .

**eye(5)** despliega la matriz identidad de  $5 \times 5$ .

**t = 10; eye(t)** despliega la matriz identidad de  $10 \times 10$ .

**eye(size(A))** despliega la matriz identidad con el mismo tamaño que  $A$ .

Otros dos comandos de MATLAB, **zeros** y **ones**, se comportan de manera similar: **zeros** produce una matriz con ceros únicamente, mientras que el comando **ones** genera una matriz con sólo unos. Las matrices rectangulares de tamaño  $m \times n$  se generan mediante

$$\text{zeros}(m,n), \quad \text{ones}(m,n)$$

donde  $m$  y  $n$  se han definido antes en MATLAB con valores enteros positivos. Con esta convención generamos una columna con cuatro ceros, mediante el comando

$$\text{zeros}(4,1)$$



Del álgebra básica, el lector está familiarizado con polinomios en  $x$ , como los siguientes:

$$4x^3 - 5x^2 + x - 3 \quad \text{y} \quad x^4 - x - 6.$$

La evaluación de tales polinomios en un valor  $x$  es una tarea fácil con MATLAB, con el comando **polyval**. Defina los coeficientes de un polinomio como un vector (una matriz fila o una matriz columna), con el coeficiente de la máxima potencia en primer lugar, el coeficiente de la siguiente máxima potencia en segundo lugar, y así hasta llegar al término constante. Si cualquier potencia no aparece de manera explícita, su coeficiente debe hacerse igual a cero en la posición correspondiente de su vector de coeficiente. En MATLAB, para los polinomios anteriores tenemos los vectores de coeficientes

$$v = [4 \quad -5 \quad 1 \quad -3] \quad \text{y} \quad w = [1 \quad 0 \quad 0 \quad -1 \quad -6]$$

respectivamente. El comando

$$\text{polyval}(v, 2)$$

evalúa el primer polinomio en  $x = 2$  y despliega el valor 11. De manera análoga, el comando

$$t = -1;\text{polyval}(w, t)$$

evalúa el segundo polinomio en  $x = -1$  y despliega el valor  $-4$ .

Los polinomios en una matriz cuadrada  $A$  tienen la forma

$$5A^3 - A^2 + 4A - 7I.$$

Observe que el término constante en un polinomio matricial es una matriz identidad del mismo tamaño que  $A$ . Esta convención es natural si recordamos que el término constante de un polinomio común es el coeficiente de  $x^0$  y que  $A^0 = I$ . Con frecuencia encontramos los polinomios matriciales al evaluar un polinomio común, como  $p(x) = x^4 - x - 6$  en una matriz  $A$  de  $n \times n$ . El polinomio matricial resultante es

$$p(A) = A^4 - A - 6I_n.$$

MATLAB puede evaluar los polinomios matriciales mediante el comando **polyvalm**. Definimos la matriz cuadrada  $A$  y el vector de coeficientes

$$w = [1 \quad 0 \quad 0 \quad -1 \quad -6]$$

en MATLAB. Entonces el comando

$$\text{polyvalm}(w, A)$$

produce el valor de  $p(A)$ , que será una matriz del mismo tamaño que  $A$ .

## EJEMPLO 2

Sean

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad p(x) = 2x^3 - 6x^2 + 2x + 3.$$

Para calcular  $p(A)$  en MATLAB, empleamos los siguientes comandos. Después de los comandos aparece lo que despliega MATLAB.

$$A = [1 \quad -1 \quad 2; -1 \quad 0 \quad 1; 0 \quad 3 \quad 1];$$

$$v = [2 \quad -6 \quad 2 \quad 3];$$

$$Q = \text{polyvalm}(v, A)$$

$$Q =$$

$$\begin{bmatrix} -13 & -18 & 10 \\ -6 & -25 & 10 \\ 6 & 18 & -17 \end{bmatrix}$$

A veces necesitará usar una matriz con entradas enteras para verificar cierta relación matricial. Los comandos de MATLAB pueden generar estas matrices con facilidad. Escriba

$$C = \text{fix}(10 * \text{rand}(4))$$

y verá desplegada una matriz  $C$  de  $4 \times 4$  con entradas enteras. Para investigar qué es lo que hace el comando, utilice **help** con los comandos **fix** y **rand**.

### EJEMPLO 3

Mediante MATLAB genere varias matrices  $A$  de  $k \times k$  para  $k = 3, 4, 5$  y despliegue  $B = A + A^T$ . Analice las matrices resultantes e intente determinar una propiedad compartida por ellas. A continuación mostramos varias de estas matrices. Es posible que sus resultados no sean los mismos debido al generador de números aleatorios **rand**.

$$\begin{aligned} k &= 3; \\ A &= \text{fix}(10 * \text{rand}(k)); \\ B &= A + A' \end{aligned}$$

El despliegue es

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 11 \\ 6 & 18 & 11 \\ 11 & 11 & 0 \end{bmatrix}$$

Con la tecla de la **flecha hacia arriba** se obtiene cada uno de los comandos anteriores, uno a la vez, si se oprime ENTER después de cada uno. Esta vez, la matriz desplegada es

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 10 \\ 5 & 6 & 6 \\ 10 & 6 & 10 \end{bmatrix}$$

Véase el ejercicio T.27 al final de la sección 1.4.

## 10.4 OPERACIONES ELEMENTALES POR FILA CON MATLAB

La solución de sistemas lineales que analizamos en la sección 1.5 se basa en las operaciones elementales por fila para obtener una serie de sistemas lineales cuyas matrices aumentadas son equivalentes por filas. Estos sistemas lineales equivalentes por filas tienen las mismas soluciones, por lo que elegimos operaciones elementales por fila que produzcan sistemas equivalentes fáciles de resolver. Así se demuestra que los sistemas lineales en **forma escalonada reducida por filas** se resuelven fácilmente mediante el procedimiento de Gauss-Jordan y los sistemas en **forma escalonada por filas** mediante la eliminación gaussiana con sustitución hacia atrás. Estos procedimientos requieren el uso de operaciones por fila que introduzcan ceros en la matriz aumentada del sistema lineal. Ahora explicaremos cómo hacerlo con MATLAB. El software de MATLAB se encarga de la aritmética, por lo que nos concentraremos en la estrategia para producir la forma escalonada reducida por filas o la forma escalonada por filas.

Dado un sistema lineal  $Ax = b$ , introducimos la matriz de coeficientes  $A$  y el lado derecho  $b$  en MATLAB. Formamos la matriz aumentada (vea la sección 10.2) como

$$C = [A \ b]$$

Ahora estamos preparados para aplicar las operaciones por fila a la matriz aumentada  $C$ . Cada operación por fila reemplaza una fila por otra nueva. Nuestra estrategia consiste en definir la operación por fila de modo que la fila resultante nos lleve más cerca de nuestro objetivo, la forma escalonada reducida por filas o la forma escalonada por filas. La serie de operaciones por fila que transforma  $[A \mid \mathbf{b}]$  en alguna de estas formas se puede elegir de varias maneras. Por supuesto que queremos hacer uso del menor número de operaciones por fila, pero muchas veces es conveniente evitar el uso de fracciones (de ser posible), en particular si los cálculos se hacen a mano. Como MATLAB realizará la aritmética por nosotros, no tenemos que preocuparnos por las fracciones, pero sería bueno evitarlas, al menos por el aspecto visual.

Según lo descrito en la sección 1.5 hay tres operaciones por fila:

- ☐ Intercambiar dos filas.
- ☐ Multiplicar una fila por un número distinto de cero.
- ☐ Sumar un múltiplo de una fila a otro.

Para realizar estas operaciones sobre una matriz aumentada  $C = [A \mid \mathbf{b}]$ , en MATLAB empleamos el operador dos puntos, que vimos en la sección 10.1. Ilustraremos esta técnica con el sistema lineal del ejemplo 8 de la sección 1.5. Al introducir la matriz aumentada a MATLAB, tenemos

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Para obtener la forma escalonada reducida por filas dada en la ecuación (2) de la sección 1.5, procedemos como sigue.

| Descripción                                                                                                                         | Comandos de MATLAB y despliegue                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sumar $(-2)$ veces la fila 1 a la fila 2                                                                                            | $C(2,:) = -2 * C(1,:) + C(2,);$                                                                |
| [Explicación del comando de MATLAB:<br>La fila 2 se reemplaza con (o se hace igual a) la suma de $-2$ veces la fila 1 y la fila 2.] | $C =$ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$     |
| sumar $(-3)$ veces la fila 1 a la fila 3                                                                                            | $C(3,:) = -3 * C(1,:) + C(3,);$                                                                |
|                                                                                                                                     | $C =$ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \\ 0 & -6 & -10 & -24 \end{bmatrix}$ |
| multiplicar la fila 2 por $(-1/5)$                                                                                                  | $C(2,:) = (-1/5) * C(2,);$                                                                     |
| [Explicación del comando de MATLAB:<br>La fila 2 reemplaza con (o se iguala a) $(-1/5)$ veces la fila 2.]                           | $C =$ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -6 & -10 & -24 \end{bmatrix}$     |

sumar  $(-2)$  veces la fila 2 a la fila 1

$$C(1,:) = -2 * C(2,:) + C(1,:)$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -6 & -10 & -24 \end{bmatrix}$$

sumar 6 veces la fila 2 a la fila 3

$$C(3,:) = 6 * C(2,:) + C(3,:)$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \end{bmatrix}$$

multiplicar la fila 3 por  $(-1/4)$ 

$$C(3,:) = (-1/4) * C(3,:)$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

sumar  $(-1)$  veces la fila 3 a la fila 2

$$C(2,:) = -1 * C(3,:) + C(2,:)$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

sumar  $(-1)$  veces la fila 3 a la fila 1

$$C(1,:) = -1 * C(3,:) + C(1,:)$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Esta última matriz aumentada implica que la solución del sistema lineal es  $x = 2$ ,  $y = -1$ ,  $z = 3$ .

En la reducción anterior de la matriz aumentada a su forma escalonada reducida por filas no se necesitaron intercambios de filas. Suponga que en cierto momento necesitáramos intercambiar las filas 2 y 3 de la matriz aumentada  $C$ . Para ello hacemos uso de un área de almacenamiento temporal (que aquí llamamos **temp**). En MATLAB procedemos como sigue.

| Descripción                                                                                     | Comandos de MATLAB     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Asignar la fila 2 al almacenamiento temporal.                                                   | <b>temp</b> = C(2,:);  |
| Asignar el contenido de la fila 3 a la fila 2.                                                  | C(2,:) = C(3,:);       |
| Asignar el contenido de la fila 2 (que se encuentra en el almacenamiento temporal) a la fila 3. | C(3,:) = <b>temp</b> ; |

(Los puntos y comas después de cada comando sólo eliminan el despliegue del contenido.)

Al utilizar los operadores dos puntos y asignación (**=**) como arriba, podemos indicar a MATLAB que realice operaciones por fila para obtener la forma escalonada reducida por filas o la forma escalonada por filas de una matriz. MATLAB realiza la aritmética y nosotros buscamos las operaciones por fila para efectuar la reducción. También debemos



introducir el comando correcto de MATLAB. Si nos equivocamos en un factor o en el número de fila, el error se puede corregir, pero es posible que requiera varios pasos. Para podemos concentrar en la elección de las operaciones por fila para el proceso de reducción, contamos con una rutina de nombre **reduce** en el disco de rutinas auxiliares de MATLAB disponible para los usuarios de este libro.\* Una vez incorporadas estas rutinas a MATLAB, puede escribir **help reduce** y ver la siguiente pantalla:

```
REDUCE Perform row reduction on matrix A by
 explicitly choosing row operations to use.
 A row operation can be "undone," but this
 feature cannot be used in succession. This
 routine is for small matrices, real or
 complex.

 Use in the form ==> reduce <== to select a
 demo or enter your own matrix A

 Use the form ==> reduce(A) <==.
```

La rutina **reduce** ahorra la escritura de comandos e indica a MATLAB que realice la aritmética asociada con la rutina. Para utilizar **reduce**, introduzca la matriz aumentada *C* de su sistema, según lo analizado anteriormente, y escriba

**reduce(C)**

Mostraremos los tres primeros pasos de **reduce** para el ejemplo 8 de la sección 1.5. Las matrices utilizadas serán las mismas que aparecen en los tres primeros pasos del proceso de reducción anterior, donde utilizamos directamente el operador "dos puntos" para realizar las operaciones por fila con MATLAB. Las pantallas aparecen aquí entre renglones de signos de suma (+), y las entradas aparecen en recuadros.

```
+++++

***** "REDUCE" a Matrix by Row Reduction *****

The current matrix is:

A =
 1 2 3 9
 2 -1 1 8
 3 0 -1 3

 OPTIONS
<1> Row(i) <==> Row(j)
<2> k * Row(i) (k not zero)
<3> k * Row(i) + Row(j) ==> Row(j)
<4> Turn on rational display.
<5> Turn off rational display.
<-1> "Undo" previous row operation.
<0> Quit reduce!
 ENTER your choice ==> 3
```

\*Algunos de los siguientes comandos de MATLAB necesitan las rutinas incluidas en el disco.

Enter multiplier.

Enter first row number.

Enter number of row that changes.

Comentario: La opción 3 en el menú anterior significa  
lo mismo que  
sumar un múltiplo de una fila a otra fila  
La entrada anterior realiza la operación en la forma  
 $\text{multiplicador} * (\text{primera fila}) + (\text{segunda fila})$

+++++

\*\*\*\*\* Replacement by Linear Combination Complete \*\*\*\*\*

The current matrix is:

A =  
 1    2    3    9  
 0   -5   -5   -10  
 3    0   -1    3

#### OPTIONS

<1> Row(i) <==> Row(j)  
 <2> k \* Row(i) (k not zero)  
 <3> k \* Row(i) + Row(j) ==> Row(j)  
 <4> Turn on rational display.  
 <5> Turn off rational display.  
 <-1> "Undo" previous row operation.  
 <0> Quit reduce!  
 ENTER your choice ==>

Enter multiplier.

Enter first row number.

Enter number of row that changes.

+++++

\*\*\*\*\* Replacement by Linear Combination Complete \*\*\*\*\*

The current matrix is:

A =  
 1    2    3    9  
 0   -5   -5   -10  
 0   -6   -10   -24

```

 OPTIONS
<1> Row(i) <==> Row(j)
<2> k*Row(i) (k not zero)
<3> k*Row(i) + Row(j) ==> Row(j)
<4> Turn on rational display.
<5> Turn off rational display.
<-1> "Undo" previous row operation.
<0> Quit reduce!
 ENTER your choice ==> 2

Enter multiplier. -1/5

Enter row number. 2

+++++

***** Multiplication Complete *****

The current matrix is:

A =
 1 2 3 9
 0 1 1 2
 0 -6 -10 -24

 OPTIONS
<1> Row(i) <==> Row(j)
<2> k*Row(i) (k not zero)
<3> k*Row(i) + Row(j) ==> Row(j)
<4> Turn on rational display.
<5> Turn off rational display.
<-1> "Undo" previous row operation.
<0> Quit reduce!
 ENTER your choice ==>
+++++

```

En este momento deberá llevar esta matriz a su forma escalonada reducida por filas mediante **reduce**.

- Comentarios**
1. Aunque las operaciones 1 a 3 de **reduce** aparecen con símbolos, significan lo mismo que las frases que describieron las operaciones por fila casi al principio de esta sección. La opción **<3>** forma una *combinación lineal* de filas para reemplazar una fila. Posteriormente utilizaremos esta terminología en este curso, y aparecerá en ciertas pantallas de **reduce**. (Véanse las secciones 10.7 y 1.5.)
  2. Dentro de la rutina **reduce**, la matriz sobre la cual se realizan las operaciones por fila se llama *A*, sin importar el nombre de su matriz de entrada.

### EJEMPLO 1

Resuelva el siguiente sistema lineal mediante **reduce**.

$$\frac{1}{3}x + \frac{1}{4}y = \frac{13}{6}$$

$$\frac{1}{7}x + \frac{1}{9}y = \frac{59}{63}$$

**Solución** Introduzca la matriz aumentada en MATLAB y llámela *C*.

```
C = [1/3 1/4 13/6; 1/7 1/9 59/63]
```

```
C =
 0.3333 0.2500 2.1667
 0.1429 0.1111 0.9365
```

Luego escriba

```
reduce(C)
```

A continuación presentamos los pasos de **reduce**. Los datos aparecen en forma decimal, a menos que elija la opción para el despliegue de fracciones <4>. Los correspondientes despliegues de fracciones aparecen entre llaves en los siguientes ejemplos, con fines ilustrativos. Por lo general, los despliegues en forma decimal y de fracción no aparecen en forma simultánea.

```
+++++
***** "REDUCE" a Matrix by Row Reduction *****
The current matrix is:
A =
 0.3333 0.2500 2.1667 {1/3 1/4 13/6 }
 0.1429 0.1111 0.9365 {1/7 1/9 59/63}

 OPTIONS
<1> Row(i) <==> Row(j)
<2> k*Row(i) (k not zero)
<3> k*Row(i)+Row(j) ==> Row(j)
<4> Turn on rational display.
<5> Turn off rational display.
<-1> "Undo" previous row operation.
<0> Quit reduce!
 ENTER your choice ==> 2

Enter multiplier. 1/A(1,1)

Enter row number. 1

+++++
***** Row Multiplication Complete *****
The current matrix is:
A =
 1.0000 0.7500 6.5000 {1 3/4 13/2 }
 0.1429 0.1111 0.9365 {1/7 1/9 59/63}

 OPTIONS
<1> Row(i) <==> Row(j)
<2> k*Row(i) (k not zero)
<3> k*Row(i)+Row(j) ==> Row(j)
<4> Turn on rational display.
<5> Turn off rational display.
<-1> "Undo" previous row operation.
<0> Quit reduce!
 ENTER your choice ==> 3
```



Enter multiplier.

Enter first row number.

Enter number of row that changes.

+++++

\*\*\*\*\* Replacement by Linear Combination Complete \*\*\*\*\*

The current matrix is:

A =

|        |        |        |    |       |         |
|--------|--------|--------|----|-------|---------|
| 1.0000 | 0.7500 | 6.5000 | {1 | 3/4   | 13/2 }  |
| 0      | 0.0040 | 0.0079 | {0 | 1/252 | 1/126 } |

#### OPTIONS

- <1> Row(i) <==> Row(j)
- <2> k \* Row(i) (k not zero)
- <3> k \* Row(i) + Row(j) ==> Row(j)
- <4> Turn on rational display.
- <5> Turn off rational display.
- <-1> "Undo" previous row operation.
- <0> Quit reduce!

ENTER your choice ==>

Enter multiplier.

Enter row number.

+++++

\*\*\*\*\* Row Multiplication Complete \*\*\*\*\*

The current matrix is:

A =

|        |        |        |    |     |        |
|--------|--------|--------|----|-----|--------|
| 1.0000 | 0.7500 | 6.5000 | {1 | 3/4 | 13/2 } |
| 0      | 1.0000 | 2.0000 | {0 | 1   | 2 }    |

#### OPTIONS

- <1> Row(i) <==> Row(j)
- <2> k \* Row(i) (k not zero)
- <3> k \* Row(i) + Row(j) ==> Row(j)
- <4> Turn on rational display.
- <5> Turn off rational display.
- <-1> "Undo" previous row operation.
- <0> Quit reduce!

ENTER your choice ==>

Enter multiplier.

Enter first row number.

Enter number of row that changes.

```

+++++
***** Replacement by Linear Combination Complete *****
The current matrix is:
A =
 1.0000 0 5.0000 {1 0 5}
 0 1.0000 2.0000 {0 1 2}

 OPTIONS
<1> Row(i) <==> Row(j)
<2> k*Row(i) (k not zero)
<3> k*Row(i) + Row(j) ==> Row(j)
<4> Turn on rational display.
<5> Turn off rational display.
<-1> "Undo" previous row operation.
<0> Quit reduce!
 ENTER your choice ==> 0

*** ==> REDUCE is over. Your final matrix is:
A =
 1.0000 0 5.0000
 0 1.0000 2.0000
+++++

```

En consecuencia, la solución del sistema es  $x = 5$ ,  $y = 2$ . ■

La rutina **reduce** le obliga a concentrarse en la estrategia del proceso de reducción por filas. Una vez que haya utilizado **reduce** con un número suficiente de sistemas lineales, el proceso de reducción se convertirá en un cálculo más bien sistemático. La forma escalonada reducida por filas de una matriz se utiliza en muchas partes del álgebra lineal para proporcionar la información relativa a varios conceptos (algunos de los cuales ya hemos analizado). Como tal, la forma escalonada reducida por filas de una matriz se convierte en un paso de procesos más complejos. Debido a ello, MATLAB proporciona una manera automática de obtener la forma escalonada reducida por filas (reduced row echelon form), llamada **rref**. Una vez introducida la matriz  $A$  en cuestión, donde  $A$  representa una matriz aumentada, sólo escriba

**rref(A)**

y MATLAB responderá mediante el despliegue de la forma escalonada reducida por filas de  $A$ .

## EJEMPLO 2

En el ejemplo 14 de la sección 1.5, se pedía la solución del sistema homogéneo

$$\begin{aligned} x + y + z + w &= 0 \\ x + w &= 0 \\ x + 2y + z &= 0. \end{aligned}$$

Forme la matriz aumentada  $C$  en MATLAB para obtener

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ahora escriba

**rref(C)**

y MATLAB desplegará

```
ans =
 1 0 0 1 0
 0 1 0 -1 0
 0 0 1 1 0
```

Esto implica que la incógnita  $w$  se puede elegir de manera arbitraria; digamos,  $w = r$ , donde  $r$  es cualquier número real. Por lo tanto, la solución es

$$x = -r, \quad y = r, \quad z = -r, \quad w = r. \quad \blacksquare$$

## 10.5 INVERSAS DE MATRICES EN MATLAB

Como estudiamos en la sección 1.6, para que una matriz cuadrada  $A$  sea no singular, la forma escalonada reducida por filas de  $A$  debe ser la matriz identidad. Por lo tanto, con MATLAB se puede determinar si  $A$  es singular o no calculando su forma escalonada reducida por filas mediante **reduce** o **rref**. Si el resultado es la matriz identidad, entonces  $A$  es no singular. Tal cálculo determina si existe o no la inversa, pero, si existe, no calcula la inversa de manera explícita. Para calcular la inversa de  $A$ , podemos proceder como en la sección 1.6 y determinar la forma escalonada reducida por filas de  $[A \mid I]$ . Si la matriz resultante es  $[I \mid Q]$ , entonces  $Q = A^{-1}$ . Con MATLAB, una vez introducida una matriz no singular  $A$ , podemos calcular inmediatamente la inversa mediante

**reduce([A eye(size(A))])**

o calcularla mediante

**rref([A eye(size(A))])**

Por ejemplo, si utilizamos la matriz  $A$  del ejemplo 5 de la sección 1.6, tenemos

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

Al introducir la matriz  $A$  a MATLAB y escribir el comando

**rref([A eye(size(A))])**

se obtiene

```
ans =
 1.0000 0 0 1.6250 -0.5000 -0.1250
 0 1.0000 0 -1.8750 0.5000 0.3750
 0 0 1.0000 1.2500 0 -0.2500
```

Para extraer la matriz inversa hacemos

**Ainv = ans(:,4:6)**

y obtenemos

$$\mathbf{A}_{\text{inv}} = \begin{bmatrix} 1.6250 & -0.5000 & -0.1250 \\ -1.8750 & 0.5000 & 0.3750 \\ 1.2500 & 0 & -0.2500 \end{bmatrix}$$

Para ver el resultado en forma racional, utilizamos

```
format rat
Ainv
```

lo cual da

$$\mathbf{A}_{\text{inv}} = \begin{bmatrix} 13/8 & -1/2 & -1/8 \\ -15/8 & 1/2 & 3/8 \\ 5/4 & 0 & -1/4 \end{bmatrix}$$

Escribimos el comando

```
format short
```

Por ello, nuestros comandos anteriores en MATLAB se pueden emplear como los cálculos a mano descritos en la sección 1.6.

Por conveniencia, existe una rutina que calcula las inversas de manera directa, cuyo comando es **invert**. Para la matriz anterior  $A$  escribiríamos

```
invert(A)
```

y el resultado sería idéntico al obtenido en **Ainv** utilizando **rref**. Si la matriz no es cuadrada o es singular, aparecerá un mensaje de error.

## 10.6 VECTORES EN MATLAB

Un  $n$ -vector  $\mathbf{x}$  (vea la sección 4.2) se puede representar en MATLAB como una matriz columna con  $n$  elementos,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},$$

o como una matriz fila con  $n$  elementos,

$$\mathbf{x} = [x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n].$$

En un problema o ejercicio particular, podemos elegir una forma de representar los  $n$ -vectores y no modificarla en lo sucesivo.

Las operaciones vectoriales de la sección 4.2 corresponden a operaciones sobre matrices de  $n \times 1$ , o columnas. Si el  $n$ -vector se representa mediante matrices fila en MATLAB, entonces las operaciones vectoriales corresponden a operaciones sobre matrices  $1 \times n$ , las cuales son casos particulares de la suma, resta y multiplicación por una escalar de las matrices, ya analizados en la sección 10.2.

La norma o longitud de un vector  $\mathbf{x}$  en MATLAB se obtiene mediante el comando

```
norm(x)
```



Este comando calcula la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes de  $\mathbf{x}$ , que es igual a  $\|\mathbf{x}\|$ , según lo analizado en la sección 4.2.

La distancia entre los vectores  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{y}$  en  $R^n$  en MATLAB está dada por

$$\text{norm}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

### EJEMPLO 1

Sean

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Introducimos estos vectores en  $R^4$  a MATLAB como columnas. Entonces

$$\text{norm}(\mathbf{u})$$

despliega

$$\text{ans} =$$

$$2.6458$$

mientras que

$$\text{norm}(\mathbf{v})$$

da como resultado

$$\text{ans} =$$

$$3.7417$$

y

$$\text{norm}(\mathbf{u} - \mathbf{v})$$

produce

$$\text{ans} =$$

$$1.7321$$

En MATLAB, el producto punto de un par de vectores  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  de  $R^n$ , se calcula mediante el comando

$$\text{dot}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$$

Para los vectores del ejemplo 1, MATLAB da el producto punto como

$$\text{ans} =$$

$$9$$

Según lo analizado en la sección 4.2, el concepto de producto punto es útil para definir el ángulo entre  $n$ -vectores. La ecuación (4) de la sección 4.2 nos dice que el coseno del ángulo  $\theta$  entre  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  es

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

En MATLAB, el coseno del ángulo entre  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  se calcula mediante el comando

$$\text{dot}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) / (\text{norm}(\mathbf{u}) * \text{norm}(\mathbf{v}))$$

El ángulo  $\theta$  se puede calcular mediante el arco coseno del valor de la expresión anterior. En MATLAB, la función arco coseno se escribe como **acos**. El resultado será un ángulo en radianes.

**EJEMPLO 2**

Para los vectores  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  del ejemplo 1, el ángulo entre ellos se calcula como

$$\begin{aligned}c &= \text{dot}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) / (\text{norm}(\mathbf{u}) * \text{norm}(\mathbf{v})); \\ \text{angle} &= \text{acos}(c)\end{aligned}$$

lo cual despliega

$$\begin{aligned}\text{angle} &= \\ &0.4296\end{aligned}$$

que es de aproximadamente  $24.61^\circ$ . ■

**10.7 APLICACIONES DE LAS COMBINACIONES LINEALES EN MATLAB**

El concepto de combinación lineal, analizado en la sección 6.2, es fundamental para muchos temas de álgebra lineal. Las ideas de espacio generado, independencia lineal, dependencia lineal y base se fundamentan en la formación de combinaciones lineales de vectores. Además, las operaciones elementales por fila analizadas en las secciones 1.5 y 10.4 son esencialmente de la forma “reemplazar una fila por una combinación lineal de filas”. Es claro que esto ocurre cuando sumamos el múltiplo de una fila a otro. (Vea también la rutina **reduce** en la sección 10.4.) Desde este punto de vista, la forma escalonada reducida por filas y la forma escalonada por filas son procesos que implementan las combinaciones lineales de las filas de una matriz. Por lo tanto, las rutinas **reduce** y **rref** de MATLAB deben ser útiles para resolver problemas relacionados con las combinaciones lineales.

En esta sección analizamos la forma de utilizar MATLAB para resolver problemas relacionados con las combinaciones lineales, los espacios generados por ciertos vectores, la independencia lineal, la dependencia lineal y las bases. La estrategia básica consiste en plantear un sistema lineal relacionado con el problema y hacerse preguntas como: “¿existe una solución?” o bien “¿la solución trivial es la única solución?”

**EL PROBLEMA DE LA COMBINACIÓN LINEAL**

Dado un espacio vectorial  $V$  y un conjunto de vectores  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  en  $V$ , hay que determinar si  $\mathbf{v}$ , perteneciente a  $V$ , se puede expresar como una combinación lineal de los elementos de  $S$ . Es decir, ¿podemos encontrar un conjunto de escalares  $c_1, c_2, \dots, c_k$  tales que

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{v}?$$

Existen varias situaciones comunes.

**Caso 1.** Si los vectores en  $S$  son matrices fila, debemos construir (como en el ejemplo 11 de la sección 6.2) un sistema lineal cuya matriz de coeficientes  $A$  es

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{v}_k \end{bmatrix}^T$$

y cuyo lado derecho es  $\mathbf{v}^T$ . Es decir, las columnas de  $A$  son las matrices fila del conjunto  $S$ , convertidas en columnas. Sean  $\mathbf{c} = [c_1 \ c_2 \ \dots \ c_k]$  y  $\mathbf{b} = \mathbf{v}^T$ ; transformamos el sistema lineal  $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$  mediante **reduce** o **rref** en MATLAB. Si el sistema es consistente, de modo que no aparezcan filas de la forma  $[0 \ 0 \ \dots \ 0 \mid q]$ ,  $q \neq 0$ , entonces

el vector  $\mathbf{v}$  se puede escribir como una combinación lineal de los vectores en  $S$ . En ese caso, la solución del sistema proporciona los valores de los coeficientes. *Advertencia:* en muchas ocasiones, basta decidir si el sistema es consistente para determinar si  $\mathbf{v}$  es una combinación lineal de los elementos de  $S$ . Lea la pregunta con cuidado.

**EJEMPLO 1**

Para aplicar MATLAB al ejemplo 11 de la sección 6.2, procedemos como sigue. Definimos

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1; 1 & 0 & 2; 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}'$$

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}'$$

Luego utilizamos el comando

$$\text{rref}([\mathbf{A} \ \mathbf{b}])$$

para obtener

$$\text{ans} =$$

|   |   |   |    |
|---|---|---|----|
| 1 | 0 | 0 | 1  |
| 0 | 1 | 0 | 2  |
| 0 | 0 | 1 | -1 |

Recuerde que este despliegue representa la forma escalonada reducida por filas de una matriz aumentada, lo cual indica que el sistema es consistente, con solución

$$c_1 = 1, \quad c_2 = 2, \quad c_3 = -1.$$

Por lo tanto,  $\mathbf{v}$  es una combinación lineal de  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  y  $\mathbf{v}_3$ . ■

**Caso 2.** Si los vectores en  $S$  son matrices columna, entonces sólo juntamos las columnas para formar la matriz de coeficientes

$$\mathbf{A} = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \cdots \ \mathbf{v}_k]$$

y hacemos  $\mathbf{b} = \mathbf{v}$ . Procedemos como en el caso 1.

**Caso 3.** Si los vectores en  $S$  son polinomios, debemos asociar cada polinomio a una columna de coeficientes. Asegúrese de que los términos faltantes en el polinomio tengan asociado un coeficiente nulo. Una forma de proceder consiste en tomar el coeficiente del término de mayor potencia como la primera entrada de la columna, el coeficiente del término de la siguiente mayor potencia como la segunda entrada, y así sucesivamente. Por ejemplo,

$$t^2 + 2t + 1 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad t^2 + 2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad 3t - 2 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Luego resolvemos el problema de combinación lineal como en el caso 2.

**Caso 4.** Si los vectores en  $S$  son matrices de  $m \times n$ , entonces a cada una de estas matrices  $A_j$  le asociamos una columna  $\mathbf{v}_j$  juntando las columnas, una debajo de la otra. En MATLAB, esta transformación se realiza mediante el comando **reshape**. Luego procedemos como en el caso 2.

**EJEMPLO 2**

Dada la matriz

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

Para asociarle una matriz columna según lo descrito, primero introducimos  $P$  a MATLAB y luego escribimos el comando

```
v = reshape(P,6,1)
```

para obtener

```
v =
 1
 4
 2
 5
 3
 6
```

Para mayor información, escriba **help reshape**. ■

## EL PROBLEMA DEL ESPACIO GENERADO POR UN CONJUNTO DE VECTORES

Hay dos clases comunes de problemas relacionados con este concepto. El primero es:

Dado el conjunto de vectores  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  y el vector  $v$  en un espacio vectorial  $V$ , ¿está  $v$  en el espacio generado por  $S$ ?

Este problema es idéntico al de la combinación lineal ya analizado, pues queremos saber si  $v$  es una combinación lineal de los elementos de  $S$ . Como hemos demostrado, en muchos casos podemos emplear MATLAB para resolver este problema.

La segunda clase de problemas relacionados con el concepto de espacio generado es:

Dados los vectores  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  en un espacio vectorial  $V$ , ¿el espacio generado por  $S$  es igual a  $V$ ?

Aquí nos preguntamos si todos los vectores en  $V$  se pueden escribir como una combinación lineal de los vectores en  $S$ . En este caso, el sistema lineal construido tiene un lado derecho con valores arbitrarios, que corresponden a un vector arbitrario en  $V$  (véase el ejemplo 1 de la sección 6.3). Como MATLAB sólo puede utilizar valores numéricos en rutinas como **reduce** y **rref**, no podemos aprovecharlo para responder a esta pregunta (de manera completa).

Con respecto a la segunda pregunta, hay un caso particular que aparece con cierta frecuencia y que puede ser resuelto por MATLAB. En la sección 6.4 analizamos el concepto de dimensión de un espacio vectorial. La dimensión de un espacio vectorial  $V$  es el número de vectores en una base (véase la sección 6.4) que es el menor número de vectores que pueden generar a  $V$ . Si sabemos que  $V$  tiene dimensión  $k$  y que el conjunto  $S$  tiene  $k$  vectores, entonces podemos proceder como sigue para ver si el espacio generado por  $S$  es igual a  $V$ . Planteamos un sistema lineal  $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$  asociado con la pregunta del espacio generado por los vectores. Si la forma escalonada reducida por filas de la matriz de coeficientes  $A$  es

$$\begin{bmatrix} I_k \\ \mathbf{0} \end{bmatrix},$$

donde  $\mathbf{0}$  es una submatriz con ceros, entonces cualquier vector en  $V$  se puede expresar mediante elementos de  $S$ . En realidad,  $S$  es una base  $V$ . En MATLAB podemos hacer **reduce** o **rref** sobre la matriz  $A$ . Si  $A$  es cuadrada, también podemos utilizar **det**. Intente esta estrategia en el ejemplo 1 de la sección 6.3.

Otra pregunta relacionada con el espacio generado por un conjunto de vectores se refiere a la determinación de un conjunto que genere el conjunto de soluciones de un sistema homogéneo de ecuaciones,  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ . La estrategia en MATLAB consiste en determinar la forma escalonada reducida por filas de  $[A \mid \mathbf{0}]$  mediante el comando

```
rref(A)
```



(No hay necesidad de incluir la matriz aumentada, pues sólo tiene ceros.) Damos forma a la solución general del sistema y la expresamos como una combinación lineal de las columnas. Éstas forman un conjunto generador del conjunto de soluciones del sistema. Véase el ejemplo 6 de la sección 6.3

## EL PROBLEMA DE LA INDEPENDENCIA/DEPENDENCIA LINEAL

La independencia o dependencia lineal de un conjunto de vectores  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  es una cuestión de combinaciones lineales. El conjunto  $S$  es linealmente independiente si la *única* forma en que la combinación lineal  $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k$  produce el vector cero es cuando  $c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$ . Si podemos obtener el vector cero con alguno de los coeficientes  $c_j \neq 0$ , entonces  $S$  es linealmente dependiente. Si seguimos el análisis del problema de combinación lineal, producimos el sistema lineal asociado

$$Ac = 0.$$

Observe que el sistema lineal es homogéneo. Tenemos el siguiente resultado:

$S$  es linealmente independiente si y sólo si  $Ac = 0$   
sólo tiene la solución trivial.

En caso contrario,  $S$  es linealmente dependiente. Véanse los ejemplos 8 y 9 de la sección 6.3. En razón de que ya tenemos el sistema homogéneo  $Ac = 0$ , podemos aprovechar la rutina **reduce** o **rref** de MATLAB para analizar si el sistema tiene o no una solución no trivial.

Un caso particular se presenta cuando tenemos  $k$  vectores en un conjunto  $S$  de un espacio vectorial  $S$  de dimensión  $k$  (véase la sección 6.4). Sea  $Ac = 0$  el sistema lineal asociado con el problema de combinación lineal. Se puede demostrar que

$S$  es linealmente independiente si y sólo si la forma  
escalonada reducida por filas de  $A$  es  $\begin{bmatrix} I_k \\ 0 \end{bmatrix}$ ,

donde  $0$  es una submatriz con ceros. Podemos extender esta conclusión diciendo que  $S$  es una base de  $V$  (vea el teorema 6.9). En MATLAB, podemos utilizar **reduce** o **rref** sobre  $A$  como apoyo al analizar tal situación.

## 10.8 TRANSFORMACIONES LINEALES EN MATLAB

Consideremos el caso particular de las transformaciones lineales  $L: R^n \rightarrow R^m$ , que se pueden representar mediante una matriz  $A$  de  $m \times n$ . Entonces, para  $x$  en  $R^n$ ,

$$L(x) = Ax,$$

que está en  $R^m$ . Por ejemplo, supongamos que  $L: R^4 \rightarrow R^3$  está dada por  $L(x) = Ax$ , donde  $A$  es la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & -2 \\ 2 & -3 & -5 & -6 \\ 1 & -2 & -3 & -4 \end{bmatrix}.$$

La imagen de

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

bajo  $L$  es

$$L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & -2 \\ 2 & -3 & -5 & -6 \\ 1 & -2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

La **imagen de una transformación lineal**  $L$  es el subespacio de  $R^m$  formado por las imágenes de todos los vectores de  $R^n$ . Se puede demostrar fácilmente que

la imagen de  $L$  = al espacio generado por las columnas de  $A$ .

(Véase el ejemplo 11 de la sección 9.2.) Esto implica que “conocemos la imagen de  $L$ ” cuando tenemos una base para el espacio generado por las columnas de  $A$ . Hay dos formas sencillas de determinar una base para el espacio generado por las columnas de  $A$ .

1. Las transpuestas de las filas no nulas de  $\mathbf{rref}(A')$  forman una base para el espacio generado por las columnas (véase el ejemplo 4 de la sección 6.6).
2. Si las columnas que contienen los unos principales de  $\mathbf{rref}(A)$  son  $k_1 < k_2 < \cdots < k_r$ , entonces las columnas  $k_1, k_2, \dots, k_r$  de  $A$  son una base para el espacio generado por las columnas de  $A$  (véase el ejemplo 4 de la sección 6.6).

Para la matriz  $A$  anterior, tenemos que

$$\mathbf{rref}(A') = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

y, por lo tanto,  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$  es una base para la imagen de  $L$ . Con el segundo método,

$$\mathbf{rref}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Así, tenemos que las columnas 1 y 2 de  $A$  son una base para el espacio generado por las columnas de  $A$  y, por lo tanto, la imagen de  $L$  es una base. Además, se puede usar la rutina **lisub**. Utilice **help** para obtener los comandos correspondientes.

El **núcleo de una transformación lineal** es el subespacio de todos los vectores en  $R^n$  cuya imagen es el vector cero en  $R^m$ , lo cual corresponde al conjunto de todos los vectores  $\mathbf{x}$  que satisfacen

$$L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Por lo tanto, tenemos que el núcleo de  $L$  es el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0},$$

que es el espacio nulo de  $A$ . Así, “conocemos el núcleo de  $L$ ” si tenemos una base para el espacio nulo de  $A$ . Para determinar la base, formamos la solución general de  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  y “la separamos en una combinación lineal de columnas mediante las constantes arbitrarias presentes”. Las columnas utilizadas forman una base para el espacio nulo de  $A$ . Este procedimiento utiliza  $\mathbf{rref}(A)$ . Para la matriz  $A$  anterior, tenemos

$$\mathbf{rref}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Si damos valores arbitrarios a las variables correspondientes a las columnas sin unos principales, tenemos que

$$x_3 = r \quad \text{y} \quad x_4 = t.$$

Entonces, la solución general de  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  está dada por

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ -r - 2t \\ r \\ t \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

En consecuencia, las columnas

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

forman una base para el núcleo de  $L$ . También la rutina **homsoln** mostrará la solución general de un sistema lineal homogéneo. Además, el comando **null** produce una base ortonormal para el espacio nulo de una matriz. Utilice **help** para mayor información acerca de estos comandos.

En resumen, el uso adecuado del comando **rref** en MATLAB nos proporcionará las bases para el núcleo y la imagen de la transformación lineal  $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ .

**10.9 RESUMEN DE COMANDOS DE MATLAB**

En esta sección enumeramos los principales operadores y comandos de MATLAB utilizados en este libro. La lista está dividida en dos partes: comandos que están incluidos en el software MATLAB, y las rutinas especiales que están disponibles para los usuarios de este libro. Ambas partes tienen una referencia cruzada con las secciones del capítulo 10 donde se analizan o bien con las secciones donde aparecen ejercicios de MATLAB que son la primera referencia. Para facilitar la referencia hemos incluido una breve descripción de cada rutina adicional, que está disponible para los usuarios de esta obra. Una vez que se haya completado el procedimiento de instalación. La descripción de cualquier comando de MATLAB se obtiene mediante **help**. (Véase introducción del capítulo 10.)

## Comandos incluidos en MATLAB

|                             |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>ans</b> (10.1)           | <b>inv</b> (10.5)           | <b>rref</b> (10.4, 1.5)           |
| <b>clear</b> (10.1, 1.2)    | <b>norm</b> (10.6)          | <b>size</b> (10.1, 1.6)           |
| <b>conj</b>                 | <b>null</b> (10.8)          | <b>sqrt</b>                       |
| <b>det</b> (10.7, 3.1)      | <b>ones</b> (10.3, 1.3)     | <b>sum</b>                        |
| <b>diag</b> (10.2, 1.3)     | <b>poly</b> (7.1)           | <b>tril</b> (10.2, 1.4)           |
| <b>dot</b> (10.6, 1.3, 4.2) | <b>polyval</b> (10.3)       | <b>triu</b> (10.2, 1.4)           |
| <b>eig</b> (8.3)            | <b>polyvalm</b> (10.3, 1.4) | <b>zeros</b> (10.3)               |
| <b>exit</b> (10)            | <b>quit</b> (10)            | <b>\</b> (1.5)                    |
| <b>eye</b> (10.3, 1.5)      | <b>rand</b> (10.3, 1.4)     | <b>;</b> (10.1)                   |
| <b>fix</b> (10.3, 1.4)      | <b>rank</b> (6.6)           | <b>:</b> (10.1)                   |
| <b>format</b> (10.1, 1.2)   | <b>rat</b> (10.1)           | <b>'</b> (apóstrofo) (10.2, 1.2)  |
| <b>help</b> (10)            | <b>real</b>                 | <b>+, -, *, /, ^</b> (10.2, 10.3) |
| <b>hilb</b> (10.1, 1.2)     | <b>reshape</b> (10.7)       |                                   |
| <b>image</b>                | <b>roots</b> (7.1)          |                                   |

## Comandos adicionales

|                        |                            |                           |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>adjoint</b> (1.2)   | <b>crossprd</b>            | <b>lsqline</b> (6.10)     |
| <b>binadd</b> (1.2)    | <b>crossdemo</b>           | <b>matrixtrans</b> (1.5)  |
| <b>bingen</b> (1.2)    | <b>gschmidt</b> (6.8)      | <b>planelt</b> (5.1)      |
| <b>binprod</b> (1.3)   | <b>homsoln</b> (10.8, 6.5) | <b>project</b>            |
| <b>binrand</b> (1.4)   | <b>invert</b> (10.5)       | <b>reduce</b> (10.4, 1.5) |
| <b>binreduce</b> (1.5) | <b>linprog</b>             | <b>vec2demo</b> (4.1)     |
| <b>cofactor</b> (3.2)  | <b>lpstep</b>              | <b>vec3demo</b> (4.2)     |

*Notas:* (10) se refiere a la introducción del capítulo 10. Tanto **rref** como **reduce** se utilizan en muchas secciones. Las siguientes descripciones aparecen también en respuesta al comando **help**. En la descripción de varios comandos, la notación es un poco distinta de la del texto.



## Descripción de los comandos

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADJOINT   | <p>Calcula la adjunta clásica de una matriz cuadrada A. Si A no es cuadrada, regresa una matriz vacía.</p> <p>*** Esta rutina sólo debe ser utilizada por los estudiantes para verificar los cálculos de la adjunta y no como parte de una rutina para calcular inversas. Véase <code>invert</code> o <code>inv</code>.</p> <p>Utilice la forma <code>==&gt; adjoint (A) &lt;==</code></p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| BINADD    | <p>Utilería para sumar dos vectores binarios mediante aritmética binaria. Comprueba si los sumandos son del mismo tamaño y binarios.</p> <p>Utilice la forma <code>==&gt; sum = binadd(x,y) o binadd(x,y) &lt;==</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BINGEN    | <p>Genera una matriz de códigos binarios para enteros desde <code>start</code> hasta <code>fin</code> en pasos de tamaño 1 como columnas de <code>num</code> bits.</p> <p>Utilice la forma <code>==&gt; bingen (start, fin, num) &lt;==</code></p> <p>o</p> <p><code>==&gt; M = bingen(start, fin, num) &lt;==</code></p> <p>donde <code>start</code> es un entero no negativo, con el cual se inicia, y <code>fin</code> es un entero no negativo mayor o igual a <code>start</code>, con el cual se termina.</p> <p><code>num</code> es el número de bits para usar en la generación de la forma binaria de los enteros.</p> |
| BINPROD   | <p>Utilería para calcular el producto matricial <math>A*B</math> de dos matrices binarias. Verifica que A y B sean binarias.</p> <p>Utilice la forma <code>==&gt; C = binprod (A, b) o binprod (A, B) &lt;==</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BINRAND   | <p>Genera de manera aleatoria una matriz binaria de m por n bits.</p> <p>Utilice la forma <code>==&gt; binrand (m, n) o B = binrand (m, n) &lt;==</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BINREDUCE | <p>Realiza la reducción por filas sobre una matriz binaria A, pero se deben seleccionar de manera explícita las operaciones por filas que deben usarse. Una operación se puede "deshacer", pero esta característica no puede usarse en sucesión. (Esta rutina sólo es para matrices binarias.)</p> <p>Utilice la forma <code>==&gt; binreduce &lt;==</code></p> <p>o la forma <code>==&gt; binreduce (A) &lt;==</code></p>                                                                                                                                                                                                     |
| BKSUB     | <p>Realiza la sustitución hacia atrás de un sistema triangular superior <math>Ax=b</math>. Si A no es cuadrada, triangular superior y no singular, aparece un mensaje de error. En caso de que se muestre un error, la solución que se regresa es de ceros.</p> <p>Utilice la forma <code>==&gt; bksub (A,b) &lt;==</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- COFACTOR**      Calcula el cofactor  $(i, j)$  de la matriz  $A$ . Si  $A$  no es cuadrada aparece un mensaje de error.  
 \*\*\* Esta rutina sólo debe ser utilizada por los estudiantes para verificar los cálculos de cofactores.
- Utilice la forma `==> cofactor (i, j, A) <==`
- CROSSDEMO**      Despliega una pareja de vectores tridimensionales y su producto cruz.
- Los vectores de entrada  $X$  y  $Y$  aparecen en una perspectiva tridimensional, junto con su producto cruz. Para ayudar a la visualización, aparece un conjunto de ejes de coordenadas tridimensionales.
- Utilice la forma `==> crossdemo (X, Y) <==`
- CROSSPRD**      Calcula el producto cruz de los vectores  $x$  y  $y$  en el espacio tridimensional. La salida es un vector ortogonal a los dos vectores originales  $x$  y  $y$ . La salida se regresa como una matriz fila con tres componentes  $[v1 \ v2 \ v3]$  que se interpreta como  $v1*i + v2*j + v3*k$ , donde  $i, j, k$  son los vectores unitarios en las direcciones  $x, y$  y  $z$  respectivamente.
- Utilice la forma `==> v = crossprd (x, y) <==`
- FORSUB**      Realiza la sustitución hacia adelante en un sistema triangular inferior  $Ax = b$ . Si  $A$  no es cuadrada, triangular inferior y no singular aparece un mensaje de error. En caso de error, la solución que regresa sólo tiene ceros.
- Utilice la forma `==> forsub (A, b) <==`
- GSCHMIDT**      Realiza el proceso de Gram-Schmidt sobre las columnas de  $x$ . La base ortonormal aparece en la columna de  $y$ , a menos que aparezca un segundo argumento, en cuyo caso  $y$  sólo contiene una base ortogonal. El segundo argumento puede tener cualquier valor.
- Utilice la forma `==> y = gschmidt (x) <==`  
 o `==> y = gschmidt (x, v) <==`
- HOMSOLN**      Determina la solución general de un sistema homogéneo de ecuaciones. La rutina regresa un conjunto de vectores base para el espacio nulo de  $Ax=0$ .
- Utilice la forma `==> ns = homsoln (A) <==`
- Si existe un segundo argumento, se despliega la solución general.
- Utilice la forma `==> homsoln (A,1) <==`
- Esta opción supone que la solución general tiene, como máximo, 10 constantes arbitrarias.

- INVERT** Calcula la inversa de una matriz  $A$  mediante la aplicación de la forma escalonada reducida por filas a  $[A \ I]$ . Si  $A$  es singular se despliega una advertencia.
- Utilice la forma `==> B = invert (A) <==`
- LINPROG** Resuelve de manera directa el problema estándar de programación lineal mediante las variables de holgura, como en el libro *Álgebra lineal con aplicaciones*, de B. Kolman y D. R. Hill. Esta rutina está diseñada sólo para problemas pequeños.
- Para formar la tabla inicial  $A$ , se introducen los coeficientes de las restricciones en las filas, donde las ecuaciones son de la forma:
- $$a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + \cdots + a_nX_n = C_m$$
- y la fila inferior está formada por la función objetivo, escrita en la forma:
- $$z_1X_1 + z_2X_2 + z_3X_3 + \cdots + z_nX_n = 0.$$
- En consecuencia, siempre que al menos exista una entrada negativa en la última fila, `linprog` encontrará la solución óptima. Si no se proporciona la tabla inicial como argumento, ésta es solicitada por la rutina.
- Utilice la forma `==> linprog (A) o linprog <==`
- LPSTEP** Resuelve paso a paso pequeños problemas estándar de programación lineal. En cada etapa, debe indicar el pivote. Las respuestas incorrectas inician una serie de preguntas, que le ayudarán a elegir un pivote. Las pantallas reflejan la forma del problema desarrollada en *Álgebra lineal con aplicaciones*, de B. Kolman D. R. Hill.
- Esta rutina resuelve el problema estándar de programación lineal mediante el método simplex con variables de holgura. Para formar la tabla inicial  $A$ , se introducen los coeficientes de las restricciones en las filas, donde las ecuaciones son de la forma:
- $$a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + \cdots + a_nX_n = C_m$$
- y la fila inferior está formada por la función objetivo, escrita en la forma:
- $$z_1X_1 + z_2X_2 + z_3X_3 + \cdots + z_nX_n = 0.$$
- En consecuencia, siempre que al menos exista una entrada negativa en la última fila, `LPSTEP` encontrará la solución óptima. Si no se proporciona la tabla inicial como argumento, ésta es solicitada por la rutina.
- <<necesita la utilería `mat2strh.m`>>
- Utilice la forma `==> lpstep(A) o lpstep <==`

**LSQLINE** Esta rutina construye la ecuación de la recta de mínimos cuadrados para un conjunto de datos dados por parejas ordenadas; luego, grafica la recta y el conjunto de datos. Tiene un pequeño menú de opciones que incluye la evaluación de la ecuación de la recta en puntos dados.

Utilice la forma `==> c = lsqline (x,y) o lsqline (x, y) <==`

En este caso,  $x$  es un vector que contiene las abscisas y  $y$  es un vector que contiene las ordenadas correspondientes. En la salida,  $c$  contiene los coeficientes de la recta de mínimos cuadrados:

$$y=c(1)*x+c(2)$$

**LUPR** Realiza la factorización LU sobre la matriz  $A$ , eligiendo de manera explícita las operaciones por fila que se deben realizar. No se permiten intercambios de fila, por lo cual es posible que no se pueda determinar la factorización. Se recomienda construir los factores en términos de los elementos de la matriz  $U$ , como  $-U(3, 2)/U(2, 2)$  ya que al desplegar las matrices  $L$  y  $U$  no se muestran todas las cifras decimales. Una operación por fila se puede "deshacer", pero esta característica no se puede utilizar de forma consecutiva.

Esta rutina emplea las utilerías `mat2strh` y `blkmat`.

Utilice la forma `==> [L, U] = lupr(A) <==`

**MATRIXTRANS** Esta rutina muestra las imágenes de objetos del 2-espacio cuando se transforman mediante una matriz de  $2 \times 2$ . Hay disponibles varios objetos y una opción de composición de transformaciones. Se emplea una interfaz gráfica para el usuario a fin de seleccionar los objetos y la iniciación de operaciones y opciones.

Cuando se utiliza una matriz para realizar la transformación siempre se llamará  $A$ .

Utilice la forma `==> matrixtrans <==`

y siga los comandos que aparecen en pantalla.

**PLANEIT** Demostración de las transformaciones lineales planas:

Rotaciones, Reflexiones, Ampliaciones y Reducciones e Inclinaciones (cortes).


Usted también puede especificar su propia transformación.

Los resultados gráficos de las transformaciones lineales planas sucesivas pueden verse mediante el despliegue de varias ventanas. Se pueden elegir figuras estándar o bien utilizar una figura propia.

Utilice la forma `==> planeit <==`



- PROJECT** Proyección de un vector  $u$  sobre un vector  $w$ . Los vectores  $u$  y  $w$  pueden ser un par de vectores de dos o de tres dimensiones. Se muestra una gráfica que muestra  $u$  proyectado sobre  $w$ .
- Utilice la forma `==> project (u,w) <==`
- o `==> project <==`
- En el último caso se presenta un menú de opciones. Una opción es una demostración que selecciona de manera aleatoria 2 o 3 dimensiones.
- REDUCE** Reduce la matriz  $A$  por filas, eligiendo de manera explícita las operaciones por fila que deben realizarse. Una operación por fila puede "deshacerse", pero esta característica no puede utilizarse dos veces de manera consecutiva. Esta rutina es adecuada para matrices pequeñas, reales o complejas.
- Utilice la forma `==> reduce <==` para seleccionar una demostración o introducir su propia matriz  $A$
- o en la forma `==> reduce (A) <==`
- VEC2DEMO** Demostración gráfica de las operaciones vectoriales para vectores bidimensionales.
- Elija los vectores  $X = [x_1 \ x_2]$  y  $Y = [y_1 \ y_2]$ , los cuales se desplegarán de manera gráfica, junto con su suma, resta y un múltiplo escalar.
- Utilice la forma `==> vec2demo (X, Y) <==`
- o `==> vec2demo <==`
- En el último caso, se le pedirán los datos.
- VEC3DEMO** Despliega un par de vectores tridimensionales, su suma, resta y un múltiplo escalar.
- Los vectores de entrada  $X$  y  $Y$  se despliegan en una perspectiva tridimensional, junto con su suma, resta y algunos múltiplos escalares. Para ayudar a la visualización, se muestra un conjunto de ejes de coordenadas tridimensionales.
- Utilice la forma `==> vec3demo (X, Y) <==`

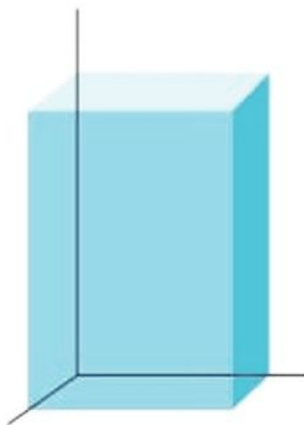

# GLOSARIO

**Adjunta:** Para una matriz  $A = [a_{ij}]$  de  $n \times n$ , la adjunta de  $A$ , denotada mediante  $\text{adj } A$ , es la transpuesta de la matriz formada al reemplazar cada entrada por su cofactor  $A_{ij}$ ; esto es,  $\text{adj } A = [A_{ji}]$ .

**Ángulo entre vectores:** Para vectores diferentes de cero  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  en  $R^n$ , el ángulo  $\mu$  entre  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  se determina mediante la expresión

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

**Base:** Un conjunto de vectores  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  de un espacio vectorial  $V$  se denomina base para  $V$ , si  $S$  genera a  $V$  y  $S$  es un conjunto linealmente independiente.

**Base estándar (o canónica):** La base estándar para  $R^n$  es el conjunto de vectores  $\mathbf{e}_j = \text{columna } j$  (o, de forma equivalente, fila  $j$ ) de la matriz identidad de  $n \times n$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$ .

**Base ordenada:** Un conjunto de vectores  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$  en un espacio vectorial  $V$  se denomina base ordenada para  $V$  si  $S$  es una base para  $V$  y si el reordenamiento de los vectores en  $S$  se considera una base diferente para  $V$ .

**Base ortogonal:** Una base para un espacio vectorial  $V$  que también sea un conjunto ortogonal se denomina base ortogonal para  $V$ .

**Base ortonormal:** Una base para un espacio vectorial  $V$  que también es un conjunto ortonormal se denomina base ortonormal para  $V$ .

**Cálculo de un determinante por medio de reducción a una forma triangular:** En el caso de una matriz  $A$  de  $n \times n$ , el determinante de  $A$ , denotado mediante  $\det(A)$  o  $|A|$ , puede calcularse con ayuda de las operaciones elementales por fila (renglón), como sigue. Utilice las operaciones elementales por fila sobre  $A$  para obtener una matriz triangular superior, manteniendo el registro de las operaciones que utilice. Empleando los cambios resultantes en el determinante a partir de la aplicación de las operaciones por fila como se analiza en la sección 3.1, y tomando en cuenta el hecho de que el determinante de una matriz triangular superior es el producto de las entradas de su diagonal, podemos obtener una expresión apropiada para  $\det(A)$ .

**Cofactor:** En el caso de una matriz  $A = [a_{ij}]$  de  $n \times n$ , el cofactor  $A_{ij}$  de  $a_{ij}$  se define como  $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$ , donde  $M_{ij}$  es el menor  $ij$  de  $A$ .

**Combinación lineal:** Una combinación lineal de vectores  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$  de un espacio vectorial  $V$  es una expresión de la forma  $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$ , donde  $c_1, c_2, \dots, c_k$  son escalares. Una combinación lineal de las matrices  $A_1, A_2, \dots, A_k$  de  $m \times n$  está dada por  $c_1A_1 + c_2A_2 + \dots + c_kA_k$ .

**Complemento ortogonal:** El complemento ortogonal de un conjunto  $S$  de vectores en un espacio vectorial  $V$ , es el conjunto de todos los vectores en  $V$  que son ortogonales a todos los vectores en  $S$ .

**Componentes de un vector:** Las componentes de un vector  $\mathbf{v}$  en  $R^n$  son sus entradas:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}.$$

**Conjunto ortogonal:** Un conjunto de vectores  $S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k\}$  de un espacio vectorial  $V$  en el que esté definido un producto interno, es un conjunto ortogonal siempre que ninguno de los vectores sea el vector cero y el producto interno de cualesquiera de los dos vectores diferentes sea cero.

**Conjunto ortonormal:** Un conjunto de vectores  $S = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k\}$  de un espacio vectorial  $V$ , en el cual está definido un producto interno, es un conjunto ortonormal si cada vector es un vector unitario y el producto interno de cualesquiera de los dos vectores distintos es cero.

**Coordenadas:** Las coordenadas de un vector  $\mathbf{v}$  en un espacio vectorial  $V$  con base ordenada  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  son los coeficientes  $c_1, c_2, \dots, c_n$  tales que  $\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$ . Denotamos las coordenadas de  $\mathbf{v}$  relativas a la base  $S$  mediante  $[\mathbf{v}]_S$ , y escribimos

$$[\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}.$$

**Desigualdad de Cauchy-Schwarz:** Para vectores  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{u}$  en  $R^n$ , la desigualdad de Cauchy-Schwarz afirma que el valor absoluto del producto punto de  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{u}$  es menor o igual que el producto de las longitudes de  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{u}$ ; esto es,  $|\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{u}\|$ .

**Determinante:** En una matriz  $A$  de  $n \times n$ , el determinante de  $A$ , denotado mediante  $\det(A)$  o  $|A|$ , es un escalar que se calcula como la suma de todos los posibles productos de  $n$  entradas de  $A$ , cada uno con un signo apropiado, con exactamente una entrada de cada fila (renglón) y exactamente una entrada de cada columna. (Para conocer más detalles y procedimientos de cálculo alternativos, vea el capítulo 3.)

**2-espacio:** El conjunto de todos los 2-vectores se denomina 2-espacio. Para vectores cuyas entradas son números reales, el 2-espacio se denota mediante  $R^2$ .

**Diagonal principal de una matriz:** La diagonal principal (o simplemente la diagonal) de una matriz  $A$  de  $n \times n$ , es el conjunto de entradas  $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ .

**Diagonalizable:** Una matriz cuadrada  $A$  se denomina diagonalizable siempre y cuando sea semejante a una matriz diagonal  $D$ ; esto es, existe una matriz no singular  $P$  tal que  $P^{-1}AP = D$ .

**Diferencia de matrices:** La diferencia de las matrices  $A$  y  $B$  de  $m \times n$  se denota mediante  $A - B$ , y es igual a la suma  $A + (-1)B$ . La diferencia  $A - B$  es la matriz de  $m \times n$  cuyas entradas son la diferencia de entradas correspondientes de  $A$  y  $B$ .

**Diferencia de vectores:** La diferencia de los vectores  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$  en un espacio vectorial  $V$  se denota mediante  $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ , que es igual a la suma  $\mathbf{v} + (-1)\mathbf{w}$ . Si  $V = R^n$ , entonces  $\mathbf{v} - \mathbf{w}$  se calcula como la diferencia de las entradas correspondientes.

**Dilatación:** La transformación lineal  $L: R^n \rightarrow R^n$  dada por  $L(\mathbf{v}) = k\mathbf{v}$ , para  $k > 1$ , se denomina dilatación.

**Dimensión:** La dimensión de un espacio vectorial  $V$  distinto de cero es el número de vectores en una base para  $V$ . La dimensión del espacio vectorial  $\{0\}$  se define como cero.

**Distancia entre puntos (o vectores):** La distancia entre los puntos  $(u_1, u_2, \dots, u_n)$  y  $(v_1, v_2, \dots, v_n)$  es la longitud del vector  $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ , donde  $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$  y  $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$  y está dado por

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}.$$

En consecuencia, vemos que la distancia entre los vectores en  $R^n$  también es  $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$ .

**Ecuación característica:** La ecuación característica de una matriz cuadrada  $A$ , está dada por  $f(t) = \det(A - tI) = 0$ .

**Eliminación gaussiana:** En el caso del sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , se forma la matriz aumentada  $[A \mid \mathbf{b}]$ . Primero se calcula la forma escalonada por filas (renglones) de la matriz aumentada; luego, la solución puede calcularse por medio de sustitución hacia atrás.

**Equivalente por filas:** Las matrices  $A$  y  $B$  de  $m \times n$  son equivalentes por filas (renglones) si existe un conjunto de operaciones por fila que den por resultado  $B$  cuando se aplican a  $A$ .

**Escalares:** En un espacio vectorial real  $V$ , los escalares son números reales que utilizamos al formar múltiplos escalares  $k\mathbf{v}$ , donde  $\mathbf{v}$  está en  $V$ . Asimismo, cuando formamos combinaciones lineales de vectores, los coeficientes son escalares.

**Espacio columna:** El espacio columna de una matriz real  $A$  de  $m \times n$  es el subespacio de  $R^m$  generado por las columnas de  $A$ .

**Espacio fila:** El espacio fila de una matriz real  $A$  de  $m \times n$  es el subespacio de  $R^n$  generado por las filas (renglones) de  $A$ .

**Espacio generado:** El espacio generado por un conjunto  $W = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k\}$  —denotado mediante  $\text{gen } W$  o  $\text{span } W$ — de un espacio vectorial  $V$ , es el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales de los vectores  $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k$ .  $\text{Gen } W$  es un subespacio de  $V$ .

**Espacio propio:** El conjunto de todos los vectores propios de una matriz cuadrada  $A$ , asociados a un valor propio específico  $\lambda$  de  $A$  junto con el vector cero, se denomina espacio propio asociado al valor propio  $\lambda$ .

**Espacio solución:** El espacio solución de un sistema real homogéneo de  $m \times n$ ,  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  es el conjunto  $W$  de todos los  $n$ -vectores  $\mathbf{x}$  tales que el producto de  $A$  por  $\mathbf{x}$  produce el vector cero.  $W$  es un subespacio de  $R^n$ .

**Espacio vectorial complejo:** Un espacio vectorial complejo  $V$  es un conjunto, con elementos que llamamos vectores, y dos operaciones denominadas: suma de vectores —que se denota mediante  $\oplus$ —, y multiplicación por escalares, denotada con  $\odot$ . Requerimos que  $V$  sea cerrado bajo  $\oplus$ , es decir, para  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  en  $V$ ,  $\mathbf{u} \oplus \mathbf{v}$  es un elemento de  $V$ ; además, es necesario que  $V$  sea cerrado bajo  $\odot$ , de manera que, para cualquier número complejo  $k$ ,  $k \odot \mathbf{u}$  sea un elemento de  $V$ . Existen otras ocho propiedades que se deben satisfacer para que  $V$ , con las dos operaciones,  $\oplus$  y  $\odot$ , pueda considerarse un espacio vectorial complejo. (Para más detalles, vea la página 220.)

**Espacio vectorial de dimensión finita:** Se dice que un espacio vectorial  $V$  cuya base es un subconjunto finito de  $V$ , tiene dimensión finita.

**Espacio vectorial de dimensión infinita:** Se dice que un espacio vectorial  $V$  para el que no existe un subconjunto finito de vectores que formen una base para  $V$ , es de dimensión infinita.

**Espacio vectorial real:** Un espacio vectorial real  $V$  es un conjunto, con elementos que llamamos vectores, y dos operaciones: una denominada suma de vectores —denotada mediante  $\oplus$ —, y la segunda multiplicación por escalares —denotada con  $\odot$ . Se requiere que  $V$  sea cerrado bajo  $\oplus$ , esto es, para  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  en  $V$ ,  $\mathbf{u} \oplus \mathbf{v}$  es un elemento de  $V$ . Además, es necesario que  $V$  sea cerrado bajo  $\odot$ ; esto es, para cualquier número real  $k$ ,  $k \odot \mathbf{u}$  es un elemento de  $V$ . Existen otras ocho propiedades que se deben satisfacer para que  $V$ , con las dos operaciones,  $\oplus$  y  $\odot$ , pueda considerarse un espacio vectorial. (Para conocer más detalles, vea la página 220.)

**Espacios vectoriales fundamentales asociados a una matriz:** Si  $A$  es una matriz de  $m \times n$ , existen cuatro subespacios fundamentales asociados a la misma: (1) el espacio nulo de  $A$ , un subespacio de  $R^n$ ; (2) el espacio fila de  $A$ , un subespacio de  $R^n$ ; (3) el espacio nulo de  $A^T$ , un subespacio de  $R^m$ ; y (4) el espacio columna de  $A$ , un subespacio de  $R^m$ .

**Forma escalonada reducida por filas:** Se dice que una matriz está en la forma escalonada reducida por filas (renglones) si satisface las propiedades siguientes: (1) Todas las filas cero, si las hay, aparecen como al final. (2) La primera entrada diferente de cero en una fila no cero, es un 1, al que se le denomina entrada principal o 1 líder. (3) Para cada fila diferente de cero, el 1 líder aparece a la derecha y abajo de cualquier 1 líder en las filas que le preceden. (4) Si una columna tiene un 1 líder, las demás entradas de esa columna son cero.



**Inversa de una matriz:** Se dice que una matriz  $A$  de  $n \times n$  tiene una inversa si existe una matriz  $B$  de  $n \times n$  tal que  $AB = BA = I$ . Decimos que  $B$  es la inversa de  $A$ , y lo denotamos mediante  $A^{-1}$ . En este caso,  $A$  también se denomina no singular.

**Inverso aditivo de una matriz:** El inverso aditivo de una matriz  $A$  de  $m \times n$ , es una matriz  $B$  de  $m \times n$ , tal que  $A + B = O$ . Dicha matriz  $B$  es el negativo de  $A$  y se denota mediante  $-A$ , que es igual a  $(-1)A$ .

**Isometría:** Una isometría es una transformación lineal  $L$  que preserva la distancia entre pares de vectores; esto es,  $\|L(\mathbf{v}) - L(\mathbf{u})\| = \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|$ , para todos los vectores  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$ . Como una isometría preserva distancias, también preserva longitudes; esto es,  $\|L(\mathbf{v})\| = \|\mathbf{v}\|$  para todos los vectores  $\mathbf{v}$ .

**Linealmente dependiente:** Se dice que un conjunto de vectores  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  es linealmente dependiente si existe una combinación lineal  $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$  que produzca el vector cero cuando no todos los coeficientes sean iguales a cero.

**Linealmente independiente:** Se dice que un conjunto de vectores  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  es linealmente independiente si la única combinación lineal  $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$  que produce el vector cero ocurre cuando todos los coeficientes son iguales a cero, esto es, sólo cuando  $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ .

**Longitud (o magnitud) de un vector:** La longitud de un vector  $\mathbf{v}$  en  $R^n$  se denota mediante  $\|\mathbf{v}\|$ , y se calcula como la expresión

$$\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}.$$

Para un vector  $\mathbf{v}$  en un espacio vectorial  $V$  en el que esté definido un producto interno (producto punto), la longitud de  $\mathbf{v}$  se calcula como  $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$ .

**Matrices iguales:** Las matrices  $A$  y  $B$  de  $m \times n$  son iguales si las entradas correspondientes son iguales; esto es,  $A = B$  si  $a_{ij} = b_{ij}$ ,  $i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$ .

**Matrices semejantes:** Las matrices  $A$  y  $B$  son semejantes si existe una matriz no singular  $P$  tal que  $A = P^{-1}BP$ .

**Matriz:** Una matriz  $A$  de  $m \times n$  es un arreglo rectangular de  $mn$  entradas acomodadas en  $m$  filas (renglones) y  $n$  columnas.

**Matriz antisimétrica:** Una matriz cuadrada real  $A$  tal que  $A = -A^T$  se denomina matriz antisimétrica.

**Matriz aumentada:** Para el sistema lineal  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ , la matriz aumentada se forma agregando el vector del lado derecho  $\mathbf{b}$  a la matriz de coeficientes  $A$ . Expresamos la matriz aumentada como  $[A \mid \mathbf{b}]$ .

**Matriz cero:** Una matriz con todas sus entradas iguales a cero se denomina matriz cero.

**Matriz cuadrada:** Decimos que una matriz con el mismo número de filas (renglones) que de columnas es una matriz cuadrada.

**Matriz de coeficientes:** Un sistema lineal de  $m$  ecuaciones con  $n$  incógnitas tiene la forma

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

La matriz

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

se denomina matriz de coeficientes del sistema lineal.

**Matriz de transición:** Sean  $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  y  $T = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n\}$  bases para un espacio vectorial  $V$  de dimensión  $n$ . La matriz de transición de la base  $T$  a la base  $S$  es una matriz de  $n \times n$  —denotada mediante  $P_{S \leftarrow T}$ —, que convierte las coordenadas de un vector  $\mathbf{v}$  relativas a la base  $T$  en las coordenadas de  $\mathbf{v}$  relativas a la base  $S$ ;  $[\mathbf{v}]_S = P_{S \leftarrow T}[\mathbf{v}]_T$ .

**Matriz defectuosa:** Una matriz  $A$  se denomina defectuosa si tiene un valor propio (Eigenvalor, valores característicos, autovalores, valores latentes) de multiplicidad  $m > 1$ , para el cual el espacio propio asociado tiene una base con menos de  $m$  vectores.

**Matriz diagonal:** Una matriz cuadrada  $A = [a_{ij}]$  se denomina diagonal si  $a_{ij} = 0$  siempre que  $i \neq j$ .

**Matriz escalar:** La matriz  $A$  es una matriz escalar si  $A$  es una matriz diagonal con entradas iguales en la diagonal.

**Matriz hermitiana:** Una matriz compleja  $A$  de  $n \times n$  se denomina hermitiana siempre y cuando  $\overline{A}^T = A$ .

**Matriz identidad:** La matriz identidad de  $n \times n$ , que se denota con  $I_n$ , es una matriz diagonal cuyas entradas son todas iguales a 1.

**Matriz no singular (o invertible):** Una matriz  $A$  de  $n \times n$  se llama no singular si existe una matriz  $B$  de  $n \times n$  tal que  $AB = BA = I$ . Decimos que  $B$  es la inversa de  $A$ , y la denotamos con  $A^{-1}$ .

**Matriz normal:** Una matriz compleja  $A$  de  $n \times n$  se denomina normal si  $(\overline{A}^T)A = A(\overline{A}^T)$ .

**Matriz ortogonal:** Una matriz cuadrada  $P$  se denomina ortogonal si  $P^{-1} = P^T$ .

**Matriz por bloques:** Una matriz que ha sido dividida en submatrices por medio del trazo de líneas horizontales entre las filas (renglones) y/o líneas verticales entre las columnas se denomina matriz por bloques. Existen muchas formas de hacer la división en bloques.

**Matriz simétrica:** Una matriz cuadrada real  $A$  tal que  $A = A^T$  se denomina simétrica.

**Matriz singular (o no invertible):** Se dice que una matriz  $A$  que no tiene inversa es singular. Cualquier matriz cuya forma escalonada reducida por filas (renglones) no es la matriz identidad, es singular.

**Matriz triangular inferior:** Una matriz cuadrada con entradas iguales a cero arriba de las entradas de la diagonal se denomina matriz triangular inferior.

**Matriz triangular superior:** Una matriz cuadrada con entradas iguales a cero debajo de las entradas de la diagonal se llama matriz triangular superior.

**Matriz unitaria:** Una matriz compleja  $A$  de  $n \times n$  se llama matriz unitaria si  $A^{-1} = \overline{A}^T$ .



**Menor:** Sea  $A = [a_{ij}]$  una matriz de  $n \times n$ , y  $M_{ij}$  la submatriz de  $(n-1) \times (n-1)$  de  $A$ , que se obtiene al eliminar la fila (renglón)  $i$ -ésima y la  $j$ -ésima columna de  $A$ . El determinante  $\det(M_{ij})$  se denomina menor de  $a_{ij}$ .

**Multiplicidad de un valor propio:** La multiplicidad de un valor propio  $\lambda$  de una matriz cuadrada  $A$  es el número de veces que  $\lambda$  es una raíz del polinomio característico de  $A$ .

**Múltiplo escalar de un vector:** Si  $\mathbf{v}$  está en el espacio vectorial real  $V$ , para cualquier número real  $k$ , un escalar, el múltiplo escalar de  $\mathbf{v}$  por  $k$ , se denota mediante  $k\mathbf{v}$ . Si  $V = \mathbb{R}^n$ , entonces  $k\mathbf{v} = (kv_1, kv_2, \dots, kv_n)$ .

**Múltiplo escalar de una matriz:** Para una matriz  $A = [a_{ij}]$  de  $m \times n$  y un escalar  $r$ , el múltiplo escalar de  $A$  por  $r$  produce la matriz  $rA = [ra_{ij}]$  de  $m \times n$ .

**Negativo de un vector:** El negativo de un vector  $\mathbf{u}$  es un vector  $\mathbf{w}$  tal que  $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$ , el vector cero. El negativo de un vector  $\mathbf{u}$  se denota mediante  $-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u}$ .

**$n$ -espacio:** El conjunto de todos los  $n$ -vectores se denomina  $n$ -espacio. Para vectores cuyas entradas son números reales, denotamos el  $n$ -espacio como  $\mathbb{R}^n$ . Para casos especiales vea 2-espacio.

**Notación de sumatoria:** Una notación compacta para indicar la suma de un conjunto  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ; la suma de  $a_1$  hasta  $a_n$  se denota mediante la notación de sumatoria como  $\sum_{i=1}^n a_i$ .

**Nulidad:** La nulidad de una matriz  $A$  es la dimensión del espacio nulo de  $A$ .

**$n$ -vector:** Una matriz de  $1 \times n$  o una de  $n \times 1$  se denomina  $n$ -vector. Toda vez que  $n$  se sobreentienda, nos referimos a los  $n$ -vectores simplemente como vectores.

**Operaciones elementales por fila:** Cualquiera de las siguientes es una operación elemental por fila (renglón) sobre una matriz: (1) un intercambio de filas, (2) la multiplicación de una fila por un escalar diferente de cero, y (3) el reemplazo de una fila por la suma del mismo y un múltiplo escalar de una fila diferente.

**Operador lineal:** Un operador lineal es una transformación lineal  $L$  de un espacio vectorial a sí mismo; esto es,  $L: V \rightarrow V$ .

**Ortogonalmente diagonalizable:** Se dice que una matriz cuadrada  $A$  es ortogonalmente diagonalizable si existe una matriz ortogonal  $P$  tal que  $P^{-1}AP$  sea una matriz diagonal. Esto es,  $A$  es semejante a una matriz diagonal usando una matriz ortogonal  $P$ .

**Pivote:** Cuando se utilizan las operaciones por fila (renglón) sobre una matriz  $A$ , un pivote es una entrada diferente de cero que se utiliza para hacer cero las entradas en la columna a la que pertenece el pivote.

**Polinomio característico:** El polinomio característico de una matriz cuadrada  $A$ , está dado por  $f(t) = \det(A - tI)$ .

**Polinomio cero:** Un polinomio en el que todos los coeficientes son cero se denomina polinomio cero.

**Positiva definida:** Se dice que una matriz  $A$  es positiva definida si  $A$  es simétrica y todos sus valores propios son positivos.

**Potencias de una matriz:** Para una matriz cuadrada  $A$  y un entero no negativo  $k$ , la  $k$ -ésima potencia de  $A$ , denotada mediante  $A^k$ , es el producto de  $A$  por sí misma  $k$  veces;  $A^k = A \cdot A \cdot \dots \cdot A$ , donde hay  $k$  factores.

**Proceso de Gram-Schmidt:** El proceso de Gram-Schmidt convierte una base para un subespacio en una base ortonormal para el mismo subespacio.

**Producto cruz:** El producto cruz de un par de vectores  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  de  $\mathbb{R}^3$  se denota con  $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ , y se calcula como el determinante

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix},$$

donde  $\mathbf{i}, \mathbf{j}$  y  $\mathbf{k}$  son los vectores unitarios en las direcciones  $x, y$  y  $z$ , respectivamente.

**Producto interno:** Para vectores  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$  en  $\mathbb{R}^n$ , el producto interno de  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$  también se denomina producto punto o producto interno estándar de  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$ . El producto interno de  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$  en  $\mathbb{R}^n$  se denota mediante  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ , y se calcula como

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1w_1 + v_2w_2 + \dots + v_nw_n.$$

**Producto interno estándar:** Para los vectores  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$  en  $\mathbb{R}^n$ , el producto interno estándar de  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$ , también llamado producto punto de  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$ , se denota mediante  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1w_1 + v_2w_2 + \dots + v_nw_n$ .

**Producto punto:** Para vectores  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$  en  $\mathbb{R}^n$ , el producto punto de  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$  también se denomina producto interno usual o, simplemente, producto interno de  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$ . El producto punto de  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{w}$  en  $\mathbb{R}^n$  se denota mediante  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ , y se calcula como  $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1w_1 + v_2w_2 + \dots + v_nw_n$ .

**Propiedades de cerradura:** Sea  $V$  un conjunto dado, con elementos que llamamos vectores, y dos operaciones, una denominada suma de vectores, denotada mediante  $\oplus$ , y la segunda llamada multiplicación por escalares, denotada por  $\odot$ . Decimos que  $V$  es cerrado bajo  $\oplus$ , siempre que para  $\mathbf{u}$  y  $\mathbf{v}$  en  $V$ ,  $\mathbf{u} \oplus \mathbf{v}$  sea un elemento de  $V$ . Decimos que  $V$  es cerrado bajo  $\odot$ , siempre que para cualquier número real  $k$ ,  $k \odot \mathbf{u}$  sea un elemento de  $V$ .

**Proyección:** La proyección en el plano de un punto  $P$  sobre una recta  $L$  en el mismo plano, es el punto  $Q$  que se obtiene al intersecar la recta  $L$  con la recta que pasa por  $P$  y que es perpendicular a  $L$ . La transformación lineal  $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  definida por  $L(x, y, z) = (x, y)$  se denomina proyección de  $\mathbb{R}^3$  a  $\mathbb{R}^2$ . (Vea también Proyección ortogonal.)

**Proyección ortogonal:** Para un vector  $\mathbf{v}$  en un espacio vectorial  $V$ , la proyección ortogonal de  $\mathbf{v}$  sobre un subespacio  $W$  de  $V$  con base ortonormal  $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_k\}$  es el vector  $\mathbf{w}$  en  $W$ , donde  $\mathbf{w} = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_1)\mathbf{w}_1 + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_2)\mathbf{w}_2 + \dots + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}_k)\mathbf{w}_k$ . El vector  $\mathbf{w}$  es el vector más cercano a  $\mathbf{v}$  en  $W$ .

**Raíces del polinomio característico:** Para una matriz cuadrada  $A$ , las raíces de su polinomio característico  $f(t) = \det(A - tI)$  son los valores propios de  $A$ .

**Rango:** Ya que el rango fila (renglón) de  $A$  = rango columna de  $A$ , nos referiremos al rango de la matriz  $A$  como el rango  $A$ . De manera equivalente, rango  $A$  = al número de filas (columnas) linealmente independientes de  $A$  = al número de unos como entradas principales, en la forma escalonada reducida por filas de  $A$ .

**Rango columna:** El rango columna de una matriz  $A$  es la dimensión del espacio columna de  $A$  o, de manera equivalente, el número de columnas linealmente independientes de  $A$ .

**Rango fila:** El rango fila (renglón) de una matriz  $A$  es la dimensión del espacio fila de  $A$  o, de manera equivalente, el número de filas (renglones) independientes de  $A$ .

**Reducción de Gauss-Jordan:** En el sistema lineal  $Ax = b$ , se forma la matriz aumentada  $[A \mid b]$ . Primero se calcula la forma escalonada reducida por filas (renglones) de la matriz aumentada; luego, la solución puede calcularse por medio de sustitución hacia atrás.

**Rango imagen:** El rango o imagen de una función  $f: S \rightarrow T$  es el conjunto de elementos  $t$  de  $T$ , tal que existe un elemento  $s$  de  $S$  con  $f(s) = t$ . El rango de una transformación lineal  $L: V \rightarrow W$  es el conjunto de todos los vectores en  $W$  que son imágenes bajo  $L$  de vectores en  $V$ .

**Reflexión:** La transformación lineal  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por  $L(x, y) = (x, -y)$  se denomina reflexión respecto del eje  $x$ . De manera análoga,  $L(x, y) = (-x, y)$  se denomina reflexión respecto del eje  $y$ .

**Representación matricial de una transformación lineal:** Sea  $L: V \rightarrow W$  una transformación lineal de un espacio  $V$  de dimensión  $n$  en un espacio  $W$  de dimensión  $m$ . Para una base  $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  en  $V$  y una base  $T = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$  en  $W$  existe una matriz  $A$  de  $m \times n$ , con la columna  $j$  de  $A = [L(v_j)]_T$  tal que las coordenadas de  $L(x)$ , para cualquier  $x$  en  $V$ , respecto de la base  $T$  puede calcularse como  $[L(x)]_T = A[x]_S$ . Decimos que  $A$  es la matriz que representa la transformación lineal.

**Rotación:** La transformación lineal  $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

se denomina rotación en el plano, en sentido contrario a las manecillas del reloj y en un ángulo  $\mu$ .

**Sistema homogéneo:** Un sistema homogéneo es un sistema lineal en el que el lado derecho de cada ecuación es cero. El sistema homogéneo se denota mediante  $Ax = 0$ .

**Sistema lineal:** Un sistema lineal de  $m$  ecuaciones lineales con  $n$  incógnitas  $x_1, x_2, \dots, x_n$  es un conjunto de ecuaciones lineales en las  $n$  incógnitas. En la forma matricial se expresa como  $Ax = b$ , donde  $A$  es la matriz de coeficientes,  $x$  es el vector de incógnitas, y  $b$  es el vector de los lados derechos de las ecuaciones lineales. (Vea Matriz de coeficientes.)

**Sistema lineal consistente:** Un sistema lineal  $Ax = b$  se denomina consistente si tiene por lo menos una solución.

**Sistema lineal inconsistente:** Un sistema lineal  $Ax = b$  que no tiene solución se denomina inconsistente. Su solución es el conjunto vacío.

**Sistema no homogéneo:** Un sistema lineal  $Ax = b$  se denomina no homogéneo siempre que el vector  $b$  no sea el vector cero.

**Sobre:** Se dice que una función  $f: S \rightarrow T$  es sobre si para cada elemento  $t$  de  $T$  existe algún elemento  $s$  de  $S$  tal que  $f(s) = t$ . Una transformación  $L: V \rightarrow W$  se denomina sobre si el rango  $L = W$ .

**Solución de un sistema homogéneo:** Una solución de un siste-

ma homogéneo  $Ax = 0$ , es un vector  $x$  tal que el producto de  $A$  por  $x$  produce el vector cero.

**Solución de un sistema lineal:** Una solución de un sistema lineal  $Ax = b$  es cualquier vector  $x$  tal que el producto  $A$  por  $x$  produce el vector  $b$ .

**Solución general:** La solución general de un sistema lineal consistente  $Ax = b$  es el conjunto de todas las soluciones para el sistema. Si  $b = 0$ , la solución general es el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo  $Ax = 0$ , que se denota mediante  $x_h$ . Si  $b \neq 0$ , la solución general del sistema no homogéneo consiste en una solución particular de  $Ax = b$ , denotada con  $x_p$ , junto con  $x_h$ ; esto es, la solución general se expresa como  $x_p + x_h$ .

**Solución no trivial:** Una solución no trivial de un sistema lineal  $Ax = b$  es cualquier vector  $x$  que tenga al menos una entrada diferente de cero tal que  $Ax = b$ .

**Solución particular:** Una solución particular de un sistema lineal consistente  $Ax = b$  es un vector  $x_p$  con entradas constantes tal que  $Ax_p = b$ .

**Solución trivial:** La solución trivial de un sistema homogéneo  $Ax = 0$  es el vector cero.

**Subespacio:** Un subconjunto  $W$  de un espacio vectorial  $V$  que es cerrado bajo la suma y la multiplicación por escalares se llama subespacio de  $V$ .

**Subespacio cero:** El subespacio que consiste únicamente en el vector cero de un espacio vectorial se denomina subespacio cero.

**Subespacio invariante:** Se dice que un subespacio  $W$  de un espacio vectorial  $V$  es invariante bajo la transformación lineal  $L: V \rightarrow V$ , siempre y cuando  $L(v)$  esté en  $W$  para todos los vectores  $v$  en  $W$ .

**Subespacio vectorial complejo:** Un subconjunto  $W$  de un espacio vectorial complejo  $V$ , que es cerrado bajo las operaciones de suma y multiplicación por escalares, se denomina subespacio vectorial complejo de  $V$ .

**Submatriz:** Una matriz obtenida a partir de una matriz  $A$  eliminando filas (renglones) y/o columnas se denomina una submatriz de  $A$ .

**Suma de matrices:** En las matrices  $A = [a_{ij}]$  y  $B = [b_{ij}]$  de  $m \times n$ , la suma de  $A$  y  $B$  se realiza sumando las entradas correspondientes; es decir,  $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$ . Esta operación se denomina también adición de las matrices  $A$  y  $B$ .

**Suma de vectores:** La suma de dos vectores también se denomina adición de vectores. En  $\mathbb{R}^n$  se realiza la suma de dos vectores sumando las componentes correspondientes de los vectores. En un espacio vectorial  $V$ ,  $u \oplus v$  se calcula por medio de la definición de la operación  $\oplus$ .

**Suma de vectores:** La suma de dos vectores también se llama adición de vectores. Para realizar la suma de vectores en  $\mathbb{R}^n$  se suman las componentes correspondientes de los vectores.

**Sustitución hacia atrás:** Si  $U = [u_{ij}]$  es una matriz triangular superior, cuyas entradas de la diagonal son todas diferentes de cero, el sistema lineal  $Ux = b$  puede resolverse mediante sustitución

ción hacia atrás. El proceso inicia con la última ecuación, para calcular

$$x_n = \frac{b_n}{u_{nn}};$$

luego se utiliza la penúltima ecuación para calcular

$$x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - u_{n-1,n}x_n}{u_{n-1,n-1}};$$

y seguimos de la misma forma, usando la  $j$ -ésima ecuación para calcular

$$x_j = \frac{b_j - \sum_{k=n}^{j+1} u_{jk}x_k}{u_{jj}}.$$

**Sustitución hacia delante:** Si  $L = [l_{ij}]$  es una matriz triangular inferior, con todas las entradas de la diagonal diferentes de cero, el sistema lineal  $Lx = b$  puede resolverse por medio de sustitución hacia delante. El proceso se inicia con la primera ecuación, calculando

$$x_1 = \frac{b_1}{l_{11}};$$

luego utilizamos la segunda ecuación y calculamos

$$x_2 = \frac{b_2 - l_{21}x_1}{l_{22}};$$

y continuamos de esta manera, utilizando la  $j$ -ésima ecuación para calcular

$$x_j = \frac{b_j - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}x_k}{l_{jj}}.$$

**Transformación lineal compuesta:** Sean  $L_1$  y  $L_2$  transformaciones lineales con  $L_1: V \rightarrow W$  y  $L_2: W \rightarrow U$ . Entonces, la composición  $L_2 \circ L_1: V \rightarrow U$  es una transformación lineal y, para  $v$  en  $V$ , calculamos  $(L_2 \circ L_1)(v) = L_2(L_1(v))$ .

**Transformación lineal:** Una transformación lineal  $L: V \rightarrow W$  es una función que asigna un único vector  $L(v)$  en  $W$  a cada vector

$v$  en  $V$  tal que se satisfacen dos propiedades: (1)  $L(u + v) = L(u) + L(v)$ , para todo  $u$  y  $v$  en  $V$ , y (2)  $L(kv) = kL(v)$ , para todo vector  $v$  y todo escalar  $k$ .

**Transpuesta de una matriz:** La transpuesta de una matriz  $A$  de  $m \times n$  es la matriz de  $n \times m$  que se obtiene formando cada columna de cada fila (renglón) de  $A$ . La transpuesta de  $A$  se denota mediante  $A^T$ .

**Traslación:** Sea  $T: V \rightarrow V$  definida por  $T(v) = v + b$  para toda  $v$  en  $V$  y cualquier vector fijo  $b$  en  $V$ . A esto le llamamos la traslación por medio del vector  $b$ .

**Uno a uno (inyectiva):** Se dice que una función  $f: S \rightarrow T$  es uno a uno si  $f(s_1) \neq f(s_2)$  siempre que  $s_1$  y  $s_2$  sean elementos distintos de  $S$ . Una transformación lineal  $L: V \rightarrow W$  se denomina uno a uno siempre y cuando  $L$  sea una función uno a uno.

**Valor propio:** Un valor propio (también conocido como valor característico, autovalor, eigenvalor) de una matriz  $A$  de  $n \times n$  es un escalar  $\lambda$  para el que existe un  $n$ -vector  $x$  diferente de cero, tal que  $Ax = \lambda x$ . El vector  $x$  es un vector propio asociado al valor propio  $\lambda$ .

**Vector:** El nombre genérico para cualquier elemento de un espacio vectorial. (Vea también 2-vector y 2-espacio.)

**Vector cero:** Un vector con todas las entradas iguales a cero se denomina vector cero.

**Vector propio:** Un vector propio de una matriz  $A$  de  $n \times n$  es un  $n$ -vector  $x$  diferente de cero, tal que  $Ax$  es un múltiplo escalar de  $x$ ; esto es, existe alguna escalar  $\lambda$  tal que  $Ax = \lambda x$ . La escalar es un valor propio (también conocidos como, valores característicos, autovalores o incluso eigenvalores) de la matriz  $A$ .


**Vector unitario:** Un vector de longitud 1 se denomina vector unitario.

**Vectores iguales:** Los vectores  $v$  y  $w$  en  $R^n$  son iguales, siempre y cuando las entradas correspondientes sean iguales; esto es,  $v = w$  si sus componentes correspondientes son iguales.

**Vectores ortogonales:** Un par de vectores se denomina ortogonal si su producto punto (interno) es cero.

**Vectores paralelos:** Decimos que dos vectores distintos de cero son paralelos si uno es un múltiplo escalar del otro.

**Vectores perpendiculares (u ortogonales):** Decimos que un par de vectores es perpendicular u ortogonal si su producto es cero.

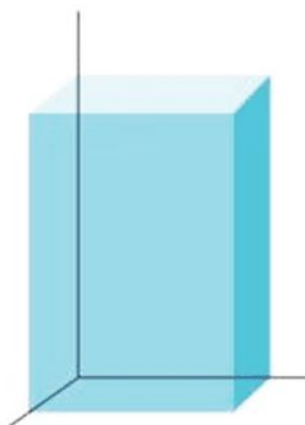

# RESPUESTAS A EJERCICIOS CON NÚMERO IMPAR Y A EXÁMENES DE CAPÍTULO

## Capítulo 1

### Sección 1.1, página 8

1.  $x = 4, y = 2$ .
3.  $x = -4, y = 2, z = 10$ .
5.  $x = 2, y = -1, z = -2$ .
7.  $x = -20, y = \frac{1}{4}r + 8, z = r$ , donde  $r$  es cualquier número real.
9. No tiene solución.
11.  $x = 5, y = 1$ .
13. No tiene solución.
15. (a)  $t = 10$ . (b) Un valor es  $t = 3$ .  
(c) La elección  $t = 3$  en la parte (b) fue arbitraria. Cualquier elección para  $t$ , distinta de  $t = 10$ , hace que el sistema sea inconsistente. Por lo tanto, existe un número infinito de formas de seleccionar un valor para  $t$  en la parte (b).
17.  $x = 1, y = 1, z = 4$ .
19.  $r = -3$ .
21. Uno, cero, una infinidad.
23. 20 toneladas de cada tipo de gasolina.
25. 3.2 onzas de  $A$ , 4.2 onzas de  $B$ , 2.0 onzas de  $C$ .
27. (a)  $a + b + c = -5$  (b)  $a = 5, b = -3, c = -7$ .  
 $a - b + c = 1$   
 $4a + 2b + c = 7$ .

### Sección 1.2, página 19

1. (a)  $-3, -5, 4$ . (b)  $4, 5$ .
3. (c)  $2, 6, -1$ .
5.  $a = 0, b = 2, c = 1, d = 2$ .  
(a)  $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 10 & 18 \end{bmatrix}$ .  
(b)  $3(2A) = 6A = \begin{bmatrix} 6 & 12 & 18 \\ 12 & 6 & 24 \end{bmatrix}$ .  
(c)  $3A + 2A = 5A = \begin{bmatrix} 5 & 10 & 15 \\ 10 & 5 & 20 \end{bmatrix}$ .  
(d)  $2(D + F) = 2D + 2F = \begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 8 & 14 \end{bmatrix}$ .

$$(e) (2 + 3)D = 2D + 3D = \begin{bmatrix} 15 & -10 \\ 10 & 20 \end{bmatrix}.$$

(f) Imposible.

$$7. (a) \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}. \quad (b) \text{ Imposible.}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}.$$

(d) Imposible.

$$(e) (-A)^T = -(A^T) = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}.$$

(f) Imposible.

9. No.

$$11. (a) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(c) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (d) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$(e) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$13. (a) B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (b) C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$15. \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

ML.1. (a) Instrucciones:  $A(2,3)$ ,  $B(3,2)$ ,  $B(1,2)$ .

(b) Para  $\text{rengl}_1(A)$ , utilice la instrucción  $A(1,:)$ .

Para  $\text{col}_3(A)$ , utilice la instrucción  $A(:,3)$ .

Para  $\text{rengl}_2(B)$ , utilice la instrucción  $B(2,:)$ .

(En este contexto los dos puntos significan "todos".)



(c) La matriz  $B$  en formato long es

$$\begin{bmatrix} 8.00000000000000 & 0.66666666666667 \\ 0.00497512437811 & -3.20000000000000 \\ 0.00001000000000 & 4.33333333333333 \end{bmatrix}.$$

Sección 1.3, página 34

1. (a) 2. (b) 1.

(c) 4. (d) 1.

3.  $\pm 2$ . 5.  $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

7. (a)  $\begin{bmatrix} 10 & -6 \\ 14 & -6 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} 7 & 6 & -11 \\ 18 & 4 & -14 \\ 19 & -2 & -7 \end{bmatrix}$ .

(c) Imposible. (d)  $\begin{bmatrix} 26 & -9 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$ .

(e) Imposible.

9. (a) 4. (b) 13. (c) 3. (d) 12.

11.  $AB = \begin{bmatrix} -4 & 7 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ ;  $BA = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 9 & 2 \end{bmatrix}$ .

13. (a)  $\begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ 10 \\ 25 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} 12 \\ 11 \\ 17 \\ 20 \end{bmatrix}$ .

15.  $2 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ .

19. (a)  $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ .

(b)  $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ .

(c)  $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 & 7 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & -2 \\ 2 & 3 & -4 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ .

21.  $2x - 4z = 3$   
 $y + 2z = 5$   
 $x + 3y + 4z = -1$ .

23. Son equivalentes.

25. (a)  $x \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ .

(b)  $x \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ .

27. (a)  $r = -5$ . (b)  $BA^T$ .

29.  $A + B = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 6 & -2 & 6 \end{bmatrix}$  es una posible respuesta.

31.  $AB$  proporciona el costo total de producir cada clase de producto en cada ciudad:

|                                                    |                |         |            |
|----------------------------------------------------|----------------|---------|------------|
|                                                    | Salt Lake City | Chicago |            |
| $\begin{bmatrix} 38 & 44 \\ 67 & 78 \end{bmatrix}$ |                |         | Silla Mesa |

33. (a) 2,800 g. (b) 6,000 g.

35. (a)  $P = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18.95 & 14.75 & 8.98 \\ 17.80 & 13.50 & 10.79 \end{bmatrix}$ .

(b)  $0.80P = \begin{bmatrix} 15.16 & 11.80 & 7.18 \\ 14.24 & 10.80 & 8.63 \end{bmatrix}$ .

37. (a) 1. (b) 0.

39.  $x = 0, y = 1$ . 41.  $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

ML.1. (a)  $\begin{bmatrix} 4.5000 & 2.2500 & 3.7500 \\ 1.5833 & 0.9167 & 1.5000 \\ 0.9667 & 0.5833 & 0.9500 \end{bmatrix}$ .

(b) ??? Error using ==> \*  
 Inner matrix dimensions must agree.

(c)  $\begin{bmatrix} 5.0000 & 1.5000 \\ 1.5833 & 2.2500 \\ 2.4500 & 3.1667 \end{bmatrix}$ .

(d) ??? Error using ==> \*  
 Inner matrix dimensions must agree.

(e) ??? Error using ==> \*  
 Inner matrix dimensions must agree.

(f) ??? Error using ==> -  
 Inner matrix dimensions must agree.

(g)  $\begin{bmatrix} 18.2500 & 7.4583 & 12.2833 \\ 7.4583 & 5.7361 & 8.9208 \\ 12.2833 & 8.9208 & 14.1303 \end{bmatrix}$ .

ML.3.  $\begin{bmatrix} 4 & -3 & 2 & -1 & -5 \\ 2 & 1 & -3 & 0 & 7 \\ -1 & 4 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$ .

ML.5. (a)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ .

(b)  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5000 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3333 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2500 \end{bmatrix}$ .

$$(c) \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

$$\text{ML.9. (a) } \text{bingen}(0,7,3) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(b) AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(c) Las columnas de  $B$  que tienen un número impar de unos son multiplicadas por un vector formada por unos (un renglón de  $A$ ); por lo tanto, el resultado es 1.

$$\text{ML.11. } n = 2, BB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$n = 3, BB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$n = 4, BB = O.$$

$$n = 5, BB = \text{matriz sólo con unos.}$$

$$BB = \begin{cases} \text{matriz cero} & \text{si } n \text{ es par} \\ \text{matriz de unos} & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

#### Sección 1.4, página 49

$$1. A + B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 6 & 2 & 10 \end{bmatrix}.$$

$$A + B + C = \begin{bmatrix} -1 & -4 & 0 \\ 8 & 5 & 10 \end{bmatrix}.$$

$$3. A(B + C) = \begin{bmatrix} -10 & -8 & 16 \\ 10 & 14 & -28 \end{bmatrix}.$$

$$5. A(rB) = \begin{bmatrix} -6 & 18 & -42 \\ 9 & -27 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$7. (AB)^T = \begin{bmatrix} 11 & 5 \\ 15 & -4 \end{bmatrix}.$$

$$9. (a) \begin{bmatrix} 2 & -62 \\ 25 & 33 \\ 30 & 15 \end{bmatrix}.$$

$$(b) \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 1 & -3 \\ -11 & -3 \end{bmatrix}.$$

$$(c) \begin{bmatrix} 6 & 10 & 16 \\ -9 & 7 & 18 \end{bmatrix}.$$

$$(d) \begin{bmatrix} -2 & 30 \\ -6 & 38 \\ -4 & -20 \end{bmatrix}.$$

$$(e) \begin{bmatrix} 1 & 11 & 28 \\ 7 & 17 & 30 \end{bmatrix}.$$

$$11. AB = AC = \begin{bmatrix} 8 & -6 \\ -8 & 6 \end{bmatrix}.$$

$$13. (a) \begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 10 & 20 \end{bmatrix}. \quad (b) \begin{bmatrix} 247 & 206 \\ 103 & 144 \end{bmatrix}.$$

$$15. r = 3.$$

$$17. A^T A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 25 & 14 & -3 \\ 14 & 29 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$19. (a) \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ 5 \\ 9 \end{bmatrix}. \quad (b) \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

$$21. (a) \text{ Al cabo de 1 año: } \begin{bmatrix} \frac{4}{15} \\ \frac{3}{10} \\ \frac{13}{30} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.2666 \\ 0.3000 \\ 0.4333 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Al cabo de 2 años: } \begin{bmatrix} \frac{7}{25} \\ \frac{97}{300} \\ \frac{119}{300} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.2800 \\ 0.3233 \\ 0.3967 \end{bmatrix}.$$

(c) T. Ganará aproximadamente 7.21% del mercado.

$$25. (a) \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (b) \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{ML.1. (a) } k = 3. \quad (b) k = 5.$$

$$\text{ML.3. (a) } \begin{bmatrix} 0 & -2 & 4 \\ 4 & 0 & -2 \\ -2 & 4 & 0 \end{bmatrix}. \quad (b) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

ML.5. La sucesión parece que converge a

$$\begin{bmatrix} 1.0000 & 0.7500 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{ML.7. (a) } A^T A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -1 \\ -3 & 9 & 2 \\ -1 & 2 & 6 \end{bmatrix}, \\ AA^T = \begin{bmatrix} 6 & -1 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \\ -3 & 4 & 5 \end{bmatrix}.$$

$$(b) B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -3 & 2 & 4 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$(c) B + C = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$B + C = 2A.$$

$$\text{ML.9. } k = 4. \quad \text{ML.11. } k = 8.$$

Sección 1.5, página 76

1. Forma escalonada reducida por filas, forma escalonada por filas.  
 3. Forma escalonada reducida por filas, forma escalonada por filas.  
 5. Forma escalonada por filas.  
 7. Ninguna.

9. (a)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 5 & -1 & 5 \\ 4 & 2 & 2 \\ -3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ , (b)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -3 & 1 & 4 \\ 12 & 6 & 6 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ ,  
 (c)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -3 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -4 \end{bmatrix}$ .

11. Posibles respuestas:

(a)  $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ .

(b)  $\begin{bmatrix} 4 & -2 & 6 & 8 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 5 & 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ .

(c)  $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 7 & 1 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ .

13.  $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{26}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

15.  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

17. Para el ejercicio 13:  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

Para el ejercicio 14:  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

Para el ejercicio 15:  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ .

Para el ejercicio 16:  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{11}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{10}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ .

19. (a) Sí. (b) No. (c) Sí. (d) No.

21. (a)  $x = -2 + r, y = -1, z = 8 - 2r, w = r$ ,  
 $r = \text{cualquier número real}$ .

(b)  $x = 1, y = \frac{2}{3}, z = -\frac{2}{3}$ .

(c) No tiene solución.

(d)  $x = -\frac{1}{12} - \frac{7}{12}r, y = \frac{23}{12} + \frac{5}{12}r, z = -\frac{5}{4} + \frac{1}{4}r$ ,  
 $r = \text{cualquier número real}$ .

23. (a)  $a = -2$ . (b)  $a \neq \pm 2$ . (c)  $a = 2$ .

25. (a)  $a = \pm\sqrt{6}$ . (b)  $a \neq \pm\sqrt{6}$ . (c) Ninguno.

27. (a)  $x = -1, y = 4, z = -3$ .

(b)  $x = 0, y = 0, z = 0$ .

29. (a)  $x = 1 - r, y = 2, z = 1, w = r, r = \text{cualquier número real}$ .

(b) No tiene solución.

31.  $x = \frac{3}{2} - t, y = -2 + t, z = t, t = \text{cualquier número real}$ .

33.  $-a + b + c = 0$ .

35.  $x = -1, y = -2, x = 2, y = -3$ .

37.  $x = -r, y = 0, z = r, r = \text{cualquier número real}$ .

39.  $-3a - b + c = 0$ .

41.  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix}$ , donde  $r \neq 0$ .

43.  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4}r \\ \frac{1}{4}r \\ r \end{bmatrix}$ , donde  $r \neq 0$ .

45.  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{17}{12} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{3}{4} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{25}{6}r \\ \frac{7}{3}r \\ -\frac{3}{2}r \\ r \end{bmatrix}$ .

47.  $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 3$ .

49.  $y = \frac{11}{6}x^3 - 2x^2 + \frac{7}{6}x - 1$ .

51. 30 sillas, 30 mesas para café y 20 mesas para comedor.

53.  $2x^2 + 2x + 1$ .

55.  $T_1 = 36.25^\circ, T_2 = 36.25^\circ, T_3 = 28.75^\circ, T_4 = 28.75^\circ$ .

57. (a)  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$  y  $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ , (b)  $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  y  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ .

59. (a)  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ , (b) Inconsistente.

ML.1. (a)  $\begin{bmatrix} 1.0000 & 0.5000 & 0.5000 \\ -3.0000 & 1.0000 & 4.0000 \\ 1.0000 & 0 & 3.0000 \\ 5.0000 & -1.0000 & 5.0000 \end{bmatrix}$ .

$$(b) \begin{bmatrix} 1.0000 & 0.5000 & 0.5000 \\ 0 & 2.5000 & 5.5000 \\ 1.0000 & 0 & 3.0000 \\ 5.0000 & -1.0000 & 5.0000 \end{bmatrix}.$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1.0000 & 0.5000 & 0.5000 \\ 0 & 2.5000 & 5.5000 \\ 0 & -0.5000 & 2.5000 \\ 5.0000 & -1.0000 & 5.0000 \end{bmatrix}.$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1.0000 & 0.5000 & 0.5000 \\ 0 & 2.5000 & 5.5000 \\ 0 & -0.5000 & 2.5000 \\ 0 & -3.5000 & 2.5000 \end{bmatrix}.$$

$$(e) \begin{bmatrix} 1.0000 & 0.5000 & 0.5000 \\ 0 & -3.5000 & 2.5000 \\ 0 & -0.5000 & 2.5000 \\ 0 & 2.5000 & 5.5000 \end{bmatrix}.$$

$$\text{ML.3.} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

**ML.5.**  $x = -2 + r$ ,  $y = -1$ ,  $z = 8 - 2r$ ,  $w = r$ ,  
 $r = \text{cualquier número real.}$

**ML.7.** Sólo la solución trivial.

**ML.11.** Ejercicio 27:

(a) Solución única:  $x = -1$ ,  $y = 4$ ,  $z = -3$ .

(b) La única solución es la trivial.

Ejercicio 28:

(a)  $x = r$ ,  $y = -2r$ ,  $z = r$ , donde  $r$  es cualquier número.

(b) Solución única:  $x = 1$ ,  $y = 2$ ,  $z = 2$ .

**ML.13.** El comando `\da` da una matriz que muestra que el sistema es inconsistente. La instrucción `rref` muestra un mensaje de advertencia que el resultado puede tener grandes errores de redondeo.

Sección 1.6, página 96

$$1. A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

$$3. \text{ No singular } A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$5. (a) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{12} \end{bmatrix}. \quad (b) \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$(c) \begin{bmatrix} \frac{7}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & -\frac{4}{9} & \frac{1}{9} \\ -\frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} \\ -\frac{5}{9} & \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}.$$

$$7. (a) \begin{bmatrix} -2 & \frac{3}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}. \quad (b) \text{ Singular.}$$

$$(c) \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

$$9. (a) \text{ Singular.} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

$$(c) \begin{bmatrix} -1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

$$11. (a) \text{ y } (b). \quad 13. \begin{bmatrix} 4 & -\frac{3}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}.$$

$$17. (a) \begin{bmatrix} -30 \\ 60 \\ 10 \end{bmatrix}. \quad (b) \begin{bmatrix} 23 \\ -31 \\ -1 \end{bmatrix}. \quad 19. \text{ Sí.}$$

$$21. \lambda = -1, \lambda = 3.$$

$$23. \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}. \quad 25. \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 19 \\ 23 \end{bmatrix}.$$

$$27. \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

$$29. (a) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (b) \text{ Singular.}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$31. (a) \text{ Sí.} \quad (b) \text{ No.}$$

**ML.1.** (a) y (c).

$$\text{ML.3.} (a) \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$(b) \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}.$$

$$\text{ML.5.} (a) t = 4. \quad (b) t = 3.$$

$$\text{ML.9.} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ y } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ tienen inversas, pero}$$

hay otras.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ y } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ no tienen inversas, pero}$$

hay otras.



Ejercicios complementarios, página 99

1.  $\begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 26 & 6 \end{bmatrix}$ . 3.  $\begin{bmatrix} 19 & 10 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}$ .

5. (a)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & -8 \end{bmatrix}$ .

(b)  $3x + 2y = -4$   
 $5x + y = 2$   
 $3x + 2y = 6$ .

7.  $x = 1, y = 2, z = -2$ . 9. (a)  $a = -3$ .  
 (b)  $a \neq \pm 3$ .  
 (c)  $a = 3$ .

11.  $x = -3r, y = r, z = 0, r =$  cualquier número real.

13.  $\begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ .

15. Sí. 17.  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ .

21. (a)  $a \neq 15$ . (b) Ninguno. (c)  $a = 15$ .

23.  $a = 1, -1$ .

25. (a)  $k = 1$ ;  $B = \begin{bmatrix} b_{11} \\ 0 \end{bmatrix}$ .

$k = 2$ ;  $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ .

$k = 3$ ;  $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ .

$k = 4$ ;  $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ .

(b) Las respuestas no son únicas. El único requisito es que el renglón 2 de  $B$  todas sus entradas sean ceros.

27. (a)  $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B$ .

(c)  $I_4$ .

29.  $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ ,  $A^3 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{7}{8} \\ 0 & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$ ,

$A^4 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{15}{16} \\ 0 & \frac{1}{16} \end{bmatrix}$ ,  $A^5 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{31}{32} \\ 0 & \frac{1}{32} \end{bmatrix}$ .

Parece que  $A^n = \begin{bmatrix} 1 & 2^n - 1/2^n \\ 0 & 1/2^n \end{bmatrix}$ .

31. (a)  $\begin{bmatrix} -41 \\ 47 \\ -35 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} 83 \\ -45 \\ -62 \end{bmatrix}$ .

Examen del capítulo, página 102

1. No tiene solución.

2. (a)  $a = 2, 3$ . (b)  $a \neq 2, 3$ . (c) Ninguno.

3.  $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ . 4.  $-2, 3$ .

5. (a)  $\begin{bmatrix} 3 & 6 & 5 \\ -2 & 2 & -8 \\ 0 & 5 & -3 \end{bmatrix}$ . (b)  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -4 \\ 14 \\ 25 \end{bmatrix}$ .


(c)  $\begin{bmatrix} \frac{15}{14} & \frac{5}{28} & -\frac{9}{28} & -\frac{23}{14} \\ \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{9}{7} \\ \frac{3}{7} & \frac{1}{14} & \frac{1}{14} & -\frac{6}{7} \\ -\frac{4}{7} & \frac{1}{14} & \frac{1}{14} & \frac{8}{7} \end{bmatrix}$ .

6. (a) F. (b) T. (c) F. (d) T. (e) F.


Capítulo 2

Sección 2.1, página 113


1. (a)



(b)



3.



|       | $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ | $P_4$ | $P_5$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $P_1$ | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| $P_2$ | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| $P_3$ | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| $P_4$ | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     |
| $P_5$ | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |

5. (a) Peters. (b) Russell.

7. (a) No. (b) 3. (c) 5.

9.  $P_1, P_4, P_5$  y  $P_6$ .

11. (a) No. (b) 3. (c) 4.

13. (a) Fuertemente conexa. (b) No es fuertemente conexa.

ML.1.  $P_2, P_3$  y  $P_4$  forman un clan.

ML.3. (a) Fuertemente conexa.  
 (b) No es fuertemente conexa.

Sección 2.2, página 118

1.  $I_1 = 15$  A de  $e$  a  $a$ ,  $I_2 = 8$  A de  $a$  a  $b$ ,  
 $I_3 = 7$  A de  $a$  a  $c$ ,  $I_4 = 1$  A de  $d$  a  $c$ ,  
 $I_5 = 16$  A de  $c$  a  $e$ .

3.  $I_1 = 25$  A de  $f$  a  $c$ ,  $I_2 = 10$  A de  $c$  a  $b$ ,  
 $I_3 = 15$  A de  $c$  a  $d$ ,  $I_4 = 5$  A de  $f$  a  $d$ ,  
 $I_5 = 20$  A de  $e$  a  $a$ .

5.  $I_1 = 5$  A de  $b$  a  $a$ ,  $I_2 = 8$  A de  $c$  a  $d$   
 $E = 40$  V.

7.  $I_1 = 4$  A de  $f$  a  $a$ ,  $I_2 = 14$  A de  $c$  a  $b$ ,  
 $I_3 = 18$  A de  $b$  a  $e$ ,  $I_4 = 24$  A de  $d$  a  $e$   
 $R = 1 \Omega$ ,  $E = 100$  V.

## Sección 2.3, página 127

1. (b) y (c).

3. Respuesta posible:  $\begin{bmatrix} 0.5 & 0.4 & 0.3 \\ 0.3 & 0.4 & 0.5 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 \end{bmatrix}$ .

5. (a)  $\mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.3 \end{bmatrix}$ ,  $\mathbf{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.61 \\ 0.39 \end{bmatrix}$ ,  $\mathbf{x}^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.583 \\ 0.417 \end{bmatrix}$ .

(b)  $T > 0$ , por lo tanto, es regular;  $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 0.571 \\ 0.429 \end{bmatrix}$ .

7. (a) y (d).

11. (a)  $T = \begin{bmatrix} A & B \\ 0.3 & 0.4 \\ 0.7 & 0.6 \end{bmatrix} \begin{matrix} A \\ B \end{matrix}$

- (b) 0.364.

(c)  $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \frac{4}{11} \\ \frac{7}{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.364 \\ 0.636 \end{bmatrix}$ .

13. (a) 0.69.

- (b) 20.7% de la población será de agricultores.

15. (a) 35%, 37.5%.

- (b) 40%.

- ML.3. (a).

## Sección 2.4, página 135

1. (b) y (d). 3.  $\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ .

5. 

|            |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
|            | Agricultor    | Carpintero    | Sastre        |
| Agricultor | $\frac{2}{5}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{2}$ |
| Carpintero | $\frac{2}{5}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{2}$ |
| Sastre     | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{5}$ | 0             |

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 75 \\ 75 \\ 40 \end{bmatrix}$$

7. No productivo

9. Productivo

11. (a)  $\begin{bmatrix} 18 \\ 16 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} 12 \\ 8 \end{bmatrix}$ .

## Ejercicios complementarios, página 137

2. (a)  $\begin{bmatrix} 0.2 & 0.6 \\ 0.8 & 0.4 \end{bmatrix}$ . (b) 0.4432. (c)  $\frac{3}{7}$ .

## Examen del capítulo, página 138

1. Hay dos clanes:  $P_1, P_3, P_5$  y  $P_1, P_3, P_6$ .

2.  $I_1 = 5$  A de  $a$  a  $f$ ,  $I_2 = 13$  A de  $b$  a  $a$ ,  $R_1 = 3\Omega$ ,  
 $R_2 = 4\Omega$ ,  $I_3 = 14$  A de  $c$  a  $d$ ,  $I_4 = 22$  A de  $d$  a  $b$ .

3. (a)  $\begin{bmatrix} 0.4 & 0.5 \\ 0.6 & 0.5 \end{bmatrix}$ . (b) 0.4546. (c)  $\frac{6}{11}$ .

4. \$5.65 millones de acero, \$5.41 millones de carbón y \$2.83 millones de transporte

## Capítulo 3

## Sección 3.1, página 149

1. (a) 5. (b) 7. (c) 4. (d) 4. (e) 7. (f) 0.

3. (a) -. (b) +. (c) -. (d) -. (e) +. (f) +.

5. (a) 7. (b) 30. (c) -24. (d) 4.

7. Hay 24 términos

9.  $|B| = 3$ ,  $|C| = 9$ ,  $|D| = -3$ .

11. (a)  $\lambda^2 - 3\lambda - 4$ . (b)  $\lambda^2 - 5\lambda + 6$ .

13. (a) -1, 4. (b) 2, 3.

15. (a) 0. (b) -144. (c) 72.

17. (a) 72. (b) 0. (c) -24.

19. (a) -30. (b) 0. (c) 6. 23.  $-\frac{3}{2}$ .

25. (a) 1. (b) 1. (c) (1).

27. (a) 0. (b) 1.

ML.1. (a) -18. (b) 5.

ML.3. (a) 4. (b) 0.

ML.5.  $t = 3$ ,  $t = 4$ .

## Sección 3.2, página 164

1.  $A_{11} = -11$ ,  $A_{12} = 29$ ,  $A_{13} = 1$ ,  
 $A_{21} = -4$ ,  $A_{22} = 7$ ,  $A_{23} = -2$ ,  
 $A_{31} = 2$ ,  $A_{32} = -10$ ,  $A_{33} = 1$ .

3. (a) -43. (b) 75. (c) 0.

5. (a) 0. (b) -6. (c) -36.

9. (a)  $\begin{bmatrix} 24 & -42 & -30 \\ 19 & -2 & -30 \\ -4 & 32 & 30 \end{bmatrix}$ . (b) 150.

11. (a) Singular. (b)  $\begin{bmatrix} \frac{2}{7} & -\frac{3}{7} \\ \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \end{bmatrix}$ .

(c)  $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{20} & \frac{3}{20} \\ 0 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & \frac{1}{10} & -\frac{3}{10} \end{bmatrix}$ .

13. (a)  $\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$ .

(b)  $\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ .

$$(c) \begin{bmatrix} \frac{15}{14} & \frac{5}{28} & -\frac{9}{28} & -\frac{23}{14} \\ \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{9}{7} \\ \frac{3}{7} & \frac{1}{14} & \frac{1}{14} & -\frac{6}{7} \\ -\frac{4}{7} & \frac{1}{14} & \frac{1}{14} & \frac{8}{7} \end{bmatrix}.$$

15. (d) es no singular.

17. (a) 1, 4. (b) -5, 0, 3.

19. (a) Tiene sólo la solución trivial.

(b) Tiene soluciones no triviales.

21.  $x = 1, y = -1, z = 0, w = 2$ .

23. No tiene solución.

25. (a) es no singular.

ML.1.  $A_{11} = -11, A_{23} = -2, A_{31} = 2$ .

ML.3. 0.

ML.5. (a) La matriz es singular.

$$(b) \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & -\frac{3}{7} \\ \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \end{bmatrix},$$

$$(c) \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{20} & \frac{3}{20} \\ 0 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & \frac{1}{10} & -\frac{3}{10} \end{bmatrix}.$$

#### Ejercicios adicionales, página 169

1. (a) -24. (b) 24.

3. (a)  $\frac{1}{5}$ . (b) 80. (c)  $\frac{16}{5}$ . (d)  $\frac{1}{80}$ .

5. 0, -1, -4. 7. 172.

9. -218. 11.  $\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 0 & 5 & -5 \\ -2 & 7 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ .

13.  $\lambda \neq -1, 0, 1$ . 17.  $a \neq 0, a \neq 2$ .

#### Examen del capítulo, página 170

1. 17. 2. (a) 54. (b)  $\frac{27}{2}$ . (c)  $\frac{1}{24}$ .

3.  $\frac{20}{3}$ . 4. -3, 0, 3.

5.  $x = 1, y = 0, z = -2$ .


6. (a) V. (b) F. (c) F. (d) F. (e) V.

(f) V. (g) V. (h) V. (i) F. (j) V.

### Capítulo 4

#### Sección 4.1, página 184

1.



3. (a) (1, 7).

5. (a)  $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (0, 8), \mathbf{u} - \mathbf{v} = (4, -2),$   
 $2\mathbf{u} = (4, 6), 3\mathbf{u} - 2\mathbf{v} = (10, -1).$

(b)  $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3, 5), \mathbf{u} - \mathbf{v} = (-3, 1),$   
 $2\mathbf{u} = (0, 6), 3\mathbf{u} - 2\mathbf{v} = (-6, 5).$

(c)  $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (5, 8), \mathbf{u} - \mathbf{v} = (-1, 4),$   
 $2\mathbf{u} = (4, 12), 3\mathbf{u} - 2\mathbf{v} = (0, 14).$

7. (a)  $\mathbf{w}_1 = 2$ . (b)  $\mathbf{x}_2 = \frac{8}{3}$ .

(c)  $\mathbf{w}_1 = 3, \mathbf{x}_2 = -2$ .

9. (a)  $\sqrt{5}$ . (b) 5. (c) 2. (d) 5.

11. (a)  $\sqrt{2}$ . (b) 5. (c)  $\sqrt{10}$ . (d)  $\sqrt{13}$ .

13.  $(-5, 6) = 19(1, 2) - 8(3, 4).$

15. 6. 17. 6.


19. (a)  $(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ . (b)  $(-\frac{2}{\sqrt{13}}, -\frac{3}{\sqrt{13}})$ . (c) (1, 0).

21. (a)  $\frac{-4}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{13}}$ . (b) 0. (c) 0. (d) -1.

25.  $a = \frac{8}{5}$ .

27. (a)  $\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ . (b)  $-2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ . (c)  $-2\mathbf{i}$ . (d)  $3\mathbf{j}$ .

29.




#### Sección 4.2, página 201

1. (a)  $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (1, 3, -5), \mathbf{u} - \mathbf{v} = (1, 1, -1),$   
 $2\mathbf{u} = (2, 4, -6), 3\mathbf{u} - 2\mathbf{v} = (3, 4, -5).$

(b)  $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3, 0, 6, -1), \mathbf{u} - \mathbf{v} = (5, -4, -4, 7),$   
 $2\mathbf{u} = (8, -4, 2, 6), 3\mathbf{u} - 2\mathbf{v} = (14, -10, -7, 17).$

3. (a)  $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$ . (b)  $a = 4, b = 0$ .  
 (c)  $a = -6, b = 1, c = 0$ .

7.



9. (4, 2, 2).

11. (a)  $\sqrt{29}$ . (b)  $\sqrt{14}$ . (c)  $\sqrt{5}$ . (d)  $\sqrt{30}$ .

13. (a)  $\sqrt{18}$ . (b)  $\sqrt{6}$ . (c)  $\sqrt{50}$ . (d)  $\sqrt{10}$ .

15. Posible respuesta:  $c_1 = -2, c_2 = -1, c_3 = 1$ .

17.  $a = 4$  o  $a = -1$ .

21. (a) 0. (b)  $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ . (c)  $\frac{1}{\sqrt{5}}$ . (d) 0.

23. (a)  $u_1$  y  $u_2$ ,  $u_1$  y  $u_6$ ,  $u_2$  y  $u_3$ ,  
 $u_3$  y  $u_6$ ,  $u_4$  y  $u_6$ .  
 (b)  $u_1$  y  $u_3$ . (c) Ninguno.

25. Respuesta posible:  $a = 1$ ,  $b = 0$ ,  $c = -1$ .

27. (a)  $(\frac{2}{\sqrt{14}}, -\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}})$ .  
 (b)  $(\frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{3}{\sqrt{30}}, \frac{4}{\sqrt{30}})$ .  
 (c)  $(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ .  
 (d)  $(0, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}})$ .

29. (a)  $i + 2j - 3k$ . (b)  $2i + 3j - k$ .  
 (c)  $j + 2k$ . (d)  $-2k$ .

33.  $1.08u$ . 35.  $\frac{1}{2}(t + b)$ .

37.  $v = (0, 1, 0, 1)$  es el único vector, ya que un vector sólo tiene un inverso aditivo.

39.  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, 0, 1)$ ,  $(0, 1, 0)$ ,  $(1, 1, 1)$ .

ML.3. (a) 2.2361. (b) 5.4772. (c) 3.1623.

ML.5. (a) 19. (b) -11. (c) -55.


ML.9. (a)  $\begin{bmatrix} 0.6667 \\ 0.6667 \\ -0.3333 \end{bmatrix}$  o en forma racional  $\begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$ .

(b)  $\begin{bmatrix} 0 \\ 0.8000 \\ -0.6000 \\ 0 \end{bmatrix}$  o en forma racional  $\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{4}{5} \\ -\frac{3}{5} \\ 0 \end{bmatrix}$ .


(c)  $\begin{bmatrix} 0.3015 \\ 0 \\ 0.3015 \\ 0 \end{bmatrix}$ .

### Ejercicios complementarios, página 205

1.



2.

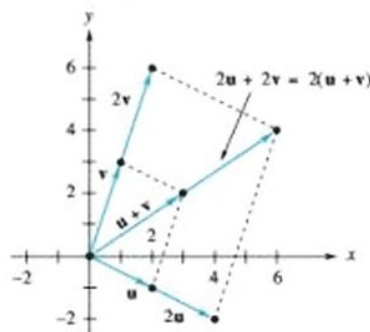

5.  $x = (-\frac{1}{2}, -\frac{3}{8}, \frac{7}{8})$ .

7. (a)  $\sqrt{15}$ . (b)  $3\sqrt{2}$ . (c)  $\sqrt{43}$ .

(d) -5. (e)  $-\frac{1}{3}\sqrt{\frac{5}{6}}$ .

9.  $c = \pm 3$ .

11.  $\frac{k}{\sqrt{14}}(-1, 2, 3)$ , donde  $k = \pm 1$ .

13.  $a = -2$ ,  $b = 2$ . 15. 26.

17.  $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$ .

### Examen del capítulo, página 206

1.  $-\frac{1}{\sqrt{22}\sqrt{30}}$ . 2.  $\frac{1}{\sqrt{13}}(2, -1, 1, 3)$ . 3. Sí.

4. (a) F. (b) F. (c) V. (d) F. (e) F.

(f) F. (g) V. (h) V.

## Capítulo 5

### Sección 5.1, página 211

1. (a)  $-15i - 2j + 9k$ . (b)  $-3i + 3j + 3k$ .

(c)  $7i + 5j - k$ . (d)  $0i + 0j + 0k$ .

9.  $\frac{1}{2}\sqrt{478}$ . 11.  $\sqrt{150}$ . 13. 39.

ML.1. (a)  $\begin{bmatrix} -11 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ .

(c)  $\begin{bmatrix} 1 & -8 & -5 \end{bmatrix}$ .

ML.5. 8.

### Sección 5.2, página 217

1. (a)  $-7x + 5y + 1 = 0$ . (b)  $9x + 5y + 7 = 0$ .

(c)  $-5x - 3y = 0$ . (d)  $-7x + 3y - 6 = 0$ .

3. (d).

5. (a)  $x = 3 + 4t$ ,  $y = 4 - 5t$ ,  $z = -2 + 2t$ ,  $-\infty < t < \infty$ .

(b)  $x = 3 - 2t$ ,  $y = 2 + 5t$ ,  $z = 4 + t$ ,  $-\infty < t < \infty$ .

(c)  $x = t$ ,  $y = t$ ,  $z = t$ ,  $-\infty < t < \infty$ .

(d)  $x = -2 + 2t$ ,  $y = -3 + 3t$ ,  $z = 1 + 4t$ ,  
 $-\infty < t < \infty$ .

7. (a)  $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{5} = \frac{z-1}{4}$ .

(b)  $\frac{x+3}{8} = \frac{y+2}{7} = \frac{z+2}{6}$ .

(c)  $\frac{x+2}{4} = \frac{y-3}{-6} = \frac{z-4}{1}$ .

(d)  $\frac{x}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z}{2}$ .

9. (a)  $3x - 2y + 4z + 16 = 0$ . (b)  $y - 3z + 3 = 0$ .

(c)  $-z + 4 = 0$ . (d)  $-x - 2y + 4z - 3 = 0$ .

11. (a)  $x = \frac{8}{13} + 23t$ ,  $y = -\frac{27}{13} + 2t$ ,  $z = 13t$ ,  
 $-\infty < t < \infty$ .

(b)  $x = -\frac{28}{13} + 7t$ ,  $y = -\frac{16}{13} - 22t$ ,  $z = 13t$ ,  
 $-\infty < t < \infty$ .

(c)  $x = -\frac{16}{3} + 5t$ ,  $y = -\frac{8}{3} + 4t$ ,  $z = -3t$ ,  
 $-\infty < t < \infty$ .



13. Sí. 15. (5, 1, 2).  
 19.  $4x - 4y + z + 16 = 0$ .  
 21.  $7x + 2y - 2z - 19 = 0$ .  
 23.  $x = -2 + 2t, y = 5 - 3t, z = -3 + 4t$ .

Ejercicios complementarios, página 219

1.  $x = \frac{2}{3}, y = \frac{4}{3}$ . 3. (b) y (c).

Examen del capítulo, página 219

1.  $x = 5 + 3t, y = -2 - 2t, z = 1 + 5t, -\infty < t < \infty$ .  
 2.  $x - y + 1 = 0$ .  
 3. (a) F. (b) V. (c) V. (d) F. (e) F.

**Capítulo 6**

Sección 6.1, página 226

1. Cerrado bajo  $\oplus$ ; no cerrado bajo  $\odot$ .  
 3. No cerrado bajo  $\oplus$ ; no cerrado bajo  $\odot$ .  
 13. Espacio vectorial.  
 15. No es un espacio vectorial; (b) y (d) no se cumplen.  
 17. Espacio vectorial.

Sección 6.2, página 235

1. Sí. Las propiedades (a) y (b) del teorema 3.3 se satisfacen.  
 3. No. Un múltiplo escalar de un vector en  $W$  podría no estar en  $W$ .  
 5. (b) 7. (b) y (c).  
 9. (a) y (c) 17. (c).  
 19. (b) 21. (a), (b), (c) y (d).  
 23. (b).  
 25. (a) No. (b) No. (c) No. (d) No.  
 27. (a) No. (b) No. (c) No. (d) Sí.  
 29. Sí.  
 31. No, ya que la suma de dos vectores de  $W$  tendrán la segunda entrada igual a 0.

33. Sí; observe que  $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ .

ML.3. (a) No. (b) Sí.

ML.5. (a)  $0\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_4 = \mathbf{v}$ .  
 (b)  $p_1(t) + 2p_2(t) + 2p_3(t) = p(t)$ .

ML.7. (a) Sí. (b) Sí. (c) Sí.

Sección 6.3, página 249

1. (a), (c) y (d) 3. (a) y (d). 5. No.  
 7.  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ . 9. Sí.  
 11. (a)  $(4, 6, 8, 6) = 3(1, 1, 2, 1) + (1, 0, 0, 2) + (0, 3, 2, 1)$ .  
 (b)  $(-2, 4, -6, 2) = -2(1, -2, 3, -1)$ .  
 (d)  $(6, 5, -5, 1) = 2(4, 2, -1, 3) - (2, -1, 3, 5)$ .

13. (b) y (c) son linealmente independientes, (a) es linealmente dependiente.

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

15.  $c = 1$ . 17. Sí. 19. No. 21. No.

- ML.1. (a) Linealmente dependiente.  
 (b) Linealmente independiente.  
 (c) Linealmente independiente.

Sección 6.4, página 262

1. (a) y (d). 3. (a) y (d). 5. (c).  
 7. (a)  $(2, 1, 3) = \frac{3}{2}(1, 1, 1) + \frac{1}{2}(1, 2, 3) - \frac{3}{2}(0, 1, 0)$ .  
 9. (a) Forman una base,  $5t^2 - 3t + 8 = 5(t^2 + t) - 8(t - 1)$ .  
 11. Respuesta posible:  $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ ;  $\dim W = 2$ .  
 13. Respuesta posible:  $\{t^3 + t^2 - 2t + 1, t^2 + 1\}$ ;  $\dim W = 2$ .  
 15.  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ ;  
 $\dim M_{23} = 6$ ;  $\dim M_{mn} = mn$ .  
 17. (a) Respuesta posible:  $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$ .  
 (b) Respuesta posible:  $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ .  
 (c) Respuesta posible:  $\{(1, 0, 2), (0, 1, 1)\}$ .  
 19. (a) 3. (b) 2. 21.  $\{t^2 - 1, t - 1\}$ .  
 23. (a) 2. (b) 1. (c) 2. (d) 2.  
 25. (a) 4. (b) 3. (c) 3. (d) 4. 27. 2.  
 29. Respuesta posible:  
 $\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, -1, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ .  
 31.  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ .  
 33. El conjunto de todos los vectores de la forma  
 $(a, a + 2b, -2a + b, a - 2b)$ , donde  $a, b, c$  y  $d$  son números reales.  
 35. Respuesta posible:  $\{(3, 2, 0), (-2, 0, 1)\}$ .  
 37. Sí. 39. No.

ML.1. Base. ML.3. Base. ML.5. Base.

ML.7.  $\dim(\text{gen } S) = 3$ ,  $\text{gen } S \neq R^4$ .


ML.9.  $\dim(\text{gen } S) = 3$ ,  $\text{gen } S = P_2$ .

ML.11.  $\{t^3 - t + 1, t^3 + 2, t, 1\}$ .

Sección 6.5, página 275

1. (a)  $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}r + s \\ r \\ s \end{bmatrix}$ , donde  $r$  y  $s$  son cualesquiera números reales.

$$(b) \mathbf{x} = r \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

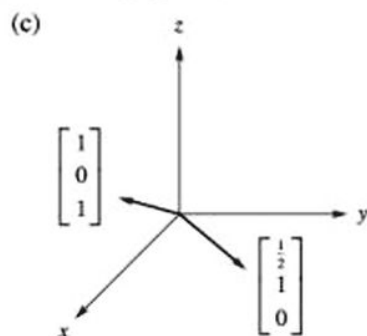

$$3. \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}; \text{dimensión} = 2.$$

$$5. \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{8}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 1 \end{bmatrix} \right\}; \text{dimensión} = 1.$$

$$7. \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}; \text{dimensión} = 2.$$

$$9. \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}; \text{dimensión} = 2.$$

$$11. \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}. \quad 13. \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$15. \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}. \quad 17. \lambda = 3 \text{ o } -4.$$

$$19. \lambda = 0 \text{ o } 1.$$

$$21. \mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} 3 \\ -\frac{5}{7} \\ -\frac{10}{7} \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_h = r \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{7} \\ -\frac{5}{7} \\ 1 \end{bmatrix}, \text{donde } r \text{ es un número real.}$$

$$23. \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ es una base. La dimensión del espacio solución es igual a 1.}$$

$$25. \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ es una base. La dimensión del espacio solución es 2.}$$

$$27. \mathbf{x}_p = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_h = b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ donde } b \text{ es cualquier bit.}$$

$$\text{ML.1.} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$\text{ML.3.} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{4}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$\text{ML.5.} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} t \\ t \\ t \end{bmatrix} \text{ donde } t \text{ es cualquier número real diferente de cero.}$$

Sección 6.6, página 285

1. Respuesta posible:  $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ .

$$3. \text{ Respuesta posible: } \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

5. (a)  $\{(1, 0, -1), (0, 1, 0)\}$ .  
(b)  $\{(1, 2, -1), (1, 9, -1)\}$ .

$$7. (a) \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \frac{1}{5} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \frac{3}{5} \end{bmatrix} \right\}.$$

$$(b) \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}.$$

9. Base para el espacio renglón de  $A = \left[ \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{19}{7} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & -\frac{8}{7} \end{bmatrix} \right]$ .

$$\text{Base para el espacio columna de } A = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$\text{Base para el espacio renglón de } A^T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$\text{Base para el espacio columna de } A^T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{19}{7} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{8}{7} \end{bmatrix} \right\}.$$

Una base para el espacio columna de  $A^T$  consiste en las transpuestas de la base correspondiente para

el espacio renglón de  $A$ . De forma análoga, una base para el espacio renglón de  $A^T$  consiste en las transpuestas de una base correspondiente para el espacio columna de  $A$ .

11. Rango renglón = rango columna = 3.

13. Rango  $A = 2$ , nulidad de  $A = 2$ .

15. Rango  $A = 3$ , nulidad de  $A = 0$ .

17. Rango  $A = 2$ , nulidad de  $A = 1$ .

23. Singular

25. No singular.

27. Tiene una única solución.

29. Linealmente dependiente.

31. Solución no trivial.

33. Tiene una solución.

35. No tiene solución.

37. 2.                      39. 4.

**ML.3.** (a)  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 11 \\ 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ . (b)  $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ .

**ML.5.** (a) Consistente. (b) Inconsistente. (c) Inconsistente.

Sección 6.7, página 297

1.  $\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ .                      3.  $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ .                      5.  $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ .

7.  $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$ .                      9.  $4t - 3$ .                      11.  $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 9 & 7 \end{bmatrix}$ .

13. (a)  $[\mathbf{v}]_T = \begin{bmatrix} -7 \\ 4 \end{bmatrix}; [\mathbf{w}]_T = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \end{bmatrix}$ .

(b)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ .

(c)  $[\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}; [\mathbf{w}]_S = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \end{bmatrix}$ .

(d) Lo mismo que en (c).

(e)  $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ .

(f) Lo mismo que en (a).

15. (a)  $[\mathbf{v}]_T = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -7 \end{bmatrix}; [\mathbf{w}]_T = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -3 \end{bmatrix}$ .

(b)  $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$ .

(c)  $[\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}; [\mathbf{w}]_S = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ .

(d) Lo mismo que en (c).

(e)  $\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 1 \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$ .

(f) Lo mismo que en (a).

17. (a)  $[\mathbf{v}]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}; [\mathbf{w}]_T = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ .

(b)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix}$ .

(c)  $[\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}; [\mathbf{w}]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{4}{3} \\ \frac{5}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$ .

(d) Lo mismo que en (c).

(e)  $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ .

(f) Lo mismo que en (a).

19.  $\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$ .                      21.  $\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ .

23.  $\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ .                      25.  $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ .

**ML.1.**  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ .

**ML.3.** (a)  $\begin{bmatrix} 0.5000 \\ -0.5000 \\ 0 \\ -0.5000 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} 1.0000 \\ 0.5000 \\ 0.3333 \\ 0 \end{bmatrix}$ .

(c)  $\begin{bmatrix} 0.5000 \\ 0.1667 \\ -0.3333 \\ -1.5000 \end{bmatrix}$ .

**ML.5.**  $\begin{bmatrix} -0.5000 & -1.0000 & -0.5000 & 0 \\ -0.5000 & 0 & 1.5000 & 0 \\ 1.0000 & 0 & -1.0000 & 1.0000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}$ .

$$\text{ML.7. (a)} \begin{bmatrix} 1.0000 & -1.6667 & 2.3333 \\ 1.0000 & 0.6667 & -1.3333 \\ 0 & 1.3333 & -0.6667 \end{bmatrix},$$

$$(b) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix},$$

$$(c) \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad (d) QP.$$

## Sección 6.8, página 307

1. (b). 3.  $a = 5$ .
5.  $\left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\}$ .
7.  $\left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 0 \right), \left( \frac{5}{\sqrt{42}}, \frac{1}{\sqrt{42}}, 0, -\frac{4}{\sqrt{42}} \right), (0, 0, 1, 0) \right\}$ .
9. (a)  $\{(1, 2), (-4, 2)\}$ .  
 (b)  $\left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right), \left( -\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right) \right\}$ .
11.  $\left\{ \left( \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right), \left( \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right), \left( \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right) \right\}$ .
13. Respuesta posible:  $\left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right), \left( \frac{3}{\sqrt{22}}, -\frac{3}{\sqrt{22}}, 0, \frac{2}{\sqrt{22}} \right), \left( \frac{1}{\sqrt{11}}, -\frac{1}{\sqrt{11}}, 0, -\frac{3}{\sqrt{11}} \right) \right\}$ .
15.  $\left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right), \left( -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, 0, \frac{2}{\sqrt{6}} \right), \left( \frac{1}{\sqrt{12}}, -\frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{3}{\sqrt{12}}, \frac{1}{\sqrt{12}} \right) \right\}$ .
17.  $\left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right), \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0 \right), \left( -\frac{1}{\sqrt{42}}, \frac{1}{\sqrt{42}}, \frac{2}{\sqrt{42}}, \frac{6}{\sqrt{42}} \right) \right\}$ .
19.  $\left\{ \frac{1}{\sqrt{42}} \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ .
21.  $\frac{4}{\sqrt{3}} \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{2}{\sqrt{3}} \right) - \frac{3}{\sqrt{3}} \left( -\frac{2}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) - 3(0, 1, 0) = (2, -3, 1)$ .

$$\text{ML.1.} \left\{ \begin{bmatrix} 0.7071 \\ 0.7071 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.7071 \\ -0.7071 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.0000 \end{bmatrix} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$\text{ML.3. (a)} \begin{bmatrix} -1.4142 \\ 1.4142 \\ 1.0000 \end{bmatrix}, \quad (b) \begin{bmatrix} 0 \\ 1.4142 \\ 1.0000 \end{bmatrix},$$

$$(c) \begin{bmatrix} 0.7071 \\ 0.7071 \\ -1.0000 \end{bmatrix}.$$

## Sección 6.9, página 317

1.  $\mathbf{v} = (2, 2, 0) = (1, 2, 1) + (1, 0, -1)$ , donde  $(1, 2, 1) = \mathbf{w}$  está en  $W$  y  $(1, 0, -1) = \mathbf{u}$  está en  $W^\perp$ .

3. (a)  $\left\{ \left( \frac{3}{2}, 1, 0 \right), \left( -\frac{1}{2}, 0, 1 \right) \right\}$ .  
 (b) El conjunto de todos los puntos  $P(x, y, z)$  tales que  $2x - 3y + z = 0$ .  $W^\perp$  es el plano cuya normal es  $\mathbf{w}$ .

$$5. \left\{ \begin{bmatrix} -\frac{17}{5} \\ \frac{6}{5} \\ 5 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{8}{5} \\ \frac{1}{5} \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$7. \text{Base para el espacio nulo de } A: \left\{ \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{7}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Base para el espacio renglón de  $A$ :  $\left\{ (1, 0, \frac{1}{3}, \frac{7}{3}), (0, 1, -\frac{7}{3}, \frac{2}{3}) \right\}$ .

$$\text{Base para el espacio nulo de } A^T: \left\{ \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$\text{Base para el espacio columna de } A: \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \right\}.$$

9. (a)  $\left( \frac{7}{5}, \frac{11}{5}, \frac{9}{5}, -\frac{3}{5} \right)$ .  
 (b)  $\left( -\frac{2}{5}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{2}{5} \right)$ .  
 (c)  $\left( \frac{1}{10}, \frac{9}{5}, \frac{1}{5}, \frac{31}{10} \right)$ .

11.  $\mathbf{w} = (1, 0, 2, 3)$ ,  $\mathbf{u} = (0, 0, 0, 0)$ . 13. 2.

$$\text{ML.1. (a)} \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad (b) \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

$$\text{ML.3. (a)} \begin{bmatrix} 2.4286 \\ 3.9341 \\ 7.9011 \end{bmatrix},$$

$$(b) \sqrt{(2.4286 - 2)^2 + (3.9341 - 4)^2 + (7.9011 - 8)^2} \approx 0.4448.$$

$$\text{ML.5. } \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 0.8571 \\ 0.5714 \\ 1.4286 \\ 0.8571 \\ 0.8571 \end{bmatrix}.$$



**Sección 6.10, página 329**

1.  $\hat{x} = \begin{bmatrix} \frac{24}{17} \\ \frac{8}{17} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.4118 \\ -0.4706 \end{bmatrix}$ .

3.  $\hat{x} \approx \begin{bmatrix} -1.5333 \\ -1.8667 \\ 4.2667 \end{bmatrix}$ .

7.  $y = 0.4x + 0.6$ .

9.  $y = 0.086x + 3.114$ .

11.  $y = 0.5718x^2 - 3.1314x + 3.4627$ .

13. (a)  $y = 0.426x + 0.827$ .

(b) 5.087 horas.

15. (a)  $y = 0.974x - 2.657$ .

(b) 10.979 millones de dólares.

17.  $\hat{x} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{11} \\ \frac{4}{11} \\ 0 \end{bmatrix}$ .

ML.1.  $y = 0.08571x + 3.114$ .

ML.3. (a)  $T = -8.278t + 188.1$ , donde  $t$  = tiempo.

(b)  $T(1) = 179.7778^\circ\text{F}$ .

$T(6) = 138.3889^\circ\text{F}$ .

$T(8) = 121.8333^\circ\text{F}$ .

(c) 3.3893 minutos.

**Ejercicios complementarios, página 332**

1. No.

3. No.

5. Linealmente dependiente; respuesta posible:

$-t - 3 = (2t^2 + 3t + 1) - 2(t^2 + 2t + 2)$ .

7. Respuesta posible:  $\{(1, 0, 1, 0), (1, 1, -1, 1)\}$ ; la dimensión es 2.

9. Respuesta posible:  $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ ;

la dimensión es 3.

11.  $\lambda \neq \pm 2$ .

13.  $a = 1$ .

17. (a)  $m$  arbitrario y  $b = 0$ . (b)  $r = 0$ .

21. (b)  $k = 0$ .

23. 3.

27. (a)  $[\mathbf{v}]_T = \begin{bmatrix} -6 \\ 11 \\ 8 \end{bmatrix}$ . (b)  $[\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ .

(c)  $P_{S \leftarrow T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ . (d) Lo mismo que en (b).

(e)  $Q_{T \leftarrow S} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ .

(f) Lo mismo que en (a).

29.  $a = b = 0$ .

31. (a) Una de tales bases es

$\left\{ \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ .

(b) Una de tales bases es

$\left\{ \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{255}} \begin{bmatrix} -5 \\ -14 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$ .

33. Respuesta posible:

$\left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left( \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, 0, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right\}$ .

35. (a) Respuesta posible:  $\{(-1, 0, 1)\}$ .

(c) (i)  $\mathbf{w} = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$ ,  $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right)$ .

(ii)  $\mathbf{w} = (2, 2, 2)$ ,  $\mathbf{u} = (-1, 0, 1)$ .

37. Base para el espacio nulo de  $A = \left\{ \begin{bmatrix} -\frac{37}{11} \\ \frac{20}{11} \\ \frac{8}{11} \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ .

Base para el espacio renglón de

$A = \{(1, 0, 0, \frac{37}{11}), (0, 1, 0, -\frac{20}{11}), (0, 0, 1, -\frac{8}{11})\}$ .

No existe una base para el espacio nulo de  $A^T$ , pues el espacio nulo de  $A^T$  es igual a  $\{\mathbf{0}\}$ .

Base para el espacio columna de  $A = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ .

**Examen del capítulo, página 335**

1. Sí.

2. Respuesta posible:  $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ .

3. Sí.

4.  $\lambda = \pm 3$ .

5. Respuesta posible:

$\left\{ \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left( \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, 0 \right), \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0 \right) \right\}$ .

6. (a) V. (b) F. (c) F. (d) F. (e) V.

(f) F. (g) V. (h) F. (i) F. (j) V.

**Capítulo 7**
**Sección 7.1, página 348**

1. (a)  $A\mathbf{x}_1 = 1\mathbf{x}_1$ . (b)  $A\mathbf{x}_2 = 4\mathbf{x}_2$ .

3.  $\lambda^3 - 4\lambda^2 + 7$ .

5.  $(\lambda - 4)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = \lambda^3 - 9\lambda^2 + 26\lambda - 24$ .

7.  $p(\lambda) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 2\lambda + 8 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - 4)$ .

Los valores propios y los vectores propios asociados son

$$\lambda_1 = -1; \quad \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -8 \\ 10 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = 2; \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_3 = 4; \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

9.  $f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda + 2)$ ;

$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -2$ ;

$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ .

11.  $f(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 6; \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$ ;

$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ .

13.  $f(\lambda) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 2\lambda + 8$ ;

$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4$ ;

$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ .

15.  $f(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda - 3)(\lambda - 2)$ ;

$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 3, \lambda_4 = 2$ ;

$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 9 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_4 = \begin{bmatrix} 29 \\ 7 \\ 9 \\ -3 \end{bmatrix}$ .

17. (a)  $p(\lambda) = \lambda^2 + \lambda + 1 - i = [\lambda - i][\lambda - (-1 - i)]$ . Los valores propios y los vectores propios asociados son

$$\lambda_1 = i; \quad \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = -1 - i; \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 - i \\ 1 \end{bmatrix}$$

(b)  $p(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 2i\lambda - 2) = (\lambda - 1)[\lambda - (1 + i)][\lambda - (-1 + i)]$ . Los valores propios y los vectores propios asociados son

$$\lambda_1 = 1; \quad \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = 1 + i; \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_3 = -1 + i; \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(c)  $p(\lambda) = \lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda - i)(\lambda + i)$ . Los valores propios y los vectores propios asociados son

$$\lambda_1 = 0; \quad \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = i; \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ i \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_3 = -i; \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ -i \\ 1 \end{bmatrix}$$

(d)  $p(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1) + 9(\lambda - 1) = (\lambda - 1)(\lambda - 3i)(\lambda + 3i)$ .

Los valores propios y los vectores propios asociados son

$$\lambda_1 = 1; \quad \mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = 3i; \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 3i \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_3 = -3i; \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} -3i \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

19. Una base para el espacio propio asociado con  $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$  es

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

 Una base para el espacio propio asociado con  $\lambda_3 = \lambda_4 = 1$  es

$$\left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

21.  $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ . 23.  $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ .

25. (a)  $\left\{ \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ . (b)  $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ i \end{bmatrix} \right\}$ .

27.  $\begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ .

ML1. (a)  $\lambda^2 - 5$ . (b)  $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 4\lambda + 8$ .

(c)  $\lambda^4 - 3\lambda^3 - 3\lambda^2 + 11\lambda - 6$ .

ML3. (a)  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ . (c)  $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ .

Sección 7.2, página 357

1. Diagonalizable. Los valores propios son  $\lambda_1 = -3$  y  $\lambda_2 = 2$ . El resultado se deduce del teorema 7.5.

3. Diagonalizable. Los valores propios son  $\lambda_1 = 0$ ,  $\lambda_2 = 2$  y  $\lambda_3 = 3$ . El resultado se deduce del teorema 7.5.

5. No es diagonalizable.

7. No es diagonalizable.

$$9. \begin{bmatrix} -\frac{4}{3} & -\frac{5}{3} \\ -\frac{10}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

11. No es posible.

$$13. P = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

15. No es posible.

$$17. P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

19. No es posible.

21. No es posible.

$$23. P = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$25. \text{Respuestas posibles: } \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$27. \text{Respuestas posibles: } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

29. Semejante a una matriz diagonal.

31. Semejante a una matriz diagonal.

$$33. D = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad 35. D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

37. A es triangular superior con el valor propio múltiple

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1 \text{ con vector propio asociado } \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

39. A tiene el valor propio múltiple  $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$  con vector

$$\text{propio asociado } \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

41. Defectuosa.

43. No defectuosa.

$$45. \begin{bmatrix} 2^9 & 0 \\ 0 & (-2)^9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 512 & 0 \\ 0 & -512 \end{bmatrix}.$$

Sección 7.3, página 369

$$5. \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}; P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

$$7. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}; P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}.$$

$$9. \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}.$$

$$11. \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$13. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad 15. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$17. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$\text{ML.1. (a) } \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 12; P = \begin{bmatrix} 0.7071 & 0.7071 \\ -0.7071 & 0.7071 \end{bmatrix}.$$

$$(b) \lambda_1 = -1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5;$$

$$P = \begin{bmatrix} 0.7743 & -0.2590 & 0.5774 \\ -0.6115 & -0.5411 & 0.5774 \\ -0.1629 & 0.8001 & 0.5774 \end{bmatrix}.$$

$$(c) \lambda_1 = 5.4142, \lambda_2 = 4.0000, \lambda_3 = 2.5858.$$

$$P = \begin{bmatrix} 0.5000 & -0.7071 & -0.5000 \\ 0.7071 & -0.0000 & 0.7071 \\ 0.5000 & 0.7071 & -0.5000 \end{bmatrix}.$$

Ejercicios complementarios, página 371

$$1. f(\lambda) = (\lambda + 2)(\lambda^2 - 8\lambda + 15); \lambda_1 = -2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 5;$$

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -35 \\ 12 \\ 19 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

3. Sí.

5. No diagonalizable; no todas las raíces del polinomio característico son números reales.

$$7. \text{ Para } \lambda = 0, \text{ respuesta posible: } \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\};$$

$$\text{ para } \lambda = 2, \text{ respuesta posible: } \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$9. P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$11. \lambda = 0, \lambda = 1.$$

## Examen del capítulo, página 372

1. No diagonalizable;  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ .
2. Verifique que  $AA^T = I_3$ .
3.  $P = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & -9 \end{bmatrix}$ .
4. (a) F. (b) F. (c) V. (d) V. (e) F.

## Capítulo 8

## Sección 8.1, página 381

1. (a)  $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ .
- (b)  $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & \frac{3}{2} & -\frac{5}{2} \\ \frac{3}{2} & 0 & \frac{7}{2} \\ -\frac{5}{2} & \frac{7}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ .
- (c)  $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & 1 & -2 \\ -1 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ .
3. (a)  $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ .
5.  $2x'^2 - 3y'^2$ . 7.  $y_2^2 - y_3^2$ .
9.  $-2y_1^2 + 5y_2^2 - 5y_3^2$ . 11.  $y_1'^2$ .
13.  $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ . 15.  $y_1^2 - y_2^2$ .
17.  $h(y) = y_1^2 - y_2^2$ ; el rango de  $g$  es 2 y el índice de  $g$  es 0.
19.  $y_1^2 + y_2^2 = 1$  es una circunferencia.  
 $-y_1^2 - y_2^2 = 1$  es vacío; no representa cónica alguna.  
 $y_1^2 - y_2^2 = 1$  es una hipérbola.  
 $y_1^2 = 1$  es un par de rectas:  $y_1 = 1, y_1 = -1$ .  
 $-y_1^2 = 1$  es vacío; no representa cónica alguna.
21.  $g_1, g_2$  y  $g_4$ .
23. (a), (b) y (c).

- ML.1. (a) Rango = 2, índice = 0.  
 (b) Rango = 1, índice = 1.  
 (c) Rango = 4, índice = 2.  
 (d) Rango = 4, índice = 4.

## Sección 8.2, página 389

1. Elipse. 3. Hipérbola.
5. Dos rectas que se intersecan. 7. Circunferencia.
9. Punto.
11. Elipse;  $\frac{x'^2}{2} + y'^2 = 1$ .

13. Circunferencia;  $\frac{x'^2}{5^2} + \frac{y'^2}{5^2} = 1$ .
15. Par de rectas paralelas;  $y' = 2, y' = -2; y'^2 = 4$ .
17. Punto  $(1, 3); x'^2 + y'^2 = 0$ .
19. Respuesta posible: elipse,  $\frac{x'^2}{12} + \frac{y'^2}{4} = 1$ .
21. Respuesta posible: par de rectas paralelas  $y' = \frac{2}{\sqrt{10}}$  y  $y' = -\frac{2}{\sqrt{10}}; y'^2 = \frac{4}{10}$ .
23. Respuesta posible: dos rectas que se intersecan  $y' = 3x'$  y  $y' = -3x'; 9x'^2 - y'^2 = 0$ .

25. Respuesta posible: parábola;  $y''^2 = -4x''$ .
27. Respuesta posible: hipérbola;  $\frac{x''^2}{4} - \frac{y''^2}{9} = 1$ .
29. Respuesta posible: hipérbola;  $\frac{x''^2}{\frac{9}{8}} - \frac{y''^2}{\frac{9}{8}} = 1$ .

## Sección 8.3, página 397

1. Hiperboloide de una hoja.
3. Paraboloide hiperbólico.
5. Cilindro parabólico.
7. Cilindro parabólico.
9. Elipsoide.
11. Paraboloide elíptico.
13. Paraboloide hiperbólico.
15. Elipsoide;  $x'^2 + y'^2 + \frac{z'^2}{3} = 1$ .
17. Paraboloide hiperbólico;  $\frac{x''^2}{4} - \frac{y''^2}{4} = z''$ .
19. Paraboloide elíptico;  $\frac{x'^2}{4} + \frac{y'^2}{8} = 1$ .
21. Hiperboloide de una hoja;  $\frac{x''^2}{2} + \frac{y''^2}{4} - \frac{z''^2}{4} = 1$ .
23. Cilindro parabólico;  $x''^2 = \frac{4}{\sqrt{2}} y''$ .
25. Hiperboloide de dos hojas:

$$\frac{x''^2}{\frac{7}{4}} - \frac{y''^2}{\frac{7}{4}} - \frac{z''^2}{\frac{7}{4}} = 1.$$

27. Cono;  $x''^2 + y''^2 - z''^2 = 0$ .

## Examen del capítulo, página 398

$y_1^2 - y_2^2$ , una hipérbola.

## Capítulo 9

## Sección 9.1, página 404

1. (a) y (c).
3. (a) Sí. (b) No. (c) Sí.
5. (a) No. (b) Sí. (c) Sí.
7. Sí. 9. Sí.



11. (a)  $\begin{bmatrix} 15 & 5 & 4 & 8 \\ -5 & -1 & 10 & 2 \end{bmatrix}$ .
17. (a)  $[8 \ 5]$ . (b)  $\begin{bmatrix} -a_1 + 3a_2 & -5a_1 + a_2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ .
19. (a)  $17t - 7$ . (b)  $\left(\frac{5a-b}{2}\right)t + \frac{a+5b}{2}$ .

**Sección 9.2, página 416**

1. (a) Sí. (b) No. (c) Sí. (d) No.  
(e)  $\{(0, r)\}$ ,  $r$  es cualquier número real.  
(f)  $\{(r, 0)\}$ ,  $r$  es cualquier número real.
3. (a)  $\{(0, 0)\}$ . (b) Sí. (c) No.

5. (a) Respuesta posible:  $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ .
- (b) Respuestas posibles:  
 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}, \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ .

7. (a) Sí. (b) 1.
11. (a) No. (b) Sí. (c) Sí. (d) No.  
(e) Respuesta posible:  $\{-t^2 - t + 1\}$ .  
(f) Respuesta posible:  $\{t^2, t\}$ .
13. (a) El núcleo( $L$ ) =  $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ , por lo que núcleo( $L$ ) no tiene una base.
- (b)  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ .
15. (a) Respuesta posible:  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \right\}$ .
- (b) Respuesta posible:  $\left\{ \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ .

17. (a) Respuesta posible:  $\{1\}$ .  
(b) Respuesta posible:  $\{t, 1\}$ .
19. (a) 2. (b) 1.

**ML.1.** Base para el núcleo de  $L$ :  $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ .

Base para la imagen de  $L$ :  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ .

**ML.3.** Base para el núcleo de  $L$ :  $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ .

Base para la imagen de  $L$ :  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ .

**Sección 9.3, página 429**

1. (a)  $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ .  
(c)  $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ . (d)  $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ . (e)  $(4, 0)$ .
3. (a)  $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} \frac{7}{3} & -\frac{4}{3} \\ -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} \\ \frac{5}{3} & -\frac{5}{3} \end{bmatrix}$ . (c)  $\begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$ .
5. (a)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} -1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 1 & \frac{2}{3} & 0 \end{bmatrix}$ .  
(c)  $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ .
7. (a)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ .
9. (a)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ .
- (b)  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ .
- (c)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ .
- (d)  $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ .
11. (a)  $\begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}$ . (b)  $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ .
13. (a)  $[L(\mathbf{v}_1)]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ ,  $[L(\mathbf{v}_2)]_S = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$ .  
(b)  $L(\mathbf{v}_1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ ,  $L(\mathbf{v}_2) = \begin{bmatrix} 1 \\ -10 \end{bmatrix}$ .  
(c)  $\begin{bmatrix} -2 \\ 25 \end{bmatrix}$ .
15. (a)  $[L(\mathbf{v}_1)]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ ,  $[L(\mathbf{v}_2)]_T = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ .  
(b)  $L(\mathbf{v}_1) = t^2 + t + 2$ ,  $L(\mathbf{v}_2) = -t + 2$ .  
(c)  $L(2t + 1) = \frac{3}{2}t^2 + t + 4$ .  
(d)  $L(at + b) = \left(\frac{a+b}{2}\right)t^2 + bt + 2a$ .
17. (a)  $\begin{bmatrix} 0 & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ . (b)  $\frac{3}{2}t - 3$ .

$$(c) \left( \frac{3a-b}{2} \right) t - b.$$

$$19. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$21. (a) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$(b) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (c) \text{ Lo mismo que en (b).}$$

$$23. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

$$ML.1. A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$


$$ML.3. (a) A = \begin{bmatrix} 1.3333 & -0.3333 \\ -1.6667 & -3.3333 \end{bmatrix}.$$

$$(b) B = \begin{bmatrix} -3.6667 & 0.3333 \\ -3.3333 & 1.6667 \end{bmatrix}.$$

$$(c) P = \begin{bmatrix} -0.3333 & 0.6667 \\ 1.6667 & -0.3333 \end{bmatrix}.$$

Repaso acumulativo de la parte Introductoria de álgebra lineal, página 437

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. F.  | 2. V.  | 3. F.  | 4. F.  | 5. F.  |
| 6. V.  | 7. V.  | 8. V.  | 9. F.  | 10. V. |
| 11. V. | 12. F. | 13. F. | 14. F. | 15. V. |
| 16. V. | 17. F. | 18. F. | 19. F. | 20. V. |
| 21. V. | 22. F. | 23. V. | 24. V. | 25. F. |
| 26. V. | 27. F. | 28. F. | 29. F. | 30. V. |
| 31. V. | 32. V. | 33. V. | 34. V. | 35. V. |
| 36. F. | 37. F. | 38. F. | 39. F. | 40. V. |
| 41. F. | 42. F. | 43. F. | 44. V. | 45. V. |
| 46. F. | 47. V. | 48. V. | 49. V. | 50. V. |
| 51. V. | 52. F. | 53. V. | 54. V. | 55. V. |
| 56. F. | 57. V. | 58. V. | 59. V. | 60. F. |
| 61. F. | 62. V. | 63. F. | 64. F. | 65. F. |
| 66. F. | 67. F. | 68. V. | 69. V. | 70. V. |
| 71. V. | 72. F. | 73. V. | 74. V. | 75. F. |
| 76. V. | 77. V. | 78. V. | 79. F. | 80. F. |
| 81. V. | 82. V. | 83. F. | 84. V. | 85. F. |
| 86. F. | 87. F. | 88. F. | 89. F. | 90. F. |
| 91. V. | 92. F. | 93. F. | 94. V. | 95. F. |
| 96. V. | 97. V. | 98. V. | 99. V. |        |

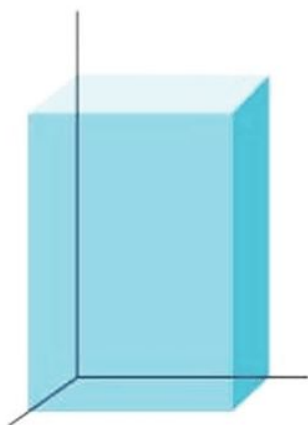

# ÍNDICE ANALÍTICO

## A

Acceso en dos etapas, 107  
 Adjunta, 157  
 Adyacencia, matriz de, 105  
 Ángulo entre vectores, 191, 194  
 Antisimétrica, matriz, 51  
 Arcos (aristas, lados) dirigidos, 104

## B

Base 303, 251,  
     canónica, 251, 252  
     coordenadas respecto de una, 288  
     estándar, 303, 304 251, 252  
     natural, 251, 252  
     ordenada, 288  
     ortogonal, 301  
     ortonormal, 301  
     vacía, 266  
     vector de coordenadas respecto de una, 288  
 Batería (pila eléctrica), 115  
 Binaria, matriz, 18  
 Binaria, representación, 17  
 Binario, sistema lineal, 71  
 Bloques, multiplicación por, 31  
 Booleana, matriz, 18  
 Bunyakovsky, Viktor Yakovlevich, 194

## C

Cabeza  
     de un segmento de recta dirigido, 173  
     un vector 173, 175  
 Cable, 115  
 Cadena de Markov, 45, 74, 119  
 Caja negra, 89  
 Cálculo de un determinante  
     por reducción a la forma triangular, 148  
 Cauchy, Augustin-Louis, 193

Cauchy-Schwarz, desigualdad de, 193  
 Cayley-Hamilton, teorema de, 372

## Cero

dimensión, 258  
 matriz, 39  
 polinomio, 223  
 subespacio, 227  
 vector, 179, 188, 221

Ciclo de voltaje, 115

## Cilindro

elíptico, 392  
 hiperbólico, 393, 394  
 parabólico, 393, 394

Circuito(s) eléctrico(s), 115

Circunferencia, 383

Clan, 108

Cofactores, 16

Cofactor, 153

## Cola

de un segmento de recta dirigido, 173  
 de un vector, 175

## Columna(s)

de una matriz, 10  
 pivote, 56

Comandos de MATLAB, 468

Combinación lineal, 16, 231

Complemento ortogonal, 308

## Componentes

de un  $u$ -vector, 186  
 de un vector, 173, 174, 175

## Conjunto

generador, 239  
 ortogonal, 301  
 ortonormal, 301

Cono, 392

Consumo, matriz de, 132

Contracción, 57, 399

## 12 Índice analítico

### Coordenada

- de un punto, 189
- $x$  (abscisa), 172
- $y$  (ordenada), 172
- $z$ , 189

### Coordenadas, 171

- cartesianas, sistema de, 172
- de un punto, 172
- de un vector, 288
- rectangulares, sistema de, 172, 190
- respecto de una base, 288

### Cramer, Gabriel, 161

## D

### Demanda, vector(es) de, 133

### Dependencia lineal, 242

### Descartes, René, 172

### Desigualdad

- de Cauchy-Schwarz, 193
- del triángulo, 195

### Determinante, 140

- cálculo por reducción a la forma triangular, 148
- de Vandermonde, 152
- desarrollo por columna, 154
- desarrollo por fila, 154

### Diagonal principal, 10

- de una matriz, 10

### Diferencia

- de matrices, 15
- de vectores, 179, 188

### Digráfica; *vea* Gráfica dirigida, 104

### Dilatación, 57, 399

### Dimensión, 258,

- cero, 258

### Dirección

- de un segmento de recta dirigido, 173
- de un vector, 173

### Distancia

- entre puntos, 192
- entre vectores, 192

### Distribución

- de edad estable, 347
- estable, 44

### 2-espacio, 172

## E

### Ecuación

- característica, 340
- cuadrática, 382
- cuadrática, término producto cruz en, 384

### lineal, 1

- lineal, incógnitas en una, 1
- lineal, solución de una, 2

### Ecuación(es); *vea también* Sistema(s) lineal(es)

- en forma simétrica, 214
- lineal(es), 1
- polinomial (es) de segundo grado, 390
- sistema lineal de, 1

### Ecuaciones paramétricas, 214, 219

### Eje

- coordenado  $x$ , 172, 189
- coordenado  $y$ , 172, 189
- coordenado  $z$ , 189
- $x$ , 172, 189
- $y$ , 172, 173, 189
- $z$ , 189, 190

### Ejes coordenados, 171, 189

### Elemento de una matriz, 10

### Eliminación gaussiana (de Gauss), 61

### Elipse, 383

### Elipsoide, 392, 394

### Elíptico

- cilindro, 392

### Entrada de una matriz, 10

### Entrada principal, 53

### Equilibrio en un proceso de Markov, 122

### Escalar(es), 171, 186, 220

### Espacio columna, 277

### Espacio fila, 277

### Espacio nulo, 230

### Espacio propio, 345

### Espacio solución, 230

### Espacio vectorial, 220, 224

- base para, 251
- complejo, 221
- conjunto generador para, 239
- de dimensión finita, 253
- de dimensión infinita, 253
- dimensión de, 258
- generado, 293
- real, 220, 224
- subespacio de, 227

### Estado estacionario, vector de, 122

### Estado inicial, vector de, 121

### Estado, vector(es) de, 121

### Estocástica, matriz, 120

## F

### Fila(s)

- de una matriz, 10



operaciones elementales por, 54

Firma de una forma cuadrática, 379

Forma canónica (estándar), 379, 382

de Jordan, 366

de una forma cuadrática, 379

Forma cuadrática

positiva definida, 380

rango, 379

real, 374

Forma escalonada por filas, 53, 59

Forma escalonada reducida por filas, 53, 59

Forma simétrica de una recta, 214

Forma(s) cuadrática(s), 373

con  $n$  variables, 374

equivalentes, 375

firma de, 481

forma canónica de, 379

matriz de, 374

rango de, 379

y polinomios de segundo grado, 390

Fuertemente conexa, gráfica dirigida (digráfica), 111

Fuerza resultante, 180

## G

Gauss, Carl Friedrich, 60- 61

Google<sup>®</sup>, 13

Grado

de un polinomio, 223

Gráfica dirigida (digráfica), 104

arcos dirigidos, 104

clan en, 108

de dominancia, 106

matriz de adyacencia, 105

nodos, 104

trayectoria, 111

vértices, 104

Gram, Jørgen Pederson, 302

## H

Hipérbola, 383

degenerada, 392

Hiperboloide

de dos hojas, 393, 394

de una hoja, 393, 394

Homogéneo, sistema, 66

## I

Identidad

aditiva, 39

de Jacobi, 211

matriz de, 42

Igualdad

de  $n$ -vector(es), 186

de vector(es), 174, 175

Imagen, 54, 405, 409

Impar, permutación, 140

Inclinación (corte)

en la dirección  $x$ , 400

en la dirección  $y$ , 400

Incógnitas, 1

Independencia lineal, 242

Índice de la suma, 32

Inercia, 390

Intercambio, matriz de, 131

Interpolación polinomial, 69

Inversa

de una matriz, 82, 157

propiedades de, 83

Inversión en una permutación, 140

Inverso aditivo de una matriz, 40

Invertible, matriz, 82

Isometría, 429

## J

Jordan, forma canónica, 366

Jordan, Wilhelm, 61

## L

Leontief, Wassily, 129

Ley

de corriente de Kirchhoff, 116

de voltaje de Kirchhoff, 116

del paralelogramo, 203

Lista de equivalencias no singulares, 91, 161, 285, 341, 425

Longitud de un vector, 176, 192

## M

Magnitud

de un segmento de recta dirigido, 173

de un vector, 174, 192

(norma) de un vector, 176

Mano derecha, sistema de coordenadas, 189

Mano izquierda, sistema de coordenadas, 189

Markov, Andrei Andreevitch, 119

Markov, matriz de, 120

Markov, proceso regular, 123

MATLAB, 440

MATLAB, resumen de comandos, 468

Matrices

combinación lineal de, 16

congruentes, 375

diferencia de, 15

- divididas en bloques, 31
- divididas en bloques, multiplicación de, 31
- iguales, 13
- multiplicación de, 23
- partición de una, 31
- producto de, 23
- resta de, 15
- semejantes, 350
- suma de, 14
- Matriz, 10
  - adjunta, 157
  - antisimétrica, 51
  - aumentada, 28
  - binaria, 17, 71
  - booleana, 18
  - cero, 9
  - columnas de, 10
  - cuadrada, 10
  - de adyacencia para una gráfica dirigida, 105
  - de consumo, 132
  - de consumo productiva, 134
  - de intercambio, 131
  - de Leslie, 347
  - de Markov, 120
  - de probabilidades, 120
  - de transición, 120, 292
  - de un operador lineal, 399
  - de una forma cuadrática, 374
  - de una transformación lineal, 418
  - defectuosa, 358
  - determinante de, 140
  - diagonal, 12
  - diagonal principal de, 10
  - diagonalizable, 351
  - diagonalizable ortogonalmente, 362
  - ecuación característica de, 340
  - elemento de, 10
  - entrada de, 10
  - equivalente por filas, 55
  - escalar, 13
  - espacio columna de, 277
  - espacio nulo de, 230
  - estocástica, 120
  - filas de, 10
  - forma escalonada por filas, 53, 59
  - forma escalonada reducida por filas, 53, 59
  - identidad, 42
  - inercia de, 390
  - inversa de, 82
  - invertible; *vea también* Matriz no singular, 82
  - múltiplo escalar de, 15
  - nilpotente, 102, 349
  - no invertible, 82
  - no singular, 82
  - nula, 39
  - nulidad de, 268
  - orden de, 10
  - ortogonal, 361
  - polinomio característico de, 340
  - positiva definida, 380
  - potencias de una, 43
  - que representa una transformación lineal, 418
  - rango columna de, 279
  - rango de, 281
  - rango fila de, 279
  - simétrica, 46
  - singular, 82
  - submatriz de una, 29
  - transpuesta de una, 16
  - trazo de, 101
  - triangular, 20
  - valor propio de, 336
  - valores característicos de, 336
  - valores latentes de, 336
  - vector propio de, 336
- Matriz cuadrada, 10
  - de orden  $n$ , 10
- Matriz triangular
  - inferior, 20
  - superior, 20
- Menor (determinante), 153
- Método de eliminación, 2, 61
- Método de reducción de Gauss-Jordan, 60
- Misma dirección, vectores, 195
- Modelo
  - abierto, 132
  - abierto de Leontief, 132
  - cerrado, 30
  - cerrado de Leontief, 129
  - de intercambio, 130
  - productivo, 134
- Multiplicación
  - de matrices, 23
  - por bloques, 31
- Multiplicación por escalar
  - de un vector, 187
  - por escalares, 187
  - por un escalar, 15, 179, 220

- Multiplicidad, 354
- Múltiplo escalar de un vector, 221, 179, 287
- Múltiplo escalar de una matriz, 15
  
- N**
- Negativo de un vector, 179, 188, 221
- Negativo de una matriz, 15, 40
- $n$ -espacio, 186
- Neutro aditivo, 39
- Nilpotente, matriz, 102, 349
- No coincidentes, rectas, 218
- No fuertemente conexa, gráfica dirigida, 111
- No invertible, matriz, 82
- No singular, matriz, 82
- Nodo de corriente, 115
- Nodos, 104
- Norma de un vector, 192
- Normal a un plano, vector, 215
- Normalización de un vector, 304
- Notación de suma, 32
- Núcleo (kernel), transformación lineal, 406
- Núcleo de una transformación lineal, 406
- Nula, transformación lineal, 405
- Nulidad, 268
  - de una transformación lineal, 412, 434
- $N$ -vector(es), 11, 186
  - binario, 18, 197
  - componentes de, 186
  - iguales, 186
  - producto interior de, 22
  
- O**
- Operación elemental por filas, 63
- Operación producto cruz, 207
- Operador identidad, 405
  - lineal, 405
- Operador lineal, 399
  - matriz de, 424
- Origen, 171, 172, 189
- Ortogonal(es), vector(es), 195
  
- P**
- Par, permutación, 140
- Parábola, 383
- Paraboloide elíptico, 392
- Paraboloide hiperbólico, 393, 394
- Paralelo(s), vector(es), 195
- Partición de una matriz, 30
- Permutación, 139
  - impar, 140
  - inversión en, 140
  - par, 140
- Plano, 215
  - $xy$ , 190
  - $xz$ , 190
  - $yz$ , 190
  - normal al, 215
  - vectores en, 174, 175
- Polinomio, 222
  - característico, 340
  - cero, 223
  - de mínimos cuadrados, 326
  - de segundo grado y formas cuadráticas, 390
- Polinomio, grado de, 223
- Posición estándar de secciones cónicas, 382
- Positiva definida, forma(s) cuadrática(s), 380
- Positiva definida, matriz, 380
- Potencias de una matriz, 43
- Preimagen (imagen inversa), 405
- Probabilidad de transición, 120
- Probabilidad, vector(es) de, 123
- Probabilidades, matriz de, 120
- Procedimiento de Gram-Schmidt, 302
- Procedimiento de reducción de Gauss-Jordan, 60- 61
- Proceso de Markov, 119
- Proceso de Markov regular, 123
- Proceso de Markov, equilibrio, 122
- Producción,
  - neta, 133
  - vector(es) de, 133
- Producto
  - cruz, 207
  - exterior, 102
  - interior, 22
  - interno estándar (canónico), 192
  - punto, 220, 181
  - punto de matrices, 23
  - punto en  $R^2$ , 192
  - punto exterior, 102
- Propiedad de cerradura, 221, 229
- Proyección, 56, 399
- Proyección ortogonal, 172, 315
  - coordenadas de, 172, 189
  
- R**
- Rango, 281
  - columna, 279
  - de una forma cuadrática, 379
  - fila, 279
  - imagen, 54

- Recta(s), 212
  - de mínimos cuadrados, 323
  - ecuación en forma simétrica, 214
  - ecuaciones paramétricas de, 214
  - en  $R^2$ , 212, 213
- no coincidente(s), 218
- Reducción de Gauss-Jordan, 60
- Reflexión, 399
- Regla de Cramer, 161
- Resistencia, 115
- Resultante, fuerza, 180
- Rotación, 399
- S
- Schmidt, Erhard, 302
- Schwarz, Karl Hermann Amandus, 193
- Sección cónica, 373, 382
  - degenerada, 389
  - en posición estándar, 382
  - forma canónica, 382
  - identificación de, 389
  - no degenerada, 382, 383
- Segmento
  - de recta dirigido, 173
  - de recta dirigido, cabeza, 173
  - de recta dirigido, cola, 173
  - de recta dirigido, dirección, 173
  - de recta dirigido, magnitud, 173
- Serie
- Simétrica, matriz, 46
- Singular, matriz, 82
- Sistema
  - homogéneo, 66
- Sistema de coordenadas, 172, 189
  - cartesianas, 172
  - de mano derecha, 189
  - de mano izquierda, 189
  - rectangulares, 215, 190
- Sistema homogéneo
  - espacio solución de, 230
  - solución no trivial, 66
  - solución trivial, 66
- Sistema lineal
  - consistente, 66
  - de coordenadas rectangulares, 172
  - inconsistente, 66
  - matriz aumentada del, 28
  - no homogéneo, 284
- Sistema normal, 319
- Sistema(s)
  - coordenado(s), 172, 189
  - lineal(es), 1
  - lineal(es) binarios, 71
  - lineal(es) consistente, 66
  - lineal(es) homogéneo, 66
  - lineal(es) homogéneo(s), espacio solución de un, 230
  - lineal(es), incógnitas en, 1
  - lineal(es), matriz de coeficientes del, 28
  - lineal(es), método de eliminación, 2
  - lineal(es), método de solución por eliminación gaussiana, 61
  - lineal(es), procedimiento de reducción de Gauss-Jordan, 60-61
  - lineal(es), regla de Cramer, 161
  - lineal(es), solución del, 2
- Sobre, 409
- Solución
  - de mínimos cuadrados, 319
  - de un sistema homogéneo lineal de ecuaciones
  - de un sistema lineal, 2
  - no trivial, 66
  - para una ecuación lineal, 1
  - trivial, 66
- Subespacio, 405
  - invariante, 350, 405
- Subespacio(s), 227
  - cero, 227
  - suma directa de, 238
- Submatriz, 29
- Suma
  - de matrices, 14
  - de vectores, 178, 186
  - directa, 238
  - índice de, 32
  - vectorial, 220
- Superficie cuadrática, 390
  - identificación de, 394
- Superficie cuádrica, 373, 390, 396
- Sustitución
  - hacia atrás, 61
- T
- Teorema
  - de Cayley-Hamilton, 372
  - de los ejes principales, 377
  - de Pitágoras, 203
- Término de producto cruzado, 384
- Transformación lineal, 399
  - contracción, 399
  - dilatación, 399



- inclinación en la dirección  $x$ , 400
- inclinación en la dirección  $y$ , 400
- matriz de, 418
- nula (o cero), 405
- nulidad de, 412
- proyección, 399
- rango de, 54, 412
- rango (imagen) de, 409
- reflexión, 399
- rotación, 399
- sobre (sobreyectiva), 409
- uno a uno (inyectiva), 406
- Transición regular, matriz de, 123
- Transición, matriz de, 120
- Transpuesta, 16
- Traslación, 405
  - gráfica dirigida (digráfica), 111
- Traza, 101
- U
- Unitario(s), vector(es), 196
- Uno a uno (inyectiva), transformación lineal, 406
- Uno principal, 53
- V
- Valor
  - latente, 336
- Valor absoluto, 171
- Valor propio, 336
  - espacio propio asociado a un, 345
  - multiplicidad de, 354
- Valores característicos, 336
- Vandermonde, Alexandre-Théophile, 152
- Vandermonde, determinante de, 152
- Vector
  - de coordenadas, 288
  - de demanda, 133
  - de estado, 121
  - de estado inicial, 121
  - de probabilidad, 123
  - de producción, 133
  - en el plano, 174, 175
  - propio, 336
  - unitario, 183, 196
- Vector(es), 11, 171, 174, 220
  - ángulo entre, 181, 194
  - cabeza de, 173, 175
  - característico (s), 336
  - cero, 179, 221
  - cola de, 173, 175
  - combinación lineal de, 16, 231
  - componentes de, 174, 175, 186
  - conjunto ortogonal de, 301
  - conjunto ortonormal de, 301
  - de estado estacionario, 122
  - diferencia de, 179, 188
  - distancia entre, 192
  - en el plano, 174, 175
  - en  $R^3$ , 190
  - en  $R^3$  iguales, 190
  - espacio vectorial complejo, 221
  - iguales, 174, 175, 186, 190
  - linealmente dependientes, 242
  - linealmente independientes, 242
  - longitud de, 176, 192
  - multiplicación por escalares, 179, 187, 220
  - múltiplo escalar de, 179, 187
  - negativo de, 179, 188, 221
  - norma de, 192
  - ortogonales, 182, 195, 301
  - paralelos, 176, 195
  - perpendicular, perpendiculares, 182
  - resta de, 188
  - suma de, 178, 186
  - sustracción de, 179
- Vector(es), producto
  - cruz de, 207
  - interno estándar de, 192
  - punto de, 22, 181, 192
- Vectorial, suma, 220
- Vértices, 104
- Vectores, 104

# Álgebra lineal

## Fundamentos y aplicaciones

Bernard Kolman • David R. Hill



Esta primera edición, a diferencia de otros libros, desarrolla el contenido preciso para un curso de álgebra lineal. Para ello, la obra se divide en diez capítulos:

1. Ecuaciones lineales y matrices
2. Aplicaciones de ecuaciones lineales y matrices
3. Determinantes
4. Vectores en  $R^n$
5. Aplicaciones de vectores en  $R^2$  y  $R^3$
6. Espacios vectoriales reales
7. Valores propios, vectores propios y diagonalización
8. Aplicaciones de valores propios y vectores propios
9. Transformaciones lineales y matrices
10. MATLAB para álgebra lineal

Por otro lado, los capítulos cuentan con recursos didácticos como: tres clases de ejercicios (de rutina, teóricos y con MATLAB), aplicaciones a diferentes áreas, términos clave, ideas clave para repaso y exámenes de capítulo. Al final del libro se incluye un glosario, las respuestas a ejercicios con número impar y a exámenes de capítulo.

La obra tiene como apoyo el sitio Web de Kolman:  
[www.pearsoneducacion.net/kolman](http://www.pearsoneducacion.net/kolman)

Visítenos en:  
[www.pearsonespanol.com](http://www.pearsonespanol.com)

ISBN: 978-958-699-225-1



9 789586 992251 >